

コブラヘッドスチール CBL-075

取扱説明書

このたびは、コブラヘッドスチールをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用にあたっては本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

△ 警告


- 指定の用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 使用方法、使用期間により、収納ケースやロッドにキズや変形（切断）などの異常が認められた場合は、重大な事故の原因となりますので、使用しないでください。
- 使用時は、必ずヘルメット・保護メガネと手袋を着用してください。
- 活線や活線近くの作業は絶対にしないでください。感電する恐れがあります。
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故になる恐れがあります。

△ 注意

- 使用前には必ず各部のネジ（特にコブラヘッドとロッドの固定箇所）が緩んでいないか確認し、緩んでいる場合はしっかりと締め付けてください。
- ロッドを小さく曲げる、折り曲げる、衝撃を与える、傷つける、加熱すると折損する場合があります。
- 廃棄する場合、各自治体が定める法令に従って廃棄してください。
- 既設電線の状態によっては、通線できない場合があります。
- 無理な力を加えて通線しないでください。当製品の破損、損傷のほか既設電線の断線などの原因になります。

●ロッドやコブラヘッド部を引張っての繰出しあは、絶対にしないでください。ロッドがケースより勢いよく飛び出し大変危険です。

- 必ずグリップを持ち収納ケースを回して繰り出し、収納してください。
- ロッドは赤印以上繰り出さないでください。収納ケースからロッドが抜けます。
 - コブラヘッドが破損した場合は、別売コブラヘッド（CBL-HS）をお買い求めください。




※ 使用上のご注意


ロッド終端まで繰出すと抜けます。

有効長 7m

赤印

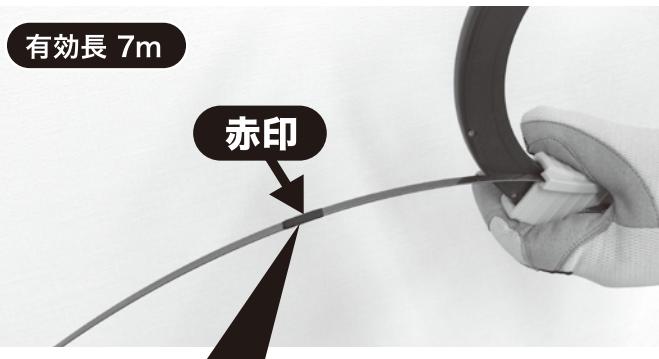

※ロッドは赤印以上繰出さないでください。

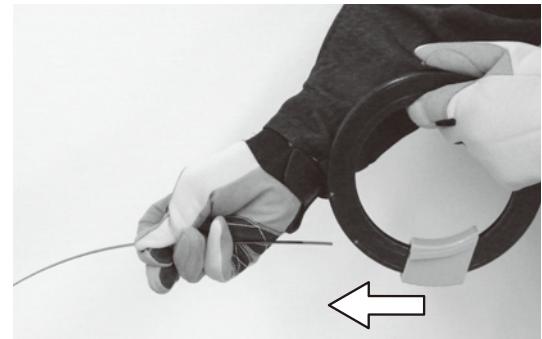


●それ以上出し続けると、ロッド終端が抜けます。

ロッドが抜けた場合



●ロッドが抜けた場合は、ロッド終端をグリップ側より挿入します。

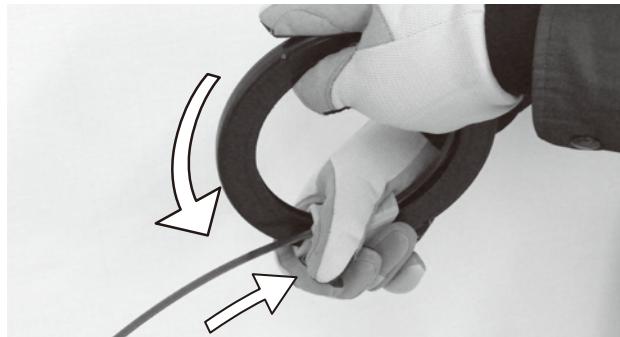

●本体を収納方向へ回していくことで収納できます。収納ケースは分解しないでください。

特 長

OAフロアの障害物(既設電線など)を乗り越える!

- 金属製なので押しが強く、直進性抜群
- 樹脂ケース入りなので持ち運び便利
- 軽量コンパクト



用 途

- OAフロアの通線作業

適用ケーブル: LANケーブル・同軸ケーブル

仕 様

ロッド: 幅6.3mm×厚さ0.8mm×有効長7m
収納ケース: φ175mm×厚さ12mm
質量: 370g (コブラヘッド含む)
全体破断荷重: 0.5kN (50kgf)

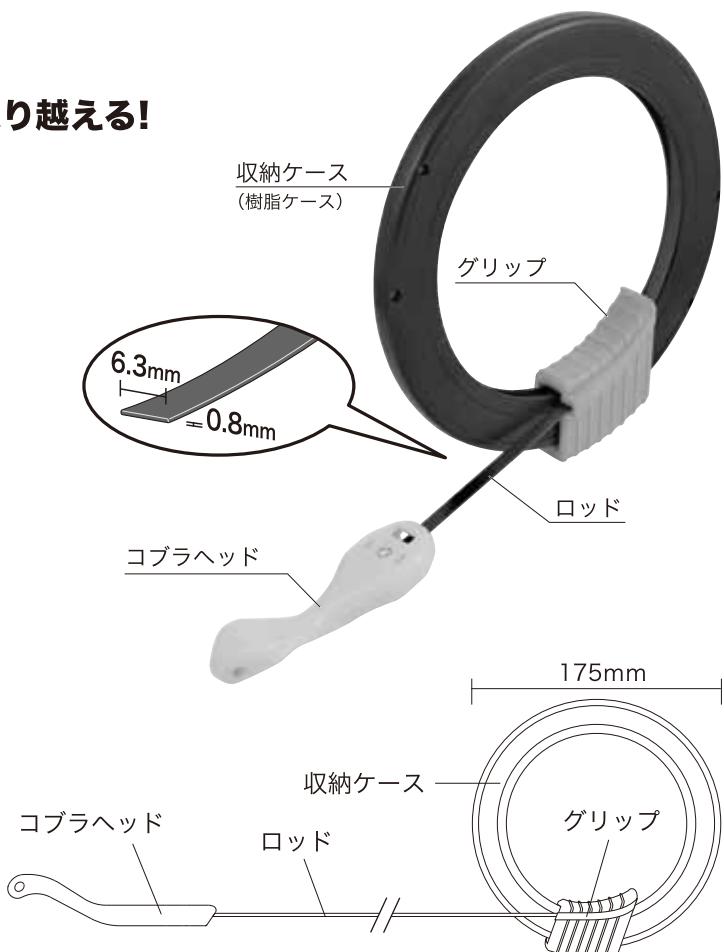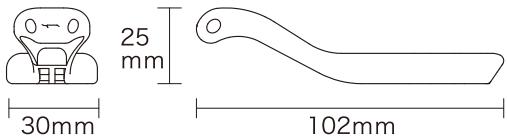

使 用 方 法

●ケーブルを押す場合

- 1.コブラヘッドをロッド先端にネジ止めしてください。(図1)
- 2.ケーブルをコブラヘッドにテーピングして取り付けてください。(図2-a)
- 3.ケーブル配線したい箇所の二重床をあけて、ロッドをまっすぐ目的地まで送ります。(図3)
- 4.コブラヘッドが目的地に到達したら、ケーブルを外してください。
- 5.ロッドをゆっくり巻き取って通線完了です。(図4)

●ケーブルを引く場合

- 1.コブラヘッドをロッド先端にネジ止めしてください。(図1)
- 2.ケーブル配線したい箇所の二重床をあけて、ロッドをまっすぐ目的地まで送ります。(図3)
- 3.コブラヘッドが目的地に到達したら、図のようにテーピングしてケーブルを取り付けます。(図2-b)
- 4.ロッドをゆっくり巻き取って、コブラヘッドが手元に戻ったらケーブルを外し通線完了です。(図4)

