

ケーブル巻取り機

CMR-450B

このたびは、デンサン ケーブル巻取り機 をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



安全上のご注意

- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 電線の巻き取り用途以外には、使用しないでください。
- ご使用する際、周りの状況を確認してください。
- 収納最大荷重は、15kgです。それ以上の電線は巻かないでください。
- 収納可能容量を超えて電線を巻かないでください。
- 当社に無断で改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。
- 必ず電源を切断した状態で巻き取りを行ってください。



使用上のご注意

- ご使用前にこの説明内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- 電線を巻き取る時、ハンドルを勢いよく回さないでください。
- 巻き取る電線は、負荷のかかった状態で巻き取らないでください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 各部のガタ、ネジのゆるみがないか定期的に点検願います。
- ドラムを回転した時、カラカラと音がする場合がありますが、品質に問題はありません。
- 電線の巻き取り時には手袋を装着の上作業してください。
- 電線の巻き取り時、回転部分には手を入れないでください。
- ブレーキ(蝶ナット)の調整は、ドラムが停止した状態で行ってください。
- ブレーキ(蝶ナット)をあまりきつく締めないでください。部材が変形及び破損する場合があります。

■特長

- 早く効率よく電線を巻くことができる
- 細電線からIV22 sq/CV22 sqまで対応
- 巻き取った電線は、ケーブルリールに収納可能

適合機種：VB-4450・VB-4500・VR-480・VR-480B・VF-5500


■用途

電線束からのケーブル(電線)の巻き取りや、仮設電線の回収など

■仕様

- サイズ：収納時 幅550×奥行275×高さ585mm
使用時 幅550×奥行350×高さ585mm





- 質量：6kg

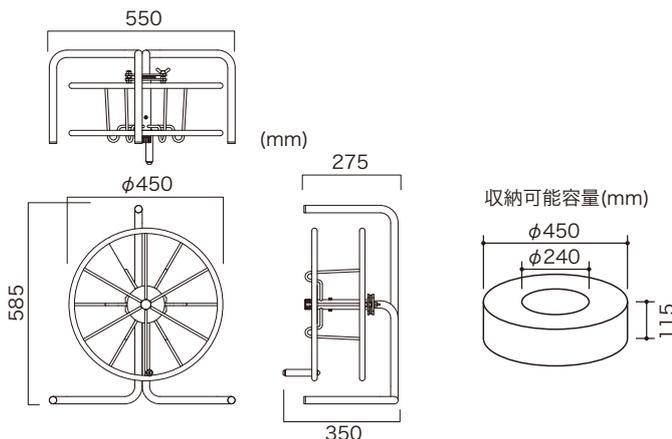

●巻ける電線の長さの目安

	IV	CV 単心	CV 3心
2sq	500m	250m	100m
3.5sq	300m	180m	/
5.5sq	200m	130m	
8sq	150m	100m	
14sq	80m	70m	
22sq	50m	50m	

■組立方法

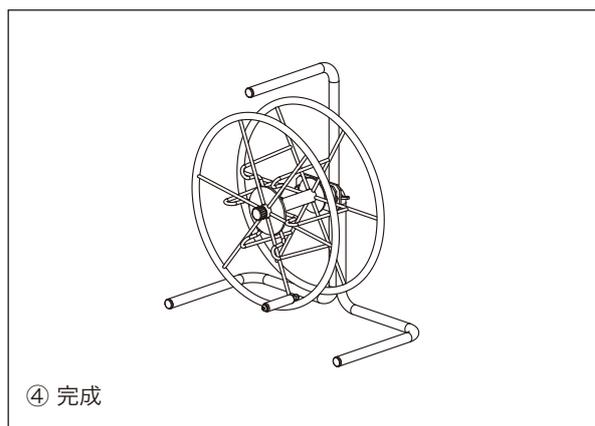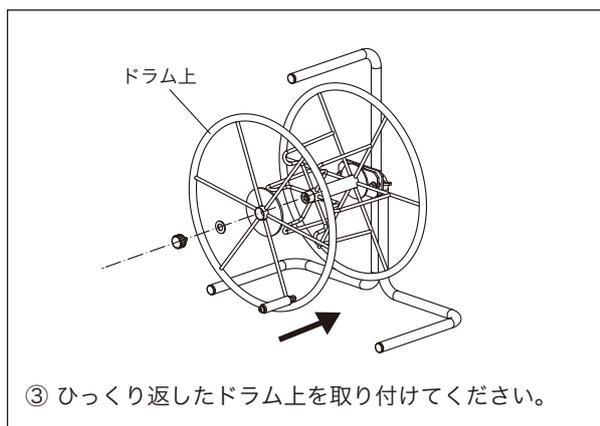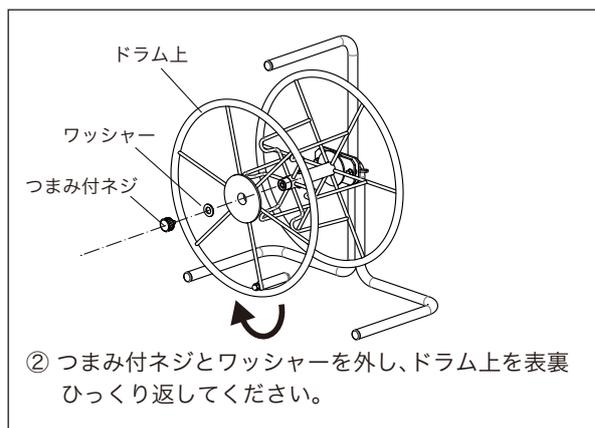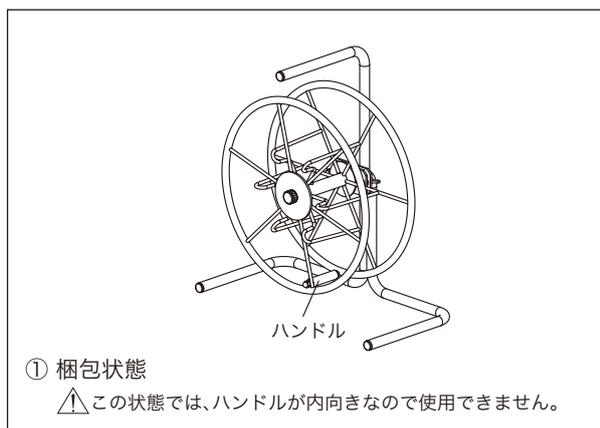

■使用方法

