

キャッチヘッド (ツインタイプ蛍光灯用) / DLC-CH21 取扱説明書

このたびは、デンサン キャッチヘッド (ツインタイプ蛍光灯用)DLC-CH21 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにり指示に従って正しく使用してください。
お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見れる所に保管してください。

安全上の注意

危険 この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う危険性が非常に差し迫って生じる可能性がある」内容を示します

- 必ずランプの電源を切ってから作業してください。
- 高圧電線が近くにある場所での使用はお止めください。感電や重大な事故の原因になる恐れがあります。

警告 この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う可能性がある」内容を示します

- ランプ(ガラス)の割れているものやキズついているもの(クラックなど)には使用しないでください。
- 不意の落下物等で目を怪我する恐れがあります。ランプ交換の作業中はヘルメット、保護メガネ、手袋を着用してください。必要であれば養生シートなどで保護してください。
- やけどの恐れがあります。ランプの交換は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。
- ポールは垂直に立てて使用し、伸ばした状態で横倒しにしないでください。
- 形状と寸法に適合しないランプには使用しないでください。

注意 この表示は「誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりする可能性がある」内容を示します

- ご使用前に部品のゆれみがないか、破損箇所はないか等の始業前点検をして安全確認後にご使用ください。
- ランプの取付けは、ソケットの角度に対してまっすぐに確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、振動などでランプが落下したり、電気的な接触不良を起こすなど事故の原因となります。
- ポールを回転させた時、ソケットも回転した場合は直ちに作業を止めて、専門業者に依頼してください。
- 必要以上に締めすぎるとロック機構を破損する恐れがありますので注意してください。
- 継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり緩まなくなります。
- 継手は少し緩めるだけにして、スライド抵抗のある状態でポールを押し下げてください。継手を緩め過ぎるとスライドが開放状態になり急激に落下して指をつめるなど傷害の恐れがあります。
- キャッチヘッド装着時は転倒による破損防止のため、取扱いには十分ご注意ください。
- 清掃時は軽く湿った布巾で拭いてください。絶対にシンナーなどの溶剤を使用しないでください。溶剤による界面破壊を誘発しますので注意してください。
- シンナーなどの溶剤雰囲気空气中に長期保存しないでください。同様の界面破壊の危険性があります。

使用上の注意

- 「キャッチヘッド」にランプを取り付けたまま絶対に放置しないでください。「キャッチヘッド」の弾力性が失われ、使用不能の原因になります。
- ランプ交換できない構造の器具もあります。チェーン・コード吊りの器具、斜めに取り付けられたランプなどは交換できません。また反射板とランプが近接している器具では「キャッチヘッド」が反射板にあたり、操作できない場合があります。また無理に操作すると反射板やランプの変形・破損が生じますので使用をおやめください。
- 使用場所によってポールが長すぎて余る場合は必要な段数だけを使用してください。
- 気温が-10℃以下の環境では使用しないでください。
- 保管に際しては直射日光のあたる場所や高温の場所を避けてください。「キャッチヘッド」の寿命が短くなる原因となります。

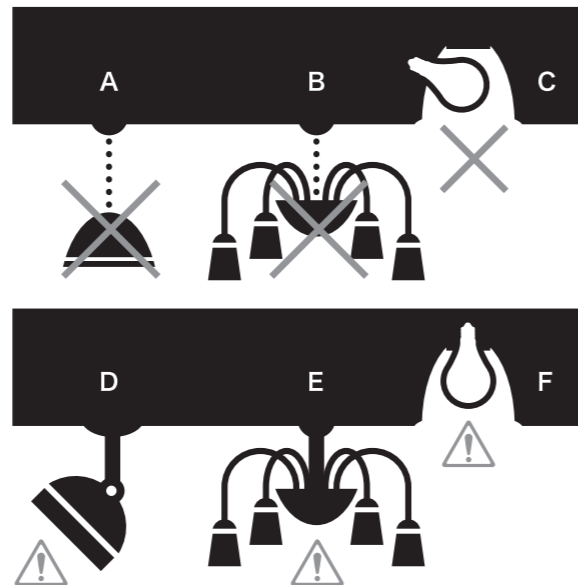
使用制限

使用できない器具の代表例

- チェーン・コード吊りペンダント(右図-A)
- チェーン・コード吊りシャンデリア(右図-B)
- ダウンライト(右図-C) (ランプが斜めに取り付けられたもの)

使用するとき注意が必要な器具の代表例

- スポットライト(右図-D) (点灯方向を重要視される場合とアームの強度に心配があるもの)
- 直付シャンデリア(右図-E) (セード及びアームの強度に心配があるもの)
- ダウンライト(右図-F) (反射鏡とランプが近接しており、キャッチヘッド挿入時に反射鏡を押し上げる危険性があるもの)



ランプに交換キャッチヘッドを装着する時は、キャッチヘッドのランプ脱着時最大広がり巾にご注意ください。(広がり巾には余裕を約5~10mmもたせています)

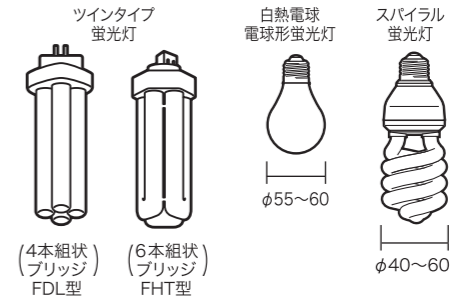
使用方法

この製品は別売りの
・「ランプチェンジャー・ポール /DLC-AP33/DLC-AP60/DLC-AP93」
と組み合わせて使用してください。
照明器具のソケットとランプの構造を理解するため、実際に自分自身の手でランプを交換し、その後ランプチェンジャーを使用して作業されることをお奨めします。

1. 適合ランプ

- ツインタイプ蛍光灯 (ツイン 2、ツイン 3)
- スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯
- 適合ランプバルブ径：φ40～60mm
- キャッチヘッド最大広がり巾：φ55～80mm

※適合ランプであっても、形状や状態(汚れ等)により使用できない場合があります。



2. キャッチヘッドの取り付け

ポールのロックボタンを押してキャッチヘッドの穴位置を合わせて挿入すると、ロックされます。(図1参照)

はずす時はロックボタンを(先の細い棒などで)押してキャッチヘッドを引っ張るとはずれます。

ロックボタンが出ていることを確認し、キャッチヘッドを引張ってもアルミポールから抜けないことを確認してください。(図2参照) キャッチヘッドが落下する恐れがあります。

3. ランプを交換する

- 固く締め込まれたランプやサビ等で口金に固着してしまったランプは取り外せない場合があります。
- 天井及び壁面に固定された照明器具のランプ以外は保持できません。吊り下げ式の照明器具等は、動かない様に固定しなければならない為、交換できない場合があります。

① ポールを伸ばす

ポールを床面に立て、順次必要な高さまで引伸ばします。(図3参照)

a 継手をゆるむ方向(右方向)に少し回せば簡単にスライドします。

緩める時は継手の上側のポールを持ってください。継手は少し緩めるだけにして、抵抗のある状態でポールを押し下げてください。ポールを立てた状態で継手を緩め過ぎると、開放状態になり上側のポールが急激に落下して、指をつめるなど傷害の恐れがあります。

b 継手を左方向に回すことで、ポールを固定できます。

少し強い目に締めた時のスライド方向へのロック強度の限界は約15kgf(約147N)です。スライド方向への過度な荷重は絶対にかけないでください。継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり緩まなくなったり、継手の破損の原因となります。

② ランプを掴む

図4のように照明器具のランプとポールが同一軸上になるようにしてキャッチヘッドの先端をランプに静かに当て、次にランプがキャッチヘッドに収まるまで押し込みます。

③ ランプを外す

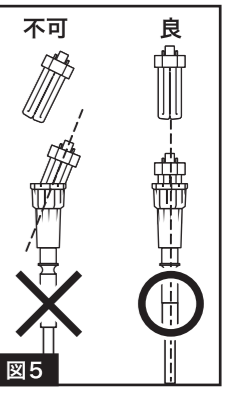
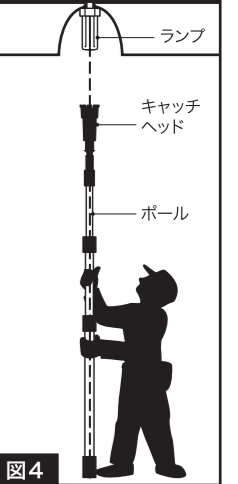


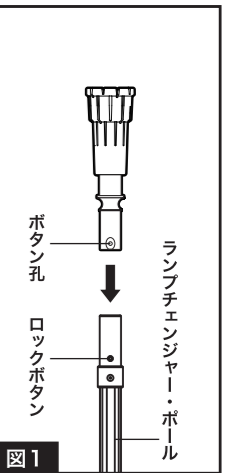
少し押し加減のままランプを外す方向(左回転が一般的)へポールを回転させるとランプはソケットから外れます。なお、ソケットが回転していると思われたら直ちに作業を中止してください。(電線間ショートの恐れがあります。)

④ 新しいランプの取付け



















新しいランプをキャッチヘッドのゴム部に十分接触するところまで押し込んでください。この時、ランプの口が正しい位置(図5参照)になるようにセットしてください。ポールを伸ばし、ポール・ランプ・ソケット・が同軸上になるように自分の位置・姿勢を定めて、軽くゆっくりと少し押し上げながらランプの口金をソケットにはめてください。(図4参照)

○ねじ式の場合：2~3回転で締め付けられたことを示す手応えがありますので、そこでもう一度心持ち強く締めれば終了です。(ランプが曲がって入った時は一旦元に戻し、ランプを外してからもう一度やり直してください。)

○ツインタイプ蛍光灯(ねじ式でない場合)：口金ピンをソケットの穴に合わせて、奥まで確実に差し込み、軽く押し上げながら右に回す(約15度)と取付けできます。ポールを下に引くとランプからキャッチヘッドが外れます。



ランプチェンジャー&セードキャッチャーシリーズ

キャッチヘッド・破損ランプキャッチャー・フレキシブルジョイント				
DLC-CH 適合ランプ(mm) ●シリカ電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ、電球形蛍光灯 ●最大広がり巾：φ110 	DLC-CH1 適合ランプ(mm) ●シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、ボールランプ ●最大広がり巾：φ78~85 	DLC-CH2 適合ランプ(mm) ●シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、ボールランプ ●最大広がり巾：φ82~97 	DLC-CH3 適合ランプ(mm) ●ボールランプ ●最大広がり巾：φ99~114 	DLC-CH4 適合ランプ(mm) ●レフランプ ●最大広がり巾：φ119~129 
DLC-CH8 適合ランプ(mm) ●高輝度放電灯(HIDランプ一般形)、水銀灯 ●最大広がり巾：φ87~92 	DLC-CH9 適合ランプ(mm) ●高輝度放電灯(HIDランプ一般形)、水銀灯 ●最大広がり巾：φ117~127 	DLC-CH10 適合ランプ(mm) ●高輝度放電灯(HIDランプ一般形)、水銀灯 ●最大広がり巾：φ137~147 	DLC-CH11 適合ランプ(mm) ●クリプトンランプ、ボールランプ ●最大広がり巾：φ68~73 	DLC-CH12 適合ランプ(mm) ●レフランプ(ミニ) ●最大広がり巾：φ64 
DLC-CH14 適合ランプ(mm) ●クリプトンランプ ●最大広がり巾：φ50 	DLC-CH17 適合ランプ(mm) ●レフランプ ●最大広がり巾：φ92 	DLC-CH19 適合ランプ(mm) ●高輝度放電灯(反射型)、水銀灯 ●最大広がり巾：φ180~210 	DLC-CH20 適合ランプ(mm) ●高輝度放電灯(HIDランプ一般形)、水銀灯 ●最大広がり巾：φ170~210 	DLC-CH21 適合ランプ(mm) ●サインタイプ蛍光灯、スパイラル蛍光灯、白熱球 ●最大広がり巾：φ55~80 
DLC-CH-SC 適合ランプ(mm) ダイクロハロゲン電球、レフランプ(ミニ) 	DLC-CH-FJ フレキシブルジョイント ●使用できる角度：垂直から斜め45°まで ●サイズ：37×37×219mm 	DLC-CH-BC26 破損ランプキャッチャー 適合ランプ ●フィラメント電球 ：口金E17、E26 		

△ 適合ランプであっても器具やソケットまわりの形状によっては使用できない場合があります。

ランプチェンジャー・ポール		
DLC-AP33 仕様 ●段数：2段 ●全長(伸)：3.3m ●全長(縮)：1.9m ●質量：670g ●備考：布袋入 アルミ製	DLC-AP60 仕様 ●段数：4段 ●全長(伸)：6m ●全長(縮)：1.9m ●質量：1540g ●備考：布袋入 アルミ製	DLC-AP93 仕様 ●段数：7段 ●全長(伸)：9.3m ●全長(縮)：1.9m ●質量：3200g ●備考：ハードケース入 アルミ製

ランプチェンジャー・セット			
DLC-180 セット内容 ●キャッチヘッド ●ポール 仕様 ●段数：3段 ●全長(伸)：2.03m ●全長(縮)：0.95m	DLC-330S セット内容 ●キャッチヘッド(4個) ・CH-1 ・CH-2 ・CH-3 ・CH-4 ●ポール ・DLC-AP33	DLC-600S セット内容 ●キャッチヘッド(3個) ・CH-8 ・CH-9 ・CH-10 ●ポール ・DLC-AP60	DLC-930S セット内容 ●キャッチヘッド(3個) ・CH-8 ・CH-9 ・CH-10 ●ポール ・DLC-AP93

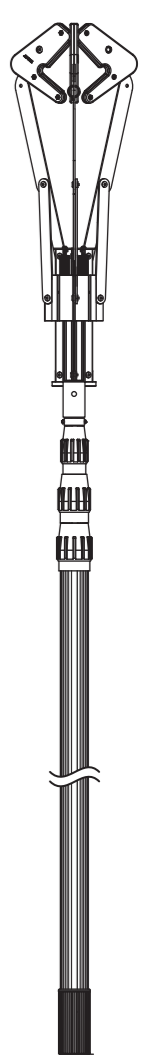

使用頻度の高いスタンダードな電球に対応したキャッチヘッドとポール(約2m)のセット

シリカ電球・ボールランプ(φ55~95)からレフランプ(φ100~110)まで幅広く対応したキャッチヘッド4種類とポール(約3.3m)のセット

高輝度放電灯用(φ70~120) キャッチヘッド3種とポール(約6m)のプロフェッショナルセット

高輝度放電灯用(φ70~120) キャッチヘッド3種とポール(約9.3m)のプロフェッショナルセット

電動ランプチェンジャー		
DLC-DM180 1.8mフルセット ●ランプチェンジャー(DLC-180) ●電動ユニット(DLC-DM) ドライブアーム/リモコン/吸着ヘッド/吸盤(φ55、φ90)/ジョイント/リモコン取付用面ファスナー×2枚/アルカリ乾電池006P・9V×3個(動作確認用)	DLC-DM330 3.3mフルセット ●3.3mポール(DLC-AP33) ●キャッチヘッド(DLC-CH) ●電動ユニット(DLC-DM) ドライブアーム/リモコン/吸着ヘッド/吸盤(φ55、φ90)/ジョイント/リモコン取付用面ファスナー×2枚/アルカリ乾電池006P・9V×3個(動作確認用)	DLC-DM600 6mフルセット ●6mポール(DLC-AP60) ●キャッチヘッド(DLC-CH) ●電動ユニット(DLC-DM) ドライブアーム/リモコン/吸着ヘッド/吸盤(φ55、φ90)/ジョイント/リモコン取付用面ファスナー×2枚/アルカリ乾電池006P・9V×3個(動作確認用)
DLC-DM 電動ユニット セット内容 ●ドライブアーム ●リモコン ●吸着ヘッド ●吸盤(φ55、φ90)、 ●ジョイント ●リモコン取付用面ファスナー×2枚、 ●アルカリ乾電池006P・9V×3個 (動作確認用)		
DLC-DM-EA エクステンションアーム ドライブアームの間に組み込んで使用。 シャンデリア等のランプ交換に威力を発揮。 角度の対応範囲が大幅にアップ (180°→360°)		
DLC-DM-SC28 吸着ヘッド用吸盤(φ28mm) 適合ランプ(mm)：ダイクロハロゲン電球 適合ランプ径：φ50		
DLC-CH-CL シャンデリア球用キャッチヘッド 適合ランプ(mm)：シャンデリア球(LED球・電球) 適合ランプ径：φ29~32		

セードキャッチャー	
DLC-SCSET セードキャッチャー・セット 仕様 ●DLC-SC01+DLCSP76 ●質量：5kg 高さ900mmまでのセードをキャッチ！ ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具のランプ交換が可能	
DLC-SC01 セードキャッチャー 適合セード(mm) ●適合セード径：φ300~φ600 仕様 ●全長：692mm ●質量：2kg ●備考：ハードケース付	
DLC-SP76 セードキャッチャー・ポール 仕様 ●段数：5段 ●全長(伸)：7.5m ●全長(縮)：1.9m ●質量：3kg ●備考：ハードケース入	