



DCA-200, DCA-400

ケーブルカッター（軽量アルミハンドル） 取扱説明書

このたびは、ケーブルカッター（軽量アルミハンドル）DCA-200、DCA-400 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用にあたっては、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

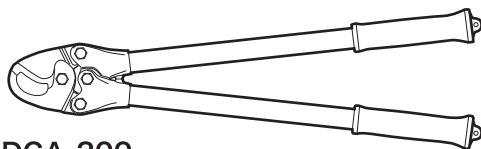

DCA-200

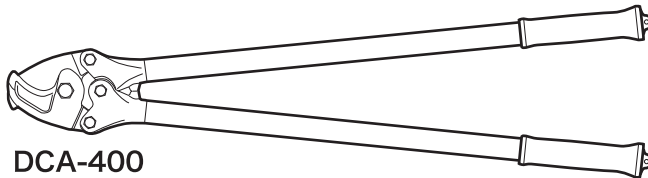

DCA-400

銅線専用

■仕様

品番	サイズ（全長×幅）	質量	最大切断能力
DCA-200	515×135mm	1180g	φ23mm IV200mm ²
DCA-400	700×185mm	1610g	φ32mm IV400mm ²

⚠ 警告

- 活線の切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
- ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
- 刃部は鋭利になっていますので、直接手指で触れないでください。
- 作業中、可動部分に手指を挟まないように十分注意してください。
- 切断物が飛び散る恐れがありますので、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
- 使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。

⚠ 注意

- 銅線以外は切断しないでください。
- 切断可能外径を超える電線は切断しないでください。
- 工具本来の目的以外で使用しないでください。
- 作業時は周りの安全を確かめてから使用してください。
- 刃部やハンドル部などに異物、切断物が付着している場合は取り除いてください。破損、損傷の原因となります。
- 当社に無断で分解、改造しないでください。
- 定期的に可動部分に注油してください。
- 定期的に各ボルト、ナットが緩んでいないか確認してください。ボルト、ナットが緩んだ状態のまま使用しますと、刃の欠けや割れ、切断不良などが発生します。また、締めすぎた場合、ハンドル開閉がスムーズに動かなくなりますので注意してください。
- ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- 切れ味をよくするために、薄刃を採用しています。
下図のように切断時、被切断物に対して刃は垂直に入るようにしてください。
横にこじたりすると、刃が欠けたり割れる恐れがありますのでおやめください。

