

エコエフリッパー

EVF-400

■ 適用電線一覧


線 種	記 号	JIS番号	導体径×芯線数
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形	VVF (VA線)	JIS C 3342	φ1.6 × 2芯 φ1.6 × 3芯
600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平形	EM-EEF	JIS C 3605	φ2.0 × 2芯 φ2.0 × 3芯

使用後もこの台紙は捨てずに保管してください。

この台紙にはエコエフリッパーの使用方法や警告・注意点が書かれています。内面にも刃の交換方法・調整方法などが書かれていますので、ご使用の際は手元に置き、必ず内容を確認してからお使いください。


使用方法

- 1 ケーブルを前から挿し込み、位置を合わせる。
(本体と水平になるようセットしてください)




※ケーブル位置図参照


- 2 ハンドルを握りこんで刃を被覆に食い込ませる。



- 3 さらにハンドルを握りこむと被覆が剥ぎ取られます。



※外装(シース)が残った状態で内装(絶縁体)を剥ぎ取らないでください。取らずに続けて行うとうまく剥けない場合があります。

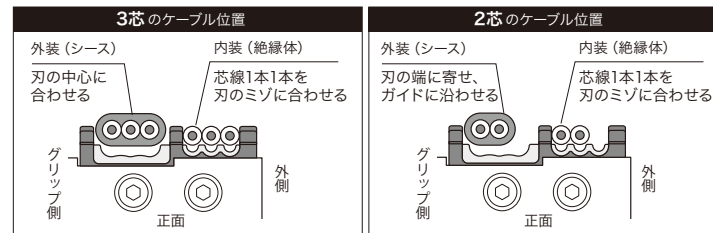

刃は交換できます

刃の切れ味が落ちてきたら、別売の替刃(品番:EVF-400P)と交換してください。
※交換方法はこの台紙の内面の記載をご参照ください。



- 活線での作業は感電しますので絶対にしないでください。
- 高所での作業は落下防止コード等で工具の落下を防止してください。





- 分解・改造はしないでください。
- 適用電線・使い方を確かめてご使用ください。
- 保管時は不意にブレードに触らないよう、刃部を保護してください。
- 刃部やその他の可動部分に手や指などを挟まないようにご注意ください。
- 作業時やブレード交換時は必ず保護手袋を着用してください。
- 電線がかみ込んだ場合、強引に握りこまないと。本体及び刃の破損の原因となります。

きれいに剥けない場合

ケーブルは、本体とまっすぐ水平にセットしてください。
斜めにセットしたり、ケーブル自体が曲がっていると、剥けなかったり、かみ込む原因となります。

■ 悪い例



注意 替刃交換の前に確認してください。



- 上刃と下刃は同じものですが、表裏で形状が違います。

【上刃】

刃が斜めになっている面を正面にして、上部に取付けます。

【下刃】

刃に段差が付いている面を正面にして、下部に取付けます。

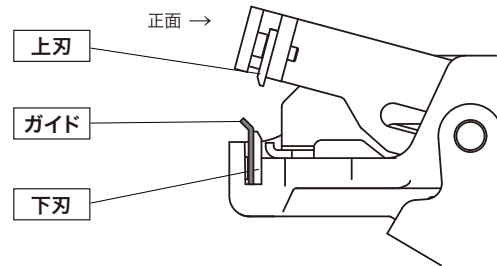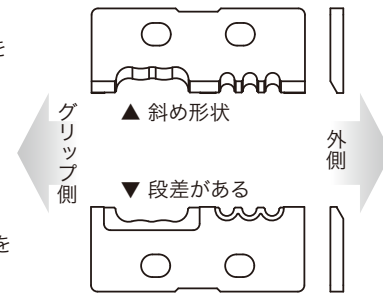

替刃の交換方法



刃の先端は非常に危険です。交換の際は保護手袋などを着け、直接 刃に触らないようにご注意ください。

1 下刃をセットする

ガイドが手前になるように本体に挟み込み、取付けネジで仮止めしてください。


※ガイドは刃と共締めされています。古い刃を外す際に外れますので、紛失しないように元の位置に戻してください。

Point.1

ガイドのミゾと刃のミゾが均等になるように横位置を合わせる。


Point.2

刃は本体のミゾの底にピッタリ当ててセットする。

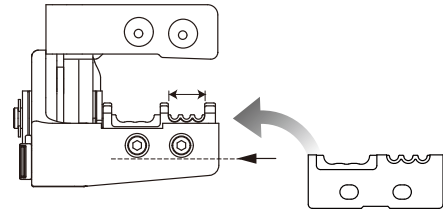


2 上刃をセットする

取付けネジを外し、上刃を仮止めしてください。

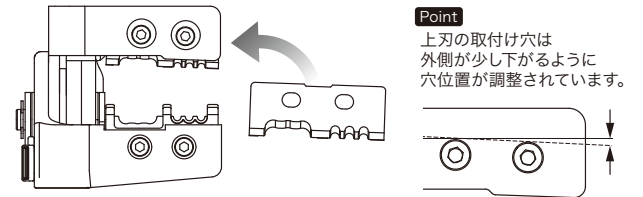

3 刃の位置を合わせ、本締める

ゆっくりグリッップを握り、刃が閉じた状態になった時、上下の刃の溝位置が合うように調整して上下の取付けネジを本締めしてください。

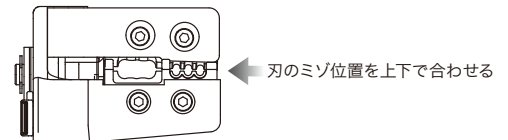

Point

刃は長穴で横方向に微調整できます。下刃をあそびの中心位置で決めてから、上刃を合わせるようにすると、位置決めしやすいです。



刃の交換後・調整後は、きれいに剥けるか必ず試してください。