


DSC-1220 -1520 -2040 車載用円筒ケース 取扱説明書

このたびは「車載用円筒ケース」をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

- 【特長】 ●自動車のルーフキャリアに取り付けて、様々な長物の運搬に便利
 【適用】 ●鉄管、モール、パイプ、鋼材、レール、通線ロッド等の運搬

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●ルーフキャリアに取り付けるときは、強固に固定してください。取り付けが緩いと、運転中や停車時にケースがずれたり落下したりする恐れがあります。 ●車の前後にはみ出す等、道路交通法に抵触するような位置や方法での固定はしないでください。 ●運転前に車載用円筒ケースの取り付け部やフタの締め込みに緩みがないか、必ず確認してください。 ●火気のそば及び高温の場所では使用しないでください。車載用円筒ケースが変形する恐れがあります。 ●危険物等の運搬には使用しないでください。常識を逸脱した使用、又は誤った使用による事故責任は負いかねます。 ●先端の尖ったものや刃物類には使用しないでください。損傷の原因になります。 ●使用時には、重量物の積み重ねや、乱暴な取り扱いはおやめください。内容物が損傷する原因となります。 ●積載時は必ず法定速度以下の速度で走行してください。さらに、強風時や悪路では、十分に速度を落として走行してください。 ●穴を開けるなどの改造をしないでください。 ●洗剤・ワックス・油・シンナー（塗料含む）は使用しないでください。洗剤・ワックス・油・シンナーの種類によっては、車載用円筒ケースの素材が劣化し、車載用円筒ケースが破損・脱落する恐れがあります。 ●次のものは積載しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ガスを使用した各種スプレー缶 ・可燃性のあるガソリン、白灯油等 ・精密機器 ・生き物（ペット等） ・生もの（野菜等） <p>車載用円筒ケースは直射日光にあたることにより、内部が高温になります。上記のものを積載すると、爆発や火災、脱水症状による死亡、高温による損傷や変形、腐敗の恐れがあります。</p>
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●リアゲートやトランクを開けるときは、車載用円筒ケースが当たらないように注意してください。 ●車載用円筒ケースは防水構造ではありませんので、強い雨等により、荷物が濡れる恐れがあります。 ●急発進・急ハンドル・急ブレーキなどの急な動作はなるべく避けてください。キャリアと車載用円筒ケースの取り付け部がずれて、車両や製品が損傷する恐れがあります。 ●車載用円筒ケース装着時は、車高が高くなっていますので、高さ制限等に注意して走行してください。 ●車載用円筒ケースを装着したまま、洗車機にかけないでください。

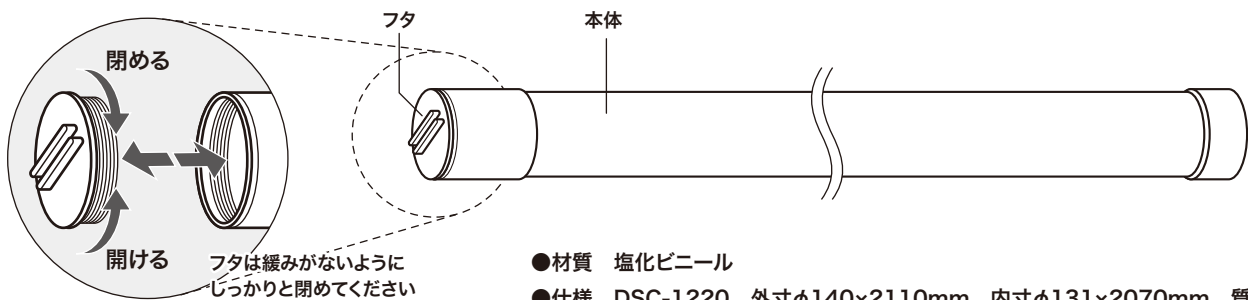

- 材質 塩化ビニール
- 仕様

DSC-1220	外寸φ140×2110mm	内寸φ131×2070mm	質量6.6kg
DSC-1520	外寸φ165×2130mm	内寸φ154×2090mm	質量10.4kg
DSC-2040	外寸φ235×4200mm	内寸φ197×4120mm	質量33kg

お手入れ・保管方法

- 車載用円筒ケースが汚れた場合は、水洗いしてください。

警告

洗剤・ワックス・油・シンナー（塗料含む）は使用しないでください。洗剤・ワックス・油・シンナーの種類によっては、車載用円筒ケースの素材が劣化し、車載用円筒ケースが破損・脱落する恐れがあります。

- 長期間使用しない場合は、キャリアから外して各部を点検し、直射日光の当たらない場所に保管してください。

冷暗所保管（紫外線注意）

車載用円筒ケースの素材は紫外線により徐々に劣化していきます。長期間使用しない場合は、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。