

LED 投光器・ハロゲン投光器・投光 F ライトのご紹介

ライトスタンド (PD-3ST) に取り付けて使える投光器です

■LED 投光器 完全防雨・防水・防塵 電気代はハロゲンランプの約 1/5 で 5 倍長寿命

6W 形タイプ

- PDS-0106U (ホルダータイプ)
- 定格入力電圧: AC100V/200V(50/60Hz)
 - LED 数: 6 個
 - 定格消費電力: 6.2W
 - 定格入力電流: 0.11/0.07A
 - サイズ: 幅 140×奥行 75×高さ 158mm
 - 質量: 1.2kg
 - ケーブル長: 5m



12W 形タイプ

- PDS-0112U (ホルダータイプ)
- 定格入力電圧: AC100V/200V(50/60Hz)
 - LED 数: 12 個
 - 定格消費電力: 13.0W
 - 定格入力電流: 0.15/0.08A
 - サイズ: 幅 140×奥行 75×高さ 158mm
 - 質量: 1.3kg
 - ケーブル長: 5m



24W 形タイプ

- PDS-0124U (ホルダータイプ)
- 定格入力電圧: AC100V/200V(50/60Hz)
 - LED 数: 24 個
 - 定格消費電力: 24.0W
 - 定格入力電流: 0.25/0.14A
 - サイズ: 幅 185×奥行 83×高さ 230mm
 - 質量: 1.7kg
 - ケーブル長: 5m



■ハロゲン投光器 防雨・防滴構造で屋外使用 OK 振動に強いハロゲンランプを使用

150W 形タイプ

- 定格入力電圧: AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力: 150W
- 適用電灯の定格消費電力: 150W
- 定格入力電流: 1.5A
- 交換ランプ: PDH-150P

- PDH-150U (ホルダータイプ)
- サイズ: 幅 160×奥行 140×高さ 227mm
 - 質量: 880g
 - ケーブル長: 0.2m



- PDH-150UV (バスタイプ)
- サイズ(本体部のみ): 幅 160×奥行 140×高さ 227mm
 - 質量: 1.5kg(バイス含む)
 - ケーブル長: 0.2m



1000W 形タイプ

- 定格入力電圧: AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力: 1000W
- 適用電灯の定格消費電力: 1000W
- 定格入力電流: 10A
- 交換ランプ: PDH-1000P

- PDH-1000U-5 (ホルダータイプ
コード長: 5m)
- サイズ: 幅 360×奥行 210×高さ 370mm
 - 質量: 4.2kg
 - ケーブル長: 5m



■投光 F ライト 軽量で扱いやすくサビない樹脂製ボディの投光ライト

23W 形タイプ

- PDF-23U-BK (雲台タイプ・黒)
- 定格入力電圧: AC100V(50/60Hz)
 - 定格消費電力: 23W
 - 定格入力電流: 0.38A
 - 交換ランプ: EFD23-SSD
 - サイズ: 幅 215×奥行 250×高さ 215mm
 - 質量: 1.45kg
 - コード長: 2.5m



40W 形タイプ

- PDF-40S (スタンドは取り外して使用)
- 定格入力電圧: AC100V(50/60Hz)
 - 定格消費電力: 40W
 - 定格入力電流: 0.69A
 - 交換ランプ: EFD40-SSD
 - サイズ: 幅 300×奥行 304×高さ 276mm
 - 質量: 3.2kg
 - コード長: 5m



▲ 適用投光器は、発売予定品および生産完了商品を含む場合があります。



ジェフコム株式会社

営業本部 〒579-8014 東大阪市石中切町 3-13-16

ML1CCF

JEFCOM

ライトスタンド (三脚)

取扱説明書

PD-3ST

このたびは「ライトスタンド (三脚)」をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

【特長】 ●雲台付で安定した三脚スタンド

- 二段ボールで、高さを 930mm~1640mmまで自由に調節できる
- 軽くて、携帯・移動が楽(質量 4.2kg)
- ボールはエアークッション型で急激な落ちこみがなく安全

【適用】 ●LED 投光器 (PDS-0106U, PDS-0112U, PDS-0124U)


- ハロゲン投光器 (PDH-150U, PDH-150UV, PDH-1000U-5) ●投光 F ライト (PDF-23U-BK, PDF-40S)

※適用投光器は、発売予定品および生産完了商品を含む場合があります。


▲ 安全上の注意

- ご使用前に本書をよく読み指示に従って正しくお使いください。正しく使用されなかったり過酷に使用された場合、損傷や破損の原因となり危険を伴います。
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- お子様に触れさせないでください。
- 本書に書いてある用途以外に使用しないでください。
- 高さ調節の際、ボールを強くひっぱり出さないでください。ボールがはずれる恐れがあります。
- 三脚をご使用になるフロア・地面が傾斜していたり、柔らかい場所では使用しないでください。三脚が倒れる危険性があります。
- 照明器具の電源コードは人や物が引っかからないように回収してください。転倒し、ケガや器具・床などが破損する恐れがあります。
- 風が強いときは使用しないでください。転倒することがあります。
- 使用場所周辺の安全を確認した上で使用してください。
- このスタンドは仮設用です。常設使用はしないでください。

■各部の名前

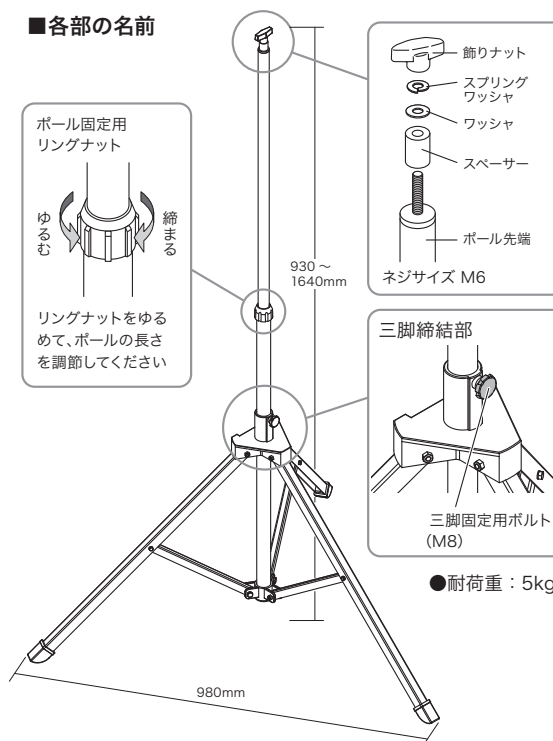

■付属品

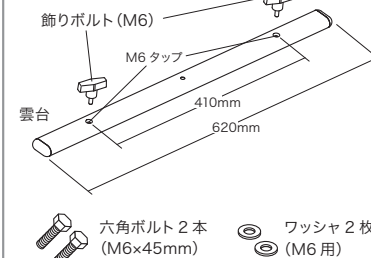


■使用方法

- 1 三脚固定用ボルトをゆるめます。
- 2 三脚締結部を押し下げ、三本の脚を完全に広げます
- 3 スタンドが安定したら、三脚固定用ボルトを軽く締めます。(あまり強く締めると樹脂部が破損する恐れがあります。軽く締めるだけで十分に固定できます)
- 4 取付ける照明器具にあわせた付属品で、先端部に照明器具をセットします

取付方法(LED 投光器 ハロゲン投光器)


雲台に直接取り付けの場合(2 灯用)

- 1 三脚の飾りナットをはずし、付属の雲台を差し込んで固定します。
- 2 投光器のブラケット中央部の穴に付属の飾りボルトを通し、ボルトを締めて固定します。

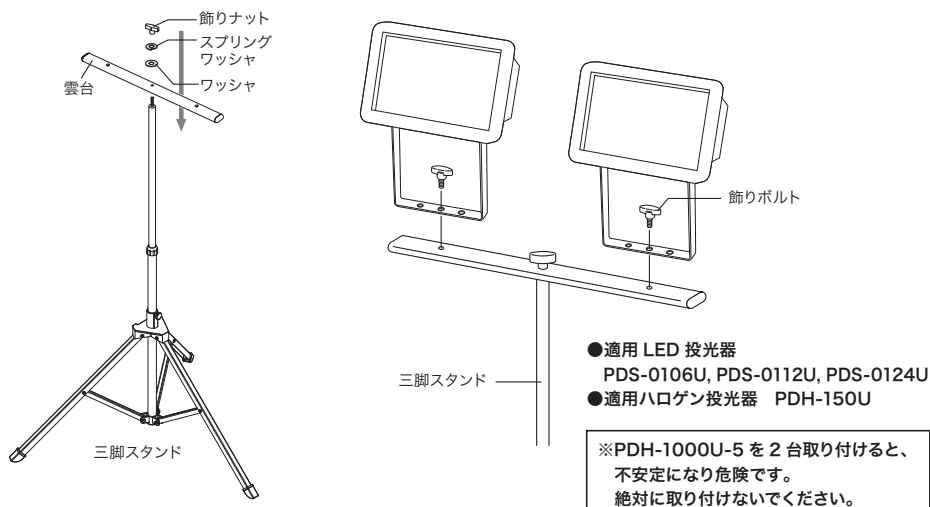

雲台にバイスで取り付けの場合(2 灯用)

雲台の両端に投光器を図のように取り付けます。

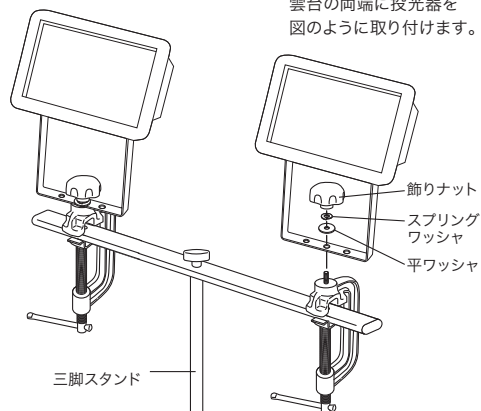


- 適用ハロゲン投光器 PDH-150UV
- ※PDS-0106U, PDS-0112U, PDS-0124U, PDH-150U と別売バイス (PDV-07) を組み合わせても上のようになります。

※PDH-1000U-5 を 2 台取り付けると、不安定になり危険です。絶対に取り付けないでください。

※バイスで取り付けの場合は、任意の位置で取り付けできます。ただし、危険ですので左右のバランスを考慮して、取り付けてください。

直付けの場合(1 灯用)

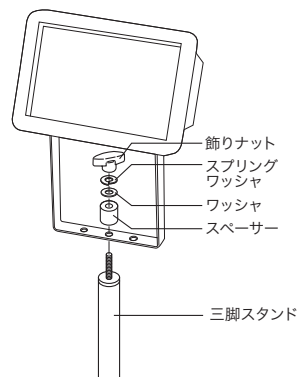

三脚の飾りナットをはずし、投光器のブラケット中央部の穴に三脚の先端を通し、スペーサーを通してから飾りナットを締めて取り付けます。

- 適用 LED 投光器
PDS-0106U, PDS-0112U, PDS-0124U
- 適用ハロゲン投光器
PDH-150U, PDH-1000U-5

取付方法(投光 F ライト)

- 使用する付属品
(雲台使用の場合)




六角ボルト (M6×45mm) 2 本



ワッシャー (M6 用) 2 枚


雲台に取り付ける場合(2 灯用)

- 1 三脚の飾りナットをはずし、付属の雲台を差し込んで固定します。
- 2 付属の六角ボルトで図のように取り付けます。

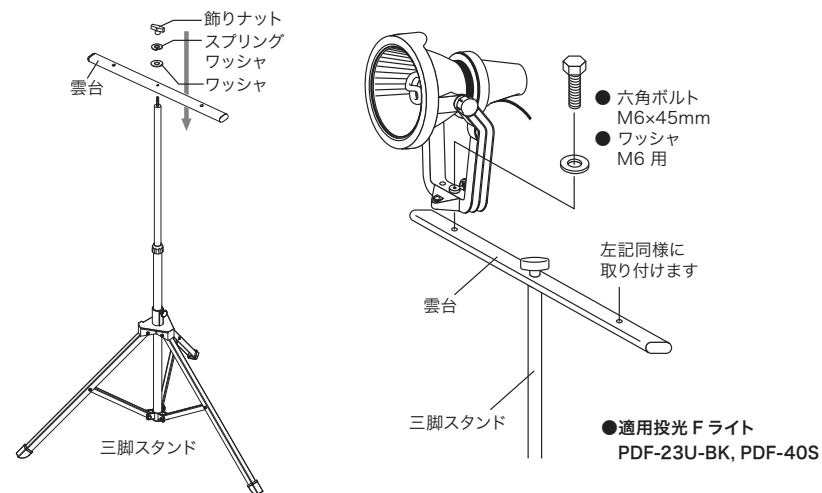

直付けの場合(1 灯用)

三脚の飾りナットをはずし、図のように取り付けます。

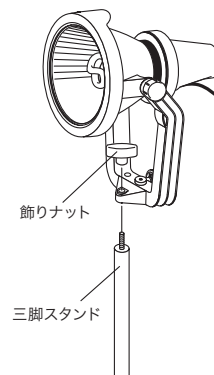

投光 F ライト 40W 型(PDF-40S)を取り付ける場合は、スタンドを取り外してください。

