

電工エアコンダクトカッター JAC-100

使用上のご注意 下記内容、使用方法を確認した上、正しく安全にご使用ください。

警告


- 刃は、大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
また、切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋、保護メガネを着用してください。

注意


- 可動部で指などをささないよう注意してください。
- 危険ですので、刃の下に手などを入れないでください。
- 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 指定サイズ以外のダクトは、切断しないでください。
- 冬季はダクトが割れやすくなっておりますので、ゆっくり切断するか、パーナー等でダクトを温めてから切断してください。
- ダクトの切断の仕方により、切断面が斜めになる事があります。
- 受け部や本体が折れる可能性がありますので、落下や投げ捨てるなどの行為はしないでください。

使用方法

- 1** 止め具をはずし、ハンドルを広げると刃が開きます。



- 2** カチッカチツという音を確認しながら、図のようにハンドルの開閉を繰り返してラチェットを一段ずつ送り、切断します。




※開閉時にハンドルを開きすぎると、刃が再度開いてしまいますのでご注意ください。


※刃は、消耗品です。切れが悪くなったり欠けたりした場合は、別売専用替刃(品番: JAC-100P)をお求めの上、お取替ください。

美しく切断するコツ


● 各種共通



ダクトを刃と直角に挿入してください。




ダクトが左右に傾かないようにしてください。



丸で囲んだ部分を切断する際には、ゆっくりと切断してください。


● MD形



- ・丸で囲んだ部分を切断する際には、ゆっくりと切断してください。
- ・材料が20℃以下の時は40～60℃のお湯で温めてください。

適用ダクト

- ◆ INABA スリムダクト SD-66、SD-77、SD-100、MD-75、MD-75N、LD-70、LD-90
- ◆ パナソニック スッキリダクト DAS 060、DAS 080、DAS 010
- ◆ イノアック DD-60、DD-75、DD-100、CD-100

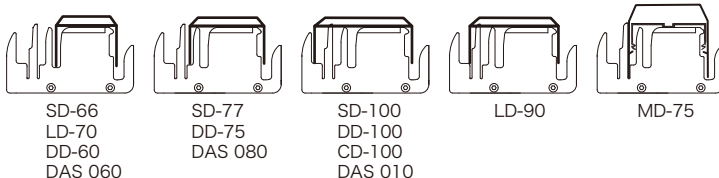

季節対応目安表

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
▲	▲	△	○	○	◎	◎	◎	◎	○	△	▲

◎…普通に切断 ○…ゆっくりと切断
△…かなりゆっくりと切断 ▲…ダクトを温めて切断

※MDダクトは、すべての季節でゆっくりと切断してください。
※上記は刃が傷んでいない時の目安値です。
※地域、気候等により若干の誤差があります。