

JR-170


ジャンボリール 取扱説明書

この度はジャンボリールをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
今まで大中口径クラスの地中管用のリールがなく、ご不便であったと存じますが、
ジャンボリールをご使用頂くことにより、一人で延長埋設工事が可能になりました。
より一層の省力化、並びに作業時間の短縮を図ることが出来ます。ご愛用の程
よろしくお願い申し上げます。

特長


- 1) 本機は折りたたみ式ですので、携帯運搬時は かさばらず一人で持ち運びが出来ます。
- 2) 折りたたみ式の為コンパクトになりますので車にも楽々収納できます。
- 3) C D管及び地中管の結束状態の内径に合わせて自在スタットが自由にスライド調整でき、任意のパイプに適用できます。
- 4) パイプ延長作業の場合、たるみを防ぐため、スライド式のアーム機構が内蔵されていますのでこれによりパイプがバラけてもはみ出す事はありません。
- 5) C D管及び地中管のみならずIV線等の延線にもご使用頂けます。
- 6) 全重量が17kgと軽量です。
- 7) 4個の金属ローラー使用によりスムーズに回転します。

仕様

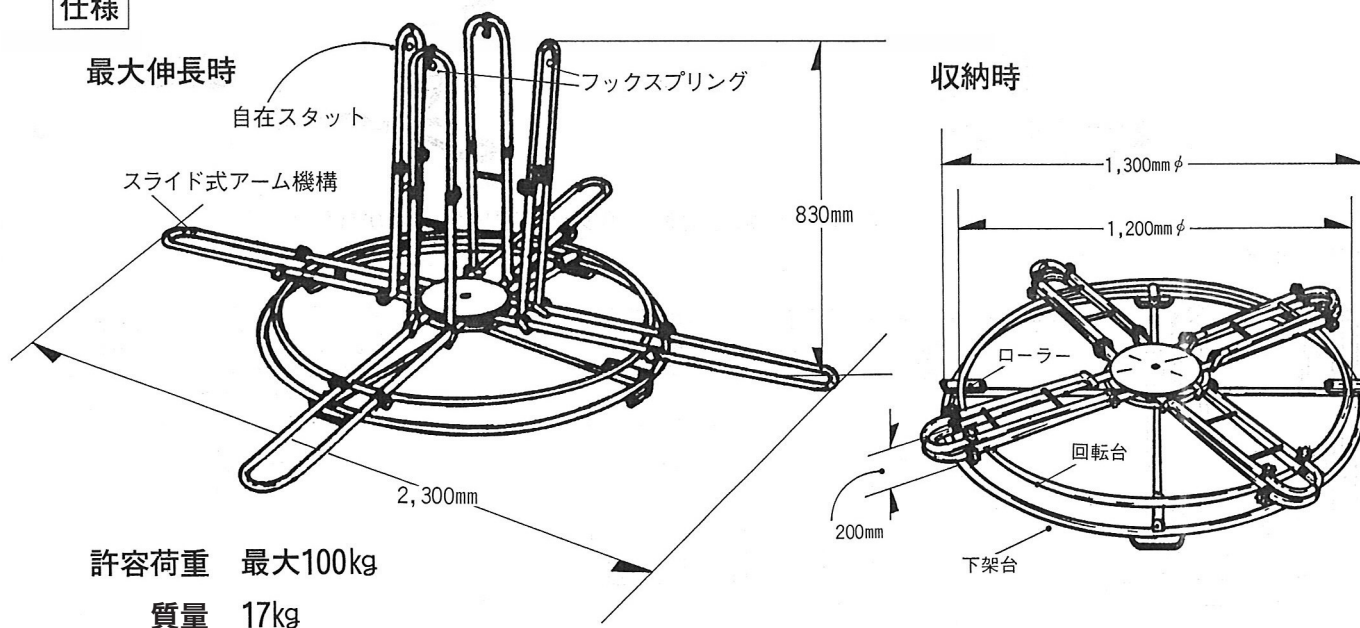




適用CD管及び地中管サイズ

例えば管口径30mm ϕ 用300m 巻～
65mm ϕ 用100m 巻もOK


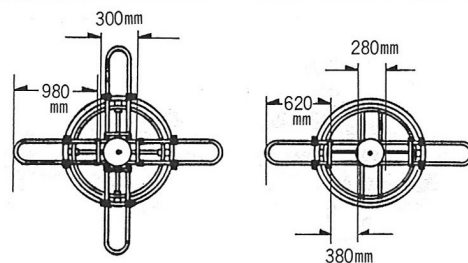


使用方法


1) フックスプリングをはずし、自在スタットを立てます。

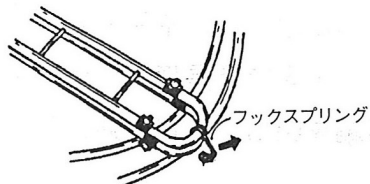




2) スライドアームを凹部マーク迄引き出し
ロックネジで固定します。




3) 架台の上にCD管及び地中管の束をのせる。

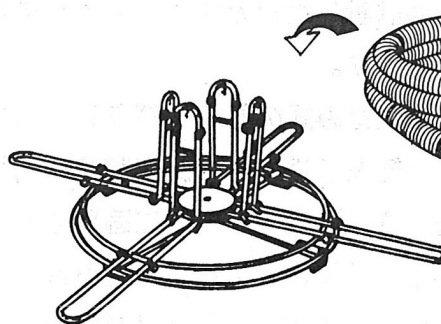

4) 自在スタットの伸縮部を凹部マークの位置迄引き出しロックネジで固定します。
CD管及び地中管の内径に合わせて自在スタットをセットします。

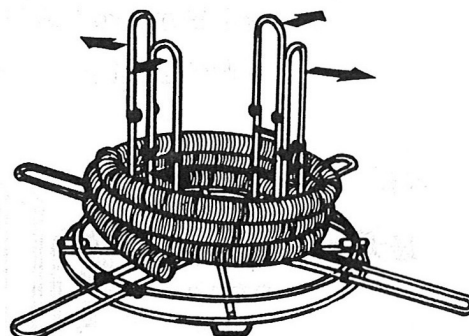



5) 自在スタットに取り付けてあるゴムロープを内径に応じた長さのフックで止め、動かないように
固定します。

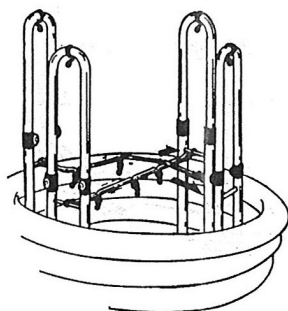


A) 最大内径時の場合

B) 最小内径時の場合



C) 中間内径時の場合



折り畳み時は、自在スタットの先端に
取り付けられたフックスプリングを、
回転部に取り付けられたスライドアーム
の端に、はめ込み固定します。

