



◆モジュラープラグ(シールド付)の成端方法

シールド付モジュラープラグの接続には
STPケーブルを使用します。

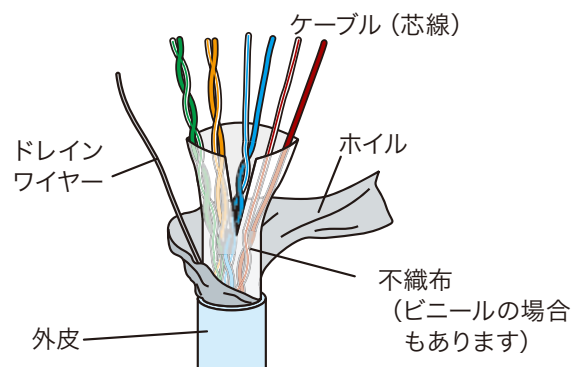


STPケーブルの処理方法

ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。

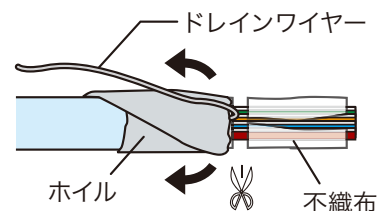

芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

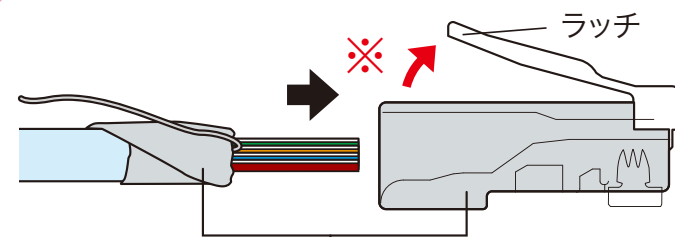

注意！ ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド(金属部)に確実に接触するように差し込んで圧着してください。

※圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなる場合があります。差し込む前に指で起こしてください。