BNC型ストレートプラグ(50Ω・圧着タイプ)

●適合圧着工具(P521参照):LMJ-BNC-A、LMJ-SET-B

BNC プラグ
圧着
50 Ωタイプ

LBNC-5D-2P

LBNC-5F-2P



動画は
コチラ

ケーブル接続方法

①圧着スリーブをケーブルに通し、ケーブルを指定の寸法でカットする。
②中心コンタクトを内部導体に差し込み圧着を行う。
③ケーブルをコネクタ本体に挿入する。
④圧着スリーブをコネクタ本体へ戻し圧着する。

適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
5D-2V	2	LBNC-5D-2P	¥ 2,500
5D-FB	2	LBNC-5F-2P	¥ 2,500

共通仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	2max
定格周波数(GHz)	0～4

BNC型ジャック(半田締付タイプ)

BNC ジャック
半田
50 Ωタイプ

LBNC-J15DS

LBNC-J3DS

LBNC-J5DS

動画は
コチラ

共通仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	4

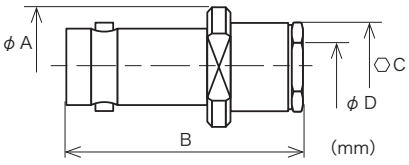

適合ケーブル	A	B	C	D	入数	品　番	標準販売価格
1.5D-2V,1.5C-2V	15.0	26.0	10.8	3.3	2	LBNC-J15DS	¥ 4,080
3D-2V,3C-2V,3C-2V-S	15.0	26.0	10.8	5.9	2	LBNC-J3DS	¥ 4,080
5D-2V,5C-2V,5C-FB	13.8	29.0	13.8	8.0	2	LBNC-J5DS	¥ 4,100

BNC変換アダプター(50Ωタイプ)

BNC/BNC
中継
50 Ωタイプ



仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	4

入数	品　番	標準販売価格
2	LBNC-DJJ	¥ 4,680



仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	4

入数	品　番	標準販売価格
2	LBNC-DPP	¥ 6,000



仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	1000MΩmin
接触抵抗(mΩ)	3mΩmax
定格周波数(GHz)	4

入数	品　番	標準販売価格
2	LBNC-DLA	¥ 7,080

BNC変換アダプター(高周波タイプ)

BNC/BNC
中継
高周波タイプ

仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	10max

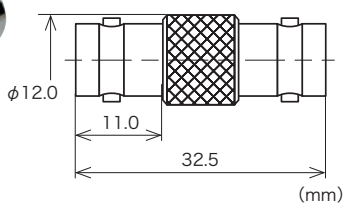

入数	品　番	標準販売価格
2	LBNC-JJ-3G	¥ 2,880

仕様

インピーダンス(Ω)	75
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	3



入数	品　番	標準販売価格
2	LBNC-PLJ-3G	¥ 7,200

NEW
発売予定