


# SFP-1935

## ソフトカラープロテクター(開口面選択タイプ)

### 取扱説明書

このたびはジェフコム ソフトカラープロテクターをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方が何時でも見られる所に保管してください。

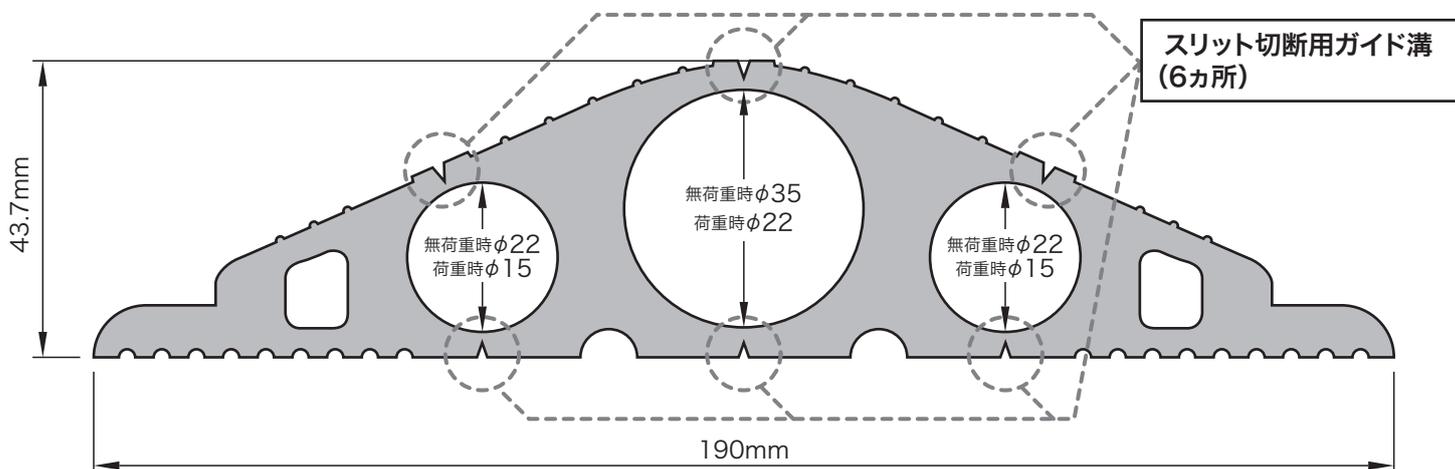

#### 【特長】

- ケーブル挿入用のスリットが、上面・床面のどちらにでもつくれる(お客様でスリットをカットしていただきます)
- スリットは、ガイド溝に沿ってカッターでラクラクカット
- ケーブルの着脱が簡単 短時間で設置可能
- スリットを設けない状態で使用すれば、ホコリやゴミをシャットアウト
- 特殊耐候性軟質材の使用で、耐候性、耐寒性、耐変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内外、寒冷地での使用もOK
- ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
- 電線通線孔が多く、口径が大きいので、多数のケーブルを収納可能
- ソフトタイプで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
- 緩やかな山形成型だから、荷台車などの車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
- そのまま置くだけでもすべりにくく、両面テープや釘止めによる固定も可能
- ソフトタイプなので、長さは任意にカットできてムダがない

#### 警告

- 本製品は床面に設置してケーブル等を歩行者や車両(普通車まで)のタイヤ等の踏み付けから保護する為のものです。目的以外の使用はしないでください。(あらゆる事故の原因)
- 交通の妨げになるような設置はしないでください。(あらゆる事故の原因)
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかチェックし異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因となる恐れがあります。(破損・ケガの原因)
- 本製品は完全な絶縁体ではありませんので被覆が無い、被覆が不完全なケーブルの収納等絶縁体として使用しないでください。(感電の原因)
- 万一の感電を避ける為、電源を落としてからケーブルを収納してください。(感電の原因)
- 製品を凹部、空間の橋渡しとして使用したり構造物の一部として使用しないでください。(落下・ケガの原因)
- 高温になる場所、火気の近くでは使用しないでください。(火災・発煙の原因)
- 衝撃や経年変化等でひび割れたり劣化したものは使用しないでください。(破損・ケガの原因)
- 車両による踏みつけがある場合は、普通乗用車までにしてください。(あらゆる事故の原因)
- 車両による踏みつけがある場合は、キャブタイヤケーブル(二重被覆)をご使用ください。(あらゆる事故の原因)

#### 安全上の注意

- Pタイル等平滑で滑りやすい床面に設置する場合は必ず両面テープ等で床面と固定してください。(ケガの原因)
- 酸、溶解性油脂などの腐食性雰囲気では使用しないでください。(破損・ケガの原因)

#### 使用上の注意

- ケーブル等が製品からはみ出すような収納をしないでください。
- 光ケーブル等、外的な力に対して弱いケーブルには使用しないでください。
- ABS(一部の樹脂製品)製の製品と接する場合色移りする事がありますので、あらかじめ材質を確認の上直接触れないように設置してください。
- 周囲の気温が低い場合、製品が硬化して組み立て、分解がしにくくなる場合があります。この場合60℃までのお湯を徐々にかけて温めると作業が楽にできます。
- 交通量が激しい場所には設置しないでください。

⚠ 車両による踏みつけがある場合は、普通乗用車までにしてください。(あらゆる事故の原因)

⚠ 車両による踏みつけがある場合は、キャブタイヤケーブル(二重被覆)をご使用ください。(あらゆる事故の原因)


## 【使用方法】

### ●スリットを設ける場合

1. カッターをガイド溝に軽くあてて走らせる(仮切り)

※きれいにカットするために仮切りをおすすめします


スリット切断用  
ガイド溝

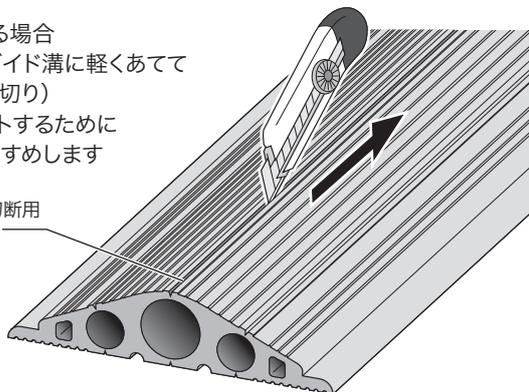


2. 次に本切りする

カッターの刃を出し過ぎないようにしてください。

カットする反対側まで切ってしまうように注意してください。

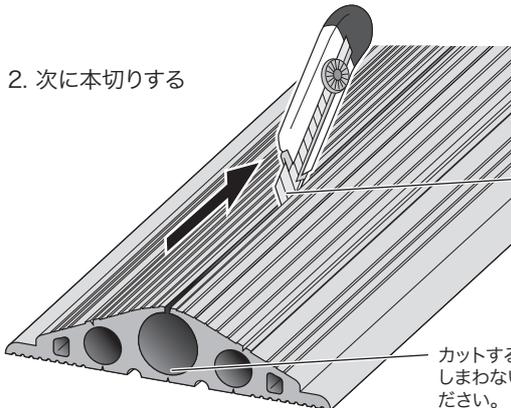


### ●上面スリットからケーブルを入れる場合

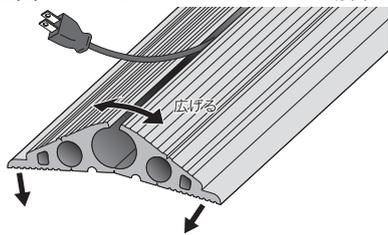


広げる

### ●床面スリットからケーブルを入れる場合

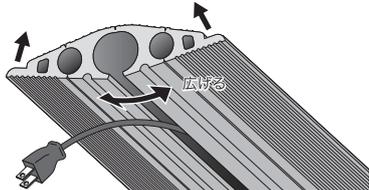


広げる

### ●スリットを設けずダイレクトにケーブルを入れる場合




### ●両面テープで固定

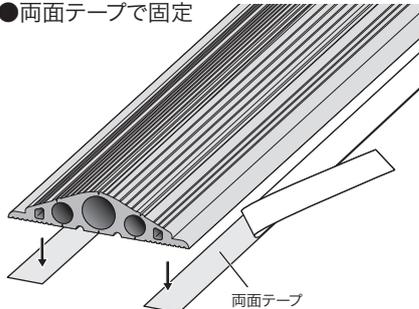


両面テープ

### ●釘で固定

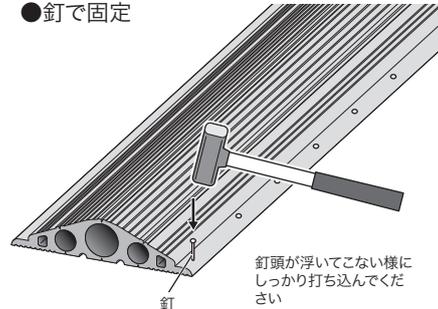


釘頭が浮いてこない様にしっかり打ち込んでください

⚠ スリットを設けた反対側は切らないでください。製品が分離します。

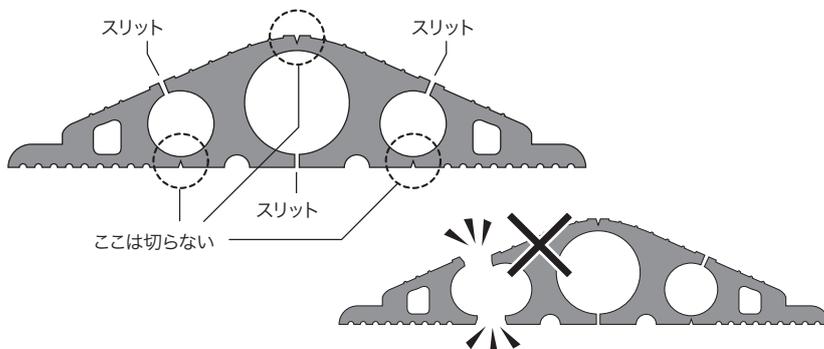

## 【開口例】

### ●上面中央のみ



### ●床面中央のみ(開口する場合最も強い形)



### ●上面全部



### ●床面全部



### ●中央上面・両端床面



### ●中央床面・両端上面



| 品名                         | 品番          | 長さ   | 重量     | 色    | 適応電線                          |
|----------------------------|-------------|------|--------|------|-------------------------------|
| ソフトカラープロテクター<br>(開口面選択タイプ) | SFP-1935BK  | 5m   | 9.4kg  | ブラック | 中央穴: 35mmφ×1<br>サイド孔: 22mmφ×2 |
|                            | SFP-1935YL  | 5m   | 9.4kg  | イエロー |                               |
|                            | SFP-1935SBK | 2.5m | 18.8kg | ブラック |                               |
|                            | SFP-1935SYL | 2.5m | 18.8kg | イエロー |                               |