


LBNC-J3DS

 BNC型ジャック
 (半田締付タイプ)

- 2個入
- 適合ケーブル:
 3D-2V、
 3C-2V、
 3C-2V-S

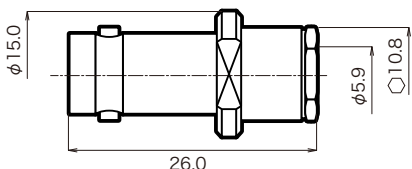


接続方法

(mm)


① シェルから締付金具を外し各部品を取り出す。




② 締付金具、ワッシャー、ガasketの順にケーブルに通し、シースを指定の寸法でカットする。

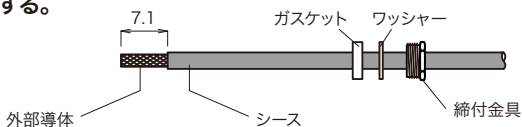

③ クランプを装着し、外部導体を折り返して切りそろえ、内部導体を指定の寸法でカットする。

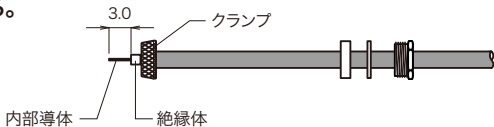

④ 内部導体に中心コンタクトを装着し、半田付けする。絶縁体と中心コンタクトの間に隙間が無いこと。

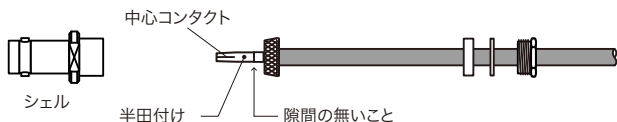

⑤ シェルを装着し、締付金具をスパナ等で締め付ける。



仕様

- インピーダンス : 50Ω
- 定格電圧 : AC500V
- 耐電圧 : AC1500V
- 絶縁抵抗 : 1000MΩmin
- 接触抵抗 : 3mΩmax
- 定格周波数 : 4GHz