

TKW-10, -20S, -20

吊り金車 取扱説明書

このたびはジェフコム 吊り金車をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。


警告

1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. 本体に貼付している警告ラベルの表示が読みにくくなったり、はがれそうになった場合は修復してください。
3. 作業場は、いつもきれいに保ってください。ちらかった作業台・作業場は、事故の原因となります。
4. 作業場は十分明るくする等、周囲状況に考慮してください。
5. 作業員以外、作業場へ近づけないでください。特にお子様には注意してください。
6. 使用しない場合は、乾燥した、お子様の手の届かない高い所、または鍵のかかる場所に保管してください。
7. 無理をした使い方はしないでください。安全に能率よく作業するために、本機的能力に合った使用方法で作業してください。
8. 指定された用途以外に使用しないでください。

■ご使用の手順

1 ケーブルの出し入れ

- ① ストッパーを右図の矢印A方向に押し上げながら、フレームを持ち上げます。
- ② フレームが開閉可能になり、ケーブルが出し入れできます。
- ③ 閉める時は、カチッと音がするまでフレームを戻すと、ストッパーが元の位置に戻り、フレームが閉まります。

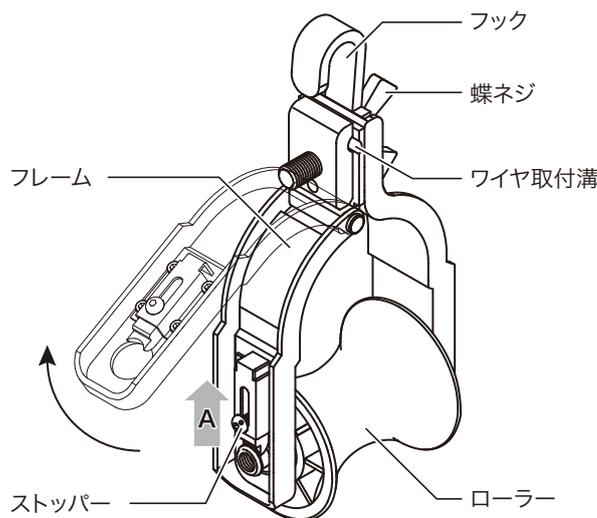

2 ワイヤーへの取り付け

- ① 蝶ネジを緩めて、ワイヤ取付溝にワイヤーを入れて挟みます。
- ② ワイヤーが抜けないように、蝶ネジを確実に締めます。

警告 蝶ネジの締め付けは確実に行ってください。ゆるいとワイヤーが外れる恐れがあります。

注意 フックを使用する場合は回し掛けしたベルト等に掛けて使用してください。

■用途

- ・通信 / 電力ケーブルの延線用
- ・架空線及び内線工事用

■仕様

| 品番 | サイズ(幅×奥行×高さ) | 質量 | 最大通過物径 | 安全荷重 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| TKW-10 | 104×65×220mm | 0.75kg | φ60mm | 0.98kN |
| TKW-20S | 136×53×226mm | 0.85kg | φ85mm | 1.17kN |
| TKW-20 | 148×104×298mm | 1.6kg | φ100mm | 1.47kN |

※仕様・外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。