


呼線リールの使用方法


～呼線の収納 (図1参照) ～

- 固定金具に呼線(ロッド)の先端金具を入れる。
- ハンドルを持ち、ロッドを押しこむ。
- もう一方の先端部分をフレーム内に収める。

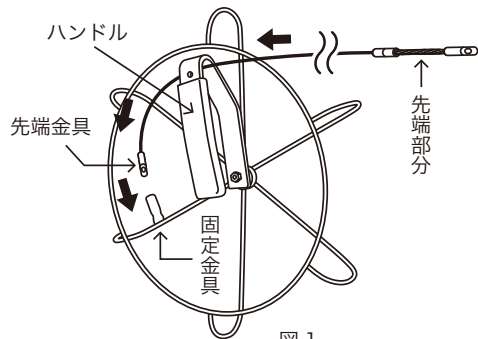


～呼線の使用(繰り出し、収納) (図2参照) ～

- 先端部分をハンドルの内側から取り出し、ハンドルはベルトに装着するか手に持ち、フレームの回転を制御してロッドを繰り出す。
- 収納時はハンドルを持ち、ロッドを収納。最後に先端部分をフレーム内に収める。

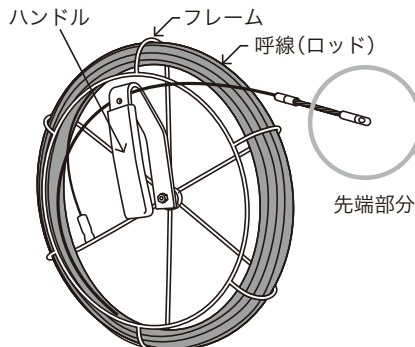

⚠ 注意

使用しない時は先端部分をリール内側へしっかりと収納してください。
(飛び出しによる思わぬ事故防止のため)

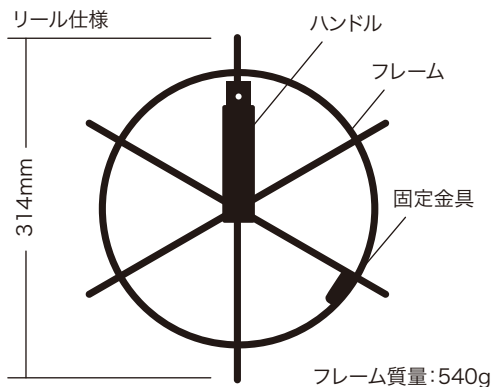

収納可能呼線

- ・ ブラックスリムラインスリムヘッド : 15m・ 30m
(BX-4015J、BX-4030J)
- ・ オレンジヨクトール : 15m・ 30m (OR-3515J、OR-3530J)