

Vフリーライト (LEDランプ型)

長期間使用可能な 屋外用 **LED** 作業灯

- 安全性に配慮した新規格「L 形ピン口金GX16t-5 付 直管形LED ランプシステム(JEL801)」適合
- 蛍光管型に比較して8 ～ 10 倍の長寿命、50% 省エネ
- 寒冷地でも使用できる(－ 20℃まで)
- リフレクター板がない広範囲ライティング
- 屋外用・防雨型(IP63)

使用電圧範囲：85～242V
 定格電圧：100～240V
 定格周波数：50/60Hz
 定格消費電力：21W
 定格入力電流：0.1～0.27A
 全光束：2000lm
 エネルギー効率：100lm/W
 演色評価数：Ra80以上
 色温度(昼白色)：4600～5500K
 口金：GX16t-5
 交換ランプ：LDL40S-N/19/20(Panasonic)
 R-FLC40DNH1(ROHM)
 交換ランプは市販のものを
 お求めください。
 IP(保護等級)：IP63
 使用環境条件：－20～40℃ 常湿85%以下
 定格寿命：30000時間

L 形ピン口金GX16t-5 付
直管形LED ランプ



(単独タイプ)

サイズ：φ 76×1575mm
 質量：2.0kg
 ケーブル長さ：約5m (PNCT 0.75mm² ×2)
 アースなし2極プラグ



PDI-VF40-LD

標準販売価格 ¥43,000

JANコード：49 37897 05474 7

連結タイプ

サイズ：φ 76×1675mm
 質量：2.3kg
 ケーブル長さ：約5m (本体+ケーブル PNCT 0.75mm² ×2)
 アースなし2極プラグ




PDI-VF40J-LD

標準販売価格 ¥45,000

JANコード：49 37897 05475 4

- 両端が防雨型プラグ・ソケットの連結タイプで、直線的に連結できる
- 24 本まで連結可能(直線で約120m)
- ※ 蛍光管及びLED ランプ型の混在接続時の最大許容電力：600 Wまで
- 別コネクターケーブルが不要の為コスト削減と作業時間の短縮ができる

使用例 1：ヨコ型(直線)に設置した場合

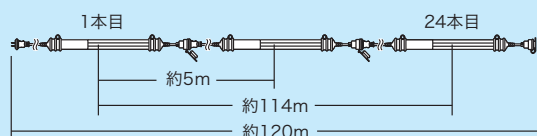

使用例 2：タテ型に設置した場合

