

PD-4ST

ライトベーススタンド 取扱説明書

このたびは、ライトベーススタンドをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。

⚠ 安全上の注意 必ずお守りください

- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。
異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

⚠ 使用上の注意

- ご使用前にこの説明内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 使用前に各部のガタ、ネジのゆるみがないか確認してください。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- ライトベーススタンドの角で壁などに傷を付けないよう注意して取り扱ってください。

【特長】

- LEDパンドル(スリムタイプ)・LEDパンドル(雲台タイプ)を
最大4台取付可能
- LEDパンドル(スリムタイプ)を縦でも横でも、取り付け可能
- ストッパー付キャスター

【適用機種】

- LEDパンドル(スリムタイプ)
PDL-30, PDL-30J, PDL-30M, PDL-30MJ,
PDL-20, PDL-20J, PDL-50, PDL-50J
(最大4台、付属金具で取り付け)
必要接続部品(付属していません。別途ご用意ください。)
ネジ(M4x8) ×2本


【用途】

- LEDパンドルを仮設照明として使用できる


- LEDパンドルRX(充電式)
PLRX-70UM (最大4台)
必要接続部品(付属していません。別途ご用意ください。)
ネジ(M6x30) ×1本、ワッシャー (M6) ×1個
PLRX-40UM (最大4台)
必要接続部品(付属していません。別途ご用意ください。)
六角ボルト(M6x40) ×1本、ワッシャー (M6) ×2個、
ナット(M6) ×1個

【製品仕様】

サイズ: 幅714×奥行618×高さ1035mm 質量: 6.0kg

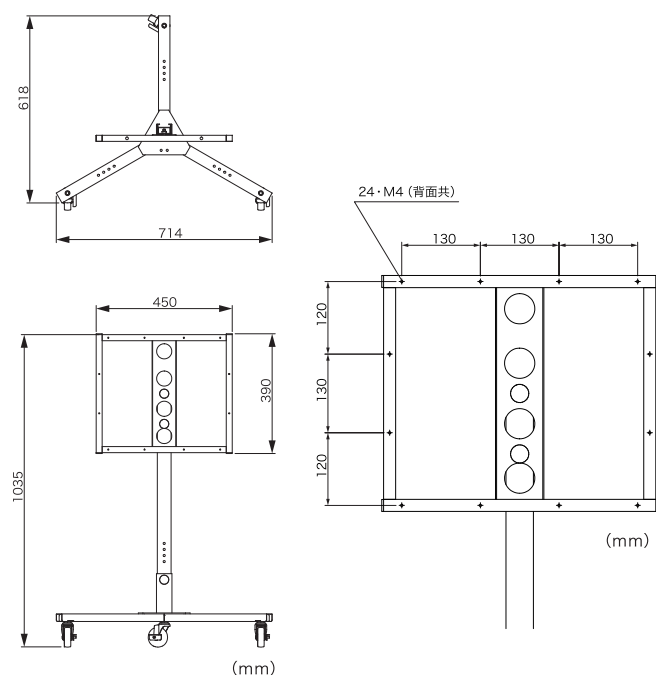


【使用イメージ】

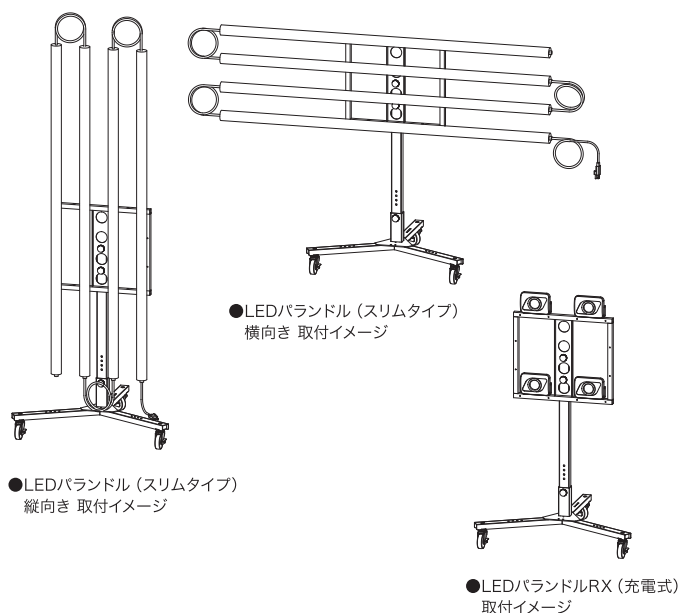


組立方法

①

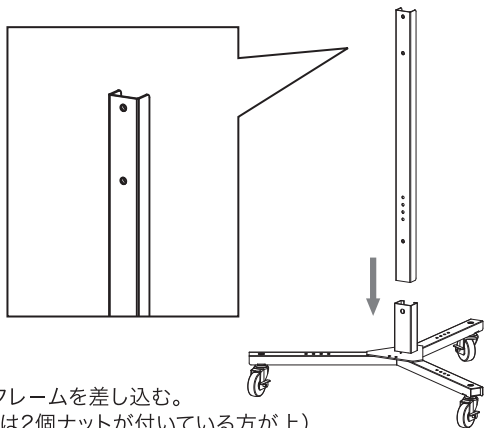



ベースにフレームを差し込む。
(フレームは2個ナットが付いている方が上)

②

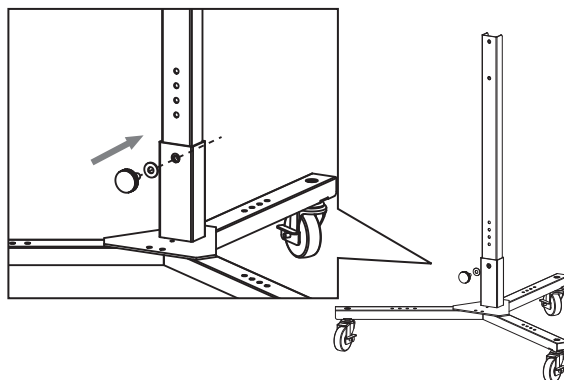


付属のつまみ付きネジ、ワッシャーでベースとフレームを固定する

③

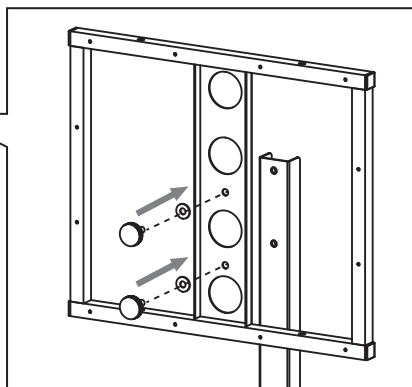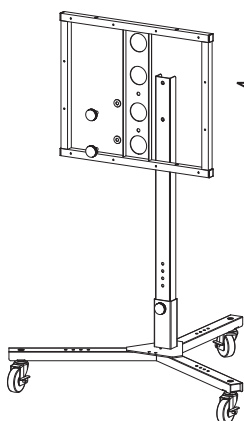

付属のつまみ付きネジ、ワッシャーで枠とフレームを固定する

●LEDパナンドル(スリムタイプ) 横向き配置

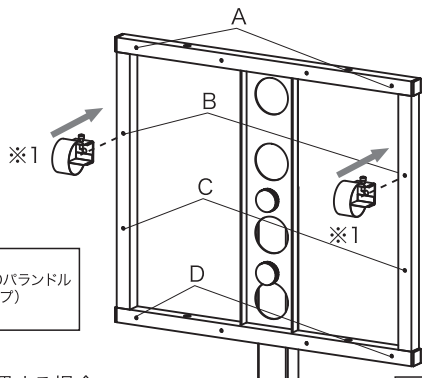


※1
金具は、LEDパナンドル
(スリムタイプ)
に付属

横向き配置する場合
A, B, C, D のネジ穴にネジ※2で金具を取り付ける

※2
ネジ (M4×8) は、
別途用意が必要

●LEDパナンドル(スリムタイプ) 縦向き配置

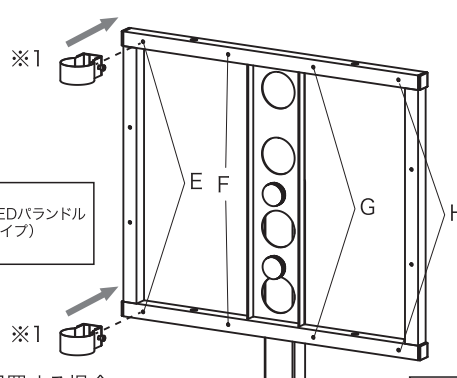


※1
金具は、LEDパナンドル
(スリムタイプ)
に付属


縦向き配置する場合
E, F, G, H のネジ穴にネジ※2で金具を取り付ける

※2
ネジ (M4×8) は、
別途用意が必要

●LEDパナンドルRX(充電式) 取付



J, K, L, M の穴に取り付ける



【各部名称】

