

PDLR-19200MA LEDパランドル(充電式) 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

- 使用前に損傷や不具合がないかを点検し、異常がある場合は使用しないでください。(重大な事故の原因)
- 本製品は防爆構造ではありません。可燃性、揮発性の雰囲気の中では使用しないでください。(火災の原因)
- 振動や衝撃が加わる場所には設置しないでください。(感電、故障の原因)
- 火気の近くなど高温になる場所では使用しないでください。(火災、発煙の原因)
- 発煙や異臭などの異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社へご相談ください。(感電、火災、破損の原因)
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 子どもに触れさせないでください。(感電、けがの原因)
- 人の目に向けて照射しないでください。また、LED光源を直視しないでください。(健康被害の原因)
- 光源部を紙などの燃えやすいもので覆わないでください。(火災、発煙の原因)
- 電極部分はショート(短絡)させないでください。(感電、故障の原因)
- 火気中へ廃棄しないでください。(火災、爆発の原因)



注意

- 本製品は屋外型(防雨型)です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。また、雨中で使用する場合は、防雨対策をしてください。(故障の原因)
- 改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因)
- 常識を逸脱した使用や誤った使用による事故の責任は負いかねます。
- 本製品は、仮設の作業用照明です。他の用途では使用しないでください。(重大な事故の原因)
- 衝撃や経年変化等で本体がひび割れたり劣化したものや、取り付け壁面の劣化がある場合は使用しないでください。(落下、破損の原因)
- 充電の際は、付属のACアダプターを使用してください。付属品以外を使用した充電による破損や故障は保証外です。
- 次の場所では使用しないでください。(故障の原因)
高圧水流や消毒液が噴射される環境・オイルミスト、油煙などの腐食性ガスや可燃性ガスの発生する環境・結露の発生する環境・周囲温度が40℃を超える場所・可燃材が隣接する場所・粉塵の多い場所・塩害地域
- 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に長時間置かないでください。(変形、変質、充電電池破裂の原因)
- 付属金具の側面は鋭利になっている場合があります。取り付けの際は手袋をご使用ください。(けがの原因)
- 衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。(破損、けがの原因)
- 点灯中、発光部周辺は高温になりますので、触れないでください。(やけどの原因)
- 充電中は点灯させないでください。(故障、発火の原因)
- 充電しないときはキャップを閉めてください。(故障の原因)
- 雨などにより本体が濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。(故障の原因)
- お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は絶対に使わないでください。(破損の原因)

使用上のお願い

- LEDの交換はできません。
- LEDは製造上のばらつきがあり、同一品番でも発色や明るさが異なる場合があります。
- 充電電池を長持ちさせるために、定期的な充電と点灯による点検をお勧めします。
- 修理は、当社またはお買い求めの販売店にお申し付けください。

特長

- 電源のない場所でも使えるコードレス、充電タイプのLEDパイプ型作業灯
- 約27時間の連続点灯が可能 (LOWの場合)
- 作業照明に最適な6000Kの白色LED
- 屋外仕様(保護等級IP64)


仕様

使用光源	白色チップLED
消費電力	30W
充電電圧/電流	DC12V/3A
LED数	320個
色温度	6000K
演色性	Ra≥80
全光束	HIGH 3000 lm
	MID 1000 lm
	LOW 500 lm

照射角度	135°
充電時間	約6時間
連続点灯時間	HIGH 約 4時間
	MID 約10時間
	LOW 約27時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)
サイズ	φ70×900mm
質量	1.7kg
充電端子	DCジャック端子


保護等級	IP64
使用環境	-10℃~40℃、常湿
RoHS	RoHS1適合
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ材質	ステンレス
付属品	ACアダプター、固定金具×2

各部名称・サイズ

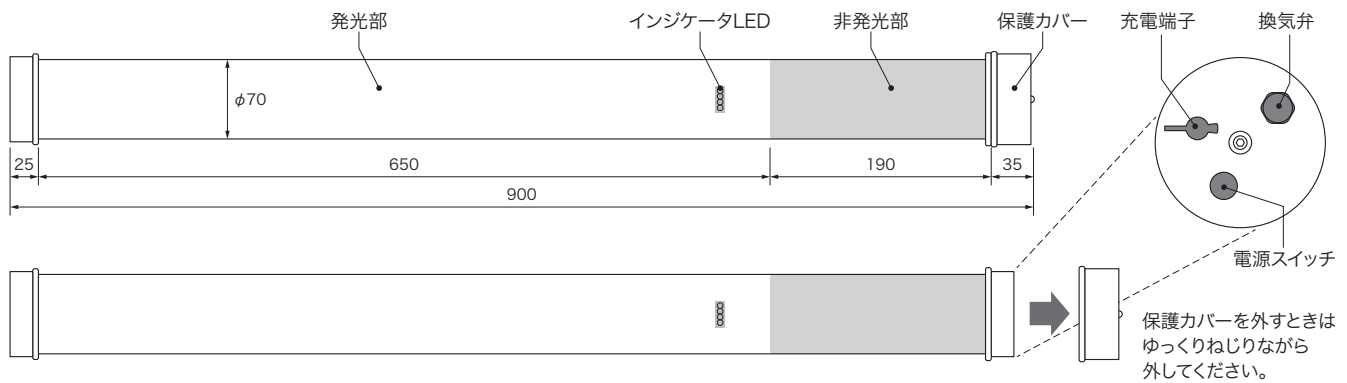

充電方法


- ①保護カバーを外す。
 - ②充電端子のキャップを外して、ACアダプターのDCプラグを充電端子に差し込む。
 - ③プラグをコンセントに差し込む。
- 点灯しているインジケータLEDの数で、充電量をあらわします。充電中はインジケータLEDが点滅し、充電が進むにしたがって点滅が点灯にかわります。4個すべてが点灯すると、充電完了です。
 - 充電中など保護カバーを外した状態では防水性能はありません。

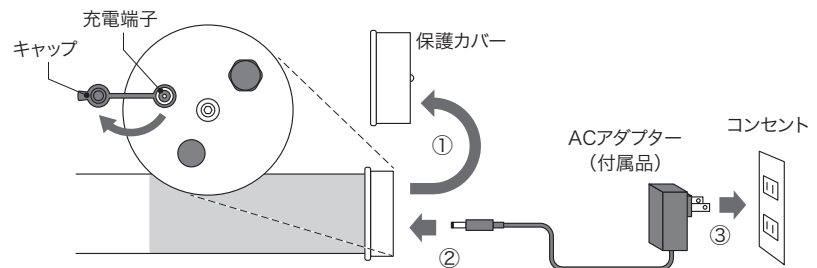

使用方法

- 電源スイッチを押すと、LEDライトが点灯します。
- 電源スイッチを押すたびに明るさがかわり、「LOW」→「MID」→「HIGH」→「消灯」→「LOW」→……と繰り返します。
- 点灯させた後は、必ず保護カバーを元通りに取り付けてご使用ください。

固定金具の取付方法

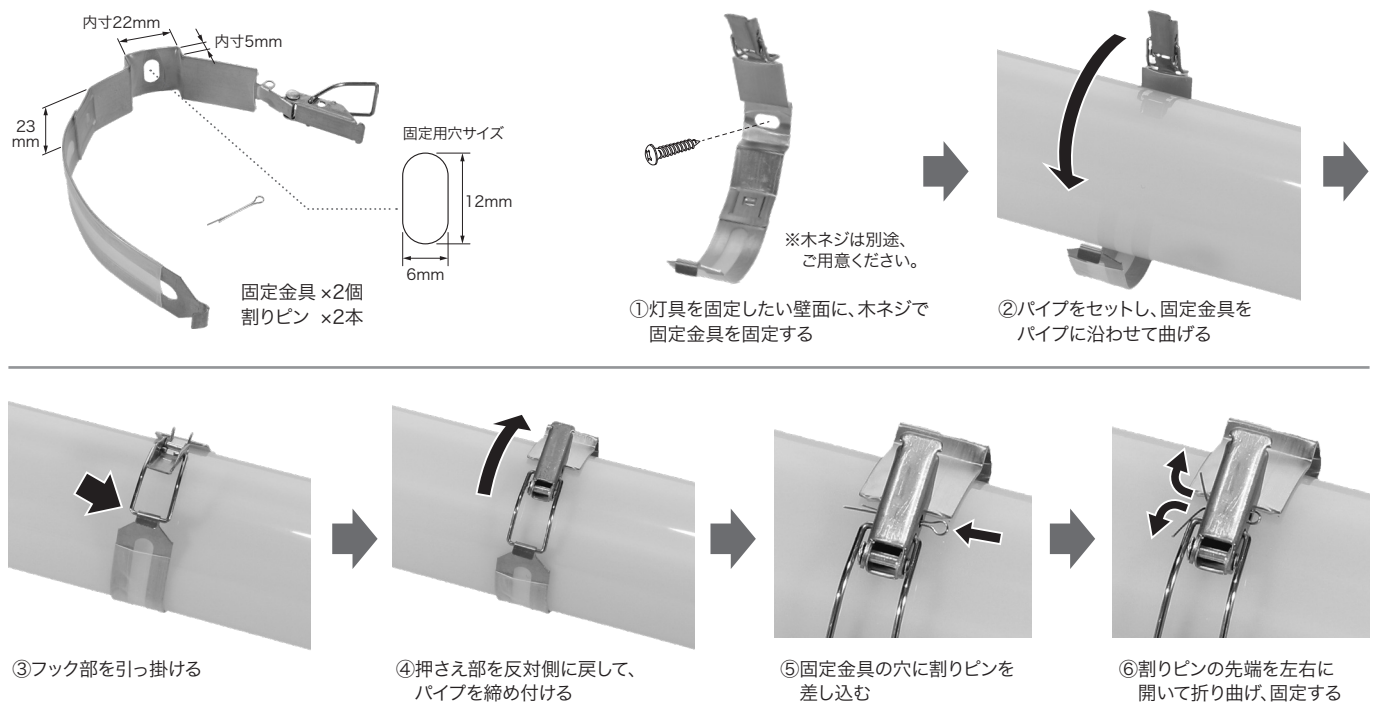

保証期間：1年(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ジェフコム 検索

ML1ADK