

品名：Vフリーライト ツインタイプ (屋外用 IP65)

品番・価格：PDW-VF55 ￥32,800

：PDW-VF36 ￥28,600

新製品のご案内

ツインランプ内蔵で、コンパクトで明るいVフリーライト PAT.P

完全防雨・防塵

屋外用(IP65)


- 耐熱、高強度の透明ポリカーボネイトパイプで耐粉塵構造・防雨型

電圧フリー (85V~242V)

- 100V系、200V系のどちらの電源でも、切り替えなしで使用できる
- 発動発電機を利用できる (電圧降下に対応)


省エネ

- 高効率 80%以上
- エネルギー効率が高い

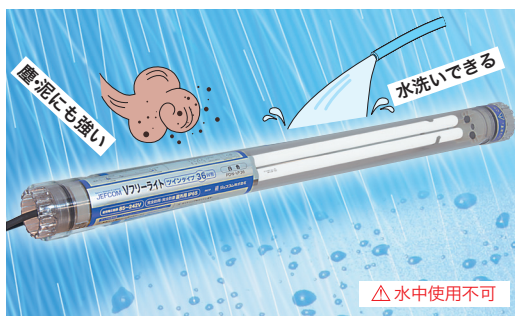

55W形

PDW-VF55

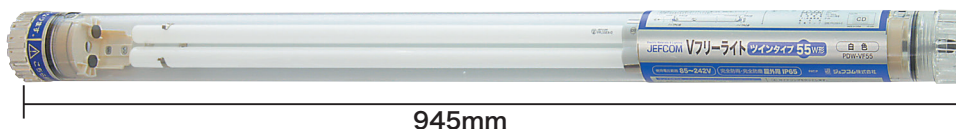

945mm

36W形

PDW-VF36




805mm

- 付属金具で様々な設置にも対応
- インバーター回路内蔵 (瞬間点灯、チラツキなし、白熱電球に比べ明るさアップで省エネ)
- リフレクター板がない広範囲ライティング
- 二重絶縁構造

さまざまな分野・現場で大活躍!

汚れても水洗いOK



水を使って頻りに清掃、消毒する養豚場、養鶏場などにぴったり!

泥んこでも大丈夫



土や泥のかかる環境でもOK
パイプはポリカーボネイト製で丈夫

電圧降下に対応 (離れた場所)



長距離配線等で電圧が下がっても安定して使える (85Vまで) 明るさそのまま、ちらつかない (電気設備の技術基準による配線路の場合)

工事現場

漁業

農業・畜産

海岸地域

etc...

仕様 △ AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。

共通	55W形 (PDW-VF55)	36W形 (PDW-VF36)
使用電圧範囲: 85~242V	定格消費電力: 50~54W	定格消費電力: 31~35W
格電圧: 100~240V	適用電灯の定格消費電力: 55W	適用電灯の定格消費電力: 36W
定格周波数: 50/60Hz	専用交換ランプ: (白色)FPL55EX-D (注)	専用交換ランプ: (白色)FPL36EX-D (注)
使用環境: -10~40℃	光束: 4100ルーメン	光束: 2500ルーメン
湿度: 85%以下	光色評価数: Ra80以上	光色評価数: Ra80以上
IP(保護等級): IP65	長さ: 945mm	長さ: 805mm
コード長さ: 5m	質量: 1800g	質量: 1600g
屋外用		
二重絶縁構造		

JANコード: 49 37897 05480 8

JANコード: 49 37897 05479 2

(注) ランプ交換はジェフコム製専用ランプを使用してください。

(他社製品はピン形状が違うため使用できません。)

(55W形) 品番: FPL55EX-D 価格: ￥3,300

JANコード: 49 37897 05482 2

(36W形) 品番: FPL36EX-D 価格: ￥2,800

JANコード: 49 37897 05481 5