

PLRX-MF01

マルチファンクションライト 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

- 火気の近くなど高温になる場所では使用しないでください。(火災、発煙の原因)
- ペースメーカー等植込型医療用電子機器等を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので、使用しないでください。
- 発煙や異臭などの異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社へご相談ください。(感電、火災、破損の原因)
- 子どもに触れさせないでください。(感電、けがの原因)
- 人の目に向けて照射しないでください。また、LED光源を直視しないでください。(健康被害の原因)
- 光源部を紙などの燃えやすいものでおおわないでください。(火災、発煙の原因)
- 電極部分はショート(短絡)させないでください。(感電、故障の原因)
- 火気中へ廃棄しないでください。(火災、爆発の原因)



注意

- 改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因)
- 常識を逸脱した使用や誤った使用による事故の責任は負いかねます。
- 本製品のUSB出力に接続した機器の破損やデータの損失に関しては、当社では補償いたしません。
- USB出力の定格は、5V 1Aです。定格を超える機器を接続した場合、充電できなったり、本器ならびに接続機器が故障する原因になります。
- 充電の際は、付属のUSBタイプCケーブルを使用してください。付属品以外を使用した充電による破損や故障は保証外です。
- 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に長時間置かないでください。(変形、変質、充電電池破裂の原因)
- 磁気カードや時計など、マグネットの影響を受けて問題が起こる可能性のあるもののそばに置かないでください。(破損、故障の原因)
- 持ち運びや、マグネットを使用しでの設置の際には、落下に注意してください。落下による破損は保証外です。
- 衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。(破損、けがの原因)
- 電極部分はショート(短絡)させないでください。(故障の原因)
- 点灯中、発光部周辺は高温になりますので、触れないでください。(やけどの原因)
- 充電や給電をしないときはキャップを閉めてください。(故障の原因)
- 雨などにより本体が濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。(故障の原因)
- 使用後は必ず、電源をOFFにしてください。オートパワーオフ機能はありません。
- お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は絶対に使わないでください。(破損の原因)


使用上のお願い

- LEDの交換はできません。
- LEDは製造上のばらつきがあり、同一品番でも発色や明るさが異なる場合があります。
- 充電電池を長持ちさせるために、定期的な充電と点灯による点検をお勧めします。
- 充電には別途USBアダプター(5V 1A)が必要です。
- USB充電機器によっては、本製品からの給電ができない場合があります。
- 本製品のUSB出力でスマートフォン等を充電した場合、実際の点灯時間は表記の時間より短くなります。
- 修理は当社またはお買い求めの販売店にお申し付けください。

特長

- LEDライトとLEDストリングが1つになって、マルチな用途に使える
- LEDストリングは巻き取って本体に収納可能
- マグネット付
- フック付
- 他の機器への給電が可能

各部の名称

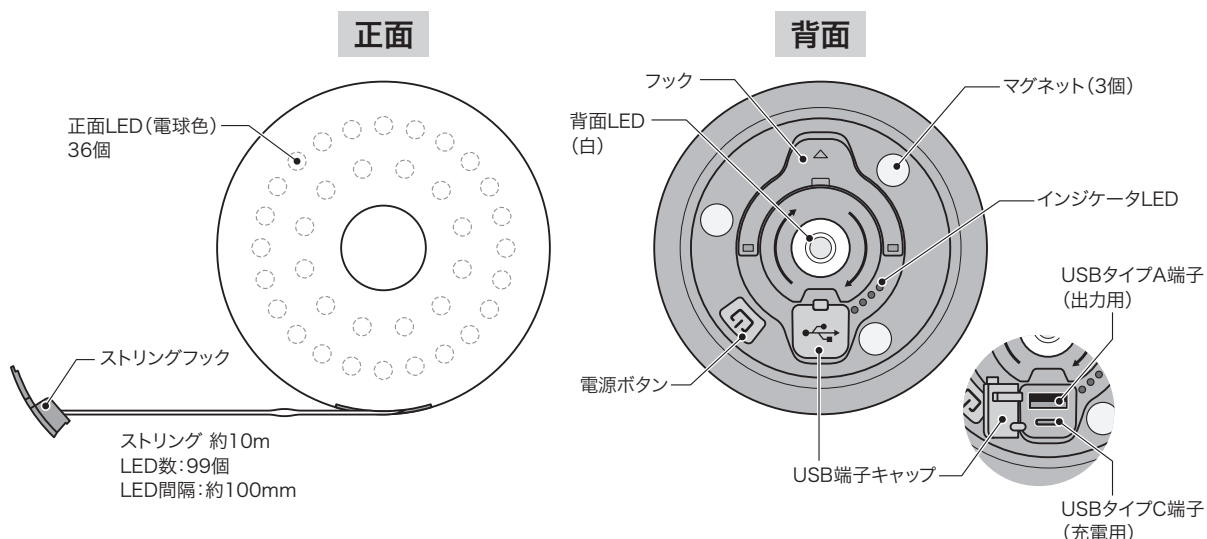


充電方法

充電には別途、USBアダプター(5V 1A)が必要です。

- USBタイプCケーブル(付属)と、USBアダプター(別途用意)を使用して充電してください。(右図参照)

- 点灯しているインジケータLEDの数で、充電量をあらわします。充電中はインジケータLEDが点滅し、充電が進むにしたがって点滅が点灯にかわります。4個すべてが点灯すると、充電完了です。

※充電中も、LEDライトを点灯させることができます。

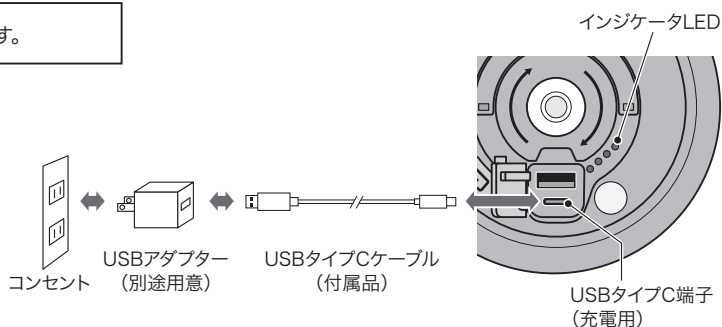


他の機器への給電方法

給電には別途、接続機器に対応したUSBケーブルが必要です。

- USBケーブル(別途用意)を使用して、本製品のUSB端子(出力用)とスマートフォン等の機器を接続してください。(右図参照)

※本製品に充電しながら、同時に他の機器に給電することはできません。

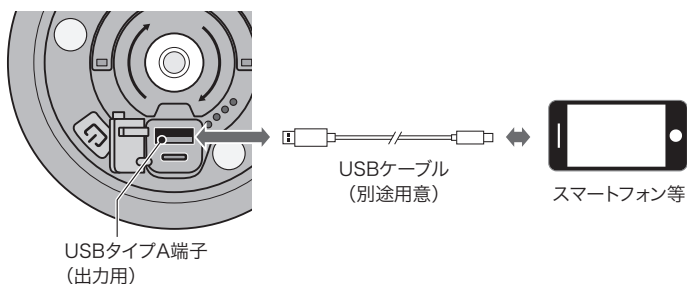


使用方法(点灯)


イルミネーションライトモード (5モード)

 電源ボタンの 短押し から始めます。

正面LEDとストリングが光ります。

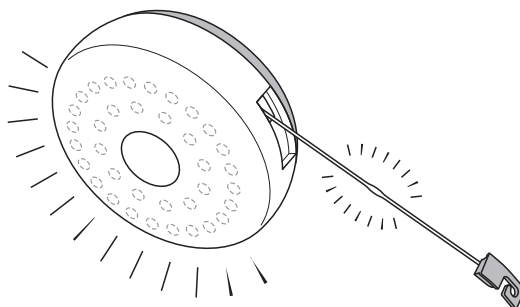

電源ボタンを押すごとに、次のモードに移ります。




- モードが切り替わってから8秒以内に電源ボタンを押すと、次のモードに移ります。
- 8秒が経過するとモードが確定し、その後電源ボタンを押すと次のモードには移らずに消灯します。

	正面LED(電球色)	ストリング	連続点灯時間
モード①	—	電球色の点灯	7.5時間
モード②	—	赤緑青と電球色の交互点灯	8.0時間
モード③	—	赤緑青のゆっくり点滅	7.0時間
モード④	LOW	電球色の点灯	3.5時間
モード⑤	HIGH	—	6.0時間


スポットライトモード (3モード)

 電源ボタンの 長押し から始めます。

背面LEDが光ります。

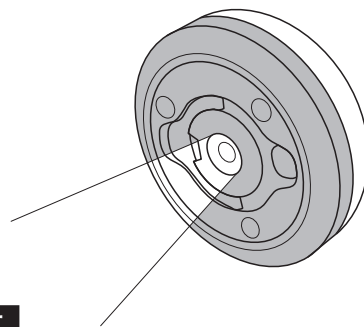

電源ボタンを押すごとに、次のモードに移ります。



- モードが切り替わってから8秒以内に電源ボタンを押すと、次のモードに移ります。
- 8秒が経過するとモードが確定し、その後電源ボタンを押すと次のモードには移らずに消灯します。


	背面LED(白)	連続点灯時間
モード⑥	点灯(HIGH)	4.0時間
モード⑦	点灯(LOW)	6.0時間
モード⑧	点滅	4.0時間

※点灯、消灯のどの状態でも、電源ボタンを長押しすると「モード⑥」に移ります。

使用方法（ストリングの引き出し・巻き取り）


ストリングの引き出し

本体からストリングフックを外して、ゆっくり引き出します。


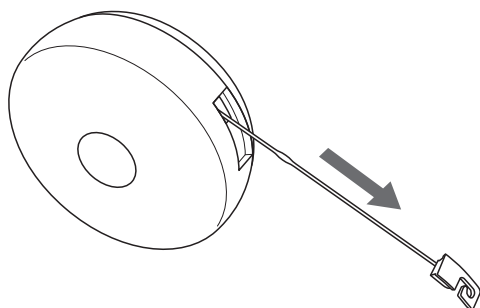


ストリングの巻き取り

①フックを反転させて巻き取り用つまみを出します。



②つまみを持ち、矢印の方向にゆっくり回して、ストリングを巻き取ります。

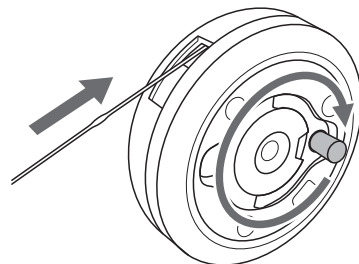

ポイント

左図の位置を指で押さえ、ストリングに軽くテンションをかけながら巻き取ってください。勢いよく巻くと、内部でストリングの巻きムラやあそびができて、最後まで巻き取れないことがあります。

仕様

正面LED		
LED数	36個	
LED色温度	3000K	
全光束	HIGH	160 lm
	LOW	80 lm

ストリング	
LED数	99個
全光束	80 lm
ストリング全長	約10m
LED間隔	約100mm

背面LED		
LED数	1個	
LED色温度	6500K	
全光束	点灯 (HIGH)	220 lm
	点灯 (LOW)	70 lm
	点滅	120 lm

連続点灯時間	
モード①	7.5時間
モード②	8.0時間
モード③	7.0時間
モード④	3.5時間
モード⑤	6.0時間
モード⑥	4.0時間
モード⑦	6.0時間
モード⑧	4.0時間

内蔵電池	リチウムポリマー電池 (3.7V 2000mAh)
充電時間	4.5時間
給電時間	約1時間 (5V 1Aの場合) ※充電される機器によって変わります。
サイズ	110×110×40mm
質量	216g
充電端子	USBタイプC端子
給電端子	USBタイプA端子
保護等級	IP44
使用環境	-10～40℃
材質	PC、ABS
付属品	USBタイプCケーブル

保証期間：1年（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ジェフコム 検索

ML1ADK