



デジタルケーブルメジャー シリーズ

ケーブル長を素早く計測!




シングルケーブル (IV、CV)用

DMJ-1000R 定価¥42,000

両端クリップ方式

※片端の出ていない
ドラム巻きは計測不可

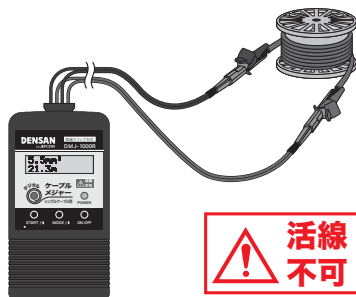

- 簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ
- ユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※
- ※ 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要

1000mまでOK※

●仕様


※一部除く

測定方法	抵抗測定法
測定範囲	1~1000m (電線により異なる)
測定精度	±5%
測定可能電線	電気用軟銅線 JIS C3102
分解能	100m未満:0.1m / 100m以上:1m
表示	LCD
使用温度範囲	0°C~40°C (80%RH以下)
サイズ(本体のみ)	W80×H150×D29mm
質量	200g (本体のみ、乾電池含む)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LEDが点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (付属の電池は動作確認用)
連続使用時間	約10時間 (アルカリ乾電池)

- 適合電線 : 600V ビニル絶縁電線 (IV電線)、電力ケーブル (600V CV)
- 適合サイズ
単線 : 1.6、2.0、2.6mm
より線 : 1.25、2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、325mm²

電力ケーブル (600V CV)用

DMJ-201CV 定価¥35,000



電線に接続して、
ボタンを押すだけの
簡単操作

200mまでOK

用途

- ケーブル残量の測定
- 敷設ケーブル交換時の同軸線の長さの測定など

測定範囲	5m ~ 200m
測定精度	±5%
分解能	100m 未満 : 0.1m / 100m 以上 : 1m
表示	LCD
使用温度範囲	0°C ~ 40°C (80%RH 以下)
サイズ(本体のみ)	W80×H150×D29mm
質量	200g (乾電池含む)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LED が点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (付属の電池は動作確認用)
連続使用時間	約10時間 (アルカリ乾電池)

- 適合電線 :
600V CV (2心、3心、4心)、
CVD、CVT、CVQ
- 適合サイズ : 8、14、22、38mm²






デジタルケーブルメジャー シリーズ

ケーブル長を素早く計測!



電力ケーブル (VVF、VCTF) 用

DMJ-201V 定価 ¥29,800

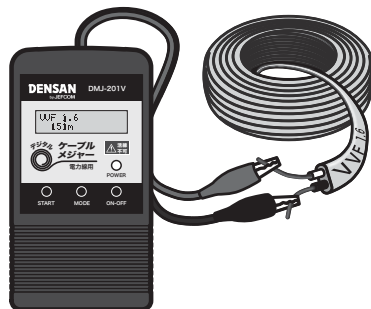

電線に接続して、
ボタンを押すだけの
簡単操作

200mまでOK

用途

- ケーブル残量の測定
- 敷設ケーブル交換時の電線の長さの測定など

測定範囲	5m ~ 200m
測定精度	±5%
分解能	100m 未満 : 0.1m / 100m 以上 : 1m
表示	LCD
使用温度範囲	0°C ~ 40°C (80%RH 以下)
サイズ(本体のみ)	W80×H150×D29mm
質量	200g(乾電池含む)
オートパワーオフ機能	無操作約 3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LED が点滅
使用電池	単 3 形アルカリ乾電池 x2 (付属の電池は動作確認用)
連続使用時間	約 10 時間(アルカリ乾電池)


適合電線

- VVF : φ1.6、φ2.0(mm)※
 - VCTF : 0.75、1.25、2.0(mm²)
- (※注 エコケーブル不可)



同軸ケーブル 用

DMJ-201C 定価 ¥29,800



電線に接続して、
ボタンを押すだけの
簡単操作

200mまでOK

用途

- ケーブル残量の測定
- 敷設ケーブル交換時の同軸線の長さの測定など

測定範囲	5m ~ 200m
測定精度	±5%
分解能	100m 未満 : 0.1m / 100m 以上 : 1m
表示	LCD
使用温度範囲	0°C ~ 40°C (80%RH 以下)
サイズ(本体のみ)	W80×H150×D29mm
質量	200g(乾電池含む)
オートパワーオフ機能	無操作約 3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LED が点滅
使用電池	単 3 形アルカリ乾電池 x2 (付属の電池は動作確認用)
連続使用時間	約 10 時間(アルカリ乾電池)

適合電線

- 3C-2V、3C-FV
- 5C-2V、5C-FV、5C-FB

