

SJ-NH06-PHS

人感センサースイッチ 取扱説明書

このたびは、人感センサースイッチをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 ご使用前に必ず本書をよくお読みください。(お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください)

- センサー範囲に入ると接続したイルミネーションが点灯
- センサーが反応するとイルミネーションの点灯モード(全点灯・点滅)で光ります

屋外用

※雨、水濡れに
 注意してくだ
 さい。



設置方法

- ①「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。
- ②「電源部品類」を電源に接続してください。
- ③センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。

■適合機種



SJシリーズ
 SJ-NHシリーズ
 SJXシリーズ

(変換ケーブル使用: SJ-NH06-SJX)

■電源部品類

PAD-50W-A
 PAD-80W-A
 PAD-150W-A

+

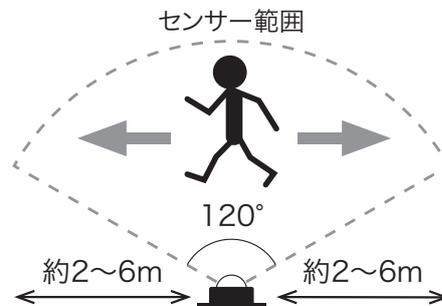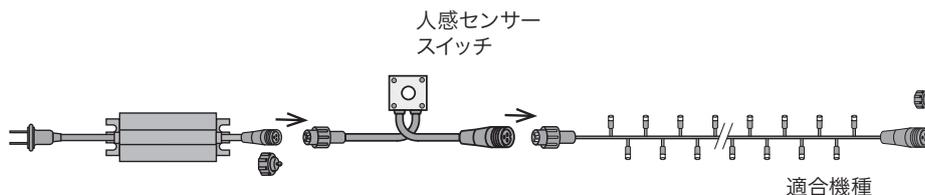

⚠ 注意

- ・人体及び周囲の状況(服装・気温)により、検知範囲は変化します。周囲の温度が高く、人体との温度差が小さい場合には検知距離は短くなります。
- ・犬・猫などの小動物でも検知する事があります。
- ・植物やカーテンなど風で揺らぐものがあると検知する事があります。またセンサー本体が風で揺らぐと検知する事があります。
- ・センサーを横切る場合には敏感に検知しますが、センサーに向かって直進する場合には検知しにくくなります。また検知範囲でも静止した場合には検知できない事があります。

定格電圧	DC24V
許容電流	2.5A
SJV	10
入出コード長	約25cm
検知後ON時間	約35秒(固定)
センサー特性	赤外線探知距離 (約2~6m、120°範囲)
使用環境	屋外用IP44(-10°C~40°C)
本体サイズ	W65×D57×H35mm
本体質量	約140g

保証期間: 6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

Made in China ML1ADA