

SP-1030M,-1630M,-CM

スチールパック 取扱説明書

このたびは、スチールパック をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

⚠ 警告

- 指定の用途以外では、使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 収納ケースやロッドにキズや変形（切断）などの異常が認められた場合は、使用しないでください。重大な事故の原因になります。
- 保護メガネと保護手袋を着用して使用してください。怪我をする恐れがあります。
- 活線や活線近くの作業は絶対にしないでください。感電する恐れがあります。
- 巻いたロッドを不用意に解かないでください。ロッドの反発力で怪我や事故の原因になります。


⚠ 注意

- 使用前には各部のネジが緩んでいないか確認し、緩んでいる場合はしっかりと締め直してください。
- ロッドを小さく曲げる、折り曲げる、衝撃を与える、傷つける、加熱する等をしないでください。折損する原因になります。

●ロッドを直接引張って繰出さないでください。ロッドがケースより勢いよく飛び出し怪我をする恐れがあります。

必ずグリップを持ち収納ケースを回して繰り出し、収納してください。

- ロッドは赤印が見えたら繰出さないでください。ロッドが抜けて怪我をする恐れがあります。



⚠ ご使用上の注意

- 定期的に防錆油または、潤滑油（シリコンオイル）を塗布してください。錆の発生を抑え製品寿命を延ばすことができます。
- エステル油、ポリグリコール油は使用しないでください。収納ケースが劣化する原因になります。

特 長

- スムーズな繰り出し、巻取りができる
- 巻き径が大きめで楽に巻取りができる

用 途

- 通線作業用スチールロッドの収納

仕 様

- 共通仕様
収納ケース：400×380×50mm

SP-1030M

ロッド：幅3.2mm×厚さ1.0mm×有効長30m
質 量：1.4kg


SP-1630M

ロッド：幅3.2mm×厚さ1.6mm×有効長30m
質 量：1.9kg

SP-CM

質 量：0.5kg

ロッドの先端形状
(SP-1030M / SP-1630M 同形状)

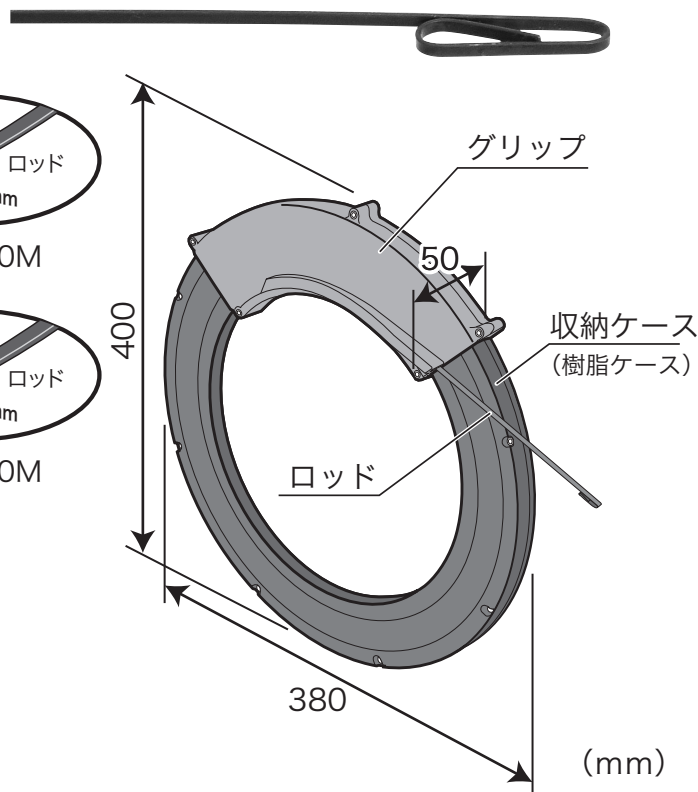

使用方法

●ケーブルを押す場合

- 1.ケーブルをロッド先端にテーピングして取付けてください。
- 2.ケーブルを配線する場所へ移動させ、ロッドを繰出し目的地まで送ります。
- 3.ケーブルが目的地に到達したら、ロッドから取外してください。
- 4.ロッドを収納（巻き取り）してください。

●ケーブルを引く場合

- 1.ケーブルを配線したい場所から、ロッドを繰出しケーブルのある場所まで送ります。
- 2.ケーブルをロッドの先端にテーピングして取付けてください。
- 3.ロッドを収納（巻き取り）してケーブルを引き寄せてください。
- 4.ケーブルが目的地まで到達したら、ロッドから取外してください。

ロッドの繰り出し・収納について

●ロッドの繰出し


グリップを持ち、収納ケースを回して繰り出す。（写真1）

●ロッドの収納

- 1.グリップを持ち、収納ケースを回して収納。（写真2）
- 2.収納できない場合は、グリップを持ちロッドを押し込む。（写真3）



※写真はコブラヘッドスチールですが、使用手順は同じです。



※使用上のご注意

ロッド終端まで繰出すと抜けます。




※ロッドは赤印以上繰出さないでください。



それ以上出し続けると、ロッド終端が抜けます。



ロッドが抜けた場合は、ロッド終端をグリップ側より挿入します。ロッドが入りにくい場合は、ロッドを180°反転して入れ直してください。



本体を収納方向へ回していくことで収納できます。収納ケースは分解しないでください。収納できない場合は、ロッドを持って押し込んでください。