

# STM-T01-02シリーズ LEDテープライト 取扱説明書

このたびは、LEDテープライト STM-T01-02シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ご使用前に必ず本書をよくお読みください。(お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください)

## 警告

- ご使用前に本取扱説明書に記載されている内容をよくお読みください。指示に従って確実に施工を行い正しくお使いください。(施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。)
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし異常がある場合は必ず修理に出してください。異常があったまま使用しますと重大な事故になる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いてある用途以外には使用しないでください。
- 当社に無断で改造したり分解したりしないでください。感電・火災等の重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 電圧が大幅に変動する発電機は使用しないでください。特に電圧が高くなると破損の原因になります。)
- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。(屋外の使用禁止)
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常状態のままで使用すると感電・火災の原因となります。すぐに電源を切ってください。
- 本体を紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。

## 使用上のご注意

- 子供に触れさせないでください。
- 連続点灯した場合、テープライト本体が高温になることがあります。
- 器具の清掃の時は必ず電源を切ってから中性洗剤を使用しやわらかい布でふきとってから乾いた布で仕上げてください。(シンナー・ベンジンでふかないでください。変色・変質の原因となります。)
- 環境温度が0~40℃で、湿度が85%以下で使用してください。
- 取付部位に振動などが無いようにしてください。振動する場所では使用できません。
- 屋外では使用できません。降雨、防塵などの対策はされてません。
- 製品によっては多少色合いが変わる場合があります。
- 付属のAC-DCアダプタ以外は使用しないでください。付属のAC-DCアダプタを使用しないで外部電源で駆動される場合は保証外となります。
- 点滅はできません(全点灯のみ)。
- 非常用照明器具、誘導灯器具には使用できません。
- テープライト本体裏面の両面テープは、一度貼り付けると貼り直しできません。また、凹凸がある面やシリコン素材などには、貼り付かない場合があります。

## 特長

- スリムなLEDテープ
- 長寿命 10000時間
- 安全なローボルト
- 高効率 100ルーメン/W
- 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
- ショーケースなど狭い空間でも使用可能  
(照射角度 約120度)

## 用途

ショーウィンドウ、店舗の商品照明、棚の照明、間接照明、ディスプレイ用、室内照明、クローゼット、物置、洗面台、台所、机の照明、パソコンラック、ガレージ

## 仕様


### 屋内用

※雨、水濡れに注意してください。

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ●カラー:波長・色温度        | ●定格消費電力:36W        |
| 青(B):460nm(±5)     | ●定格入力電流:1.5A       |
| 緑(G):520nm(±5)     | ●定格入力電圧:AC100V     |
| 赤(R):623nm(±5)     | ●二次定格出力:DC24V-1.5A |
| 白(W):4200K(±200)   | ●駆動方式:AC-DCアダプタ方式  |
| 電球色(L):2800K(±200) | ●周波数:50/60Hz       |
| ●LED間隔:約7mm        | ●発光制御:全点灯のみ        |
| ●LED数:288個         | ●発光効率:100lm/W      |
|                    | ●使用環境条件:0~40℃ 常湿   |


## 各部名称

セット内容:テープライト本体・AC-DCアダプタ

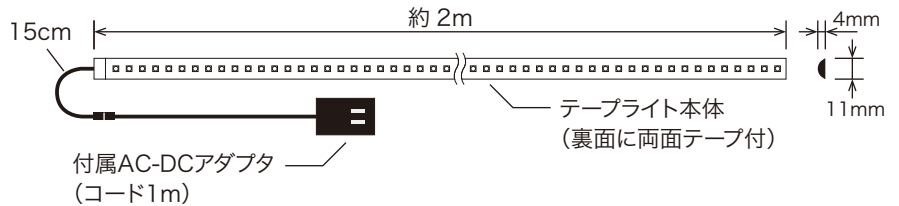

## 設置方法

- ①設置前に点灯確認をしてください。  
また、テープライト本体を貼り付ける場合、貼り付け場所の汚れや油分などをきれいに除去してください。
- ②テープライト本体の裏面の両面テープの剥離紙を剥がして貼り付けます。  
両面テープは貼り直しができませんので、電源の方向などを確認して慎重に位置決めをしてください。

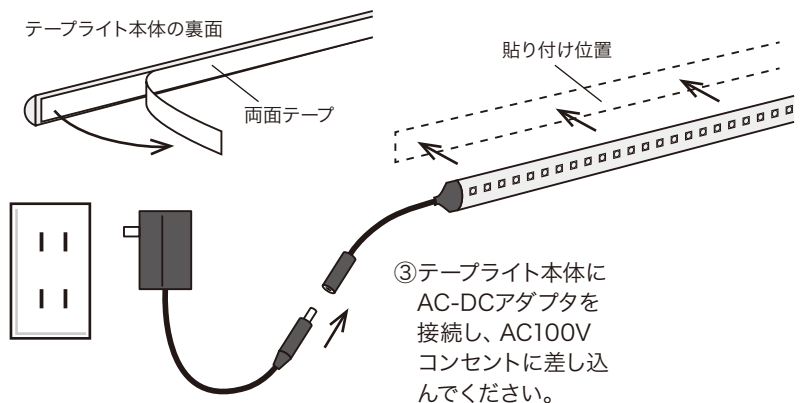

保証期間:6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

Made in China ML1AGL