

SJX-E10 LEDホタルSJX

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ(写真素材に当社品を合成)

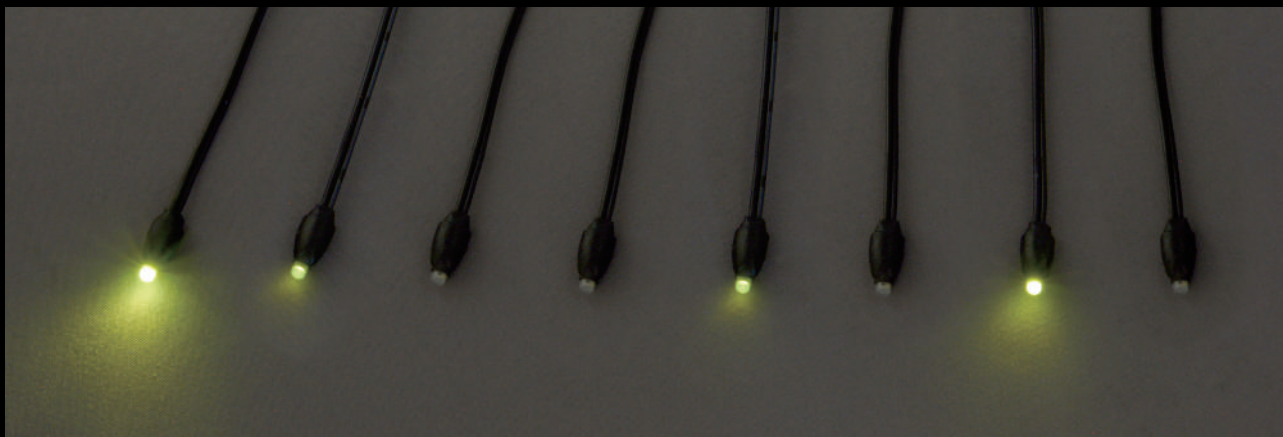

LEDホタルSJX



- 蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- LED数: 8個(1組あたり)
- ランダム点滅
- 最大連結数: 22組
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



ランダム
点滅

ランダム点滅
ホタルのように
ランダムに点滅


AC-DC変換器SJX
SJ-602D対応

癒やしの光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用


ローボルト
24V



NEW

種類	品番	SJV	標準販売価格
LEDホタルSJX	SJX-E10FF-8LD	1.7	¥ 7,000
AC-DC変換器SJX	SJX-602D	21.0	¥ 9,000

※AC-DC変換器SJXのみ使用可能です(SJVを21.0消費します)。
他のコントローラー・整流器では使用できません。

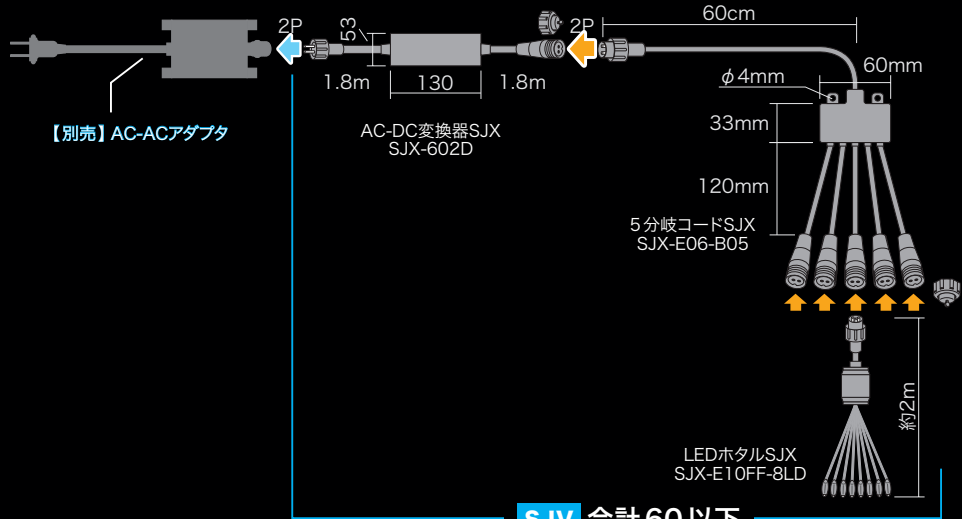


SJV 合計60以下

AC-DC変換器SJX (SJX-602D) のSJV21.0含む

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P15 へ	使い方 P102 ~ P103 へ	共通部品・取付部材 P122 ~ P125 へ
-----------------------------	----------------------	----------------------------

別売 AC-ACアダプタ (P122) → AC-DC変換器 SJX (P122) → LEDホタル SJX

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



SJXシリーズ共用部品 (P122 ~ P123) について
AC-ACアダプタ以外は、SJX専用部品のみ使用可能です。
SJシリーズ、SJ-NHシリーズと共通ではありません。

点灯パターン動画

ホームページから 検索

スマートフォン等から

検索



仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
	定格入力電圧: AC24V
	使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

質量	定格消費電力(最大)	LED数
約190g	0.4W	8個

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストリング系

フォール

キャンダル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーブルライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト(投照器)


透明プロ
テクター

SJX-E10 LEDホタルSJX

使い方

- LEDホタルSJXは単独では光りません。AC-ACアダプタ・AC-DC変換器SJXと合わせて使用します。(図1参照)
- 蛍の点滅周期は通常2秒～4秒で、LEDホタルの点滅周期は7秒以上ですが、複数のLEDホタルがランダム点滅するので、視覚的には同じように見えます。


図1

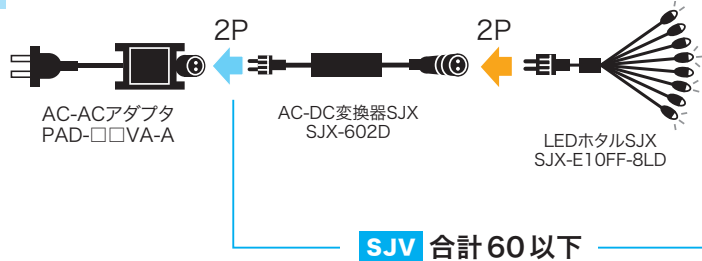

※AC-DC変換器SJX (SJX-602D) のみ使用可能です。SJVを21.0消費しますので、LEDホタルSJXのSJVと足して60以下になるように接続してください。他のコントローラ・整流器では使用できません。

AC-ACアダプタ	SJV 合計	AC-DC変換器 SJX	LEDホタルSJX (1組)	最大接続数
PAD-120VA-A	60以下×2	SJV 21.0	SJV 1.7	22組(×2)
PAD-60VA-A	60以下	SJV 21.0	SJV 1.7	22組
PAD-40VA-A	40以下	SJV 21.0	SJV 1.7	11組

使用例を再現するには？

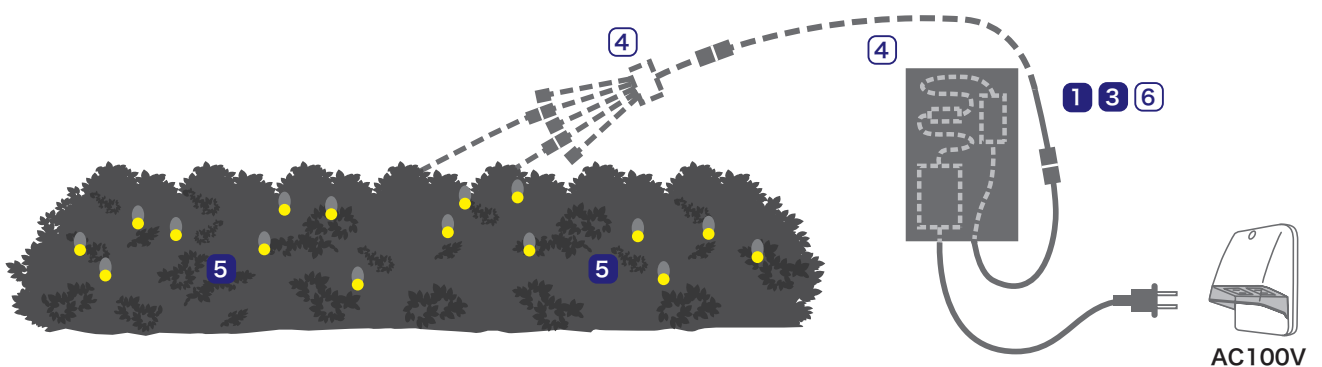

- 8個×2組のLEDホタルSJXを草むら等に配置します。
1組8個のLEDがそれぞれでランダムに点滅します。
- 延長コードSJXと5分岐コードSJXで延長・分岐して配置します。

【参考】消費電力0.8W(平均値)
電気代1日 約0.2円(※) (1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5	4	4	3	1	6
品名	LEDホタルSJX	5分岐コードSJX	延長コードSJX	AC-DC変換器SJX	AC-ACアダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJX-E10FF-8LD	SJX-E06-B05	SJX-E06-L18-2P	SJX-602D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥7,000	¥7,000	¥1,700	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	2	1	1	1	1	1
SJV	1.7	SJV 対象外	SJV 対象外	21.0	40以下	
SJV 小計	3.4			21.0		

上記表の合計価格 ¥40,000

ストリング系

フォーイル

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯

6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

	AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100	SJV 40以下
	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900	SJV 60以下
	AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000	SJV 60以下×2

3 制御

AC-DC変換器SJX
(2P・全点灯)
SJX-602D 標 ¥9,000

※SJV21.0消費します

5 点灯

LEDホタルSJX (2P・全点灯)
SJX-E10FF-8LD 標 ¥7,000

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

	延長コード (2P) SJ-E06-L18 標 ¥1,700		Y型分岐コード (2P) SJ-E06-Y12 標 ¥2,200
--	--------------------------------------	--	--

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

	延長コードSJX (2P) SJX-E06-L18-2P (1.8m) 標 ¥1,700
	SJX-E06-L50-2P (5m) 標 ¥4,300
	5分岐コードSJX (2P・同期点滅型) SJX-E06-B05 標 ¥7,000

■ 屋外使用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)

分電箱 PK-1J 標 ¥2,200	分電箱 PK-3J 標 ¥2,600	分電箱 PK-4J 標 ¥6,000
AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・AC-DC変換器 ×1個収納可能	AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・AC-DC変換器 ×2個収納可能	AC-ACアダプタ (120VA×1個、または60VA以下×2個)・AC-DC変換器 ×2個収納可能

概要・接続相関図
P10 ~ P15へ

共通部品・取付部材
P122 ~ P125へ

ストリング系

フォーリング

キャンデール
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロテクター