

# LEDソフトネオン

ストリング系

フォール

フラッシュボール  
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー  
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン  
テープライト

室内用イルミ  
ネーション

プロジェクション  
ライト (投照器)

透明プロ  
テクター

## 実施例

菊水酒造株式会社 様  
新潟県新発田市  
施工: (有) ばば電気



※写真は使用イメージ (当社は使用しておりません)



ロッド径  
φ13

## 安全なローボルト (24V) 仕様

- ロッド長・色のバリエーションが豊富で自由に組合せできる
- コントローラーで、交互点滅をはじめ、8種の点滅パターン (全点灯含む) を制御できる
- 別売の分岐コード、延長コードの使用で、幅広い設置レイアウトに対応します。
- AC電源には、絶縁トランスを使用しているので雑音、誘導雷等に非常に強い
- 屋外用 (保護等級: IP44)

### ローボルト (24V)

- ★「安全・安心」のローボルト (24V)
- ★家庭用AC100Vから24Vに変換

安全

### 省電力LED光源

- ★明るく省電力なLED光源を使用
- ★LED色も豊富にラインアップ

節電



# ラインを描く光



組立式  
PR  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V




※写真は使用イメージ(当社品は使用していません)

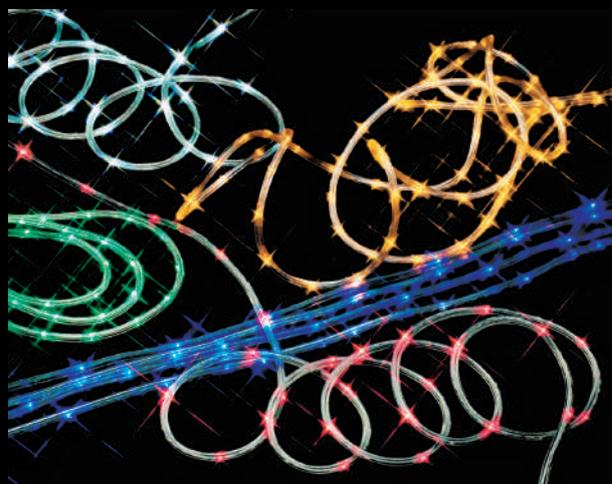


PR-E340

スタンダードタイプ P128  
フルカラータイプ P130  
ミックスカラータイプ P130



PR-E340W

乳白ロッドタイプ P131



PR-E375

スタンダードタイプ P132

文字・ライン使用不適 ※




## 文字や図形等が表現できる 細かなラインがはっきりみえる

- LED間隔 40mmピッチ
- 精細なネオン表現が可能
- 最大 50mまで使用できる

## 美しい光の点線、長尺使用に

- LED間隔 75mmピッチ
- 最大 100mまで長尺使用できる

※LED間隔が75mmでロッド色が透明なので、文字やラインをくっきり見せる用途には向きません。特に高所や遠くに設置した場合、その傾向が顕著となります。



### □ 用途 □

- イベント装飾・クリスマス装飾等の装飾イルミネーションから、店舗・住宅等の一般イルミネーションまで、幅広く利用できます(仮設イルミネーション)。
- 人の集まる所・ターミナル・ホテル・レストラン・劇場・舞台・展示小間・ショーウィンドウ等の装飾、ビル・橋梁・建造物・看板の輪郭照明、街路樹のデコレーション、一般小売店のウィンドウ装飾、娯楽施設等のイルミネーション、文字・絵の装飾、電飾看板・ディスコライトにも使用。

使い方・詳細は  
P134 ~ P135へ

ストリング系

フォール

キャンドル  
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材  
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン  
テープライト

室内用イルミ  
ネーション

プロジェクション  
ライト(投照器)

透明プロ  
テクター

# LEDソフトネオン

ストリング系

フオール

フラッシュボール  
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー  
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン  
テープライト

室内用イルミ  
ネーション

プロジェクション  
ライト (投照器)

透明プロ  
テクター



## 新仕様コネクタ採用 耐候性・信頼性向上

- コネクタ形状を変更し、耐候性と信頼性が向上
- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能



新形状コネクタ



PR-E340

ロッド径  
φ13



新形状  
コネクタ

## スタンダードタイプ

- カラー: 17種 (単色13種、2色4種)
- LED間隔: 40mmピッチ
- LED数: 24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長: 50m

交互  
点滅

全点灯

使い方・詳細は  
P134 ~ P135へ

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください

下記についての記載事項を必ずお読みください。

- ・仮設 (6ヵ月以内)
- ・季節商品
- ・設置の注意
- ・仕様変更



## 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で  
品名または品番検索



※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード (P135参照) の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

仕様
定格電圧: AC100V 50/60Hz 定格入力容量: 60VA 2次出力電圧: 24V
制御パターン数: 8パターン (全点灯含む) LED発光間隔: 40mm交互配列
使用環境条件: -10 ~ 40°C 常湿 屋外仕様 IP44
最大接続長: 最大50m 最大接続容量: 60VA
ロッド直径: φ13mm ロッド材質: PVC塩化ビニール樹脂
ロッド曲げ半径: 最小半径φ20mmまで
ロッド(LED) 寿命: 10,000時間 (使用条件、環境により変わります)
(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
(※2) リール 0.2kg含

品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
PR-E340-02□□	2m	2.6W	2.8VA	0.12A	0.5kg
PR-E340-04□□	4m	5.2W	5.6VA	0.24A	0.8kg
PR-E340-08□□	8m	10W	11VA	0.45A	1.4kg
PR-E340-16□□	16m	19W	20VA	0.86A	3.2kg (※2)
PR-E340-32□□	32m	34W	36VA	1.5A	5.9kg (※2)

□□ は色品番 AA (アクアブルー・アクアブルー)、BB (青・青)、DD (オレンジ・オレンジ)、GG (緑・緑)、HH (ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、LL (電球色・電球色)、MM (ミントグリーン・ミントグリーン)、PP (ピンク・ピンク)、RR (赤・赤)、UU (チェリーピンク・チェリーピンク)、VV (パイオレット・パイオレット)、WW (白・白)、YY (黄・黄)、BW (青・白)、RG (赤・緑)、RY (赤・黄)、WL (白・電球色)

# ラインを描く光

組立式  
PR  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

## PR-E340

LED色	長さ	品番	標準販売価格
アクアブルー	4m	PR-E340-04AA	¥ 18,000
アクアブルー	8m	PR-E340-08AA	¥ 24,000
アクアブルー	16m	PR-E340-16AA	¥ 39,000
青	2m	PR-E340-02BB	¥ 14,000
青	4m	PR-E340-04BB	¥ 18,000
青	8m	PR-E340-08BB	¥ 24,000
青	16m	PR-E340-16BB	¥ 39,000
青	32m	PR-E340-32BB	¥ 69,000
オレンジ	4m	PR-E340-04DD	¥ 18,000
オレンジ	8m	PR-E340-08DD	¥ 24,000
オレンジ	16m	PR-E340-16DD	¥ 39,000
緑	4m	PR-E340-04GG	¥ 18,000
緑	8m	PR-E340-08GG	¥ 24,000
緑	16m	PR-E340-16GG	¥ 39,000
ホワイト ゴールド	2m	PR-E340-02HH	¥ 14,000
ホワイト ゴールド	4m	PR-E340-04HH	¥ 18,000
ホワイト ゴールド	8m	PR-E340-08HH	¥ 24,000
ホワイト ゴールド	16m	PR-E340-16HH	¥ 39,000
ホワイト ゴールド	32m	PR-E340-32HH	¥ 69,000
電球色	2m	PR-E340-02LL	¥ 14,000
電球色	4m	PR-E340-04LL	¥ 18,000
電球色	8m	PR-E340-08LL	¥ 24,000
電球色	16m	PR-E340-16LL	¥ 39,000
電球色	32m	PR-E340-32LL	¥ 69,000
ミントグリーン	4m	PR-E340-04MM	¥ 18,000
ミントグリーン	8m	PR-E340-08MM	¥ 24,000
ミントグリーン	16m	PR-E340-16MM	¥ 39,000
ピンク	4m	PR-E340-04PP	¥ 18,000
ピンク	8m	PR-E340-08PP	¥ 24,000
ピンク	16m	PR-E340-16PP	¥ 39,000
赤	2m	PR-E340-02RR	¥ 14,000
赤	4m	PR-E340-04RR	¥ 18,000
赤	8m	PR-E340-08RR	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RR	¥ 39,000
赤	32m	PR-E340-32RR	¥ 69,000

LED色	長さ	品番	標準販売価格
チェリーピンク	4m	PR-E340-04UU	¥ 18,000
チェリーピンク	8m	PR-E340-08UU	¥ 24,000
バイオレット	4m	PR-E340-04VV	¥ 18,000
バイオレット	8m	PR-E340-08VV	¥ 24,000
バイオレット	16m	PR-E340-16VV	¥ 39,000
白	2m	PR-E340-02WW	¥ 14,000
白	4m	PR-E340-04WW	¥ 18,000
白	8m	PR-E340-08WW	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16WW	¥ 39,000
白	32m	PR-E340-32WW	¥ 69,000
黄	4m	PR-E340-04YY	¥ 18,000
黄	8m	PR-E340-08YY	¥ 24,000
黄	16m	PR-E340-16YY	¥ 39,000
青	4m	PR-E340-04BW	¥ 18,000
白	8m	PR-E340-08BW	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16BW	¥ 39,000
赤	4m	PR-E340-04RG	¥ 18,000
緑	8m	PR-E340-08RG	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RG	¥ 39,000
赤	4m	PR-E340-04RY	¥ 18,000
黄	8m	PR-E340-08RY	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RY	¥ 39,000
白	4m	PR-E340-04WL	¥ 18,000
電球色	8m	PR-E340-08WL	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16WL	¥ 39,000

ストリング系

フオール

キャンドル  
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材  
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン  
テープライト

室内用イルミ  
ネーション

プロシエクシオン  
ライト(投照器)

透明プロ  
テクター



## ■コントローラー・アクセサリ

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	AC-AC アダプタ	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	点灯制御：8種点滅パターン（全点灯含む） コントローラー外寸：105×62×35mm 質量：400g 出力コード：各約1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	コントローラー	PR-E3-600C	¥ 9,000
	点灯制御：8種点滅パターン（全点灯含む）、 PR-E3-600Cと4種共通、4種別パターン） 電源ON/OFF機能付（ボタン長押し） コントローラー外寸：105×62×35mm 質量：400g 出力コード：各約1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000
	点滅制御：全点灯のみ 整流器外寸：105×62× 35mm 質量：300g 出力コード：各約1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	整流器（※）	PR-E3-603D	¥ 3,700
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ：1.2m 質量：250g	Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量：250g	5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量：850g	ソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 7,700
	整流器・ロッドの出力側の延長 質量：170g（1.8m）・400g（5m） 750g（10m）	延長コード（1.8m） 延長コード（5m） 延長コード（10m）	PR-E3-L18 PR-E3-L50 PR-E3-L100	¥ 3,300 ¥ 4,300 ¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ（ロッドには付属、追加 用）2個入り	エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100

**PR-E340** **PR-E375** **共通部品**

**新旧ソフトネオン変換コード** コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド（PR-E340～PR-E375～）に従来品 ロッド（PR3L～PR3S～）を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド（PR3L～PR3S ～）に新ロッド（PR-E340～PR-E375～）を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200

**PR3S** **PR3L** 従来型コネクタ ロッド・コントローラー・整流器・延長コード  
※販売終了品

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ 釘止めが可能 20個入	クリップ	PCK-C13	¥ 1,300
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、 釘止めが可能 長さ：約1.8m	チャンネル モール	PCK-CH18	¥ 1,400
	AC-ACアダプタ（60VA）×1個・コントローラー（または整流器）×1個収 納可能 外寸：縦260×横144×深さ132mm 内寸：縦237×横121×深 さ89mm 質量：0.6kg	分電箱	PK-1J	¥ 2,200
	AC-ACアダプタ（60VA）×1個・コントローラー（または整流器）×2個収 納可能 外寸：縦301×横184×深さ134mm 内寸：縦273×横158×深 さ99mm 質量：0.8kg	分電箱	PK-3J	¥ 2,600
	AC-ACアダプタ（60VA×2個）・コントローラー（または整流器）×2個収納 可能 外寸：縦300×横350×深さ160mm 内寸：縦272×横321×深さ 132mm 質量：2kg	分電箱	PK-4J	¥ 6,000

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォー  
ル

フ  
ラ  
ッ  
シ  
ュ  
ボ  
ー  
ル

ホ  
タ  
ル

モ  
チ  
ー  
フ

取  
付  
部  
材

ソ  
フ  
ト  
ネ  
オ  
ン

リ  
ア  
ル  
モ  
チ  
ー  
フ

フ  
レ  
キ  
ネ  
オ  
ン  
テ  
ー  
プ  
ラ  
イ  
ト

室  
内  
用  
イ  
ル  
ミ  
ネ  
ー  
シ  
ョ  
ン

プ  
ロ  
シ  
ェ  
ク  
シ  
ョ  
ン  
ラ  
イ  
ト  
（  
投  
照  
器  
）

透  
明  
プ  
ロ  
ク  
タ  
ー