
## STM series STM-T02



- 蛍光体が反応する演出用UV
- 固定用両面テープ付(背面)

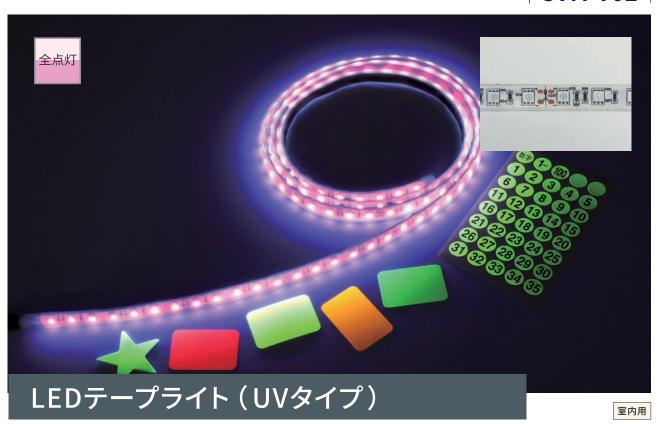

[長さ] 4m
[断面サイズ]幅12mm×高さ5mm
[材質]シリコン
[カラー]ブラックライト(紫外線395~400nm)
[LED間隔]約16mm
[LED数] 240個
[点灯]全点灯
[発光効率]100lm/W

[セット内容] テープライト本体・ACアダプタ

定格消費電力	60W
定格入力電流	1.5A
定格入力電圧	AC100V
二次定格出力	DC24V-2.5A
駆動方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様 − 10 ~ 40°C 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。

共用アクセサリー P.138



ストリング

クロスネット

アイスクル カーテン

ストリング ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク ションライト

ホタル

フラッシュ ボール

フォール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー

(マルチ パターン) モチーフ

(マルチ パターン) ソフトネオン (ショート

タイプ)

フレキネオン

テープライト

プロジェク ションライト

透明プロ テクター

## LEDフレキネオン・テープライト共用部品仕様一覧

ストリング

クロスネット

アイスクル カーテン

ストリング

LEDフレキネオン STM-FX01-□□□

ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク ションライト

ホタル

フラッシュ ボール

フォール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチ パターン)

モチーフ (マルチ パターン)

ソフトネオン (ショート タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク ションライト

> 透明プロ テクター



LEDテープライト STM-T01-□□□ P136参照



LEDテープライト (UVタイプ) STM-T02-□□UV P137参照



価格は税抜定価です。ご購入前に P8 ~ P9をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更