

ストリング
クロスネット
アイスクール
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト

全点灯
白・電球色
パターン
点灯




LEDプロジェクションライト(投照器) 散光型(照射角120°)

屋外用


テーブライト
プロジェク
ションライト
ホテル
フラッシュ
ボール
フォール
共用部品

- 広く照らす散光型(照射角120°)、近距離ライトアップに最適
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)



PDS-C01-40WL(散光型)

取付部材
タイマー
ツリー
(マルチ
パターン)

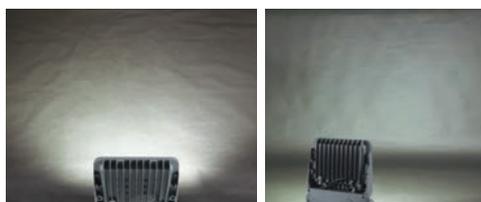

NEW

モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)
ソフトネオン
フレキネオン
テーブライト
プロジェク
ションライト
透明プロ
テクター

- 本体仕様
[サイズ] 幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2
[質量] 3.6kg
[LED] 白色(5700K)、電球色(2700K)
[周波数] 50/60Hz
[定格入力電圧] AC100V
[筐体] アルミダイカスト
[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ] 防水型プラグ(2ピン)
[カラースケール] 白色~電球色
[動作温度] -20°C~40°C 湿度:85%以下
[最大光束] 4600lm(白色最大)、
4100lm(電球色最大)
- リモコン仕様
[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
[質量] 42g
[動作電圧] DC3V
[使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)
[周波数] 433.92MHz
[動作温度] -30°C~55°C
[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
[電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)
白・電球色	散光型	40W型	40W	0.4A	4600lm

白・電球色 40W型 PDS-C01-40WL ¥72,000

価格は税抜定価です。ご購入前にP8~P9をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更