


## ぞうさんフィッシャー

DZF-4001  
DZF-6201

## 取扱説明書

このたびはデンサンぞうさんフィッシャーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

ぞうさんフィッシャーは空調設備などのある天井裏や防音・断熱材入の壁空間など従来の通線具では無理な配線工事に最適です。フィッシャーの中を通してフィッシャーの先端から直角に操り出されるロッドを用いることにより従来の通線具では無理な配線工事を簡単に行う事が可能になりました。

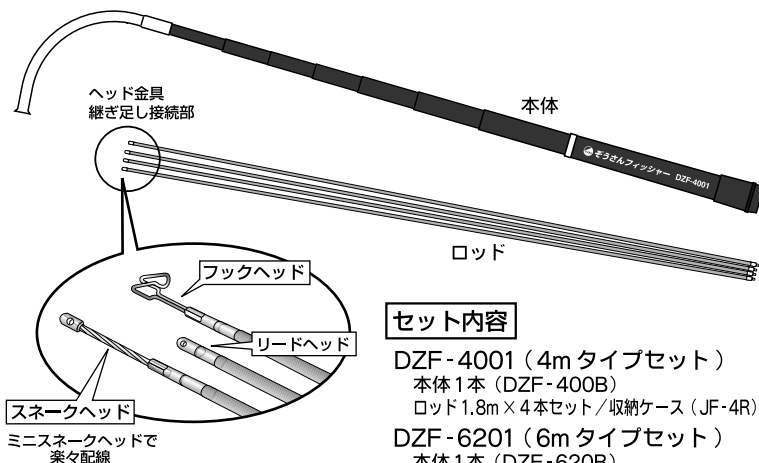

### セット内容

**DZF-4001 (4m タイプセット)**  
 本体 1本 (DZF-400B)  
 ロッド 1.8m × 4本セット / 収納ケース (JF-4R)

**DZF-6201 (6m タイプセット)**  
 本体 1本 (DZF-620B)  
 ロッド 1.8m × 5本セット / 収納ケース (JF-5R)

### 安全上のご注意


- ご使用前に損傷部分、又は不具合がないかをチェックし異状がある場合は修理に出してください。異状があったまま使用すると重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造したり分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 無理な姿勢で作業をしないで下さい。常に足下をしっかりさせバランスを保つ様にしてください。
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。

品番	ぞうさんフィッシャー		重量	ロッド/ロッド径	ロッド入数
	伸長時	収納時			
DZF-4001	4.0m	63cm	0.6kg	1.8m/4.0	4本(計7.2m)
DZF-6201	6.2m	79cm	1.15kg	1.8m/4.0	5本(計9m)

●ぞうさんフィッシャーパーツ  
 DZF-400B (4m本体のみ) / DZF-620B (6m本体のみ)  
 JF-4R (ロッド1.8m×4本) / JF-5R (ロッド1.8m×5本)

### 使用方法


- ①フィッシャーを必要な長さに伸ばし曲がった先端を目的方向に定めてください。(図A参照)  
 (フィッシャー本体を回転させることにより360°任意の方向が選択可能)

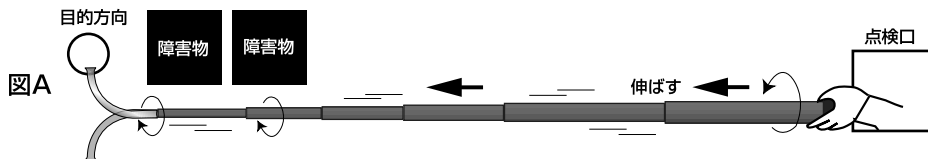

- ②ロッド(1.8m)をフィッシャーの底(エンドキャップ)の穴より挿入し(中通し) 必要な長さまで継ぎ足していきます。(図B参照)  
 (継ぎ足す際はネジ部分をゆるみのないようにしっかり締めて下さい。ロッドはフィッシャーに対して直角に操りだされます)



- ③先端部にワイヤーロープのついたミニスネークヘッドを用いて下さい。硬い障害物等をかわして直進します。(図C参照)  
 目的の場所に達したら電線ケーブルを取り付け引き戻して下さい。  
 電線ケーブルの引き戻しはロッドを用いて、フィッシャーの曲がり入り口迄とします。その後引き戻しはフィッシャーを縮めて行って下さい。(図D参照)

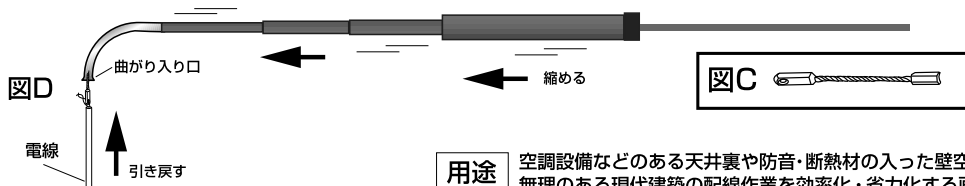

**用途** 空調設備などのある天井裏や防音・断熱材の入った壁空間など従来の牽引具では無理のある現代建築の配線作業を効率化・省力化する画期的ケーブル牽引具