

2023 Illumination Catalog vol.18

イルミネーションカタログ

- ・ ジョイント式イルミネーション
- ・ ソフトネオン
- ・ デープライト
- ・ プロジェクションライト（投照器）



心に届く癒しの光

ジェフコムイルミネーションの世界

人々が集う場所を美しく照らし、心が癒される光。
ホテル・学校・病院など、多彩な施設の様々なニーズにお応えできる、
安心安全なローボルトイルミネーションシリーズをご案内します。



JEFCOM ILLUMINATION SELECTION



使用イメージ写真
当社は使用しておりません

カタログの見方

SJ-NH series | SJ-NH05 |

交互点滅 全点灯 4



LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)

3P

2

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



【長さ】2種類(5m・10m)
 【カラー】12種類(単色10種・2色2種)
 【LED数】48個(5m)・96個(10m)
 【点灯】交互点滅・全点灯
 【最大接続長】80m
 【駆動方式】AC/ACアダプタ使用時
 S/FV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
 【点灯入力電圧】AC240V
 【使用環境条件】-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
5m	0.58kg	3.3W	48個	約10cm
10m	1.12kg	6.6W	96個	約10cm

基本構成・使い方 | P.24

価格はお取次店です。ご購入前にP6~P7をご参照ください。・取配(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

JEFKOM ILLUMINATION SELECTION | 21

1 価格について

記載の価格は税抜き価格です。ご購入の際には消費税が加算されます。

2 動画について

WEBで点滅パターン動画を見ることができます。QRコードを読み込んでYouTubeジェフコム「JMV」チャンネルにて点滅パターン動画が見られます。ジェフコムHPの製品ページからも見られます。



3 イルミネーションセット・コレクションについて

必要な部材を選定したセットのページでは、予算やボリュームの目安となる資料を掲載しています。

ジェフコムHPのダウンロードページより、詳細資料・見積書データをダウンロードできます。

スマホやタブレットはQRコードを読みこんでアクセスができます。

イルミネーションセットコレクション

Outdoor Trees

ツリー・街路樹

Collection 1

樹木の外周に巻き付けるLEDセット

木の外周に巻き付けることで、樹木全体を輝かせます。巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できます。

■セットの基本構成

ACアダプタ PAD-60VA-A + コントローラー SJ-NH601C + LEDストリング SJ-E05-10□□

■必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	直径	間隔(cm)	巻き数(回)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(個)	SJ-NH601C(個)	SJ-E05-10□□(個)	標準販売価格合計
3.0m	1.5m	20	15	40	384	1	1	4	¥52,400
		10	30	78	768	1	1	8	¥89,600
4.0m	2.0m	20	20	79	672	1	1	7	¥90,300
		10	40	137	1344	2	2	14	¥160,600
5.0m	2.5m	20	25	109	1056	1	1	11	¥117,500
		10	50	213	2112	2	2	22	¥235,000
6.0m	3.0m	20	30	156	1536	2	2	16	¥179,200
		10	60	306	2976	3	3	31	¥333,900

下記の場合は、別途送料コード(送料別)や分電盤(100V専用)が必要となります。
 ・電圧が異なる場合(300V) ・電圧が異なる場合(100V)

3

ダウンロードWEBページ


JEFKOM ILLUMINATION SELECTION | 13

4 アイコン表示について

ジェフコムイルミネーションは多彩な点灯・点滅バリエーションがあります。LEDストリングなどの「点灯パーツ」が対応できる点灯（点滅）モードをアイコンで表示しています。「電源パーツ」「制御パーツ」との組合せ次第で、可能な点灯（点滅）モードは変わります。


全点灯

LEDストリング・ジョイントモチーフなど、全LEDが連続点灯します。コントローラーの全点灯モードやAC-DC変換器で全点灯できます。




フルカラー点灯

LEDストリング・LEDクロスネット・LEDソフトネオン（フルカラータイプ）のフルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



流れ点灯

LEDストリングフォル・LEDフォルSJXなどLEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。光が移動している様に見えます。




フルカラーパターン点灯

LEDワイヤーストリング・LEDツリー（マルチパターン）LEDモチーフ（マルチパターン）など、付属の専用コントローラーで多彩な点灯パターンの切替ができます。




交互点滅

LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



ランダム点滅

LEDアイスクルカーテン・LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。




白・電球色パターン点灯

LEDプロジェクションライトPDS-C01-40WL、PDS-C02-40WLは専用リモコンで白色から電球色の無段階調整や自動点灯パターンの切替ができます。



全点滅

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）のように交互点滅の1周期2回の内、1回で点灯します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



ジェフコム
ホームページ



ジェフコム
YouTube
チャンネル



イルミネーションセット・
コレクション
ダウンロードページ

ご購入前のご確認事項

ご購入前に下記の諸注意をご了承の上、導入検討をお願いいたします。

商品在庫・仕様についての注意

- 季節商品のため、在庫をご確認ください。完売の際はご容赦願います。
- 製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

仮設・装飾用LED製品の設置についての注意


- 掲載製品は仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
 - 設置前に必ず全ての発光部の点灯テストを行い、不具合がないかお確かめください。
(軽く揺さぶるなどの方法で接触不良がないか確認してください。)
- ① お客様が梯子などで簡単に手の届く範囲内(メンテナンスの簡単な場所)でのご使用をおすすめします。クレーン車、バケット車などでないとメンテナンスできない場所では、時として高額なメンテナンス費用や作業人員を要しますが、弊社では原則として負担・代行できません。
 - ② 特殊な大型モニュメントなどに取り付ける場合は、事前の技術打ち合わせなどの確認が必要です。
 - ③ 安定してお使いいただくためには、下記のような適切な設置環境が必要です。
 - ④ 6ヶ月以内であっても、複数回使用される場合は保管状況により不具合が発生する事があります。

防水処理について


- 降雨・降雪対策のため、各ソケット・プラグ・コネクタ・エンドキャップ部を接続するときは、自己融着タイプの防水テープなどで防水処理をしてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)

- コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)

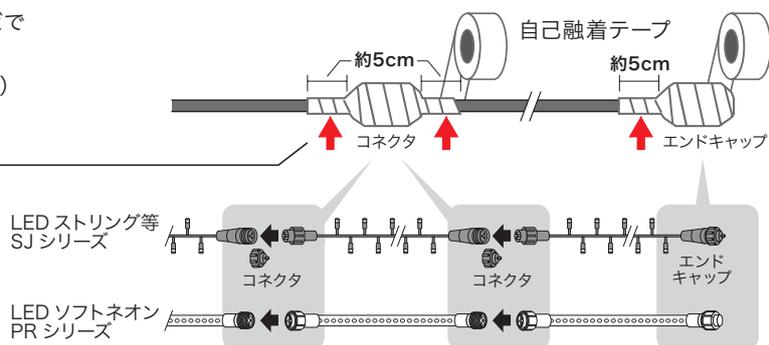

- 屋内であっても、雨・水にさらされる環境では、AC-ACアダプタ・AC-DC変換器・コントローラーは必ず分電箱(P120参照)に収納してください。

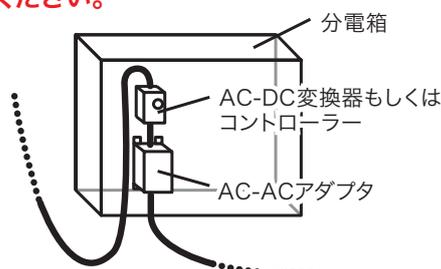

使用環境について(下記の使用環境でご使用ください)

- 周囲気温度が-10～40℃の範囲内である
外気温は適切でも、狭い場所に閉じ込められた場合、自己発熱により異常な温度上昇となる事があります。また、凍結するおそれのある場所では、絶縁物が破壊される可能性がありますので、絶対に使用しないでください。
- 直射日光が当たらない
電源及びコントローラー、整流器は必ず分電箱に入れ、日陰もしくは遮蔽物にて直接太陽光が当たらない風通しの良い場所に設置してください。また、分電箱は地面から30cm以上の高さに設置してください。特に夏場などの地面、壁面からの輻射熱によって機器類の異常な温度上昇による破損、損傷の原因となります。
- 不要輻射ノイズがない
近辺に電子機器による妨害電波などが無い状態です。(確認のためには電界強度計等による測定が必要)
- 電界強度の高い場所でない
大きなアンテナが近くにあるときは、電界強度が高いと考えられます。特に送信所、変電所、防衛施設、高圧電線付近では使用できない場合があります。
- 常時、多湿の環境でない
常時湿気が多い環境での使用はできません。
また、下記の様な場所では極端に製品の寿命が短くなる場合があります。
 - ・頻繁に水がかかったり、製品本体に積雪したままの状態となる場所
 - ・海が近く潮風が当たるような場所
- 製品を絶縁素材に取り付けてある
金属など導電性の素材に取り付ける必要がある場合は、必ずその導電性素材を接地してください。
- 植物への施工において育成に影響が出ない
発光部を樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。
- 他社製品との混在がない
他社製品は電源の電圧が異なる場合があります、コネクタで接続できても当社製品を瞬時に焼損させてしまうことがあります。

電源状態について(下記の電源状態でご使用ください)

- 商用電源(一般家庭用電源AC100V)を使用してください。
- 電圧変動が少ない……入力電圧は90～110Vに対応しています。
- 瞬時停電がない……同じ電源ラインに大型の負荷設備などが無い状態です。
(確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要)
- ノイズがのっていない……同じ電源ラインに他のインバーターなどから出るノイズがなく正常な波形を示しています。
(確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要。特に遊技場、回転器材・モーター類がある場所)
- 雷などのサージ電圧が入らない……設備側で雷サージ対策がしてある状態です。
(防雷設備が設置してあることが重要)
- 電源ラインの接地側が明確になっていて確実に接地されている……接続を繰り返すような電源ラインの場合、接地側が逆転している危険性があります。
(確認のためには接地抵抗計、電源ラインモニタ等による測定が必要)
- 静電気・インパルスノイズ……LEDは静電気及びインパルスノイズにもっとも弱いです。発生源となるノイズ、誘導雷等の多い場所及び接地が確認できない場所では絶縁トランスを設置して完全に分離してください。

ジェフコムLEDイルミネーションの明るさの減衰について

- ・SJシリーズ(ストリング・クロスネット等)
- ・PRシリーズ(ソフトネオン)

- ・上記製品は、安全性を重視したローボルト(24V)仕様のため、従来の100V仕様品に比べて、長尺(直列)接続の長さ按比例して明るさが減衰する特性があります。
※これは電圧降下によるもので、異常ではありません。
- ・事前打合せや設置前点灯にて、明るさの差をご確認いただいた上で、設置することをおすすめします。
また、専用の分岐コード類で並列接続することにより、その特性は軽減できます。

INDEX



LEDストリング
P20



LEDストリングフォール
P34



LEDクロスネット
P44



LEDジョイントモチーフ
P68



LEDプロジェクションライト
P144



LEDホテルSJX
P108



LEDフレキネオン
P139



LEDソフトネオン
P130

カタログの見方	P4 ~ P5
LED製品の設置についての諸注意・ご購入前のご確認事項	P6 ~ P7
INDEX (目次)	P8 ~ P9
LEDルミネーション (SJ・SJ-NH・SJX) シリーズ	P10 ~ P121
イージープランニングシステム	P11 ~ P12
イルミネーションセットコレクション1~6, 9	P13 ~ P19
LEDストリング	P20 ~ P41
イルミネーションセットコレクション7, 10	P42 ~ P43
LEDクロスネット	P44 ~ P57
イルミネーションセットコレクション8	P58 ~ P59
LEDアイスクルカーテン	P60 ~ P63
LEDストリングツリー	P64 ~ P67
LEDジョイントモチーフ	P68 ~ P85
LEDキャンドル	P86 ~ P89
LED電球ライト	P90 ~ P91
LEDテーブルライト	P92 ~ P93
LEDプロジェクションライト	P92 ~ P93
SJ-NHシリーズ 概要・接続関連図	P94 ~ P95
SJ-NHシリーズ 共用部品	P96 ~ P97
SJシリーズ 概要・接続関連図	P98 ~ P99
SJシリーズ 共用部品	P100 ~ P101
LEDストリングSJX	P102 ~ P107
LEDミニツリー SJX	P102 ~ P107
LEDホタルSJX	P108 ~ P113
LEDフラッシュボールSJX	P108 ~ P113
LEDフォールSJX	P114 ~ P115
LEDソフトネオンSJX	P114 ~ P115
SJXシリーズ 概要・接続関連図	P116 ~ P117
SJXシリーズ 共用部品	P118 ~ P119
取付用部材・タイマー	P120 ~ P121
マルチパターン (SDX) シリーズ	P122 ~ P129
LEDツリー SDX (マルチパターン)	P123
LEDモチーフSDX (マルチパターン)	P124 ~ P127
LEDソフネオンSDX (ショートタイプ)	P128
LEDソフトネオン (PR) シリーズ	P130 ~ P137
LEDソフトネオン (PR-E340)	P132 ~ P134
LEDソフトネオン乳白ロッドタイプ (PR-E340W)	P135
LEDソフトネオン 共用部品	P136 ~ P137
LEDテーブルライト (STM) シリーズ	P138 ~ P143
LEDフレキネオン	P139
LEDテーブルライト	P140 ~ P141
LEDフレキネオン・テーブルライト 共用部品	P142
LEDプロジェクションライト (PDS) シリーズ	P144 ~ P153
LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	P145 ~ P147
LEDプロジェクションライト (投照器・集光型)	P148 ~ P149
LEDプロジェクションライト (投照器・同期型)	P150 ~ P151
ライトベーススタンド	P152
LEDベースライト	P153
透明ケーブルプロテクター	P154
索引	P155 ~ P158




簡単、自由に設計できる。

イージープランニングシステム

Easy SJV 60 Planning System


スマートジョイントバリュー(SJV)で
誰でも簡単に容量計算ができます。

スマートジョイントバリューとは、組合せ計算用に設定された数値です。
電源や点灯パーツなど、イルミネーションの主要パーツに表記されています。



SJV最大60まで接続可能

各パーツに設定されている「SJV」を、1回線あたりの合計値を最大「60」以内で組み合わせ可能です。「SJV」は点灯パーツ全種と一部点灯制御パーツ（AC-DC変換器）に設定されています。

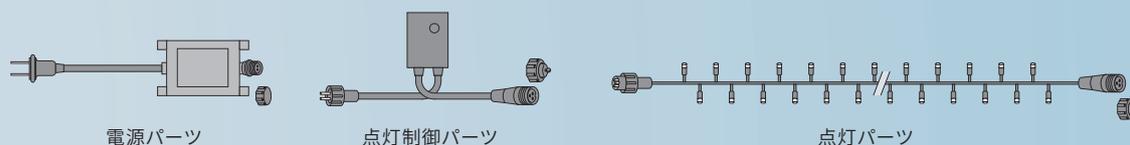

組み立てが簡単な接続コネクタ

組み立てはコネクタを接続するだけ、結線等の加工は必要ありません。



コネクタは数種類あり、シリーズや接続位置によってコネクタの種類が変わりますが、パーツの選定段階で種類は絞られます。屋外設置の場合は、自己融着テープでの防水処理をしてください。（P6参照）



430種を超える豊富なバリエーション

電源パーツ、点灯制御パーツ、点灯パーツ、分岐・延長パーツ、430種を超える豊富なパーツから、思い描いたイメージを形にできる「組立式イルミネーション」です。

定番のLEDストリング・LEDクロスネット、季節感を演出するLEDホタルやLEDジョイントモチーフなど、多彩なイルミネーションパーツをラインナップしています。

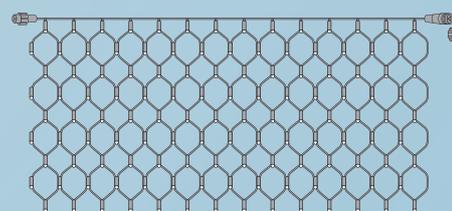



Illumination Set Collection

——— イルミネーション・セット・コレクション

ツリーや街路樹、外壁などご希望のシーン毎に、設置したらすぐにお使いいただける
組合せセットをご紹介します。イルミネーション・セット・コレクション。

WEBサイトにて各セットのデータがダウンロードできます。

ジェフコム イルミネーションセットコレクション 🔍

<https://www.jefcom.co.jp/index/illumination-set-collection.html>



交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees

屋外 ツリー・街路樹

Collection. 1

樹木の外周に巻き付けるLEDセット

木の外周に巻き付けることで、樹木全体を輝かせます。
巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できます。

■ セットの基本構成



電源パーツ


AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A

制御パーツ

コントローラーNH
SJ-NH601C

LEDストリング

LEDストリング10m
SJ-E05-10□□

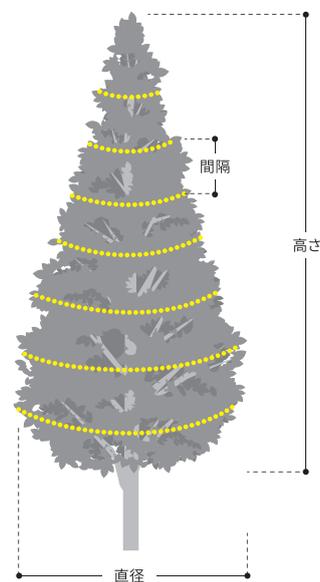

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	直径	間隔(cm)	巻き数(回)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-E05-10□□(¥9,300)	標準販売価格 合計
3.0m	1.5m	20	15	40	384	1	1	4	¥52,400
		10	30	78	768	1	1	8	¥89,600
4.0m	2.0m	20	20	70	672	1	1	7	¥80,300
		10	40	137	1344	2	2	14	¥160,600
5.0m	2.5m	20	25	109	1056	1	1	11	¥117,500
		10	50	213	2112	2	2	22	¥235,000
6.0m	3.0m	20	30	156	1536	2	2	16	¥179,200
		10	60	306	2976	3	3	31	¥333,900

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C



イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees

屋外 ツリー・街路樹

Collection. 2

樹木を円錐形に囲むLEDセット

ストリングベースやラウンド分岐コードを使用して
木の外周に円錐状に配置します。

■ セットの基本構成



電源パーツ

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A

制御パーツ


コントローラーNH
SJ-NH601C

分岐・延長パーツ

ストリングベースNH
SJ-NH06-BV312(同期点滅型)

LEDストリング

LEDストリング
SJ-E05-□□□□

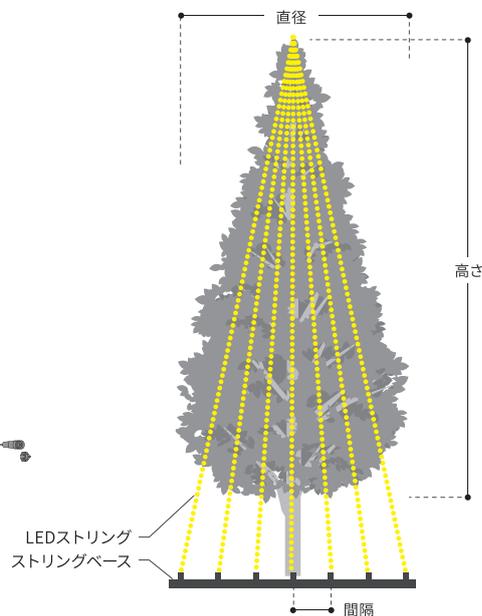

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	直径	間隔(cm)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-NH06-BV312(¥9,300)	SJ-E05-05□□(¥5,000)	標準販売価格 合計
4.8m	2.8m	60	75	720	1	1	5	15	¥136,700
		30	150	1440	2	2	5	30	¥226,900
		15	300	2880	3	3	5	60	¥392,100
9.6m	5.6m	60	240	2304	2	2	8	24	¥328,000
		30	480	4608	4	4	8	48	¥581,600
		15	960	9216	8	8	8	96	¥1,088,800

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ

交互
点滅

全点灯

コントローラーNH SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees

屋外 ツリー・街路樹

Collection. 3

樹木の幹・枝に沿って固定するLEDセット

木の形に沿って配置することで、樹木全体を輝かせます。
根本から幹・枝へ縦方向に配置します。

■ セットの基本構成



電源パーツ

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A

制御パーツ


コントローラーNH
SJ-NH601C

分枝・延長パーツ

ストリングベースNH
SJ-NH06-BV312(同期点滅型)

LEDストリング

LEDストリング
SJ-E05-□□□□

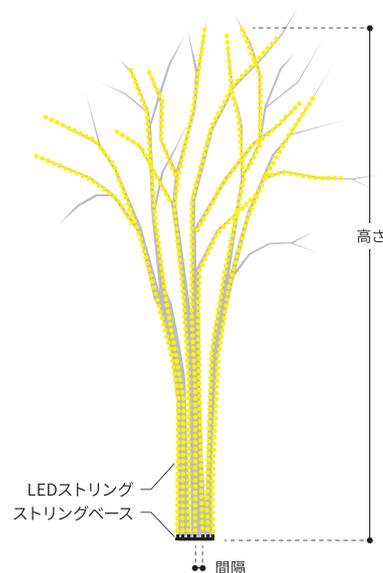

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	幹外周	間隔(cm)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-NH06-BV312(¥9,300)	SJ-E05-05□□(¥5,000)	標準販売価格 合計
5m	0.9m	15	30	288	1	1	1	6	¥54,500
	1.9m	15	60	576	1	1	1	12	¥84,500
	2.8m	15	90	864	1	1	2	18	¥123,800
10m	1.9m	15	120	1152	1	1	1	12	¥136,100
	2.8m	15	180	1728	2	2	2	18	¥216,400
	3.8m	15	240	2304	2	2	2	24	¥272,200

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees

屋外 街路樹

Collection. 4

幹から枝へ配置するLEDセット

ストリングベースを幹に添って配置し、
ストリングを枝に振り分けて配置します。

■ セットの基本構成



電源パーツ

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A

制御パーツ


コントローラー
SJ-NH601C

分岐・延長パーツ

ストリングベースNH
SJ-NH06-BV312(同期点滅型)

LEDストリング

LEDストリング
SJ-E05-□□□□

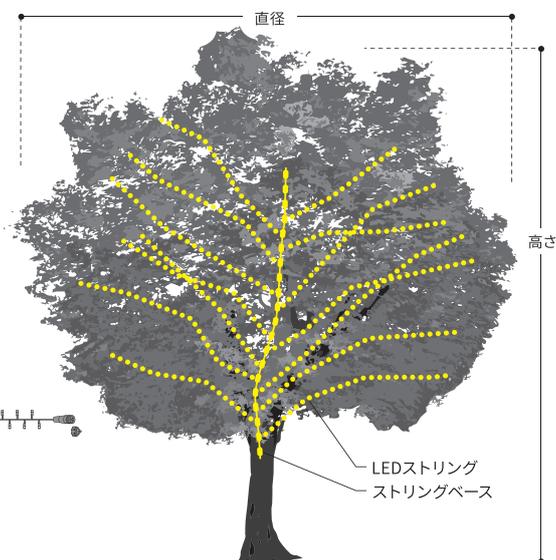

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	直径	枝本数	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-NH06-BV312(¥9,300)	SJ-E05-25□□(¥3,100)	標準販売価格 合計
5m	5m	24	60	576	1	1	2	24	¥108,200
		36	90	864	1	1	3	36	¥154,700
		48	120	1152	1	1	4	48	¥201,200
高さ	直径	枝本数	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-NH06-BV312(¥9,300)	SJ-E05-05□□(¥5,000)	標準販売価格 合計
10m	10m	24	120	1152	1	1	4	24	¥172,400
		36	180	1728	2	2	4	36	¥247,600
		48	240	2304	2	2	4	48	¥307,600

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C



イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees



屋外 壁面

Collection. 5

ドレープライトLEDセット

建物の壁面などに末広りにストリングを配置します。
最上端にモチーフを配置するのがおすすめです。

■ セットの基本構成

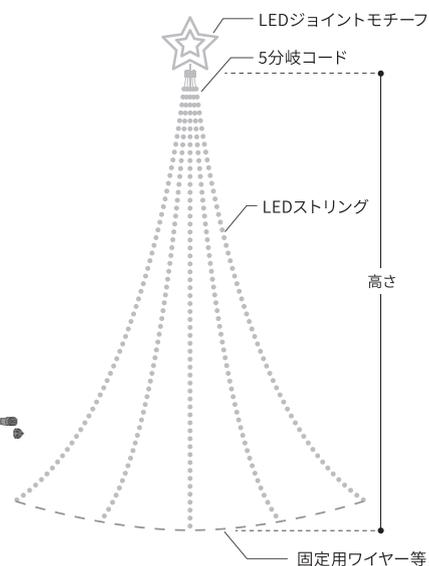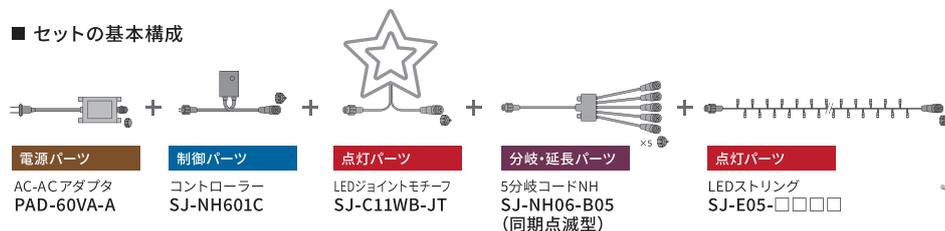

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	長さ合計 (m)	LED数	PAD-60VA-A (¥9,900)	SJ-NH601C (¥5,300)	SJ-NH06-L50-3P (¥5,200)	SJ-C11WB-JT (¥12,000)	SJ-NH06-Y12-3P (¥3,300)	SJ-NH06-B05 (¥8,500)	SJ-E05-05□□ (¥5,000)	標準販売価格 合計
5m	25	240	1	1	1	1	0	1	5	¥65,900
	50	480	1	1	1	1	1	2	10	¥102,700
	75	720	1	1	1	1	2	3	15	¥139,500
高さ	長さ合計 (m)	LED数	PAD-60VA-A (¥9,900)	SJ-NH601C (¥5,300)	SJ-NH06-L100-3P (¥9,300)	SJ-C11WB-JT (¥12,000)	SJ-NH06-Y12-3P (¥3,300)	SJ-NH06-B05 (¥8,500)	SJ-E05-10□□ (¥9,300)	標準販売価格 合計
10m	50	480	1	1	1	1	0	1	5	¥91,500
	100	960	1	1	1	1	1	2	10	¥149,800

下記の場合、別途延長コード (P97参照) や分電箱 (P120参照) が必要となります。
・電源が離れている場合 (延長コード) ・屋外で使用する場合 (分電箱)



ダウンロード
WEBページ

流れ
点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees


屋外 光の滝

Collection. 6

滝の流れを表現するLEDセット


5分岐コードを使用してドレープ状に配置します。

■ セットの基本構成



電源パーツ	制御パーツ	分岐・延長パーツ	点灯パーツ
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	AC-DC変換器NH SJ-NH603D	5分岐コードNH SJ-NH06-B05 (同期点滅型)	LEDストリングフオール SJ-S05-□□□□

電源パーツ + 制御パーツ
AC-DCアダプタ PAD-80W-A(¥12,000) でも可

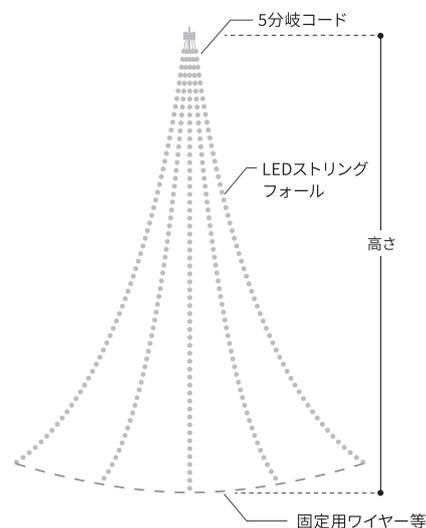

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	長さ合計 (m)	LED数	PAD-60VA-A (¥9,900)	SJ-NH603D (¥9,000)	SJ-NH06-L50-3P (¥5,200)	SJ-NH06-Y12-3P (¥3,300)	SJ-NH06-B05 (¥8,500)	SJ-S05-05□□ (単色) (¥9,900)	標準販売価格 合計
5m	25	240	1	1	1	0	1	5	¥82,100
	50	480	1	1	1	1	2	10	¥143,400
	100	960	2	2	2	2	4	20	¥286,800
高さ	長さ合計 (m)	LED数	PAD-60VA-A (¥9,900)	SJ-NH603D (¥9,000)	SJ-NH06-L100-3P (¥9,300)	SJ-NH06-Y12-3P (¥3,300)	SJ-NH06-B05 (¥8,500)	SJ-S05-10□□ (単色) (¥18,500)	標準販売価格 合計
10m	50	480	1	1	1	0	1	5	¥129,200
	100	960	2	2	2	0	2	10	¥258,400
	200	1920	4	4	4	0	4	20	¥516,800

下記の場合、別途延長コード (P97参照) や分電箱 (P120参照) が必要となります。
・電源が離れている場合 (延長コード) ・屋外で使用する場合 (分電箱)



ダウンロード
WEBページ



イルミネーション・セット・コレクション


Outdoor Trees

■ 屋外 壁面・フェンス

Collection. 9

すだれ状に配置するLEDセット

ストリングベースを使用してすだれ状に配置します。

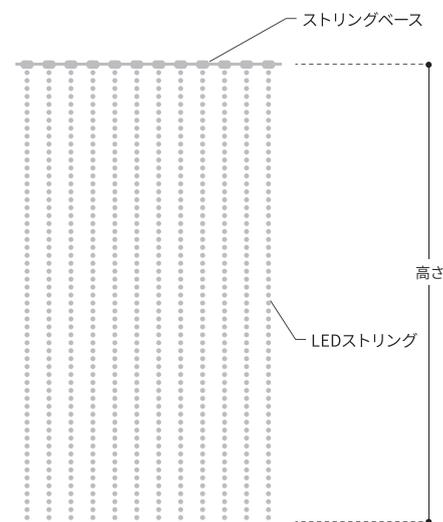

■ セットの基本構成



電源パーツ

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A

制御パーツ

コントローラー
SJ-NH601C

分岐・延長パーツ

ストリングベースNH
SJ-NH06-BV312(同期点滅型)

LEDストリング

LEDストリング
SJ-E05-□□□□

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	幅	本数	長さ合計(m)	LED数					標準販売価格 合計
					PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-NH06-BV312(¥9,300)	SJ-E05-25□□(¥3,100)	
2.5m	10m	67	167.5	1608	2	2	6	67	¥293,900
	20m	133	332.5	3192	3	3	12	133	¥569,500
	30m	200	500	4800	5	5	17	200	¥854,100

高さ	直径	枝本数	長さ合計(m)	LED数					標準販売価格 合計
					PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,300)	SJ-NH06-BV312(¥9,300)	SJ-E05-05□□(¥5,000)	
5m	10m	67	335	3216	3	3	6	67	¥436,400
	20m	133	665	6384	6	6	12	133	¥867,800
	30m	200	1000	9600	9	9	17	200	¥1,294,900

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
 ・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ

LED STRING


LEDストリング

| SJ-NHseries | SJseries |



- 長尺接続OK 最長120mまで (SJV合計60以下)
- 豊富なバリエーション カラー・種類共に業界最多のラインナップ
- 様々な点灯パターン 全点灯・交互点滅・ランダム点滅・流れ点灯等
- 優れた施工性・拡張性 デザインの創造性を広げる多彩なアイテム

交互点滅 **全点灯**
 コントローラー NH AC-DC変換器NH
 SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

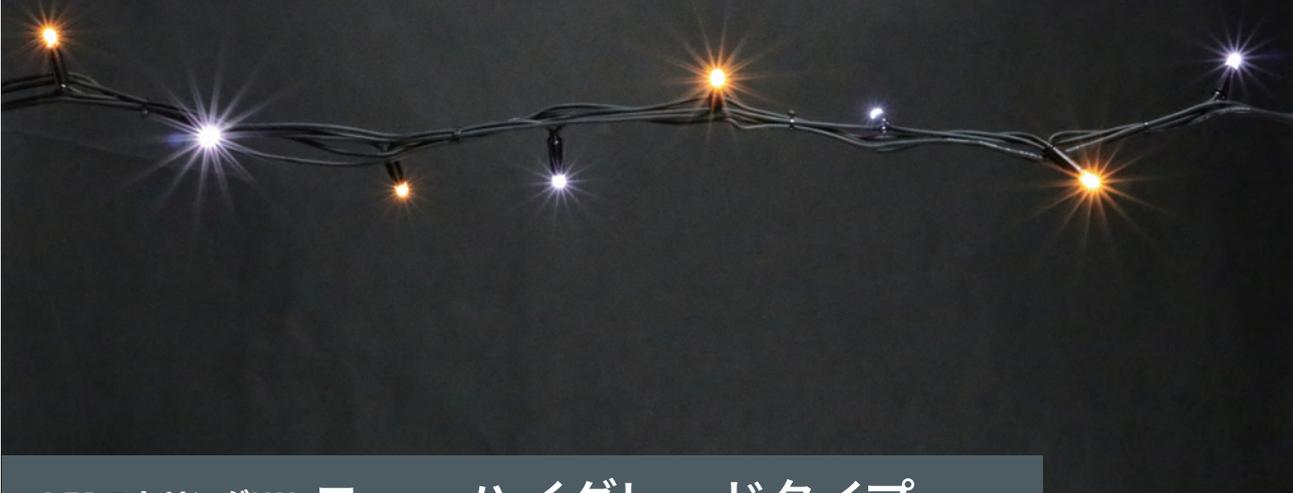

LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)



点滅パターンは動画でご確認いただけます。

[長さ] 2種類(5m・10m)
 [カラー] 12種類(単色10種・2色2種)
 [LED数] 48個(5m)・96個(10m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 80m
 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
5m	0.58kg	3.3W	48個	約10cm
10m	1.12kg	6.6W	96個	約10cm

基本構成・使い方 P.24

	5m SJV 3.7 SJ-NH05-05AA	¥6,300		5m SJV 3.7 SJ-NH05-05RR	¥6,300
	10m SJV 7.2 SJ-NH05-10AA	¥11,600		10m SJV 7.2 SJ-NH05-10RR	¥11,600
	5m SJV 3.7 SJ-NH05-05BB	¥6,300		5m SJV 3.7 SJ-NH05-05SS	¥6,300
	10m SJV 7.2 SJ-NH05-10BB	¥11,600		10m SJV 7.2 SJ-NH05-10SS	¥11,600
	5m SJV 3.7 SJ-NH05-05DD	¥6,300		5m SJV 3.7 SJ-NH05-05WW	¥6,300
	10m SJV 7.2 SJ-NH05-10DD	¥11,600		10m SJV 7.2 SJ-NH05-10WW	¥11,600
	5m SJV 3.7 SJ-NH05-05GG	¥6,300		5m SJV 3.7 SJ-NH05-05YY	¥6,300
	10m SJV 7.2 SJ-NH05-10GG	¥11,600		10m SJV 7.2 SJ-NH05-10YY	¥11,600
	5m SJV 3.7 SJ-NH05-05LL	¥6,300		5m SJV 3.7 SJ-NH05-05WB	¥6,300
	10m SJV 7.2 SJ-NH05-10LL	¥11,600		10m SJV 7.2 SJ-NH05-10WB	¥11,600
	5m SJV 3.7 SJ-NH05-05PP	¥6,300		5m SJV 3.7 SJ-NH05-05WL	¥6,300
	10m SJV 7.2 SJ-NH05-10PP	¥11,600		10m SJV 7.2 SJ-NH05-10WL	¥11,600

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン(マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー(マルチパターン)
- モチーフ(マルチパターン)
- ソフトネオン(ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター



交互点滅 **全点灯**

コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

LEDストリングNH ニューハイグレード・白コードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



[長さ] 2種類 (5m・10m)
 [カラー] 4種類 (単色4種)
 [LED数] 48個 (5m)・96個 (10m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 80m
 SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
5m	0.58kg	3.3W	48個	約10cm
10m	1.12kg	6.6W	96個	約10cm

基本構成・使い方 **P.24**

	5m SJV 3.7	SJ-NH05W-05BB	¥6,300
	10m SJV 7.2	SJ-NH05W-10BB	¥11,600
	5m SJV 3.7	SJ-NH05W-05LL	¥6,300
	10m SJV 7.2	SJ-NH05W-10LL	¥11,600
	5m SJV 3.7	SJ-NH05W-05SS	¥6,300
	10m SJV 7.2	SJ-NH05W-10SS	¥11,600
	5m SJV 3.7	SJ-NH05W-05WW	¥6,300
	10m SJV 7.2	SJ-NH05W-10WW	¥11,600

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


交互点滅 **全点灯**
 コントローラー NH AC-DC変換器NH
 SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応



LEDストリングNH ニューハイグレード・レインボータイプ

屋外用 ローボルト24V

- 12色ミックスでカラフル（同色2個×12）
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



[長さ] 5m
 [カラー] 赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・
 緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
 [LED数] 48個
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 75m SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
5m	0.58kg	3.6W	48個	約10cm

基本構成・使い方 **P.24**

												5m (黒コード) SJV 4.0 ¥7,800 SJ-NH05-05NJ
赤	オレンジ	黄	電球色	シャンパン ゴールド	ミント グリーン	緑	アクア ブルー	青	バイオ レット	ピンク	白	
												5m (白コード) SJV 4.0 ¥7,800 SJ-NH05W-05NJ
赤	オレンジ	黄	電球色	シャンパン ゴールド	ミント グリーン	緑	アクア ブルー	青	バイオ レット	ピンク	白	

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

LEDストリングNH基本構成


電源パーツ (必須)



制御パーツ (必須)




点灯部品のSJV合計に合わせて選択



SJV
60以下


AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.96



SJV
60以下 x2

AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.96


点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



全点灯

AC-DC変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,000 »P.96

• 全点灯
SJV 21.0




交互点滅

コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,300 »P.96

• 全点灯・点滅 8パターン


電源パーツ + 制御パーツ



全点灯

SJV
60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.96




全点灯

SJV
60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.96



- LEDストリングNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

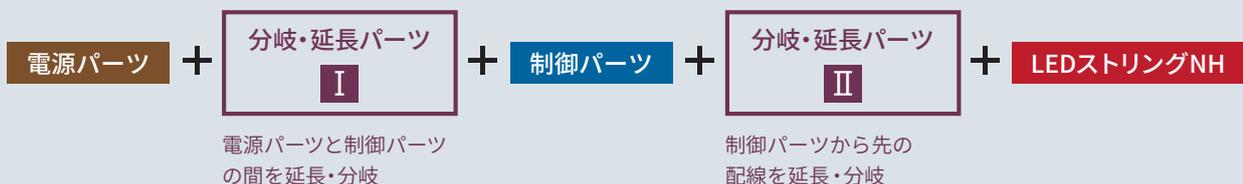

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングNH

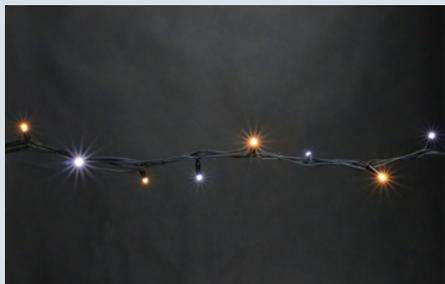


ニューハイグレードタイプ

SJ-NH05-05 □□
SJ-NH05-10 □□



ニューハイグレード・白コードタイプ

SJ-NH05W-05 □□
SJ-NH05W-10 □□

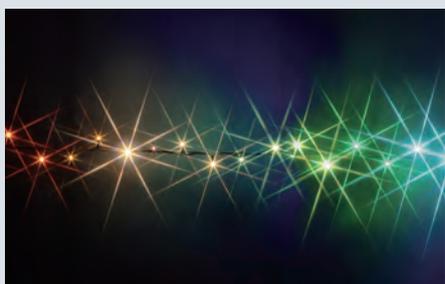


ニューハイグレード・レインボータイプ

SJ-NH05-05NJ
SJ-NH05W-05NJ


分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐

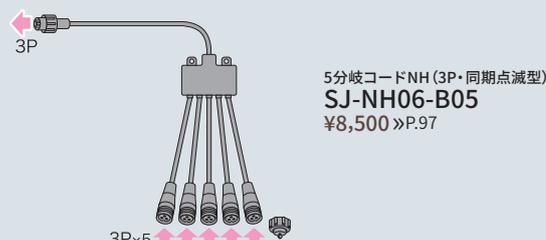

その他パーツ P.96 ~ P.97

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



交互
点滅

全点灯


コントローラー NH
SJ-NH601C対応

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

LEDストリング ハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト 24V

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い
(当社従来品比)






[長さ] 3種類 (2.5m・5m・10m)
 [カラー] 14種類 (単色12種・2色2種)
 [LED数] 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 115m (2.5m×46本の場合)
 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	260g	4.9W	24個	約10cm
5m	510g	10.8W	48個	約10cm
10m	1030g	17.5W	96個	約10cm

基本構成・使い方 P.40

点滅パターンは動画で
ご確認ください。



	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10AA	¥11,000		2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25RR	¥3,500
	2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25BB	¥3,500		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05RR	¥6,000
	5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05BB	¥6,000		10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10RR	¥11,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10BB	¥11,000		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05SS	¥6,000
	2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25DD	¥3,500		2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25VV	¥3,500
	5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05DD	¥6,000		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05VV	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10DD	¥11,000		10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10VV	¥11,000
	2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25GG	¥3,500		2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25WW	¥3,500
	5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05GG	¥6,000		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05WW	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10GG	¥11,000		10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10WW	¥11,000
	2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25LL	¥3,500		2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25YY	¥3,500
	5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05LL	¥6,000		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05YY	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10LL	¥11,000		10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10YY	¥11,000
	2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25MM	¥3,500		2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25WB	¥3,500
	5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05MM	¥6,000		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05WB	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10MM	¥11,000		10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10WB	¥11,000
	2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25PP	¥3,500		2.5m SJV 1.3 SJ-E05HG-25WL	¥3,500
	5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05PP	¥6,000		5m SJV 2.7 SJ-E05HG-05WL	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10PP	¥11,000		10m SJV 5.5 SJ-E05HG-10WL	¥11,000

※上記商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



交互点滅 **全点灯**
 コントローラー NH AC-DC変換器NH
 SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

LEDストリング ハイグレード・白コードタイプ

屋外用 ローボルト 24V

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- コードが目立ちにくい白色タイプ




点滅パターンは動画でご確認いただけます。



[長さ] 2種類 (5m・10m)
 [カラー] 5種類 (単色5種)
 [LED数] 48個 (5m)・96個 (10m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 110m (5m×22本の場合)
 SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
5m	510g	10.8W	48個	約10cm
10m	1030g	17.5W	96個	約10cm

基本構成・使い方 P.40

	5m SJV 2.7 SJ-E05HGW-05BB	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HGW-10BB	¥11,000
	5m SJV 2.7 SJ-E05HGW-05LL	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HGW-10LL	¥11,000
	5m SJV 2.7 SJ-E05HGW-05PP	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HGW-10PP	¥11,000
	5m SJV 2.7 SJ-E05HGW-05SS	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HGW-10SS	¥11,000
	5m SJV 2.7 SJ-E05HGW-05WW	¥6,000
	10m SJV 5.5 SJ-E05HGW-10WW	¥11,000

※上記商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

交互
点滅

全点灯


コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応



LEDストリング スタンダードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション



[長さ] 5種類 (2.5m・5m・10m・20m・30m)
 [カラー] 18種類 (単色9種・2色9種)
 [LED数] 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)・192個 (20m)・288個 (30m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 120m (2.5m~30mの組合せ全通り) SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	150g	2.2W	24個	約10cm
5m	260g	3.4W	48個	約10cm
10m	500g	6.8W	96個	約10cm
20m	1kg	13.6W	192個	約10cm
30m	1.5kg	20.4W	288個	約10cm

基本構成・使い方 P.40

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25BB	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05BB	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10BB	¥9,300
	20m SJV 10 SJ-E05-20BB	¥18,100
	30m SJV 15 SJ-E05-30BB	¥26,700
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25GG	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05GG	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10GG	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25LL	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05LL	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10LL	¥9,300
	20m SJV 10 SJ-E05-20LL	¥18,100
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25PP	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05PP	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10PP	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25RR	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05RR	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10RR	¥9,300
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05UU	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10UU	¥9,300

	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25VV	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05VV	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10VV	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WW	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WW	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WW	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25YY	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05YY	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10YY	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25BP	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05BP	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10BP	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25RG	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05RG	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10RG	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25RY	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05RY	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10RY	¥9,300

	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WB	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WB	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WB	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WG	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WG	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WG	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WL	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WL	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WL	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WP	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WP	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WP	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WR	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WR	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WR	¥9,300
	2.5m SJV 1.25 SJ-E05-25WY	¥3,100
	5m SJV 2.5 SJ-E05-05WY	¥5,000
	10m SJV 5 SJ-E05-10WY	¥9,300

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン


テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



- 6色ミックスでカラフル
- 同色が連続しない並び順 (赤・緑・青・白・ピンク・黄・赤・緑…)



[長さ] 3種類 (2.5m・5m・10m)
 [カラー] 赤・緑・青・白・ピンク・黄
 [LED数] 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 105m (5m×21本の場合)
 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	130g	2.6W	24個	約10cm
5m	240g	4.1W	48個	約10cm
10m	450g	8.5W	96個	約10cm

基本構成・使い方 P.40

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



2.5m	SJV 1.4	¥3,400
SJ-E05-25RGBWPY		
5m	SJV 2.8	¥5,500
SJ-E05-05RGBWPY		
10m	SJV 5.6	¥11,000
SJ-E05-10RGBWPY		

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更




- フルカラー LEDが個々に自動変色
- LED側で点滅を制御する自己点滅型LED



[長さ] 3種類 (2.5m・5m・10m)
 [カラー] フルカラー
 [LED数] 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)
 [点灯] フルカラー自動変色
 [最大接続長] 77.5m (2.5m×31本の場合) PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 120m (2.5m・5m・10mの組合せ全通り) PAD-80W-A 使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
2.5m	145g	2.9W	24個	約10cm
5m	250g	4.4W	48個	約10cm
10m	455g	10.3W	96個	約10cm

基本構成・使い方 P.40



2.5m	SJV 1.25	¥3,700
SJ-EA05-25FL		
5m	SJV 2.5	¥6,000
SJ-EA05-05FL		
10m	SJV 5.0	¥12,000
SJ-EA05-10FL		

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン


フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター


- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

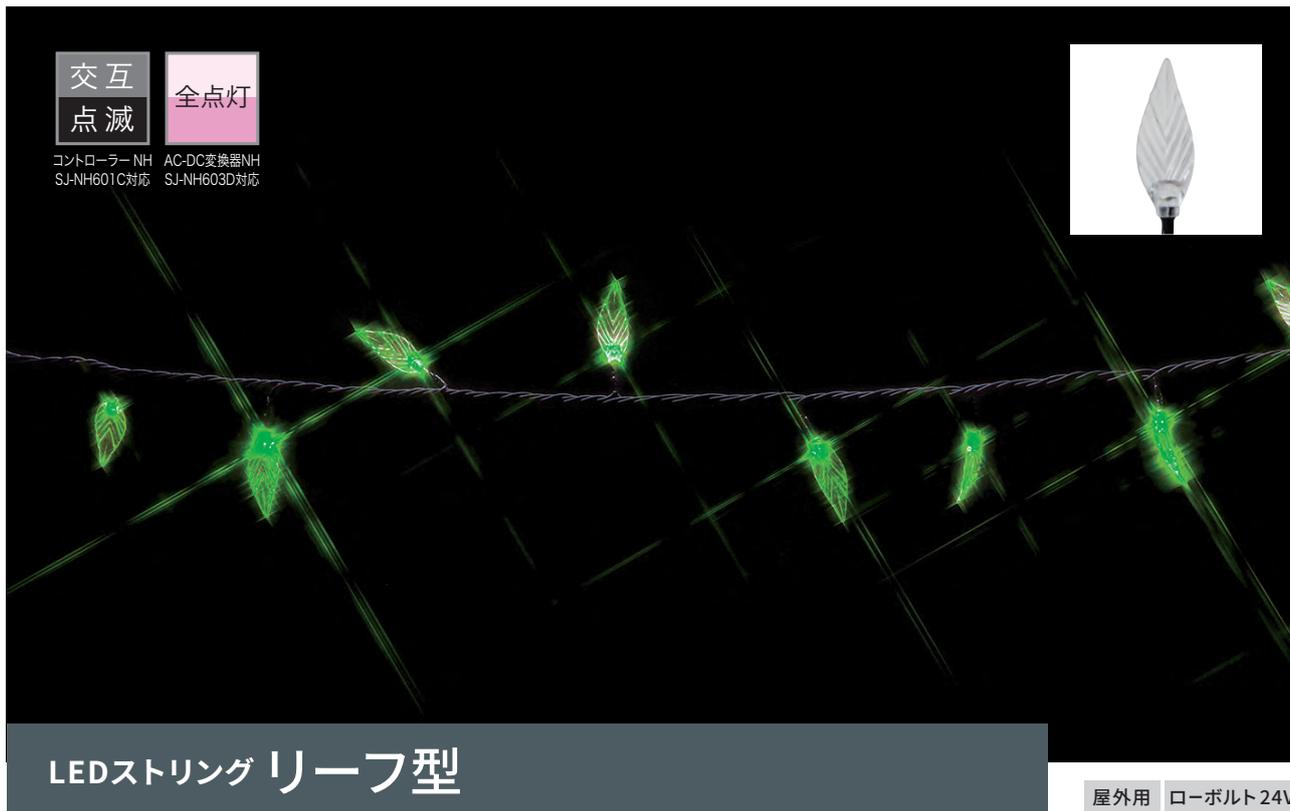

LEDストリング リーフ型

屋外用 ローボルト24V

- 葉をかたどったリーフ型
- LEDストリング (スタンダードタイプ) +リーフ型パーツ




[長さ] 10m
 [カラー] 3種類
 [LED数] 96個
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 120m
 SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	680g	11.9W	96個	約10cm

基本構成・使い方 **P.40**

	10m SJV 5.0 SJ-E05LF-10GG	¥12,000
	10m SJV 5.0 SJ-E05LF-10RR	¥12,000
	10m SJV 5.0 SJ-E05LF-10YY	¥12,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

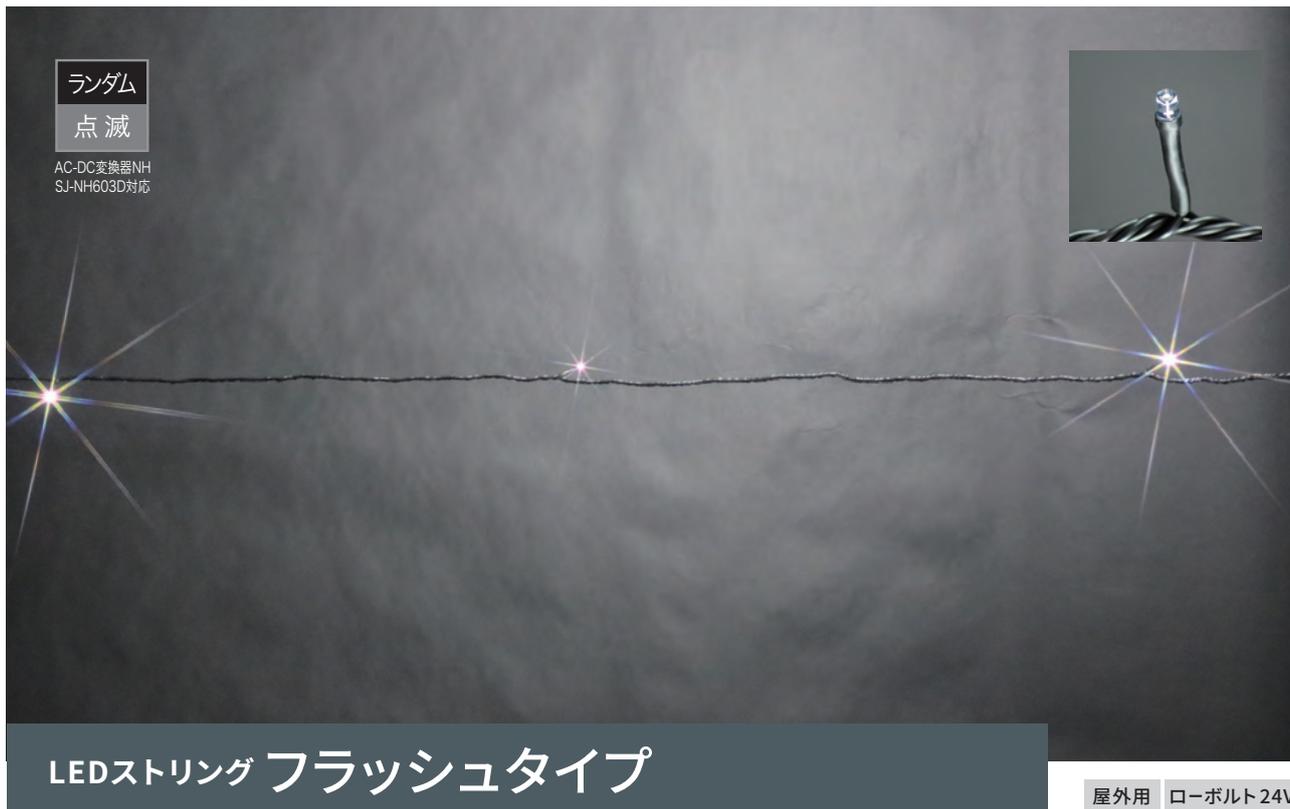

ランダム
点滅

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

LEDストリング フラッシュタイプ

屋外用 ローボルト24V

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる



- [長さ] 10m
- [カラー] 白
- [LED数] 12個
- [点灯] ランダム点滅
- [最大接続長] 210m (ストリング75m相当分) PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
330m (ストリング120m相当分) PAD-80W-A 使用時 (SJV合計60以下)
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
10m	370g	4.4W	12個	約77cm

基本構成・使い方 P.40

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



白

10m SJV 1.8
SJ-EA05F-10W

¥3,600

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン
(マルチパターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチパターン)

モチーフ
(マルチパターン)

ソフトネオン
(ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

流れ
点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応




LEDストリングフォール スタンダード・レインボータイプ

屋外用 | ローボルト24V

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- 光が流れるように、LEDが時間差で1つずつ点灯・消灯

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



[長さ] 3種類 (5m・10m・15m)
 [カラー] 9種類 (単色6種・2色2種・レインボー1種)
 [LED数] 48個 (5m)・96個 (10m)・128個 (15m)
 [点灯] 流れ点灯
 [最大接続長] ・合計75m (15m×5本の場合、並列接続)
 PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 ・合計120m (15m×8本の場合、並列接続)
 PAD-80W-A 使用時
 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
5m	200g	1.6W	48個	約10cm
10m	460g	2.4W	96個	約10cm
15m	915g	9.7W	128個	約12cm

基本構成・使い方 P.40

スタンダードタイプ

	5m SJV 3.3	¥9,900
	SJ-S05-05AA	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	15m SJV 7.0	¥25,000
	SJ-S05-15AA	
	5m SJV 3.3	¥9,900
	SJ-S05-05BB	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	15m SJV 7.0	¥25,000
	SJ-S05-15BB	
	5m SJV 3.3	¥9,900
	SJ-S05-05LL	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	SJ-S05-10LL	
	5m SJV 3.3	¥9,900
	SJ-S05-05PP	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	SJ-S05-10PP	

	5m SJV 3.3	¥9,900
	SJ-S05-05WW	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	15m SJV 7.0	¥25,000
	SJ-S05-15WW	
	5m SJV 3.3	¥9,900
	SJ-S05-05YY	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	15m SJV 7.0	¥25,000
	SJ-S05-10YY	
	5m SJV 4.1	¥9,900
	SJ-S05-05WB	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	SJ-S05-10WB	
	15m SJV 7.0	¥25,000
	SJ-S05-15WB	
	5m SJV 4.1	¥9,900
	SJ-S05-05WL	
	10m SJV 6.6	¥18,500
	SJ-S05-10WL	
	15m SJV 7.0	¥25,000
	SJ-S05-15WL	

レインボータイプ

	5m SJV 4.8	¥11,000
	SJ-S05-05NJ	
	10m SJV 6.6	¥20,500
	15m SJV 7.0	¥27,500
	SJ-S05-15NJ	

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- LEDストリングフォール10m (SJ-S05-10□□) を2mに凝縮した高密度タイプ

屋外用 ローボルト24V



[長さ] 2m
 [カラー] 4種類
 [LED数] 96個
 [点灯] 流れ点灯
 [最大接続長]・合計38m (並列接続)
 PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 ・合計60m (並列接続) PAD-80W-A 使用時
 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
2m	160g	2.6W	96個	約2cm

基本構成・使い方 P.40

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



	2m SJV 2.0 SJ-H05-02BB	¥20,700
	2m SJV 2.0 SJ-H05-02LL	¥20,700
	2m SJV 2.0 SJ-H05-02RR	¥20,700
	2m SJV 2.0 SJ-H05-02WW	¥20,700

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン) ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



AC-DCアダプタ
PAD-□□W-A対応




LEDワイヤーストリング マルチパターンタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 多彩な7パターン点灯モード
- ストリング側コントローラーで点滅モード切替可能 (全点灯不可)

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



- [長さ] 2種類 (10m・20m)
- [カラー] フルカラー
- [LED数] 96個 (10m)・192個 (20m)
- [点灯] フルカラーパターン点灯
- [最大接続長] 合計40m (並列接続)
SJV合計60以下 (PAD-80W-A使用時)
- [駆動方式] AC-DCアダプタ方式
- [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
10m	605g	25.3W	96個	約10cm
20m	990g	32.6W	192個	約10cm

基本構成・使い方 **P.40**




10m	SJV 18.1	¥26,000
SJ-W05-10MP		
20m	SJV 22.8	¥44,000
SJ-W05-20MP		

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


電源パーツ (必須)




LEDワイヤースtring



点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.100



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.100

- コントローラー内蔵型で、AC-DCアダプタ (PAD-80W-A, PAD-150W-A) に接続して使用します。
- 並列接続で、複数使用する場合は、分岐コードを使用します。

分岐・延長パーツ II (オプション)

延長・分岐で並列接続



Y型分岐コード (3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,300 »P.101




延長コードNH (3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,600 ~ »P.101



ストリングベースNH (同期点減型) A: 75cm B: 15cm (12分岐)
SJ-NH06-BV312 ¥9,300 »P.101

ストリングベースNH (同期点減型) A: 50cm B: 1m (5分岐)
SJ-NH06-BV505 ¥7,000 »P.101

ストリングベースNH (同期点減型) A: 25cm B: 50cm (10分岐)
SJ-NH06-BV510 ¥10,000 »P.101



5分岐コードNH (3P・同期点減型)
SJ-NH06-B05
¥8,500 »P.101

その他パーツ P.100 ~ P.101

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テーブルライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テーブルライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト


透明プロ
テクター



LEDストリングライトセット オールインワンタイプ

屋外用 ローボルト24V

- すぐに設置できる簡単イルミネーションセット
- 屋外用 (AC-ACアダプター PAD-40VA-A付属)
- 点滅モード切替可能 (点滅コントローラー SJ-NH601C付属)
- 継ぎ足し延長可能 (LEDストリング SJ-E05-□□ P28 ~ P29 参照)

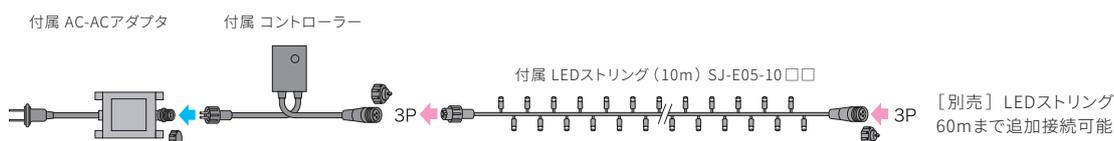

[長さ] 10m
 [カラー] 4種類 (単色3種・2色1種)
 [LED数] 96個
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 70m
 SJV合計40以下 (付属AC-ACアダプタ使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44



	10m SJV 5.0 SJ-ASET-10BB	¥20,000
	10m SJV 5.0 SJ-ASET-10LL	¥20,000
	10m SJV 5.0 SJ-ASET-10WB	¥20,000
	10m SJV 5.0 SJ-ASET-10WW	¥20,000

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	2.2kg	6.8W	96個	約10cm


価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



LEDストリングライトセット オールインワンタイプ

室内用 ローボルト24V

- すぐに設置できる簡単イルミネーションセット
- 室内用 (ACアダプター付属)
- 継ぎ足し延長可能 (LEDストリング SJ-E05-□□ P28 ~ P29 参照)



- [長さ] 10m
- [カラー] カラー: 5種類 (単色3種・2色2種)
- [LED数] 96個
- [点灯] 全点灯
- [最大接続長] 70m
- SJV合計36以下 (付属ACアダプタ使用時)
- [駆動方式] AC-DCアダプタ方式
- [周波数] 50/60Hz
- [定格消費電力] 36W
- [定格消費電流] 1.0A
- [定格消費電圧] AC100V
- [二次定格出力] DC24V-1.5A
- [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿
- 屋内仕様 雨、水濡れに注意してください。



室内用

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	500g	6.8W	96個	約10cm

	10m SJV 5.0 STM-ASET-10BB	¥18,000
	10m SJV 5.0 STM-ASET-10LL	¥18,000
	10m SJV 5.0 STM-ASET-10WB	¥18,000
	10m SJV 5.0 STM-ASET-10WP	¥18,000
	10m SJV 5.0 STM-ASET-10WW	¥18,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリング基本構成

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト



透明プロ
テクター

電源パーツ (必須)


+

制御パーツ (必須)

+




点灯部品のSJV合計に合わせて選択



SJV
60以下


AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.100



SJV
60以下 x2

AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.100

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択




全点灯

AC-DC変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,000 »P.100

• 全点灯

SJV 21.0




交互点滅

コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,300 »P.100

• 全点灯・点滅 8パターン


電源パーツ + 制御パーツ



全点灯

SJV
60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.100




全点灯

SJV
60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.100


- LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
 - 一つの電源に SJV 最大 60 まで接続可能。
 - AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
 - AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。
- ※フルカラータイプ・フラッシュタイプ・ストリングフォールは「AC-DC変換器NH」または「コントローラーNHの全点灯モード」を使用してください。
常時電源ONの状態で作動しますので、ON・OFFを繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。
ワイヤーストリングはコントローラー付ですので、「AC-ACアダプタ+AC-DC変換器NH」または「AC-DCアダプタ」を使用してください。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

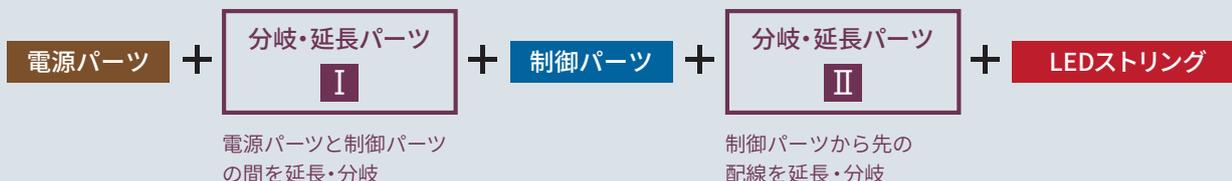

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリング



ハイグレードタイプ

SJ-E05HG-□□□□



スタンダードタイプ

SJ-E05-□□□□



フルカラータイプ

SJ-EA05-□□ FL



フラッシュタイプ

SJ-EA05F-10W



ストリングフォール

SJ-S05-□□□□

SJ-H05-02 □□




ワイヤーストリング (マルチパターンタイプ)

SJ-W05-10MP,20MP

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.100



延長コードNH (2P)
SJ-NH06-L18
¥2,100 »P.100

分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード (3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,300 »P.101



延長コードNH (3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,600 ~ »P.101



ストリングベースNH(交互点減型)
SJ-NH06-BH312 ¥9,300 »P.101



ストリングベースNH(同期点減型) A: 75cm B: 15cm (12分岐)
SJ-NH06-BV312 ¥9,300 »P.101

ストリングベースNH(同期点減型) A: 50cm B: 1m (5分岐)
SJ-NH06-BV505 ¥7,000 »P.101

ストリングベースNH(同期点減型) A: 25cm B: 50cm (10分岐)
SJ-NH06-BV510 ¥10,000 »P.101



5分岐コードNH (3P・同期点減型)
SJ-NH06-B05
¥8,500 »P.101

その他パーツ P.100 ~ P.101

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応




イルミネーション・セット・コレクション

Outdoor Trees


屋外 生垣・フェンス

Collection. 7 生垣等に沿って配置するLEDセット

生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。
面積から面数を算出して簡単に設置できます。

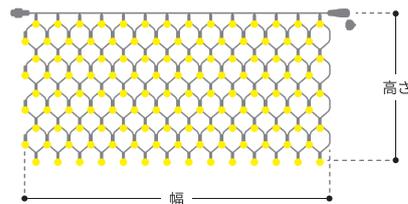

■ セットの基本構成

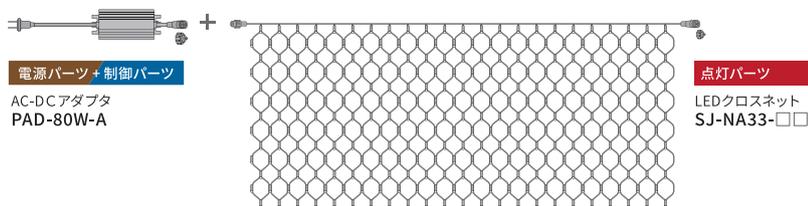

■ 必要なクロスネットの面数(目安)・部品数

1面サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A(¥12,000)	SJ-NH06-L18-3P(¥2,600)	SJ-NA33-□□(¥33,600)	標準販売価格合計
	9.9m×1.3m	1008	1	1	3	¥115,400
3.3m×1.3m	19.8m×1.3m	2016	2	2	6	¥230,800
	39.6m×1.3m	4032	4	4	12	¥461,600

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ



イルミネーション・セット・コレクション


Outdoor Trees

■ 屋外 光のトンネル


Collection. 10

光のトンネルに沿って配置するLEDセット

トンネルなど立体物の面に配置します。
面積から面数を算出して簡単に設置できます。

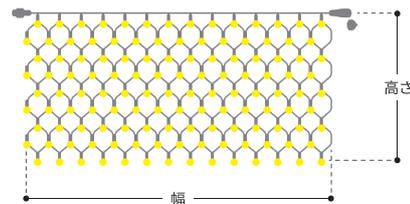

■ セットの基本構成

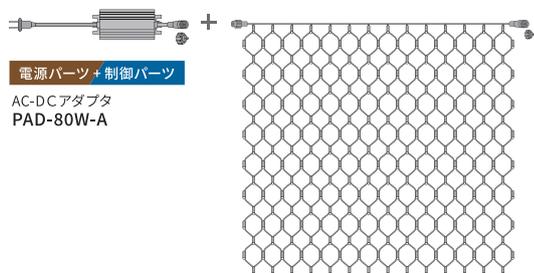

電源パーツ + 制御パーツ

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A

点灯パーツ

LEDクロスネット
SJ-N20-□□

■ 必要なクロスネットの面数(目安)・部品数(トンネルサイズをアーチ部長さ6m、奥行6m・10m・16mと想定)

1面サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A(¥12,000)	SJ-NH06-L18-3P(¥2,600)	SJ-N20-□□(¥20,000)	標準販売価格合計
2.0m×2.0m	6.0m×6.0m	2268	2	2	9	¥209,200
	6.0m×10.0m	3780	3	3	15	¥343,800
	6.0m×16.0m	6048	5	5	24	¥553,000

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ

LED CROSSNET

LEDクロスネット

| SJ-NHseries | SJseries |



- 豊富なバリエーション
- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単



交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器 NH SJ-NH603D対応

LEDクロスネットNH ニューハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

[サイズ] 2種類 (2m×1m・2m×2m)
 [カラー] 6種類 (単色4種・2色2種)
 [LED数] 126個 (2m×1m)・252個 (2m×2m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続数] 3面 (2m×1m)・2面 (2m×2m)
 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44


サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	1.0kg	12.2W	126個	約10cm
2m×2m	2.1kg	21.4W	252個	約10cm

基本構成・使い方 P.48


点滅パターンは動画でご確認いただけます。



SJ-NH10-□□

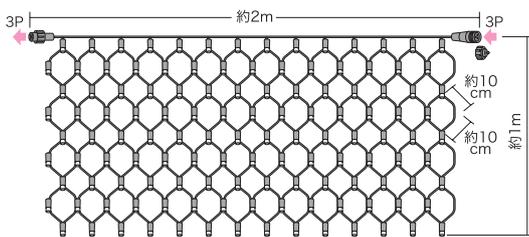

SJ-NH20-□□

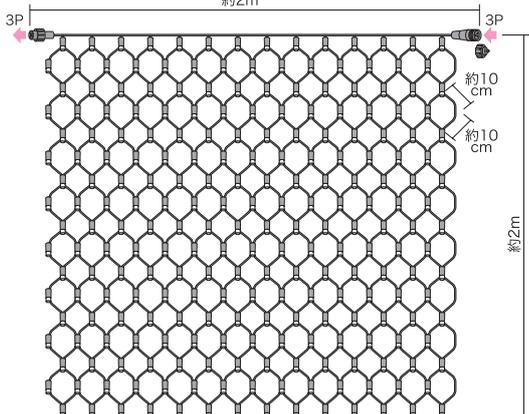

		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-BB	¥21,000
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-BB	¥30,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-LL	¥21,000
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-LL	¥30,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-SS	¥21,000
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-SS	¥30,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-WW	¥21,000
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-WW	¥30,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-WB	¥21,000
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-WB	¥30,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-WL	¥21,000
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-WL	¥30,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品

- ストリング
- ミニツリー
- ホタル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)

- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品

交互点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C対応

AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応


LEDクロスネットNH ニューハイグレード・ミックスカラータイプ

屋外用 ローボルト24V

- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター


- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- 7色ミックスでカラフル

SJ-NH10-RGWBYPPL

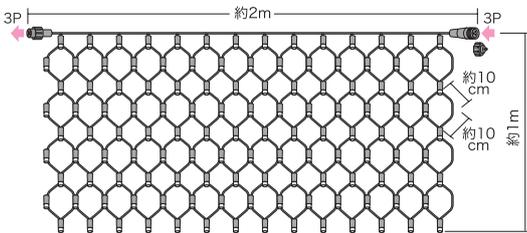

[サイズ] 2種類 (2m×1m・2m×2m)
 [カラー] 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
 [LED数] 126個 (2m×1m)・252個 (2m×2m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続数] 6面 (2m×1m)・3面 (2m×2m)
 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

SJ-NH20-RGWBYPPL

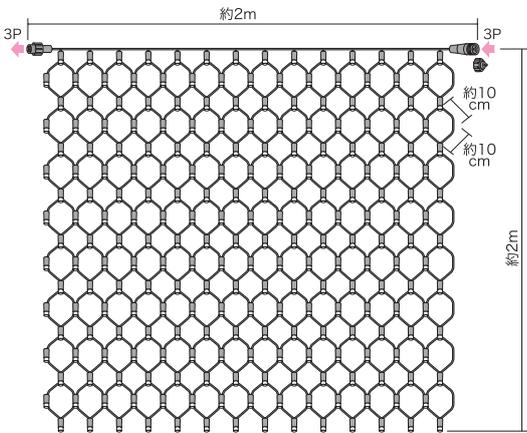

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	1.0kg	8.1W	126個	約10cm
2m×2m	2.1kg	14.9W	252個	約10cm


基本構成・使い方 P.48

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



2m×1m	SJV 9.9	¥23,100
SJ-NH10-RGWBYPPL		
2m×2m	SJV 18.2	¥32,400
SJ-NH20-RGWBYPPL		

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

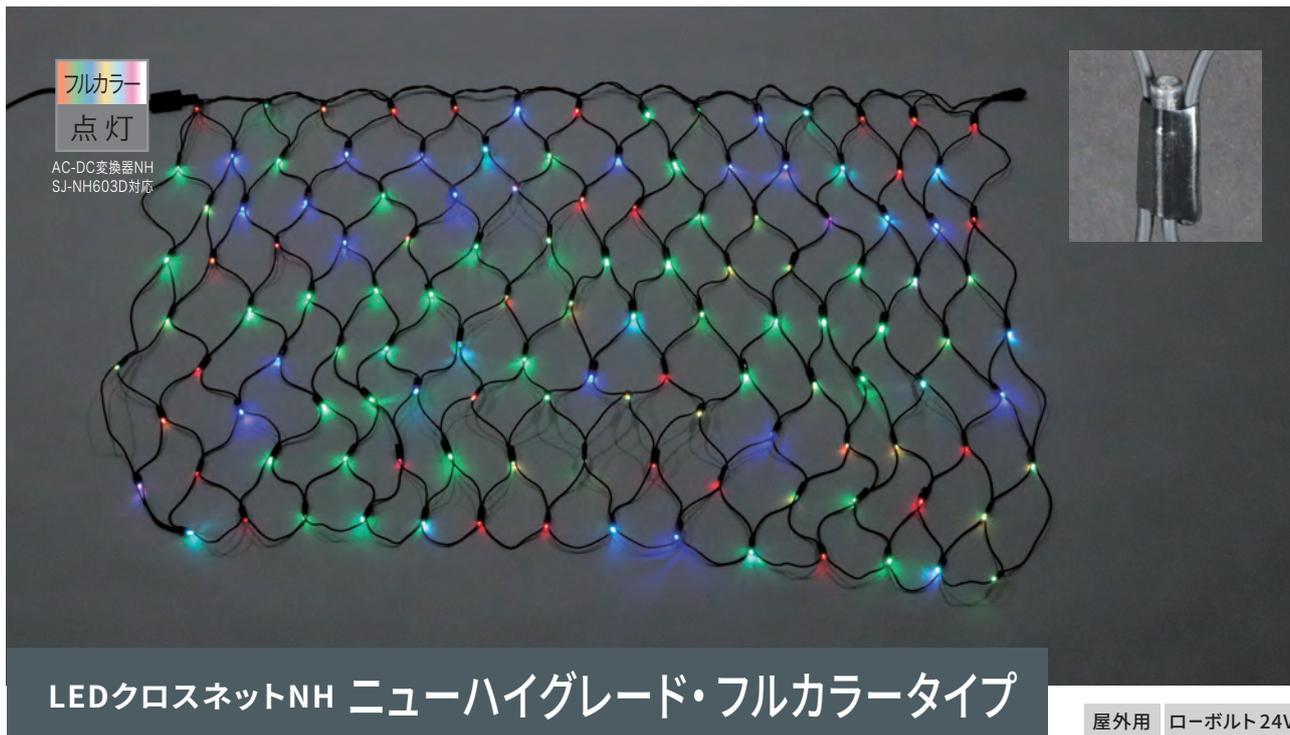


LEDクロスネットNH ニューハイグレード・フルカラータイプ


屋外用 ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- フルカラー LEDが個々に自動変色

SJ-NHA10-FL

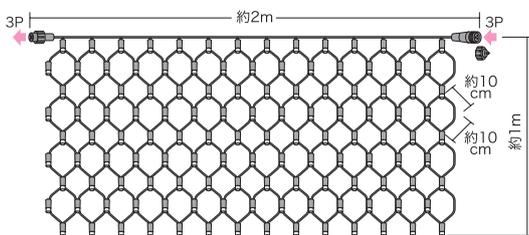

SJ-NHA20-FL

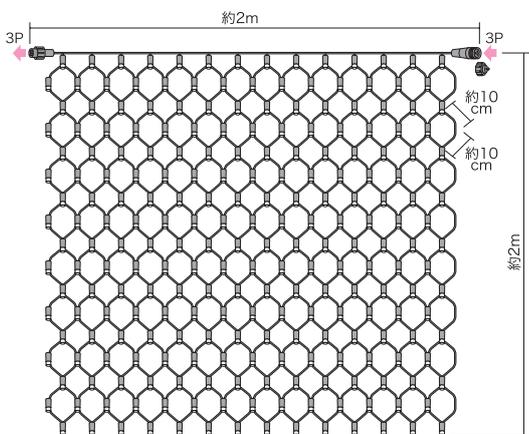

[サイズ] 2種類 (2m×1m・2m×2m)
 [カラー] フルカラー
 [LED数] 126個 (2m×1m)・252個 (2m×2m)
 [点灯] フルカラー自動変色
 [最大接続数] ・8面 (2m×1m)・3面 (2m×2m)
 PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 ・13面 (2m×1m)・5面 (2m×2m)
 PAD-80W-A 使用時
 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
2m×1m	1.0kg	3.7W	126個	約10cm
2m×2m	2.1kg	8.6W	252個	約10cm

基本構成・使い方 P.48



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



2m×1m **SJV 4.4** ¥25,200
 SJ-NHA10-FL
 2m×2m **SJV 10.1** ¥35,300
 SJ-NHA20-FL

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品



- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン(マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー(マルチパターン)
- モチーフ(マルチパターン)
- ソフトネオン(ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

LEDクロスネットNH基本構成


電源パーツ (必須)




制御パーツ (必須)




点灯部品のSJV合計に合わせて選択

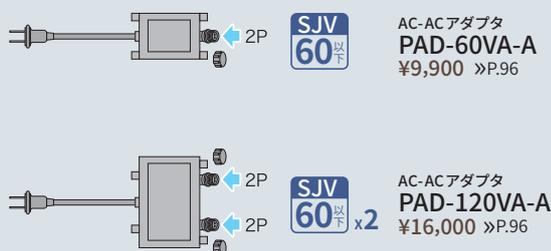

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択

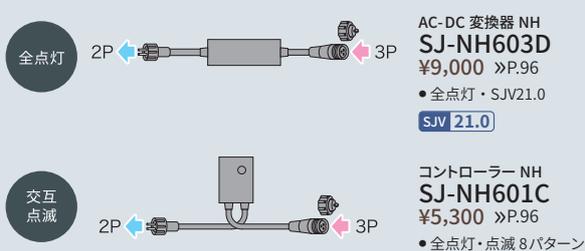


電源パーツ + 制御パーツ

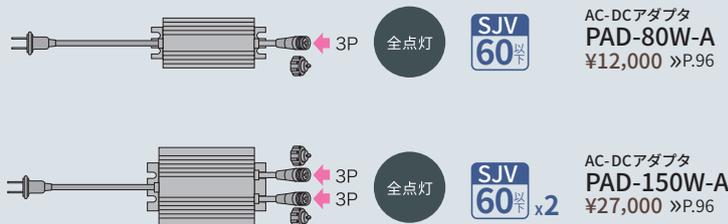

- LEDクロスネットNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。



※フルカラータイプは「AC-DC変換器NH」または「コントローラーNHの全点灯モード」を使用してください。
常時電源ONの状態で作動しますので、ON・OFFを繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

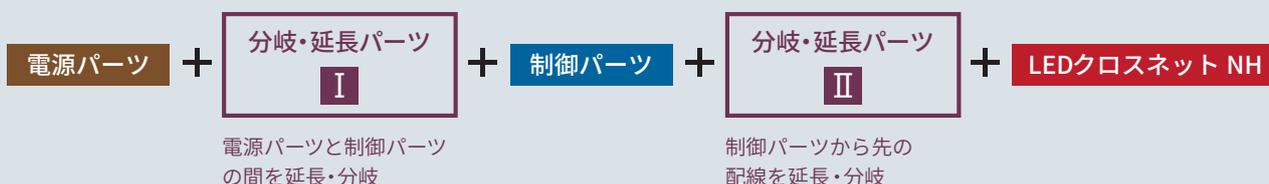

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・ 仮設 (6 カ月以内) ・ 季節商品 ・ 設置の注意 ・ 仕様変更


LEDクロスネットNH

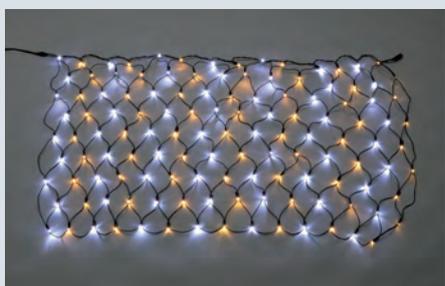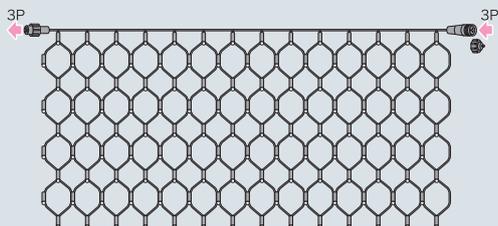

ニューハイグレードタイプ

SJ-NH10-□□


SJ-NH20-□□

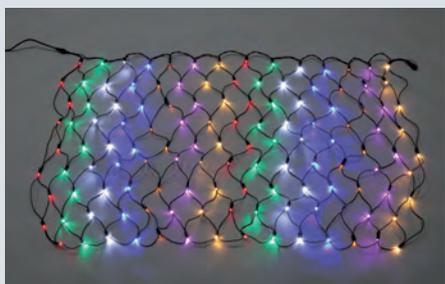

ニューハイグレード・ミックスカラータイプ

SJ-NH10-RGWBYPL

SJ-NH20-RGWBYPL

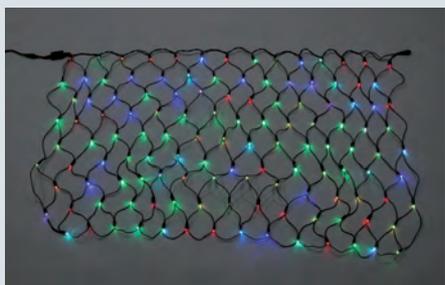


ニューハイグレード・フルカラータイプ

SJ-NHA10-FL

SJ-NHA20-FL

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト


プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

その他パーツ P.96 ~ P.97

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット**
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品

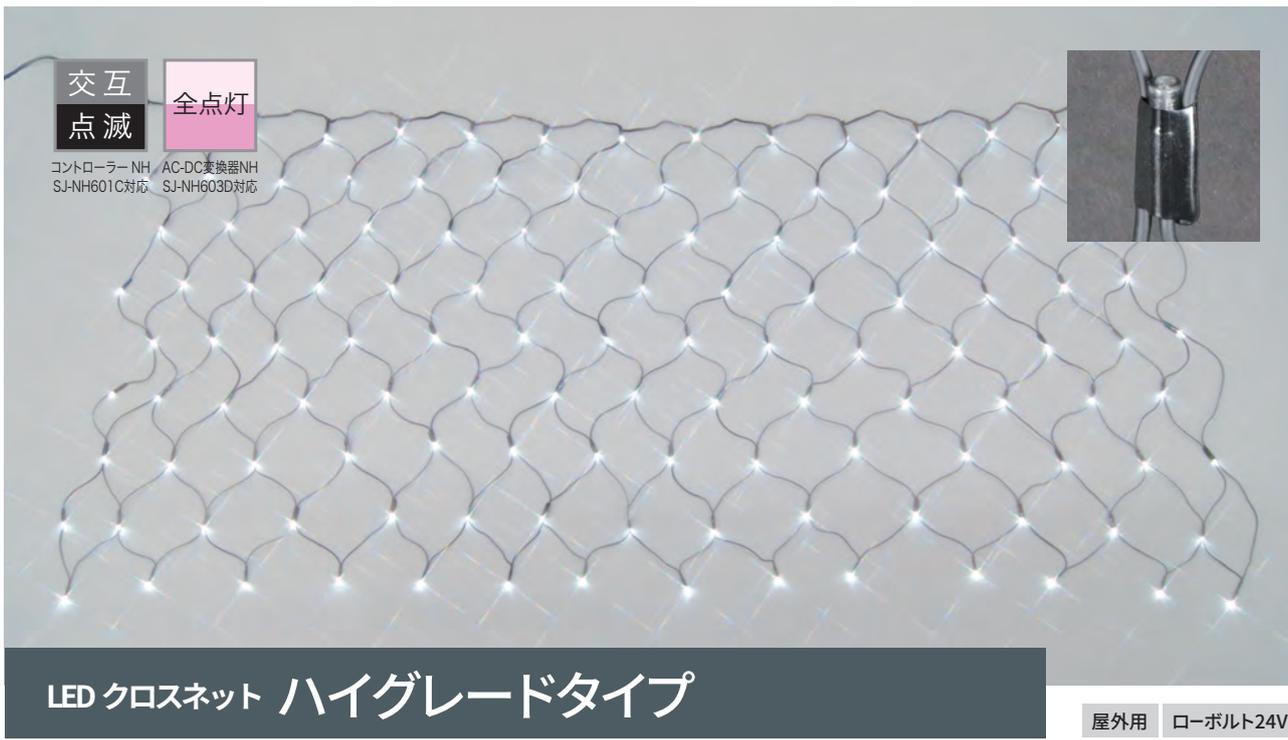

LED クロスネット ハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）



- ストリング
- ミニツリー

- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

[サイズ] 2種類 (2m × 1m・2m × 2m)
 [カラー] 単色4種
 [LED数] 126個 (2m × 1m)・252個 (2m × 2m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続数] 7面 (2m × 1m)・4面 (2m × 2m)
 SJV 合計 60 以下 (PAD-60VA-A 使用時)
 [駆動方式] AC-AC アダプタ方式・AC-DC アダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2m × 1m	885g	15.6W	126個	約10cm
2m × 2m	1775g	23.9W	252個	約10cm

基本構成・使い方 P.56

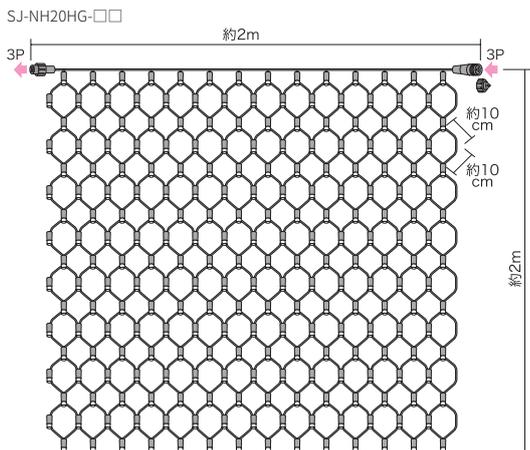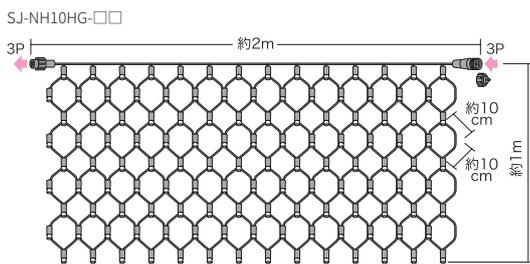

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



		2m × 1m SJV 8.0	¥20,000
	青	SJ-N10HG-BB	
		2m × 2m SJV 14.0	¥28,000
	電球色	SJ-N20HG-BB	
		2m × 1m SJV 8.0	¥20,000
	電球色	SJ-N10HG-LL	
		2m × 2m SJV 14.0	¥28,000
	電球色	SJ-N20HG-LL	
		2m × 2m SJV 14.0	¥28,000
	シャンパンゴールド	SJ-N20HG-SS	
		2m × 1m SJV 8.0	¥20,000
	白	SJ-N10HG-WW	
		2m × 2m SJV 14.0	¥28,000
	白	SJ-N20HG-WW	

※上記商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更



交互点滅 **全点灯**
 コントローラーNH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

LEDクロスネット スタンダードタイプ



屋外用 ローボルト24V

■ カラーバリエーションが豊富なスタンダードクロスネット

- [サイズ] 2種類 (2m × 1m・2m × 2m)
- [カラー] 12種類 (単色 11種・2色1種)
- [LED数] 126個 (2m × 1m)・252個 (2m × 2m)
- [点灯] 交互点滅・全点灯
- [最大接続数] 10面 (2m × 1m)・5面 (2m × 2m)
 SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A 使用時)
- [駆動方式] AC-AC アダプタ方式・AC-DC アダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2m × 1m	450g	10W	126個	約10cm
2m × 2m	680g	14W	252個	約10cm

基本構成・使い方 P.56

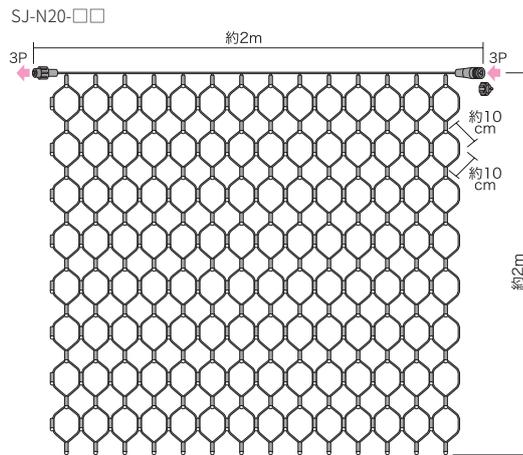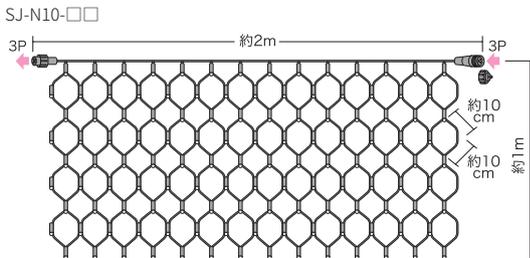

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



	2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-AA	¥15,300		2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-PP	¥15,300
	2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-AA	¥20,000		2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-PP	¥20,000
	2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-BB	¥15,300		2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-RR	¥15,300
	2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-BB	¥20,000		2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-RR	¥20,000
	2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-DD	¥15,300		2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-VV	¥15,300
	2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-DD	¥20,000		2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-VV	¥20,000
	2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-GG	¥15,300		2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-WW	¥15,300
	2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-GG	¥20,000		2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-WW	¥20,000
	2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-LL	¥15,300		2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-YY	¥15,300
	2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-LL	¥20,000		2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-YY	¥20,000
	2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-MM	¥15,300		2m × 1m SJV 5.7	SJ-N10-WB	¥15,300
	2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-MM	¥20,000		2m × 2m SJV 11.3	SJ-N20-WB	¥20,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター


- ストリング
- クロスネット**
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品



LEDクロスネット ミックスカラータイプ

屋外用 ローボルト24V

- 7色ミックスでカラフル
- 同色が隣合わない並び順 (赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色・赤・緑…)

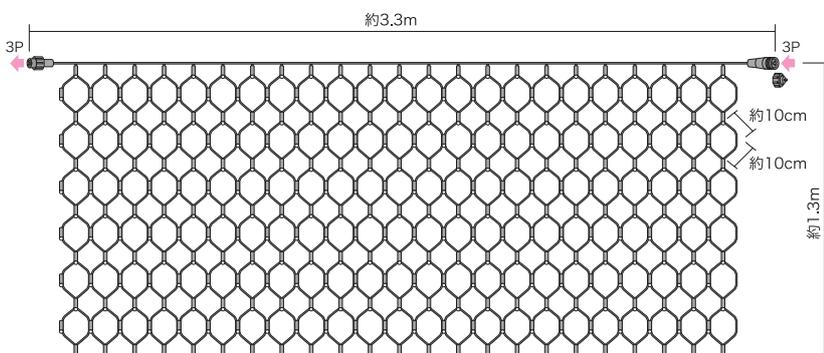

[サイズ] 3.3m×1.3m
 [カラー] 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
 [LED数] 336個
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続数] 3面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
3.3m × 1.3m	1020g	25W	336個	約10cm

基本構成・使い方 **P.56**




点滅パターンは動画でご確認いただけます。



3.3m × 1.3m **SJV 18.2** ¥37,000
SJ-N33-RGWBYPL


価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

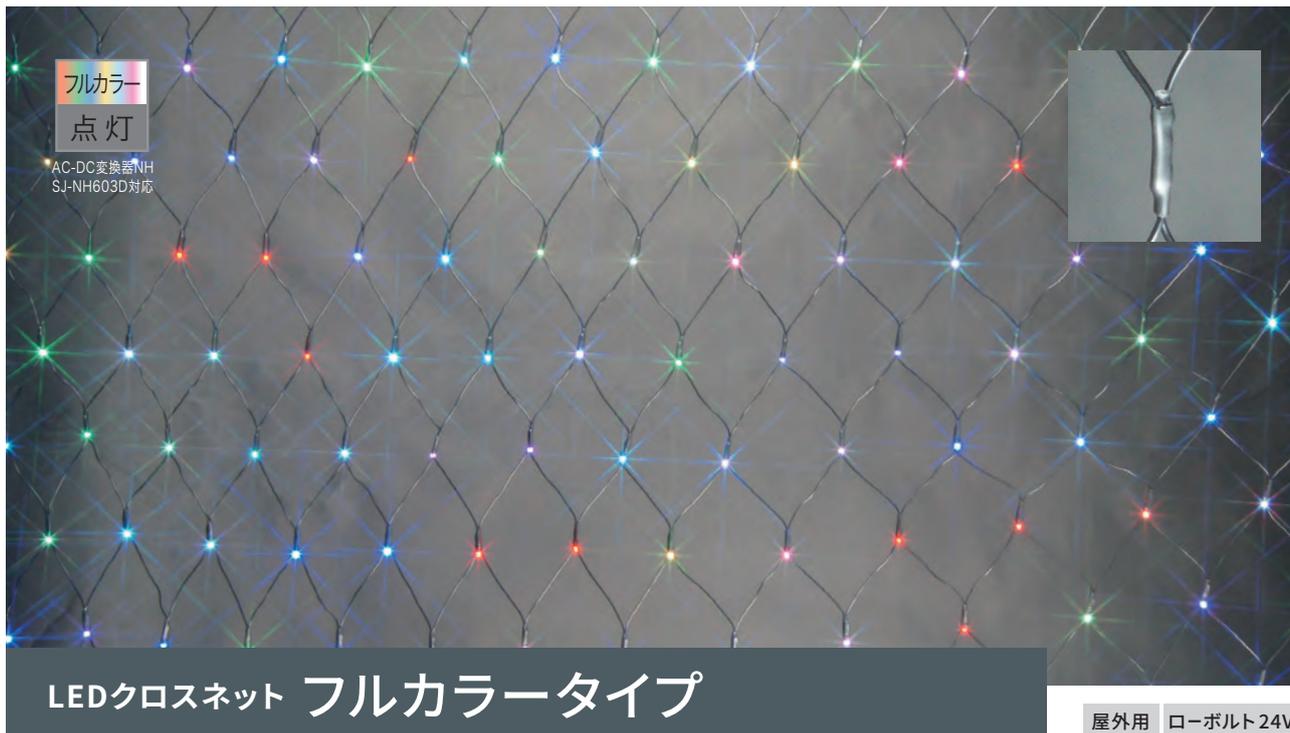

LEDクロスネット フルカラータイプ

屋外用 ローボルト24V

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- LED側で点滅を制御する自己点滅型LED

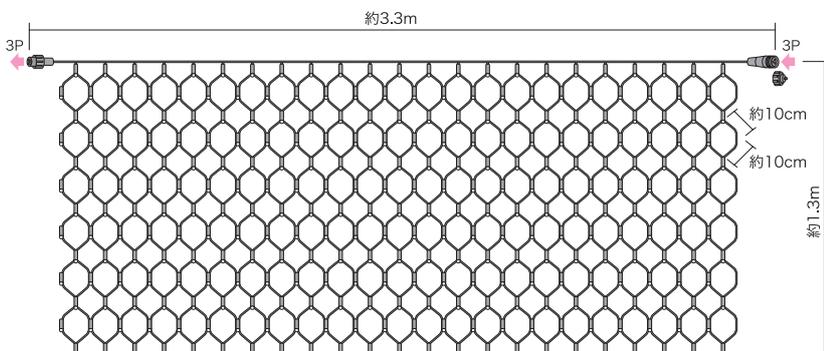

[サイズ] 3.3m×1.3m
 [カラー] フルカラー
 [LED数] 336個
 [点灯] フルカラー自動変色
 [最大接続数] 1面 PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 2面 PAD-80W-A 使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
3.3m×1.3m	1065g	27.8W	336個	約10cm

基本構成・使い方 P.56



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



3.3m×1.3m **SJV 22.1** ¥41,000
SJ-NA33-FL

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フオール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン


フレキネオン

テープライト


プロジェクションライト

透明プロテクター

- ストリング
- クロスネット**
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホタル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

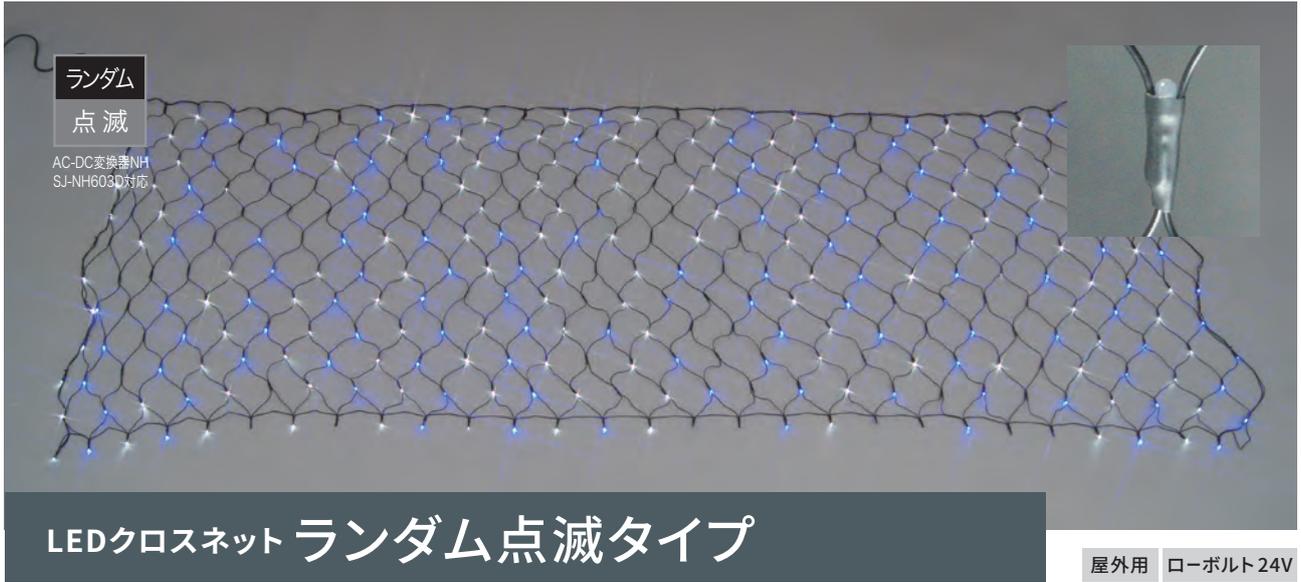

- 自己点滅型LEDが個々に点滅
- 点滅周期が同期しないランダム点滅

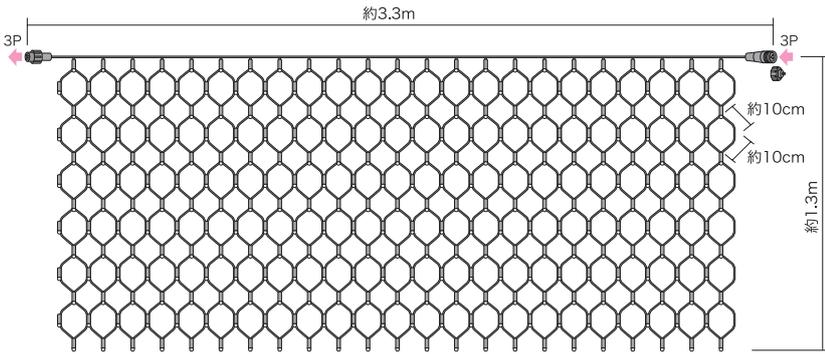

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



[サイズ] 3.3m × 1.3m
 [カラー] 8種類 (単色6種・2色2種)
 [LED数] 336個
 [点灯] ランダム点滅
 [最大接続数] 2面 PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 3面 PAD-80W-A 使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
3.3m × 1.3m	920g	26.5W	336個	約10cm

基本構成・使い方 P.56

		3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-BB	¥33,600			3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-RR	¥33,600
		3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-GG	¥33,600			3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-WW	¥33,600
		3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-LL	¥33,600			3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-RG	¥33,600
		3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-PP	¥33,600			3.3m × 1.3m SJV 16.8 SJ-NA33-WB	¥33,600

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



LEDクロスネット基本構成

電源パーツ (必須)


+

制御パーツ (必須)


+



点灯部品のSJV合計に合わせて選択

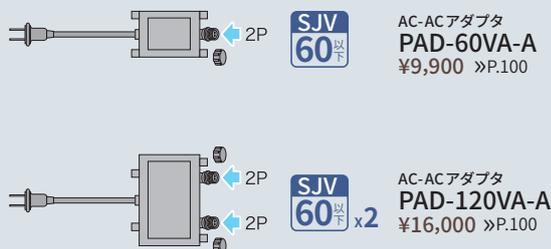

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択

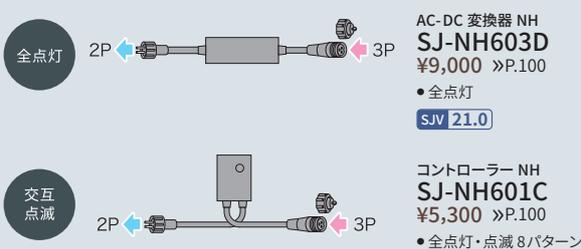


電源パーツ + 制御パーツ



- LEDクロスネット単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。


※フルカラータイプ・ランダム点滅タイプは「AC-DC変換器NH」または「コントローラー NHの全点灯モード」を使用してください。
常時電源ONの状態で作動しますので、ON・OFFを繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

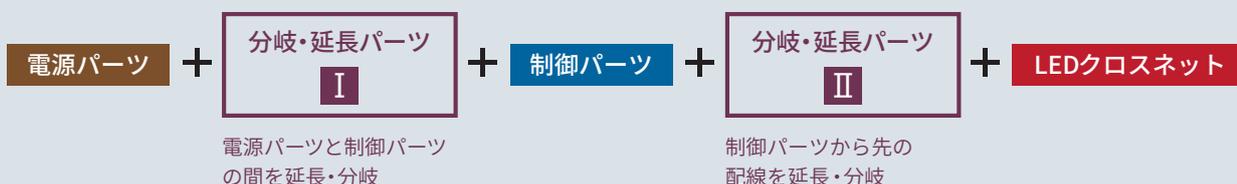

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDクロスネット

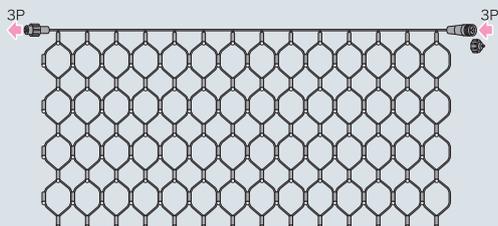

ハイグレードタイプ

SJ-N10HG-□□, SJ-N20HG-□□



スタンダードタイプ

SJ-N10-□□, SJ-N20-□□



ミックスカラータイプ

SJ-N33-RGWBYPL



フルカラータイプ

SJ-NA33-FL




ランダム点滅タイプ

SJ-NA33-□□

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



その他パーツ P.100 ~ P.101

ランダム

点滅

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応




イルミネーション・セット・コレクション




Collection. 8 軒下に沿って配置するLEDセット

軒下のつららのイメージで配置します。
吊るす形で設置できます。



■ セットの基本構成



■ 必要なアイススクルカーテンの本数(目安)・部品数

サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A(¥12,000)	SJ-NH06-L18-3P(¥2,600)	SJ-EA20-0506WB(¥13,400)	標準販売価格 合計
5m×0.6m	25m×0.6m	600	1	1	5	¥81,600
	45m×0.6m	1080	1	1	9	¥135,200
	90m×0.6m	2160	2	2	18	¥270,400

下記の場合、別途延長コード(P97参照)や分電箱(P120参照)が必要となります。
・電源が離れている場合や、長さが120mを超える場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)



ダウンロード
WEBページ



Illumination Set Collection

イルミネーション・セット・コレクション

ジェフコム イルミネーションセットコレクション 🔍

<https://www.jefcom.co.jp/index/illumination-set-collection.html>



交互点滅 全点灯


コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応



LEDアイスルカーテンNH ニューハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- つららイメージのイルミネーション
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

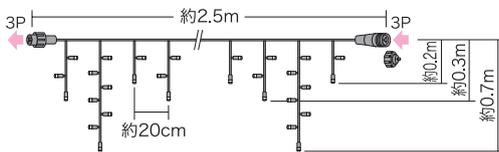

- [サイズ] 2.5m×0.7m
- [カラー] 5種類（単色3種・2色2種）
- [LED数] 60個
- [点灯] 交互点滅・全点灯
- [最大接続数] 14組 SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m×0.7m	0.78kg	3.7W	60個	約10cm

基本構成・使い方 P.62

		2.5m×0.7m SJV 4.1 SJ-NH40-2507LL	¥13,400
電球色			
		2.5m×0.7m SJV 4.1 SJ-NH40-2507SS	¥13,400
シャンパンゴールド			
		2.5m×0.7m SJV 4.1 SJ-NH40-2507WW	¥13,400
白			
		2.5m×0.7m SJV 4.1 SJ-NH40-2507WB	¥13,400
白 青			
		2.5m×0.7m SJV 4.1 SJ-NH40-2507WL	¥13,400
白 電球色			

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設（6ヵ月以内）・季節商品・設置の注意・仕様変更



ランダム
点滅


AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

LEDアイスクルカーテン ランダム点滅タイプ

屋外用 ローボルト24V

- つららイメージのイルミネーション
- 軒下等への設置に最適

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

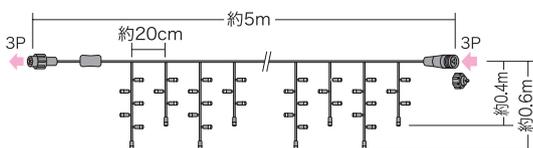

- [サイズ] 5m×0.6m
- [カラー] 8種類 (単色4種・2色3種・フルカラー1種)
- [LED数] 120個
- [点灯] ランダム点滅 (単色・2色)
フルカラー点灯 (フルカラー)
- [最大接続数] 6組 PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
9組 PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

色	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
BB,LL,WW,RG,WB	620g	13.5W	120個	約10cm
RR	480g	8.9W	120個	約10cm
WL	480g	9.5W	120個	約10cm
FL	480g	10.6W	120個	約10cm

基本構成・使い方 P.62

		5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506BB	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506LL	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 9.3 SJ-EA20-0506RR	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506WW	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506RG	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506WB	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 10.1 SJ-EA20-0506WL	¥13,400
		5m × 0.6m SJV 11.1 SJ-EA20-0506FL	¥16,000

ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

LEDアイスクルカーテン基本構成


電源パーツ (必須)




制御パーツ (必須)




点灯部品のSJV合計に合わせて選択

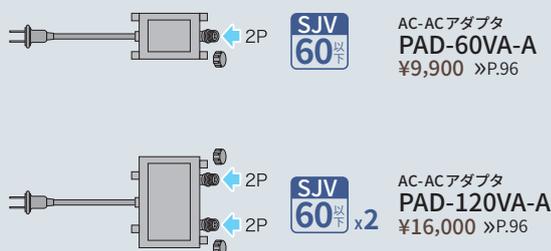

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択

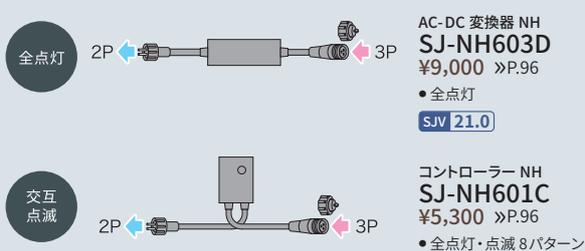


電源パーツ + 制御パーツ

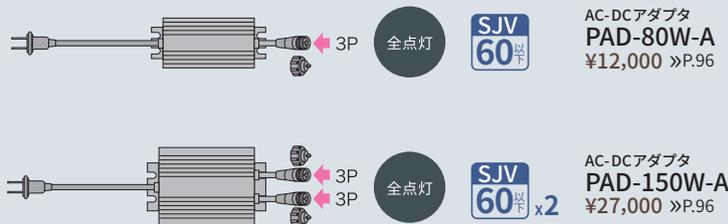

- LEDアイスクルカーテン単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。


※フルカラータイプ・ランダム点滅タイプは「AC-DC変換器NH」または「コントローラー NHの全点灯モード」を使用してください。
常時電源ONの状態で作動しますので、ON・OFFを繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。

さらに、分岐・延長パーツ **I** **II** (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

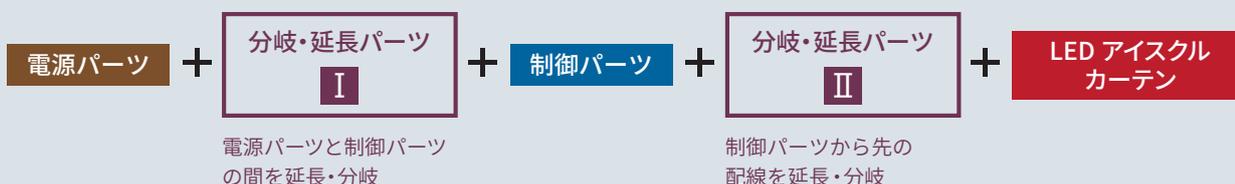


価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDアイスクルカーテン



ニューハイグレードタイプ

SJ-NH40-□□

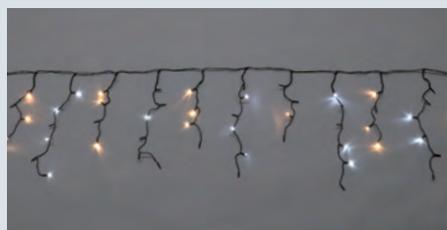

ランダム点滅タイプ

SJ-EA20-0506□□




フルカラータイプ

SJ-EA20-0506FL

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

その他パーツ P.96 ~ P.97

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー**
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品



コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応


LEDストリングツリー NH ニューハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置 (幹やポール等にリングの固定は必要)
- 【別売】エクステンションポールSTM-EXP90、ライトスタンドPD-5STの併用で簡単設置可能
- リング・ストリング10本の一体型
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

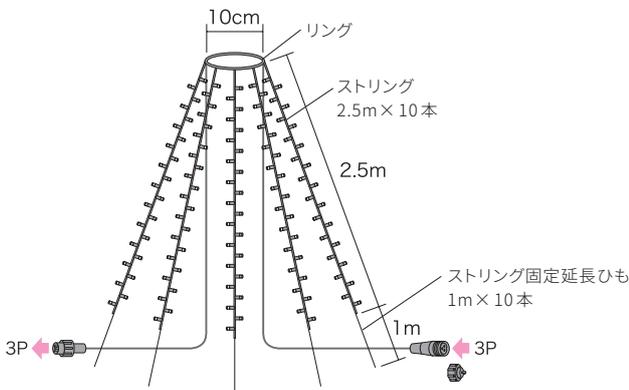


【サイズ】リングφ100mm・ストリング2.5m (10本)
 ストリング固定延長ひも1m (10本)
 入出力ケーブル各6m
 【カラー】4種類 (単色3種・2色1種)
 【LED数】240個 (24個×10本)
 【点灯】交互点滅・全点灯
 【最大接続数】3組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 【駆動方式】AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 【定格入力電圧】DC24V
 【使用環境条件】-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44
 【付属品】金属ベグ10本

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m (10本)	3.7kg	15W	240個	約10cm

基本構成・使い方 P.66

	2.5m (10本) SJV 17.5 SJ-NH11-25BB	¥42,000
	2.5m (10本) SJV 17.5 SJ-NH11-25LL	¥42,000
	2.5m (10本) SJV 17.5 SJ-NH11-25WW	¥42,000
	2.5m (10本) SJV 17.5 SJ-NH11-25WB	¥42,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更




コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

LEDストリングツリーハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置（幹やポール等にリングの固定は必要）
- 【別売】エクステンションポールSTM-EXP90、ライトスタンドPD-5STの併用で簡単設置可能
- リング・ストリング10本の一体型
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

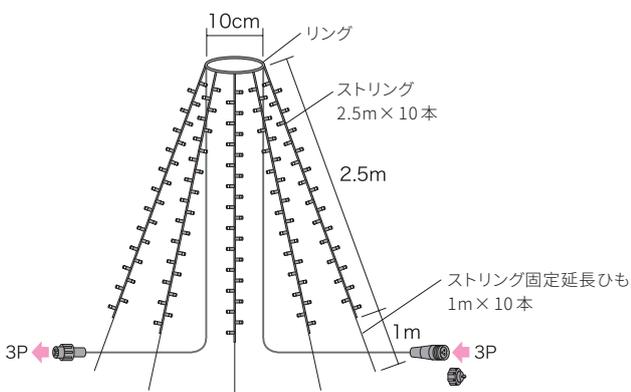

- [サイズ] リングφ100mm・ストリング2.5m (10本)
ストリング固定延長ひも1m (10本)
入出力ケーブル各6m
- [カラー] 4種類 (単色3種・2色1種)
- [LED数] 240個 (24個×10本)
- [点灯] 交互点滅・全点灯
- [最大接続数] 3組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44
- [付属品] 金属ベグ10本

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m (10本)	2.3kg	15.5W	240個	約10cm

基本構成・使い方 P.66

	2.5m (10本) SJV 15.8 SJ-E11-25BB	¥40,000
	2.5m (10本) SJV 15.8 SJ-E11-25LL	¥40,000
	2.5m (10本) SJV 15.8 SJ-E11-25WW	¥40,000
	2.5m (10本) SJV 15.8 SJ-E11-25WB	¥40,000

※上記商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。



価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

LEDストリングツリー基本構成


電源パーツ (必須)



制御パーツ (必須)




点灯部品のSJV合計に合わせて選択



SJV
60以下


AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.96



SJV
60以下 x2


AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.96

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



全点灯


AC-DC変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,000 »P.96
• 全点灯・SJV21.0



交互点滅

コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,300 »P.96
• 全点灯・点滅8パターン


電源パーツ + 制御パーツ



全点灯

SJV
60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.96



全点灯

SJV
60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.96

- LEDストリングツリー単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

さらに、分岐・延長パーツ **I** **II** (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ



分岐・延長パーツ
I



制御パーツ



分岐・延長パーツ
II




LEDストリングツリー

電源パーツと制御パーツ
の間を延長・分岐

制御パーツから先の
配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングツリー

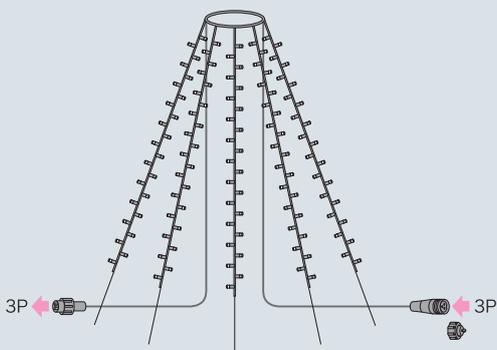

ニューハイグレードタイプ

SJ-NH11-25 □□




ハイグレードタイプ

SJ-E11-25 □□

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐




分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



設置・取付用部材 (オプション)

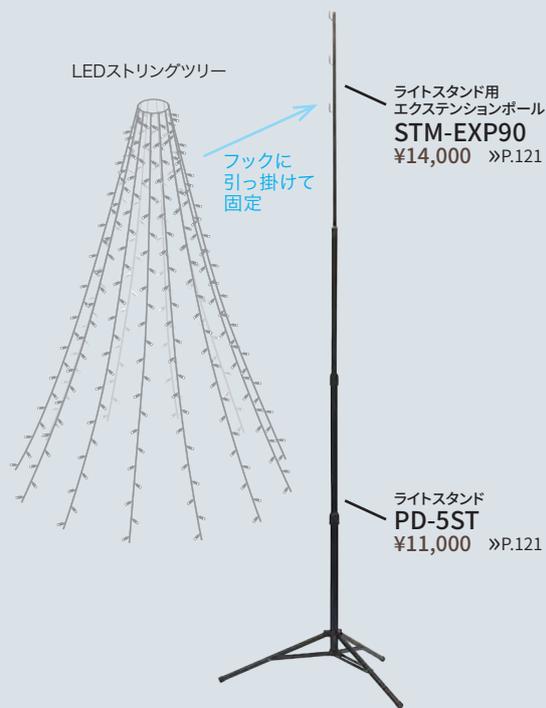

その他パーツ P.96 ~ P.97

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

モニター

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

LED MOTIF

LEDジョイントモチーフ

| SJ series |

- 
- 楽しい絵柄でアクセントに最適
 - コントローラーで8パターンの点滅モード（全点灯含む）の切替が可能
 - 豊富なバリエーション（立体・平面、交互点滅・全点滅）

LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

屋外用 | ローボルト24V

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



駆動方式: AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84



SJV 36.4

サンタクロース(特大)A

SJ-F05-JT ¥98,000

[サイズ] 幅59×奥行50×高さ120cm
[質量] 8.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約1m
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 46.1W



消灯時

SJV 28.2

サンタクロース(中)D

SJ-F06-JT ¥48,000

[サイズ] 幅58×奥行39×高さ72cm
[質量] 4.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約1m
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 39.1W



消灯時

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ**
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン(マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー(マルチパターン)
- モチーフ(マルチパターン)
- ソフトネオン(ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応



SJV 11.7

サンタクロース (中) B

SJ-F02-JT ¥55,000

[サイズ] 幅 50 × 奥行 30 × 高さ 75cm
[質量] 4.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 23W



SJV 8.9

サンタクロース (中) C

SJ-F03-JT ¥44,000

[サイズ] 幅 38 × 奥行 45 × 高さ 75cm
[質量] 4.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 18W



SJV 8.7

サンタクロース (中) A

SJ-F01-JT ¥39,800

[サイズ] 幅 40 × 奥行 20 × 高さ 60cm
[質量] 2.5kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 8.8W



SJV 3.5

サンタクロース (小) A

SJ-F04-JT ¥14,000

[サイズ] 幅 24 × 奥行 19 × 高さ 41cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 9W



価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

駆動方式: AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



基本構成・使い方 P.84



SJV 15.7

スノーマン (大) A

SJ-F13-JT ¥53,000

[サイズ] 幅 50 × 奥行 47 × 高さ 93cm
[質量] 4.6kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 1m
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 24.7W



消灯時

SJV 23.2

スノーマン (中) A

SJ-F14-JT ¥47,000

[サイズ] 幅 38 × 奥行 38 × 高さ 72cm
[質量] 3.1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 1m
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 33.8W



消灯時

SJV 1.4

スノーマン (小) A

SJ-F10-JT ¥8,300

[サイズ] 幅 21 × 奥行 21 × 高さ 28cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 5.1W



SJV 1.4

スノーマン (小) B

SJ-F11-JT ¥8,000

[サイズ] 幅 23 × 奥行 19 × 高さ 26cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 5W



SJV 1.4

スノーマン (小) C

SJ-F12-JT ¥8,000

[サイズ] 幅 25 × 奥行 15 × 高さ 29cm
[質量] 0.8kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 5W



価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応



SJV 32.0

トナカイ (大) D

SJ-F25-JT ¥55,000

[サイズ] 幅 66 × 奥行 33 × 高さ 101cm

[質量] 4.6kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 1m

[点灯] 交互点滅・全点灯

[定格消費電力] 40.0W



SJV 32.0

トナカイ (大) C

SJ-F24-JT ¥55,000

[サイズ] 幅 87 × 奥行 38 × 高さ 115cm

[質量] 4.6kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 1m

[点灯] 交互点滅・全点灯

[定格消費電力] 40.0W



消灯時



SJV 11.8

シロクマ

SJ-F33-JT ¥31,000

[サイズ] 幅 34 × 奥行 25 × 高さ 80cm

[質量] 2.5kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 1m

[点灯] 交互点滅・全点灯

[定格消費電力] 19.6W



消灯時



消灯時

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

駆動方式: AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



基本構成・使い方 P.84



SJV 2.1

白クマ (小) A

SJ-F30-JT ¥8,000

[サイズ] 幅 32 × 奥行 20 × 高さ 20cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 6.2W



SJV 2.1

白クマ (小) B

SJ-F31-JT ¥7,800

[サイズ] 幅 28 × 奥行 17 × 高さ 21cm
[質量] 0.8kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 6.2W



SJV 4.1

白クマ (小) C

SJ-F32-JT ¥23,000

[サイズ] 幅 45 × 奥行 17 × 高さ 32cm
[質量] 1.8kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 9.5W



SJV 1.4

ペンギン (小) A

SJ-F40-JT ¥6,400

[サイズ] 幅 17 × 奥行 16 × 高さ 27cm
[質量] 0.6kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 5.1W



SJV 1.4

ペンギン (小) B

SJ-F41-JT ¥11,000

[サイズ] 幅 19 × 奥行 20 × 高さ 40cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 8.4W



SJV 4.1

ペンギン (小) C

SJ-F42-JT ¥13,000

[サイズ] 幅 37 × 奥行 15 × 高さ 31cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 9.4W



SJV 1.4

リス (小)

SJ-F50-JT ¥7,300

[サイズ] 幅 14 × 奥行 25 × 高さ 23cm
[質量] 0.6kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 5.1W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フオール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト


透明プロ
テクター

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

交互点滅 全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応



SJV 8.8
メリークリスマス (白・青)
SJ-A30WB-JT ¥19,800

[サイズ] 幅 80 × 高さ 45cm
[質量] 1.7kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 8.9W

SJV 9.6
メリークリスマス (赤・緑)
SJ-A30RG-JT ¥19,800

[サイズ] 幅 80 × 高さ 45cm
[質量] 1.7kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 9.7W



SJV 3.4
星 (二重白・青)
SJ-C11WB-JT ¥12,000

[サイズ] 幅 45 × 高さ 45cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 3.4W

SJV 3.9
星 (二重電球色・電球色)
SJ-C11LL-JT ¥12,000

[サイズ] 幅 45 × 高さ 45cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 7.7W

SJV 4.0
星 (二重白・電球色)
SJ-C11WL-JT ¥12,000

[サイズ] 幅 45 × 高さ 45cm
[質量] 0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 7.9 W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



駆動方式: AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84



SJV 9.6

雪の結晶 (青・青)

SJ-C103BB-JT ¥25,000

[サイズ] 幅 50 × 高さ 50cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 8.2W



SJV 10.9

雪の結晶 (電球色・電球色)

SJ-C103LL-JT ¥25,000

[サイズ] 幅 50 × 高さ 50cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 16.5W



SJV 9.3

雪の結晶 (白・青)

SJ-C103WB-JT ¥25,000

[サイズ] 幅 50 × 高さ 50cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 8.2W



SJV 10.7

雪の結晶 (白・電球色)

SJ-C103WL-JT ¥25,000

[サイズ] 幅 50 × 高さ 50cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 16.6W



SJV 9.2

雪の結晶 (白・白)

SJ-C103WW-JT ¥25,000

[サイズ] 幅 50 × 高さ 50cm
[質量] 1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 25 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 8.2W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フオール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)

屋外用 ローボルト24V

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

交互
点滅

全点灯

コントローラーNH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応


基本構成・使い方 P.84



点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

駆動方式: AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

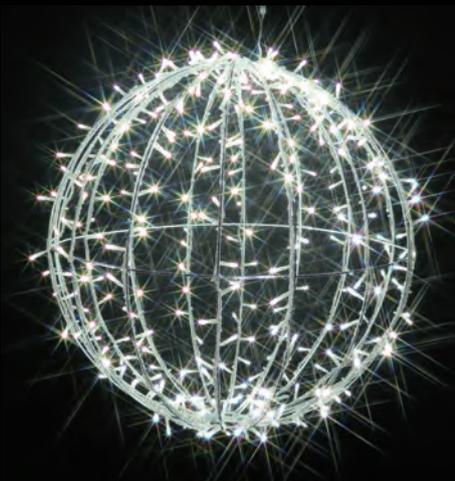

SJV 19.2
ボール (大・白)
SJ-D16W-JT ¥38,000

[サイズ] 幅 72 × 奥行 72 × 高さ 72cm
[質量] 2.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 26.5W



SJV 14.4
ボール (中・白)
SJ-D15W-JT ¥24,000

[サイズ] 幅 52 × 奥行 52 × 高さ 52cm
[質量] 2.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 20.7W



SJV 3.9
ボール (小・白)
SJ-D14W-JT ¥10,000

[サイズ] 幅 22 × 奥行 22 × 高さ 22cm
[質量] 0.4kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 7.7W



SJV 19.2
ボール (大・電球色)
SJ-D16L-JT ¥38,000

[サイズ] 幅 72 × 奥行 72 × 高さ 72cm
[質量] 2.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 26.5W



SJV 14.4
ボール (中・電球色)
SJ-D15L-JT ¥24,000

[サイズ] 幅 52 × 奥行 52 × 高さ 52cm
[質量] 2.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 20.7W



SJV 3.9
ボール (小・電球色)
SJ-D14L-JT ¥10,000

[サイズ] 幅 22 × 奥行 22 × 高さ 22cm
[質量] 0.4kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 交互点滅・全点灯
[定格消費電力] 7.7W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

屋外用 | ローボルト24V

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点滅する全点滅タイプ

全点滅 **全点灯**


コントローラーNH SJ-NH601C対応 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



駆動方式: AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常温
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84

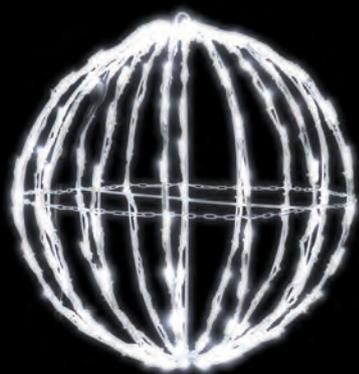


NEW

SJV 9.0

ボールA・白

SJ-D17WW-JT ¥52,000

[サイズ] 幅 61 × 奥行 61 × 高さ 65cm
[質量] 3.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 7.3W

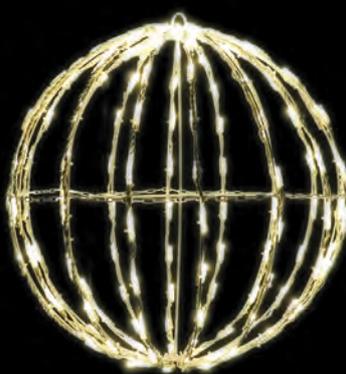


NEW

SJV 8.0

ボールA・電球色

SJ-D17LL-JT ¥52,000

[サイズ] 幅 61 × 奥行 61 × 高さ 65cm
[質量] 3.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 6.6W



折りたたみ式で球形に展開して設置、
折りたたみためコンパクトに収納できる。




NEW

SJV 5.5

光

SJ-C25WL-JT ¥30,000

[サイズ] 幅 49 × 奥行 3 × 高さ 62cm
[質量] 1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 5W

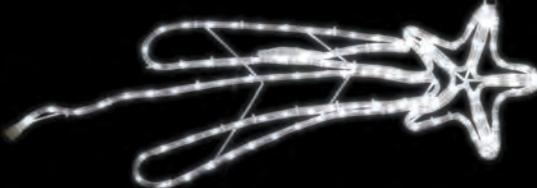

NEW

SJV 6.0

流れ星

SJ-C24WW-JT ¥33,000

[サイズ] 幅 87 × 奥行 3 × 高さ 28cm
[質量] 1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 5.1W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン
(マルチパターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチパターン)

モチーフ
(マルチパターン)

ソフトネオン
(ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点滅する全点滅タイプ



NEW

SJV 5.0

スター・白

SJ-C12WW-JT ¥17,000

[サイズ] 幅 59 × 奥行 3 × 高さ 62cm
 [質量] 0.9kg
 [出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
 [点灯] 全点滅・全点灯
 [定格消費電力] 4.2W



NEW

SJV 5.0

スター・電球色

SJ-C12LL-JT ¥17,000

[サイズ] 幅 59 × 奥行 3 × 高さ 62cm
 [質量] 0.9kg
 [出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
 [点灯] 全点滅・全点灯
 [定格消費電力] 4.1W



SJV 1.1

星 (B)

SJ-C23-JT ¥5,700

[サイズ] 幅 29 × 奥行 2 × 高さ 30cm
 [質量] 0.3kg
 [出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
 [点灯] 全点滅・全点灯
 [定格消費電力] 4.1W



フラッシュ LED
2箇所

SJV 1.9

ハート

SJ-B06-JT ¥5,800

[サイズ] 幅 50 × 奥行 2 × 高さ 50cm
 [質量] 0.4kg
 [出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
 [点灯] 全点滅・全点灯
 [定格消費電力] 5.1W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

屋外用 ローボルト24V

全
点滅

全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

駆動方式: AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84



SJV 13.4

メリークリスマス

SJ-A31MX-JT ¥16,000


[サイズ] 幅 152 × 奥行 2.5 × 高さ 19cm

[質量] 2kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 19.9W

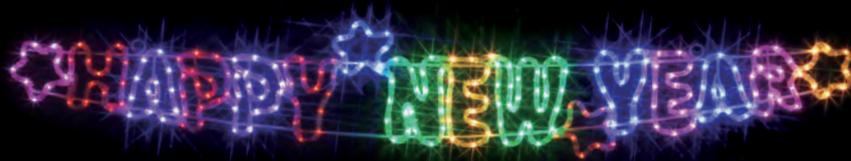

SJV 18.5

ハッピーニューイヤー

SJ-B09MX-JT ¥22,000


[サイズ] 幅 160 × 奥行 2.5 × 高さ 25cm

[質量] 2.3kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 26.1W

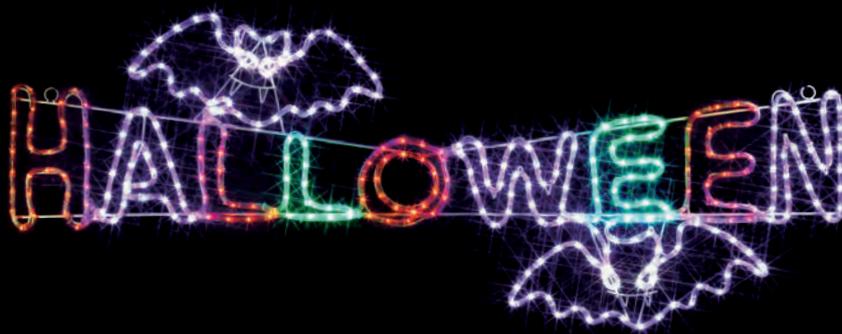

SJV 25.3

ハロウィン

SJ-B08MX-JT ¥29,000

[サイズ] 幅 160 × 奥行 2.5 × 高さ 59cm

[質量] 3kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 32.6W



SJV 12.1

ベルと星 (B)

SJ-A28-JT ¥42,000

[サイズ] 幅 150 × 奥行 2.5 × 高さ 50cm

[質量] 4.1kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 17.8W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテンストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フオール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト透明プロ
テクター

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点滅する全点滅タイプ

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



SJV 14.8

サンタクロース

SJ-A23-JT ¥39,800

[サイズ] 幅 123 × 奥行 2.5 × 高さ 85cm

[質量] 2.7kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 22W



SJV 5.1

トナカイ

SJ-A25-JT ¥14,000

[サイズ] 幅 48 × 奥行 2 × 高さ 54cm

[質量] 0.7kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 9.3W



SJV 9.8

ツインベル

SJ-A24-JT ¥8,000

[サイズ] 幅 40 × 奥行 2 × 高さ 40cm

[質量] 0.9kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 11.8W



SJV 6.5

ツリー (小)

SJ-A27-JT ¥8,000

[サイズ] 幅 46 × 奥行 2 × 高さ 75cm

[質量] 0.8kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 11.8W



フラッシュLED
6箇所

SJV 9.1

ツリー (大)

SJ-A26-JT ¥38,000

[サイズ] 幅 54 × 奥行 2 × 高さ 83cm

[質量] 1.2kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 14.4W



SJV 5.9

雪だるま

SJ-C14-JT ¥20,800

[サイズ] 幅 56 × 奥行 2 × 高さ 65cm

[質量] 1kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 11W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

屋外用 ローボルト24V

全点滅 全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

駆動方式: AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84




SJV 6.5

雪の結晶 (小・青)

SJ-C101B-JT ¥14,700

[サイズ] 幅 44 × 奥行 2 × 高さ 37cm
[質量] 0.8kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 11.2W



SJV 8.5

雪の結晶 (中・青)

SJ-C102B-JT ¥18,600

[サイズ] 幅 57 × 奥行 2 × 高さ 49cm
[質量] 1.1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 13.8W



SJV 6.5

雪の結晶 (小・白)

SJ-C101W-JT ¥14,700

[サイズ] 幅 44 × 奥行 2 × 高さ 37cm
[質量] 0.8kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 11.2W




SJV 8.5

雪の結晶 (中・白)

SJ-C102W-JT ¥18,600

[サイズ] 幅 57 × 奥行 2 × 高さ 49cm
[質量] 1.1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 10.5W



SJV 8.0

スノーフレーク

SJ-C104WW-JT ¥18,000

[サイズ] 幅 63 × 奥行 3 × 高さ 53cm
[質量] 1.4kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 8W

NEW

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フオール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター

LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点滅する全点滅タイプ

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



基本構成・使い方 P.84

駆動方式: AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
仕様 定格入力電圧: DC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

全点滅 **全点灯**
コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応



SJV 31.9
スノーフレイク (A)
SJ-C203-JT ¥34,000

[サイズ] 幅 94 × 奥行 2.5 × 高さ 101cm
[質量] 3.6kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 37.8W



SJV 29.4
スノーフレイク (B)
SJ-C202-JT ¥31,000

[サイズ] 幅 102 × 奥行 2.5 × 高さ 102cm
[質量] 3.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 35.5W



SJV 28.0
スノーフレイク (C)
SJ-C201-JT ¥29,000

[サイズ] 幅 104 × 奥行 2.5 × 高さ 104cm
[質量] 3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 34.5W



SJV 15.5
雪の結晶
SJ-C200W-JT ¥28,000

[サイズ] 幅 102 × 奥行 2 × 高さ 100cm
[質量] 1.8kg
[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm
[点灯] 全点滅・全点灯
[定格消費電力] 9.3W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V



SJV 22.2

星 (3 個)

SJ-C24-JT ¥26,000

[サイズ] 幅 86 × 奥行 2.5 × 高さ 100cm

[質量] 1.9kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 29.1W



SJV 37.6

エンジェル

SJ-B07-JT ¥49,000


[サイズ] 幅 102 × 奥行 2.5 × 高さ 158cm

[質量] 5kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 47.7W

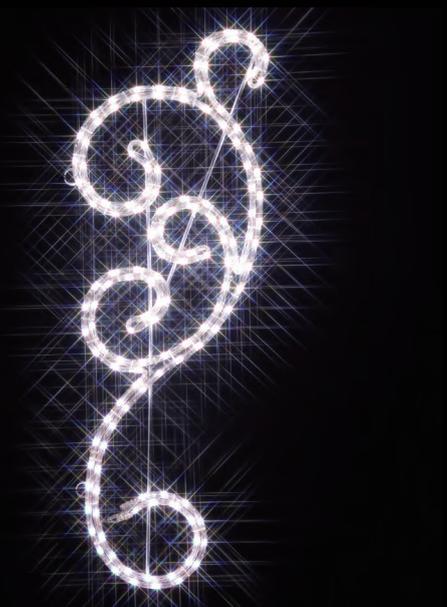

SJV 14.9

飾り (A)

SJ-C300W-JT ¥12,000

[サイズ] 幅 92 × 奥行 2.5 × 高さ 33cm

[質量] 1.3kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 21.7W



SJV 12.7

飾り (B)

SJ-C301L-JT ¥12,000

[サイズ] 幅 91 × 奥行 2.5 × 高さ 28cm

[質量] 1kg

[出力・入力ケーブル長] 各約 50 cm

[点灯] 全点滅・全点灯

[定格消費電力] 19.7W

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フオール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ基本構成


電源パーツ (必須)




制御パーツ (必須)



点灯部品のSJV合計に合わせて選択




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.100



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.100


点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



全点灯

AC-DC変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,000 »P.100

• 全点灯
SJV 21.0




交互点滅

コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,300 »P.100

• 全点灯・点滅 8パターン


電源パーツ + 制御パーツ



全点灯



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.100



全点灯




AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.100

- LEDジョイントモチーフ単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

※コントローラー使用で「交互点滅タイプ」は2つに分けた部分、「全点滅タイプ」は全体が点滅します。
「全点滅タイプ」はコントローラーの点滅の2系統の内、1系統のタイミングで点滅します。1系統と2系統の間隔が広い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

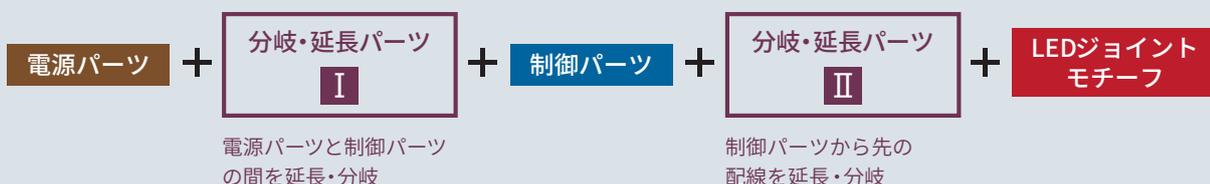

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ



交互点滅タイプ

SJ-A,C,D,F




全点滅タイプ

SJ-A,B,C,D

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテンストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト


プロジェク
ションライト透明プロ
テクター

その他パーツ P.100 ~ P.101

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

全点灯


AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応



LEDキャンドル

屋外用 ローボルト24V

- キャンドル5本組セット (1本×5)
- 各キャンドルは個別配線で、同一配線内ならどこにでも設置可能

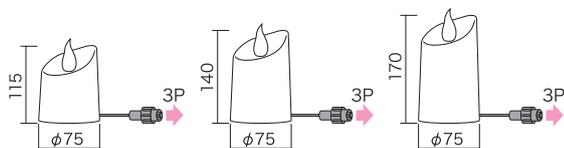

[サイズ] φ75 × 115mm・φ75 × 140mm・φ75 × 170mm
(1本あたり)
[カラー] 電球色
[LED数] 1個 (1本あたり)
[点灯] 全点灯
[最大接続数] 26組 (130本) PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
40組 (200本) PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	コード長さ	定格消費電力 (全点灯時)	LED数
φ75 × 115mm	69g	18cm	0.34W	1個
φ75 × 140mm	79g	18cm	0.34W	1個
φ75 × 170mm	90g	18cm	0.34W	1個

※ 1本あたり



φ75 × 115mm **SJV 1.5**
電球色 SJ-F60-5S ¥8,000



φ75 × 140mm **SJV 1.5**
電球色 SJ-F61-5S ¥8,000



φ75 × 170mm **SJV 1.5**
電球色 SJ-F62-5S ¥8,000

基本構成・使い方 P.88


価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



LED電球ライト

屋外用 ローボルト24V

- 白熱電球風LEDイルミネーション (5本組)
- スtringベース (SJ-NH06-BV505 など) や5分岐コードに接続



[サイズ] φ45 × 270mm (1本あたり)
 [カラー] 電球色
 [LED数] 1個 (1本あたり)
 [点灯] 全点灯
 [最大接続数] 7組 (35本) PAD-60VA-A + SJ-NH603D (SJV21.0含む) 使用時
 10組 (50本) PAD-80W-A 使用時
 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED 数
φ45 × 270mm	60g	1W	1個

※ 1本あたり

基本構成・使い方 **P.88**



φ45 × 270mm **SJV 5.5** 電球色 SJ-F63-5S ¥9,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



LEDキャンドル・LED電球ライト基本構成

電源パーツ (必須)

+

制御パーツ (必須)

+



点灯部品のSJV合計に合わせて選択




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.100



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.100

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,000 »P.100
•全点灯
SJV 21.0

電源パーツ + 制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.100



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.100

- LEDキャンドル・LED電球ライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) でも全点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。




電源パーツと制御パーツ
の間を延長・分岐

制御パーツから先の
配線を延長・分岐


価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDキャンドル・電球ライト

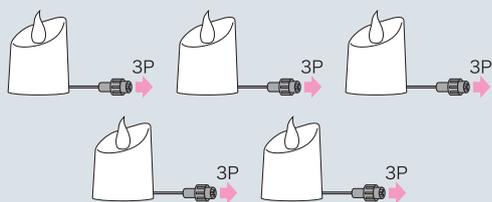

LED キャンドル

SJ-F60-5S
SJ-F61-5S
SJ-F62-5S



LED 電球ライト

SJ-F63-5S

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.100



延長コードNH (2P)
SJ-NH06-L18
¥2,100 »P.100

分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード (3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,300 »P.101



延長コードNH (3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,600 ~ »P.101




ストリングベースNH(交互点減型)
SJ-NH06-BH312 ¥9,300 »P.101



ストリングベースNH(同期点減型) A: 75cm B: 15cm (12分岐)
SJ-NH06-BV312 ¥9,300 »P.101

ストリングベースNH(同期点減型) A: 50cm B: 1m (5分岐)
SJ-NH06-BV505 ¥7,000 »P.101

ストリングベースNH(同期点減型) A: 25cm B: 50cm (10分岐)
SJ-NH06-BV510 ¥10,000 »P.101



5分岐コードNH (3P・同期点減型)
SJ-NH06-B05
¥8,500 »P.101

その他パーツ P.100 ~ P.101

- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト**
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品




- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- 追加接続可能な屋外用テープライト
- シリコンモールドテープ
- 固定用両面テープ付 (背面)



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



[断面サイズ] 幅12mm×高さ4mm
 [長さ] 2種類 (5m・10m)
 [カラー] 8種類 (単色6種・2色2種)
 [LED数] 360個 (5m)・720個 (10m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続長] 10m
 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44


長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
5m	460g	20W	360個	13.88mm
10m	930g	40W	720個	13.88mm

基本構成・使い方 P.91


	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000
	5m	SJV 21.5	¥22,000
	10m	SJV 42.2	¥40,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


電源パーツ (必須) + **制御パーツ (必須)** + **LEDテープライト**



点灯部品のSJV合計に合わせて選択

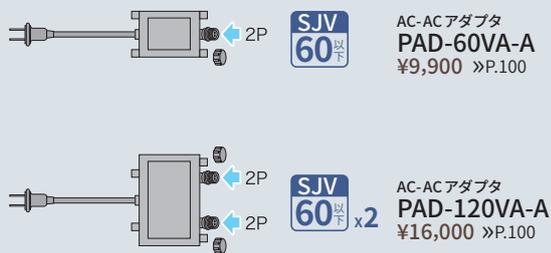


点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択

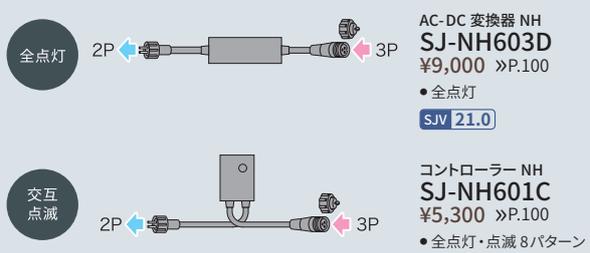

- LEDテープライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯が可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A P.100参照) でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + コントローラーNH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

さらに、分岐・延長パーツ **I** **II** (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

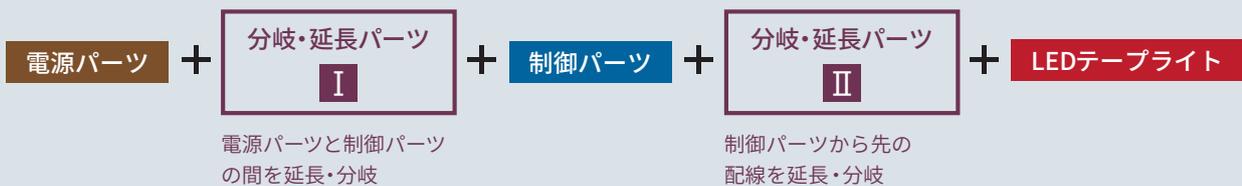

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐



その他パーツ P.100 ~ P.101

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テーブルライト
- プロジェクションライト**
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品




LEDプロジェクションライト

屋外用 ローボルト24V

- ストリング
- ミニツリー
- ホタル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)

- 屋外用ライトアップミニライト (10W)
- リモコンでお好みの色に変更可能
- リモコン操作でON・OFF、カラー切替 (全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
- 防雨・防塵ボディ



- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン

- 本体仕様
 - [サイズ] 幅176×奥行110×高さ138mm
 - U字金具穴 φ8mm×1, φ8×19.5mm×2
 - [質量] 1.1kg
 - [ケーブル長さ] 0.9m
 - [カラー] フルカラー
 - [点灯] 全点灯・フルカラー自動変色
 - [定格消費電力] 10W
 - [照射範囲] 散光型
 - [駆動方式] AC-DCアダプタ方式
 - [入力] AC100V 50/60Hz 2A
 - [出力] DC24V 3.33A
 - [最大接続数] 6台 SJV合計60以下 (PAD-80W-A使用時)
 - [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44
- リモコン仕様
 - [サイズ] 幅50×奥行7×高さ84mm
 - [質量] 21g
 - [動作電圧] DC3V
 - [使用電池] CR2032 (動作確認用電池付属)
 - [動作温度] -10℃～40℃ 常湿
 - [電波到達距離] 2.5m



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



電源を切っても直前の点灯モード・色を記憶しているため、次回電源投入時も同じ点灯モードになります。
リモコン・本体は1対1で出荷時に関連付けされているので、他のリモコンの影響を受けません。



基本構成・使い方 P.93

フルカラー 10W **SJV 8.9** ¥30,000
SJ-PDS-10FL

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト**
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホタル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

電源パーツ + 制御パーツ + **LEDプロジェクションライト**



点灯部品のSJV合計に合わせて選択

全点灯
SJV
60以下
 AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
 ¥12,000 »P.100

全点灯
SJV
60以下 x2
 AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
 ¥27,000 »P.100

- LEDプロジェクションライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-DCアダプタ (PAD-80W-A, PAD-150W-A) で点灯可能。(点灯モードはリモコン操作で切替可能)
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ + 制御パーツ + **分岐・延長パーツ II** + **LEDプロジェクションライト**

制御パーツから先の配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐

Y型分岐コード (3P)
SJ-NH06-Y12-3P
 ¥3,300 »P.101

延長コードNH (3P)
SJ-NH06-L□□-3P
 ¥2,600 ~ »P.101

ストリングベースNH (交互点減型)
SJ-NH06-BH312 ¥9,300 »P.101

ストリングベースNH (同期点減型) A: 75cm B: 15cm (12分岐)
SJ-NH06-BV312 ¥9,300 »P.101

ストリングベースNH (同期点減型) A: 50cm B: 1m (5分岐)
SJ-NH06-BV505 ¥7,000 »P.101

ストリングベースNH (同期点減型) A: 25cm B: 50cm (10分岐)
SJ-NH06-BV510 ¥10,000 »P.101


その他パーツ P.100 ~ P.101

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJ-NHシリーズ 接続関連図

←2P ←3P


- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品**
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

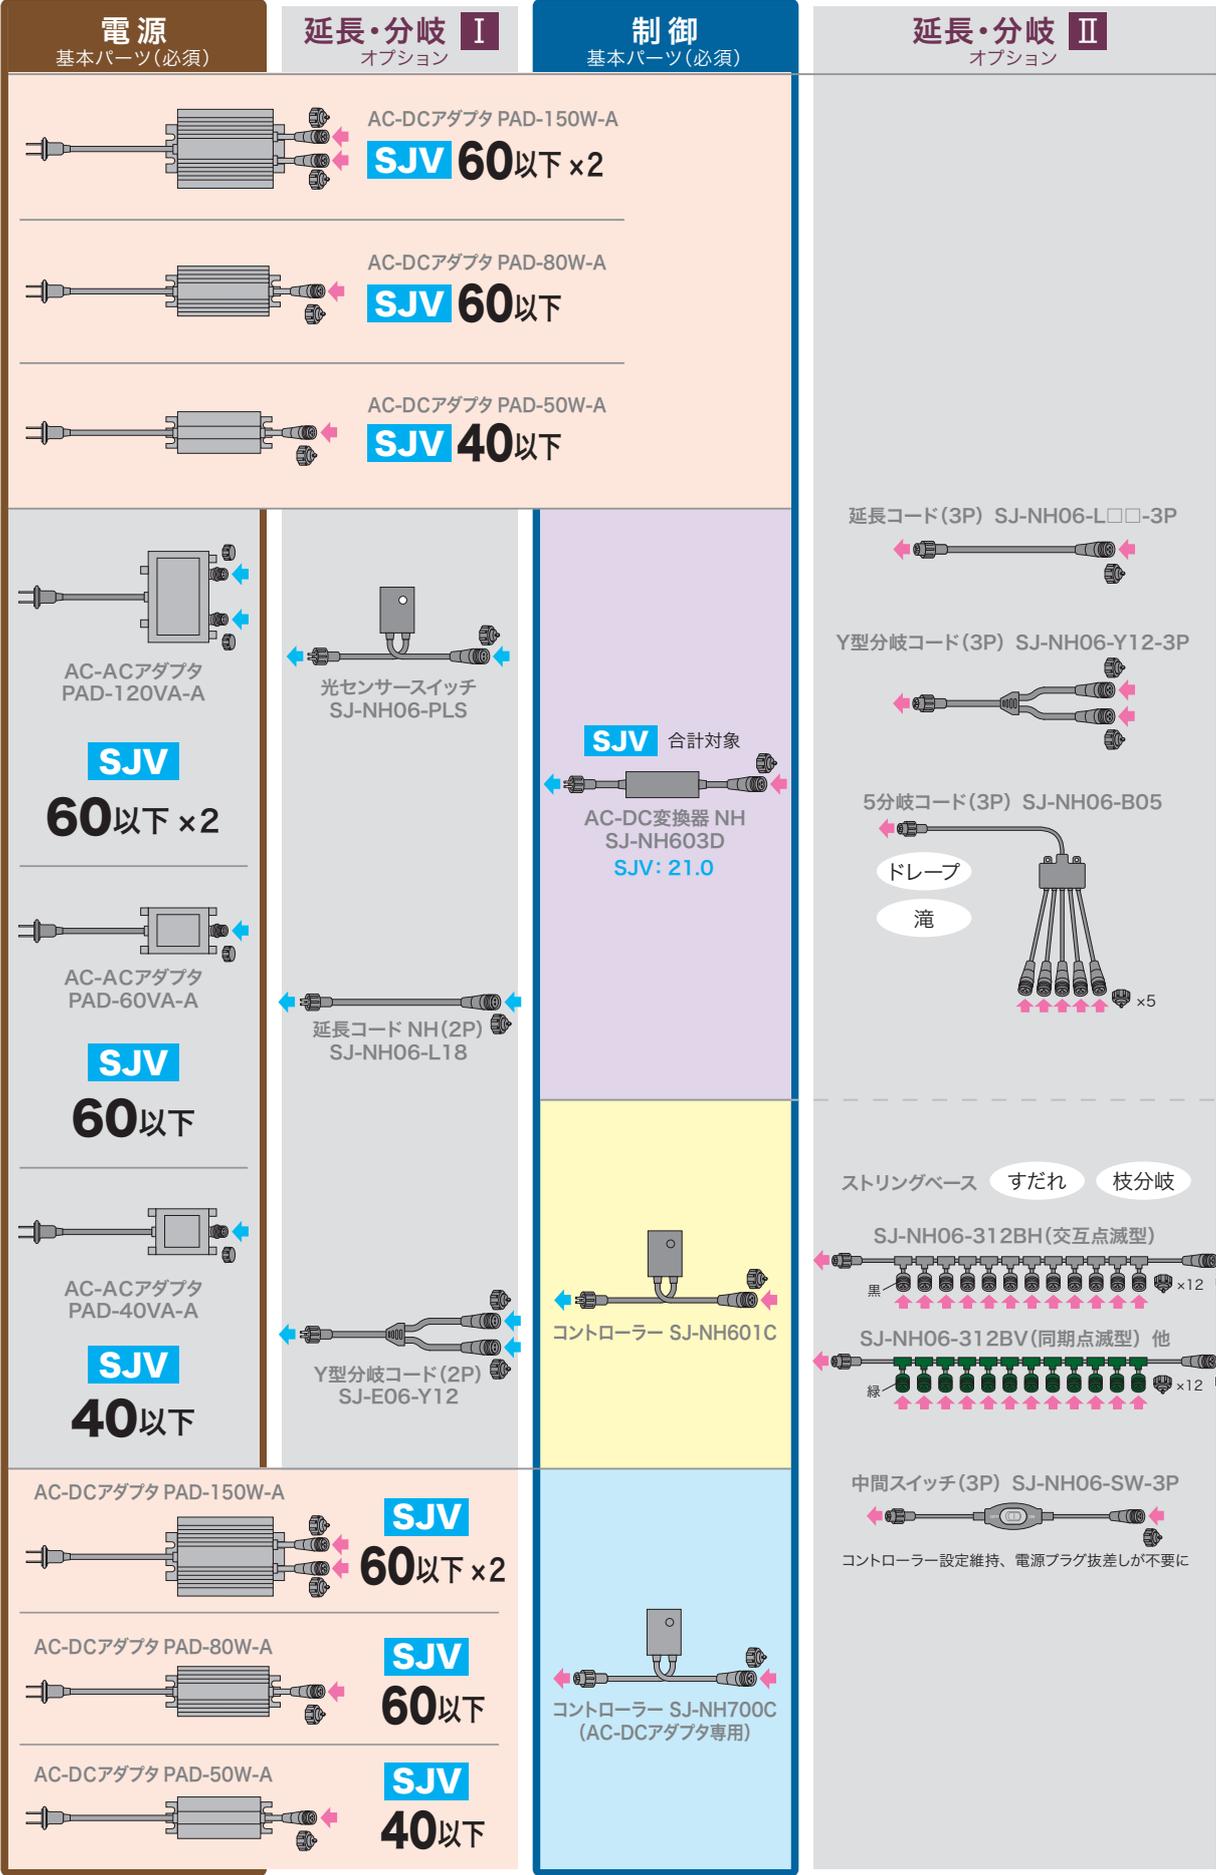


点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

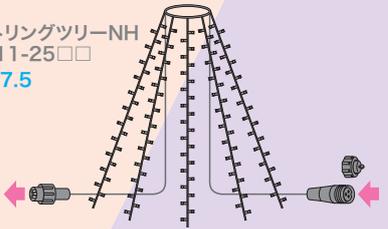


LEDアイススクリーン NH SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



フルカラー点灯

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ) SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1




交互点滅・全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1




LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

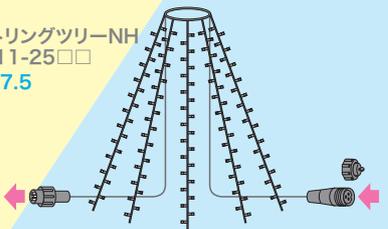

LEDアイススクリーン NH SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



延長・分岐 **II**
オプション




点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

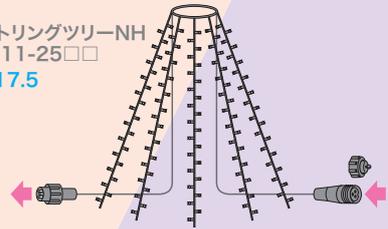


LEDアイススクリーン NH SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



フルカラー点灯

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ) SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1




交互点滅・全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

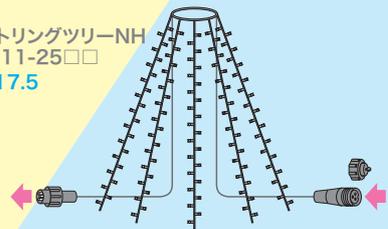

LEDアイススクリーン NH SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



ストリング

クロスネット

アイススクリーン

カーテン

ストリング

ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェクションライト

SJ-NH

共用部品

SJ

共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ

ボール

フォール

ソフトネオン

(マルチ

パターン)

SJX

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー

(マルチ

パターン)

モチーフ

(マルチ

パターン)

ソフトネオン

(ショート

タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェクションライト

透明プロ

テクター

SJ-NHシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ

姿 図			<p>AC100V AC-ACアダプタ 絶縁トランス</p> <p>「屋外での安全運用と電源雑音対策」のために絶縁トランスでAC100VをAC24Vに変換しています。より安全な構造の製品です。</p>
品 名	AC-AC アダプタ	AC-AC アダプタ	
品 番	PAD-60VA-A	PAD-120VA-A	
標準販売価格	¥9,900	¥16,000	
仕 様	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA (SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A×2 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m 質量：2.8kg	

姿 図			
品 名	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ
品 番	PAD-50W-A	PAD-80W-A	PAD-150W-A
標準販売価格	¥8,000	¥12,000	¥27,000
仕 様	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下) 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：25cm 質量：1.5kg

分岐・延長パーツ I (オプション)

姿 図		
品 名	Y 型分岐コード NH (2P)	延長コード NH (2P)
品 番	SJ-NH06-Y12	SJ-NH06-L18
標準販売価格	¥2,700	¥2,100
仕 様	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	1.8m 延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg

制御パーツ

姿 図	
品 名	光センサースイッチ (2P)
品 番	SJ-NH06-PLS
標準販売価格	¥6,500
仕 様	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様 (IP44 適合品) -10 ~ 40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図				
品 名	AC-DC 変換器 NH (3P)	コントローラー NH	コントローラー (AC-DC アダプタ専用)	中間スイッチ NH (3P)
品 番	SJ-NH603D	SJ-NH601C	SJ-NH700C	SJ-NH06-SW-3P
標準販売価格	¥9,000	¥5,300	¥6,000	¥4,600
仕 様	全点灯	交互 点滅	交互 点滅	全点灯
全点灯のみ 無負荷消費電力：約 20W 最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.5kg SJV 21.0 (SJV21.0 消費します)	点灯制御：8 種類の点滅パターン (全点灯含む) ON/OFF 機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg	点灯制御：8 種類の点滅パターン (全点灯含む) ON/OFF 機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.3kg	AC-DC 変換器 NH・コントローラー NH の出力側 (3P) の任意箇所 ON/OFF が可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm 質量：0.08kg	

分岐・延長パーツ II (オプション)

姿 図					
品 名	Y型分岐コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)
品 番	SJ-NH06-Y12-3P	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH06-L50-3P	SJ-NH06-L100-3P	SJ-NH06-L200-3P
標準販売価格	¥3,300	¥2,600	¥5,200	¥9,300	¥19,200
仕 様	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：5m 質量：0.4kg	延長接続 長さ：10m 質量：0.7kg	延長接続 長さ：20m 質量：1.6kg

姿 図				
品 名	ストリングベース NH (交互点滅型)	ストリングベース NH (同期点滅型)	ストリングベース NH (同期点滅型)	ストリングベース NH (同期点滅型)
品 番	SJ-NH06-BH312	SJ-NH06-BV312	SJ-NH06-BV505	SJ-NH06-BV510
標準販売価格	¥9,300	¥9,300	¥7,000	¥10,000
仕 様	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で交互点滅可能 LEDストリング NH を 12 本接続可能 長さ：約 3.15m 質量：0.8kg LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点滅可能 LEDストリング NH を 12 本接続可能 長さ：約 3.15m 質量：0.8kg A: 75cm B: 15cm	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点滅可能 LEDストリング NH を 5 本接続可能 長さ：約 5m 質量：0.63kg A: 50cm B: 1m	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点滅可能 LEDストリング NH を 10 本接続可能 長さ：約 5m 質量：0.84kg A: 25cm B: 50cm LEDストリング全てが同期して点滅する

姿 図	
品 名	5分岐コードNH (3P・同期点滅型)
品 番	SJ-NH06-B05
標準販売価格	¥8,500
仕 様	扇状に LED ストリング NH を配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2ヶ所 質量：0.24kg

SJ-NH シリーズ共用部品 (P96 ~ P97) について

電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。

品 名	エンドキャップ (6個入)
品 番	SJ-E06-EC
標準販売価格	¥600
仕 様	サイズ：φ 22×25 mm 質量：4g (1 個) 未接続コネクタ (3P) の感電防止用 (注) 2P コネクタに使用不可 (各製品には付属されています。紛失等の予備としてご購入ください。)

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

SJシリーズ 接続関連図

←2P ←2P ←3P ✕接続不可

- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品**
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター



電源 基本パーツ(必須)	延長・分岐 I オプション	制御 基本パーツ(必須)	延長・分岐 II オプション
<p>AC-DCアダプタ PAD-150W-A SJV 60以下 ×2</p>		<p>電源 + AC-DC 変換器</p>	<p>延長コード(3P) SJ-NH06-L□□-3P</p>
<p>AC-DCアダプタ PAD-80W-A SJV 60以下</p>			<p>Y型分岐コード(3P) SJ-NH06-Y12-3P</p>
<p>AC-DCアダプタ PAD-50W-A SJV 40以下</p>			<p>5分岐コード(3P) SJ-NH06-B05</p> <p>ドレーブ 滝</p>
<p>AC-ACアダプタ PAD-120VA-A SJV 60以下 ×2</p>	<p>光センサースイッチ SJ-NH06-PLS</p>	<p>AC-DC変換器(3P) SJ-NH603D</p>	<p>ラウンド分岐コード(3P) SJ-E06-R12</p> <p>円錐</p>
<p>AC-ACアダプタ PAD-60VA-A SJV 60以下</p>	<p>延長コード NH(2P) SJ-NH06-L18</p>		<p>ストリングベース すだれ 枝分岐</p> <p>SJ-NH06-312BH (交互点減型) 黒 ×12</p> <p>SJ-NH06-BV□□□ (同期点減型) 緑 ×12</p>
<p>AC-ACアダプタ PAD-40VA-A SJV 40以下</p>	<p>Y型分岐コード(2P) SJ-E06-Y12</p>	<p>コントローラー SJ-NH601C</p>	<p>中間スイッチ(3P) SJ-E06-SW-3P</p> <p>コントローラー設定維持、電源プラグ抜きが不要に</p>
<p>AC-DCアダプタ PAD-150W-A SJV 60以下 ×2</p>		<p>コントローラー SJ-NH700C (AC-DCアダプタ専用)</p>	
<p>AC-DCアダプタ PAD-80W-A SJV 60以下</p>			
<p>AC-DCアダプタ PAD-50W-A SJV 40以下</p>			

点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

延長・分岐 II
オプション

点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

マルチパターン点灯 LEDワイヤースtring SJ-W05
SJV: 18.1~22.8

全点灯 LEDキャンドル SJ-F6□-5S SJV: 1.5
LED電球ライト SJ-F63-5S SJV: 5.5

流れ点灯 LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05
SJV: 2.0~7.0

フルカラー点灯・ランダム点滅
LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05
SJV: 1.25~5.0

LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33
SJV: 16.8~22.1

LEDアイススクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1

✕

SJ-E06-NH□□-3P

SJ-NH06-Y12-3P

SJ-NH06-B05

フルカラー点灯・ランダム点滅
LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05
SJV: 1.25~5.0

LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33
SJV: 16.8~22.1

LEDアイススクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1

交互点滅・全点灯
LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15

LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー) SJ-N10, N20, N10HG, N20HG, N33 SJV: 5.7~18.2

LEDストリングツリー SJ-E11-25□□ SJV: 15.8

LEDジョイントモチーフ各種 SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT, SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT, SJ-F□□-JT SJV: 1.1~37.6

LEDテープライト SJ-T01-□□□□ SJV: 21.5~42.2

SJ-E06-R12

SJ-NH06-312BH

SJ-NH06-BV□□□

SJ-E06-SW-3P

交互点滅・全点灯
LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15

LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー) SJ-N10, N20, N10HG, N20HG, N33 SJV: 5.7~18.2

LEDストリングツリー SJ-E11-25□□ SJV: 15.8

LEDジョイントモチーフ各種 SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT, SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT, SJ-F□□-JT SJV: 1.1~37.6

LEDテープライト SJ-T01-□□□□ SJV: 21.5~42.2

- ストリング
- クロスネット
- アイススクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品**
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン(マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー(マルチパターン)
- モチーフ(マルチパターン)
- ソフトネオン(ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

SJシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ

姿 図			<p>AC100V AC-ACアダプタ 絶縁トランス</p> <p>「屋外での安全運用と電源雑音対策」のために絶縁トランスでAC100VをAC24Vに変換しています。より安全な構造の製品です。</p>
品 名	AC-AC アダプタ	AC-AC アダプタ	
品 番	PAD-60VA-A	PAD-120VA-A	
標準販売価格	¥9,900	¥16,000	
仕 様	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA (SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A×2 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m 質量：2.8kg	

姿 図			
品 名	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ
品 番	PAD-50W-A	PAD-80W-A	PAD-150W-A
標準販売価格	¥8,000	¥12,000	¥27,000
仕 様	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下) 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：25cm 質量：1.5kg

分岐・延長パーツ I (オプション)

姿 図		
品 名	Y 型分岐コード (2P)	延長コード NH (2P)
品 番	SJ-E06-Y12 ※	SJ-NH06-L18
標準販売価格	¥2,200	¥2,100
仕 様	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	1.8m 延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg

制御パーツ

姿 図	
品 名	光センサースイッチ (2P)
品 番	SJ-NH06-PLS
標準販売価格	¥6,500
仕 様	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様 (IP44 適合品) -10 ~ 40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図				
品 名	AC-DC 変換器 NH (3P)	コントローラー NH	コントローラー (AC-DC アダプタ専用)	中間スイッチ (3P)
品 番	SJ-NH603D	SJ-NH601C	SJ-NH700C	SJ-E06-SW-3P ※
標準販売価格	¥9,000	¥5,300	¥6,000	¥3,800
仕 様	<p>全点灯</p> <p>全点灯のみ 無負荷消費電力：約 20W 最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.5kg SJV 21.0 (SJV21.0 消費します)</p>	<p>交互 点滅</p> <p>点灯制御：8 種類の点滅パターン (全点灯含む) ON/OFF 機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg</p>	<p>交互 点滅</p> <p>点灯制御：8 種類の点滅パターン (全点灯含む) ON/OFF 機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.3kg</p>	<p>全点灯</p> <p>AC-DC 変換器 NH・コントローラー NH の出力側 (3P) の任意箇所の ON/OFF が可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm 質量：0.08kg</p>

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

分岐・延長パーツ II (オプション)

姿 図					
品 名	Y型分岐コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード (3P)	延長コード NH (3P)
品 番	SJ-NH06-Y12-3P	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH06-L50-3P	SJ-E06-L100-3P ※	SJ-NH06-L200-3P
標準販売価格	¥3,300	¥2,600	¥5,200	¥7,700	¥19,200
仕 様	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：5m 質量：0.4kg	延長接続 長さ：10m 質量：0.7kg	延長接続 長さ：20m 質量：1.6kg

姿 図				
品 名	ストリングベース NH (交互点滅型)	ストリングベース NH (同期点滅型)	ストリングベース NH (同期点滅型)	ストリングベース NH (同期点滅型)
品 番	SJ-NH06-BH312	SJ-NH06-BV312	SJ-NH06-BV505	SJ-NH06-BV510
標準販売価格	¥9,300	¥9,300	¥7,000	¥10,000
仕 様	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で交互点滅可能 LEDストリング NH を 12 本接続可能 長さ：約 3.15m 質量：0.8kg LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点滅可能 LEDストリング NH を 12 本接続可能 長さ：約 3.15m 質量：0.8kg A: 75cm B: 15cm 	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点滅可能 LEDストリング NH を 5 本接続可能 長さ：約 5m 質量：0.63kg A: 50cm B: 1m 	コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点滅可能 LEDストリング NH を 10 本接続可能 長さ：約 5m 質量：0.84kg A: 25cm B: 50cm

姿 図		
品 名	ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)	5分岐コードNH (3P・同期点滅型)
品 番	SJ-E06-R12 ※	SJ-NH06-B05
標準販売価格	¥12,000	¥8,500
仕 様	LEDストリングを放射状に 12本接続可能 サイズ：φ約 25cm×厚さ約 2cm 台座φ 85mm(穴φ 3mm×13個) 質量：0.4kg	扇状に LEDストリング NH を配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2ヶ所 質量：0.24kg

品 名	エンドキャップ (6個入)	配線変換ケーブル
品 番	SJ-E06-EC	SJ-HK-3P
標準販売価格	¥600	¥2,200
仕 様	サイズ：φ 22×25 mm 質量：4g (1個) 未接続コネクタ (3P) の感電防止用 (注) 2P コネクタに使用不可 (各製品には付属されています。紛失等の予備としてご購入ください。)	LEDストリングやストリングベースの点灯順番を逆転します。点灯順番が 1番-2番⇒2番-1番に変換されます。

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト


プロジェクションライト

透明プロテクター

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング**
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

ランダム
点滅

AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応

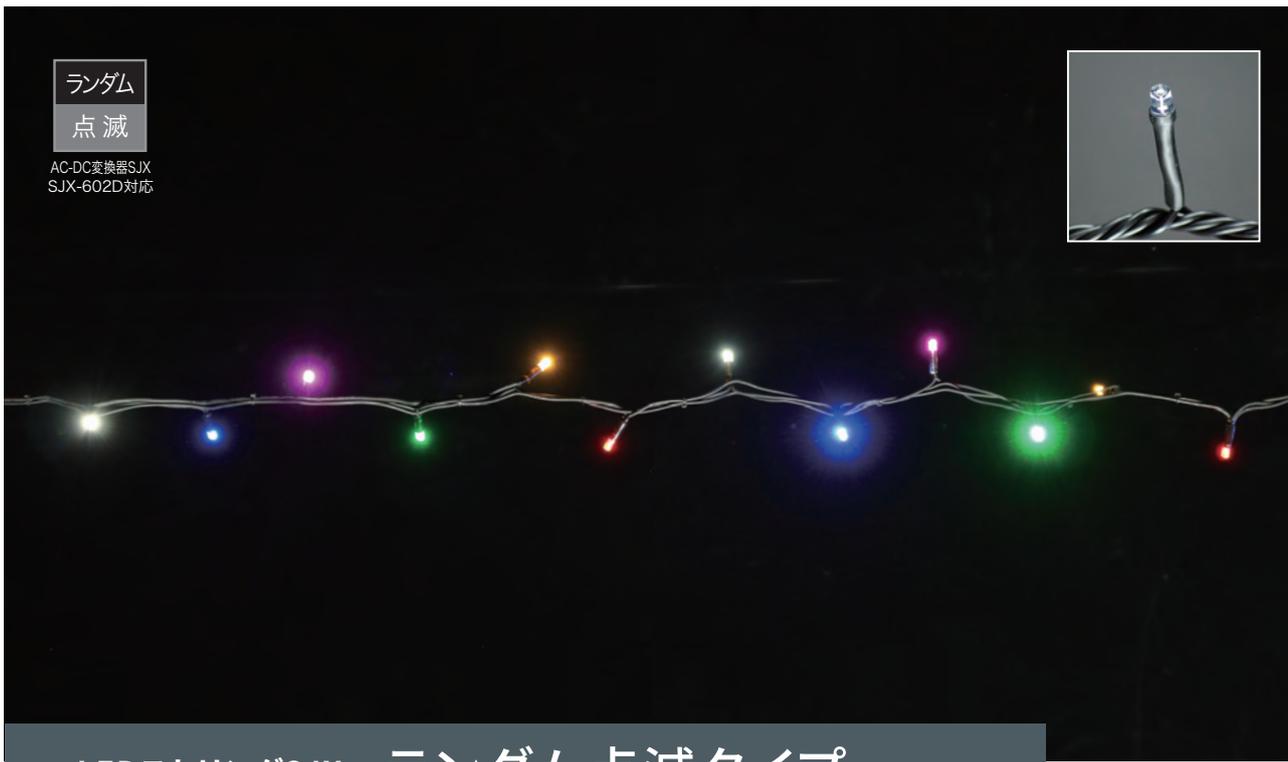

LEDストリングSJX ランダム点滅タイプ


屋外用 ローボルト24V

- 自己点滅型LEDが個々に点滅
- 点滅周期が同期しないランダム点滅
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- ゆっくりとした周期で点滅

NEW



点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



[長さ] 10m
 [カラー] 6種類 (単色3種・2色2種・6色1種)
 [LED数] 96個
 [点灯] ランダム点灯
 [最大接続長] ・合計30m PAD-60VA-A + SJX-602D (SJV21.0含む) 使用時
 ・合計60m PAD-80W-A 使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
10m	800g	9.5W	96個	約10cm

	10m SJV 10.0 SJX-NHA05-10BB	¥16,000
	10m SJV 10.0 SJX-NHA05-10LL	¥16,000
	10m SJV 10.0 SJX-NHA05-10WB	¥16,000
	10m SJV 10.0 SJX-NHA05-10WL	¥16,000
	10m SJV 10.0 SJX-NHA05-10WW	¥18,000

基本構成・使い方 P.103

						10m SJV 10.0 SJX-NHA05-10SC	¥18,000
---	---	--	---	---	---	---------------------------------------	---------

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



電源パーツ(必須)




制御パーツ(必須)



LEDストリングSJX




点灯部品のSJV合計に合わせて選択




SJV 60

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.118



SJV 60 x2

AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.118



AC-DC変換器 SJX
SJX-602D
¥9,000 »P.118
●全点灯
SJV 21.0

- LEDストリングSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60 (AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む) まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器SJX (SJX-602D) で点灯可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) + 変換ケーブルSJX (SJ-NH06-SJX) でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ



分岐・延長パーツ I



制御パーツ



分岐・延長パーツ II




LEDストリング SJX

電源パーツと制御パーツ
の間を延長・分岐


制御パーツから先の
配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長分岐




Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.118



延長コードNH (2P)
SJ-NH06-L18
¥2,100 »P.118

分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長分岐



Y型分岐コードSJX (2P)
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.119



延長コードSJX (2P)
SJX-E06-L□□-2P
¥1,700 ~ »P.119

その他パーツ P.118 ~ P.119



AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応



LEDストリングSJX マルチパターンタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 付属コントローラーで8種の点灯パターン切替可能
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」




点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



- [長さ] 10m・20m
- [カラー] フルカラー
- [LED数] 98個 (10m)・196個 (20m)
- [点灯] フルカラーマルチパターン点灯
- [最大接続長] 20m (並列接続)
SJV合計60以下 (PAD-80W-A 使用時)
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44



長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
10m	1kg	20W	98個	約10cm
20m	1.8kg	28W	196個	約10cm



10m **SJV 37.0** ¥46,000
SJX-NHW05-10MP

20m **SJV 50.0** ¥82,000
SJX-NHW05-20MP

基本構成・使い方 P.106

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

フルカラー
パターン
点灯


AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応



LEDミニツリー SJX マルチパターンタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 付属コントローラーで15種の点灯パターン切替可能
- 組立式の自立型ミニツリー
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

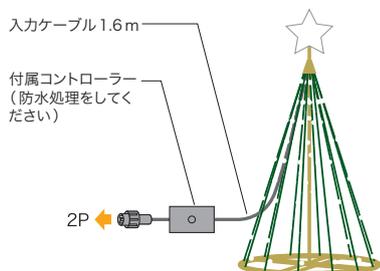


- [サイズ] 580×595×1350mm (組み立て時)
- [カラー] フルカラー
- [LED数] 168個 (14個×12本)
- [点灯] フルカラーマルチパターン点灯
- [最大接続数] 2組 (並列接続)
SJX合計60以下 (PAD-150W-A 使用時)
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
580×595×1350mm	3kg	34W	168個	65mm

基本構成・使い方 P.106

NEW

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

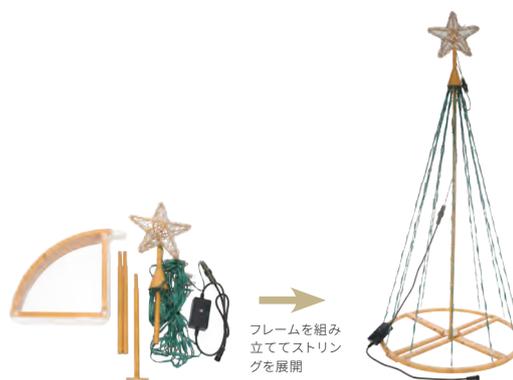

フレームを組み立ててストリングを展開



1.4m SJV 41.0
SJX-E11-14MP ¥88,000

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン
(マルチパターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチパターン)

モチーフ
(マルチパターン)

ソフトネオン
(ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター

価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更



LEDストリング・ミニツリー SJX基本構成

電源パーツ (必須)


+

制御パーツ (必須)

+




点灯部品のSJV合計に合わせて選択




SJV 60以下

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.118



AC-DC変換器 SJX
SJX-602D
¥9,000 »P.118


SJV 21.0



SJV 60以下 x2

AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.118

電源パーツ + 制御パーツ



全点灯


SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.118



+

変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.119



全点灯

SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.118



- LEDフォールSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60 (AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む) まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器SJX (SJX-602D) で点灯可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) + 変換ケーブルSJX (SJ-NH06-SJX) でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。



価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


LEDストリングSJX (マルチパターン)



LED ストリング SJX (マルチパターン)

SJX-NHW05- □□ MP

LEDミニツリー SJX (マルチパターン)




LED ミニツリー SJX (マルチパターン)

SJX-E11-14MP


分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐

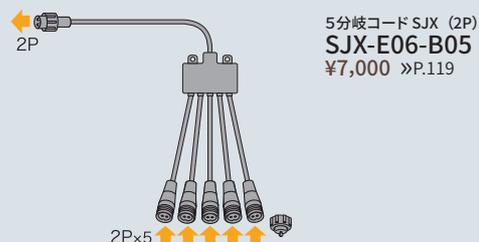

その他パーツ P.118 ~ P.119

ランダム


点滅

AC-DC変換器SjX
SjX-602D対応

LEDホタルSjX


屋外用 ローボルト 24V

- 蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る
- 新世代イルミネーション「SjXシリーズ」



- [長さ] 2m
 [LED数] 8個
 [点灯] ランダム点滅
 [最大接続数] 22組 PAD-60VA-A + SjX-602D (SjV21.0含む) 使用時
 35組 PAD-80W-A + Sj-NH06-SjX使用時
 (SjV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数
2m	190g	0.4W	8個

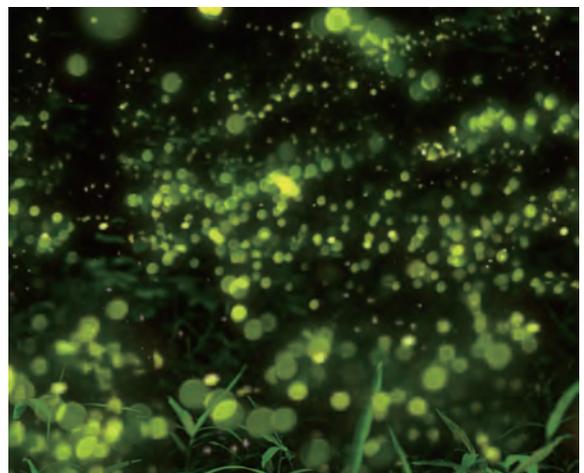

基本構成・使い方 P.112

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。2m SjV 1.7
SjX-E10FF-8LD ¥7,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ランダム
点滅


AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応



LEDフラッシュボールSJX

屋外用 ローボルト24V

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションなどに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」




[長さ] 2m ~ 8m
 [カラー] 白
 [LED数] 4個
 [点灯] ランダム点滅
 [最大接続数] 7組 PAD-60VA-A + SJX-602D (SJV21.0含む) 使用時
 11組 PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力 (最大)	LED 数
2m ~ 8m	510g	1.5W	4 個

基本構成・使い方 P.112

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

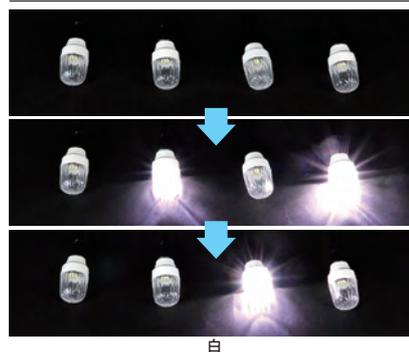

2m ~ 8m **SJV 5.2** ¥15,000
SJX-E12F-4LD

白

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

ストリング
クロスネット
アイスクール
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品
SJ
共用部品



LEDフォールSJX

屋外用 ローボルト24V

ストリング
ミニツリー
ホテル
フラッシュ
ボール
フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)
SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)
モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン


テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

- 流れ星のように光が流れる
- 5本組 (1本×5)
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



[サイズ] 20cm
[カラー] 3種類 (白・青・電球色)
[LED数] 合計100個 (1本あたり20個 表10個・裏10個)
[点灯] 流れ点灯 (ランダム)
[最大接続数] 2組 PAD-60VA-A + SJX-602D (SJV21.0含む) 使用時
3組 PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

質量	ケーブル長さ	定格消費電力 (最大)	LED数
34g	10cm	3W	20個

※ 1本あたり

基本構成・使い方 **P.112**



青

φ 12 × 212mm **SJV 16.9** ¥10,000
SJX-E09-20B-5S



電球色

φ 12 × 212mm **SJV 16.9** ¥10,000
SJX-E09-20L-5S




白

φ 12 × 212mm **SJV 16.9** ¥10,000
SJX-E09-20W-5S

※ 1本あたり SJV3.38

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



[サイズ] 41cm
 [カラー] 3種類 (白・青・電球色)
 [LED数] 合計240個 (1本あたり48個 表24個・裏24個)
 [点灯] 流れ点灯 (ランダム)
 [最大接続数] 1組 PAD-60VA-A + SJX-602D (SJV21.0含む) 使用時
 2組 PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

質量	ケーブル長さ	定格消費電力 (最大)	LED数
53g	10cm	4W	48個

※ 1本あたり

基本構成・使い方 P.112



φ 12 × 416mm **SJV 21.5** ¥14,000
 SJX-E09-41B-5S




φ 12 × 416mm **SJV 21.5** ¥14,000
 SJX-E09-41L-5S



φ 12 × 416mm **SJV 21.5** ¥14,000
 SJX-E09-41W-5S

※ 1本あたり SJV4.3

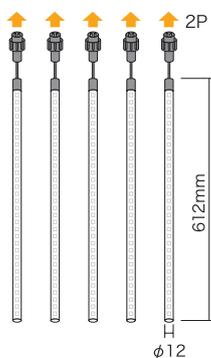


[サイズ] 61cm
 [カラー] 3種類 (白・青・電球色)
 [LED数] 合計360個 (1本あたり72個 表36個・裏36個)
 [点灯] 流れ点灯 (ランダム)
 [最大接続数] 1組 PAD-60VA-A + SJX-602D (SJV21.0含む) 使用時
 2組 PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時 (SJV合計60以下)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44


質量	ケーブル長さ	定格消費電力 (最大)	LED数
61g	10cm	4W	72個

※ 1本あたり


基本構成・使い方 P.112



φ 12 × 612mm **SJV 20.4** ¥17,000
 SJX-E09-62B-5S



φ 12 × 612mm **SJV 20.4** ¥17,000
 SJX-E09-62L-5S



φ 12 × 612mm **SJV 20.4** ¥17,000
 SJX-E09-62W-5S

※ 1本あたり SJV4.08

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



LEDホタル・フラッシュボール・フォールSJX基本構成

電源パーツ (必須)


+

制御パーツ (必須)

+




点灯部品のSJV合計に合わせて選択




SJV 60以下

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.118



AC-DC変換器 SJX
SJX-602D
¥9,000 »P.118


SJV 21.0



SJV 60以下 x2

AC-ACアダプタ
PAD-1200VA-A
¥16,000 »P.118


電源パーツ + 制御パーツ



全点灯


SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.118



+

変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.119



全点灯

SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.118

- LEDホタル・フラッシュボール・フォールSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60 (AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む) まで接続可能。
- AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器SJX (SJX-602D) で点灯可能。
AC-DCアダプタ (PAD-□□W-A) + 変換ケーブルSJX (SJ-NH06-SJX) でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ I II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ

+

分岐・延長パーツ

I

+

制御パーツ

+

分岐・延長パーツ

II

+


LEDホタル SJX
LEDフラッシュボール SJX
LEDフォール SJX

電源パーツと制御パーツ
の間を延長・分岐

制御パーツから先の
配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDホタルSJX

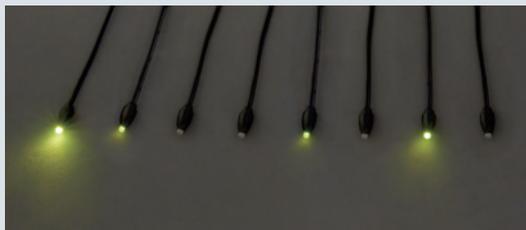

LED ホタル SJX

SJX-E10FF-8LD


LEDフラッシュボールSJX



LED フラッシュボール SJX

SJX-E12F-4LD

LEDフォールSJX



LEDフォールSJX


SJX-E09-20

SJX-E09-41

SJX-E09-62


分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐

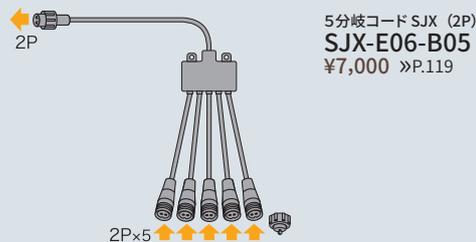

その他パーツ P.118 ~ P.119

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター



LEDソフトネオンSJX マルチパターンタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 付属コントローラーで15種の点灯パターン切替可能
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



- [長さ] 10m・20m
- [ロッド径] φ13mm
- [カラー] フルカラー
- [LED数] 360個 (10m)・720個 (20m)
- [点灯] フルカラーマルチパターン点灯
- [最大接続長] 40m (並列接続)
- SJV合計60以下 (PAD-80W-A 使用時)
- [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
- [定格入力電圧] DC24V
- [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44



長さ	質量	定格消費電力 (最大)	LED 数	LED 間隔
10m	1.7kg	7W	360 個	約 2.8cm
20m	3.3kg	13W	720 個	約 2.8cm

基本構成・使い方 P.115


	10m SJV 15.0	¥35,000
SJX-E13-10MP		
	20m SJV 25.0	¥60,000
SJX-E13-20MP		

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

電源パーツ + 制御パーツ



LEDソフトネオンSJX




点灯部品のSJX合計に合わせて選択



SJV
60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.118



SJV
60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.118

- LEDソフトネオンSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJX最大60まで接続可能。
- AC-DCアダプタ (PAD-80W-A, PAD-150W-A) で点灯可能。(点灯モードはリモコン操作で切替可能)
AC-ACアダプタ (PAD-□□VA-A) + AC-DC変換器SJX (SJX-602D) でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ II (オプション) を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ + 制御パーツ



分岐・延長パーツ II




LEDソフトネオンSJX

制御パーツから先の
配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ I (オプション)

電源パーツと制御パーツの間を延長分岐



分岐・延長パーツ II (オプション)

制御パーツから先の配線を延長・分岐




その他パーツ P.118 ~ P.119

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJXシリーズ 接続関連図

- ストリング
- クロスネット
- アイスクル
カーテン
- ストリング
ツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェク
ションライト
- SJ-NH
共用部品
- SJ
共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュ
ボール
- フォール
- ソフトネオン
(マルチ
パターン)
- SJX
共用部品**
- 取付部材
- タイマー
- ツリー
(マルチ
パターン)
- モチーフ
(マルチ
パターン)
- ソフトネオン
(ショート
タイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェク
ションライト
- 透明プロ
テクター

←2P ←2P ←3P ✕ 接続不可

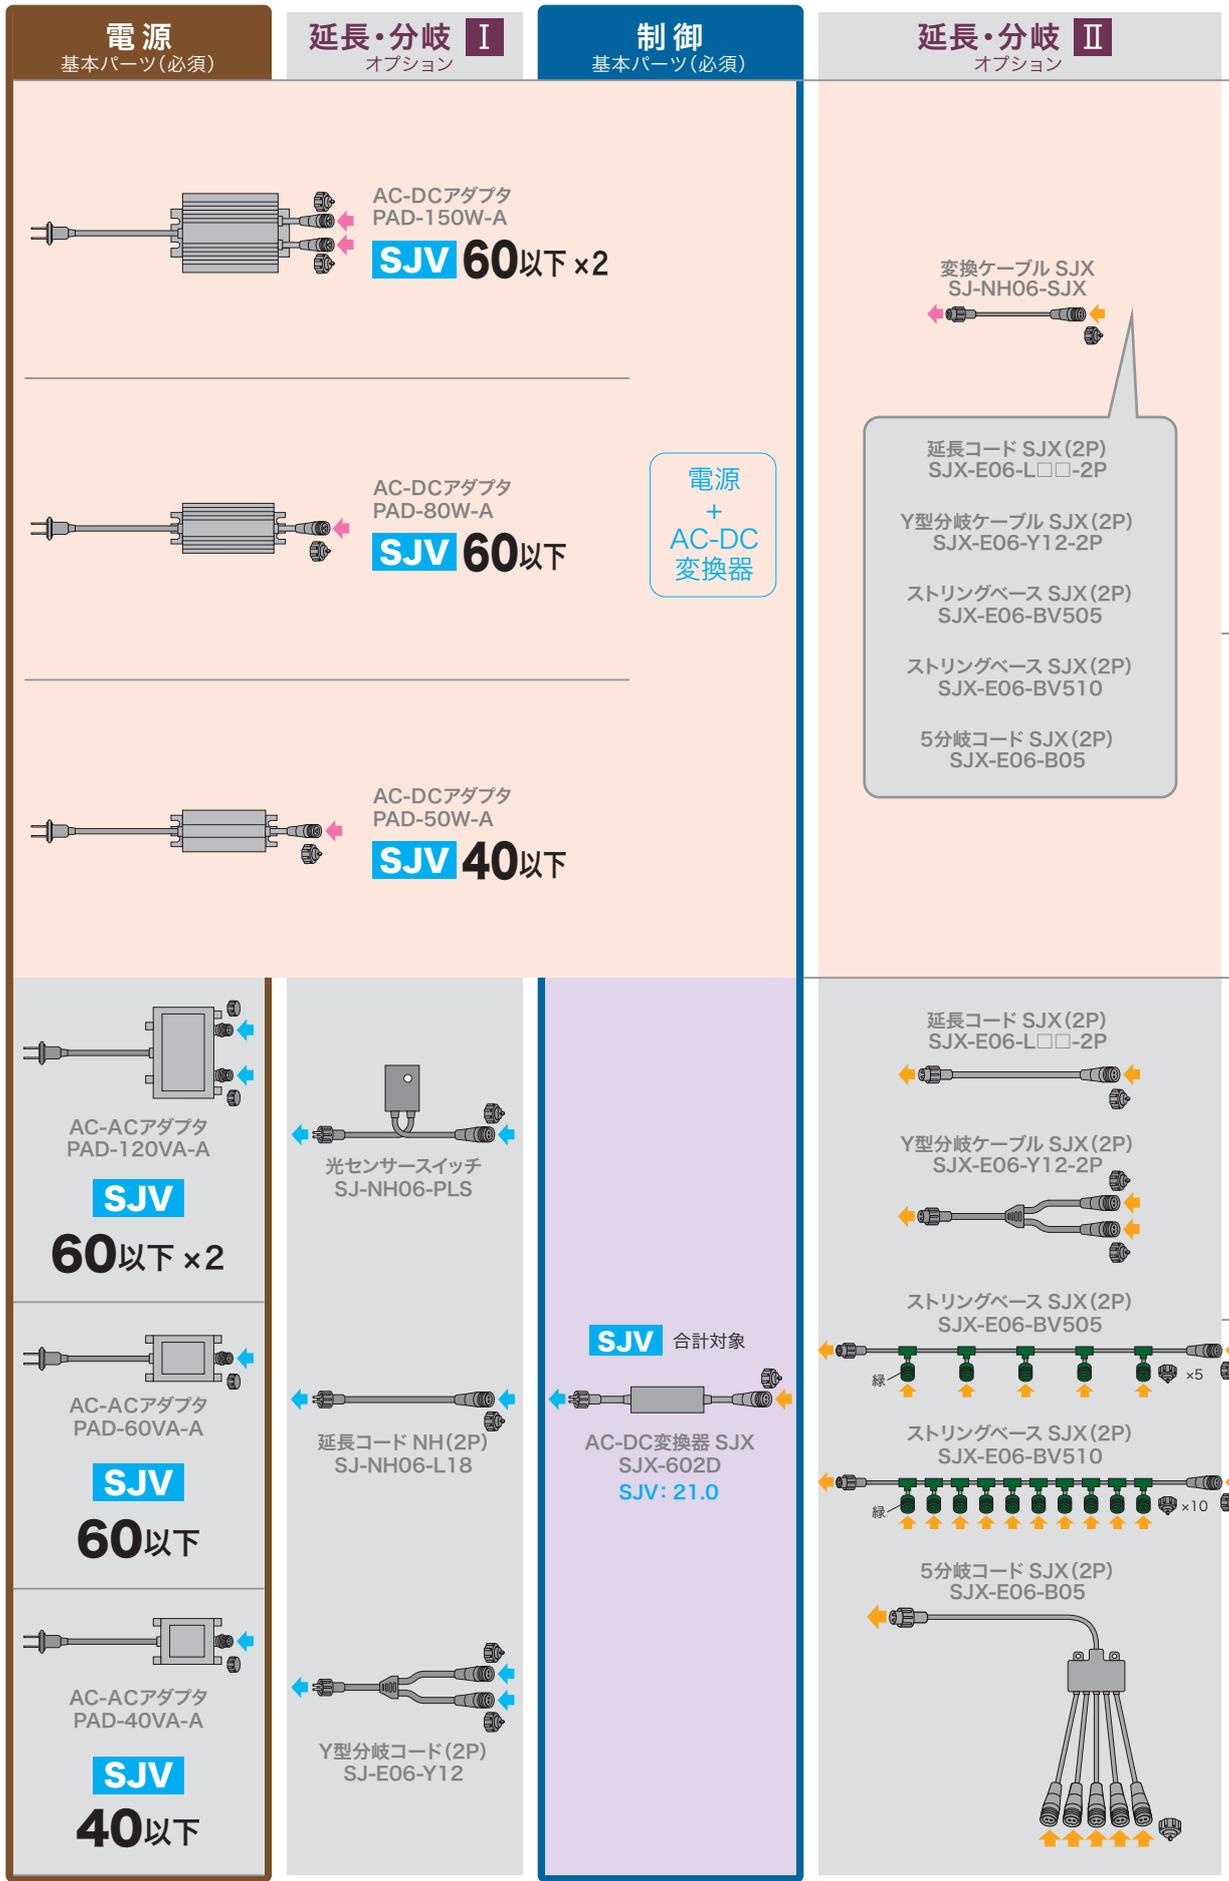

点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

マルチパターン点灯
LEDストリング SJX(マルチパターン) SJX-NHW05-□□MP SJV: 37~50
LEDソフトネオン SJX(マルチパターン) SJX-E13-□□MP SJV: 15~25
LEDミニツリー-SJX(マルチパターン) SJX-E11-14MP SJV: 41

ランダム点滅
LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD SJV: 1.7
LEDフラッシュボール SJX SJX-E12F-4LD SJV: 5.2

流れ点灯
LEDフォール SJX各種 SJX-E09□□-5S SJV: 16.9~21.5

ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10

ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10

流れ点灯
LEDフォール SJX各種 SJX-E09□□-5S SJV: 16.9~21.5

マルチパターン点灯
LEDストリング SJX(マルチパターン) SJX-NHW05-□□MP SJV: 37~50
LEDソフトネオン SJX(マルチパターン) SJX-E13-□□MP SJV: 15~25
LEDミニツリー-SJX(マルチパターン) SJX-E11-14MP SJV: 41

ランダム点滅
LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD SJV: 1.7
LEDフラッシュボール SJX SJX-E12F-4LD SJV: 5.2

延長・分岐 II
オプション

延長コード SJX(2P) SJX-E06-L□□-2P
Y型分岐ケーブル SJX(2P) SJX-E06-Y12-2P
5分岐コード SJX(2P) SJX-E06-B05

ストリングベース SJX(2P) SJX-E06-BV505
ストリングベース SJX(2P) SJX-E06-BV510

点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

流れ点灯
LEDフォール SJX各種 SJX-E09□□-5S SJV: 16.9~21.5

ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10

ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10

流れ点灯
LEDフォール SJX各種 SJX-E09□□-5S SJV: 16.9~21.5

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホタル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン(マルチパターン)
- SJX 共用部品**
- 取付部材
- タイマー
- ツリー(マルチパターン)
- モチーフ(マルチパターン)
- ソフトネオン(ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

SJXシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ

姿 図			<p>AC-ACアダプタ 絶縁トランス</p> <p>AC100V</p> <p>「屋外での安全運用と電源雑音対策」のために絶縁トランスでAC100VをAC24Vに変換しています。 より安全な構造の製品です。</p>
品 名	AC-AC アダプタ	AC-AC アダプタ	
品 番	PAD-60VA-A	PAD-120VA-A	
標準販売価格	¥9,900	¥16,000	
仕 様	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA (SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下で使用してください) 最大 2 次電流：2.5A×2 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m 質量：2.8kg	

姿 図			
品 名	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ
品 番	PAD-50W-A	PAD-80W-A	PAD-150W-A
標準販売価格	¥8,000	¥12,000	¥27,000
仕 様	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下) 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：25cm 質量：1.5kg

分岐・延長パーツ I (オプション)

姿 図		
品 名	Y 型分岐コード (2P)	延長コード NH (2P)
品 番	SJ-E06-Y12 ※	SJ-NH06-L18
標準販売価格	¥2,200	¥2,100
仕 様	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	1.8 m 延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg


制御パーツ



※使用環境条件：屋外仕様 (IP44 適合品) -10~40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります


姿 図		
品 名	AC-DC 変換器 SJX (2P)	光センサースイッチ (2P)
品 番	SJX-602D	SJ-NH06-PLS
標準販売価格	¥9,000	¥6,500
仕 様	<p>全点灯</p> <p>全点灯のみ 無負荷消費電力：約 20W 最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.5kg</p> <p>SJV 21.0 (SJV21.0 消費します)</p>	<p>周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg</p>

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

分岐・延長パーツ II (オプション)

姿 図					
品 名	Y 型分岐コード SJX (2P)	延長コード SJX (2P)			
品 番	SJX-E06-Y12-2P	SJX-E06-L18-2P	SJX-E06-L50-2P	SJX-E06-L100-2P	SJX-E06-L200-2P
標準販売価格	¥3,300	¥1,700	¥4,300	¥9,300	¥19,200
仕 様	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	延長接続 長さ:5m 質量:0.4kg	延長接続 長さ:10m 質量:0.75kg	延長接続 長さ:20m 質量:1.5kg

姿 図		
品 名	ストリングベース SJX (同期点減型)	ストリングベース SJX (同期点減型)
品 番	SJX-E06-BV505	SJX-E06-BV510
標準販売価格	¥9,500	¥15,000
仕 様	LED ホタル SJX・LED フラッシュボール SJX・LED フォール SJX を 5本接続可能 長さ:約5m 質量:0.56kg	LED ホタル SJX・LED フラッシュボール SJX・LED フォール SJX を 10本接続可能 長さ:約5m 質量:0.75kg

姿 図	
品 名	5分岐コード SJX (2P・同期点減型)
品 番	SJX-E06-B05
標準販売価格	¥7,000
仕 様	LED ホタル SJX・LED フラッシュボール SJX・LED フォール SJX を配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2ヶ所 質量:0.2kg

姿 図	
品 名	変換ケーブル SJX (2P)
品 番	SJ-NH06-SJX
標準販売価格	¥1,500
仕 様	LED ホタル SJX・LED フラッシュボール SJX・LED フォール SJX を AC-DC アダプタ PAD- □□ W-A に接続する際に使用 長さ:15cm 質量:0.03kg

SJX シリーズ共用部品 (P118 ~ P119) について

SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。
変換ケーブル SJX を使用すれば、AC-DC アダプタ (PAD- □□ W-A)
と接続可能です。

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モーター

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

**SJX
共用部品**

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モーター
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト


プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

設置・取付用部材仕様一覧


電源保護


(屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-ACアダプタ、整流器、コントローラーは必ず分電箱に収納してください。)


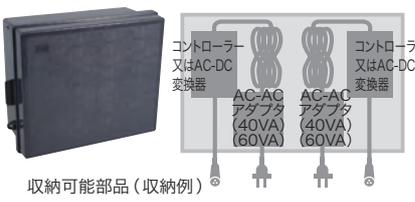
姿 図			
品 名	分電箱	分電箱	分電箱
品 番	PK-1J	PK-3J	PK-4J
標準販売価格	¥2,200	¥2,600	¥6,000
仕 様	サイズ: 外寸 縦 260× 横 144× 深さ 132mm 内寸 縦 237× 横 121× 深さ 89mm 質量: 0.6kg 収納可能部品: AC-AC アダプタ (60VA 以下) ×1 個、制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) ×1 個	サイズ: 外寸 縦 301× 横 184× 深さ 134mm 内寸 縦 273× 横 158× 深さ 99mm 質量: 0.8kg 収納可能部品: AC-AC アダプタ (60VA 以下) ×1 個、制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) ×2 個	サイズ: 外寸 縦 300× 横 350× 深さ 160mm 内寸 縦 272× 横 321× 深さ 132mm 質量: 2kg 収納可能部品: AC-AC アダプタ (120VA×1 個、または 60VA 以下 ×2 個)、制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) ×2 個

取付用部材 (設置場所により落下防止などの対策を実施してください。)

姿 図					
品 名	取付用ワイヤー (30cm)	取付用ワイヤー (50cm)	取付用ワイヤー (90cm)	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR030F	STM-WR050F	STM-WR090F	STM-WR500F	STM-WR1000F
標準販売価格	¥500	¥600	¥700	¥900	¥2,000
仕 様	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 30cm 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 50cm 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 90cm 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 5m 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 10m 最大引張荷重: 10kgf (98N)

姿 図		
品 名	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR500	STM-WR1000
標準販売価格	¥800	¥1,900
仕 様	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 5m 最大引張荷重: 20kgf (196N)	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ 1mm× 約 10m 最大引張荷重: 20kgf (196N)

姿 図	
品 名	取付用針金
品 番	STM-HG5570
標準販売価格	¥1,500
仕 様	サイズ: φ 0.55mm× 約 70m 色: 黒 (被覆付)

姿 図		
品 名	レイアウトベースマット (1×2m)	レイアウトベースマット (2×2m)
品 番	STM-NT0102 ※	STM-NT0202 ※
標準販売価格	¥1,980	¥3,980
仕 様	サイズ: 約 1m× 約 2m 色: 黒	サイズ: 約 2m× 約 2m 色: 黒

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

取付用部材 (設置場所により落下防止などの対策を実施してください。)

※ 図		
	<p>品名 ライトスタンド用エクステンションポール</p> <p>品番 STM-EXP90</p> <p>標準販売価格 ¥14000</p> <p>仕様 LEDストリングツリー設置用のエクステンションポール 【別売】ライトスタンド (PD-5ST) に取付けて、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる フックに【別売】モチーフや【別売】ストリングツリーを引っ掛けて設置 サイズ (mm) : 15.9×41.5×900 質量 : 0.5kg 耐荷重 : 4kg</p> <p>※LEDストリングツリーは偏らないように取付けてください。偏って取付けるとバランスが崩れ三脚が倒れます。必要に応じてLEDストリングツリーや三脚を地面に固定する等、事故防止の対策を行ってください。</p>	<p>品名 ライトスタンド (三脚)</p> <p>品番 PD-5ST</p> <p>標準販売価格 ¥11,000</p> <p>仕様 雲台付き三段式三脚スタンド 高さを835mm～2010mmまで調節可能 サイズ: 920×790×835～2010mm (使用時) 98×95×745mm (収納時) 雲台サイズ: 30×483×15mm 質量: 約2.6kg (雲台含む) 最大搭載質量: 5kg 付属品: 飾りボルト (M6×25) ×3・スプリングワッシャー ×3・ワッシャー ×5・ナット (M6) ×2</p>

タイマー

※ 図		<p>タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる</p>	
	<p>品名 節電エコタイマー</p> <p>品番 RE-ET55D</p> <p>標準販売価格 ¥7,200</p> <p>仕様 ●タイマーで節電した料金を自動表示! ●使用中の消費電力・CO2 排出量等もわかる ●タイマー機能 (上段) : 毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ ●エコ表示 (下段) : 電気料金・CO2 排出量・消費電力・節電料金・通電時間 ●トラッキング防止プラグ ●誤動作を防ぐロック機能付 入力: AC100V (50/60Hz) 電気器具使用容量: 1500W まで (抵抗負荷時) 消費電力: 1W 照明器具 750W 以下まで使用可能 サイズ: 67×62×90mm 質量: 92g</p>	<p>品名 プログラムタイマー</p> <p>品番 RE-PT77</p> <p>標準販売価格 ¥3,980</p> <p>仕様 ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる ●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付 ●被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ ●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい ●通電中は電源確認ランプ (LED) が点灯して、一目で確認 ●コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい 入力: AC100V (50/60Hz) 電気器具使用容量: 1500W まで (抵抗負荷時) 消費電力: 1W 動作数: 15分単位 (1～94動作) 時計誤差: ±10分 (最大) / 24時間 タイマー誤差: ±5分間 / 15分 サイズ: 80×44×82mm 質量: 150g</p>	<p>品名 屋外用プログラムタイマー</p> <p>品番 RE-PTW2</p> <p>標準販売価格 ¥6,000</p> <p>仕様 ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる ●防雨型で屋外の街灯や看板に最適 ●一度セットすれば毎日繰り返します ●コンセント × 1 (本体下側) 入力: AC100V (50/60Hz) 電気器具使用容量: 1500W まで (抵抗負荷時) 消費電力: 1W 以下 動作数: 15分単位 (1～48動作) 時計誤差: ±10分 / 24時間 照明器具 750W 以下まで使用可能 サイズ: 84×64×142mm 質量: 311g</p>

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォル

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト





プロジェクションライト

透明プロテクター

MULTI-PATTERN


SDX シリーズ

| SDX series

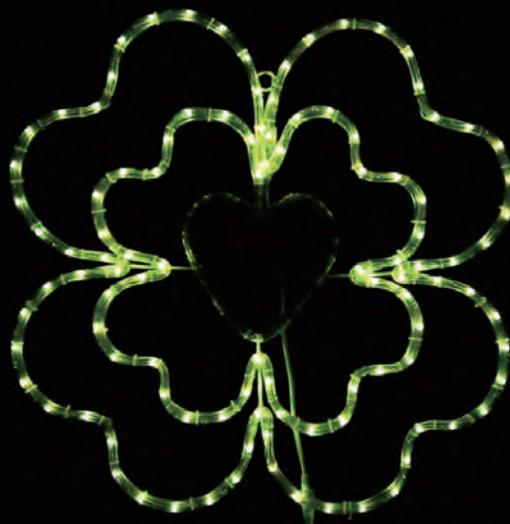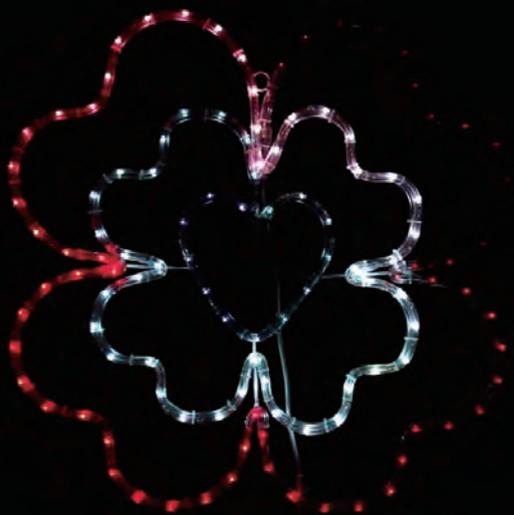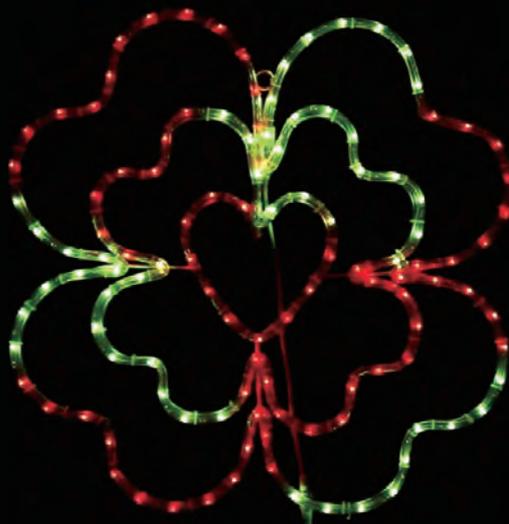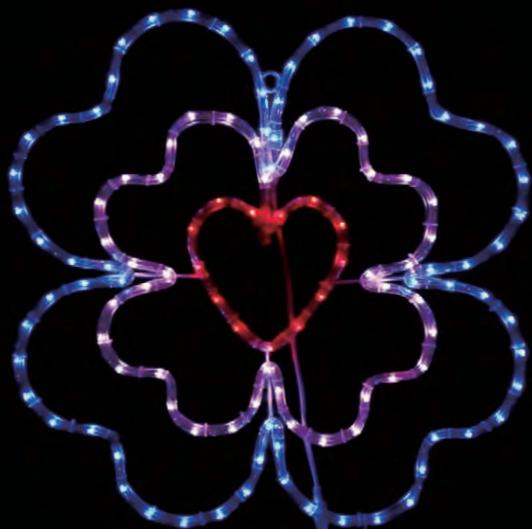



- 付属コントローラーで8種の点灯パターン切替可能（別売 AC-DCアダプタに接続）
- コントローラー・ストリング10本の一体型
- 【別売】エクステンションポールSTM-EXP90、ライトスタンドPD-5STの併用で簡単設置可能

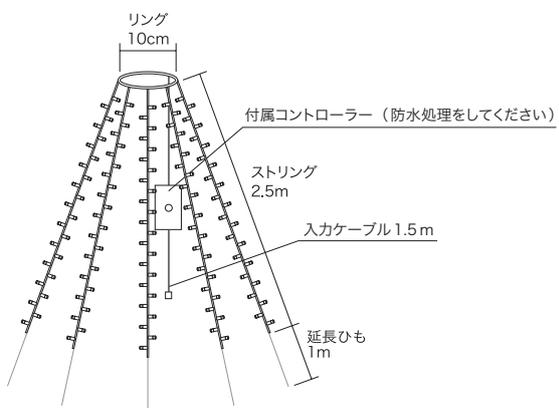

[サイズ] リングφ100mm
 ストリング2.5m (10本)
 ストリング固定延長ひも1m (10本)
 [カラー] フルカラー
 [LED数] 200個 (20個×10本)
 [点灯] フルカラーマルチパターン点灯
 [駆動方式] AC-DCアダプタ方式
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m (10本)	2.4 kg	60W	200個	約10cm

2.5m (10本) SDX-E11-25MP ¥58,000


基本構成・使い方 P.129



価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

ストリング
クロスネット
アイスクールカーテン
ストリングツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェクションライト
SJ-NH 共用部品
SJ 共用部品
ストリング

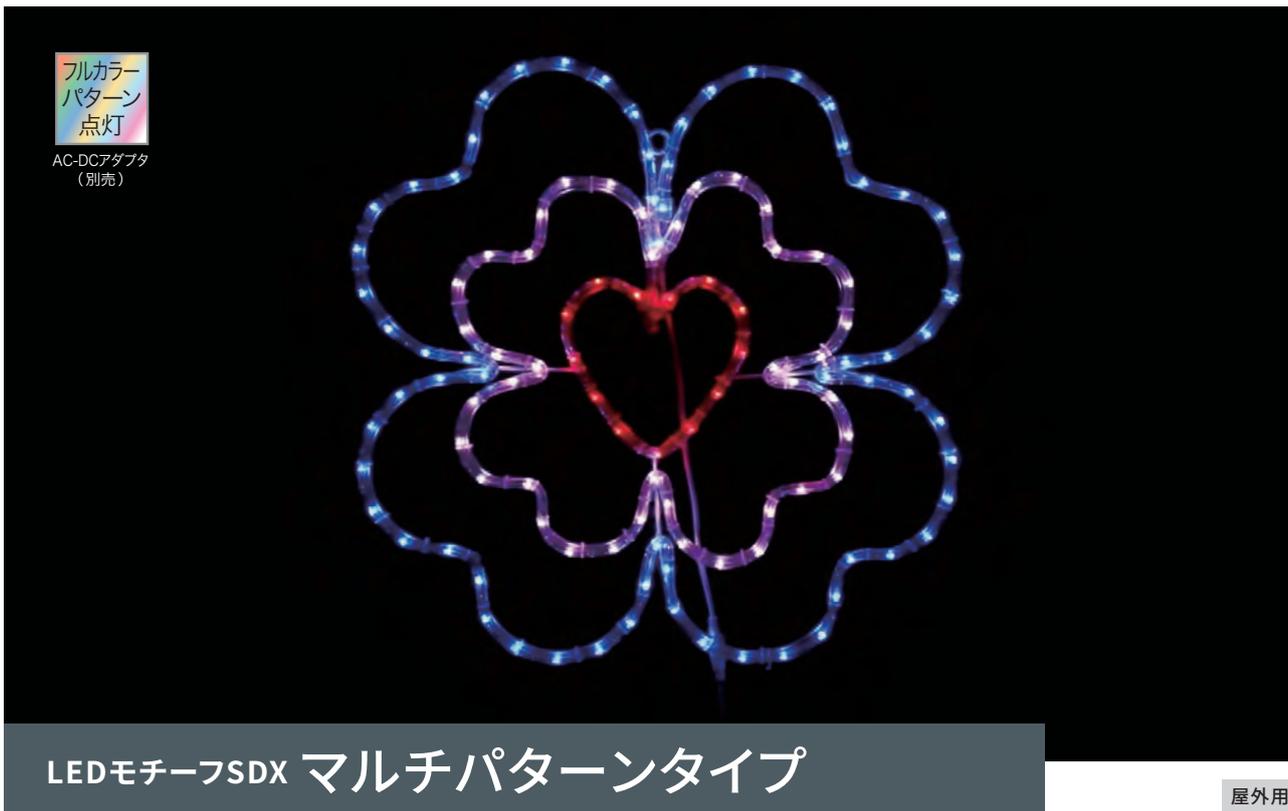


LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用

ミニツリー
ホテル
フラッシュボール
フォール
ソフトネオン (マルチパターン)
SJX 共用部品
取付部材
タイマー

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能

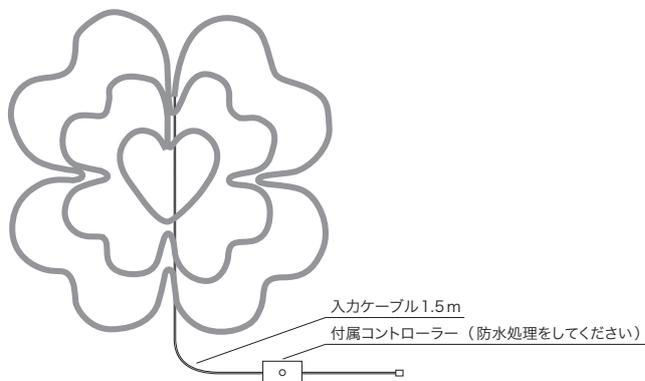

[サイズ] 幅71×奥行5.5×高さ71cm
[カラー] フルカラー
[点灯] フルカラーマルチパターン点灯
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅71×奥行5.5×高さ71cm	1.9kg	36W


基本構成・使い方 P.129

ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
プロジェクションライト
透明プロテクター



フラワー A
SDX-C01-MP ¥48,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

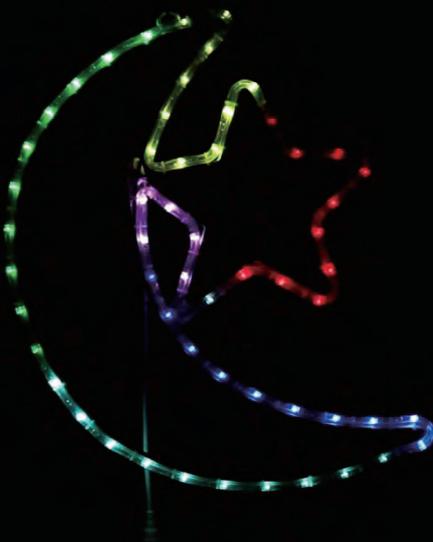フルカラー
パターン
点灯AC-DCアダプタ
(別売)

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで5種の点灯パターン切替可能



[サイズ] 幅49×奥行3.5×高さ63cm
 [カラー] フルカラー
 [点灯] フルカラーマルチパターン点灯
 [駆動方式] AC-DCアダプタ方式
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅49×奥行3.5×高さ63cm	1.1kg	23W

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



基本構成・使い方 P.129



月と星
SDX-C02-MP ¥32,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテンストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(ショート
タイプ)


ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト透明プロ
テクター

ストリング
クロスネット
アイスクールカーテン
ストリングツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェクションライト
SJ-NH 共用部品
SJ 共用部品
ストリング

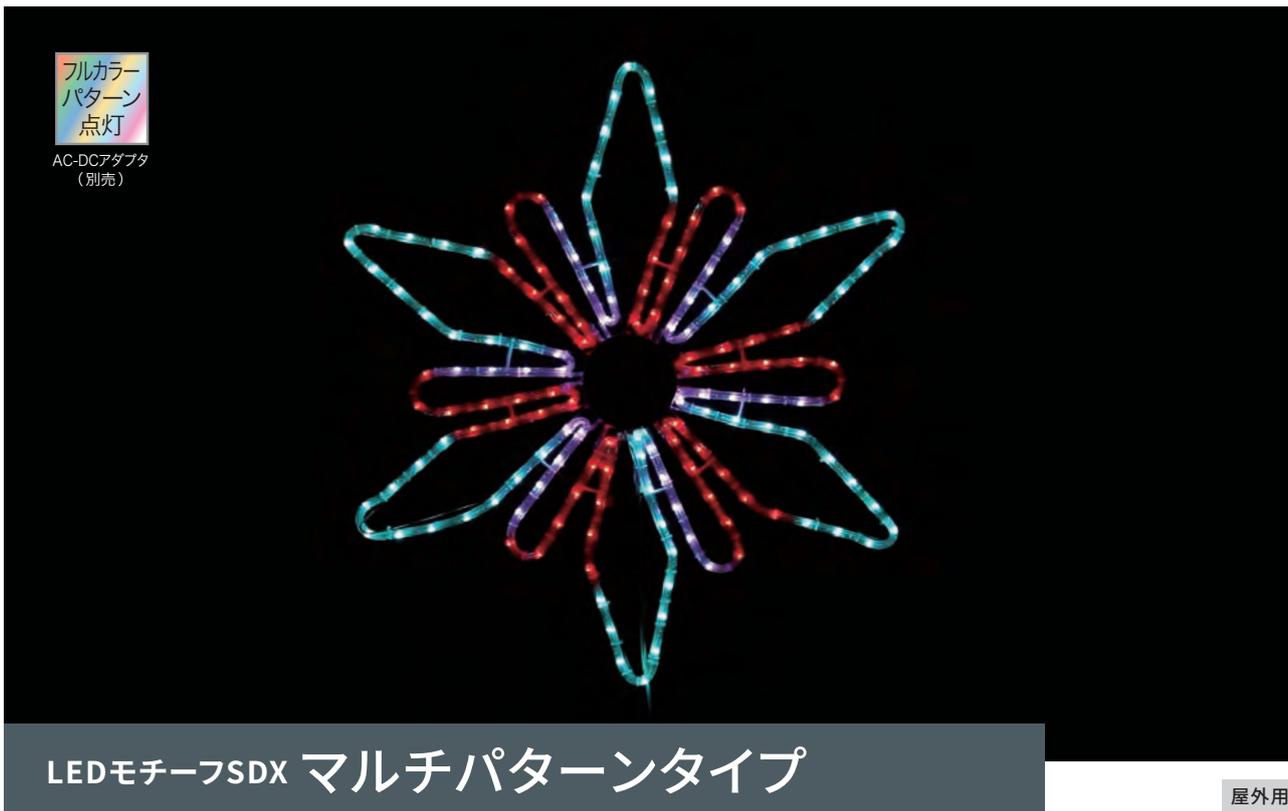


屋外用

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

ミニツリー
ホテル
フラッシュボール
フォール
ソフトネオン (マルチパターン)
SJX 共用部品
取付部材
タイマー

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで5種の点灯パターン切替可能

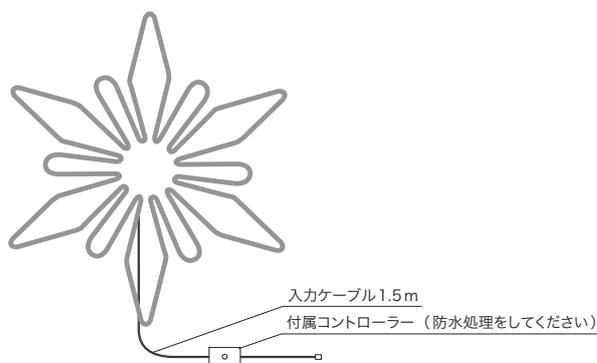

[サイズ] 幅81×奥行5.5×高さ95cm
[カラー] フルカラー
[点灯] フルカラーマルチパターン点灯
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44


点滅パターンは動画でご確認いただけます。



サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅 81 × 奥行 5.5 × 高さ 95cm	2.6kg	42W


基本構成・使い方 P.129

ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
プロジェクションライト
透明プロテクター

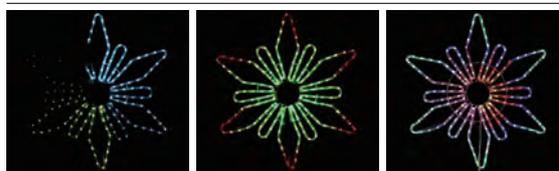

フラワー C
SDX-C03-MP ¥40,000


価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

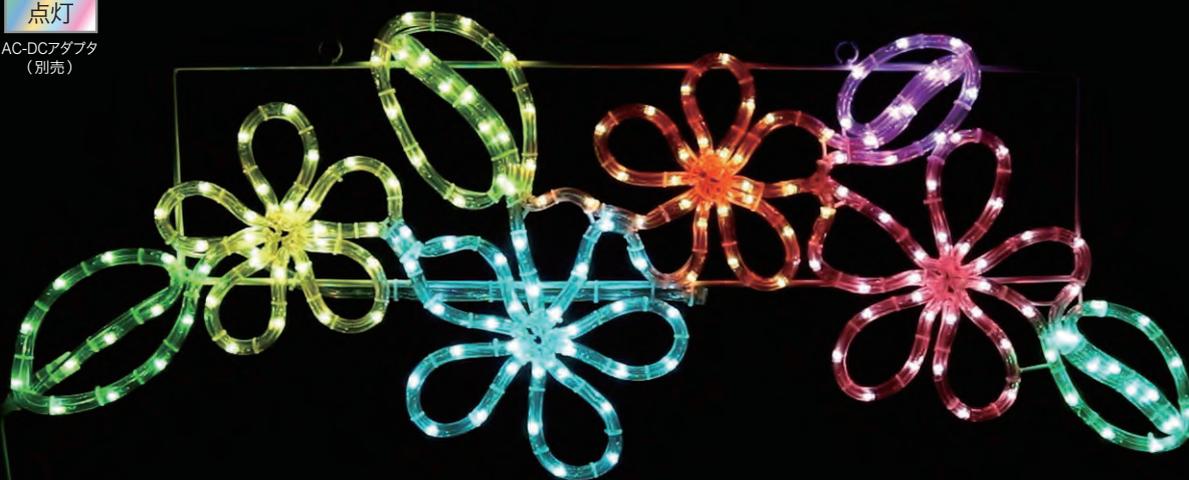フルカラー
パターン
点灯AC-DCアダプタ
(別売)

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用


- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで4種の点灯パターン切替可能

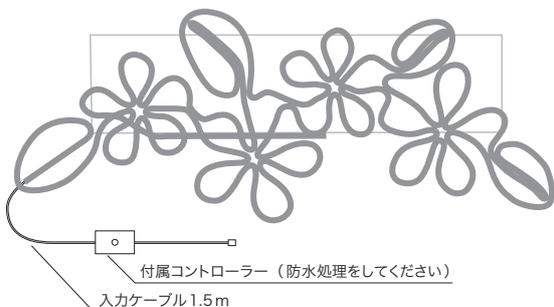点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

- [サイズ] 幅110×奥行3.5×高さ43cm
- [カラー] フルカラー
- [点灯] フルカラーマルチパターン点灯
- [駆動方式] AC-DCアダプタ方式
- [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅110×奥行3.5×高さ43cm	3.7kg	61.8W

基本構成・使い方 P.129

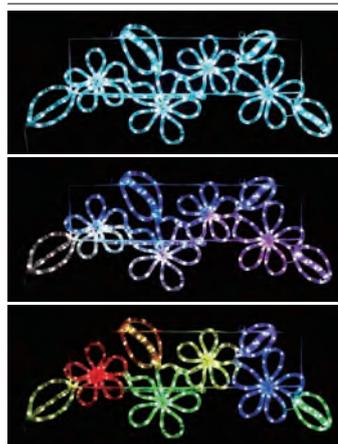フラワー C
SDX-C04-MP ¥56,000

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテンストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト透明プロ
テクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


ストリング
クロスネット
アイスクールカーテン
ストリングツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェクションライト
SJ-NH 共用部品
SJ 共用部品
ストリング



屋外用

ミニツリー
ホテル
フラッシュボール
フォール
ソフトネオン (マルチパターン)
SJX 共用部品
取付部材

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能

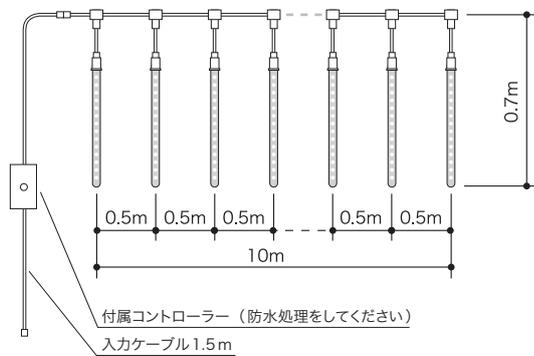

[サイズ] 10m×0.7m
[カラー] フルカラー
[LED数] 400個 (20個×20本)
[点灯] フルカラーマルチパターン点灯
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44




点滅パターンは動画でご確認いただけます。

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数
10m×0.7m	3.7kg	80.1W	400個

基本構成・使い方 P.129

ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
プロジェクションライト
透明プロテクター

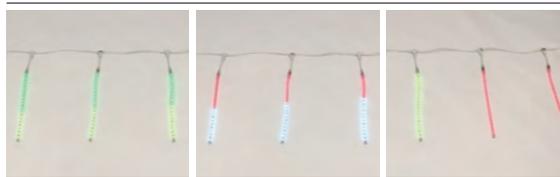

ソフトネオン SDX
SDX-E09-5020MP ¥53,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

基本構成

SDXseries

SDX-E11-25MP


SDX-C01,02,03,04

SDX-E09-5020MP


電源パーツ (必須)



SDXシリーズ各種




AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A
¥21,000



- LEDモチーフSDX・LEDツリー SDX・LEDソフトネオンSDXは単独では光りません。図のようにAC-DCアダプタ PAD-DC66-Aと組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ (PAD-DC66-A) で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの変更ができます。

電源パーツ

SDXシリーズ用AC-DCアダプタ



AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A
¥21,000

[定格電力] 150W
[入力] AC100V 50/60Hz 2A
[出力] DC66V 2.27A
[ケースサイズ] 50 × 127 × 34mm
[電源ケーブル] 1.8m アースなし2極プラグ
[出力ケーブル] 0.15m
[質量] 1.3kg

さらに、延長パーツ (オプション) を使用可能です。

電源パーツ



延長パーツ



SDXシリーズ各種

電源パーツと点灯パーツ
の間を延長

延長パーツ (オプション)

電源パーツと点灯パーツの間を延長



延長ケーブルSDX (1.8m・0.2kg)
SDX-E06-L18-2P
¥2,100

延長ケーブルSDX (5m・0.4kg)
SDX-E06-L50-2P
¥5,200

延長ケーブルSDX (10m・1.5kg)
SDX-E06-L100-2P
¥9,300

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

LED SOFT NEON

LEDソフトネオン

| PR series |



実施例

菊水酒造株式会社 様
新潟県新発田市
施工：(有)ばば電気

実施例

新潟県柏崎市西山町
西山ふるさと公苑 様
施工: 株式会社 竹内電設



ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フオール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン


フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



LEDソフトネオン スタンダードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

基本構成・使い方 **P.136**

[長さ] 5種類 (2m・4m・8m・16m・32m)
 [カラー] 17種類 (単色13種、2色4種)
 [LED数] 48個 (2m)・96個 (4m)・
 192個 (8m)・384個 (16m)・
 768個 (32m)
 [LED間隔] 40mm
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [定格電圧] AC100V 50/60Hz
 [定格入力容量] 60VA
 [2次出力電圧] AC24V

[制御パターン数] 8パターン (全点灯含む)
 [最大接続長] 最大50m
 [最大接続容量] 60VA
 [ロッド直径] φ13mm
 [ロッド材質] PVC塩化ビニール樹脂
 [ロッド曲げ半径] 最小半径φ20mmまで
 [ロッド(LED)寿命] 10,000時間
 (使用条件、環境により変わります)
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、
 常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流
2m	0.5kg	2.6W	2.8VA	0.12A
4m	0.8kg	5.2W	5.6VA	0.24A
8m	1.4kg	10W	11VA	0.45A
16m	3.2kg (※2)	19W	20VA	0.86A
32m	5.9kg (※2)	34W	36VA	1.5A

(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
 (※2) リール 0.2kg含

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



	4m PR-E340-04AA	¥18,000
	8m PR-E340-08AA	¥24,000
	16m PR-E340-16AA	¥39,000
	2m PR-E340-02BB	¥14,000
	4m PR-E340-04BB	¥18,000
	8m PR-E340-08BB	¥24,000
	16m PR-E340-16BB	¥39,000
	32m PR-E340-32BB	¥69,000
		4m PR-E340-04DD
8m PR-E340-08DD		¥24,000
16m PR-E340-16DD		¥39,000
	4m PR-E340-04GG	¥18,000
	8m PR-E340-08GG	¥24,000
	16m PR-E340-16GG	¥39,000
	2m PR-E340-02HH	¥14,000
	4m PR-E340-04HH	¥18,000
	8m PR-E340-08HH	¥24,000
	16m PR-E340-16HH	¥39,000
	32m PR-E340-32HH	¥69,000
		4m PR-E340-04UU
8m PR-E340-08UU		¥24,000
16m PR-E340-16UU		¥39,000

	2m PR-E340-02LL	¥14,000
	4m PR-E340-04LL	¥18,000
	8m PR-E340-08LL	¥24,000
	16m PR-E340-16LL	¥39,000
	32m PR-E340-32LL	¥69,000
		4m PR-E340-04MM
8m PR-E340-08MM		¥24,000
16m PR-E340-16MM		¥39,000
	4m PR-E340-04PP	¥18,000
	8m PR-E340-08PP	¥24,000
	16m PR-E340-16PP	¥39,000
	2m PR-E340-02RR	¥14,000
	4m PR-E340-04RR	¥18,000
	8m PR-E340-08RR	¥24,000
	16m PR-E340-16RR	¥39,000
	32m PR-E340-32RR	¥69,000
		4m PR-E340-04VV
8m PR-E340-08VV		¥24,000
16m PR-E340-16VV		¥39,000

	2m PR-E340-02WW	¥14,000
	4m PR-E340-04WW	¥18,000
	8m PR-E340-08WW	¥24,000
	16m PR-E340-16WW	¥39,000
	32m PR-E340-32WW	¥69,000
		4m PR-E340-04YY
8m PR-E340-08YY		¥24,000
16m PR-E340-16YY		¥39,000
	4m PR-E340-04BW	¥18,000
	8m PR-E340-08BW	¥24,000
	16m PR-E340-16BW	¥39,000
	4m PR-E340-04RG	¥18,000
	8m PR-E340-08RG	¥24,000
	16m PR-E340-16RG	¥39,000
	4m PR-E340-04RY	¥18,000
	8m PR-E340-08RY	¥24,000
	16m PR-E340-16RY	¥39,000
	4m PR-E340-04WL	¥18,000
	8m PR-E340-08WL	¥24,000
	16m PR-E340-16WL	¥39,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



交互点滅
全点灯

LEDソフトネオン ミックスカラータイプ



屋外用 ローボルト24V

- 6色ミックスでカラフル
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

[長さ] 2種類 (8m・16m)
 [カラー] 赤・緑・青・白・ピンク・黄
 [LED数] 192個 (8m)・384個 (16m)
 [LED間隔] 40mm
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [定格電圧] AC100V 50/60Hz
 [制御パターン数] 8パターン (全点灯含む)
 [最大連接長] 最大 50 m
 [最大連接容量] 60VA
 [ロッド直径] φ13mm
 [ロッド材質] PVC塩化ビニール樹脂
 [ロッド曲げ半径] 最小半径φ20mmまで
 [ロッド(LED) 寿命] 10,000時間 (使用条件、環境により変わります)
 [使用環境条件] -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44


長さ	質量	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流
8m	1.4kg	11W	12.1VA	0.5A
16m	3.2kg (※2)	20.9W	22VA	0.95A

(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
 (※2) リール 0.2kg含

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



基本構成・使い方 P.136




8m
PR-E340-08RGBWPY ¥24,000

16m
PR-E340-16RGBWPY ¥39,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング



LEDソフトネオン フルカラータイプ

屋外用 ローボルト24V

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- 様々な色調に変化

[長さ] 2種類 (8m・16m)
 [カラー] フルカラー
 [LED数] 192個 (8m)・384個 (16m)
 [LED間隔] 40mm
 [点灯] フルカラー自動変色
 [定格電圧] AC100V 50/60Hz
 [制御パターン数] 8パターン (全点灯含む)
 [最大連接長] 最大40m
 [最大連接容量] 60VA
 [ロッド直径] φ13mm
 [ロッド材質] PVC塩化ビニール樹脂
 [ロッド曲げ半径] 最小半径φ20mmまで
 [ロッド(LED) 寿命] 10,000時間 (使用条件、環境により変わります)
 [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44



ソフトネオン
フルカラータイプ
(外側)

実施例
株式会社松永電工 様
会社駐車場
山梨県甲府市


点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



長さ	質量	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流
8m	1.4kg	11.5W	12.7VA	0.52A
16m	3.2kg (※2)	21.9W	23VA	0.99A

(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
 (※2) リール 0.2kg含

基本構成・使い方 P.136

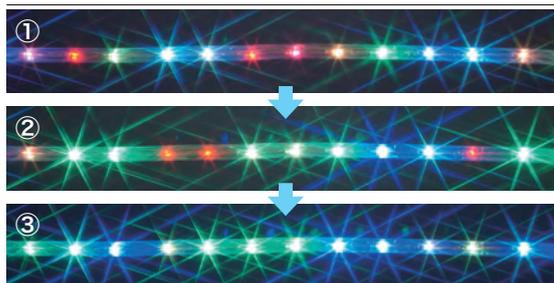


8m
PR-E340-08FL ¥26,000

16m
PR-E340-16FL ¥43,000


※P.129のミックスカラーの様にLED色が固定でなく、LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色だけの時もあります。色の変化は動画サイトでご確認ください。

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

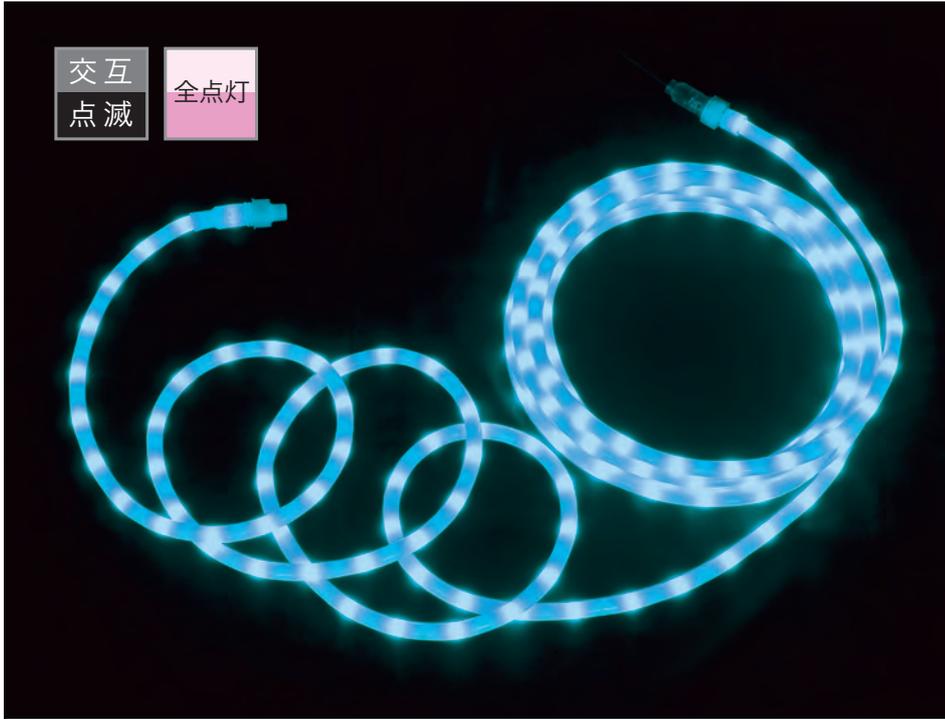

交互点滅
全点灯

LEDソフトネオン 乳白ロッドタイプ



屋外用 ローボルト24V

- ロッドが乳白色で文字などの表現に最適
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

- [長さ] 2種類 (4m・8m)
- [カラー] 青・緑・電球色・赤・白・黄
- [LED数] 96個 (4m)・192個 (8m)
- [LED間隔] 40mm
- [点灯] 交互点滅・全点灯
- [定格電圧] AC100V 50/60Hz
- [制御パターン数] 8パターン (全点灯含む)
- [最大接続長] 最大50m
- [最大接続容量] 60VA
- [ロッド直径] φ13mm
- [ロッド材質] PVC塩化ビニール樹脂
- [ロッド曲げ半径] 最小半径φ20mmまで
- [ロッド(LED)寿命] 10,000時間 (使用条件、環境により変わります)
- [使用環境条件] -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



長さ	質量	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流
4m	0.62kg	17.5W	20.3VA	0.4A
8m	1.28kg	28.1W	31.4VA	0.31A

(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。

基本構成・使い方 P.136

	4m	PR-E340W-04BB	¥18,000
	8m	PR-E340W-08BB	¥24,000
	4m	PR-E340W-04GG	¥18,000
	8m	PR-E340W-08GG	¥24,000
	4m	PR-E340W-04LL	¥18,000
	8m	PR-E340W-08LL	¥24,000
	4m	PR-E340W-04RR	¥18,000
	8m	PR-E340W-08RR	¥24,000
	4m	PR-E340W-04WW	¥18,000
	8m	PR-E340W-08WW	¥24,000
	4m	PR-E340W-04YY	¥18,000
	8m	PR-E340W-08YY	¥24,000

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト





透明プロテクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDソフトネオン共用部品仕様一覧


- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テーパーライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン**
- フレキネオン
- テーパーライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- LEDソフトネオンは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- (別売)整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードを使えば、新旧ソフトネオンの接続互換が可能です。

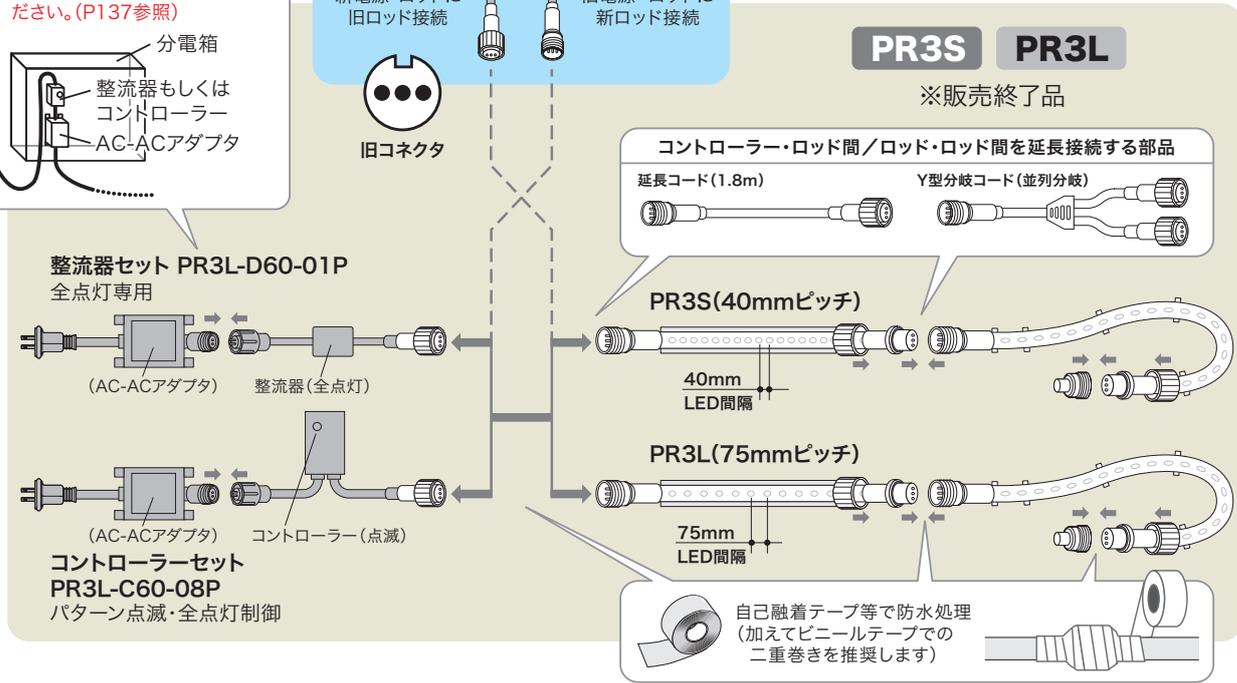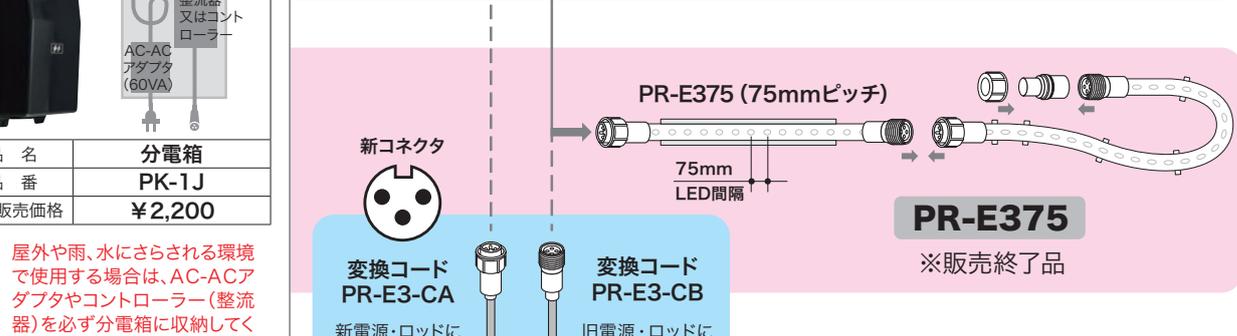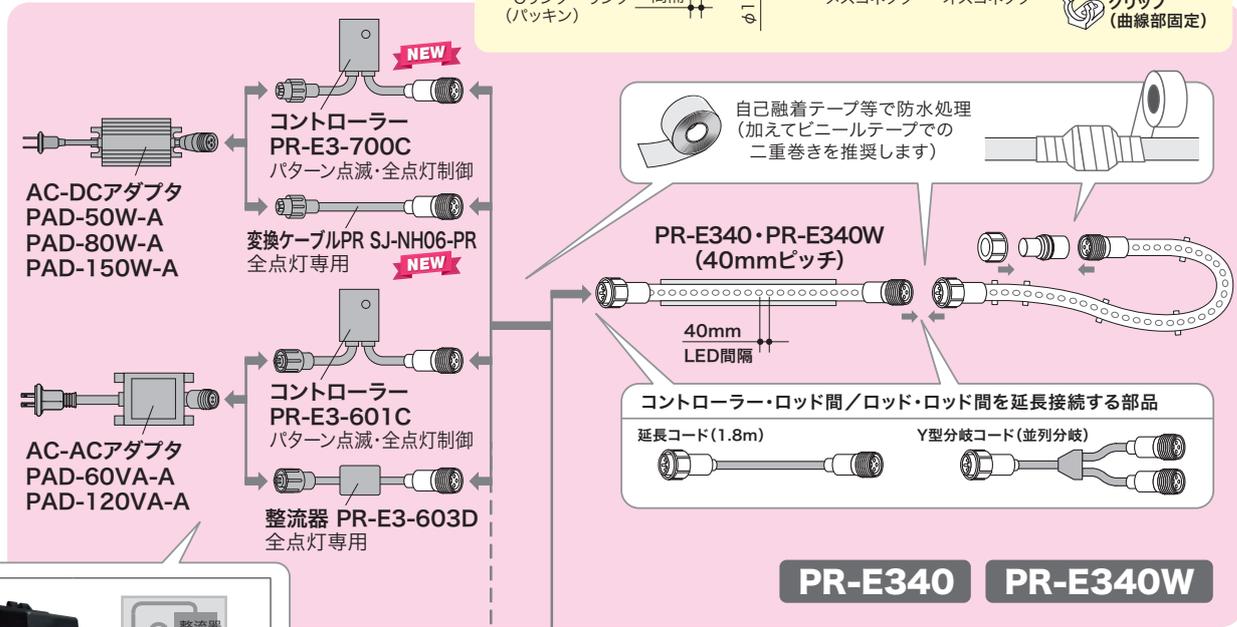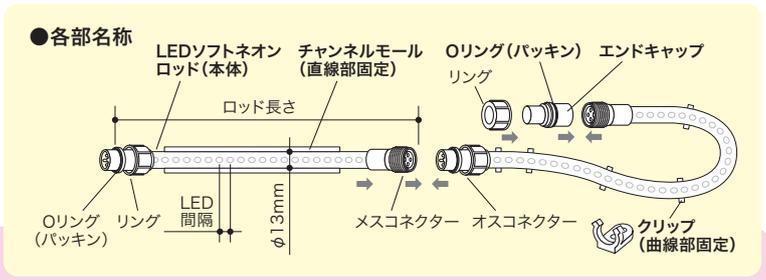

品名	分電箱
品番	PK-1J
標準販売価格	¥2,200

⚠ 屋外や雨、水にさらされる環境で使用する場合は、AC-ACアダプタやコントローラー(整流器)を必ず分電箱に収納してください。(P137参照)



価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

■ コントローラー・アクセサリ

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格	
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA 最大2次電流: 2.5A 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸: 103×65×74mm 長さ: 1.8m 質量: 1.5kg	AC-AC アダプタ (60VA)	PAD-60VA-A	¥ 9,900	
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA×2 最大2次電流: 2.5A×2 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ 出力ポート: 2箇所 (1ポートあたり50m以下で使用してください) トランス部外寸: 111×134×79mm 長さ: 1.8m 質量: 2.8kg	AC-AC アダプタ (60VA×2)	PAD-120VA-A	¥ 16,000	
	AC-DCアダプタ対応コントローラー 点灯制御: 8種類の点滅パターン (全点灯含む) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 280g 入出力コード: 各約1.8m	コント ローラー	PR-E3-700C	¥ 6,000	
	AC-ACアダプタ対応コントローラー 点灯制御: 8種点滅パターン 電源ON/OFF機能付 (ボタン長押し) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約1.8m	コント ローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000	
	点灯制御: 全点灯 整流器外寸: 105×62×35mm 質量: 300g 入出力コード: 各約1.8m	整流器	PR-E3-603D	¥ 3,700	
	AC-DCアダプタ用変換コード 全点灯用 長さ: 0.2m 質量: 35g	変換 ケーブルPR	SJ-NH06-PR	¥ 1,500	
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ: 1.2m 質量: 250g	Y型分岐 コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300	
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量: 250g	5分岐 コード	PR-E3-B05	¥ 7,000	
	すだれ状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量: 850g	ソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 7,700	
	整流器・ロッドの 出力側の延長	長さ: 1.8m 質量: 170g	延長コード	PR-E3-L18	¥ 3,300
		長さ: 5m 質量: 400g	延長コード	PR-E3-L50	¥ 4,300
		長さ: 10m 質量: 750g	延長コード	PR-E3-L100	¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ (ロッドには付属、追加用) 2個入り	エンド キャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100	



PR-E340

PR-E340W

共通部品



PR-E375

※販売終了品

新旧ソフトネオン変換コード コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド (PR-E340～PR-E375～) に従来品ロッド (PR3L～PR3S～) を接続可能、約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド (PR3L～PR3S～) に 新ロッド (PR-E340～PR-E375～) を接続可能、約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200



PR3S

PR3L

従来型コネクタ

ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格	
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	クリップ (20個)	PCK-C13	¥ 1,300	
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 長さ: 約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	PCK-CH18	¥ 1,400	
	●雨、水にさらされる 環境で使用する 場合は必ず分電箱 を設置 ●コントローラー セットを収納可能	AC-ACアダプタ (60VA) ×1個・コントローラー (または整流器) × 1個収納可能 外寸: 縦260×横144×深さ132mm 内寸: 縦237 ×横121×深さ89mm 質量: 0.6kg	分電箱	PK-1J	¥ 2,200
		AC-ACアダプタ (60VA) ×1個・コントローラー (または整流器) × 2個収納可能 外寸: 縦301×横184×深さ134mm 内寸: 縦273 ×横158×深さ99mm 質量: 0.8kg	分電箱	PK-3J	¥ 2,600
		AC-ACアダプタ (60VA×2個)・コントローラー (または整流器) ×2 個収納可能 外寸: 縦300×横350×深さ160mm 内寸: 縦272× 横321×深さ132mm 質量: 2kg	分電箱	PK-4J	¥ 6,000


価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LED TAPE LIGHT

LEDテープライト

| STM series |



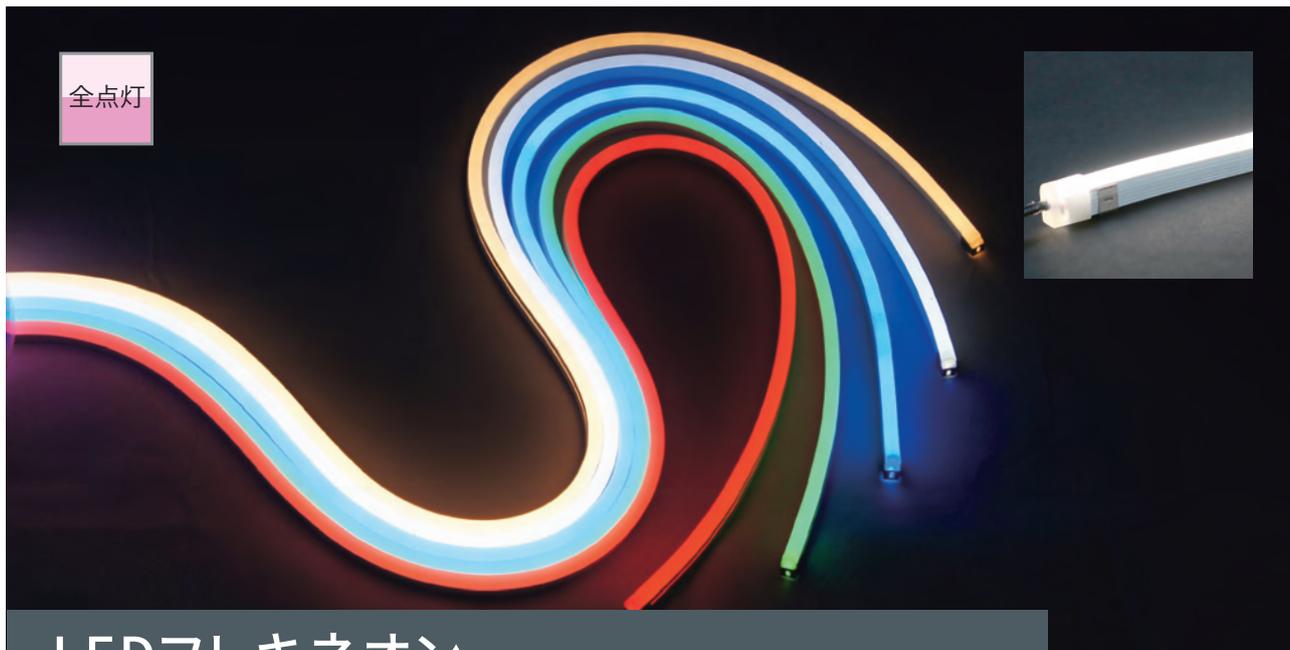


全点灯

LEDフレキネオン

室内用

- ネオン管に代わる安全ネオン
- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる (半径 30mm)
- 不要部分を切断できる (62mmピッチ・切断後再接続不可)

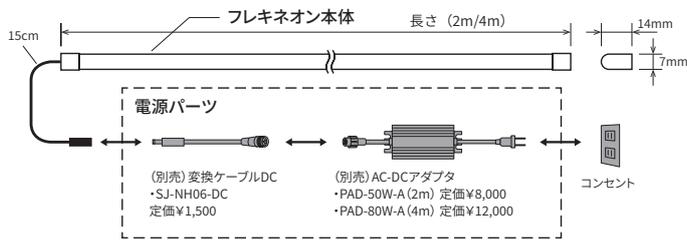

- [長さ] 2種類 (2m・4m)
- [断面サイズ] 7×14mm
- [材質] シリコン
- [カラー] 7種類 (単色7種)
- [LED数] 256個 (2m)・512個 (4m)
- [点灯] 全点灯


NEW

長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED数	256個	512個
SJV	17	33
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
最小曲げ半径	30mm	30mm
照射角	160°	160°
使用環境条件	屋内仕様 -10～40℃ 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

共用アクセサリ P.142

	2m STM-FN01-02A	¥10,000
	4m STM-FN01-04A	¥20,000
	2m STM-FN01-02B	¥10,000
	4m STM-FN01-04B	¥20,000
	2m STM-FN01-02G	¥10,000
	4m STM-FN01-04G	¥20,000
	2m STM-FN01-02L	¥10,000
	4m STM-FN01-04L	¥20,000
	2m STM-FN01-02P	¥10,000
	4m STM-FN01-04P	¥20,000
	2m STM-FN01-02R	¥10,000
	4m STM-FN01-04R	¥20,000
	2m STM-FN01-02W	¥10,000
	4m STM-FN01-04W	¥20,000

※フレキネオン単体では点灯できません。電源パーツ (P142 参照) 併せてご購入ください。

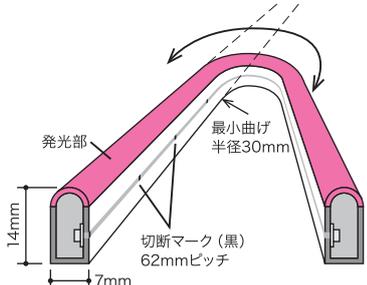



	・フレキネオン本体の固定用クリップ ・幅8×奥行8×高さ10mm ・ネジ穴径: 2.8mm ・質量: 0.4g/個 ・入数: 100個	クリップ STM-FX-CL	¥1,500
	・フレキネオン本体の固定用モール ・幅10×奥行1000×高さ11.5mm ・ネジ穴径φ2.8mm ・質量: 50g	クリップモール STM-FX-CM	¥5,000
	・フレキネオン切断時の端面保護用 ・幅9.5×奥行14.5×高さ16mm ・質量: 0.8g/個 ・入数: 20個	エンドキャップ STM-FX-EC	¥1,500

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン**
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター


全点灯

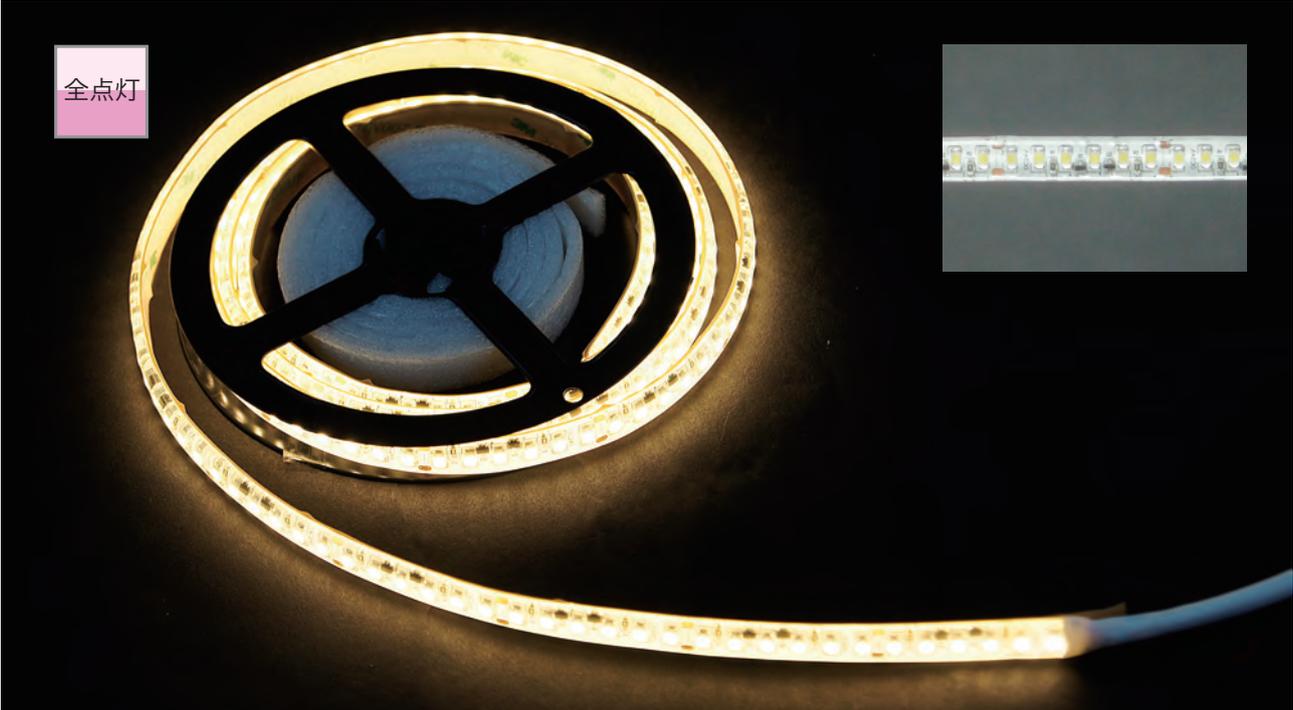

LEDテープライト

室内用

- スリムなLEDテープ
 - 室内用
 - 不要部分を切断できる (42mmピッチ ※)
 - 安全なローボルト
 - 軟質素材でゆるやかな曲面にも貼付け可能
 - 直線的な貼付け可能 (別売のLEDテープライト直線モール使用時)
 - ショーケースなど狭い空間でも使用可能 (照射角度 約120度)
 - 固定用両面テープ付 (背面)
- ※ 切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

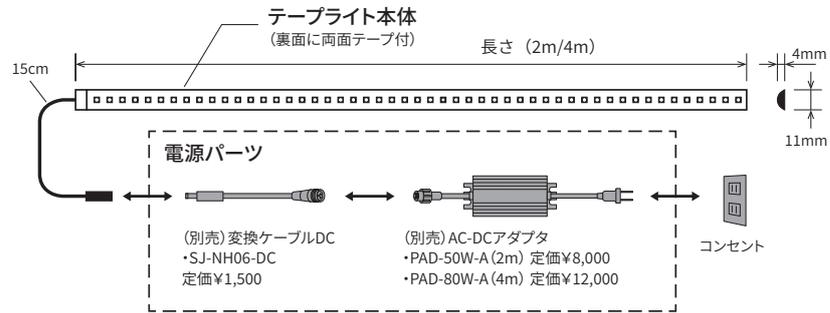

[長さ] 2種類 (2m・4m)
 [断面サイズ] 幅11mm×高さ4mm
 [材質] シリコン
 [カラー] ブラックライト (紫外線395～400nm)
 [LED間隔] 約7mm
 [LED数] 288個 (2m)・576個 (4m)
 [点灯] 全点灯
 [発光効率] 100lm/W
 [セット内容] テープライト本体・エンドキャップ (2個、4mのみ付属)

NEW

	2m	4m
長さ	2m	4m
定格消費電力	36W	60W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED数	288個	576個
SJV	20	52
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様 ー10～40℃ 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	


	2m STM-TN01-02B	¥10,000
	4m STM-TN01-04B	¥20,000
	2m STM-TN01-02G	¥10,000
	4m STM-TN01-04G	¥20,000
	2m STM-TN01-02L	¥10,000
	4m STM-TN01-04L	¥20,000
	2m STM-TN01-02R	¥10,000
	4m STM-TN01-04R	¥20,000
	2m STM-TN01-02W	¥10,000
	4m STM-TN01-04W	¥20,000

※ テープライト単体では点灯できません。電源パーツ (P142 参照) 併せてご購入ください。

共用アクセサリ P.142

	・テープライト切断時の端面保護用 ・幅12.5×奥行11×高さ6mm ・質量: 0.4g/個 ・入数: 20個	エンドキャップ STM-T01-EC ¥1,500
--	--	---------------------------

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

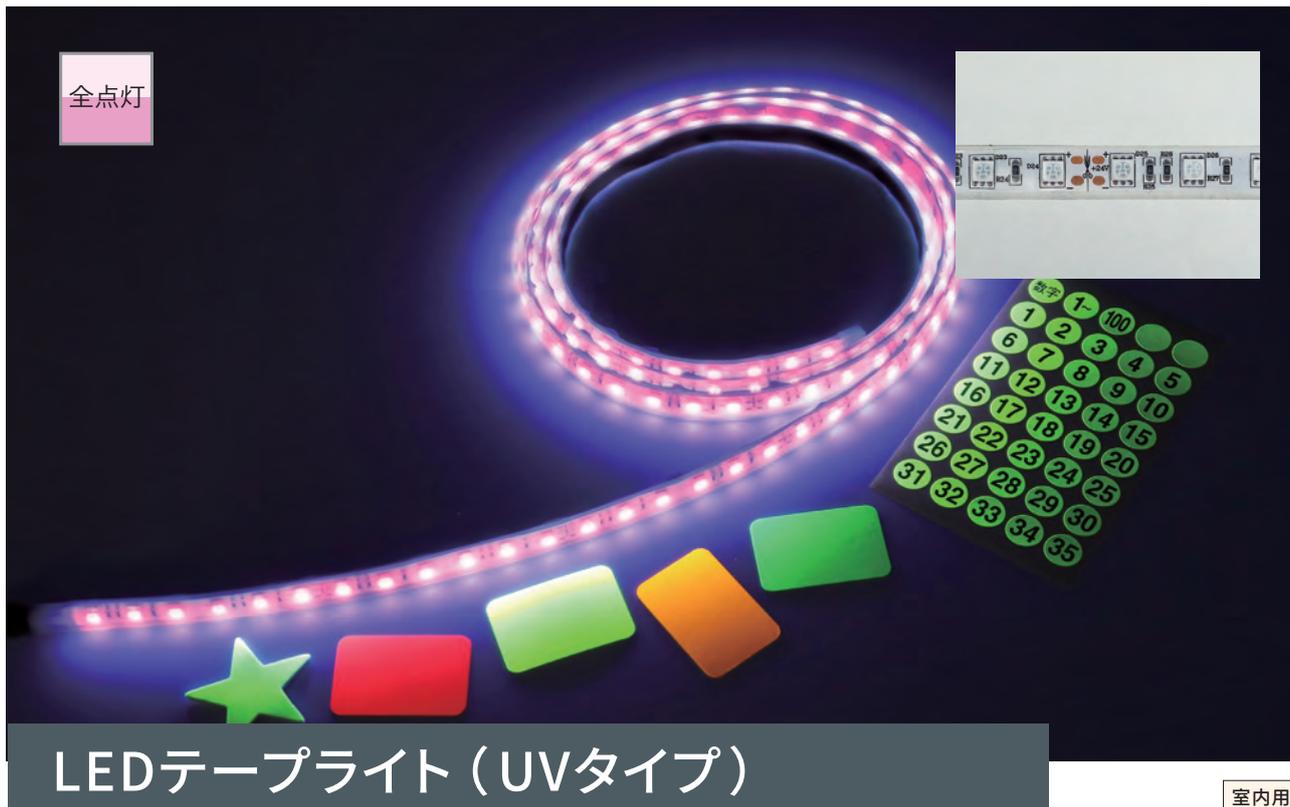


全点灯

LEDテープライト (UVタイプ)


室内用

- 蛍光体が反応する演出用UV
- 室内用
- 固定用両面テープ付 (背面)
- 安全なローボルト
- 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
- ショーケースなど狭い空間でも使用可能 (照射角度 約 120度)

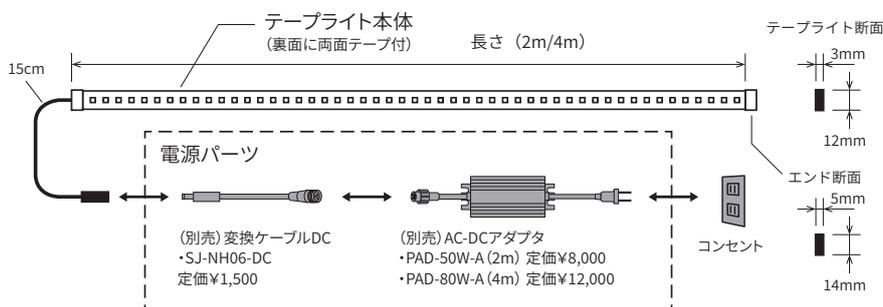

- [長さ] 2種類 (2m・4m)
- [断面サイズ] 幅12mm×高さ5mm
- [材質] シリコン
- [カラー] ブラックライト (紫外線 395 ~ 400nm)
- [LED間隔] 約16mm
- [LED数] 120個 (2m)・240個 (4m)
- [点灯] 全点灯
- [発光効率] 100lm/W
- [セット内容] テープライト本体

	2m	4m
長さ	2m	4m
定格消費電力	36W	60W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED数	120個	240個
SJV	20	52
駆動方式	AC-DC アダプタ方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様 - 10 ~ 40°C 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

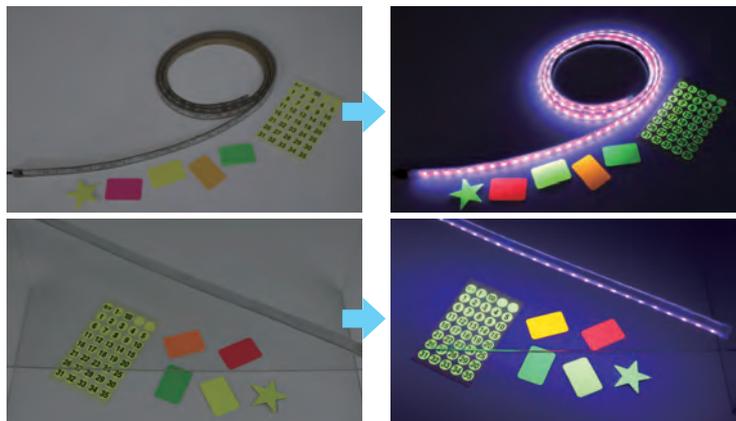

NEW

2m	STM-TN02-02UV	¥10,000
4m	STM-TN02-04UV	¥20,000

※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ (P142 参照) 併せてご購入ください。

共用アクセサリ P.142

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

LEDフレキネオン・テープライト共用部品仕様一覧

ストリング
クロスネット
アイスクル
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ

キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェク
ションライト
SJ-NH
共用部品
SJ
共用部品

ストリング
ミニツリー
ホテル
フラッシュ
ボール
フォール
ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品
取付部材
タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)
モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト


プロジェク
ションライト
透明プロ
テクター



① LEDフレキネオン STM-FN01-□□□
P139参照



② LEDテープライト STM-TN01-□□□
P140参照

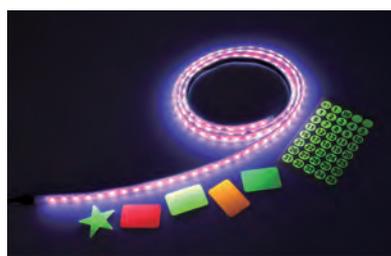

③ LEDテープライト (UVタイプ) STM-TN02-□□UV
P141参照

			①	②	③				
電球ライト	長さ: 1m	延長コード STM-TFX-L01	●	●	●	●	●	●	¥500
テープライト	長さ: 5m	延長コード STM-TFX-L05	●	●	●	●	●	●	¥1,000
プロジェク ションライト	長さ: 3m	延長コード STM-TFX-L03	●	●	●	●	●	●	¥700
SJ-NH 共用部品		ON・OFFス イッチ	●	●	●	●	●	●	¥700
SJ 共用部品		ON・OFFス イッチ	●	●	●	●	●	●	¥700


			①	②	③							
ミニツリー	ホテル	フラッシュ ボール	<p>センサー範囲 約2~6m 120° 約2~6m</p> <p>点灯時間調整ボリューム (センサー本体裏側) 必ずドライバー2mmで 回して調整してください。</p>			●	●	●	●	●	●	¥3,000
ソフトネオン (マルチ パターン)	SJX 共用部品	取付部材	<p>・短押し: ON/OFF ・長押し: 調光 長押しで明るく、再度長押しで暗くなります。ゆっくり明るさが変わり、離すと明るさを固定、再点灯時は設定した明るさになります。</p>			●	●	●	●	●	●	¥2,000
ソフトネオン (ショート タイプ)	ソフトネオン	ソフトネオン	<p>・適合機種(いずれも4m製品まで) LEDフレキネオン、LEDテープライ、LEDテープライト(UVタイプ) ・スイッチ部サイズ: 43×11×22mm ・コード長さ: 27cm ・質量: 18g</p>			●	●	●	●	●	●	¥1,500
フレキネオン	テープライト	テープライト	<p>電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力: 80W 入力: AC100V 50/60Hz 2A 出力: DC24V 3.33A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ: 63×137×37mm 電源ケーブル長: 1.8m 出力ケーブル長: 23cm 質量: 0.7kg</p>			●	●	●	●	●	●	¥12,000
プロジェク ションライト	透明プロ テクター	テープライト	<p>LEDテープライト直線モール: 1m×2本 ・エンドキャップ: 4個 ・固定用クリップ: 6個</p>			×	●	×	×	×	×	¥4,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

PROJECTION LIGHT

LEDプロジェクションライト（投照器）

| PDS series |

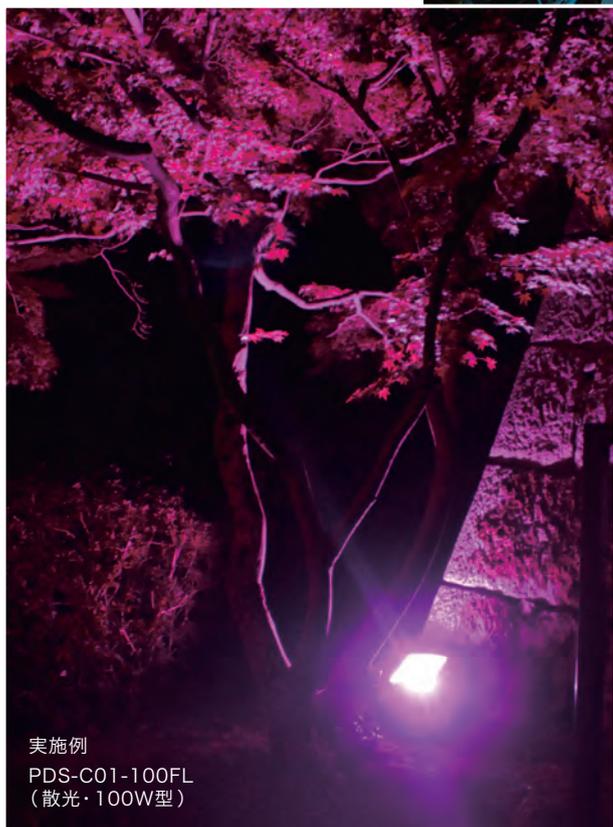

- ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に


全点灯

白・電球色
パターン
点灯


LEDプロジェクションライト(投照器) 散光型(照射角120°)

屋外用

- 広く照らす散光型(照射角120°)、近距離ライトアップに最適
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白～電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)



PDS-C01-40WL(散光型)



●本体仕様

- [サイズ] 幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2
- [質量] 3.6kg
- [LED] 白色(5700K)、電球色(2700K)
- [周波数] 50/60Hz
- [定格入力電圧] AC100V
- [筐体] アルミダイカスト
- [電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済
- [電源プラグ] 防水型プラグ(2ピン)
- [カラースケール] 白色～電球色
- [動作温度] -20°C～40°C 湿度: 85%以下
- [最大光束] 4600lm(白色最大)、4100lm(電球色最大)

●リモコン仕様

- [サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
- [質量] 42g
- [動作電圧] DC3V
- [使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)
- [周波数] 433.92MHz
- [動作温度] -30°C～55°C
- [自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
- [電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数と同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)
白・電球色	散光型	40W型	40W	0.4A	4600lm

白・電球色

40W型
PDS-C01-40WL

¥72,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテンストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト透明プロ
テクター


ストリング
クロスネット
アイスクル
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェク
ションライト
SJ-NH
共用部品
SJ
共用部品
ストリング
ミニツリー
ホテル
フラッシュ
ボール
フォール
ソフトネオン
(マルチ
パターン)
SJX
共用部品
取付部材
タイマー
ツリー
(マルチ
パターン)
モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)
ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
プロジェク
ションライト
透明プロ
テクター



LEDプロジェクションライト(投照器) 散光型(照射角85°)

屋外用

- 広く照らす散光型(照射角85°)、近距離ライトアップに最適
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)



PDS-C01-40FL(40W型)
PDS-C01-60FL(60W型)
PDS-C01-100FL(100W型)



●本体仕様

[LED] フルカラー LED
[周波数] 50/60Hz
[定格入力電圧] AC100V
[筐体] アルミダイカスト
[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ] 防水型プラグ(2ピン)
[カラースケール] 4096段階 / RGB各色
[動作温度] -20°C~40°C 湿度: 85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。

●リモコン仕様

[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
[質量] 42g
[動作電圧] DC3V
[使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)
[周波数] 433.92MHz
[動作温度] -30°C~55°C
[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
[電波到達距離] 3m



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数と同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)	サイズ	質量
フルカラー	散光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3 kg
フルカラー	散光型	60W型	58W	0.58A	1700 lm	幅321×奥行107×高さ392mm U字金具穴φ11mm×1, φ15mm×2	6.0 kg
フルカラー	散光型	100W型	100W	1.0A	3300 lm	幅320×奥行129×高さ468mm U字金具穴φ10.5mm×3,φ 16mm×2	8.1 kg

フルカラー	40W型 PDS-C01-40FL	¥80,000
	60W型 PDS-C01-60FL	¥120,000
	100W型 PDS-C01-100FL	¥140,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。


全点灯
フルカラー
点灯



LEDプロジェクションライト (投照器) 散光型 (照射角 85°)

屋外用

- 広く照らす散光型 (照射角 85°)、近距離ライトアップに最適
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替 (全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色 16 種・フルカラー (自動変色モード 6 種)
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ (IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池 (動作確認用)

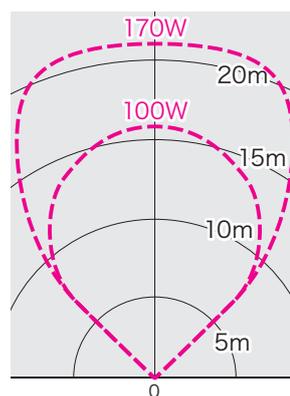

PDS-C04-100FL (100W型)
PDS-C04-170FL (170W型)

● 本体仕様

[LED] フルカラー LED
[周波数] 50/60Hz
[定格入力電圧] AC100V
[筐体] アルミダイカスト
[電源コード] HVCTFコード 約 3m PSE認証済
[電源プラグ] 防水型プラグ (2ピン)
[カラースケール] 4096段階 / RGB各色
[動作温度] -20°C ~ 40°C 湿度: 85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色 (モード) を記憶しています。

● リモコン仕様

[サイズ] 幅 60 × 奥行 9 × 高さ 104mm
[質量] 42g
[動作電圧] DC3V
[使用電池] CR2032 (動作確認用電池付属)
[周波数] 433.92MHz
[動作温度] -30°C ~ 55°C
[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
[電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器 1 台に対してリモコンが 1 個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数台を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束 (白色最大)	サイズ	質量
フルカラー	散光型	100W 型	100W	1.0A	3300 lm	幅 300 × 奥行 83 × 高さ 471mm U字金具穴 幅 33mm × 高さ 13mm × 2, φ 13mm × 1	7.0kg
フルカラー	散光型	170W 型	170W	1.7A	5000 lm	幅 300 × 奥行 82 × 高さ 575mm U字金具穴 幅 33mm × 高さ 13mm × 2, φ 13mm × 1	8.3 kg



100W 型
PDS-C04-100FL ¥140,000

170W 型 **NEW**
PDS-C04-170FL ¥190,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

ストリング
クロスネット
アイスクール
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



全点灯
白・電球色
パターン
点灯



LEDプロジェクションライト(投照器) 集光型(照射角10°)

屋外用

- 遠くまで光が届く集光型(照射角10°)
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)

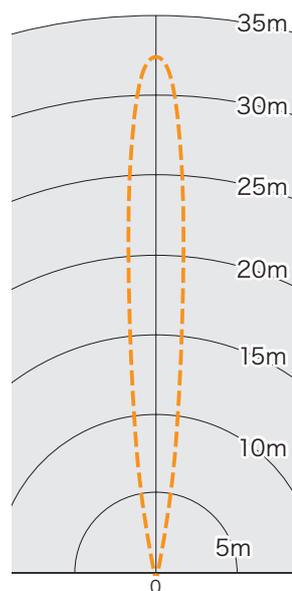

PDS-C02-40WL(集光型)

●本体仕様

[サイズ] 幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2
[質量] 3.6kg
[LED] 白色(5700K)、電球色(2700K)
[周波数] 50/60Hz
[定格入力電圧] AC100V
[筐体] アルミダイカスト
[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ] 防水型プラグ(2ピン)
[カラースケール] 白色~電球色
[動作温度] -20°C~40°C 湿度: 85%以下
[最大光束] 3700lm(白色最大)、
2800lm(電球色最大)

●リモコン仕様

[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
[質量] 42g
[動作電圧] DC3V
[使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)
[周波数] 433.92MHz
[動作温度] -30°C~55°C
[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
[電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数個を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)
白・電球色	集光型	40W型	40W	0.4A	3700lm

白・電球色

40W型
PDS-C02-40WL

¥72,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。



全点灯
フルカラー
点灯



LEDプロジェクションライト (投照器) 集光型 (照射角46°)

屋外用

- 遠くまで光が届く集光型 (照射角46°)
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替 (全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色16種・フルカラー (自動変色モード6種)
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ (IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池 (動作確認用)

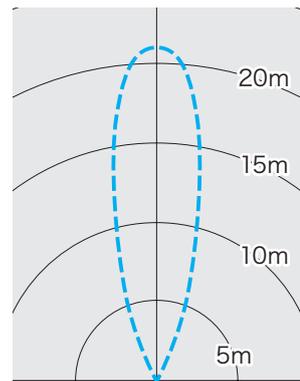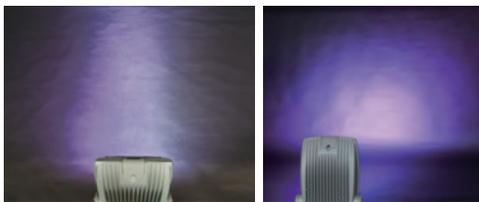

PDS-C02-40FL (集光型)

● 本体仕様

[サイズ] 幅244 × 奥行88 × 高さ309mm
U字金具穴 φ10.8mm × 1, φ14.8mm × 2

[質量] 3.3kg

[LED] フルカラー LED

[周波数] 50/60Hz

[定格入力電圧] AC100V

[筐体] アルミダイカスト

[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済

[電源プラグ] 防水型プラグ (2ピン)

[カラースケール] 4096段階 / RGB各色

[動作温度] -20°C ~ 40°C 湿度: 85%以下

[最大光束] 1000lm (白色最大)

停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色 (モード) を記憶しています。

● リモコン仕様

[サイズ] 幅60 × 奥行9 × 高さ104mm

[質量] 42g

[動作電圧] DC3V

[使用電池] CR2032 (動作確認用電池付属)

[周波数] 433.92MHz

[動作温度] -30°C ~ 55°C

[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合

[電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画でご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数と同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束 (白色最大)
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000lm

フルカラー	40W型 PDS-C02-40FL	¥80,000
-------	----------------------	---------

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

ストリング
クロスネット
アイスクル
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テープライト
プロジェク
ションライト
SJ-NH
共用部品
SJ
共用部品
ストリング
ミニツリー
ホテル
フラッシュ
ボール
フォール
ソフトネオン
(マルチ
パターン)
SJX
共用部品
取付部材
タイマー
ツリー
(マルチ
パターン)
モチーフ
(マルチ
パターン)
ソフトネオン
(ショート
タイプ)
ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
プロジェク
ションライト
透明プロ
テクター



LEDプロジェクションライト(投照器) 同期型(集光型)

屋外用


- 複数台で点灯のタイミングを同期できる「同期型」
- 最大50台まで接続可能
- 遠くまで光が届く集光型(照射角10°)
- 超高輝度LEDプロジェクションライト
- コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)



点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。



点灯には
① LEDプロジェクションライト本体
② コントローラー
③ 接続ケーブル
が必要です。(すべて別売)

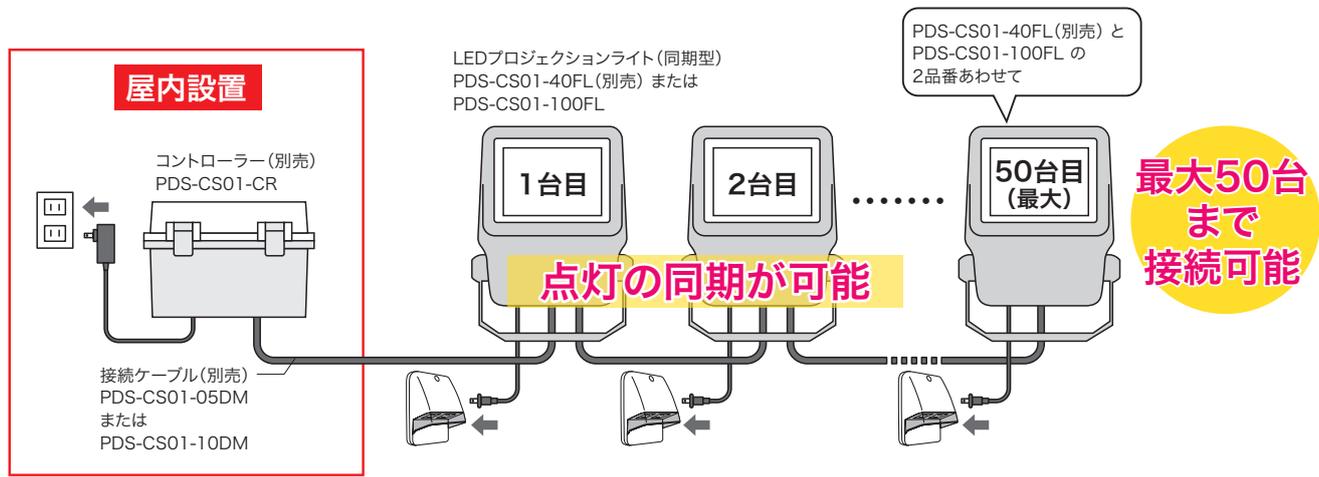


価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

① LEDプロジェクションライト本体

屋外用




PDS-CS01-40FL
(40W型)

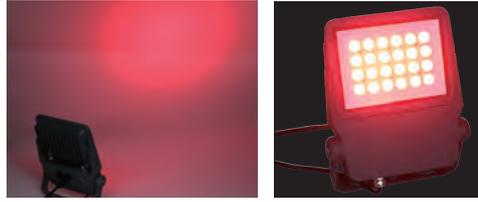


- 本体仕様
- [サイズ] 幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×33mm (長丸) × 2
- [質量] 3.8kg
- [LED] フルカラー LED
- [周波数] 50/60Hz
- [定格入力電圧] AC100V
- [筐体] アルミダイカスト
- [電源コード] 約3m PSE認証済
- [電源プラグ] 防水型プラグ (2ピン)
- [カラースケール] 4096段階 / RGB各色
- [動作温度] -20℃~40℃ 湿度:85%以下

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流
フルカラー	集光型	40W型	40W	0.4A

フルカラー 40W型 PDS-CS01-40FL ¥120,000

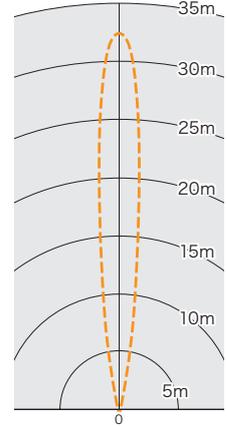

PDS-CS01-100FL
(100W型)

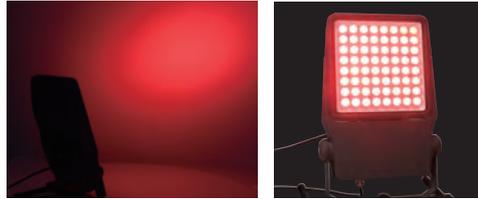

- 本体仕様
- [サイズ] 幅300×奥行83×高さ471mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×33mm (長丸) × 2
- [質量] 7.1kg
- [LED] フルカラー LED
- [周波数] 50/60Hz
- [定格入力電圧] AC100V
- [筐体] アルミダイカスト
- [電源コード] 約3m PSE認証済
- [電源プラグ] 防水型プラグ (2ピン)
- [カラースケール] 4096段階 / RGB各色
- [動作温度] -20℃~40℃ 湿度:85%以下

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流
フルカラー	集光型	100W型	100W	1A

フルカラー 100W型 PDS-CS01-100FL ¥180,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。 ※すべての操作はコントローラーで行います。

② コントローラー

屋内設置



- 【コントローラー仕様】
- サイズ:幅225×奥行190×高さ120mm
- 質量:1.5kg
- (本体のみ・アダプター含まず)
- ・コントローラーはIP20(屋内用)です。
- ・一旦電源をOFFにした場合でも、直前の内容(モード)を記憶しています。

コントローラー PDS-CS01-CR	¥130,000
------------------------	----------

③ 接続ケーブル / ④ 終端抵抗



接続ケーブル(5m)
PDS-CS01-05DM



接続ケーブル(10m)
PDS-CS01-10DM



終端抵抗(保守用)
PDS-CS01-TM
※コントローラーに付属

接続ケーブル (5m) PDS-CS01-05DM	¥9,500
------------------------------	--------

接続ケーブル (10m) PDS-CS01-10DM	¥13,000
-------------------------------	---------

終端抵抗 PDS-CS01-TM	¥4,000
---------------------	--------

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクール

カーテン

ストリング

ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク

ションライト

SJ-NH

共用部品

SJ

共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ

ボール

フォール

ソフトネオン

(マルチ

パターン)

SJX

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー

(マルチ

パターン)

モチーフ

(マルチ

パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク

ションライト

透明プロ

テクター

ストリング
クロスネット
アイスクル
カーテン
ストリング
ツリー
モチーフ
キャンドル
電球ライト
テーブライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブライト


プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター



LEDプロジェクションライト用 ライトベーススタンド

- LEDプロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
- LEDプロジェクションライトのU字金具とライトベーススタンドをノブで固定



■サイズ(mm)・適用機種

品番	全幅 (A)	全長 (B)	全高 (C)	フレーム幅 (D)	フレーム高 (E)	取付穴間隔 (F)	適用機種
PDS-ST-A	245	275	50	40	30	106	PDS-C01-40FL, PDS-C02-40FL, PDS-C01-40WL, PDS-C02-40WL, PDS-CS01-40FL, PLRX-40U, PLRX-200UM
PDS-ST-B	325	315	55	48	35	140	PDS-C01-60FL, PDS-C04-100FL, PDS-CS01-100FL, PLRX-72U
PDS-ST-C	385	355	55	48	35	140	PDS-C01-100FL
PDS-ST-D	385	526	55	50	36	130	PDS-C04-170FL



サイズ:幅245×奥行275×高さ50mm
質量:580g
付属品: M6 ツマミ 2個・M8 ワッシャー 2枚

ライトベース
スタンド
PDS-ST-A

¥9,800



サイズ:幅325×奥行315×高さ55mm
質量:800g
付属品: M6 ツマミ 2個・M8 ワッシャー 2枚

ライトベース
スタンド
PDS-ST-B

¥9,800



サイズ:幅385×奥行355×高さ55mm
質量:930g
付属品: M6 ツマミ 2個・M8 ワッシャー 2枚

ライトベース
スタンド
PDS-ST-C

¥9,800



サイズ:幅385×奥行526×高さ55mm
質量:1.2kg
付属品: M6 ツマミ 2個・M8 ワッシャー 2枚

ライトベース
スタンド
PDS-ST-D

¥12,000





価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。



全点灯



LED3個タイプ PDS-C03-03



LED3個タイプ PDS-C03-06



LEDベースライト

屋外用

- ライトアップに最適な小型のLED照明
- 保護等級 IP65 水のかかる場所でも使用可能
- 高級感のあるステンレスボディ
- AC100Vで、コンセントのある場所ならすぐに設置可能
- 光色は、はっきりと鮮明に照らしだす「白色」と、優しく温かみのある色合いの「電球色」の2タイプ
- 用途: 屋外建物、樹木などのライトアップ、クリスマスイルミネーションの照明、屋内での間接照明

<p>本体サイズ</p> <p>照射角: 60° 保護等級: IP65 電源ケーブル: 2極プラグ 長さ1.5m</p>			<p>LED数: 3個 定格入力電圧: AC100V (50/60Hz) 定格入力電流: 0.03A 定格消費電力: 3W LED色: 白色 色温度: 6000K 全光束: 330 lm サイズ: 幅120×奥行96×高さ145mm 質量: 880g</p>	<p>3W・白色 PDS-C03-03W</p> <p>¥12,000</p>
			<p>LED数: 3個 定格入力電圧: AC100V (50/60Hz) 定格入力電流: 0.03A 定格消費電力: 3W LED色: 電球色 色温度: 3000K 全光束: 300 lm サイズ: 幅120×奥行96×高さ145mm 質量: 880g</p>	<p>3W・電球色 PDS-C03-03L</p> <p>¥12,000</p>
			<p>LED数: 6個 定格入力電圧: AC100V (50/60Hz) 定格入力電流: 0.06A 定格消費電力: 6W LED色: 白色 色温度: 6000K 全光束: 660 lm サイズ: 幅120×奥行96×高さ145mm 質量: 890g</p>	<p>6W・白色 PDS-C03-06W</p> <p>¥15,000</p>
			<p>LED数: 6個 定格入力電圧: AC100V (50/60Hz) 定格入力電流: 0.06A 定格消費電力: 6W LED色: 電球色 色温度: 3000K 全光束: 600 lm サイズ: 幅120×奥行96×高さ145mm 質量: 890g</p>	<p>6W・電球色 PDS-C03-06L</p> <p>¥15,000</p>

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクール

カーテン

ストリング

ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク

ションライト

SJ-NH

共用部品

SJ

共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュ

ボール

フォール

ソフトネオン

(マルチ

パターン)

SJX

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー

(マルチ

パターン)

モチーフ

(マルチ

パターン)

ソフトネオン

(ショート

タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク


ションライト

透明プロ

テクター

ケーブル保護プロテクター

- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング
- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

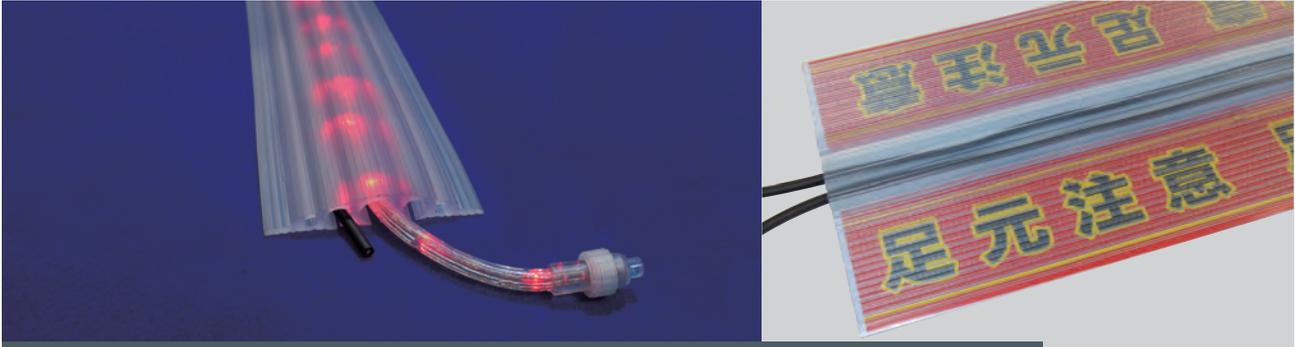


透明ケーブルプロテクター

屋外用

- 仮設ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
- 半透明素材により、収納物が透けて見える
- 電線保護はもちろん、夜間・暗所での注意喚起に、イルミネーションの床面配置にも使用可能
- 滑りにくい底面形状により、固定なしでもOK、両面テープや釘での固定も可能
- 材質：PVC


ソフトカラープロテクター (透明)

- 電線、チューブライト、ケミカルライト等を収納可能
- 底面スリットから、簡単に電線の挿入が可能

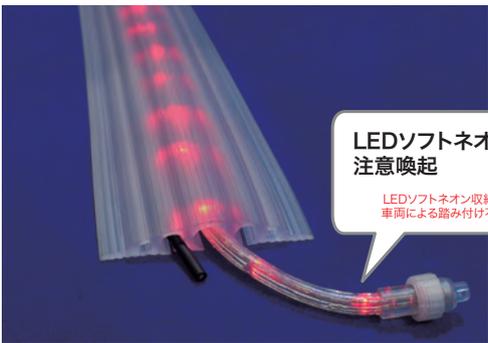



LEDソフトネオンで
注意喚起

LEDソフトネオン収納時
車両による踏み付け不可

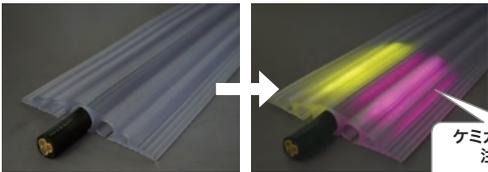

ケミカルライトで
注意喚起

ケミカルライト収納時、
液漏れ注意




長さ: 5m
質量: 10.8kg
適応電線・装飾用点滅灯:
センター部 φ21mm以下 (※)
(普通自動車荷重時: φ12mm以下の電線) 長さ: 5m ¥48,400
両サイド部 φ16mm以下 (※)
SFP-1521TR
(普通自動車荷重時: φ10mm以下の電線)
※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可

長さ: 2.5m
質量: 5.4kg
適応電線・装飾用点滅灯:
センター部 φ21mm以下 (※)
(普通自動車荷重時: φ12mm以下の電線) 長さ: 2.5m ¥29,700
両サイド部 φ16mm以下 (※)
SFP-1521STR ※
(普通自動車荷重時: φ10mm以下の電線)
※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可


※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルマット (透明)


- 半透明だから、ケーブル保護&注意喚起のダブル効果!!
- マットの下に注意喚起POPを敷けば文字も読める
- 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
- 上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い

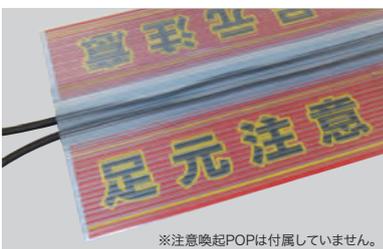

※注意喚起POPは付属していません。

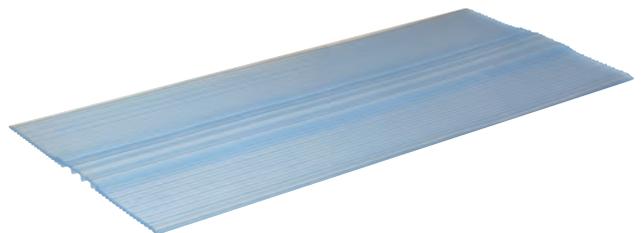

φ30mmまでのケーブルに対応



サイズ: 1000 × 450mm 0.45m × 1m ¥19,500
質量: 3.5kg JC-10426TR

索引

★の商品は、発売予定の新製品です。 ★の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
	ケーブルマット (透明)	JC-10426TR	¥ 19,500	154
	AC-ACアダプタ	PAD-120VA-A	¥ 16,000	96
	AC-DCアダプタ	PAD-150W-A	¥ 27,000	96
	AC-DCアダプタ	PAD-50W-A	¥ 8,000	96
	AC-ACアダプタ	PAD-60VA-A	¥ 9,900	96
	AC-DCアダプタ	PAD-80W-A	¥ 12,000	96
	AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000	129
	ソフトネオン クリップ	PCK-C13	¥ 1,300	137
	ソフトネオン チャンネルモール	PCK-CH18	¥ 1,400	137
★	ライトスタンド	PD-5ST	¥ 11,000	121
	LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	PDS-C01-100FL	¥ 140,000	146
	LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	PDS-C01-40FL	¥ 80,000	146
★	LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	PDS-C01-40WL	¥ 72,000	145
	LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	PDS-C01-60FL	¥ 120,000	146
	LEDプロジェクションライト (投照器・集光型)	PDS-C02-40FL	¥ 80,000	149
	LEDプロジェクションライト (投照器・集光型)	PDS-C02-40WL	¥ 72,000	148
	LEDベースライト	PDS-C03-03L	¥ 12,000	153
	LEDベースライト	PDS-C03-03W	¥ 12,000	153
	LEDベースライト	PDS-C03-06L	¥ 15,000	153
	LEDベースライト	PDS-C03-06W	¥ 15,000	153
	LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	PDS-C04-100FL	¥ 140,000	147
★	LEDプロジェクションライト (投照器・散光型)	PDS-C04-170FL	¥ 190,000	147
	接続ケーブル (5m)	PDS-CS01-05DM	¥ 9,500	151
	LEDプロジェクションライト (投照器・同期型)	PDS-CS01-100FL	¥ 180,000	151
	接続ケーブル (10m)	PDS-CS01-10DM	¥ 13,000	151
	LEDプロジェクションライト (投照器・同期型)	PDS-CS01-40FL	¥ 120,000	151
	コントローラー	PDS-CS01-CR	¥ 130,000	151
	終端抵抗 (保守用)	PDS-CS01-TM	¥ 4,000	151
	ライトベーススタンド	PDS-ST-A	¥ 9,800	152
	ライトベーススタンド	PDS-ST-B	¥ 9,800	152
	ライトベーススタンド	PDS-ST-C	¥ 9,800	152
★	ライトベーススタンド	PDS-ST-D	¥ 12,000	152
	分電箱	PK-1J	¥ 2,200	120
	分電箱	PK-3J	¥ 2,600	120
	分電箱	PK-4J	¥ 6,000	120
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-02BB	¥ 14,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-02HH	¥ 14,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-02LL	¥ 14,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-02RR	¥ 14,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-02WW	¥ 14,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04AA	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04BB	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04BW	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04DD	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04GG	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04HH	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04LL	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04MM	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04PP	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04RG	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04RR	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04RY	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04UU	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04VV	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04WL	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04WW	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-04YY	¥ 18,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08AA	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08BB	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08BW	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08DD	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08FL	¥ 26,000	134
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08GG	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08HH	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08LL	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08MM	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08PP	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08RG	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08RGW	¥ 24,000	133
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08RR	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08RY	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08UU	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08VV	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08WL	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08WW	¥ 24,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-08YY	¥ 24,000	132

	品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16AA	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16BB	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16BW	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16DD	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・フルカラータイプ)	PR-E340-16FL	¥ 43,000	134
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16GG	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16HH	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16LL	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16MM	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16PP	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16RG	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・ミックスカラータイプ)	PR-E340-16RGW	¥ 39,000	133
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16RR	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16RY	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16VV	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16WL	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16WW	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-16YY	¥ 39,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-32BB	¥ 69,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-32HH	¥ 69,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-32LL	¥ 69,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-32RR	¥ 69,000	132
	LEDソフトネオン (40mmピッチ・スタンダードタイプ)	PR-E340-32WW	¥ 69,000	132
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-04BB	¥ 18,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-04GG	¥ 18,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-04LL	¥ 18,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-04RR	¥ 18,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-04WW	¥ 18,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-04YY	¥ 18,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-08BB	¥ 24,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-08GG	¥ 24,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-08LL	¥ 24,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-08RR	¥ 24,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-08WW	¥ 24,000	135
	LEDソフトネオン (乳白ロッドタイプ・40mmピッチ)	PR-E340W-08YY	¥ 24,000	135
	LEDソフトネオン コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000	137
★	LEDソフトネオン 整流器	PR-E3-603D	¥ 3,700	137
	LEDソフトネオン コントローラー (AC-DCアダプタ専用)	PR-E3-700C	¥ 6,000	137
	LEDソフトネオン 5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000	137
	LEDソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 7,700	137
	LEDソフトネオン 変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200	137
	LEDソフトネオン 変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200	137
	LEDソフトネオン エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100	137
	LEDソフトネオン 延長コード	PR-E3-L100	¥ 7,700	137
	LEDソフトネオン 延長コード (1.8m)	PR-E3-L18	¥ 3,300	137
	LEDソフトネオン 延長コード	PR-E3-L50	¥ 4,300	137
	LEDソフトネオン Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300	137
	節電エコタイマー	RE-ET55D	¥ 7,200	121
	プログラムタイマー	RE-PT77	¥ 3,980	121
★	屋外用プログラムタイマー	RE-PTW2	¥ 6,000	121
	LEDモチーフSDX (マルチパターンタイプ)	SDX-C01-MP	¥ 48,000	124
	LEDモチーフSDX (マルチパターンタイプ)	SDX-C02-MP	¥ 32,000	125
	LEDモチーフSDX (マルチパターンタイプ)	SDX-C03-MP	¥ 40,000	126
	LEDモチーフSDX (マルチパターンタイプ)	SDX-C04-MP	¥ 56,000	127
	延長ケーブルSDX (2P)	SDX-E06-L100-2P	¥ 9,300	129
	延長ケーブルSDX (2P)	SDX-E06-L18-2P	¥ 2,100	129
	延長ケーブルSDX (2P)	SDX-E06-L50-2P	¥ 5,200	129
	LEDソフトネオンSDX (ショートタイプ)	SDX-E09-5020MP	¥ 53,000	128
	LEDツリー SDX (マルチパターンタイプ)	SDX-E11-25MP	¥ 58,000	123
★	ソフトカラールプロテクター透明	SFP-1521STR	¥ 29,700	154
	ソフトカラールプロテクター透明	SFP-1521TR	¥ 48,400	154
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A23-JT	¥ 39,800	80
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A24-JT	¥ 8,000	80
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A25-JT	¥ 14,000	80
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A26-JT	¥ 38,000	80
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A27-JT	¥ 8,000	80
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A28-JT	¥ 42,000	79
	LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)	SJ-A30RG-JT	¥ 19,800	74
	LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)	SJ-A30WB-JT	¥ 19,800	74
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-A31MX-JT	¥ 16,000	79
	LEDストリングライトセット	SJ-ASET-10BB	¥ 20,000	38
	LEDストリングライトセット	SJ-ASET-10LL	¥ 20,000	38
	LEDストリングライトセット	SJ-ASET-10WB	¥ 20,000	38
	LEDストリングライトセット	SJ-ASET-10WW	¥ 20,000	38
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-B06-JT	¥ 5,800	78
	LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	SJ-B07-JT	¥ 49,000	83

新の商品は、発売予定の新製品です。

★の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
★ 中間スイッチ	SJ-E06-SW-3P	¥ 3,800	100
★ Y型分岐コード	SJ-E06-Y12	¥ 2,200	100
LEDストリングツリー	SJ-E11-25BB	¥ 40,000	65
LEDストリングツリー	SJ-E11-25LL	¥ 40,000	65
LEDストリングツリー	SJ-E11-25WB	¥ 40,000	65
LEDストリングツリー	SJ-E11-25WW	¥ 40,000	65
LEDストリング(フルカラータイプ)	SJ-EA05-05FL	¥ 6,000	31
LEDストリング(フルカラータイプ)	SJ-EA05-10FL	¥ 12,000	31
LEDストリング(フルカラータイプ)	SJ-EA05-25FL	¥ 3,700	31
LEDストリング(フラッシュタイプ)	SJ-EA05F-10W	¥ 3,600	33
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506BB	¥ 13,400	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506FL	¥ 16,000	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506LL	¥ 13,400	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506RG	¥ 13,400	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506RR	¥ 13,400	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506WB	¥ 13,400	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506WL	¥ 13,400	61
LEDアイスクールカーテン	SJ-EA20-0506WW	¥ 13,400	61
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F01-JT	¥ 39,800	70
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F02-JT	¥ 55,000	70
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F03-JT	¥ 44,000	70
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F04-JT	¥ 14,000	70
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F05-JT	¥ 98,000	69
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F06-JT	¥ 48,000	69
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F10-JT	¥ 8,300	71
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F11-JT	¥ 8,000	71
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F12-JT	¥ 8,000	71
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F13-JT	¥ 53,000	71
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F14-JT	¥ 47,000	71
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F24-JT	¥ 55,000	72
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F25-JT	¥ 55,000	72
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F30-JT	¥ 8,000	73
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F31-JT	¥ 7,800	73
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F32-JT	¥ 23,000	73
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F33-JT	¥ 31,000	72
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F40-JT	¥ 6,400	73
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F41-JT	¥ 11,000	73
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F42-JT	¥ 13,000	73
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)	SJ-F50-JT	¥ 7,300	73
LEDキャンドル	SJ-F60-5S	¥ 8,000	86
LEDキャンドル	SJ-F61-5S	¥ 8,000	86
LEDキャンドル	SJ-F62-5S	¥ 8,000	86
LED電球ライト	SJ-F63-5S	¥ 9,000	87
LEDストリングフォール	SJ-H05-02BB	¥ 20,700	35
LEDストリングフォール	SJ-H05-02LL	¥ 20,700	35
LEDストリングフォール	SJ-H05-02RR	¥ 20,700	35
LEDストリングフォール	SJ-H05-02WW	¥ 20,700	35
配線変換ケーブル	SJ-HK-3P	¥ 2,200	101
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-AA	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-BB	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-DD	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-GG	¥ 15,300	51
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-BB	¥ 20,000	50
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-LL	¥ 20,000	50
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-WW	¥ 20,000	50
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-LL	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-MM	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-PP	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-RR	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-VV	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-WB	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-WW	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-YY	¥ 15,300	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-AA	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-BB	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-DD	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-GG	¥ 20,000	51
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-BB	¥ 28,000	50
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-LL	¥ 28,000	50
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-SS	¥ 28,000	50
★ LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-WW	¥ 28,000	50
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-LL	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-MM	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-PP	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-RR	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-VV	¥ 20,000	51

品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-WB	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-WW	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-YY	¥ 20,000	51
LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)	SJ-N33-RGWBYPL	¥ 37,000	52
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-BB	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(フルカラータイプ)	SJ-NA33-FL	¥ 41,000	53
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-GG	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-LL	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-PP	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-RG	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-RR	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-WB	¥ 33,600	54
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)	SJ-NA33-WW	¥ 33,600	54
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05AA	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05BB	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05DD	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05GG	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05LL	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)	SJ-NH05-05NJ	¥ 7,800	23
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05PP	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05RR	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05SS	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05WB	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05WL	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05WW	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05YY	¥ 6,300	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10AA	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10BB	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10DD	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10GG	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10LL	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10PP	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10RR	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10SS	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10WB	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10WL	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10WW	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10YY	¥ 11,600	21
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-05BB	¥ 6,300	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-05LL	¥ 6,300	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)	SJ-NH05W-05NJ	¥ 7,800	23
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-05SS	¥ 6,300	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-05WW	¥ 6,300	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-10BB	¥ 11,600	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-10LL	¥ 11,600	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-10SS	¥ 11,600	22
LEDストリングNH(ニューハイグレード・白コードタイプ)	SJ-NH05W-10WW	¥ 11,600	22
5分岐コードNH(3P・同期点滅型)	SJ-NH06-B05	¥ 8,500	97
ストリングベースNH(交互点滅型)	SJ-NH06-BH312	¥ 9,300	97
ストリングベースNH(同期点滅型)	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300	97
ストリングベースNH(同期点滅型)	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000	97
ストリングベースNH(同期点滅型)	SJ-NH06-BV510	¥ 10,000	97
★ 変換ケーブルDC	SJ-NH06-DC	¥ 1,500	142
延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L100-3P	¥ 9,300	97
延長コードNH(2P)	SJ-NH06-L18	¥ 2,100	96
延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L18-3P	¥ 2,600	97
延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L200-3P	¥ 19,200	97
延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L50-3P	¥ 5,200	97
光センサースイッチ	SJ-NH06-PLS	¥ 6,500	96
★ 変換ケーブルPR	SJ-NH06-PR	¥ 1,500	137
変換ケーブルSJX	SJ-NH06-SJX	¥ 1,500	119
中間スイッチNH(3P)	SJ-NH06-SW-3P	¥ 4,600	96
Y型分岐コードNH(2P)	SJ-NH06-Y12	¥ 2,700	96
Y型分岐コードNH(3P)	SJ-NH06-Y12-3P	¥ 3,300	97
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH10-BB	¥ 21,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH10-LL	¥ 21,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)	SJ-NH10-RGWBYPL	¥ 23,100	46
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH10-SS	¥ 21,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH10-WB	¥ 21,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH10-WL	¥ 21,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH10-WW	¥ 21,000	45
LEDストリングツリー NH(ニューハイグレード)	SJ-NH11-25BB	¥ 42,000	64
LEDストリングツリー NH(ニューハイグレード)	SJ-NH11-25LL	¥ 42,000	64
LEDストリングツリー NH(ニューハイグレード)	SJ-NH11-25WB	¥ 42,000	64
LEDストリングツリー NH(ニューハイグレード)	SJ-NH11-25WW	¥ 42,000	64
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH20-BB	¥ 30,000	45


索引

新の商品は、発売予定の新製品です。★の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH20-LL	¥ 30,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)	SJ-NH20-RGWBYPL	¥ 32,400	46
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH20-SS	¥ 30,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH20-WB	¥ 30,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH20-WL	¥ 30,000	45
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)	SJ-NH20-WW	¥ 30,000	45
LEDアイスクルーカーテンNH(ニューハイグレード)	SJ-NH40-2507LL	¥ 13,400	60
LEDアイスクルーカーテンNH(ニューハイグレード)	SJ-NH40-2507SS	¥ 13,400	60
LEDアイスクルーカーテンNH(ニューハイグレード)	SJ-NH40-2507WB	¥ 13,400	60
LEDアイスクルーカーテンNH(ニューハイグレード)	SJ-NH40-2507WL	¥ 13,400	60
LEDアイスクルーカーテンNH(ニューハイグレード)	SJ-NH40-2507WW	¥ 13,400	60
コントローラー NH	SJ-NH601C	¥ 5,300	96
AC-DC変換器NH(3P)	SJ-NH603D	¥ 9,000	96
新 コントローラー (AC-DCアダプタ専用)	SJ-NH700C	¥ 6,000	96
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)	SJ-NHA10-FL	¥ 25,200	47
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)	SJ-NHA20-FL	¥ 35,300	47
LEDプロジェクションライト	SJ-PDS-10FL	¥ 30,000	92
LEDストリングフォール	SJ-S05-05AA	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05BB	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05LL	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05NJ	¥ 11,000	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05PP	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05WB	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05WL	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05WW	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-05YY	¥ 9,900	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10AA	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10BB	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10LL	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10NJ	¥ 20,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10PP	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10WB	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10WL	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10WW	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-10YY	¥ 18,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-15AA	¥ 25,000	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-15BB	¥ 25,000	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-15NJ	¥ 27,500	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-15WB	¥ 25,000	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-15WL	¥ 25,000	34
LEDストリングフォール	SJ-S05-15WW	¥ 25,000	34
LEDテープライト	SJ-T01-05BB	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05GG	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05LL	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05PP	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05RR	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05WB	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05WL	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-05WW	¥ 22,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10BB	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10GG	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10LL	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10PP	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10RR	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10WB	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10WL	¥ 40,000	90
LEDテープライト	SJ-T01-10WW	¥ 40,000	90
LEDワイヤースtring(マルチパターンタイプ)	SJ-W05-10MP	¥ 26,000	36
LEDワイヤースtring(マルチパターンタイプ)	SJ-W05-20MP	¥ 44,000	36
AC-DC変換器SJX(2P)	SJX-602D	¥ 9,000	118
5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)	SJX-E06-B05	¥ 7,000	119
ストリングベースSJX(2P)	SJX-E06-BV505	¥ 9,500	119
ストリングベースSJX(2P)	SJX-E06-BV510	¥ 15,000	119
延長ケーブルSJX(2P)	SJX-E06-L100-2P	¥ 9,300	119
延長コードSJX(2P)	SJX-E06-L18-2P	¥ 1,700	119
延長ケーブルSJX(2P)	SJX-E06-L200-2P	¥ 19,200	119
延長コードSJX(2P)	SJX-E06-L50-2P	¥ 4,300	119
Y型分岐ケーブルSJX(2P)	SJX-E06-Y12-2P	¥ 3,300	119
LEDフォールSJX	SJX-E09-20B-5S	¥ 10,000	110
LEDフォールSJX	SJX-E09-20L-5S	¥ 10,000	110
LEDフォールSJX	SJX-E09-20W-5S	¥ 10,000	110
LEDフォールSJX	SJX-E09-41B-5S	¥ 14,000	111
LEDフォールSJX	SJX-E09-41L-5S	¥ 14,000	111
LEDフォールSJX	SJX-E09-41W-5S	¥ 14,000	111
LEDフォールSJX	SJX-E09-62B-5S	¥ 17,000	111
LEDフォールSJX	SJX-E09-62L-5S	¥ 17,000	111

品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
LEDフォールSJX	SJX-E09-62W-5S	¥ 17,000	111
LEDホタルSJX	SJX-E10FF-8LD	¥ 7,000	108
新 LEDミニツリー SJX	SJX-E11-14MP	¥ 88,000	105
LEDフラッシュボールSJX	SJX-E12F-4LD	¥ 15,000	109
新 LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)	SJX-E13-10MP	¥ 35,000	114
新 LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)	SJX-E13-20MP	¥ 60,000	114
新 LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)	SJX-NHA05-10BB	¥ 16,000	102
新 LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)	SJX-NHA05-10LL	¥ 16,000	102
新 LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)	SJX-NHA05-10SC	¥ 18,000	102
新 LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)	SJX-NHA05-10WB	¥ 16,000	102
新 LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)	SJX-NHA05-10WL	¥ 16,000	102
新 LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)	SJX-NHA05-10WW	¥ 16,000	102
新 LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)	SJX-NHW05-10MP	¥ 46,000	104
新 LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)	SJX-NHW05-20MP	¥ 82,000	104
LEDストリングライトセット	STM-ASET-10BB	¥ 18,000	39
LEDストリングライトセット	STM-ASET-10LL	¥ 18,000	39
LEDストリングライトセット	STM-ASET-10WB	¥ 18,000	39
LEDストリングライトセット	STM-ASET-10WP	¥ 18,000	39
LEDストリングライトセット	STM-ASET-10WW	¥ 18,000	39
新 ライトスタンド用エクステンションポール	STM-EXP90	¥ 14,000	121
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02A	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02B	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02G	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02L	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02P	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02R	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-02W	¥ 10,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04A	¥ 20,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04B	¥ 20,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04G	¥ 20,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04L	¥ 20,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04P	¥ 20,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04R	¥ 20,000	139
新 LEDフレキネオン	STM-FN01-04W	¥ 20,000	139
LEDフレキネオン クリップ	STM-FX-CL	¥ 1,500	139
LEDフレキネオン クリップモールド	STM-FX-CM	¥ 5,000	139
LEDフレキネオン エンドキャップ	STM-FX-EC	¥ 1,500	139
取付用針金	STM-HG5570	¥ 1,500	120
★ レイアウトベースマット	STM-NT0102	¥ 1,980	120
★ レイアウトベースマット	STM-NT0202	¥ 3,980	120
LEDテープライト(エンドキャップ)	STM-T01-EC	¥ 1,500	140
新 LEDテープライト直線モールド	STM-T01-SM	¥ 4,000	142
新 調光スイッチ	STM-TFX-DSW	¥ 2,000	142
延長コード(1m)	STM-TFX-L01	¥ 500	142
延長コード(3m)	STM-TFX-L03	¥ 700	142
延長コード(5m)	STM-TFX-L05	¥ 1,000	142
人感センサースイッチ	STM-TFX-PHS	¥ 3,000	142
ON・OFFスイッチ	STM-TFX-SW	¥ 700	142
新 LEDテープライト	STM-TN01-02B	¥ 10,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-02G	¥ 10,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-02L	¥ 10,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-02R	¥ 10,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-02W	¥ 10,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-04B	¥ 20,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-04G	¥ 20,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-04L	¥ 20,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-04R	¥ 20,000	140
新 LEDテープライト	STM-TN01-04W	¥ 20,000	140
新 LEDテープライト(UVタイプ)	STM-TN02-02UV	¥ 10,000	141
新 LEDテープライト(UVタイプ)	STM-TN02-04UV	¥ 20,000	141
取付用ワイヤー	STM-WR030F	¥ 500	120
取付用ワイヤー	STM-WR050F	¥ 600	120
取付用ワイヤー	STM-WR090F	¥ 700	120
取付用ワイヤー	STM-WR1000	¥ 1,900	120
取付用ワイヤー	STM-WR1000F	¥ 2,000	120
取付用ワイヤー	STM-WR500	¥ 800	120
取付用ワイヤー	STM-WR500F	¥ 900	120

ジェフコム 公式SNS 最新情報 発信中 Follow me

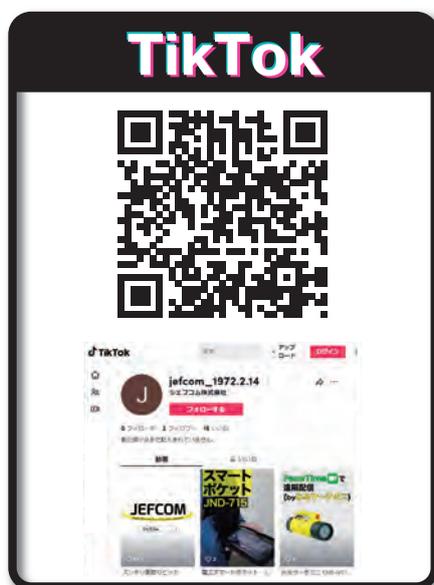

イルミネーション相談窓口
☎ 0120-388-391

当社イルミネーションのご質問等について、
お気軽にお問い合わせください。

※このカタログについて 記載の価格は税抜き価格です。ご購入の際には
消費税が加算されます。季節商品のため、完売の際はご容赦願います。
掲載製品は仮設（6 ヶ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては
使用できません。

JEFCOM
Japan Electric Future Communication

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町 3-13-16