


- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テープライト
- プロジェクションライト
- SJ-NH 共用部品
- SJ 共用部品
- ストリング

全点灯

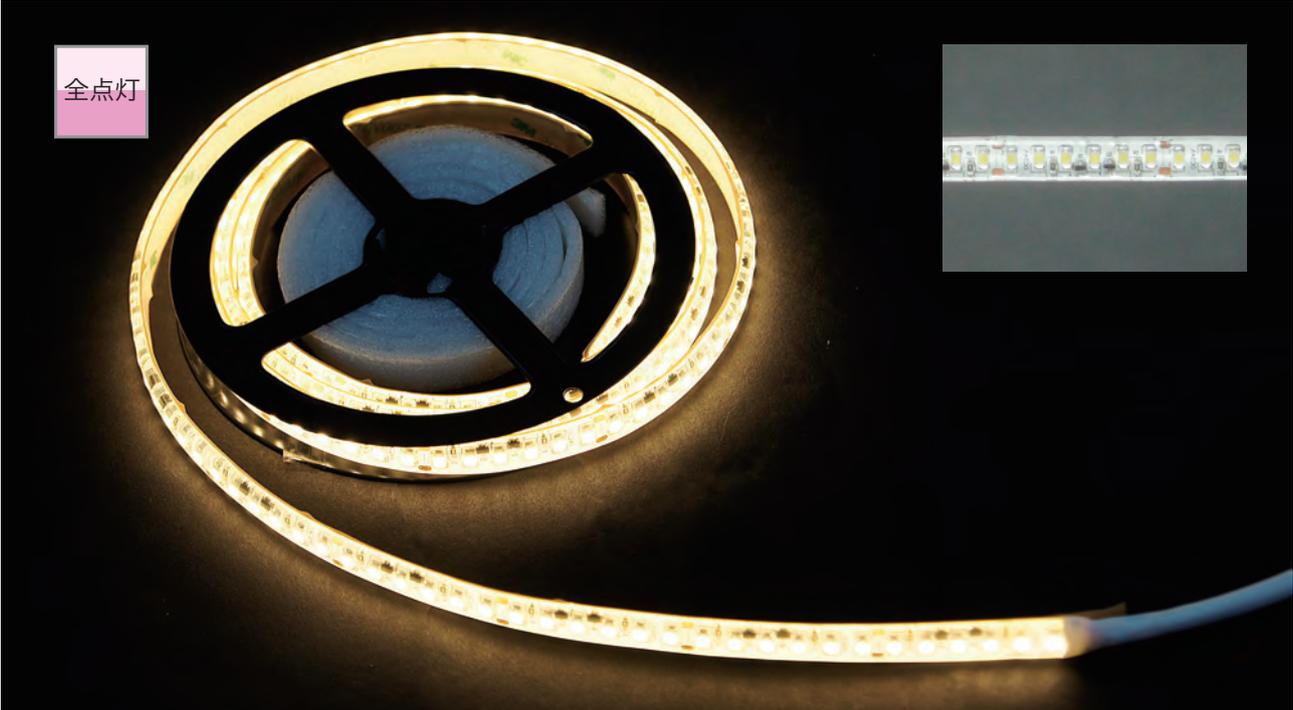


LEDテープライト

室内用

- ミニツリー
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- ソフトネオン (マルチパターン)
- SJX 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー (マルチパターン)
- モチーフ (マルチパターン)
- ソフトネオン (ショートタイプ)
- ソフトネオン
- フレキネオン
- テープライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

- スリムなLEDテープ
 - 室内用
 - 不要部分を切断できる (42mmピッチ ※)
 - 安全なローボルト
 - 軟質素材でゆるやかな曲面にも貼付け可能
 - 直線的な貼付け可能 (別売のLEDテープライト直線モール使用時)
 - ショーケースなど狭い空間でも使用可能 (照射角度 約120度)
 - 固定用両面テープ付 (背面)
- ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

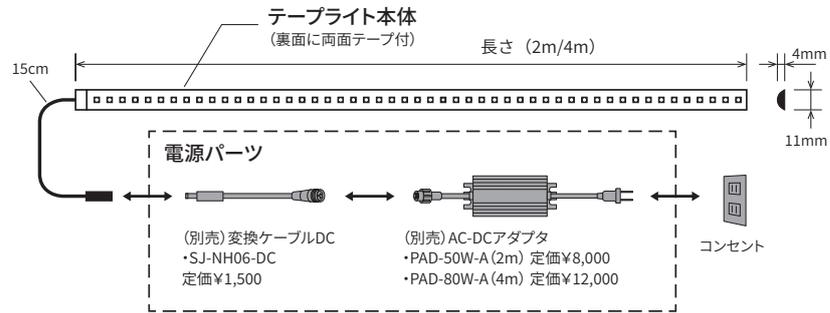

NEW

[長さ] 2種類 (2m・4m)
 [断面サイズ] 幅11mm×高さ4mm
 [材質] シリコン
 [カラー] ブラックライト (紫外線395～400nm)
 [LED間隔] 約7mm
 [LED数] 288個 (2m)・576個 (4m)
 [点灯] 全点灯
 [発光効率] 100lm/W
 [セット内容] テープライト本体・エンドキャップ (2個、4mのみ付属)

	2m	4m
長さ	2m	4m
定格消費電力	36W	60W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED数	288個	576個
SJV	20	52
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様 ー10～40℃ 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

	2m STM-TN01-02B	¥10,000
	4m STM-TN01-04B	¥20,000
	2m STM-TN01-02G	¥10,000
	4m STM-TN01-04G	¥20,000
	2m STM-TN01-02L	¥10,000
	4m STM-TN01-04L	¥20,000
	2m STM-TN01-02R	¥10,000
	4m STM-TN01-04R	¥20,000
	2m STM-TN01-02W	¥10,000
	4m STM-TN01-04W	¥20,000

※テープライト単体では点灯できません。電源パーツ (P142 参照) 併せてご購入ください。

共用アクセサリ P.142

	・テープライト切断時の端面保護用 ・幅12.5×奥行11×高さ6mm ・質量: 0.4g/個 ・入数: 20個	エンドキャップ STM-T01-EC	¥1,500
--	--	--------------------	--------

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更