


# JEFCOM

## インバーター パランドル PDI-20C 作業用照明器具

20w

- 軽量
- 瞬間点灯
- 丈夫
- チラツキカット
- 回転フック付
- ACコード5m付

両端に軟質プラスチックのツバ付。落としても衝撃をツバが吸収しやすく、割れたり、壊れたりしにくい

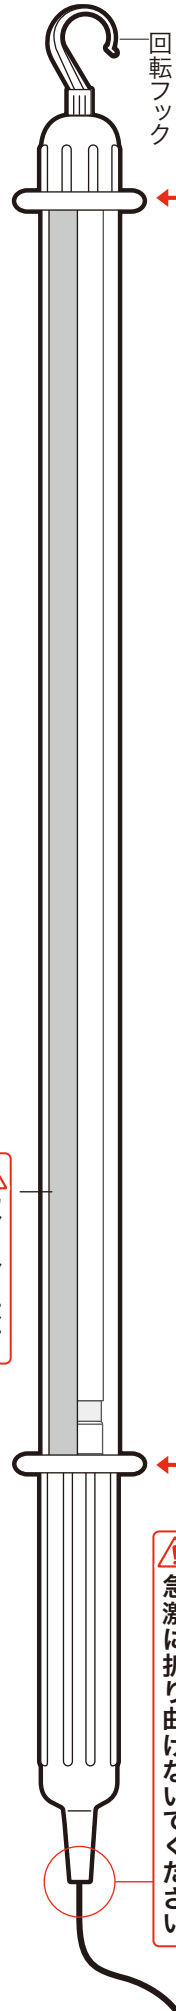

⚠️ 急激に折り曲げないでください

反射板  
⚠️ 取り外し不可

### 警告


本製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

- ランプ交換をする場合は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。

### 注意

- コンバーター、発電機等の電源は使用しないでください。
- ランプ交換等の際、外したキャップは確実にはめてください。
- 電源コードを急激に折り曲げての使用や収納は断線の恐れがありますのでしないでください。
- 反射板は取り外さないでください。取り外した場合は返品、修理等はお受けできません。

### 使用例

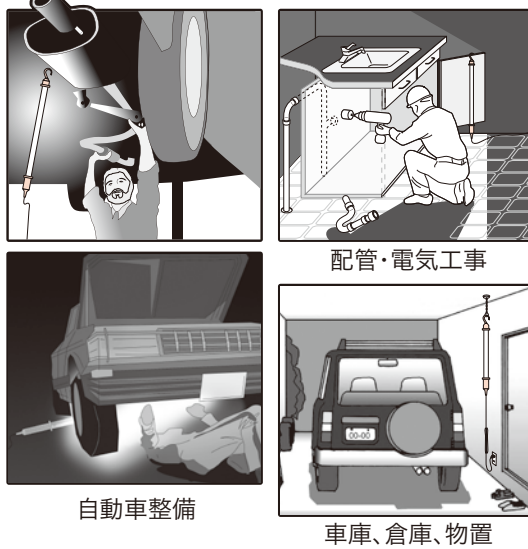

自動車整備

配管・電気工事

車庫、倉庫、物置

### 仕様

品番	: PDI-20C
周波数	: 50/60Hz
定格入力電圧	: AC100V
定格消費電力	: 18W
適用電灯の定格消費電力	: 20W
定格入力電流	: 0.29A
交換ランプ	: FL20SS
全長	: 860mm
質量	: 920g
コード長さ	: 5m

### 用途

#### 屋内使用・防滴・非防爆

配管・電気工事、仮設工事、天井工事、構内・トンネル作業、自動車整備・修理、養鶏養豚場、家畜飼育作業、車庫、倉庫、物置、工場に

### 保証について

保証期間：6ヶ月  
(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等がない場合
- ランプについては初期不良のみ保証の対象となります。

### ランプ交換方法



- ① キャップをはずし、リード線をのばしてホルダーが抜けやすい様にしてください。
- ② ホルダーを抜き、ランプを交換してください。
- ③ ランプを反対側のホルダーに差込み、もう一方のホルダーを差込む。その際ホルダー側面の溝にリード線をはめ込んでください。
- ④ 内部のリード線のたるみがなくなる様にリード線を軽く引張りキャップをはめてください。