



全点灯
フルカラー
点灯



LEDプロジェクションライト (投照器) 集光型 (照射角46°)

屋外用

- 遠くまで光が届く集光型 (照射角46°)
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替 (全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色16種・フルカラー (自動変色モード6種)
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ (IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池 (動作確認用)

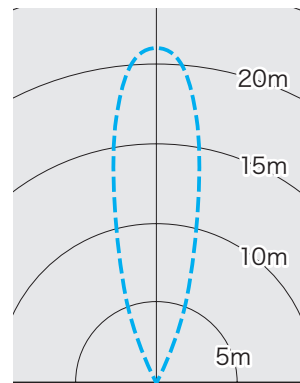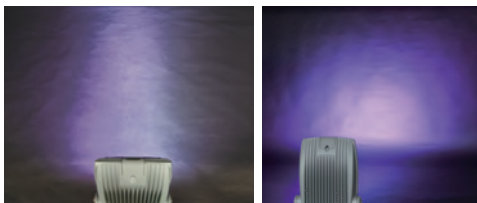

PDS-C02-40FL (集光型)

● 本体仕様

[サイズ] 幅244×奥行88×高さ309mm
U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2

[質量] 3.3kg

[LED] フルカラー LED

[周波数] 50/60Hz

[定格入力電圧] AC100V

[筐体] アルミダイカスト

[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済

[電源プラグ] 防水型プラグ (2ピン)

[カラースケール] 4096段階 / RGB各色

[動作温度] -20°C~40°C 湿度: 85%以下

[最大光束] 1000lm (白色最大)

停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色 (モード) を記憶しています。

● リモコン仕様

[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm

[質量] 42g

[動作電圧] DC3V

[使用電池] CR2032 (動作確認用電池付属)

[周波数] 433.92MHz

[動作温度] -30°C~55°C

[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合

[電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画でご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数と同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束 (白色最大)
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000lm

フルカラー 40W型 PDS-C02-40FL ¥80,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH 共用部品

SJ 共用部品

ストリング

ミニツリー

ホテル

フラッシュボール

フォール

ソフトネオン (マルチパターン)

SJX 共用部品

取付部材

タイマー

ツリー (マルチパターン)

モチーフ (マルチパターン)

ソフトネオン (ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター