

ポケスター PS-210B

⚠ 使用上の注意

⚠ 警告

- ご使用前には必ず既知の屋内電源でチェックしてください。
- 高電圧(300V以上)には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 本器を無断で改造したり、分解しないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

- 使用開始する前に、検電器の外観構造等に異常がないか点検してください。
- 保管する場合は直射日光の当たらない乾燥した所に保管してください。
- 雨中では危険ですので使用しないでください。
- 本書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。

- 1) この検電器は、接地間の電圧を検知しますので、単相3線式、及び、3相3線式・3相4線式の配線の場合、100Vで検知されても、線間200Vの場合があります。回路方式を予めお確かめの上、ご判断ください。
- 2) 尚、回路が上記のごとく、2線・3線・4線等ありますが、誤配線を防ぐため、当検電器を全ての線に接触し、ご判断ください。
- 3) 使用状況がゴム靴、又はゴムマット等で人体の絶縁が良好な場合、ネオン管の放電が、弱く見えにくい時があります。ペンクリップを再度握り直してください。光力(ネオン管)が強まり見えやすくなります。(感電には注意してください)

仕様

用途：

低圧検電器
100V・200Vの判別
100V→1個点灯
200V→2個点灯

放電開始電圧：


100V判別時 60V±10
200V判別時 125V±10
(但し接地抵抗0の場合の数値です)

使用電圧：AC70V～300V

周波数：50-60Hz共通

絶縁抵抗：3MΩ以上

本体仕様

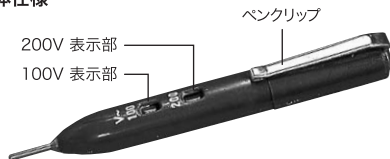

全長：100mm 質量：10g