2024 Illumination Catalog vol.19

イルミネーションカタログ

- ジョイント式イルミネーション
- ソフトネオン
- テープライト
- プロジェクションライト（投照器）

ジェフコムイルミネーションの世界

人々が集う場所を美しく照らし、心が癒される光。
ホテル・学校・病院など、多彩な施設の様々なニーズにお応えできる、
安心安全なローボルトイルミネーションシリーズをご案内します。

JEFCOM ILLUMINATION SELECTION

使用イメージ写真
当社品は使用しておりません

カタログの見方

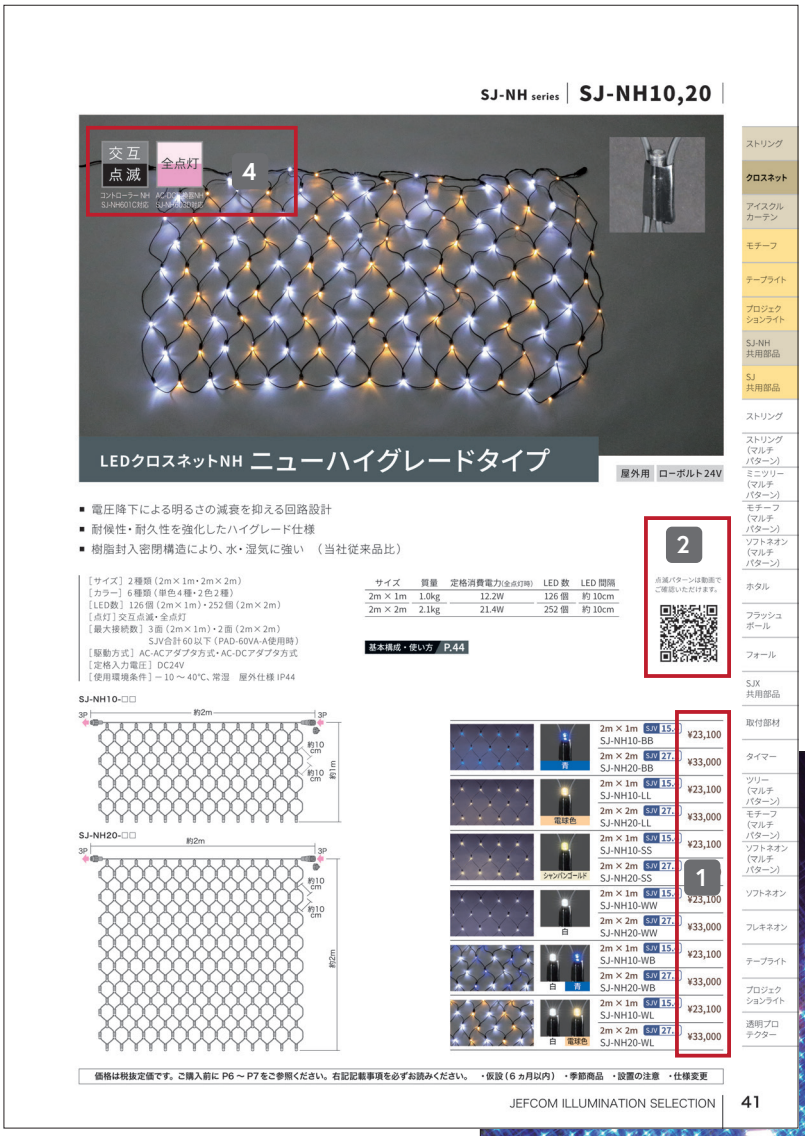

1 価格について

記載の価格は税抜き価格です。
ご購入の際には消費税が加算されます。

2 動画について

WEBで点滅パターン動画を見ることができます。QRコードを読み込んでYouTubeジェフコム「 JMV 」チャンネルにて点滅パターン動画が見られます。
ジェフコムHPの製品ページからも見られます。

3 イルミネーションセット・コレクションについて

必要な部材を選定したセットのページでは、予算やボリュームの目安となる資料を掲載しています。

ジェフコムHPのダウンロードページより、詳細資料・見積書データをダウンロードできます。

スマホやタブレットはQRコードを読みこんでアクセスができます。

4 アイコン表示について

ジェフコムイルミネーションは多彩な点灯・点滅バリエーションがあります。
LEDストリングなどの「点灯パーツ」が対応できる点灯（点滅）モードをアイコンで表示しています。「電源パーツ」「制御パーツ」との組合せ次第で、可能な点灯（点滅）モードは変わります。

全点灯
LEDストリング・ジョイントモチーフなど、全LEDが連続点灯します。コントローラーの全点灯モードやAC-DC変換器で全点灯できます。



流れ点灯
LEDフォールSJXなどLEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。
光が移動している様に見えます。



交互点滅
LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。
コントローラーで点滅パターンを切替できます。
コントローラーの全点灯モードで連続点灯します。



ランダム点滅
LEDアイスクルカーテン・LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。



フルカラー点灯
LEDストリング・LEDクロスネット・LEDソフトネオン（フルカラータイプ）のフルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



フルカラーパターン点灯
LEDワイヤーストリング・LEDツリー（マルチパターン）LEDモチーフ（マルチパターン）など、付属の専用コントローラーで多彩な点灯パターンの切替ができます。

白・電球色パターン点灯
LEDプロジェクションライトPDS-C01-40WL、PDS-C02-40WLは専用リモコンで白色から電球色の無段階調整や自動点灯パターンの切替ができます。

ジェフコム
ホームページ

ジェフコム
YouTube
チャンネル

イルミネーションセット・
コレクション
ダウンロードページ

ご購入前のご確認事項

ご購入前に下記の諸注意をご了承の上、導入検討をお願いいたします。

商品在庫・仕様についての注意

●季節商品のため、在庫をご確認ください。完売の際はご容赦願います。
●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。
予めご了承ください。

仮設・装飾用LED製品の設置についての注意

●掲載製品は仮設（6ヵ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
●設置前に必ず全ての発光部の点灯テストを行い、不具合がないかお確かめください。
（軽く揺さぶるなどの方法で接触不良がないか確認してください。）

①お客様が梯子などで簡単に手の届く範囲内（メンテナンスの簡単な場所）でのご使用をおすすめします。
クレーン車、バケット車などでないとメンテナンスできない場所では、時として高額なメンテナンス費用や作業人員を要しますが、弊社では原則として負担・代行できません。
②特殊な大型モニュメントなどに取り付ける場合は、事前の技術打ち合わせなどの確認が必要です。
③安定してお使いいただくためには、下記のような適切な設置環境が必要です。
④6ヶ月以内であっても、複数回使用される場合は保管状況により不具合が発生する事があります。

防水処理について

●降雨・降雪対策のため、各ソケット・プラグ・コネクタ・エンドキャップ部を接続するときは、自己融着タイプの防水テープなどで防水処理をしてください。（加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します）

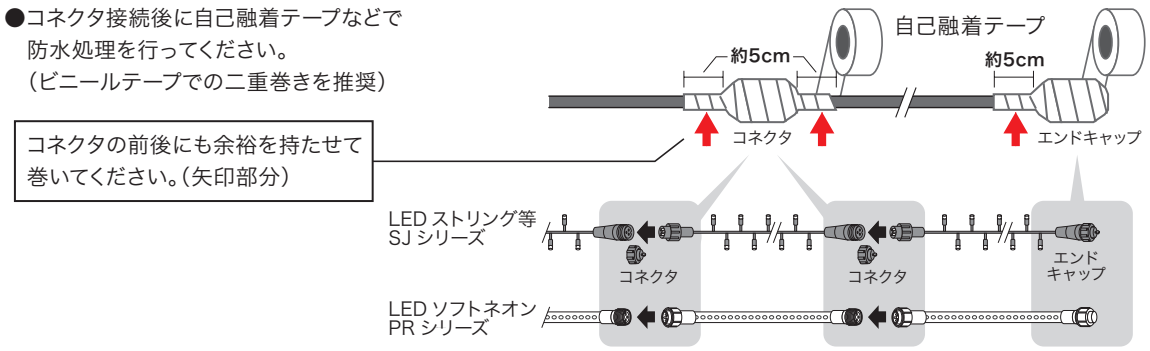

●屋内であっても、雨・水にさらされる環境では、AC-ACアダプタ・AC-DC変換器・コントローラーは必ず分電箱（P106参照）に収納してください。

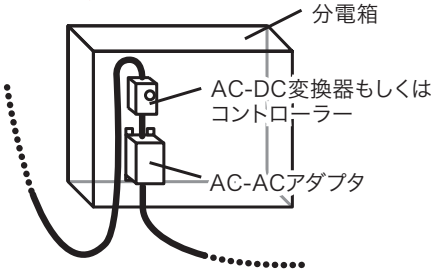

使用環境について（下記の使用環境でご使用ください）

●雰囲気温度がー10～40℃の範囲内である
外気温は適切でも、狭い場所に閉じ込められた場合、自己発熱により異常な温度上昇となる事があります。
また、凍結するおそれのある場所では、絶縁物が破壊される可能性がありますので、絶対に使用しないでください。
●直射日光が当たらない
電源及びコントローラー、整流器は必ず分電箱に入れ、日陰もしくは遮蔽物にて直接太陽光が当たらない風通しの良い場所に設置してください。また、分電箱は地面から30cm以上の高さに設置してください。
特に夏場などの地面、壁面からの輻射熱によって機器類の異常な温度上昇による破損、損傷の原因となります。
●不要輻射ノイズがない
近辺に電子機器による妨害電波などがない状態です。（確認のためには電界強度計等による測定が必要）
●電界強度の高い場所でない
大きなアンテナが近くにあるときは、電界強度が高いと考えられます。特に送信所、変電所、防衛施設、高圧電線付近では使用できない場合があります。
●常時、多湿の環境でない
常時湿気が多い環境での使用はできません。
また、下記の様な場所では極端に製品の寿命が短くなる場合があります。
・頻繁に水がかかったり、製品本体に積雪したままの状態となる場所
・海が近く潮風が当たるような場所
●製品を絶縁素材に取り付けてある
金属など導電性の素材に取り付ける必要がある場合は、必ずその導電性素材を接地してください。
●植物への施工において育成に影響が出ない
発光部を樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。
●他社製品との混在がない
他社製品は電源の電圧が異なる場合があり、コネクタで接続できても当社製品を瞬時に焼損させてしまうことがあります。

電源状態について（下記の電源状態でご使用ください）

●商用電源（一般家庭用電源AC100V）を使用してください。
●電圧変動が少ない……入力電圧は90～110Vに対応しています。
●瞬時停電がない……同じ電源ラインに大型の負荷設備などがない状態です。
（確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要）
●ノイズがのっていない……同じ電源ラインに他のインバーターなどから出るノイズがなく正常な波形を示しています。
（確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要。特に遊技場、回転器材・モーター類がある場所）
●雷などのサージ電圧が入らない……設備側で雷サージ対策がしてある状態です。
（防雷設備が設置してあることが重要）
●電源ラインの接地側が明確になっていて確実に接地されている……接続を繰り返すような電源ラインの場合、接地側が逆転している危険性があります。
（確認のためには接地抵抗計、電源ラインモニタ等による測定が必要）
●静電気・インパルスノイズ……LEDは静電気及びインパルスノイズにもっとも弱いです。発生源となるノイズ、誘導雷等の多い場所及び接地が確認できない場所では絶縁トランスを設置して完全に分離してください。

ジェフコムLEDイルミネーションの明るさの減衰について

・SJシリーズ（ストリング・クロスネット等）
・PRシリーズ（ソフトネオン）

・上記製品は、安全性を重視したローボルト（24V）仕様のため、従来の100V仕様品に比べて、長尺（直列）接続の長さに比例して明るさが減衰する特性があります。
※これは電圧降下によるもので、異常ではありません。
・事前打合せや設置前点灯にて、明るさの差をご確認いただいた上で、設置することをおすすめします。
また、専用の分岐コード類で並列接続することにより、その特性は軽減できます。

INDEX

LEDストリング
P20

LEDジョイントモチーフ
P56

LEDクロスネット
P40

LEDモチーフSJX（マルチパターン）
P88

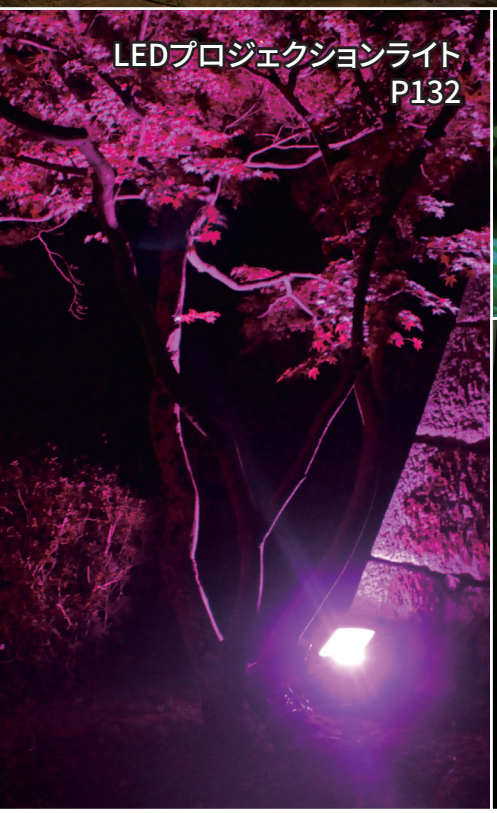
LEDプロジェクションライト
P132

LEDホタルSJX
P92

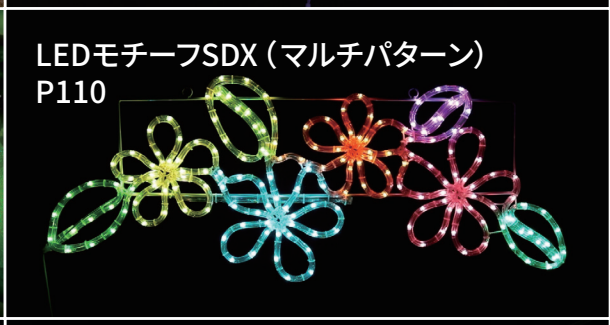
LEDモチーフSDX（マルチパターン）
P110

LEDフレキネオン
P125
JAZZ
& BAR
Open

LEDソフトネオン
P116

カタログの見方		P4 ～ P5
LED製品の設置についての諸注意・ご購入前のご確認事項		P6 ～ P7
INDEX（目次）		P8 ～ P9
LEDルミネーション（SJ・SJ-NH・SJX）シリーズ		**P10 ～ P105**
イージープランニングシステム		P11 ～ P12
イルミネーションセットコレクション1～6		P13 ～ P19
LEDストリング	NEW	P20 ～ P37
イルミネーションセットコレクション7, 8		P38 ～ P39
LEDクロスネット		P40 ～ P49
イルミネーションセットコレクション8		P50 ～ P51
LEDアイスクルカーテン		P52 ～ P55
LEDジョイントモチーフ	NEW	P56 ～ P69
LEDテープライト		P70 ～ P71
LEDプロジェクションライト		P72 ～ P73
SJ-NHシリーズ　概要・接続相関図		P74 ～ P75
SJ-NHシリーズ　共用部品	NEW	P76 ～ P77
SJシリーズ　概要・接続相関図		P78 ～ P79
SJシリーズ　共用部品	NEW	P80 ～ P81
LEDストリングSJX	NEW	P82 ～ P85
LEDストリングSJX（マルチパターン）	NEW	P86 ～ P91
LEDミニツリー SJX（マルチパターン）	NEW	
LEDモチーフSJX（マルチパターン）	NEW	
LEDソフトネオンSJX（マルチパターン）	NEW	
LEDホタルSJX		P92 ～ P95
LEDフラッシュボールSJX		
LEDフォールSJX	NEW	P96 ～ P101
SJXシリーズ　概要・接続相関図		P102 ～ P103
SJXシリーズ　共用部品		P104 ～ P105
取付用部材・タイマー	NEW	P106 ～ P107
マルチパターン（SDX）シリーズ		**P108 ～ P115**
LEDツリー SDX（マルチパターン）		P109
LEDモチーフSDX（マルチパターン）		P110 ～ P113
LEDソフトネオンSDX（ショートタイプ）		P114
LEDソフトネオン（PR）シリーズ		**P116 ～ P123**
LEDソフトネオン		P118 ～ P121
LEDソフトネオン　共用部品		P122 ～ P123
LEDテープライト（STM)シリーズ		**P124 ～ P131**
LEDフレキネオン	NEW	P125
LEDテープライト	NEW	P126 ～ P129
LEDフレキネオン・テープライト　共用部品	NEW	P130 ～ P131
LEDプロジェクションライト（PDS）シリーズ		**P132 ～ P140**
LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	NEW	P133 ～ P135
LEDプロジェクションライト（投照器・集光型）		P136 ～ P137
LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）		P138 ～ P139
ライトベーススタンド	NEW	P140
透明ケーブルプロテクター		P141
索引		P142 ～ P145

NEW：新製品または新製品が追加されたページ

簡単、自由に設計できる。

イージープランニングシステム

Easy SJV 60 Planning System

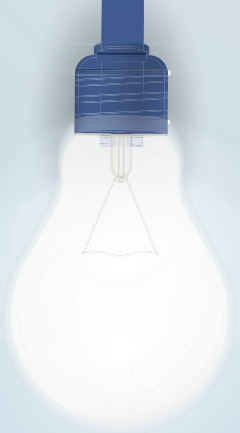

スマートジョイントバリュー（SJV）で誰でも簡単に容量計算ができます。

スマートジョイントバリューとは、組合せ計算用に設定された数値です。
電源や点灯パーツなど、イルミネーションの主要パーツに表記されています。

SJV 10



SJV 60

SJV最大60まで接続可能

各パーツに設定されている「SJV」を、1回線あたりの合計値を最大「60」以内で組み合わせ可能です。「SJV」は点灯パーツ全種と一部点灯制御パーツ（AC-DC変換器）に設定されています。



電源パーツ



点灯制御パーツ



点灯パーツ

組み立てが簡単な接続コネクター

組み立てはコネクターを接続するだけ、結線等の加工は必要ありません。
コネクターは数種類あり、シリーズや接続位置によってコネクターの種類が変わりますが、パーツの選定段階で種類は絞られます。
屋外設置の場合は、自己融着テープでの防水処理をしてください。（P6参照）

300種を超える豊富なバリエーション

電源パーツ、点灯制御パーツ、点灯パーツ、分岐・延長パーツ、300種を超える豊富なパーツから、思い描いたイメージを形にできる「組立式イルミネーション」です。
定番のLEDストリング・LEDクロスネット、季節感を演出するLEDホタルやLEDジョイントモチーフなど、多彩なイルミネーションパーツをラインナップしています。



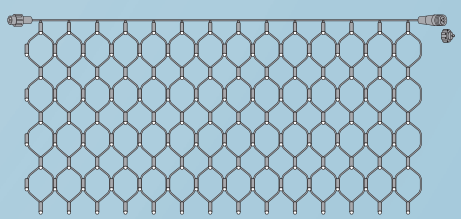



Illumination Set Collection

イルミネーション・セット・コレクション

ツリーや街路樹、外壁などご希望のシーン毎に、設置したらすぐにお使いいただける
組合せセットをご紹介するイルミネーション・セット・コレクション。
WEBサイトにて各セットのデータがダウンロードできます。

ジェフコム　イルミネーションセットコレクション

https://www.jefcom.co.jp/index/illumination-set-collection.html

交互点滅　全点灯

コントローラー NH　SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外　ツリー・街路樹

Collection. 1

樹木の外周に巻き付けるLEDセット

木の外周に巻き付けることで、樹木全体を輝かせます。
巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できます。

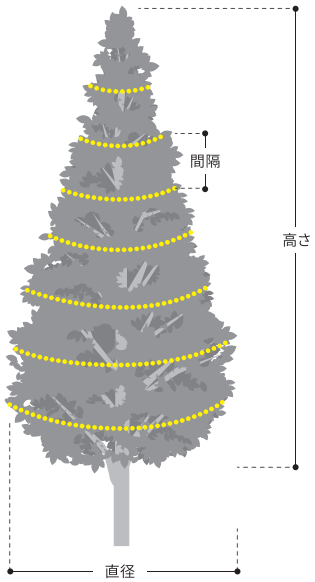

■ セットの基本構成

電源パーツ	制御パーツ	LEDストリング
AC-ACアダプタ	コントローラーNH	LEDストリング10m
PAD-60VA-A	SJ-NH601C	SJ-E05-10□□

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	直径	間隔(cm)	巻き数(回)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,900)	SJ-E05-10□□(¥10,300)	標準販売価格 合計
3.0m	1.5m	20	15	40	384	1	1	4	¥57,000
		10	30	78	768	1	1	8	¥98,200
4.0m	2.0m	20	20	70	672	1	1	7	¥87,900
		10	40	137	1344	2	2	14	¥175,800
5.0m	2.5m	20	25	109	1056	1	1	11	¥129,100
		10	50	213	2112	2	2	22	¥258,200
6.0m	3.0m	20	30	156	1536	2	2	16	¥196,400
		10	60	306	2976	3	3	31	¥366,700

下記の場合、別途延長コード(P77参照)や分電箱(P106参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード)　・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

Oudoor Trees
屋外 ツリー・街路樹

Collection. 2

樹木を円錐形に囲むLEDセット

ストリングベースやラウンド分岐コードを使用して
木の外周に円錐状に配置します。

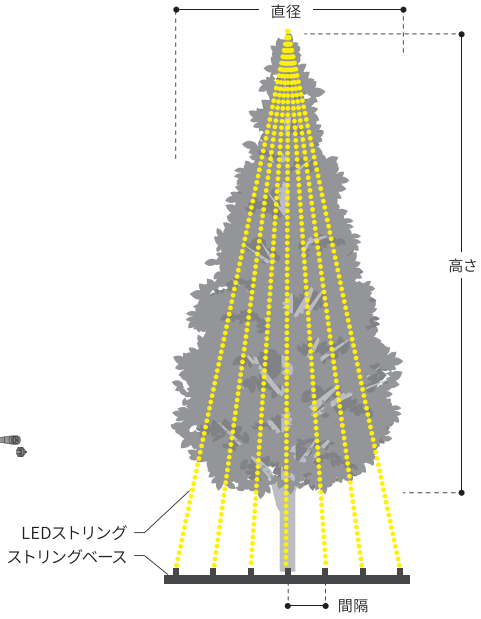

■ セットの基本構成

電源パーツ	制御パーツ	分岐・延長パーツ	LEDストリング
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	コントローラーNH SJ-NH601C	ストリングベースNH SJ-NH06-BV312(同期点滅型)	LEDストリング SJ-E05-□□□□

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	直径	間隔(cm)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,900)	SJ-NH06-BV312(¥10,300)	SJ-E05-05□□(¥5,500)	標準販売価格 合計
4.8m	2.8m	60	75	720	1	1	5	15	¥149,800
		30	150	1440	2	2	5	30	¥248,100
		15	300	2880	3	3	5	60	¥428,900

高さ	直径	間隔(cm)	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,900)	SJ-NH06-BV312(¥10,300)	SJ-E05-10□□(¥10,300)	標準販売価格 合計
9.6m	5.6m	60	240	2304	2	2	8	24	¥361,200
		30	480	4608	4	4	8	48	¥640,000
		15	960	9216	8	8	8	96	¥1,197,600

下記の場合、別途延長コード(P77参照)や分電箱(P106参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

交互点滅　全点灯

コントローラー NH：SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外　ツリー・街路樹

Collection. 3

樹木の幹・枝に沿って固定するLEDセット

木の形に沿って配置することで、樹木全体を輝かせます。
根本から幹・枝へ縦方向に配置します。

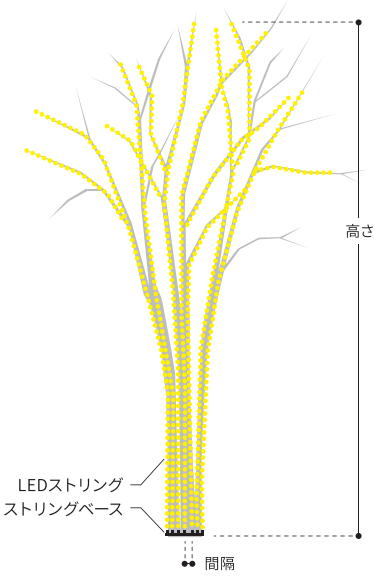

■ セットの基本構成

電源パーツ	制御パーツ	分岐・延長パーツ	LEDストリング
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	コントローラーNH SJ-NH601C	ストリングベースNH SJ-NH06-BV312（同期点滅型）	LEDストリング SJ-E05-□□□□

■ 必要なストリングの長さ（目安）・部品数

高さ	幹外周	間隔（cm）	長さ合計（m）	LED数	PAD-60VA-A（¥9,900）	SJ-NH601C（¥5,900）	SJ-NH06-BV312（¥10,300）	SJ-E05-05□□（¥5,500）	標準販売価格 合計
5m	0.9m	15	30	288	1	1	1	6	¥59,100
	1.9m	15	60	576	1	1	1	12	¥92,100
	2.8m	15	90	864	1	1	2	18	¥135,400

高さ	幹外周	間隔（cm）	長さ合計（m）	LED数	PAD-60VA-A（¥9,900）	SJ-NH601C（¥5,900）	SJ-NH06-BV312（¥10,300）	SJ-E05-10□□（¥10,300）	標準販売価格 合計
10m	1.9m	15	120	1152	1	1	1	12	¥149,700
	2.8m	15	180	1728	2	2	2	18	¥237,600
	3.8m	15	240	2304	2	2	2	24	¥299,400

下記の場合、別途延長コード（P77参照）や分電箱（P106参照）が必要となります。
・電源が離れている場合（延長コード）　・屋外で使用する場合（分電箱）

ダウンロード
WEBページ

交互点滅　全点灯

コントローラー NH　SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外　街路樹

Collection. 4

幹から枝へ配置するLEDセット

ストリングベースを幹に添って配置し、
ストリングを枝に振り分けて配置します。

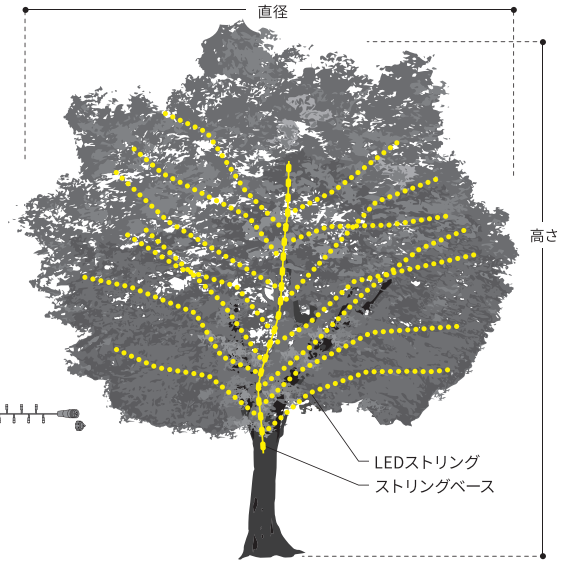

■ セットの基本構成

電源パーツ	制御パーツ	分岐・延長パーツ	LEDストリング
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	コントローラー SJ-NH601C	ストリングベースNH SJ-NH06-BV312（同期点滅型）	LEDストリング SJ-E05-□□□□

■ 必要なストリングの長さ（目安）・部品数

高さ	直径	枝本数	長さ合計（m）	LED数	PAD-60VA-A（¥9,900）	SJ-NH601C（¥5,900）	SJ-NH06-BV312（¥10,300）	SJ-E05-25□□（¥3,500）	標準販売価格 合計
5m	5m	24	60	576	1	1	2	24	¥120,400
		36	90	864	1	1	3	36	¥172,700
		48	120	1152	1	1	4	48	¥225,000

高さ	直径	枝本数	長さ合計（m）	LED数	PAD-60VA-A（¥9,900）	SJ-NH601C（¥5,900）	SJ-NH06-BV312（¥10,300）	SJ-E05-05□□（¥5,500）	標準販売価格 合計
10m	10m	24	120	1152	1	1	4	24	¥189,000
		36	180	1728	2	2	4	36	¥270,800
		48	240	2304	2	2	4	48	¥336,800

下記の場合、別途延長コード（P77参照）や分電箱（P106参照）が必要となります。
・電源が離れている場合（延長コード）　・屋外で使用する場合（分電箱）

ダウンロード
WEBページ

交互点滅　全点灯

コントローラー NH　SJ-NH601C

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 壁面

Collection. 5

ドレープライトLEDセット

建物の壁面などに末広がりにストリングを配置します。
最上端にモチーフを配置するのがおすすめです。

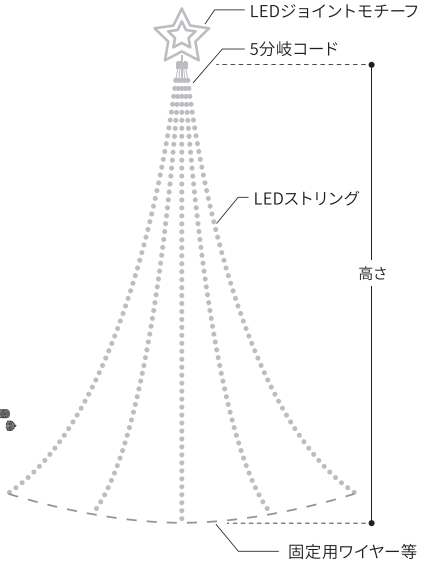

■ セットの基本構成

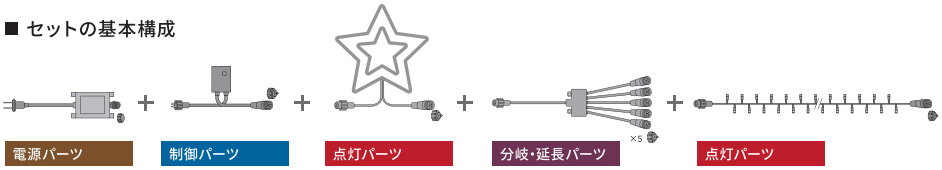

電源パーツ	制御パーツ	点灯パーツ	分岐・延長パーツ	点灯パーツ
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	コントローラー SJ-NH601C	LEDジョイントモチーフ SJ-C11WB-JT	5分岐コードNH SJ-NH06-B05 (同期点滅型)	LEDストリング SJ-E05-□□□□

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	長さ合計 (m)	LED数	PAD-60VA-A (¥9,900)	SJ-NH601C (¥5,900)	SJ-NH06-L50-3P (¥5,800)	SJ-C11WB-JT (¥13,200)	SJ-NH06-Y12-3P (¥3,700)	SJ-NH06-B05 (¥9,400)	SJ-E05-05□□ (¥5,500)	標準販売価格 合計
5m	25	240	1	1	1	1	0	1	5	¥71,700
	50	480	1	1	1	1	1	2	10	¥112,300
	75	720	1	1	1	1	2	3	15	¥152,900

高さ	長さ合計 (m)	LED数	PAD-60VA-A (¥9,900)	SJ-NH601C (¥5,900)	SJ-NH06-L100-3P (¥10,300)	SJ-C11WB-JT (¥13,200)	SJ-NH06-Y12-3P (¥3,700)	SJ-NH06-B05 (¥9,400)	SJ-E05-10□□ (¥10,300)	標準販売価格 合計
10m	50	480	1	1	1	1	0	1	5	¥100,200
	100	960	1	1	1	1	1	2	10	¥164,800

下記の場合、別途延長コード(P77参照)や分電箱(P106参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード)　・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

流れ
点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 壁面・フェンス

Collection. 6

すだれ状に配置するLEDセット

ストリングベースを使用してすだれ状に配置します。

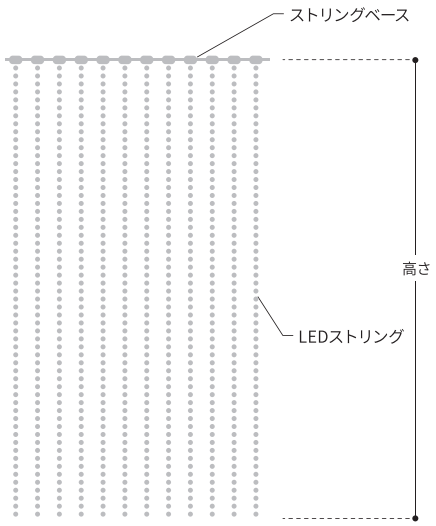

■ セットの基本構成

電源パーツ	制御パーツ	分岐・延長パーツ	LEDストリング
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	コントローラー SJ-NH601C	ストリングベースNH SJ-NH06-BV312(同期点滅型)	LEDストリング SJ-E05-□□□□

■ 必要なストリングの長さ(目安)・部品数

高さ	幅	本数	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,900)	SJ-NH06-BV312(¥10,300)	SJ-E05-25□□(¥3,500)	標準販売価格 合計
2.5m	10m	67	167.5	1608	2	2	6	67	¥327,900
	20m	133	332.5	3192	3	3	12	133	¥636,500
	30m	200	500	4800	5	5	17	200	¥954,100

高さ	直径	枝本数	長さ合計(m)	LED数	PAD-60VA-A(¥9,900)	SJ-NH601C(¥5,900)	SJ-NH06-BV312(¥10,300)	SJ-E05-05□□(¥5,500)	標準販売価格 合計
5m	10m	67	335	3216	3	3	6	67	¥477,700
	20m	133	665	6384	6	6	12	133	¥949,900
	30m	200	1000	9600	9	9	17	200	¥1,417,300

下記の場合、別途延長コード(P79参照)や分電箱(P108参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード)・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

Illumination Set Collection

イルミネーション・セット・コレクション

ジェフコム　イルミネーションセットコレクション

https://www.jefcom.co.jp/index/illumination-set-collection.html

LED STRING

LEDストリング

| SJ-NHseries | SJseries |

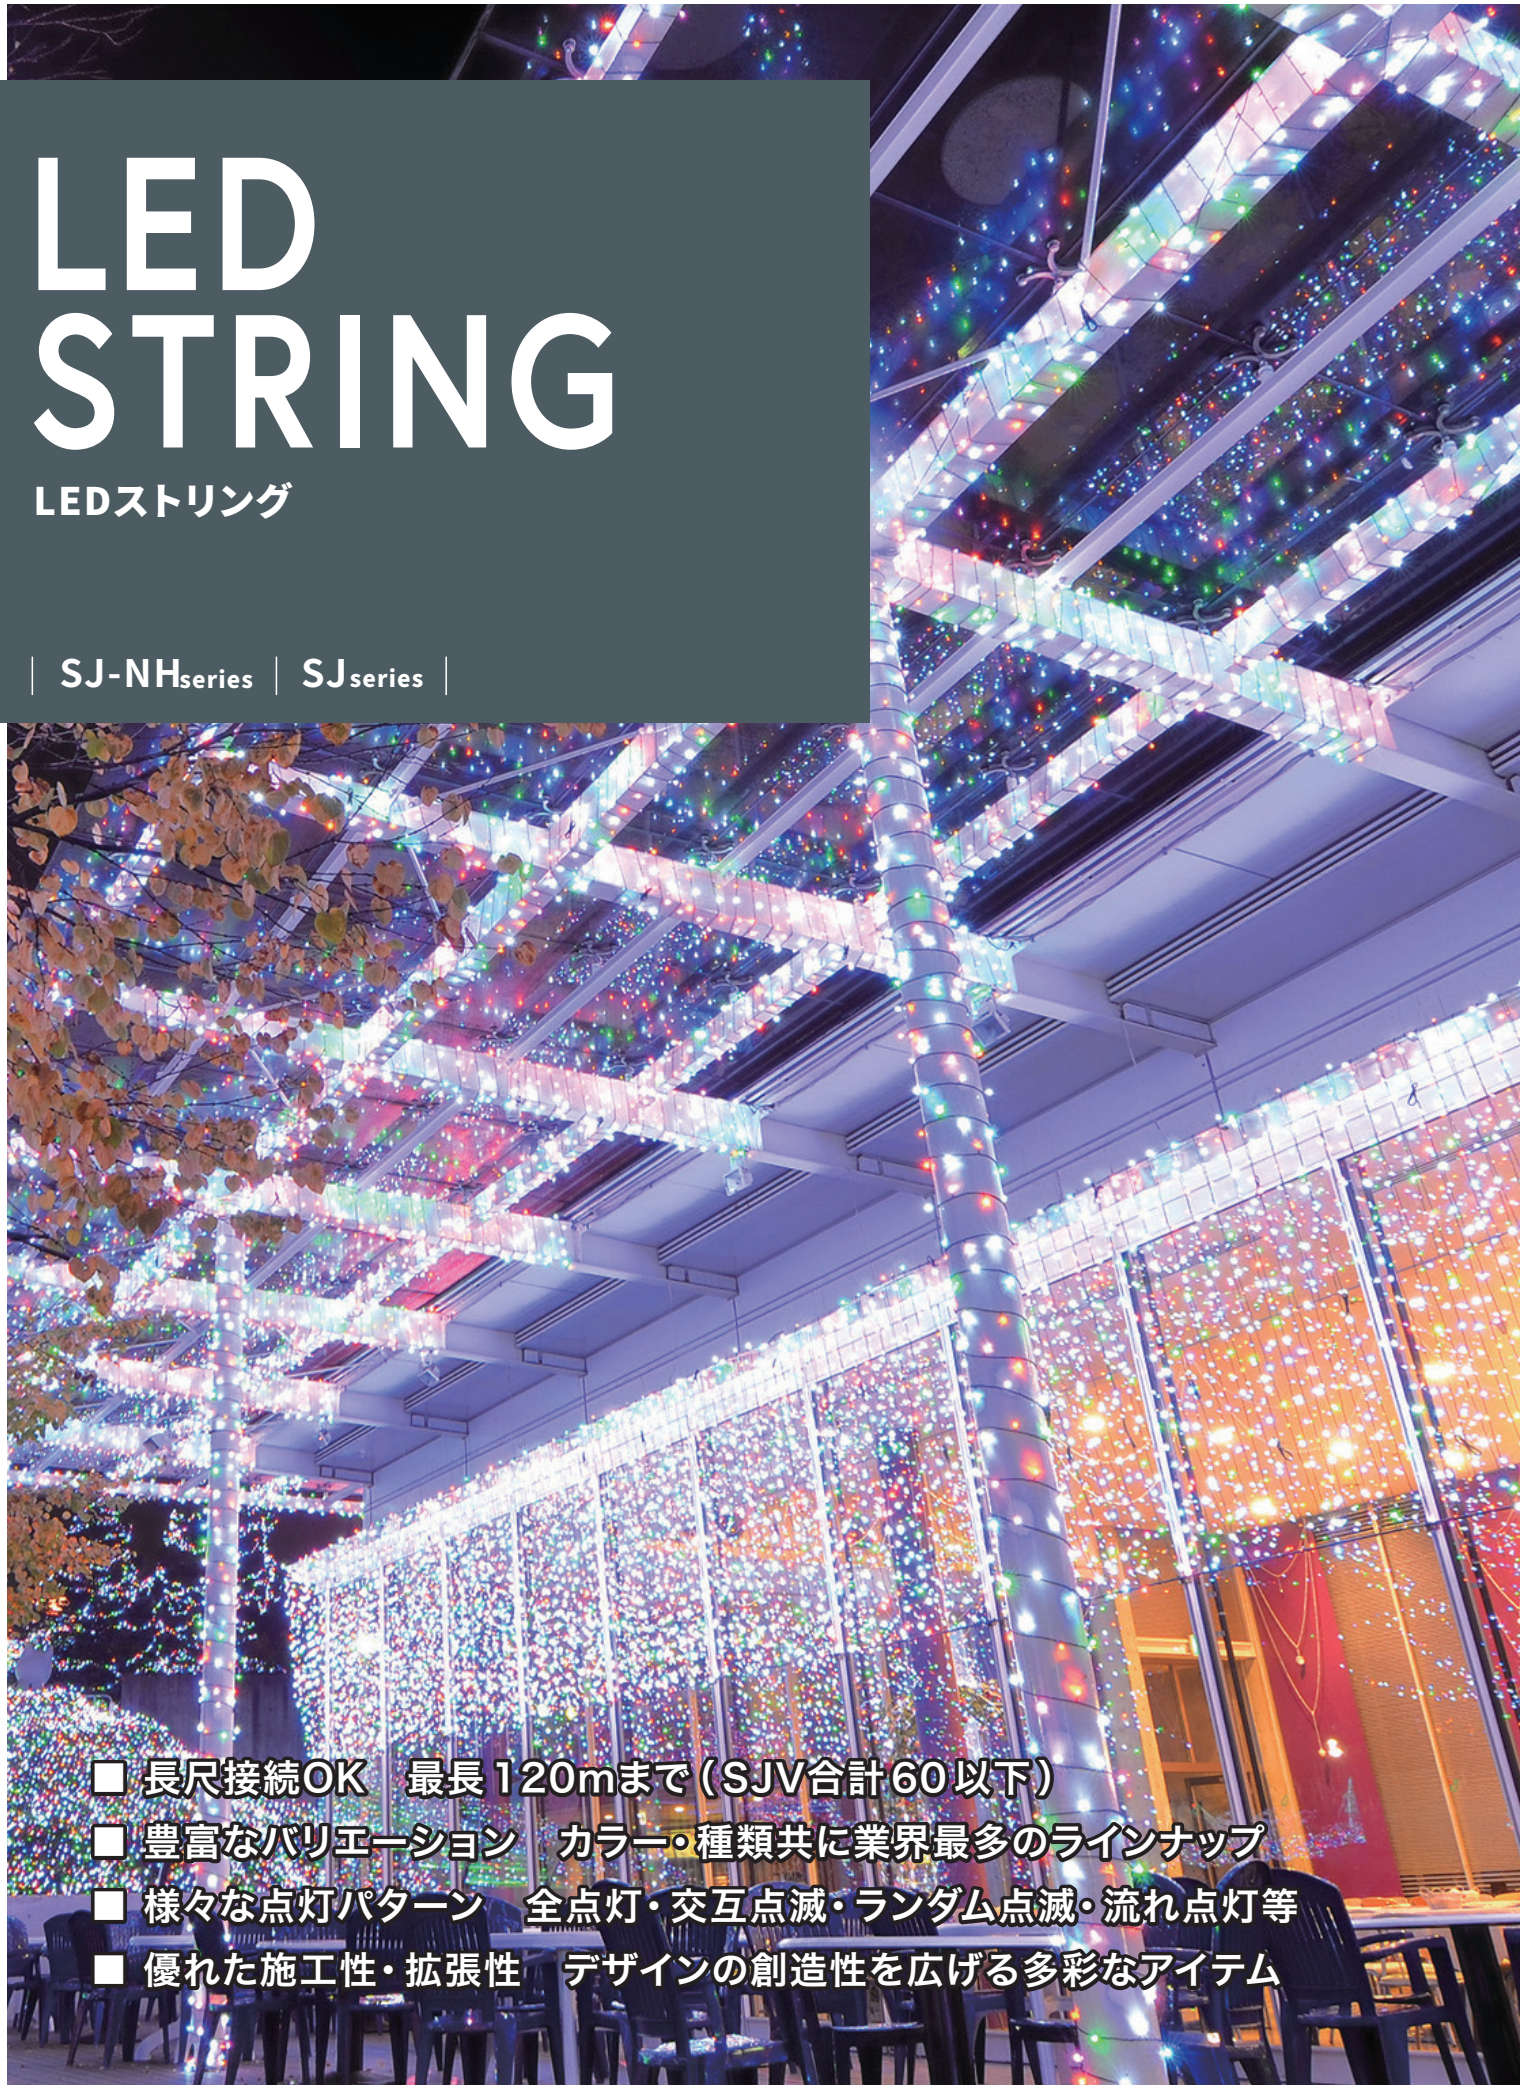

■ 長尺接続OK　最長120mまで（SJV合計60以下）
■ 豊富なバリエーション　カラー・種類共に業界最多のラインナップ
■ 様々な点灯パターン　全点灯・交互点滅・ランダム点滅・流れ点灯等
■ 優れた施工性・拡張性　デザインの創造性を広げる多彩なアイテム

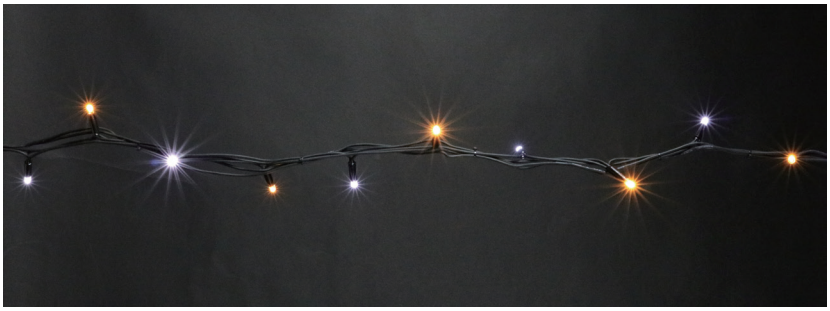

ニューハイグレードタイプ　P22

最大接続長：80m

交互点滅　全点灯

スタンダードタイプ　P28

最大接続長：120m

交互点滅　全点灯

ミックスカラータイプ　P30

最大接続長：105m

交互点滅　全点灯

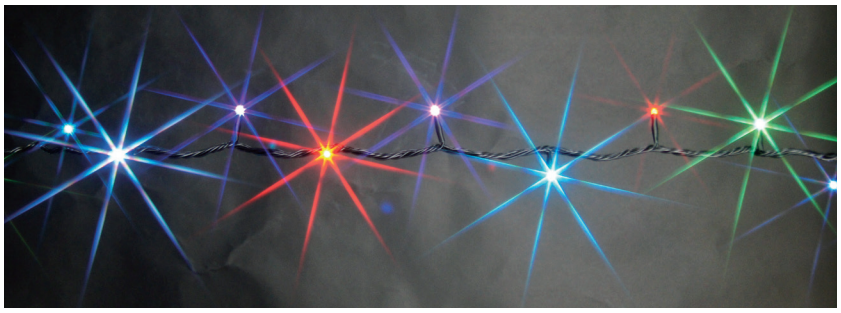

フルカラータイプ　P31

最大接続長：120m

フルカラー点灯

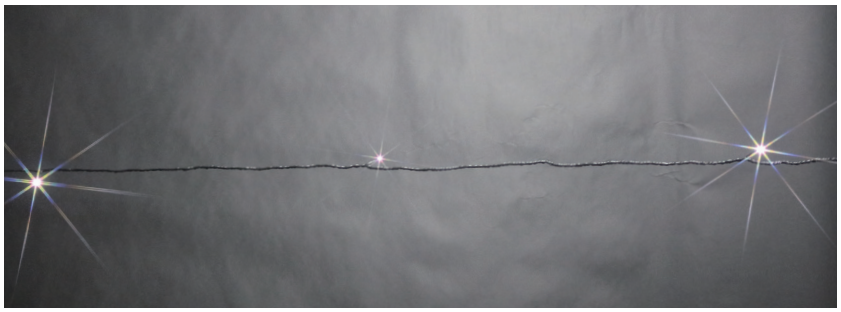

フラッシュタイプ　P32

最大接続長：120m相当

ランダム点滅

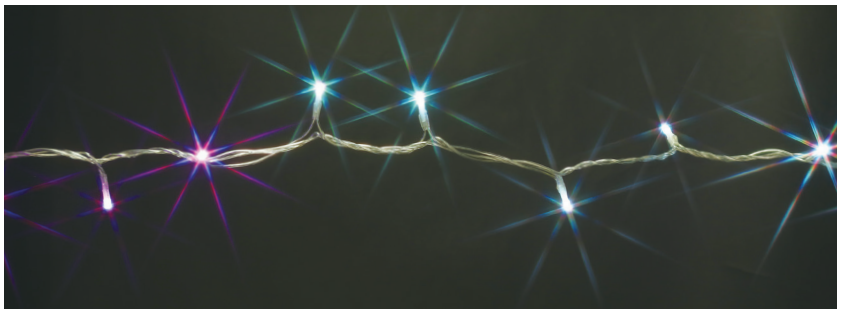

ワイヤーストリング　P34

最大接続長：合計40m
（並列接続）

フルカラーパターン点灯

LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）



［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］12種類（単色10種・2色2種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］80m※
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（3.7）・10m（7.2）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	0.31kg	1.4W	24 個	約 10cm
5m	0.58kg	3.3W	48 個	約 10cm
10m	1.12kg	6.6W	78 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.26

従来品
LEDストリング
明るさの減衰



直列で長尺接続の場合。分岐コード等で並列接続すれば、減衰は抑えられます。

新回路LEDストリング
NH
明るさの減衰



直列接続・並列接続共にほぼ減衰はありません。目で見てもわからないレベルです。

NEW 2.5m 5色追加!!

アクアブルー	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05AA	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10AA	¥12,800
青	2.5m	SJV 1.5	N	SJ-NH05-25BB	¥4,000
	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05BB	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10BB	¥12,800
オレンジ	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05DD	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10DD	¥12,800
緑	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05GG	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10GG	¥12,800
電球色	2.5m	SJV 1.5	N	SJ-NH05-25LL	¥4,000
	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05LL	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10LL	¥12,800
ピンク	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05PP	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10PP	¥12,800

赤	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05RR	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10RR	¥12,800
シャンパンゴールド	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05SS	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10SS	¥12,800
白	2.5m	SJV 1.5	N	SJ-NH05-25WW	¥4,000
	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05WW	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10WW	¥12,800
黄	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05YY	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10YY	¥12,800
白 青	2.5m	SJV 1.5	N	SJ-NH05-25WB	¥4,000
	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05WB	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10WB	¥12,800
白 電球色	2.5m	SJV 1.5	N	SJ-NH05-25WL	¥4,000
	5m	SJV 3.7		SJ-NH05-05WL	¥7,000
	10m	SJV 7.2		SJ-NH05-10WL	¥12,800

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングNH ニューハイグレード・レインボータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 12色ミックスでカラフル（同色2個×12）
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

NEW
2.5m追加!!

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］2種類（2.5m・5m）
［カラー］赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］75m※　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（4.0）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	0.31kg	1.6W	24個	約10cm
5m	0.58kg	3.6W	48個	約10cm

基本構成・使い方 P.26

NEW
2.5m　SJV 1.5　¥5,000
SJ-NH05-25NJ

5m　SJV 4.0　¥8,600
SJ-NH05-05NJ

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングNH ニューハイグレード・レインボータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 12色ミックスでカラフル（同色2個×12）
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



［長さ］5m
［カラー］赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・
緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
［LED数］48個
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］75m　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
5m	0.58kg	3.6W	48 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.26

5m（白コード）SJV 4.0　¥8,600
SJ-NH05W-05NJ

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングNH基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.76



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.76

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.76
- 全点灯

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.76
- 全点灯・点滅 8パターン

電源パーツ＋制御パーツ

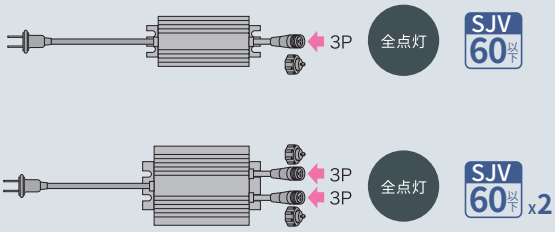

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.76

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.76

- LEDストリングNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDストリングNH

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングNH

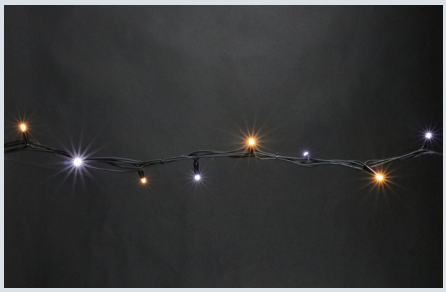

ニューハイグレードタイプ

SJ-NH05-□□□□

ニューハイグレード・レインボータイプ

SJ-NH05-□□NJ
SJ-NH05W-05NJ

分岐・延長パーツⅠ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コードNH(2P)
SJ-NH06-Y12
¥3,000 »P.76



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.76

分岐・延長パーツⅡ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード(3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.77



延長コードNH(3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.77

ストリングベースNH(交互点滅型)
SJ-NH06-BH312 ¥10,300 »P.77

ストリングベースNH(同期点滅型) A：75cm B：15cm（12分岐）
SJ-NH06-BV312 ¥10,300 »P.77

ストリングベースNH(同期点滅型) A：50cm B：1m（5分岐）
SJ-NH06-BV505 ¥7,700 »P.77

ストリングベースNH(同期点滅型) A：25cm B：50cm（10分岐）
SJ-NH06-BV510 ¥11,000 »P.77

ストリングベースNH(同期点滅型) A：12.5cm B：25cm（20分岐）
SJ-NH06-BV520 ¥24,000 »P.77



5分岐コードNH(3P・同期点滅型)
SJ-NH06-B05
¥9,400 »P.77

その他パーツ P.76～P.77

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリング スタンダードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション



［長さ］5種類（2.5m・5m・10m・20m・30m）
［カラー］18種類（単色9種・2色9種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）・192個（20m）・288個（30m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］120m（2.5m~30mの組合せ全通り）　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	150g	2.2W	24 個	約 10cm
5m	260g	3.4W	48 個	約 10cm
10m	500g	6.8W	78 個	約 10cm
20m	1kg	13.6W	192 個	約 10cm
30m	1.5kg	20.4W	288 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

青	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25BB	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05BB	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10BB	¥10,300
	20m SJV 10	SJ-E05-20BB	¥20,000
	30m SJV 15	SJ-E05-30BB	¥29,400
緑	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25GG	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05GG	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10GG	¥10,300
電球色	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25LL	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05LL	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10LL	¥10,300
	20m SJV 10	SJ-E05-20LL	¥20,000
	30m SJV 15	SJ-E05-30LL	¥29,400
ピンク	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25PP	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05PP	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10PP	¥10,300
赤	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25RR	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05RR	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10RR	¥10,300
チェリーピンク	5m SJV 2.5	SJ-E05-05UU	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10UU	¥10,300
バイオレット	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25VV	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05VV	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10VV	¥10,300
白	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WW	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WW	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WW	¥10,300
	20m SJV 10	SJ-E05-20WW	¥20,000
	30m SJV 15	SJ-E05-30WW	¥29,400
黄	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25YY	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05YY	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10YY	¥10,300
青 ピンク	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25BP	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05BP	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10BP	¥10,300
赤 緑	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25RG	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05RG	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10RG	¥10,300
赤 黄	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25RY	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05RY	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10RY	¥10,300
白 青	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WB	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WB	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WB	¥10,300
	20m SJV 10	SJ-E05-20WB	¥20,000
	30m SJV 15	SJ-E05-30WB	¥29,400
白 緑	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WG	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WG	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WG	¥10,300
白 電球色	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WL	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WL	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WL	¥10,300
白 ピンク	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WP	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WP	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WP	¥10,300
白 赤	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WR	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WR	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WR	¥10,300
白 黄	2.5m SJV 1.25	SJ-E05-25WY	¥3,500
	5m SJV 2.5	SJ-E05-05WY	¥5,500
	10m SJV 5	SJ-E05-10WY	¥10,300

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリング ミックスカラータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 6色ミックスでカラフル
- 同色が連続しない並び順（赤・緑・青・白・ピンク・黄・赤・緑…）

［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］赤・緑・青・白・ピンク・黄
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］105m（5m×21本の場合）
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	130g	2.6W	24個	約10cm
5m	240g	4.1W	48個	約10cm
10m	450g	8.5W	78個	約10cm

基本構成・使い方 P.36

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

2.5m SJV 1.4 SJ-E05-25RGBWPY		¥3,800
5m SJV 2.8 SJ-E05-05RGBWPY		¥6,100
10m SJV 5.6 SJ-E05-10RGBWPY		¥12,100

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング フルカラータイプ

屋外用 | ローボルト24V

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- LED側で点滅を制御する自己点滅型LED

［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］フルカラー
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］フルカラー自動変色
［最大接続長］77.5 m（2.5m×31本の場合）　PAD-60VA-A + SJ-NH603D（SJV21.0 含む）使用時
120m（2.5m・5m・10mの組合せ全通り）　PAD-80W-A 使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10 ～ 40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
2.5m	145g	2.9W	24 個	約 10cm
5m	250g	4.4W	48 個	約 10cm
10m	455g	10.3W	78 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



2.5m SJV 1.25 SJ-EA05-25FL	¥4,100
5m SJV 2.5 SJ-EA05-05FL	¥6,600
10m SJV 5.0 SJ-EA05-10FL	¥13,200

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

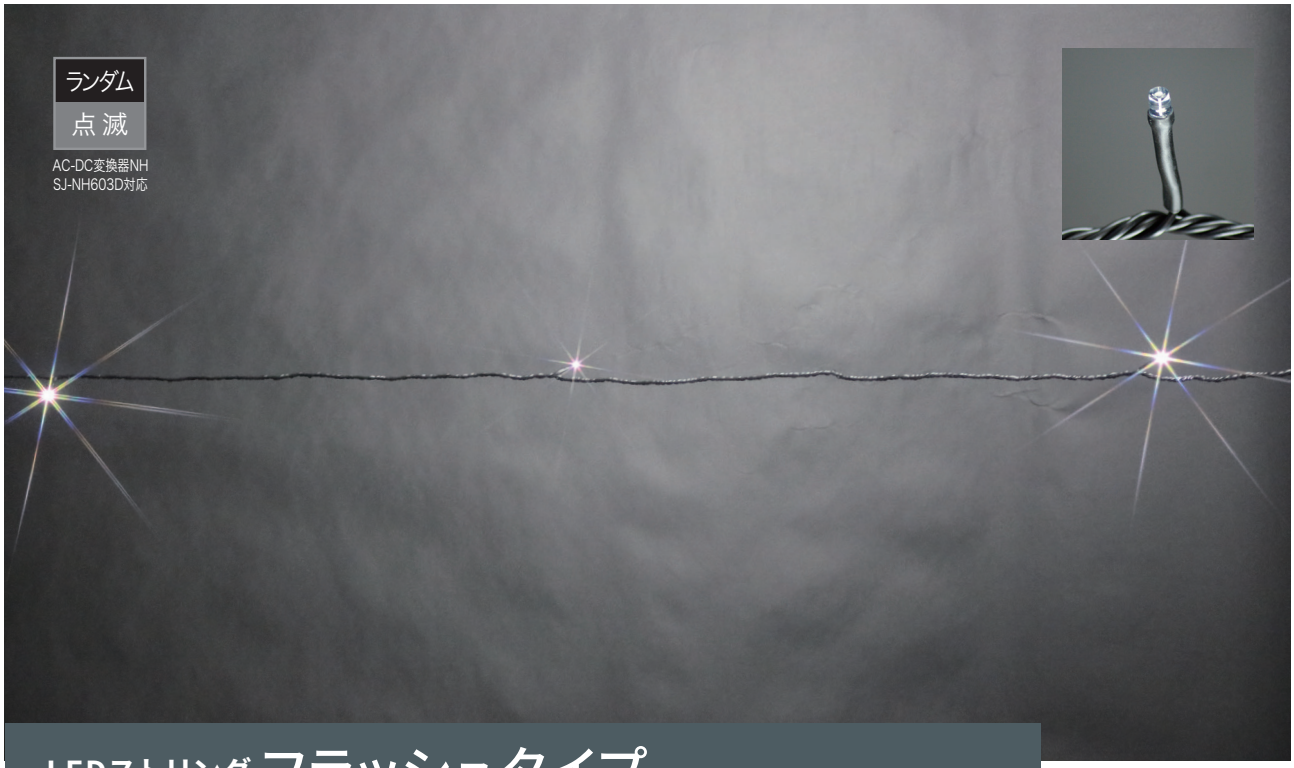

LEDストリング フラッシュタイプ

屋外用　ローボルト24V

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる



［長さ］10m
［カラー］白
［LED数］12個
［点灯］ランダム点滅
［最大接続長］210m（ストリング75m相当分）　PAD-60VA-A + SJ-NH603D（SJV21.0含む）使用時
330m（ストリング120m相当分）　PAD-80W-A 使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
10m	370g	4.4W	12個	約77cm

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.36

白

10m　SJV 1.8
SJ-EA05F-10W
¥4,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

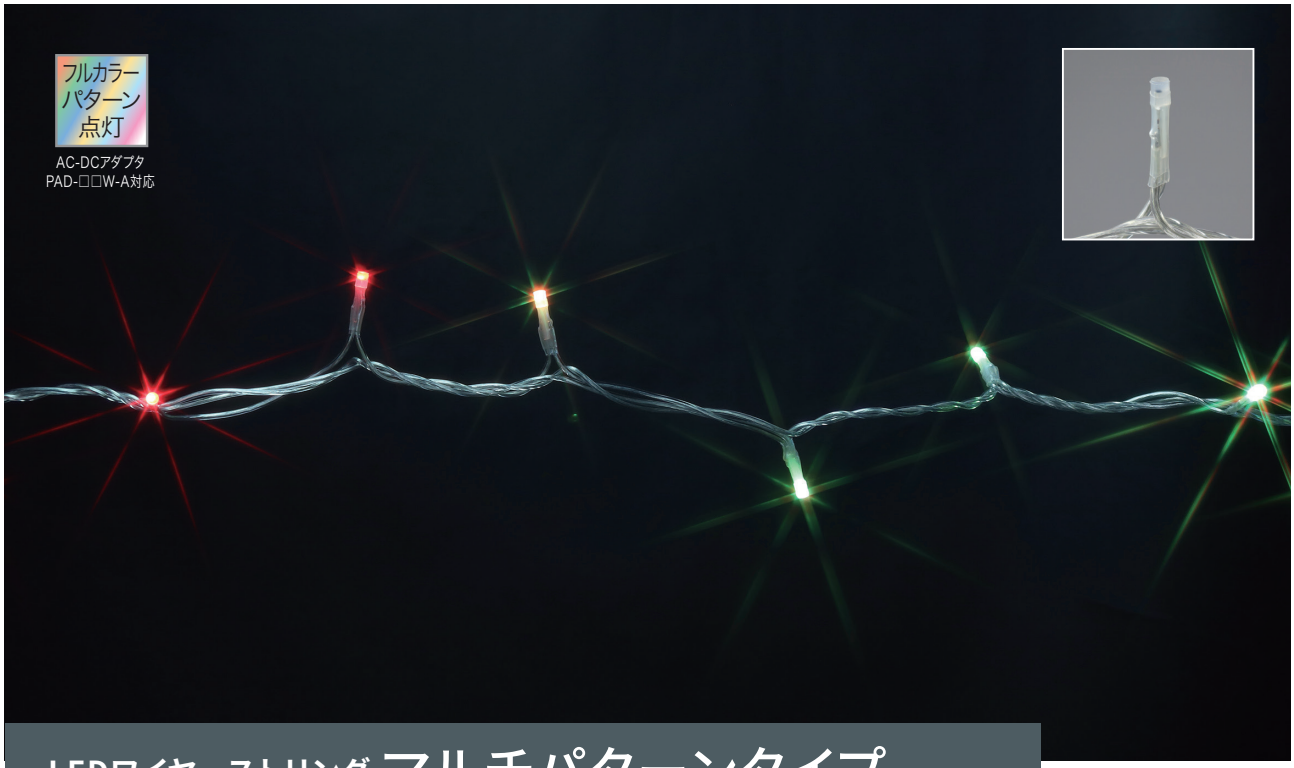

LEDワイヤーストリング マルチパターンタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 多彩な7パターン点灯モード
- ストリング側コントローラーで点滅モード切替可能（全点灯不可）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］2種類（10m・20m）
［カラー］フルカラー
［LED数］78個（10m）・192個（20m）
［点灯］フルカラーパターン点灯
［最大接続長］合計40m（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
10m	605g	25.3W	78 個	約 10cm
20m	990g	32.6W	192 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

10m　SJV 18.1　SJ-W05-10MP　¥26,000
20m　SJV 22.8　SJ-W05-20MP　¥44,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

電源パーツ（必須） ＋ LEDワイヤーストリング





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



全点灯　SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.80



全点灯　SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.80

- コントローラー内蔵型で、AC-DCアダプタ（PAD-80W-A, PAD-150W-A）に接続して使用します。
- 並列接続で、複数使用する場合は、分岐コードを使用します。

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

延長・分岐で並列接続



Y型分岐コード（3P）
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.81

延長コードNH（3P）
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.81



ストリングベースNH（同期点滅型） A：75cm B：15cm（12分岐）
SJ-NH06-BV312 ¥10,300 »P.81
ストリングベースNH（同期点滅型） A：50cm B：1m（5分岐）
SJ-NH06-BV505 ¥7,700 »P.81
ストリングベースNH（同期点滅型） A：25cm B：50cm（10分岐）
SJ-NH06-BV510 ¥11,000 »P.81
ストリングベースNH（同期点滅型） A：12.5cm B：25cm（20分岐）
SJ-NH06-BV520 ¥24,000 »P.81



5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
SJ-NH06-B05
¥9,400 »P.81

その他パーツ P.80 ～ P.81

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリング基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.80



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.80

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.80
- 全点灯

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.80
- 全点灯・点滅 8パターン

電源パーツ＋制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.80



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.80

- LED ストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に SJV 最大 60 まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

※フルカラータイプ・フラッシュタイプは「AC-DC 変換器 NH」または「コンロトーラー NH の全点灯モード」を使用してください。
常時電源 ON の状態で動作しますので、ON・OFF を繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。
ワイヤーストリングはコントローラー付ですので、「AC-AC アダプタ +AC-DC 変換器 NH」または「AC-DC アダプタ」を使用してください。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDストリング

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリング



スタンダードタイプ

SJ-E05-□□□□

ミックスカラータイプ

SJ-E05-□□RGBWPY

フルカラータイプ

SJ-EA05-□□FL

フラッシュタイプ

SJ-EA05F-10W



ワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）

SJ-W05-10MP,20MP

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.80



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.80

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード（3P）
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.81



延長コードNH（3P）
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.81

ストリングベースNH（交互点滅型）
SJ-NH06-BH312 ¥10,300 »P.81

ストリングベースNH（同期点滅型） A：75cm B：15cm（12分岐）
SJ-NH06-BV312 ¥10,300 »P.81

ストリングベースNH（同期点滅型） A：50cm B：1m（5分岐）
SJ-NH06-BV505 ¥7,700 »P.81

ストリングベースNH（同期点滅型） A：25cm B：50cm（10分岐）
SJ-NH06-BV510 ¥11,000 »P.81

ストリングベースNH（同期点滅型） A：12.5cm B：25cm（20分岐）
SJ-NH06-BV520 ¥24,000 »P.81



5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
SJ-NH06-B05
¥9,400 »P.81

その他パーツ P.80 ～ P.81

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

交互点滅
コントローラー NH SJ-NH601C対応

全点灯
AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 生垣・フェンス

Collection. 7

生垣等に沿って配置するLEDセット

生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。
面積から面数を算出して簡単に設置できます。

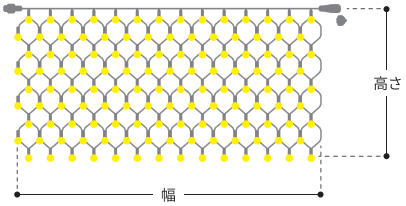

■ セットの基本構成

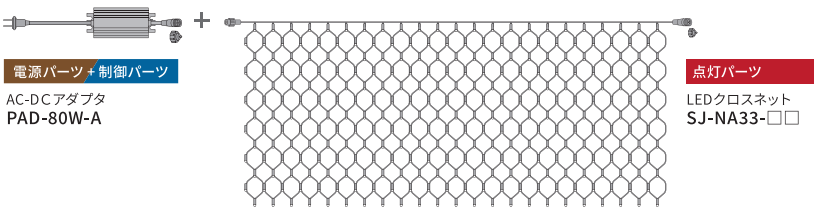

電源パーツ+制御パーツ
AC-DCアダプタ
PAD-80W-A

点灯パーツ
LEDクロスネット
SJ-NA33-□□

■ 必要なクロスネットの面数(目安)・部品数

1面サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A(¥12,000)	SJ-NH06-L18-3P(¥2,900)	SJ-N33-RGWBYPL(¥40,700)	標準販売価格 合計
3.3m×1.3m	9.9m×1.3m	1008	1	1	3	¥137,000
	19.8m×1.3m	2016	2	2	6	¥274,000
	39.6m×1.3m	4032	4	4	12	¥548,000

下記の場合、別途延長コード(P77参照)や分電箱(P106参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

Outdoor Trees
屋外 光のトンネル

Collection. 8

光のトンネルに沿って配置するLEDセット

トンネルなど立体物の面に配置します。
面積から面数を算出して簡単に設置できます。

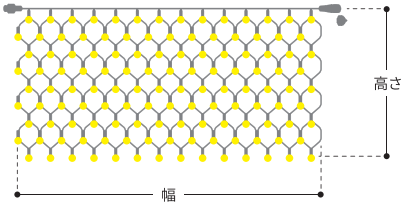

■ セットの基本構成



電源パーツ＋制御パーツ
AC-DCアダプタ
PAD-80W-A



点灯パーツ
LEDクロスネット
SJ-N20-□□

■ 必要なクロスネットの面数（目安）・部品数（トンネルサイズをアーチ部長さ6m、奥行6m・10m・16mと想定）

1面サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A（¥12,000）	SJ-NH06-L18-3P（¥2,900）	SJ-N20-□□（¥22,000）	標準販売価格 合計
2.0m×2.0m	6.0m×6.0m	2268	2	2	9	¥227,800
	6.0m×10.0m	3780	3	3	15	¥374,700
	6.0m×16.0m	6048	5	5	24	¥602,500

下記の場合、別途延長コード（P77参照）や分電箱（P106参照）が必要となります。
・電源が離れている場合（延長コード）　・屋外で使用する場合（分電箱）

ダウンロード
WEBページ

LED CROSSNET

LEDクロスネット

| SJ-NH series | SJ series |

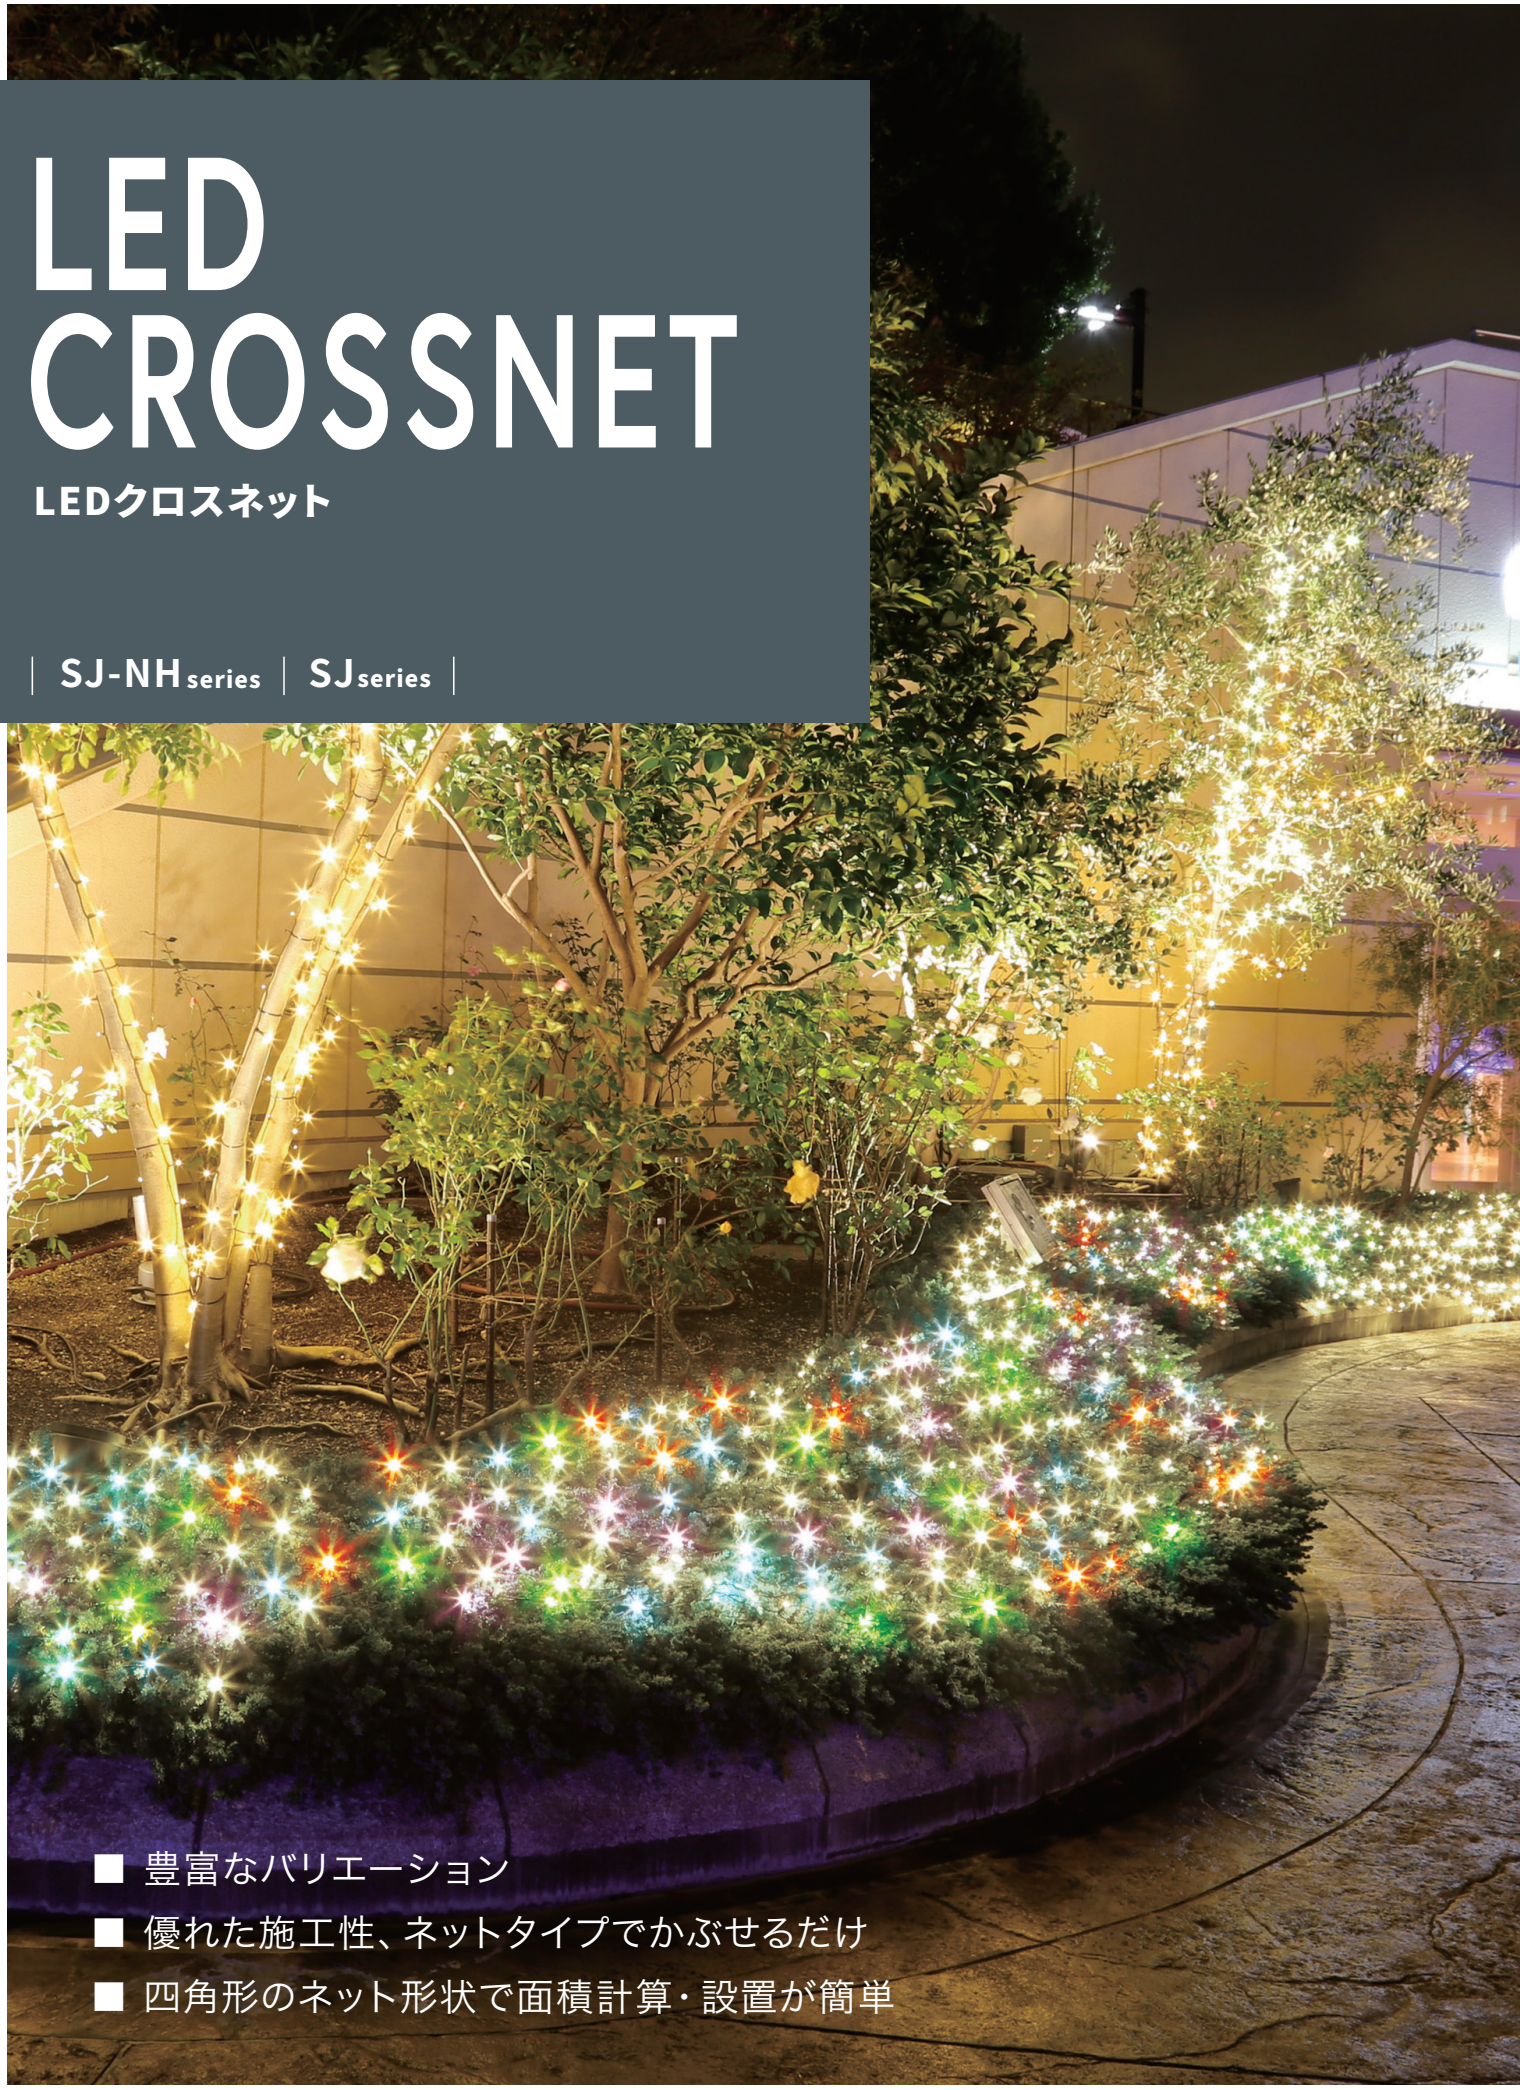

■ 豊富なバリエーション
■ 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
■ 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単

LEDクロスネットNH ニューハイグレードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い　（当社従来品比）

［サイズ］2種類（2m×1m・2m×2m）
［カラー］6種類（単色4種・2色2種）
［LED数］126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］3面（2m×1m）・2面（2m×2m）
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2m × 1m	1.0kg	12.2W	126 個	約 10cm
2m × 2m	2.1kg	21.4W	252 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

SJ-NH10-□□

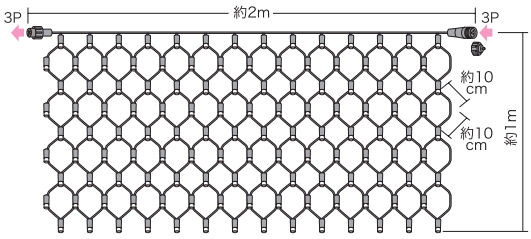

SJ-NH20-□□

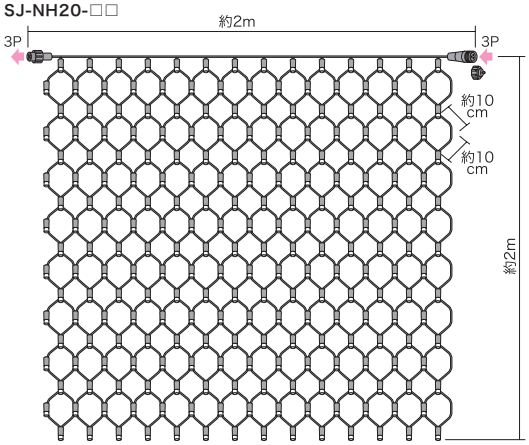

		2m × 1m SJV 15.4 SJ-NH10-BB	¥23,100
		2m × 2m SJV 27.1 SJ-NH20-BB	¥33,000
		2m × 1m SJV 15.4 SJ-NH10-LL	¥23,100
		2m × 2m SJV 27.1 SJ-NH20-LL	¥33,000
		2m × 1m SJV 15.4 SJ-NH10-SS	¥23,100
		2m × 2m SJV 27.1 SJ-NH20-SS	¥33,000
		2m × 1m SJV 15.4 SJ-NH10-WW	¥23,100
		2m × 2m SJV 27.1 SJ-NH20-WW	¥33,000
		2m × 1m SJV 15.4 SJ-NH10-WB	¥23,100
		2m × 2m SJV 27.1 SJ-NH20-WB	¥33,000
		2m × 1m SJV 15.4 SJ-NH10-WL	¥23,100
		2m × 2m SJV 27.1 SJ-NH20-WL	¥33,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

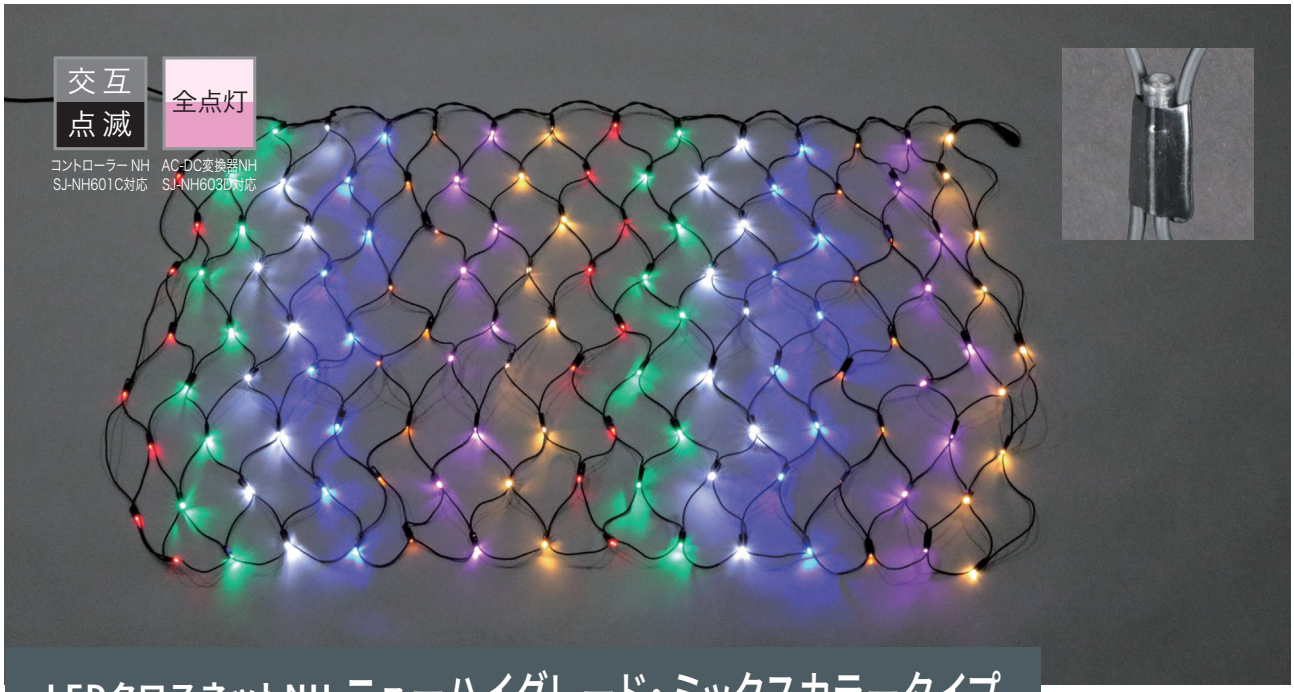

LEDクロスネットNH ニューハイグレード・ミックスカラータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い　（当社従来品比）
- ７色ミックスでカラフル

SJ-NH10-RGWBYPL

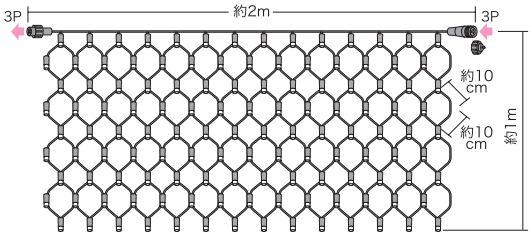

SJ-NH20-RGWBYPL

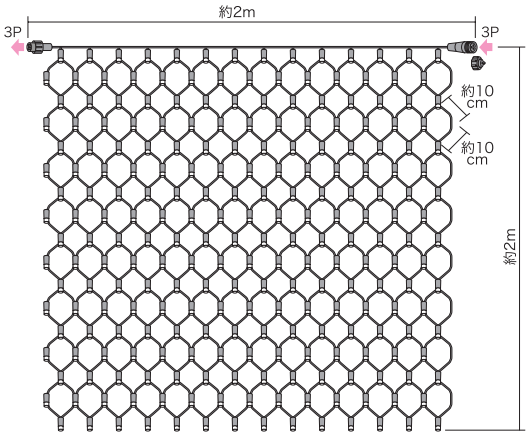

［サイズ］２種類（2m×1m・2m×2m）
［カラー］赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
［LED数］126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］６面（2m×1m）・３面（2m×2m）
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2m × 1m	1.0kg	8.1W	126 個	約 10cm
2m × 2m	2.1kg	14.9W	252 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

2m × 1m　SJV 9.9
SJ-NH10-RGWBYPL　¥25,500

2m × 2m　SJV 18.2
SJ-NH20-RGWBYPL　¥35,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（６ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

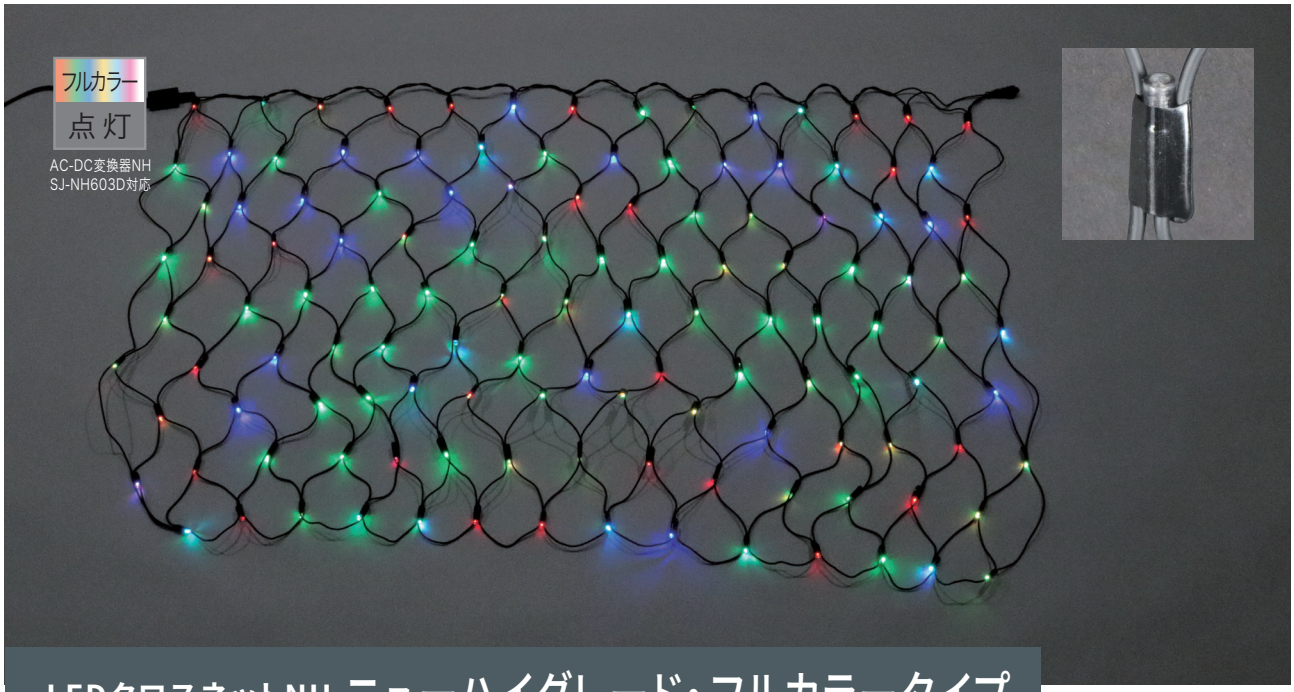

LEDクロスネットNH ニューハイグレード・フルカラータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い　（当社従来品比）
- フルカラー LEDが個々に自動変色

SJ-NHA10-FL

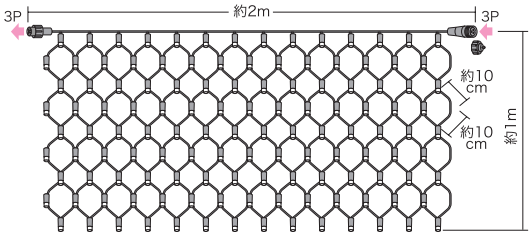

SJ-NHA20-FL

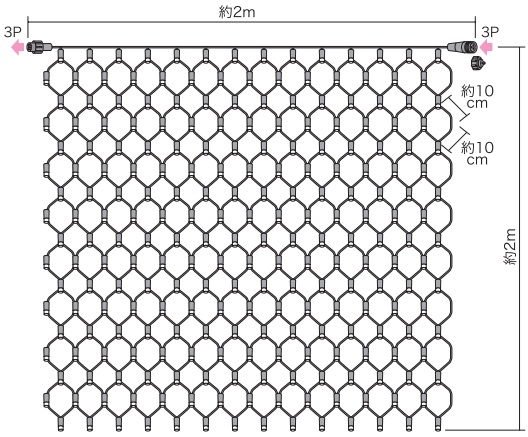

［サイズ］2種類（2m×1m・2m×2m）
［カラー］フルカラー
［LED数］126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
［点灯］フルカラー自動変色
［最大接続数］・8面（2m×1m）・3面（2m×2m）
PAD-60VA-A + SJ-NH603D（SJV21.0含む）使用時
・13面（2m×1m）・5面（2m×2m）
PAD-80W-A 使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
2m × 1m	1.0kg	3.7W	126個	約10cm
2m × 2m	2.1kg	8.6W	252個	約10cm

基本構成・使い方 P.44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

2m × 1m　SJV 4.4
SJ-NHA10-FL　¥27,800

2m × 2m　SJV 10.1
SJ-NHA20-FL　¥38,900

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネットNH基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.76



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.76

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.76
- 全点灯・SJV21.0

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.76
- 全点灯・点滅 8パターン

電源パーツ＋制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.76



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.76

- LEDクロスネットNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A）＋ AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A）＋ コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

※フルカラータイプは「AC-DC変換器NH」または「コンロトーラー NHの全点灯モード」を使用してください。
常時電源ONの状態で動作しますので、ON・OFFを繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDクロスネット NH

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDクロスネットNH

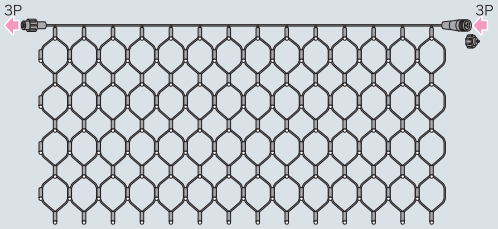

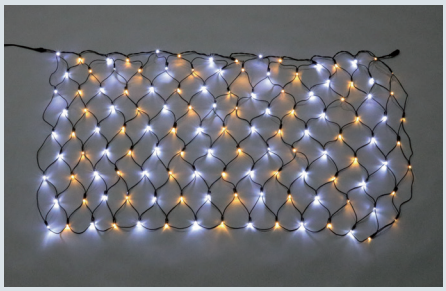

ニューハイグレードタイプ

SJ-NH10-□□
SJ-NH20-□□

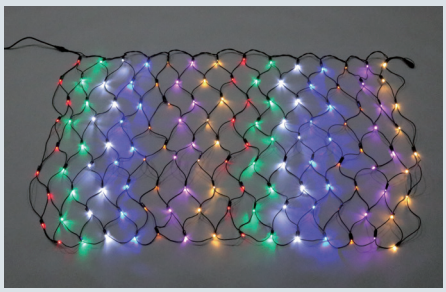

ニューハイグレード・ミックスカラータイプ

SJ-NH10-RGWBYPL
SJ-NH20-RGWBYPL

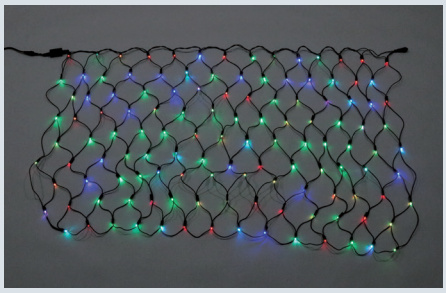

ニューハイグレード・フルカラータイプ

SJ-NHA10-FL
SJ-NHA20-FL

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コードNH(2P)
SJ-NH06-Y12
¥3,000 »P.76



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400»P.76

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード(3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.77



延長コードNH(3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.77

その他パーツ P.76 ～ P.77

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

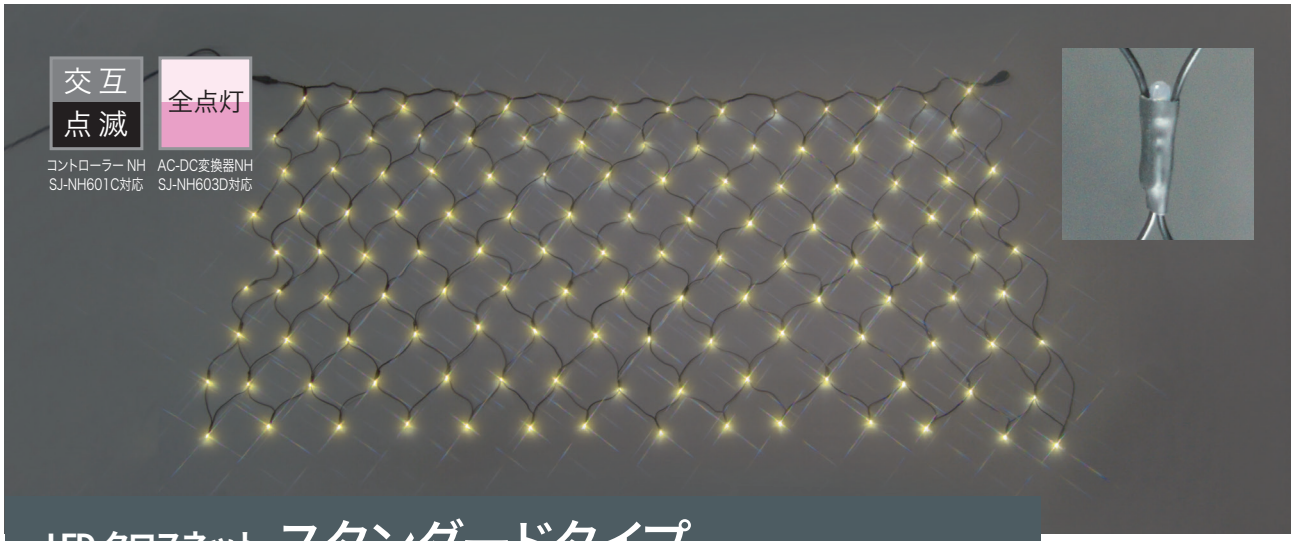

LED クロスネット スタンダードタイプ

屋外用　ローボルト24V

■ カラーバリエーションが豊富なスタンダードクロスネット

［サイズ］2 種類（2m × 1m・2m × 2m）
［カラー］12 種類（単色 11 種・2 色 1 種）
［LED 数］126 個（2m × 1m）・252 個（2m × 2m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］10 面（2m × 1m）・5 面（2m × 2m）
SJV 合計 60 以下（PAD-60VA-A 使用時）
［駆動方式］AC-AC アダプタ方式・AC-DC アダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－ 10 ～ 40°C、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2m × 1m	450g	10W	126 個	約 10cm
2m × 2m	680g	14W	252 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.48

SJ-N10-□□

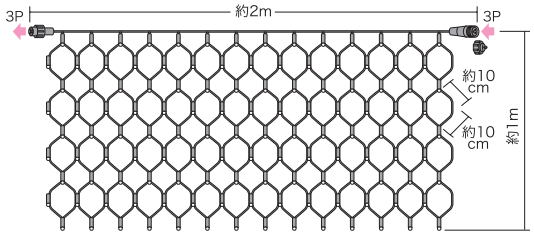

SJ-N20-□□

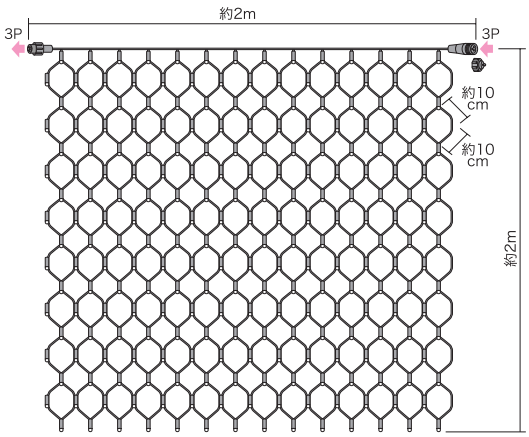

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

	アクアブルー	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-AA	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-AA	¥22,000	
	青	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-BB	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-BB	¥22,000	
	オレンジ	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-DD	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-DD	¥22,000	
	緑	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-GG	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-GG	¥22,000	
	電球色	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-LL	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-LL	¥22,000	
	ミントグリーン	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-MM	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-MM	¥22,000	
	ピンク	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-PP	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-PP	¥22,000	
	赤	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-RR	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-RR	¥22,000	
	バイオレット	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-VV	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-VV	¥22,000	
	白	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-WW	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-WW	¥22,000	
	黄	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-YY	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-YY	¥22,000	
	白 青	2m × 1m SJV 5.7 SJ-N10-WB	¥16,900	
		2m × 2m SJV 11.3 SJ-N20-WB	¥22,000	

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネット ミックスカラータイプ

屋外用 ローボルト24V

- 7色ミックスでカラフル
- 同色が隣合わない並び順（赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色・赤・緑…）

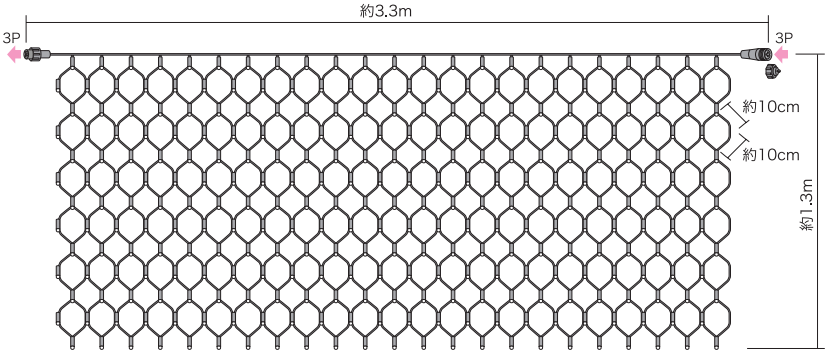

［サイズ］3.3m×1.3m
［カラー］赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
［LED数］336個
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］3面　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
3.3m × 1.3m	1020g	25W	336 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.48

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



3.3m × 1.3m SJV 18.2
SJ-N33-RGWBYPL
¥40,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネット基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.80



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.80

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.80
- 全点灯

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.80
- 全点灯・点滅 8パターン

電源パーツ＋制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.80



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.80

- LEDクロスネット単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A）＋ AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A）＋ コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDクロスネット

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDクロスネット

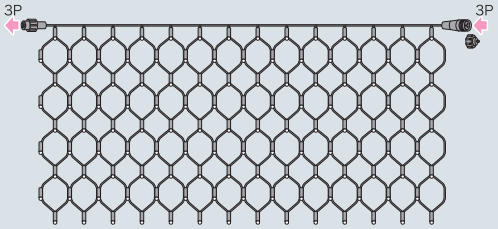

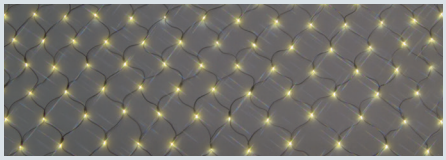

スタンダードタイプ

SJ-N10-□□, SJ-N20-□□

ミックスカラータイプ

SJ-N33-RGWBYPL

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.80



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400»P.80

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード(3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.81



延長コードNH(3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.81

その他パーツ P.80 ～ P.81

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 軒下

Collection. 8

軒下に沿って配置するLEDセット

軒下のつららのイメージで配置します。
吊るす形で設置できます。



■ セットの基本構成



電源パーツ＋制御パーツ
AC-DCアダプタ
PAD-80W-A

点灯パーツ
LEDアイスクルカーテン
SJ-EA20-0506□□

■ 必要なアイスクルカーテンの本数（目安）・部品数

サイズ（幅×長さ）	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A（¥12,000）	SJ-NH06-L18-3P（¥2,900）	SJ-EA20-0506WB（¥14,800）	標準販売価格 合計
5m×0.6m	25m×0.6m	600	1	1	5	¥88,900
	45m×0.6m	1080	1	1	9	¥148,100
	90m×0.6m	2160	2	2	18	¥296,200

下記の場合、別途延長コード（P77参照）や分電箱（P106参照）が必要となります。
・電源が離れている場合（延長コード）　・屋外で使用する場合（分電箱）

ダウンロード
WEBページ

Illumination Set Collection

イルミネーション・セット・コレクション

ジェフコム　イルミネーションセットコレクション

https://www.jefcom.co.jp/index/illumination-set-collection.html

LEDアイスクルカーテンNH ニューハイグレードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- つららイメージのイルミネーション
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い　（当社従来品比）

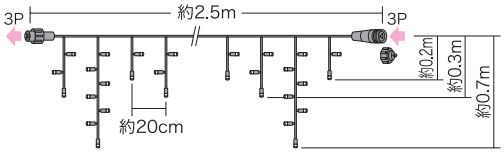

［サイズ］2.5m×0.7m
［カラー］5種類（単色3種・2色2種）
［LED数］60個
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］14組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m × 0.7m	0.78kg	3.7W	60 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.54

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

2.5m × 0.7m　SJV 4.1
SJ-NH40-2507LL　¥14,800

2.5m × 0.7m　SJV 4.1
SJ-NH40-2507SS　¥14,800

2.5m × 0.7m　SJV 4.1
SJ-NH40-2507WW　¥14,800



2.5m × 0.7m　SJV 4.1
SJ-NH40-2507WB　¥14,800



2.5m × 0.7m　SJV 4.1
SJ-NH40-2507WL　¥14,800

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDアイスクルカーテン ランダム点滅タイプ

屋外用　ローボルト24V

- つららイメージのイルミネーション
- 軒下等への設置に最適

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

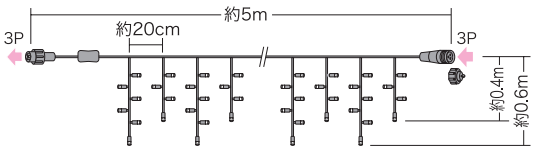

［サイズ］5m×0.6m
［カラー］8種類（単色4種・2色3種・フルカラー 1種）
［LED数］120個
［点灯］ランダム点滅（単色・2色）
　　フルカラー点灯（フルカラー）
［最大接続数］6組　PAD-60VA-A + SJ-NH603D（SJV21.0含む）使用時
　　9組　PAD-80W-A 使用時
　　（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

色	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
BB,LL,WW,RG,WB	620g	13.5W	120 個	約 10cm
RR	480g	8.9W	120 個	約 10cm
WL	480g	9.5W	120 個	約 10cm
FL	480g	10.6W	120 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.54

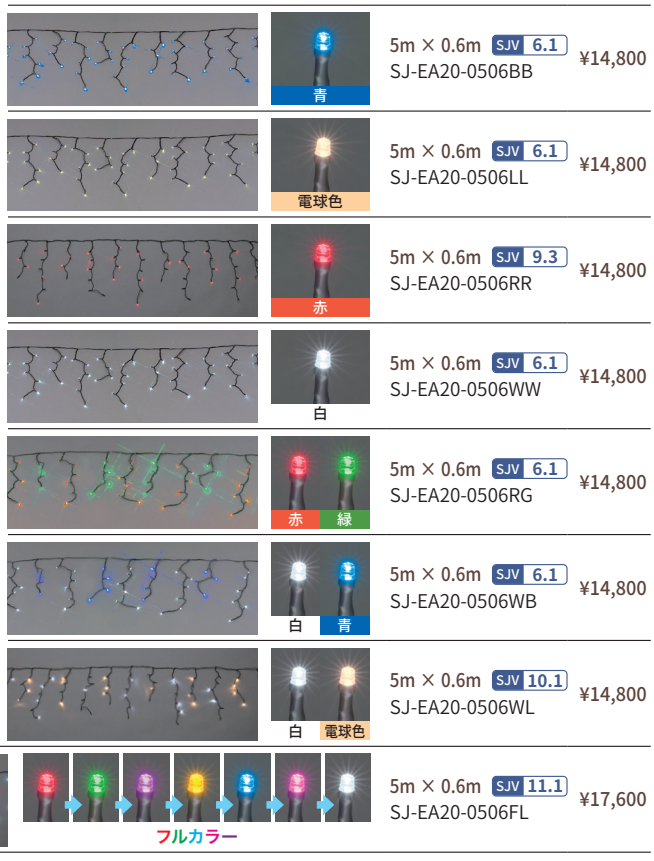

5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506BB	¥14,800
5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506LL	¥14,800
5m × 0.6m SJV 9.3 SJ-EA20-0506RR	¥14,800
5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506WW	¥14,800
5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506RG	¥14,800
5m × 0.6m SJV 6.1 SJ-EA20-0506WB	¥14,800
5m × 0.6m SJV 10.1 SJ-EA20-0506WL	¥14,800
5m × 0.6m SJV 11.1 SJ-EA20-0506FL	¥17,600

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDアイスクルカーテン基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.76



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.76

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.76
- 全点灯

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.76
- 全点灯・点滅 8パターン

電源パーツ＋制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.76



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.76

- LEDアイスクルカーテン単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

※フルカラータイプ・ランダム点滅タイプは「AC-DC変換器NH」または「コントローラー NHの全点灯モード」を使用してください。
常時電源ONの状態で動作しますので、ON・OFFを繰り返すコントローラーの点滅モードは使用できません。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LED アイスクルカーテン

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDアイスクルカーテン



ニューハイグレードタイプ

SJ-NH40-□□

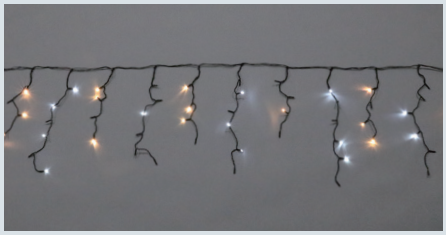

ランダム点滅タイプ

SJ-EA20-0506□□

フルカラータイプ

SJ-EA20-0506FL

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コードNH(2P)
SJ-NH06-Y12
¥3,000 »P.76



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.76

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード(3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.77



延長コードNH(3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.77

その他パーツ P.76 ～ P.77

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LED MOTIF

LEDジョイントモチーフ

SJ series

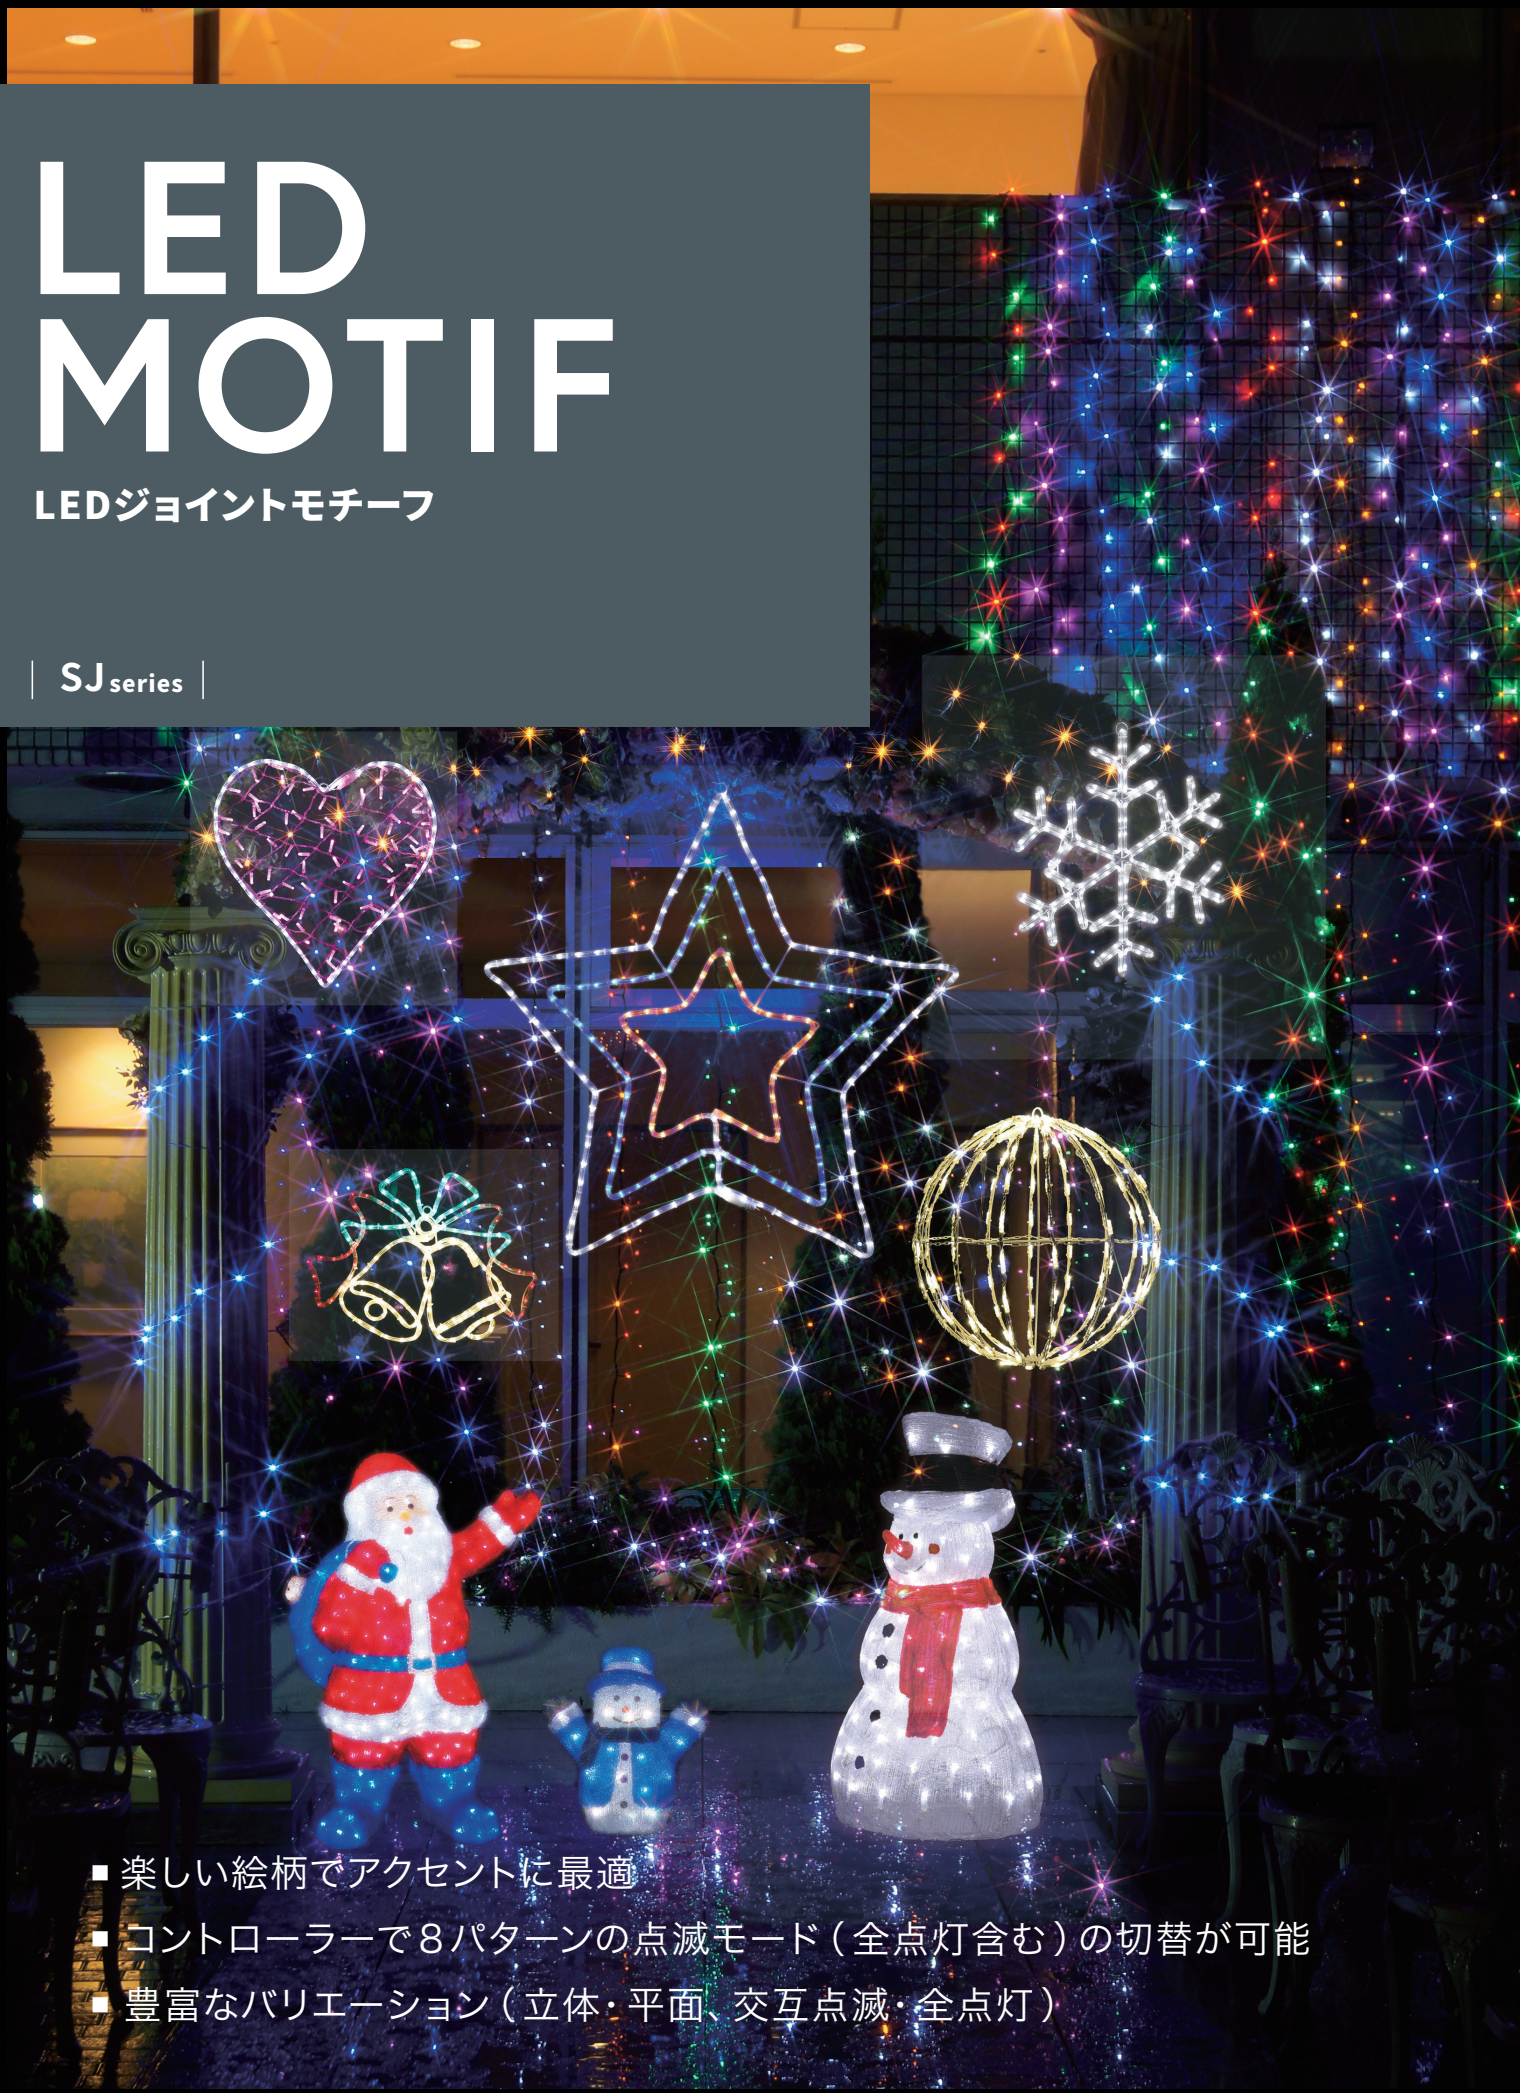

- 楽しい絵柄でアクセントに最適
- コントローラーで８パターンの点滅モード（全点灯含む）の切替が可能
- 豊富なバリエーション（立体・平面、交互点滅・全点灯）

LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

屋外用 ローボルト24V

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ
- コントローラーの使用で8パターン（全点灯含む）の点滅モードの切換えが可能

交互点滅
コントローラーNH SJ-NH601C対応

全点灯
AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応



点滅パターンは動画でご確認いただけます。

仕様
駆動方式：AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.68

SJV 36.4

サンタクロース(特大)A

SJ-F05-JT　¥108,000

［サイズ］幅 59 ×奥行 50 ×高さ 120cm
［質量］8.2kg
［出力・入力ケーブル長］各約 1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］46.1W

消灯時

SJV 28.2

サンタクロース(中)D

SJ-F06-JT　¥52,800

［サイズ］幅 58 ×奥行 39 ×高さ 72cm
［質量］4.3kg
［出力・入力ケーブル長］各約 1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］39.1W

消灯時

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ
- コントローラーの使用で8パターン（全点灯含む）の点滅モードの切換えが可能

交互点滅
コントローラーNH SJ-NH601C対応

全点灯
AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

SJV 11.7

サンタクロース（中）B

SJ-F02-JT　¥60,500

［サイズ］幅 50 ×奥行 30 ×高さ 75cm
［質量］4.3kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］23W

SJV 8.9

サンタクロース（中）C

SJ-F03-JT　¥48,400

［サイズ］幅 38 ×奥行 45 ×高さ 75cm
［質量］4.3kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］18W

SJV 8.7

サンタクロース（中）A

SJ-F01-JT　¥43,800

［サイズ］幅 40 ×奥行 20 ×高さ 60cm
［質量］2.5kg
［出力・入力ケーブル長］各約 25 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］8.8W

SJV 3.5

サンタクロース（小）A

SJ-F04-JT　¥15,400

［サイズ］幅 24 ×奥行 19 ×高さ 41cm
［質量］1.3kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］9W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用 ローボルト24V

仕 様　駆動方式：AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.68

SJV 15.7

スノーマン（大）A

SJ-F13-JT　¥58,300

［サイズ］幅 50 ×奥行 47 ×高さ 93cm
［質量］4.6kg
［出力・入力ケーブル長］各約 1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］24.7W

消灯時

SJV 23.2

スノーマン（中）A

SJ-F14-JT　¥51,700

［サイズ］幅 38 ×奥行 38 ×高さ 72cm
［質量］3.1kg
［出力・入力ケーブル長］各約 1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］33.8W

消灯時

SJV 1.4

スノーマン（小）A

SJ-F10-JT　¥9,200

［サイズ］幅 21 ×奥行 21 ×高さ 28cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］5.1W

SJV 1.4

スノーマン（小）B

SJ-F11-JT　¥8,800

［サイズ］幅 23 ×奥行 19 ×高さ 26cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］5W

SJV 1.4

スノーマン（小）C

SJ-F12-JT　¥8,800

［サイズ］幅 25 ×奥行 15 ×高さ 29cm
［質量］0.8kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］5W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点灯する全点灯タイプ



SJV 14.8

サンタクロース

SJ-A23-JT　¥43,800

［サイズ］幅 123 ×奥行 2.5 ×高さ 85cm
［質量］2.7kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］22W

SJV 5.1

トナカイ

SJ-A25-JT　¥15,400

［サイズ］幅 48 ×奥行 2 ×高さ 54cm
［質量］0.7kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］9.3W

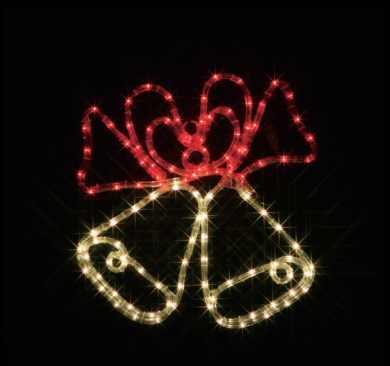

SJV 9.8

ツインベル

SJ-A24-JT　¥8,800

［サイズ］幅 40 ×奥行 2 ×高さ 40cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］11.8W

SJV 7.0

ベルとリボン

SJ-A51-JT　¥17,000

［サイズ］幅 58 ×奥行 4 ×高さ 41cm
［質量］1.2 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］6.7W

SJV 13.7

トナカイ&そり

SJ-D50-JT　¥26,000

［サイズ］幅 100 ×奥行 23 ×高さ 62cm
［質量］2.2 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯・全点灯
［定格消費電力］9.3W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用　ローボルト24V

全点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

SJV 12.1
ベルと星（B）
SJ-A28-JT　¥46,200

［サイズ］幅 150 ×奥行 2.5 ×高さ 50cm
［質量］4.1kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］17.8W

NEW



消灯時　折りたたみ収納時
（組立式、固定ネジ2本付）

SJV 19.7
ベルと星
SJ-A50-JT　¥44,000

［サイズ］幅 180 ×奥行 4 ×高さ 55cm
［質量］4.1kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］18W

SJV 6.5
ツリー（小）
SJ-A27-JT　¥8,800

［サイズ］幅 46 ×奥行 2 ×高さ 75cm
［質量］0.8kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］11.8W

仕 様　駆動方式：AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.68

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点灯する全点灯タイプ



SJV 5.9

雪だるま

SJ-C14-JT　¥22,900

［サイズ］幅 56 ×奥行 2 ×高さ 65cm
［質量］1kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］11W



NEW

SJV 8.0

スノーフレーク

SJ-C104WW-JT　¥18,000

［サイズ］幅 63 ×奥行 3 ×高さ 53cm
［質量］1.4kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8W

SJV 1.9

ハート

SJ-B06-JT　¥6,400

［サイズ］幅 50 ×奥行 2 ×高さ 50cm
［質量］0.4kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］5.1W

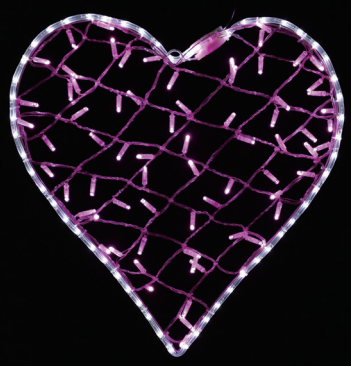

NEW

SJV 7.0

ハート（ピンク・白）

SJ-B50WP-JT　¥27,000

［サイズ］幅 62 ×奥行 4 ×高さ 60cm
［質量］0.95kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］6.7W



NEW

SJV 11.9

リボン（ピンク・白）

SJ-B51WP-JT　¥21,000

［サイズ］幅 64 ×奥行 4 ×高さ 58cm
［質量］0.9 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］11W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用　ローボルト24V

全点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

SJV 3.4

星（二重 白・青）

SJ-C11WB-JT　¥13,200

［サイズ］幅 45 ×高さ 45cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 25 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］3.4W

SJV 3.9

星（二重 電球色・電球色）

SJ-C11LL-JT　¥13,200

［サイズ］幅 45 ×高さ 45cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 25 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］7.7W

SJV 4.0

星（二重 白・電球色）

SJ-C11WL-JT　¥13,200

［サイズ］幅 45 ×高さ 45cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 25 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］7.9 W

NEW

SJV 5.0

スター・白

SJ-C12WW-JT　¥17,000

［サイズ］幅 59 ×奥行 3 ×高さ 62cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］4.2W

NEW

SJV 5.0

スター・電球色

SJ-C12LL-JT　¥17,000

［サイズ］幅 59 ×奥行 3 ×高さ 62cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］4.1W

仕 様　駆動方式：AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10 ～ 40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.68

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点灯する全点灯タイプ



SJV 8.4
二重星（青）
SJ-C51B-JT　¥21,000
NEW

［サイズ］幅 117 ×奥行 4 ×高さ 117cm
［質量］1.2 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8W

SJV 8.4
二重星（電球色）
SJ-C51L-JT　¥21,000
NEW

［サイズ］幅 117 ×奥行 4 ×高さ 117cm
［質量］1.2 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8W

SJV 8.4
二重星（白）
SJ-C51W-JT　¥21,000
NEW

［サイズ］幅 117 ×奥行 4 ×高さ 117cm
［質量］1.2 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8W

屋外用 ローボルト24V

全点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

仕 様
駆動方式：AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.68

SJV 9.8
三重星（3色）
SJ-C50-JT ¥26,000 NEW

［サイズ］幅 117 ×奥行 4 ×高さ 117cm
［質量］1.5 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］9.3W

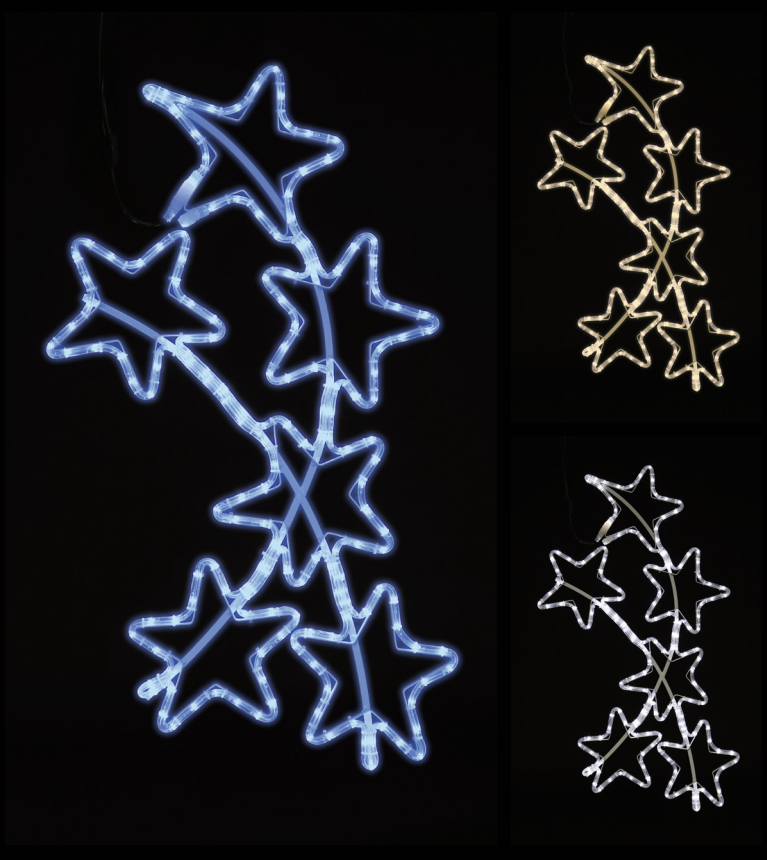

SJV 9.1
六連星（青）
SJ-C52B-JT ¥30,000 NEW

［サイズ］幅 108 ×奥行 4 ×高さ 54cm
［質量］1.9 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8.7W

SJV 9.1
六連星（電球色）
SJ-C52L-JT ¥30,000 NEW

［サイズ］幅 108 ×奥行 4 ×高さ 54cm
［質量］1.9 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8.7W

SJV 9.1
六連星（白）
SJ-C52W-JT ¥30,000 NEW

［サイズ］幅 108 ×奥行 4 ×高さ 54cm
［質量］1.9 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8.7W

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ
- 絵柄全体が点灯する全点灯タイプ



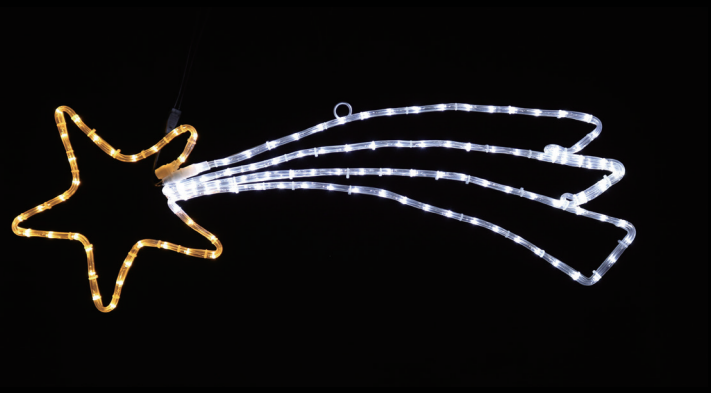

SJV 6.5 NEW

流れ星（白・黄）

SJ-C53-JT　¥22,000

［サイズ］幅 101 ×奥行 4 ×高さ 34cm
［質量］1.0 kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］6W

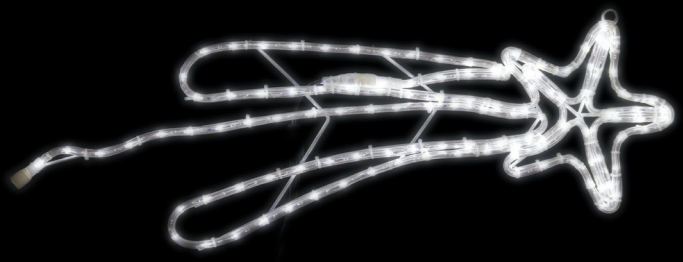

SJV 6.0 NEW

流れ星

SJ-C24WW-JT　¥33,000

［サイズ］幅 87 ×奥行 3 ×高さ 28cm
［質量］1kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］5.1W

SJV 5.5 NEW

光

SJ-C25WL-JT　¥30,000

［サイズ］幅 49 ×奥行 3 ×高さ 62cm
［質量］1kg
［出力・入力ケーブル長］各約 50 cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］5W

屋外用 ローボルト24V

全点灯

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

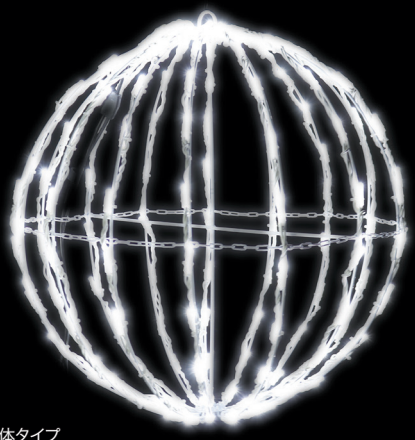

立体タイプ
（組立式）

SJV 9.0

NEW

ボールA・白

SJ-D17WW-JT ¥52,000

［サイズ］幅61×奥行61×高さ65cm
［質量］3.2kg
［出力・入力ケーブル長］各約50㎝
［点灯］全点灯
［定格消費電力］7.3W

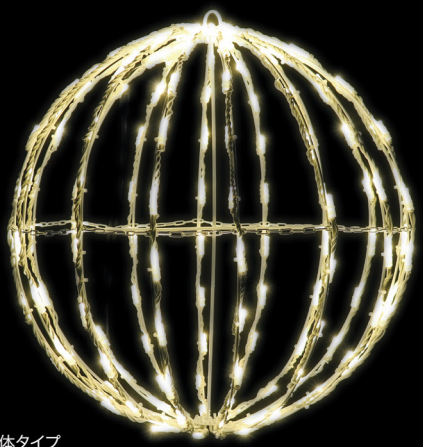

立体タイプ
（組立式）

SJV 8.0

NEW

ボールA・電球色

SJ-D17LL-JT ¥52,000

［サイズ］幅61×奥行61×高さ65cm
［質量］3.2kg
［出力・入力ケーブル長］各約50㎝
［点灯］全点灯
［定格消費電力］6.6W



折りたたみ式で球形に展開して設置、
折りたためばコンパクトに収納できる。

仕 様 駆動方式：AC-ACアダプタ方式・
AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.68

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.80



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.80

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.80
- 全点灯

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.80
- 全点灯・点滅 8パターン

電源パーツ＋制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.80



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.80

- LEDジョイントモチーフ単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

※コンロトーラー使用で「交互点滅タイプ」は2つに分けた部分、「全点灯タイプ」は全体が点滅します。
「全点灯タイプ」はコントローラーの点滅の2系統の内、1系統のタイミングで点滅します。1系統と2系統の間隔が広い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDジョイントモチーフ

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ



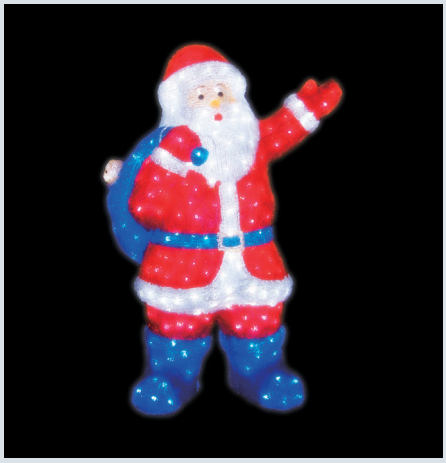

交互点滅タイプ

SJ-F

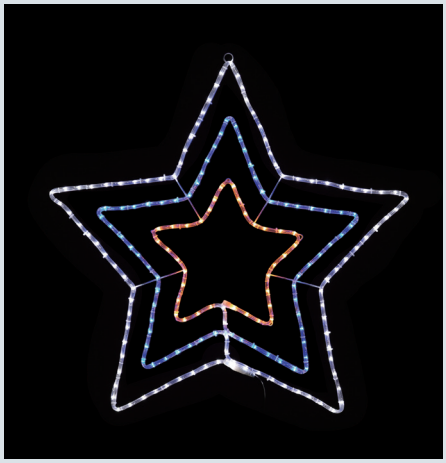

全点灯タイプ

SJ-A,B,C,D

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.80



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.80

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード（3P）
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.81



延長コードNH（3P）
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.81

その他パーツ P.80 ～ P.81

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDテープライト

屋外用　ローボルト24V

- 追加接続可能な屋外用テープライト
- シリコンモールドテープ
- 固定用両面テープ付（背面）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［断面サイズ］幅12mm×高さ4mm
［長さ］2種類（5m・10m）
［カラー］8種類（単色6種・2色2種）
［LED数］360個（5m）・720個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］10m
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
5m	460g	20W	360個	13.88mm
10m	930g	40W	720個	13.88mm

基本構成・使い方 P.71

青	5m SJV 21.5 SJ-T01-05BB	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10BB	¥44,000
緑	5m SJV 21.5 SJ-T01-05GG	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10GG	¥44,000
電球色	5m SJV 21.5 SJ-T01-05LL	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10LL	¥44,000
ピンク	5m SJV 21.5 SJ-T01-05PP	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10PP	¥44,000
赤	5m SJV 21.5 SJ-T01-05RR	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10RR	¥44,000
白	5m SJV 21.5 SJ-T01-05WW	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10WW	¥44,000
白 青	5m SJV 21.5 SJ-T01-05WB	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10WB	¥44,000
白 電球色	5m SJV 21.5 SJ-T01-05WL	¥24,200
	10m SJV 42.2 SJ-T01-10WL	¥44,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

基本構成

SJseries | SJ-T01-05,10

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋ LEDテープライト




点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.80



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.80

点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択



AC-DC 変換器 NH
SJ-NH603D
¥9,900 »P.80
- 全点灯

SJV 21.0



コントローラー NH
SJ-NH601C
¥5,900 »P.80
- 全点灯・点滅 8パターン

- LEDテープライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）で全点灯が可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A　P.80参照）でも全点灯が可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + コントローラー NH（SJ-NH601C）で交互点滅が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDテープライト

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.80

延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400»P.80

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード（3P）
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.81



延長コードNH（3P）
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.81

その他パーツ P.80 ～ P.81

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDプロジェクションライト

屋外用　ローボルト24V

- 屋外用ライトアップミニライト（10W）
- リモコンでお好みの色に変更可能
- リモコン操作でON・OFF、カラー切替（全点灯）、モード切替、明るさ調整が可能
- 防雨・防塵ボディ



●本体仕様
［サイズ］幅176×奥行110×高さ138mm
　　U字金具穴 φ8mm×1，φ8×19.5mm ×2
［質量］1.1kg
［ケーブル長さ］0.9m
［カラー］フルカラー
［点灯］全点灯・フルカラー自動変色
［定格消費電力］10W
［照射範囲］散光型
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［入力］AC100V 50/60Hz 2A
［出力］DC24V 3.33A
［最大接続数］6台　SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44
●リモコン仕様
［サイズ］幅50×奥行7×高さ84mm
［質量］21g
［動作電圧］DC3V
［使用電池］CR2032（動作確認用電池付属）
［動作温度］－10℃～40℃　常湿
［電波到達距離］2.5m

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

電源を切っても直前の点灯モード・色を記憶しているので、次回電源投入時も同じ点灯モードになります。
リモコン・本体は1対1で出荷時に関連付けされているので、他のリモコンの影響を受けません。

基本構成・使い方 P.73

フルカラー　10W　SJV 8.9　SJ-PDS-10FL　¥30,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

基本構成

SJseries | SJ-PDS-10FL

電源パーツ＋制御パーツ ＋ LEDプロジェクションライト





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



全点灯　SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.80



全点灯　SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.80

- LEDプロジェクションライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-DCアダプタ（PAD-80W-A, PAD-150W-A）で点灯可能。（点灯モードはリモコン操作で切替可能）
  AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A）＋ AC-DC変換器NH（SJ-NH603D）でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ＋制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDプロジェクションライト

制御パーツから先の
配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y型分岐コード(3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.81



延長コードNH(3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.81



ストリングベースNH(交互点滅型)
SJ-NH06-BH312 ¥10,300 »P.81

ストリングベースNH(同期点滅型) A：75cm B：15cm（12分岐）
SJ-NH06-BV312 ¥10,300 »P.81

ストリングベースNH(同期点滅型) A：50cm B：1m（5分岐）
SJ-NH06-BV505 ¥7,700 »P.81

ストリングベースNH(同期点滅型) A：25cm B：50cm（10分岐）
SJ-NH06-BV510 ¥11,000 »P.81

ストリングベースNH(同期点滅型) A：12.5cm B：25cm（20分岐）
SJ-NH06-BV520 ¥24,000 »P.81

その他パーツ P.80～P.81

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJ-NHシリーズ 接続相関図

2P 3P

電源 基本パーツ（必須）	延長・分岐 I オプション	制御 基本パーツ（必須）	延長・分岐 II オプション

AC100V コンセント

AC-DCアダプタ PAD-150W-A
SJV 60以下 ×2

AC-DCアダプタ PAD-80W-A
SJV 60以下

AC-DCアダプタ PAD-50W-A
SJV 40以下

AC-ACアダプタ PAD-120VA-A
SJV
60以下 ×2

光センサースイッチ SJ-NH06-PLS

SJV 合計対象
AC-DC変換器 NH SJ-NH603D
SJV: 21.0

延長コード NH（2P） SJ-NH06-L18

AC-ACアダプタ PAD-60VA-A
SJV
60以下

Y型分岐コード（2P） SJ-E06-Y12

コントローラー SJ-NH601C

AC-DCアダプタ PAD-150W-A
SJV
60以下 ×2

AC-DCアダプタ PAD-80W-A
SJV
60以下

AC-DCアダプタ PAD-50W-A
SJV
40以下

コントローラー SJ-NH700C（AC-DCアダプタ専用）

延長コード（3P） SJ-NH06-L□□-3P

Y型分岐コード（3P） SJ-NH06-Y12-3P

5分岐コード（3P） SJ-NH06-B05
ドレープ ×5

ラウンド分岐コード（3P） SJ-NH06-R10
円錐 ×10

ストリングベース すだれ 枝分岐

SJ-NH06-312BH（交互点滅型）
黒 ×12

SJ-NH06-312BV（同期点滅型） 他
緑 ×12

中間スイッチ（3P） SJ-NH06-SW-3P
コントローラー設定維持、電源プラグ抜差しが不要に

人感センサースイッチ（3P） SJ-NH06-PHS
センサー範囲に人が入るとイルミネーションが点灯

2P 3P

点灯 基本パーツ(必須) SJV 合計対象

全点灯

LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 9.9~27.1



LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1



フルカラー点灯

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1



LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1



延長・分岐 Ⅱ オプション

SJ-NH06-L□□-3P

SJ-NH06-Y12-3P



SJ-NH06-B05



SJ-NH06-312BH他

SJ-E06-312BV他

SJ-NH06-SW-3P

SJ-NH06-PHS



点灯 基本パーツ(必須) SJV 合計対象

全点灯

LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1



LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1



フルカラー点灯

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5~7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1



LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1



SJ-NHシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-AC アダプタ (60VA×2)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	PAD-120VA-A	60以下×2	¥16,000
	AC-AC アダプタ (60VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A	60以下×2	¥27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A	60以下	¥12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A	40以下	¥ 8,000

「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	SJ-NH06-Y12	¥ 3,000
	延長コードNH(2P)	1.8m延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,400

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器NH (2P-3P)	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJ-NH603D	21.0	¥ 9,900
	コントローラーNH (2P-3P)	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH601C	—	¥ 5,900
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH700C N	—	¥ 6,000
	中間スイッチNH (3P-3P)	AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側（3P）の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm　質量：0.08kg	SJ-NH06-SW-3P	—	¥ 5,100
	光センサースイッチ (2P-2P)	周囲の明るさでON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.0m 質量：0.22kg	SJ-NH06-PLS	—	¥ 6,500
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸：57×35×65mm 出力・入力ケーブル長：各25cm 質量：0.14kg	SJ-NH06-PHS N	10.0	¥ 8,800

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH（3P）	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-NH06-Y12-3P	¥　3,700
	延長コードNH（3P）	延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg	SJ-NH06-L18-3P	¥　2,900
		延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg	SJ-NH06-L50-3P	¥　5,800
		延長接続　長さ:10m　質量:0.7kg	SJ-NH06-L100-3P	¥ 10,300
		延長接続　長さ:20m　質量:1.6kg	SJ-NH06-L200-3P	¥ 21,200
	ストリングベースNH（3P･交互点滅型）	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m　質量:0.8kg 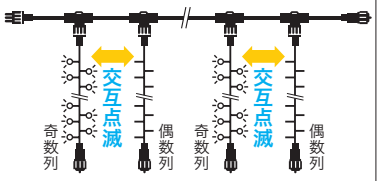 LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	SJ-NH06-BH312	¥ 10,300
	ストリングベースNH（3P･同期点滅型）	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m　質量:0.8kg　A:75㎝　B:15cm	SJ-NH06-BV312	¥ 10,300
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを5本接続可能 長さ:約5m　質量:0.63kg　A:50㎝　B:1m	SJ-NH06-BV505	¥　7,700
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 長さ:約5m　質量:0.84kg　A:25㎝　B:50cm	SJ-NH06-BV510	¥ 11,000
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを20本接続可能 長さ:約5m　質量:1.4kg　A:12.5cm　B:25cm	SJ-NH06-BV520 N	¥ 24,000
		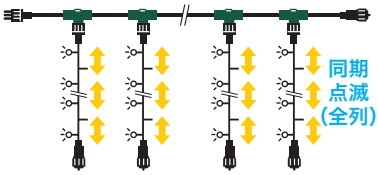 LEDストリング全てが同期して点滅する		
	5分岐コードNH（3P･同期点滅型）	扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:0.24kg	SJ-NH06-B05	¥　9,400
	ラウンド分岐コードNH（3P･同期点滅型）	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 約φ46cm×高さ約6cm(φ10cm×高さ約24cm) 分岐コード長さ:18cm 質量:0.4kg	SJ-NH06-R10 N	¥　8,000

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	エンドキャップ（6個入）	未接続コネクタ(3P)の感電防止用 （各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2Pコネクタに使用不可 サイズ:φ22×25㎜　質量:4g(1個)	SJ-E06-EC	¥　660

SJ-NH シリーズ共用部品（P76 ～ P77）について

電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。

SJシリーズ 接続相関図

2P 3P 接続不可

電源 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅰ オプション	制御 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅱ オプション

AC100V コンセント

AC-DCアダプタ PAD-150W-A
SJV 60以下 ×2

AC-DCアダプタ PAD-80W-A
SJV 60以下

AC-DCアダプタ PAD-50W-A
SJV 40以下

電源 + AC-DC 変換器

延長コード（3P） SJ-NH06-L□□-3P

Y型分岐コード（3P） SJ-NH06-Y12-3P

AC100V コンセント

AC-ACアダプタ PAD-120VA-A
SJV
60以下 ×2

光センサースイッチ SJ-NH06-PLS

AC-DC変換器（3P） SJ-NH603D

5分岐コード（3P） SJ-NH06-B05
ドレープ
×5

ラウンド分岐コード（3P） SJ-E06-R12
円錐
×12

延長コード NH（2P） SJ-NH06-L18

AC100V コンセント

AC-ACアダプタ PAD-60VA-A
SJV
60以下

コントローラー SJ-NH601C

ストリングベース すだれ 枝分岐

SJ-NH06-312BH（交互点滅型）
黒 ×12

SJ-NH06-BV□□□（同期点滅型）
緑 ×12

Y型分岐コード（2P） SJ-E06-Y12

AC100V コンセント

AC-DCアダプタ PAD-150W-A
SJV 60以下 ×2

AC-DCアダプタ PAD-80W-A
SJV 60以下

AC-DCアダプタ PAD-50W-A
SJV 40以下

コントローラー SJ-NH700C（AC-DCアダプタ専用）

中間スイッチ（3P） SJ-E06-SW-3P
コントローラー設定維持、電源プラグ抜差しが不要に

人感センサースイッチ（3P） SJ-NH06-PHS
センサー範囲に人が入るとイルミネーションが点灯

2P 3P 接続不可

点灯 基本パーツ(必須) SJV 合計対象

マルチパターン点灯

LEDワイヤーストリング SJ-W05
SJV: 18.1~22.8



フルカラー点灯

LEDプロジェクションライト
SJ-PDS-10FL
SJV: 8.9



フルカラー点灯・ランダム点滅

LEDストリング(フルカラータイプ) SJ-EA05-FL
SJV: 1.25~5.0



LEDストリング(フラッシュタイプ) SJ-EA05F-10W
SJV: 1.8



LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□
SJV: 6.1~11.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33 SJV: 5.7~18.2



LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV: 1.4~36.4



LEDテープライト SJ-T01-□□□□
SJV: 21.5~42.2

延長・分岐 Ⅱ オプション

SJ-NH06-L□□-3P



SJ-NH06-Y12-3P



SJ-NH06-B05



SJ-E06-R12



SJ-NH06-312BH

SJ-NH06-BV□□□

SJ-E06-SW-3P

SJ-NH06-PHS



点灯 基本パーツ(必須) SJV 合計対象

フルカラー点灯・ランダム点滅

LEDストリング(フルカラータイプ) SJ-EA05-FL
SJV: 1.25~5.0



LEDストリング(フラッシュタイプ) SJ-EA05F-10W
SJV: 1.8



LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□
SJV: 6.1~11.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33 SJV: 5.7~18.2



LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV: 1.4~36.4



LEDテープライト SJ-T01-□□□□
SJV: 21.5~42.2

SJシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-AC アダプタ (60VA×2)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	PAD-120VA-A	60 以下 ×2	¥16,000
	AC-AC アダプタ (60VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60 以下	¥ 9,900
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A	60 以下 ×2	¥27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A	60 以下	¥12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A	40 以下	¥ 8,000



「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コード（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	SJ-E06-Y12 ※	¥ 2,200
	延長コード（2P）	1.8m延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,400

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器NH (2P-3P)	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJ-NH603D	21.0	¥ 9,900
	コントローラーNH (2P-3P)	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH601C	—	¥ 5,900
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH700C N	—	¥ 6,000
	中間スイッチ（3P-3P）	整流器・コントローラーの出力側（3P）の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸：75×35×25㎜ 長さ：35cm　質量：0.08kg	SJ-E06-SW-3P ※	—	¥ 3,800
	光センサースイッチ (2P-2P)	周囲の明るさでON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.0m 質量：0.22kg	SJ-NH06-PLS	—	¥ 6,500
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸：57×35×65mm 出力・入力ケーブル長：各25cm 質量：0.14kg	SJ-NH06-PHS N	10.0	¥ 8,800

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y 型分岐コード NH（3P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	SJ-NH06-Y12-3P	¥　3,700
	延長コード（3P）	延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg	SJ-E06-L100-3P ※	¥　7,700
	延長コード NH（3P）	延長接続　長さ：1.8m　質量：0.2kg	SJ-NH06-L18-3P	¥　2,900
		延長接続　長さ：5m　質量：0.4kg	SJ-NH06-L50-3P	¥　5,800
		延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg	SJ-NH06-L100-3P	¥ 10,300
		延長接続　長さ：20m　質量：1.6kg	SJ-NH06-L200-3P	¥ 21,200
	ストリングベース NH（3P・交互点滅型）	コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で交互点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ：約3.15m　質量：0.8kg 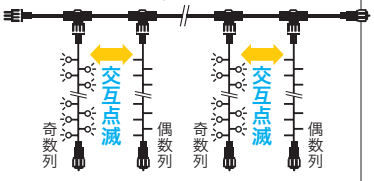 LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	SJ-NH06-BH312	¥ 10,300
	ストリングベース NH（3P・同期点滅型）	コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ：約3.15m　質量：0.8kg　A：75cm　B：15cm	SJ-NH06-BV312	¥ 10,300
		コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを5本接続可能 長さ：約5m　質量：0.63kg　A：50cm　B：1m	SJ-NH06-BV505	¥　7,700
		コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 長さ：約5m　質量：0.84kg　A：25cm　B：50cm	SJ-NH06-BV510	¥ 11,000
		コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを20本接続可能 長さ：約5m　質量：1.4kg　A：12.5cm　B：25cm	SJ-NH06-BV520 N	¥ 24,000
		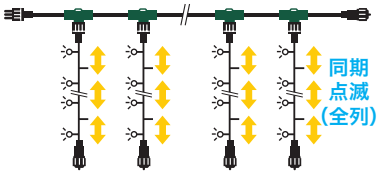 LEDストリング全てが同期して点滅する		
	5 分岐コード NH（3P・同期点滅型）	扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量：0.24kg	SJ-NH06-B05	¥　9,400
	ラウンド分岐コード（3P・同期点滅型）	LEDストリングを放射状に12本接続可能 サイズ：φ約25cm×厚さ約2cm 台座φ85mm（穴φ3mm×13個） 質量：0.4kg	SJ-E06-R12 ※	¥ 12,000
	ラウンド分岐コード NH（3P・同期点滅型）	コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 約φ46cm×高さ約6cm（φ10cm×高さ約24cm） 分岐コード長さ：18cm 質量：0.4kg	SJ-NH06-R10 N	¥　8,000

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	エンドキャップ（6個入）	未接続コネクタ（3P）の感電防止用 （各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2Pコネクタに使用不可 サイズ：φ22×25mm　質量：4g（1個）	SJ-E06-EC	¥　660
	配線変換ケーブル	LEDストリングやストリングベースの点灯順番を逆転します。 点灯順番が1番-2番⇒2番-1番に変換されます。	SJ-HK-3P	¥　2,500

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

LEDストリングSJX　ランダム点滅タイプ

屋外用　ローボルト24V

- 自己点滅型LEDが個々に点滅
- 点滅周期が同期しないランダム点滅
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- ゆっくりとした周期で点滅

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］10m
［カラー］6種類（単色3種・2色2種・6色1種）
［LED数］96個
［点灯］ランダム点滅
［最大接続長］・合計30m　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
・合計60m　PAD-80W-A 使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
10m	800g	9.5W	96個	約10cm

基本構成・使い方 P.84

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10BB　¥16,000

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10LL　¥16,000

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10WB　¥16,000

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10WL　¥16,000

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10WW　¥16,000

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10SC　¥18,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングSJX　フラッシュミックスタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 全点灯LEDと自己点滅型LEDのミックス
- 点滅周期が同期しないランダム点滅
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- ゆっくりとした周期で点滅

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］3種類（単色点灯＋白点滅）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］全点灯＋ランダム点滅
［最大接続長］・合計90m　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
・合計140m　PAD-80W-A 使用時（5m×28本の場合）
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
2.5m	230g	1W	24個（全点灯20個・点滅4個）	約10cm
5m	420g	2W	48個（全点灯40個・点滅8個）	約10cm
10m	800g	4W	78個（全点灯80個・点滅16個）	約10cm

基本構成・使い方 P.84

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25BW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05BW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10BW	¥15,000

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25LW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05LW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10LW	¥15,000

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25WW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05WW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10WW	¥15,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングSJX基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.104



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.104



AC-DC 変換器 SJX
SJX-602D
¥9,900 »P.104

電源パーツ＋制御パーツ

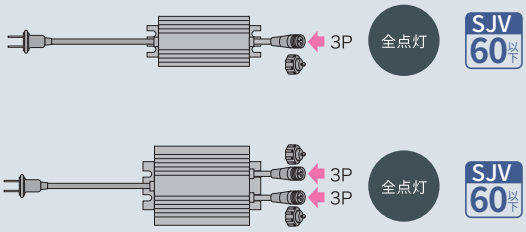

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.104

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.104

＋



変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.105

- LEDフォールSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60（AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む）まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器SJX（SJX-602D）で点灯可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A） + 変換ケーブルSJX（SJ-NH06-SJX）でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDストリング SJX（ランダム点滅タイプ） / LEDストリング SJX（フラッシュミックスタイプ）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングSJX

LED ストリング SJX（ランダム点滅タイプ）

SJX-NHA05-10 □□

LED ストリング SJX（フラッシュミックスタイプ）

SJX-E05F- □□□□

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.104



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.104

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y 型分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.105



延長コードSJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P
¥1,900～ »P.105



5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.105

その他パーツ P.104 ～ P.105

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングSJX　マルチパターンタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 付属コントローラーで8種の点灯パターン切替可能
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］10m・20m
［カラー］フルカラー
［LED数］98個（10m）・178個（20m）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［最大接続長］20m（並列接続）
　　SJV合計60以下（PAD-80W-A 使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
10m	1kg	20W	98 個	約 10cm
20m	1.8kg	28W	178 個	約 10cm



10m SJV 37.0
SJX-NHW05-10MP　¥46,000

20m SJV 50.0
SJX-NHW05-20MP　¥82,000

基本構成・使い方 P.90

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDミニツリー SJX　マルチパターンタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 付属コントローラーで15種の点灯パターン切替可能
- 組立式の自立型ミニツリー
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

NEW

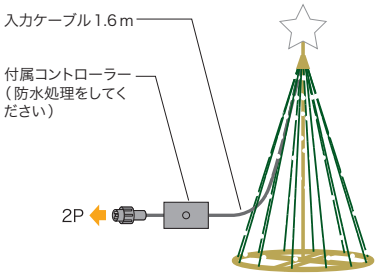

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

［サイズ］580×595×1350mm（組み立て時）
［カラー］フルカラー
［LED数］168個（14個×12本）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［最大接続数］2組（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-150W-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
580×595×1350mm	3kg	34W	168個	65mm

1.4m　SJV 41.0　¥88,000
SJX-E11-14MP

基本構成・使い方 P.90

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

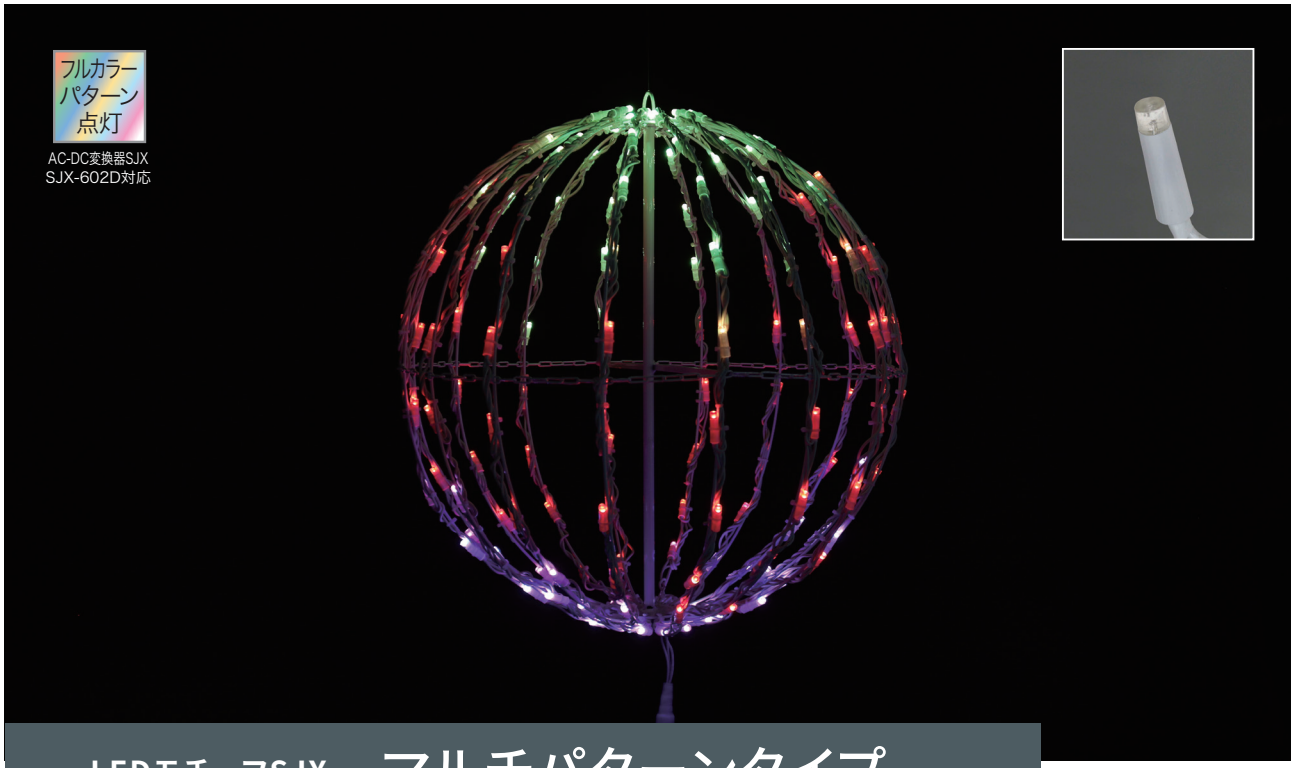

LEDモチーフSJX　マルチパターンタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 多彩なマルチパターン点灯（10種）
- 付属コントローラーで点灯パターン切替可能
- 折りたたみ式で球体へ展開できる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

［カラー］フルカラー
［LED数］161個
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［最大接続長］3個（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A 使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

折りたたみ収納時

球体展開時

サイズ	質量	ケーブル長さ	定格消費電力（全点灯時）	LED 数
606 × 606 × 620mm	3.5kg	50cm	17W	161 個

SJV 18.1
SJX-D18MP
¥80,000

基本構成・使い方 P.90

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオンSJX マルチパターンタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 付属コントローラーで15種の点灯パターン切替可能
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

NEW

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

2P

［長さ］10m・20m
［ロッド径］φ13mm
［カラー］フルカラー
［LED数］360個（10m）・720個（20m）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［最大接続長］40m（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A 使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
10m	1.7kg	7W	360 個	約 2.8cm
20m	3.3kg	13W	720 個	約 2.8cm

基本構成・使い方 P.90



10m SJV 15.0
SJX-E13-10MP
¥35,000

20m SJV 25.0
SJX-E13-20MP
¥60,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

SJXマルチパターンシリーズ基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.104



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
¥16,000 »P.104



AC-DC 変換器 SJX
SJX-602D
¥9,900 »P.104
SJV 21.0

電源パーツ＋制御パーツ

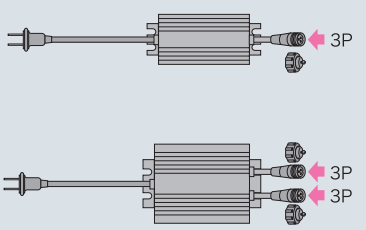

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.104

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.104

＋



変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.105

- LEDストリングSJX（マルチパターン）・LEDミニツリー SJX（マルチパターン）・LEDモチーフSJX（マルチパターン）・LEDソフトネオンSJX（マルチパターン）は単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60（AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む）まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器SJX（SJX-602D）で点灯可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A） + 変換ケーブルSJX（SJ-NH06-SJX）でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

- LEDストリング SJX（マルチパターン）
- LEDミニツリー SJX（マルチパターン）
- LEDモチーフ SJX（マルチパターン）
- LEDソフトネオン SJX（マルチパターン）

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDストリングSJX（マルチパターン）



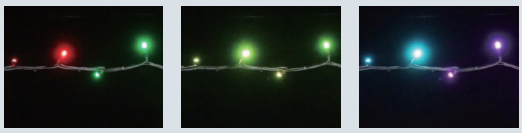

LED ストリング SJX（マルチパターン）

SJX-NHW05-□□ MP

LEDミニツリー SJX（マルチパターン）

LED ミニツリー SJX（マルチパターン）

SJX-E11-14MP

LEDモチーフSJX（マルチパターン）

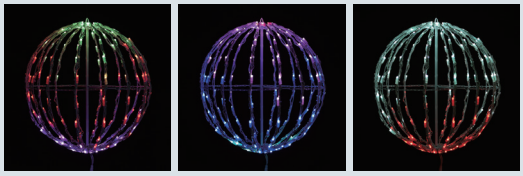

LED モチーフ SJX（マルチパターン）

SJX-D18MP

LEDソフトネオンSJX（マルチパターン）

LED ソフトネオン SJX（マルチパターン）

SJX-E13-□□ MP

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.104



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.104

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y 型分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.105



延長コードSJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P
¥1,900～ »P.105



5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.105

その他パーツ P.104 ～ P.105

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

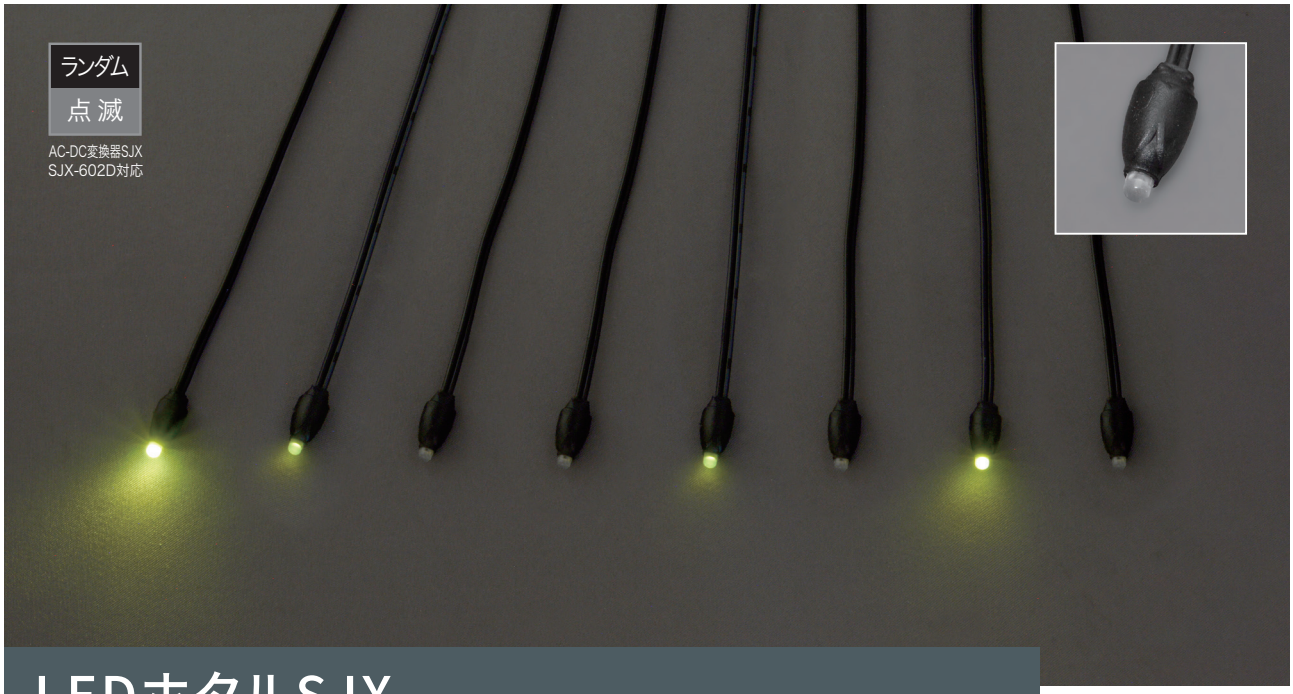

LEDホタルSJX

屋外用　ローボルト24V

- 蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」



［長さ］2m
［LED数］8個
［点灯］ランダム点滅
［最大接続数］22組　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
35組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数
2m	190g	0.4W	8個

基本構成・使い方 P.94

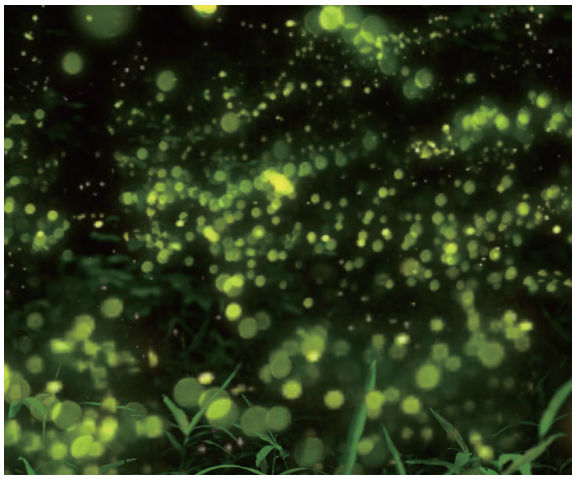

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

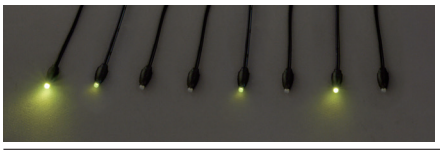

2m SJV 1.7
SJX-E10FF-8LD
￥7,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDフラッシュボールSJX

屋外用　ローボルト24V

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションなどに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」



［長さ］2m ～ 8m
［カラー］白
［LED数］4個
［点灯］ランダム点滅
［最大接続数］7組　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
11組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10 ～ 40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数
2m ～ 8m	510g	1.5W	4 個

基本構成・使い方 P.94

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

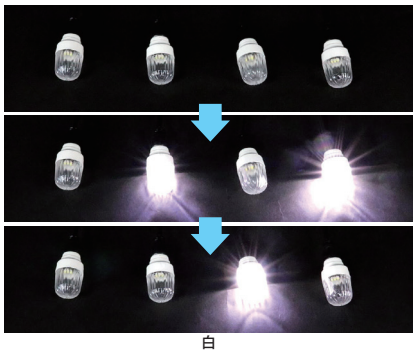
白

2m ～ 8m SJV 5.2
SJX-E12F-4LD
¥16,500

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.104



AC-ACアダプタ
PAD-1200VA-A
¥16,000 »P.104



AC-DC 変換器 SJX
SJX-602D
¥9,900 »P.104
SJV 21.0

電源パーツ＋制御パーツ



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.104



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.104

＋



変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.105

- LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60（AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む）まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器SJX（SJX-602D）で点灯可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A） + 変換ケーブルSJX（SJ-NH06-SJX）でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDホタル SJX / LEDフラッシュボール SJX

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDホタルSJX



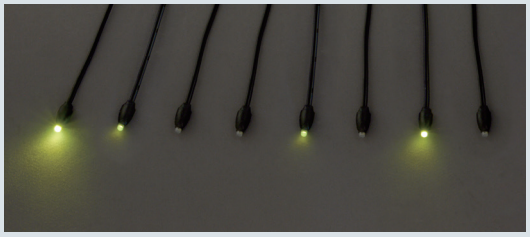

LED ホタル SJX

SJX-E10FF-8LD

LEDフラッシュボールSJX

LED フラッシュボール SJX

SJX-E12F-4LD

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.104



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.104

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y 型分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.105



延長コードSJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P
¥1,900～ »P.105



5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.105

その他パーツ P.104 ～ P.105

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

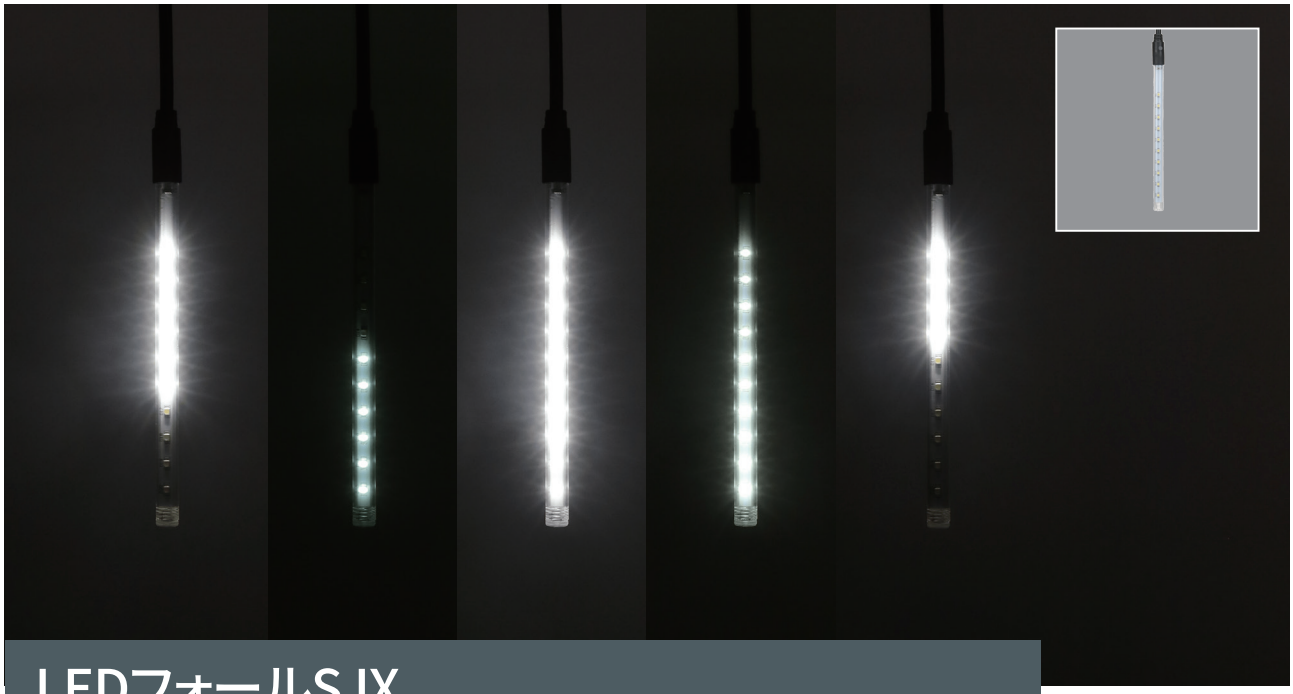

LEDフォールSJX

屋外用　ローボルト24V

- 流れ星のように光が流れる
- ５本組（１本×５）
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［サイズ］20cm
［カラー］３種類（白・青・電球色）
［LED数］合計100個（１本あたり20個　表10個・裏10個）
［点灯］流れ点灯（ランダム）
［最大接続数］２組　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
３組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

質量	ケーブル長さ	定格消費電力（最大）	LED 数
34g	10cm	3W	20 個

※１本あたり

基本構成・使い方 P.100


青

φ 12 × 212mm　SJV 16.9
SJX-E09-20B-5S　¥10,000

電球色

φ 12 × 212mm　SJV 16.9
SJX-E09-20L-5S　¥10,000


白

φ 12 × 212mm　SJV 16.9
SJX-E09-20W-5S　¥10,000

※１本あたり SJV3.38



［サイズ］41cm
［カラー］3種類（白・青・電球色）
［LED数］合計240個（1本あたり48個　表24個・裏24個）
［点灯］流れ点灯（ランダム）
［最大接続数］1組　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
2組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

質量	ケーブル長さ	定格消費電力（最大）	LED 数
53g	10cm	4W	48 個

※1本あたり

基本構成・使い方 P.100



φ12 × 416mm SJV 21.5
SJX-E09-41B-5S
¥14,000



φ12 × 416mm SJV 21.5
SJX-E09-41L-5S
¥14,000



φ12 × 416mm SJV 21.5
SJX-E09-41W-5S
¥14,000

※1本あたり SJV4.3

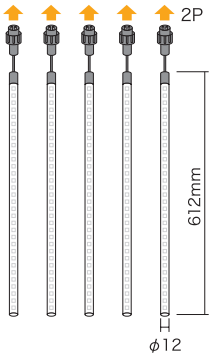

［サイズ］61cm
［カラー］3種類（白・青・電球色）
［LED数］合計360個（1本あたり72個　表36個・裏36個）
［点灯］流れ点灯（ランダム）
［最大接続数］1組　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
2組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

質量	ケーブル長さ	定格消費電力（最大）	LED 数
61g	10cm	4W	72 個

※1本あたり

基本構成・使い方 P.100



φ12 × 612mm SJV 20.4
SJX-E09-62B-5S
¥17,000



φ12 × 612mm SJV 20.4
SJX-E09-62L-5S
¥17,000



φ12 × 612mm SJV 20.4
SJX-E09-62W-5S
¥17,000

※1本あたり SJV4.08

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

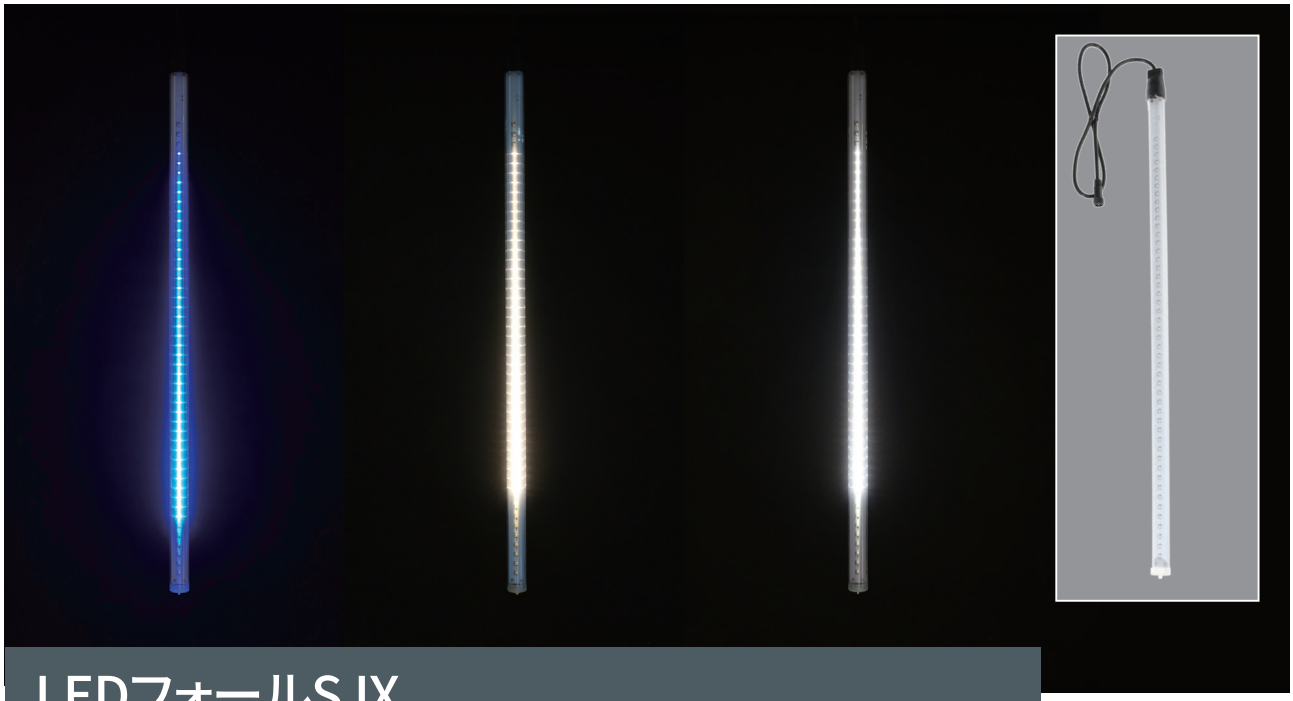

LEDフォールSJX

屋外用　ローボルト24V

- 流れ星のように光が流れる
- 1本組
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

［サイズ］81cm
［カラー］3種類（白・青・電球色）
［LED数］合計96個（表48個・裏48個）
［点灯］流れ点灯（ランダム）
［最大接続数］26本　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
40本　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様IP44

質量	ケーブル長さ	定格消費電力（最大）	LED数
300g	90cm	1.6W	96個

基本構成・使い方 P.100


青

φ30 × 810mm　SJV 1.5
SJX-E09-81B
¥8,000


電球色

φ30 × 810mm　SJV 1.5
SJX-E09-81L
¥8,000


白

φ30 × 810mm　SJV 1.5
SJX-E09-81W
¥8,000

LEDフォールSJX基本構成

電源パーツ（必須） ＋ 制御パーツ（必須） ＋





点灯部品のSJV合計に合わせて選択



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
¥9,900 »P.104



AC-ACアダプタ
PAD-1200VA-A
¥16,000 »P.104



AC-DC 変換器 SJX
SJX-602D
¥9,900 »P.104
SJV 21.0

電源パーツ＋制御パーツ

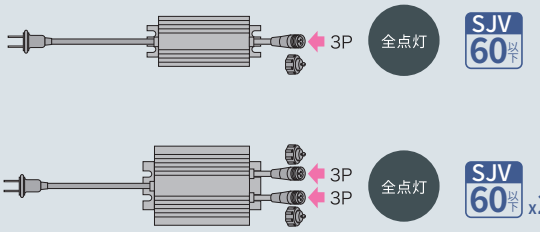

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.104

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.104

＋



変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.105

- LEDホタル・フラッシュボール・フォールSJX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60（AC-DC変換器 SJX-602DのSJV21.0を含む）まで接続可能。
- AC-ACアダプタ（PAD-□□VA-A） + AC-DC変換器SJX（SJX-602D）で点灯可能。
  AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A） + 変換ケーブルSJX（SJ-NH06-SJX）でも点灯が可能。

さらに、分岐・延長パーツ Ⅰ Ⅱ（オプション）を使ったレイアウト拡張が可能です。

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ LEDフォール SJX

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDフォールSJX



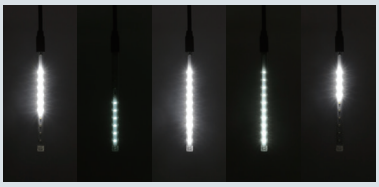

LEDフォールSJX

SJX-E09-20□
SJX-E09-41□
SJX-E09-62□



LEDフォールSJX

SJX-E09-81□

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12
¥2,200 »P.104



延長コードNH（2P）
SJ-NH06-L18
¥2,400 »P.104

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

制御パーツから先の配線を延長・分岐



Y 型分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.105



延長コードSJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P
¥1,900～ »P.105



5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.105



ストリングベースSJX（同期点滅型）
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.105

その他パーツ P.104 ～ P.105

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJXシリーズ 接続相関図

2P 2P 3P 接続不可

電源 基本パーツ(必須)	延長・分岐 I オプション	制御 基本パーツ(必須)	延長・分岐 II オプション

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
SJV 60以下 ×2

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
SJV 40以下

電源 + AC-DC変換器

変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX

延長コード SJX(2P)
SJX-E06-L□□-2P

Y型分岐ケーブル SJX(2P)
SJX-E06-Y12-2P

ストリングベース SJX(2P)
SJX-E06-BV505

ストリングベース SJX(2P)
SJX-E06-BV510

5分岐コード SJX(2P)
SJX-E06-B05

AC100V コンセント

AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
SJV
60以下 ×2

光センサースイッチ
SJ-NH06-PLS

SJV 合計対象

AC-DC変換器 SJX
SJX-602D
SJV: 21.0

延長コード NH(2P)
SJ-NH06-L18

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
SJV
60以下

Y型分岐コード(2P)
SJ-E06-Y12

2P 2P 3P 接続不可

点灯 基本パーツ(必須) SJV 合計対象

マルチパターン点灯
LEDストリング SJX(マルチパターン) SJX-NHW05-□□MP
SJV: 37~50



LEDソフトネオン SJX(マルチパターン)
SJX-E13-□□MP SJV: 15~25

LEDミニツリーSJX(マルチパターン)
SJX-E11-14MP SJV: 41



LEDモチーフ SJX(マルチパターン)
SJX-D18MP SJV: 18.1

ランダム点滅
LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD SJV: 1.7



LEDフラッシュボール SJX SJX-E12F-4LD SJV: 5.2



流れ点灯
LEDフォール SJX SJX-E09-□□□-5S SJV: 16.9~21.5
LEDフォール SJX SJX-E09-81□ SJV: 1.5

ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10
LEDストリング SJX(フラッシュミックス) SJX-E05F-□□ SJV: 1.1~4.3



ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10
LEDストリング SJX(フラッシュミックス) SJX-E05F-□□ SJV: 1.1~4.3



流れ点灯
LEDフォール SJX SJX-E09-□□□-5S SJV: 16.9~21.5
LEDフォール SJX SJX-E09-81□ SJV: 1.5

マルチパターン点灯
LEDストリング SJX(マルチパターン) SJX-NHW05-□□MP
SJV: 37~50



LEDソフトネオン SJX(マルチパターン)
SJX-E13-□□MP SJV: 15~25

LEDミニツリーSJX(マルチパターン)
SJX-E11-14MP SJV: 41



LEDモチーフ SJX(マルチパターン)
SJX-D18MP SJV: 18.1

ランダム点滅
LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD SJV: 1.7



LEDフラッシュボール SJX SJX-E12F-4LD SJV: 5.2



延長・分岐 Ⅱ オプション

延長コード SJX(2P)
SJX-E06-L□□-2P



Y型分岐ケーブル SJX(2P)
SJX-E06-Y12-2P



ストリングベース SJX(2P)
SJX-E06-BV505

ストリングベース SJX(2P)
SJX-E06-BV510

5分岐コード SJX(2P)
SJX-E06-B05



点灯 基本パーツ(必須) SJV 合計対象

流れ点灯
LEDフォール SJX SJX-E09-□□□-5S SJV: 16.9~21.5
LEDフォール SJX SJX-E09-81□ SJV: 1.5

ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10
LEDストリング SJX(フラッシュミックス) SJX-E05F-□□ SJV: 1.1~4.3



ランダム点滅
LEDストリング SJX(ランダム点滅) SJX-NHA05-10□□ SJV: 10
LEDストリング SJX(フラッシュミックス) SJX-E05F-□□ SJV: 1.1~4.3



流れ点灯
LEDフォール SJX SJX-E09-□□□-5S SJV: 16.9~21.5
LEDフォール SJX SJX-E09-81□ SJV: 1.5

SJXシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-ACアダプタ（60VA×2）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	PAD-120VA-A	60以下×2	¥16,000
	AC-ACアダプタ（60VA）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DCアダプタ（150W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A	60以下×2	¥27,000
	AC-DCアダプタ（80W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A	60以下	¥12,000
	AC-DCアダプタ（50W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A	40以下	¥ 8,000



「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コード（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	SJ-E06-Y12 ※	¥ 2,200
	延長コード（2P）	1.8m延長接続　出力2PIN仕様 長さ：1.8m 質量：0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,400

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器SJX（2P）	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJX-602D	21.0	¥ 9,900
	光センサースイッチ（2P）	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg	SJ-NH06-PLS	—	¥ 6,500

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードSJX（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJX-E06-Y12-2P	¥　3,300
	延長コードSJX（2P）	延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg	SJX-E06-L18-2P	¥　1,900
		延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg	SJX-E06-L50-2P	¥　4,800
		延長接続　長さ:10m　質量:0.75kg	SJX-E06-L100-2P	¥　9,300
		延長接続　長さ:20m　質量: 1.5 kg	SJX-E06-L200-2P	¥ 19,200
	ストリングベースSJX（2P）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを 5本接続可能 長さ:約5m　質量:0.56kg	SJX-E06-BV505	¥　9,500
	ストリングベースSJX（2P）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを 10本接続可能 長さ:約5m　質量:0.75kg	SJX-E06-BV510	¥ 15,000
	ストリングベースSJX（2P）	LEDストリングSJX等を20本接続可能 長さ:約5m 質量:1.4kg	SJX-E06-BV520 N	¥ 24,000
	5分岐コードSJX（2P）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所　質量:0.2kg	SJX-E06-B05	¥　7,700
	ラウンド分岐コードSJX（2P）	LEDストリングSJX等を10本接続可能 約φ46cm×高さ約6cm （φ10cm×高さ約24cm） 分岐コード長さ:18cm 質量:0.34kg	SJX-E06-R10 N	¥　8,000

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	変換ケーブルSJX（2P）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用 長さ:15cm　質量:0.03kg	SJ-NH06-SJX	¥　1,500

SJX シリーズ共用部品（P106 ～ P107）について

SJX から始まる品番は、SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。変換ケーブル SJX を使用すれば、AC-DC アダプタ（PAD-□□ W-A）と接続可能です。

設置・取付用部材仕様一覧

電源保護

（屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-AC アダプタ、整流器、コントローラーは必ず分電箱に収納してください。

姿　図	収納可能部品（収納例）	 収納可能部品（収納例）	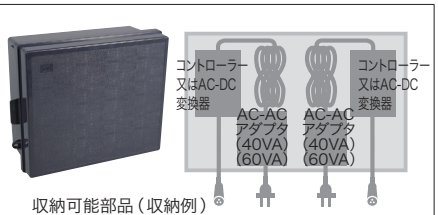 収納可能部品（収納例）
品　名	分電箱	分電箱	分電箱
品　番	PK-1J	PK-3J	PK-4J
標準販売価格	¥3,600	¥4,300	¥8,800
仕　様	サイズ：外寸 縦 260× 横 144× 深さ 132mm 内寸 縦 237× 横 121× 深さ 89mm 質量：0.6kg 収納可能部品:AC-AC アダプタ（60VA 以下）×1 個、制御部品（コントローラー・整流器・AC-DC 変換器）×1 個	サイズ：外寸 縦 301× 横 184× 深さ 134mm 内寸 縦 273× 横 158× 深さ 99mm 質量：0.8kg 収納可能部品:AC-AC アダプタ（60VA 以下）×1 個、制御部品（コントローラー・整流器・AC-DC 変換器）×2 個	サイズ：外寸 縦 300× 横 350× 深さ 160mm 内寸 縦 272× 横 321× 深さ 132mm 質量：2kg 収納可能部品：AC-AC アダプタ（120VA×1 個、または 60VA 以下 ×2 個）、制御部品（コントローラー・整流器・AC-DC 変換器）×2 個

取付用部材

（設置場所により落下防止などの対策を実施してください。）

姿　図					
品　名	取付用ワイヤー（30cm）	取付用ワイヤー（50cm）	取付用ワイヤー（90cm）	取付用ワイヤー（5m）	取付用ワイヤー（10m）
品　番	STM-WR030F	STM-WR050F	STM-WR090F	STM-WR500F	STM-WR1000F
標準販売価格	¥550	¥660	¥770	¥990	¥2,200
仕　様	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 30cm 最大引張荷重:10kgf（98N）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 50cm 最大引張荷重:10kgf（98N）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 90cm 最大引張荷重:10kgf（98N）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 5m 最大引張荷重:10kgf（98N）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 10m 最大引張荷重:10kgf（98N）

姿　図		
品　名	取付用ワイヤー（5m）	取付用ワイヤー（10m）
品　番	STM-WR500	STM-WR1000
標準販売価格	¥880	¥2,100
仕　様	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 5m 最大引張荷重：20kgf（178N）	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ：φ 1mm× 約 10m 最大引張荷重：20kgf（178N）

姿　図	
品　名	取付用針金
品　番	STM-HG5570
標準販売価格	¥1,700
仕　様	サイズ：φ 0.55mm× 約 70m 色：黒（被覆付）

姿　図		
品　名	レイアウトベースマット（1×2m）	レイアウトベースマット（2×2m）
品　番	STM-NT0102 ※	STM-NT0202 ※
標準販売価格	¥1,980	¥3,980
仕　様	サイズ：約 1m× 約 2m　色：黒	サイズ：約 2m× 約 2m　色：黒

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

取付用部材（設置場所により落下防止などの対策を実施してください。）

姿　図	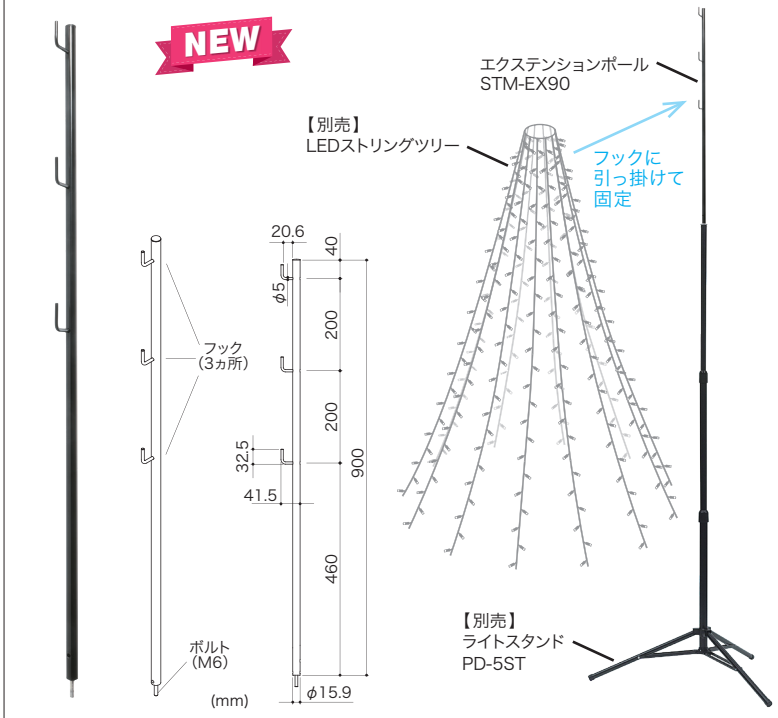	
品　名	**ライトスタンド用エクステンションポール**	**ライトスタンド（三脚）**
品　番	**STM-EXP90**	**PD-5ST**
標準販売価格	**¥14000**	**¥11,000**
仕　様	LEDストリングツリー設置用のエクステンションポール 【別売】ライトスタンド（PD-5ST）に取付けて、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる フックに【別売】モチーフや【別売】ストリングツリーを引っ掛けて設置 サイズ（mm）：15.9×41.5×900 質量：0.5kg 耐荷重：4kg ※LEDストリングツリーは偏らないように取付けてください。偏って取付けるとバランスが崩れ三脚が倒れます。必要に応じてLEDストリングツリーや三脚を地面に固定する等、事故防止の対策を行ってください。	雲台付き三段式三脚スタンド 高さを835mm ～ 2010mmまで調節可能 サイズ：920×790×835～2010mm（使用時） 98×95×745mm（収納時） 雲台サイズ：30×483×15mm 質量：約2.6kg（雲台含む） 最大搭載質量：5kg 付属品：飾りボルト（M6×25）×3・スプリングワッシャ×3・ワッシャ×5・ナット（M6）×2

タイマー

姿　図			
品　名	**節電エコタイマー**	**プログラムタイマー**	**屋外用プログラムタイマー**
品　番	**RE-ET55D**	**RE-PT77**	**RE-PTW2**
標準販売価格	**¥8,000**	**¥4,400**	**¥6,000**
仕　様	●タイマーで節電した料金を自動表示！ ●使用中の消費電力・CO2 排出量等もわかる ●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1 秒設定・20 プログラム・通電ランプ ●エコ表示（下段）・電気料金・CO2 排出量・消費電力・節電料金・通電時間 ●トラッキング防止プラグ ●誤動作を防ぐロック機能付 入力：AC100V（50/60Hz） 電気器具使用容量：1500W まで（抵抗負荷時） 消費電力：1W 照明器具 750W 以下まで使用可能 サイズ：67×62×90mm 質量：92g	●電気器具のスイッチを自動で何回も「入 / 切」できる ●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付 ●被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ ●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい ●通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認 ●コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい 入力：AC100V（50/60Hz）　電気器具使用容量：1500W まで（抵抗負荷時）　消費電力：1W　動作数：15 分単位（1 ～ 94 動作）　時計誤差：±10 分（最大）／24 時間　タイマー誤差：±5 分間／15 分　サイズ：80×44×82mm　質量：150g	●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる ●防雨型で屋外の街灯や看板に最適 ●一度セットすれば毎日繰り返します ●コンセント × 1（本体下側） 入力：AC100V（50/60Hz） 電気器具使用容量：1500W まで（抵抗負荷時） 消費電力：1W 以下 動作数：15 分単位（1 ～ 48 動作） 時計誤差：±10 分／24 時間 照明器具 750W 以下まで使用可能 サイズ：84×64×142mm 質量：311g

MULTI-PATTERN

SDX シリーズ

SDX series

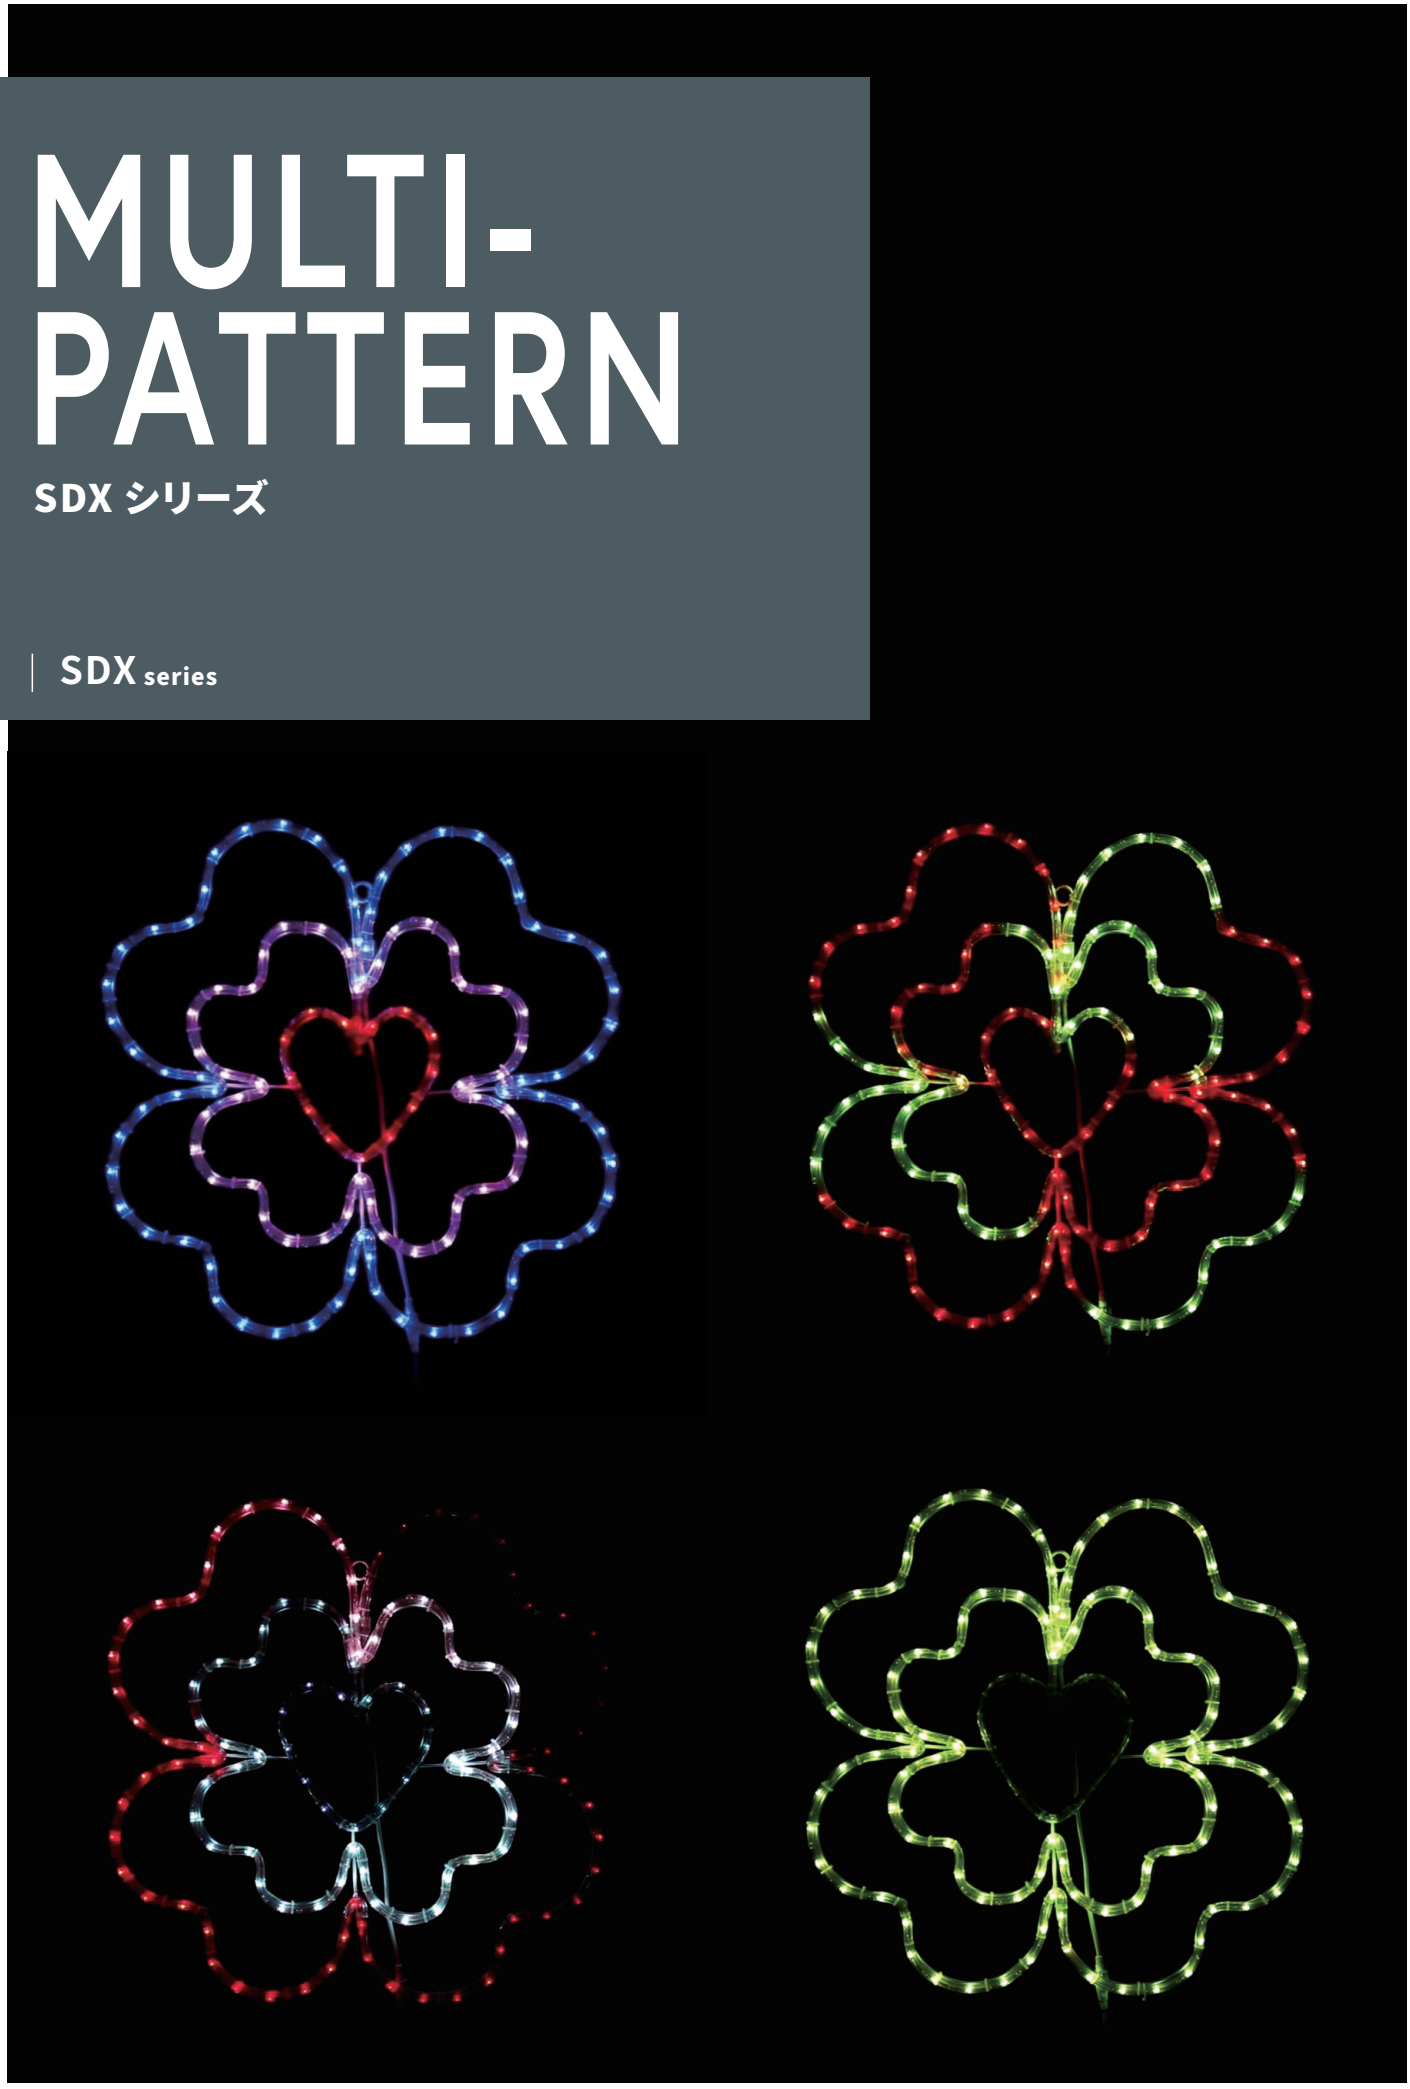

LEDツリー SDX マルチパターンタイプ

屋外用

- 付属コントローラーで８種の点灯パターン切替可能（別売 AC-DCアダプタに接続）
- コントローラー・ストリング10本の一体型
- 【別売】エクステンションポールSTM-EXP90、ライトスタンドPD-5STの併用で簡単設置可能

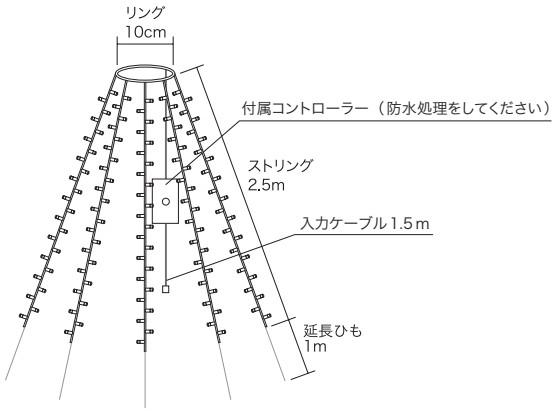

［サイズ］リングφ100mm
　　ストリング2.5m（10本）
　　ストリング固定延長ひも1m（10本）
［カラー］フルカラー
［LED数］200個（20個×10本）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10 ～ 40℃、常湿　屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m（10 本）	2.4 kg	60W	200 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.115

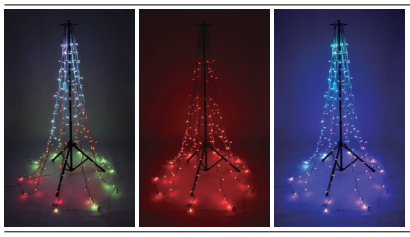

2.5m（10 本）
SDX-E11-25MP
¥58,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（６ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

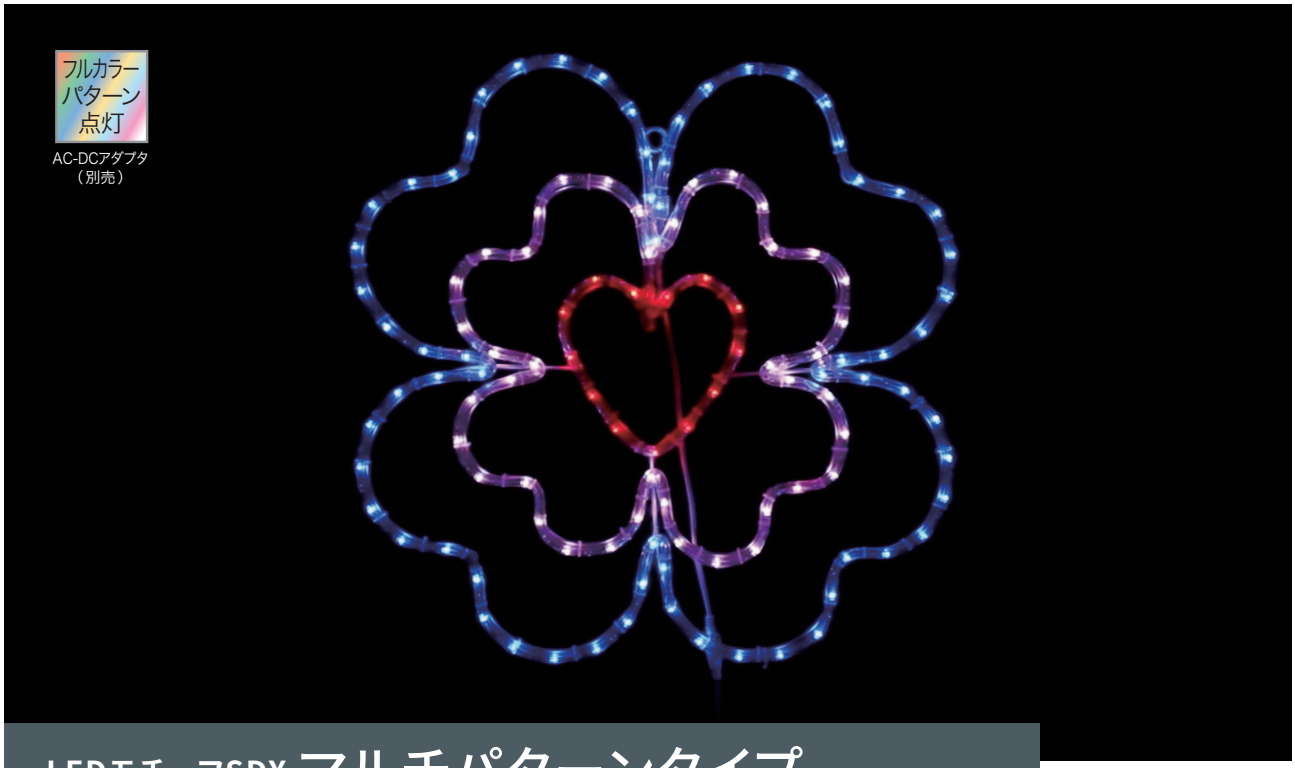

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能

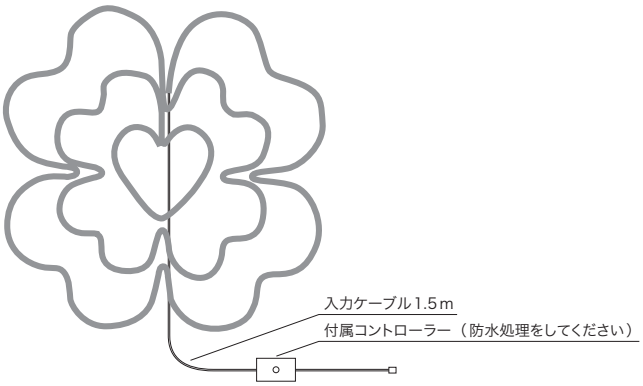

［サイズ］幅71×奥行5.5×高さ71cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅71×奥行5.5×高さ71cm	1.9kg	36W

基本構成・使い方 P.115

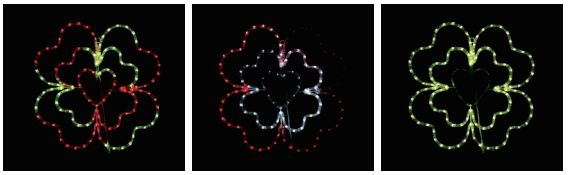

フラワーA
SDX-C01-MP
¥48,000

価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

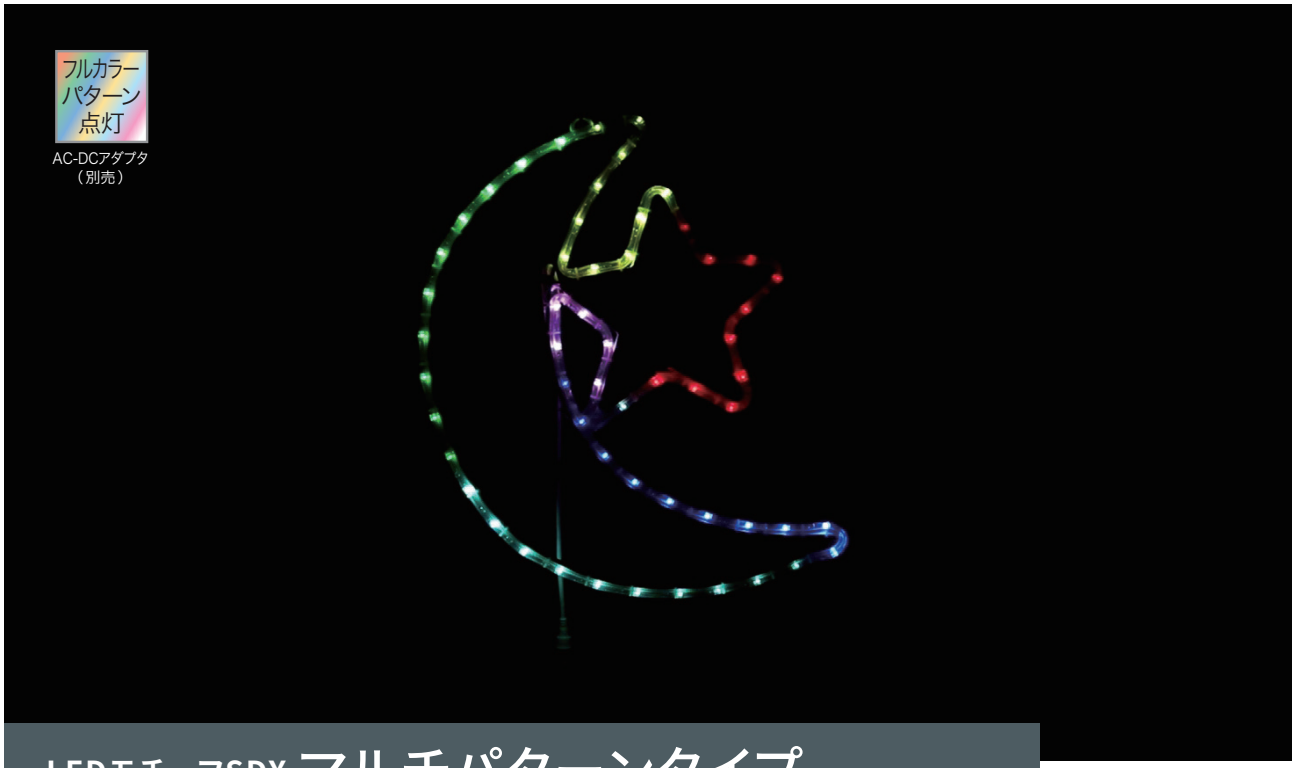

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで5種の点灯パターン切替可能

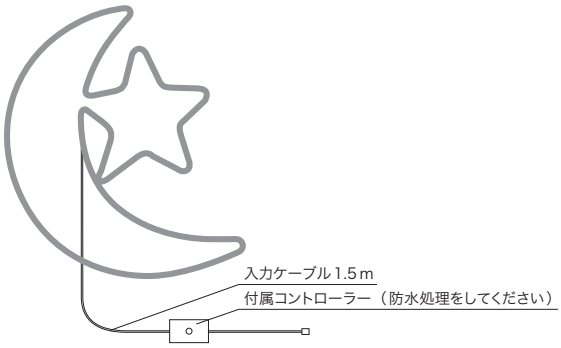

［サイズ］幅49×奥行3.5×高さ63cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅49×奥行3.5×高さ63cm	1.1kg	23W

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.115

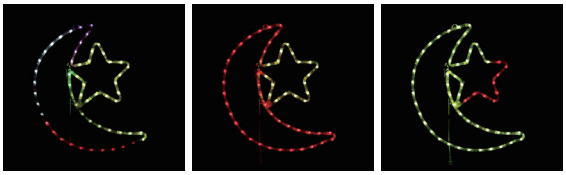

月と星
SDX-C02-MP
¥32,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

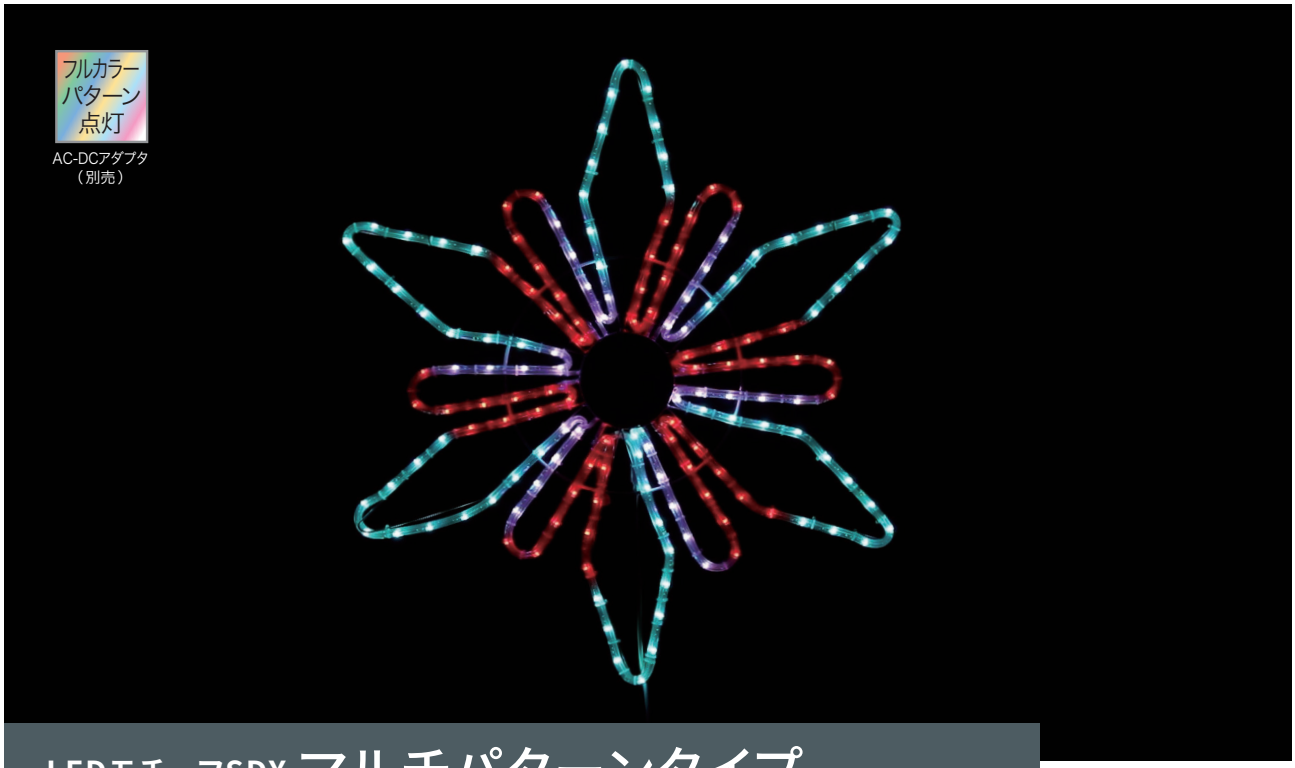

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで5種の点灯パターン切替可能

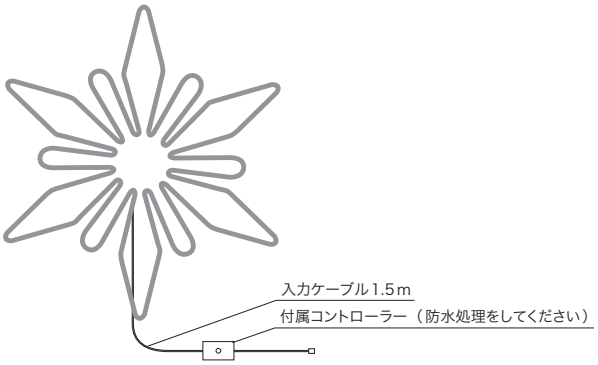

［サイズ］幅81×奥行5.5×高さ95cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅81×奥行5.5×高さ95cm	2.6kg	42W

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.115

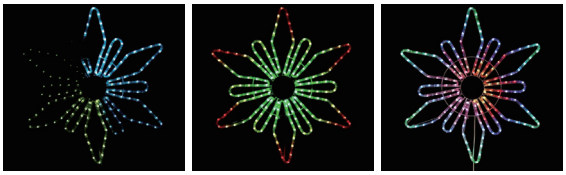

フラワーC
SDX-C03-MP
¥40,000

価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

屋外用

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで4種の点灯パターン切替可能

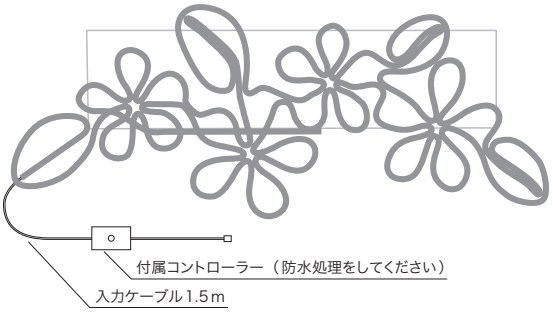

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

［サイズ］幅110×奥行3.5×高さ43cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)
幅 110 ×奥行 3.5 ×高さ 43cm	3.7kg	61.8W

基本構成・使い方 P.115

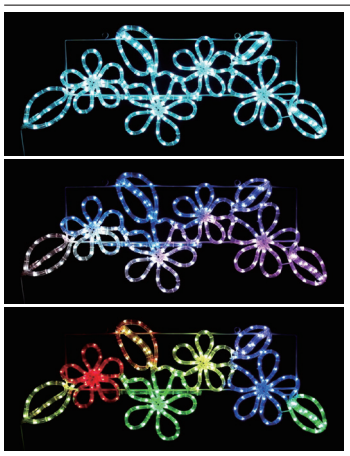

フラワー C
SDX-C04-MP　￥56,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオンSDX ショートタイプ

屋外用

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能

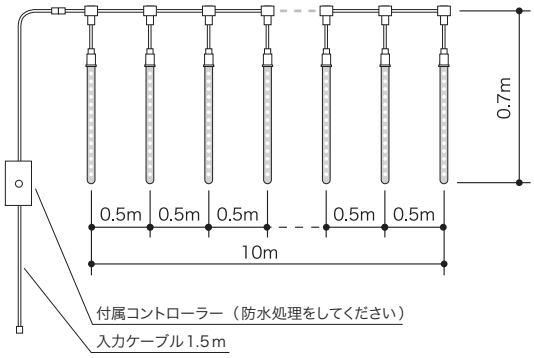

［サイズ］10m×0.7m
［カラー］フルカラー
［LED数］400個（20個×20本）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数
10m×0.7m	3.7kg	80.1W	400個

基本構成・使い方 P.115

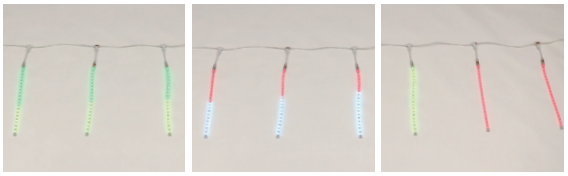

ソフトネオン SDX
SDX-E09-5020MP
¥53,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

基本構成

SDXseries | SDX-E11-25MP | SDX-C01,02,03,04 | SDX-E09-5020MP

電源パーツ（必須） ＋ SDXシリーズ各種



AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A
¥21,000

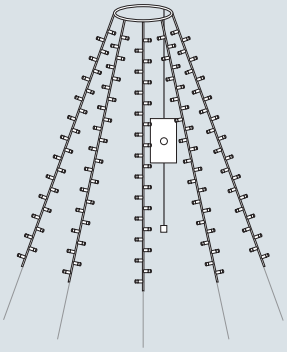

- LEDモチーフSDX・LEDツリー SDX・LEDソフトネオンSDXは単独では光りません。
  図のようにAC-DCアダプタ PAD-DC66-Aと組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ（PAD-DC66-A）で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

電源パーツ

SDXシリーズ用AC-DCアダプタ



AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A
¥21,000

［定格電力］150W
［入力］AC100V 50/60Hz 2A
［出力］DC66V 2.27A
［ケースサイズ］50×127×34mm
［電源ケーブル］1.8m アースなし2極プラグ
［出力ケーブル］0.15m
［質量］1.3kg

さらに、延長パーツ（オプション）を使用可能です。

電源パーツ ＋ 延長パーツ ＋ SDX シリーズ各種

電源パーツと点灯パーツ
の間を延長

延長パーツ（オプション）

電源パーツと点灯パーツの間を延長

延長ケーブルSDX（1.8m・0.2kg）
SDX-E06-L18-2P
¥2,100

延長ケーブルSDX（5m・0.4kg）
SDX-E06-L50-2P
¥5,200

延長ケーブルSDX（10m・1.5kg）
SDX-E06-L100-2P
¥9,300

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LED SOFT NEON

LEDソフトネオン

PR series

実施例

菊水酒造株式会社 様
新潟県新発田市
施工：(有) ばば電気

実施例

新潟県柏崎市西山町
西山ふるさと公苑 様
施工：株式会社 竹内電設



LEDソフトネオン スタンダードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

［長さ］5種類（2m・4m・8m・16m・32m）
［カラー］17種類（単色13種、2色4種）
［LED数］48個（2m）・78個（4m）・192個（8m）・384個（16m）・768個（32m）
［LED間隔］40mm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格電圧］AC100V 50/60Hz
［定格入力容量］60VA
［2次出力電圧］AC24V
［制御パターン数］8パターン（全点灯含む）
［最大連接長］最大50m
［最大連接容量］60VA
［ロッド直径］φ13mm
［ロッド材質］PVC塩化ビニール樹脂
［ロッド曲げ半径］最小半径φ20mmまで
［ロッド（LED）寿命］10,000時間（使用条件、環境により変わります）
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質　量	定格消費電力	入力電力（※1）	入力電流
2m	0.5kg	2.6W	2.8VA	0.12A
4m	0.8kg	5.2W	5.6VA	0.24A
8m	1.4kg	10W	11VA	0.45A
16m	3.2kg（※2）	19W	20VA	0.86A
32m	5.9kg（※2）	34W	36VA	1.5A

（※1）入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
（※2）リール 0.2kg含

基本構成・使い方 P.122

アクアブルー

4m	PR-E340-04AA	¥19,800
8m	PR-E340-08AA	¥26,400
16m	PR-E340-16AA	¥42,900

青

2m	PR-E340-02BB	¥15,400
4m	PR-E340-04BB	¥19,800
8m	PR-E340-08BB	¥26,400
16m	PR-E340-16BB	¥42,900

オレンジ

4m	PR-E340-04DD	¥19,800
8m	PR-E340-08DD	¥26,400
16m	PR-E340-16DD	¥42,900


緑

4m	PR-E340-04GG	¥19,800
8m	PR-E340-08GG	¥26,400
16m	PR-E340-16GG	¥42,900

ホワイトゴールド

2m	PR-E340-02HH	¥15,400
4m	PR-E340-04HH	¥19,800
8m	PR-E340-08HH	¥26,400
16m	PR-E340-16HH	¥42,900
32m	PR-E340-32HH	¥75,900

電球色

2m	PR-E340-02LL	¥15,400
4m	PR-E340-04LL	¥19,800
8m	PR-E340-08LL	¥26,400
16m	PR-E340-16LL	¥42,900
32m	PR-E340-32LL	¥75,900

ミントグリーン

4m	PR-E340-04MM	¥19,800
8m	PR-E340-08MM	¥26,400
16m	PR-E340-16MM	¥42,900


ピンク

4m	PR-E340-04PP	¥19,800
8m	PR-E340-08PP	¥26,400
16m	PR-E340-16PP	¥42,900

2m	PR-E340-02RR	¥15,400
4m	PR-E340-04RR	¥19,800
8m	PR-E340-08RR	¥26,400
16m	PR-E340-16RR	¥42,900
32m	PR-E340-32RR	¥75,900


赤


チェリーピンク

4m	PR-E340-04UU	¥19,800
8m	PR-E340-08UU	¥26,400

バイオレット

4m	PR-E340-04VV	¥19,800
8m	PR-E340-08VV	¥26,400
16m	PR-E340-16VV	¥42,900


白

2m	PR-E340-02WW	¥15,400
4m	PR-E340-04WW	¥19,800
8m	PR-E340-08WW	¥26,400
16m	PR-E340-16WW	¥42,900
32m	PR-E340-32WW	¥75,900

黄

4m	PR-E340-04YY	¥19,800
8m	PR-E340-08YY	¥26,400
16m	PR-E340-16YY	¥42,900


青 白

4m	PR-E340-04BW	¥19,800
8m	PR-E340-08BW	¥26,400
16m	PR-E340-16BW	¥42,900


赤 緑

4m	PR-E340-04RG	¥19,800
8m	PR-E340-08RG	¥26,400
16m	PR-E340-16RG	¥42,900


赤 黄

4m	PR-E340-04RY	¥19,800
8m	PR-E340-08RY	¥26,400
16m	PR-E340-16RY	¥42,900


白 電球色

4m	PR-E340-04WL	¥19,800
8m	PR-E340-08WL	¥26,400
16m	PR-E340-16WL	¥42,900

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更





LEDソフトネオン ミックスカラータイプ

屋外用 ローボルト24V

- 6色ミックスでカラフル
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

［長さ］2種類（8m・16m）
［カラー］赤・緑・青・白・ピンク・黄
［LED数］192個（8m）・384個（16m）
［LED間隔］40mm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格電圧］AC100V 50/60Hz
［制御パターン数］8パターン（全点灯含む）
［最大連接長］最大50m
［最大連接容量］60VA
［ロッド直径］φ13mm
［ロッド材質］PVC塩化ビニール樹脂
［ロッド曲げ半径］最小半径φ20mmまで
［ロッド（LED）寿命］10,000時間（使用条件、環境により変わります）
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質　量	定格消費電力	入力電力（※1）	入力電流
8m	1.4kg	11W	12.1VA	0.5A
16m	3.2kg（※2）	20.9W	22VA	0.95A

（※1）入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
（※2）リール 0.2kg含

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.122

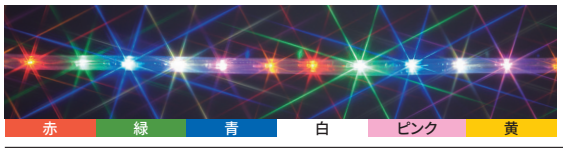

8m	PR-E340-08RGBWPY	¥26,400
16m	PR-E340-16RGBWPY	¥42,900

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更





LEDソフトネオン フルカラータイプ

屋外用 | ローボルト24V

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- 様々な色調に変化

［長さ］2種類（8m・16m）
［カラー］フルカラー
［LED数］192個（8m）・384個（16m）
［LED間隔］40mm
［点灯］フルカラー自動変色
［定格電圧］AC100V 50/60Hz
［制御パターン数］8パターン（全点灯含む）
［最大連接長］最大40m
［最大連接容量］60VA
［ロッド直径］φ13mm
［ロッド材質］PVC塩化ビニール樹脂
［ロッド曲げ半径］最小半径φ20mmまで
［ロッド（LED）寿命］10,000時間（使用条件、環境により変わります）
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

実施例
株式会社松永電工 様
会社駐車場
山梨県甲府市

長さ	質　量	定格消費電力	入力電力（※1）	入力電流
8m	1.4kg	11.5W	12.7VA	0.52A
16m	3.2kg（※2）	21.9W	23VA	0.99A

（※1）入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
（※2）リール 0.2kg含

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.122

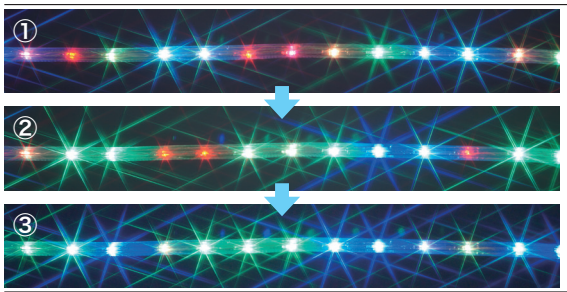

8m
PR-E340-08FL　¥28,600

16m
PR-E340-16FL　¥47,300

※P.120のミックスカラーの様にLED色が固定でなく、LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色のみの時もあります。色の変化は動画サイトでご確認ください。

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン共用部品仕様一覧

●LEDソフトネオンは単独では光りません。
下記の様に他の部品と組合せて使用します。
●(別売)AC-ACアダプタと整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
●変換コードの使用で新旧ソフトネオンの互換が可能です。

●各部名称

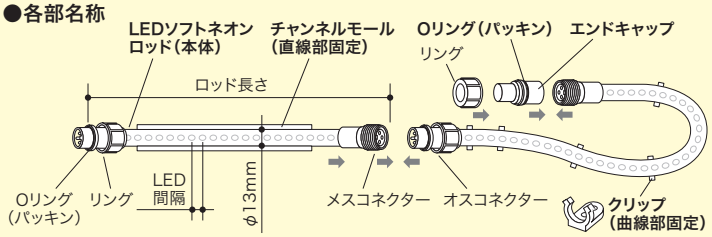

NEW
コントローラー
PR-E3-700C
パターン点滅・全点灯制御

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
PAD-80W-A
PAD-150W-A
(P78参照)

変換ケーブルPR SJ-NH06-PR
全点灯専用
NEW

AC100V

コントローラー
PR-E3-601C
パターン点滅・全点灯制御

AC100V

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
PAD-120VA-A

整流器 PR-E3-603D
全点灯専用

自己融着テープ等で防水処理
(加えてビニールテープでの
二重巻きを推奨します)

PR-E340・PR-E340W
(40mmピッチ)

40mm
LED間隔

コントローラー・ロッド間／ロッド・ロッド間を延長接続する部品
延長コード(1.8m)
Y型分岐コード(並列分岐)

PR-E340
PR-E340W
※販売終了品



品　名	分電箱
品　番	PK-1J
標準販売価格	¥3,600

⚠ ※屋外や雨、水にさらされる環境で使用する場合は、AC-AC アダプタやコントローラー(整流器)を必ず分電箱に収納してください。(P106 参照)



PR-E375 (75mmピッチ)

75mm
LED間隔

PR-E375
※販売終了品

新コネクタ

変換コード
PR-E3-CA
新電源・ロッドに
旧ロッド接続

変換コード
PR-E3-CB
旧電源・ロッドに
新ロッド接続

旧コネクタ

PR3S
PR3L
※販売終了品

コントローラー・ロッド間／ロッド・ロッド間を延長接続する部品
延長コード(1.8m)
Y型分岐コード(並列分岐)

整流器セット PR3L-D60-01P
全点灯専用

AC100V

(AC-ACアダプタ)　整流器(全点灯)

AC100V

(AC-ACアダプタ)　コントローラー(点滅)

コントローラーセット
PR3L-C60-08P
パターン点滅・全点灯制御

PR3S(40mmピッチ)

40mm
LED間隔

PR3L(75mmピッチ)

75mm
LED間隔

自己融着テープ等で防水処理
(加えてビニールテープでの
二重巻きを推奨します)

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

●コントローラー・アクセサリー

姿　図	特　長	品　名	品　番	標準販売価格
	AC-AC絶縁トランス方式　定格容量：60VA 最大２次電流：2.5A　定格１次電圧：AC100V 定格２次電圧：AC24V　アースなし２極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm　長さ：1.8m　質量：1.5kg	AC-AC アダプタ （60VA）	PAD-60VA-A	¥　9,900
	AC-AC 絶縁トランス方式　定格容量：60VA×2 最大２次電流：2.5A×2　定格１次電圧：AC100V 定格２次電圧：AC24V　アースなし２極プラグ 出力ポート：２箇所（１ポートあたり 50m 以下で使用してください）　トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	AC-AC アダプタ （60VA×2）	PAD-120VA-A	¥ 16,000
	AC-DCアダプタ対応コントローラー 点灯制御：８種類の点滅パターン（全点灯含む） コントローラー外寸：105×62×35mm 質量：280g　入出力コード：各約1.8m　NEW	コント ローラー	PR-E3-700C	¥　6,000
	AC-ACアダプタ対応コントローラー 点灯制御：８種点滅パターン 電源ON/OFF機能付（ボタン長押し） コントローラー外寸：105×62×35mm 質量：400g　入出力コード：各約1.8m	コント ローラー	PR-E3-601C	¥　9,900
	点灯制御：全点灯　整流器外寸：105×62×35mm　質量：300ｇ　入出力コード：各約1.8m	整流器	PR-E3-603D	¥　4,100
	AC-DCアダプタ用変換コード　全点灯用 長さ：0.2m　質量：35g　NEW	変換 ケーブルPR	SJ-NH06-PR	¥　1,500
	整流器・ロッドの出力側を２系統に並列分岐 長さ：1.2ｍ　質量：250g	Y型分岐 コード	PR-E3-Y12	¥　3,700
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを５本接続可能 ねじ止め用穴２ヶ所 質量：250g	５分岐 コード	PR-E3-B05	¥　7,700
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量：850g	ソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥　8,500
	整流器・ロッドの出力側の延長	長さ：1.8m　質量：170g	延長コード	PR-E3-L18	¥　3,700
		長さ：5m　質量：400ｇ	延長コード	PR-E3-L50	¥　4,800
		長さ：10m　質量：750ｇ	延長コード	PR-E3-L100	¥　8,500
	感電防止用終端キャップ（ロッドには付属、追加用） ２個入り	エンド キャップ	PR-E3-EC	¥　1,300

PR-E340　**共通部品**

PR-E375　**PR-E340W**　※販売終了品

新旧ソフトネオン変換コード　コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿　図	特　長	品　名	品　番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド（PR-E340 ～・PR-E375 ～）に従来品ロッド（PR3L ～・PR3S ～）を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥　2,500
	従来品コントローラー・整流器・ロッド（PR3L ～・PR3S ～）に新ロッド（PR-E340 ～・PR-E375 ～）を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥　2,500

PR3S　**PR3L**　※販売終了品

従来型コネクタ
ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

姿　図	特　長	品　名	品　番	標準販売価格
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	クリップ（20個）	PCK-C13	¥　1,500
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 長さ：約1.8m	チャンネルモール（1.8m）	PCK-CH18	¥　1,600
 PK-1J ●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 ●コントローラーセットを収納可能	AC-ACアダプタ（60VA）×1個・コントローラー（または整流器）×1個収納可能　外寸：縦260×横144×深さ132mm　内寸：縦237×横121×深さ89mm　質量：0.6kg	分電箱	PK-1J	¥　3,600
	AC-ACアダプタ（60VA）×1個・コントローラー（または整流器）×2個収納可能　外寸：縦301×横184×深さ134mm　内寸：縦273×横158×深さ99mm　質量：0.8kg	分電箱	PK-3J	¥　4,300
	AC-ACアダプタ（60VA×2個）・コントローラー（または整流器）×2個収納可能　外寸：縦300×横350×深さ160mm　内寸：縦272×横321×深さ132mm　質量：2kg	分電箱	PK-4J	¥　8,800

LED TAPE LIGHT

LEDテープライト

STM series

LEDフレキネオン

室内用

- ネオン管に代わる安全ネオン
- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる（半径30mm）
- 不要部分を切断できる（62mmピッチ・切断後再接続不可）

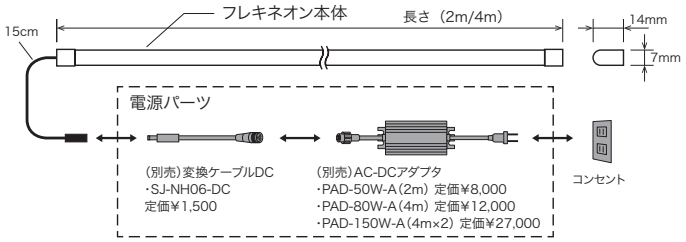

［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］7×14mm
［材質］シリコン
［カラー］7種類（単色7種）
［LED数］256個（2m）・512個（4m）
［点灯］全点灯

NEW

長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED 数	256 個	512 個
SJV	17	33
駆動方式	AC-DC アダプタ方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
最小曲げ半径	30mm	30mm
照射角	160°	160°
使用環境条件	屋内仕様　－10～40℃　常湿　室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

共用アクセサリー P.142

 アクアブルー	2m SJV 17	STM-FN01-02A	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04A	¥20,000
 青	2m SJV 17	STM-FN01-02B	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04B	¥20,000
 緑	2m SJV 17	STM-FN01-02G	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04G	¥20,000
 電球色	2m SJV 17	STM-FN01-02L	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04L	¥20,000
ピンク	2m SJV 17	STM-FN01-02P	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04P	¥20,000
 赤	2m SJV 17	STM-FN01-02R	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04R	¥20,000
 白	2m SJV 17	STM-FN01-02W	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04W	¥20,000

※フレキネオン単体では点灯できません。
電源パーツ（P142 参照）併せてご購入ください。

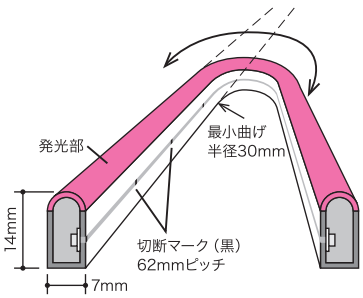


・フレキネオン本体の固定用クリップ
・幅8× 奥行8× 高さ10mm
・ネジ穴径：2.8mm　・質量：0.4g/個
・入数：100個
クリップ STM-FX-CL ¥1,700

・フレキネオン本体の固定用モール
・幅10× 奥行1000× 高さ11.5mm
・ネジ穴径φ2.8mm
・質量：50g
クリップモール STM-FX-CM ¥5,500


・フレキネオン切断時の端面保護用
・幅9.5× 奥行14.5×高さ16mm
・質量：0.8g/個
・入数：20個
エンドキャップ STM-FX-EC ¥1,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

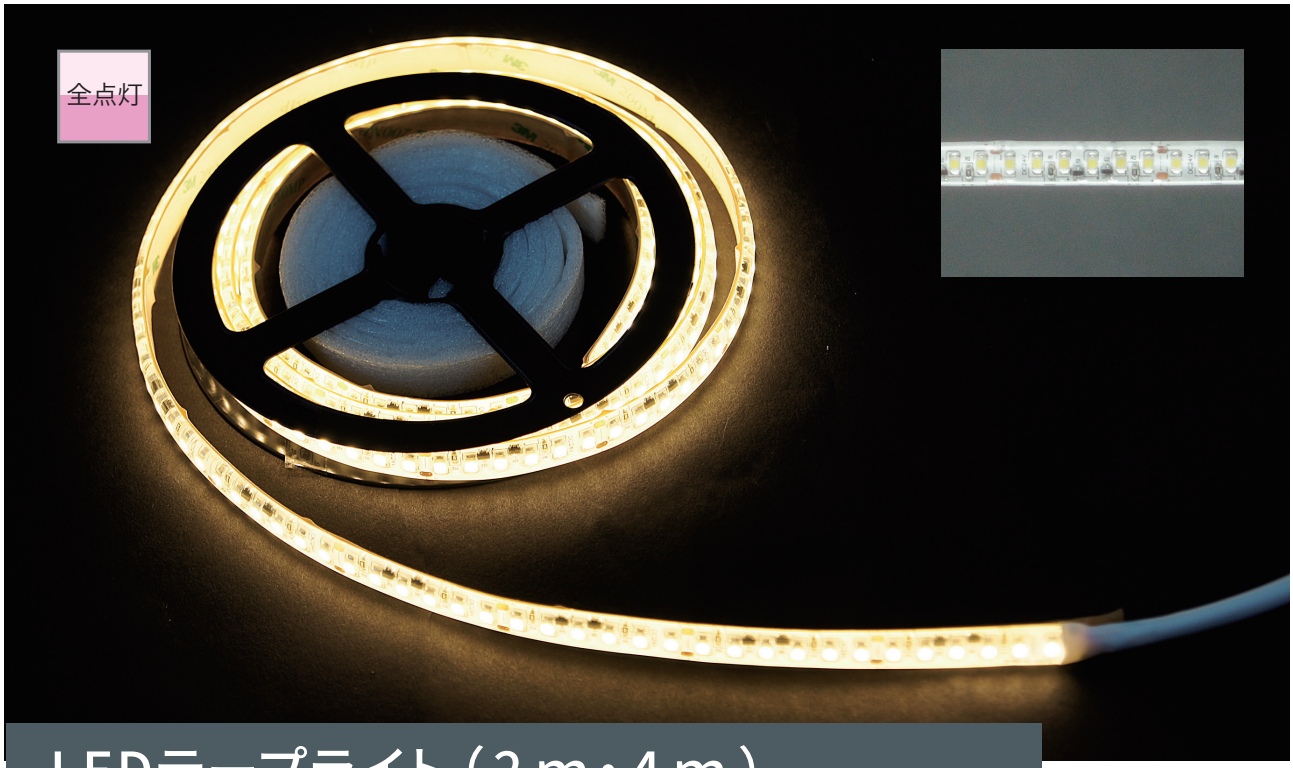

LEDテープライト（2m・4m）

室内用

■ スリムなLEDテープ
■ 室内用
■ 不要部分を切断できる（42mmピッチ ※）
■ 安全なローボルト
■ 軟質素材でゆるやかな曲面にも貼付け可能
■ 直線的な貼付け可能
（別売のLEDテープライト直線モール使用時）
■ ショーケースなど狭い空間でも使用可能
（照射角度 約120度）
■ 固定用両面テープ付（背面）

※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。
エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

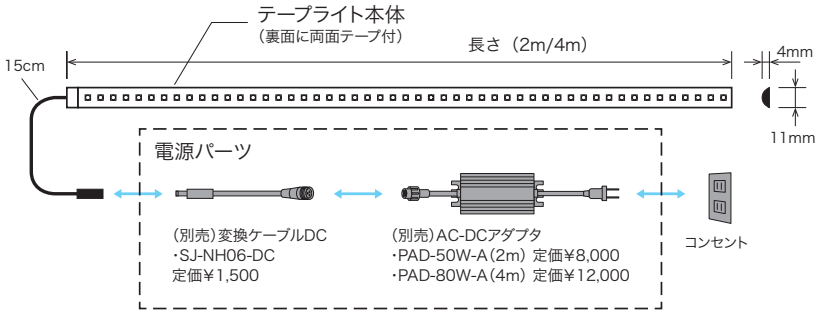

［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］幅11mm×高さ4mm
［材質］シリコン
［カラー］5種類（青・緑・電球色・赤・白）
［LED間隔］約7mm
［LED数］288個（2m）・576個（4m）
［点灯］全点灯
［発光効率］100lm/W
［セット内容］テープライト本体・エンドキャップ（2個、4mのみ付属）

長さ	2m	4m
定格消費電力	36W	60W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED数	288個	576個
SJV	20	52
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様　－10～40℃　常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	



2m	SJV 20	STM-TN01-02B	¥10,000
4m	SJV 52	STM-TN01-04B	¥20,000



2m	SJV 20	STM-TN01-02G	¥10,000
4m	SJV 52	STM-TN01-04G	¥20,000



2m	SJV 20	STM-TN01-02L	¥10,000
4m	SJV 52	STM-TN01-04L	¥20,000

2m	SJV 20	STM-TN01-02R	¥10,000
4m	SJV 52	STM-TN01-04R	¥20,000



2m	SJV 20	STM-TN01-02W	¥10,000
4m	SJV 52	STM-TN01-04W	¥20,000

※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ（P130参照）併せてご購入ください。

LEDテープライト（1m・2本セット）

室内用

■ スリムなLEDテープ
■ 室内用
■ 不要部分を切断できる（42mmピッチ ※）
■ 安全なローボルト
■ 軟質素材でゆるやかな曲面にも貼付け可能
■ 直線的な貼付け可能
（別売のLEDテープライト直線モール使用時）
■ ショーケースなど狭い空間でも使用可能
（照射角度 約120度）
■ 固定用両面テープ付（背面）

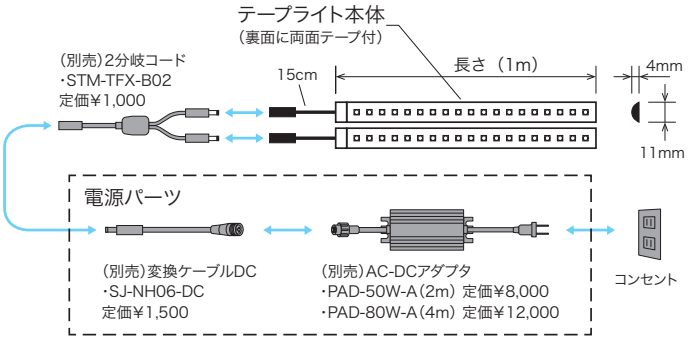

［長さ］1 m（2本組）
［断面サイズ］幅11mm×高さ4mm
［材質］シリコン
［カラー］5種類（青・緑・電球色・赤・白）
［LED間隔］約7mm
［LED数］144個（1本あたり）
［点灯］全点灯
［発光効率］100lm/W
［セット内容］テープライト本体・エンドキャップ（2個）

長さ	1m
定格消費電力	18W
定格入力電流	0.6A
定格入力電圧	DC24V
LED 数	144 個
SJV	10
駆動方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様　－ 10 ～ 40℃　常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。



1m×2本 SJV 10
STM-TN01-01BS
¥12,000



1m×2本 SJV 10
STM-TN01-01LS
¥12,000



1m×2本 SJV 10
STM-TN01-01WS
¥12,000

※ SJV は 1 本あたり
※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ（P130 参照）併せてご購入ください。

■ LEDテープモール専用アクセサリー

共用アクセサリー P.130



・テープライト切断時の端面保護用
・幅12.5×奥行11×高さ6mm
・質量：0.4g/個
・入数：20個

エンドキャップ
STM-T01-EC
¥1,700



・LEDテープライト直線モール：1m×2本
・エンドキャップ：4個
・固定用クリップ：6個

LED テープライト直線モール
STM-T01-SM
¥4,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

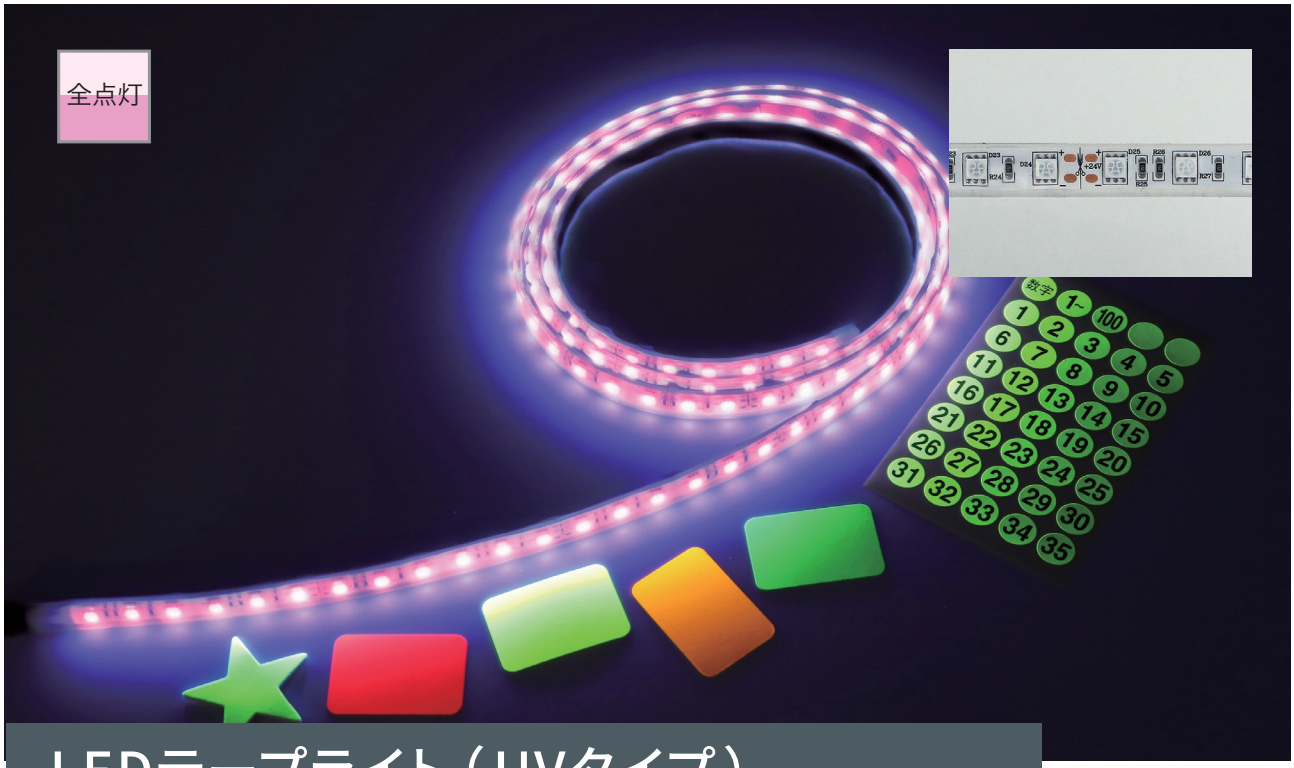

LEDテープライト（UVタイプ）

室内用

■蛍光体が反応する演出用UV
■室内用
■固定用両面テープ付（背面）
■安全なローボルト
■本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
■ショーケースなど狭い空間でも使用可能（照射角度 約120度）

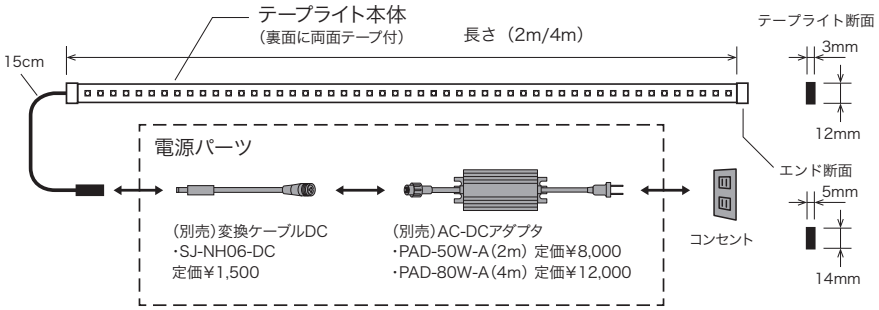

［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］幅12mm×高さ5mm
［材質］シリコン
［カラー］ブラックライト（紫外線395～400nm）
［LED間隔］約16mm
［LED数］120個（2m）・240個（4m）
［点灯］全点灯
［発光効率］100lm/W
［セット内容］テープライト本体

長さ	2m	4m
定格消費電力	36W	60W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED数	120個	240個
SJV	20	52
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様　－10～40℃　常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

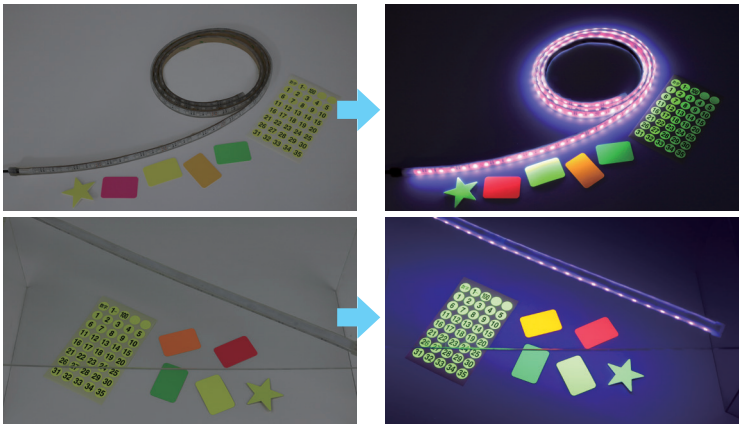

2m　SJV 20　STM-TN02-02UV　¥10,000
4m　SJV 52　STM-TN02-04UV　¥20,000

※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ（P130参照）併せてご購入ください。

共用アクセサリー P.130

価格は税抜定価です。ご購入前にP6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDフレキネオン・テープライト共用部品仕様一覧

●適合機種

LEDフレキネオン STM-FN01-□□□
P125参照

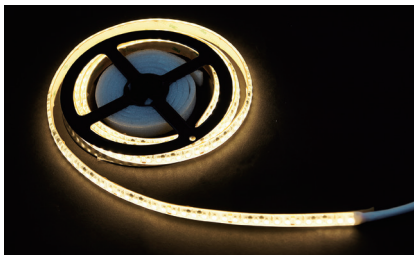

LEDテープライト STM-TN01-□□□
P126～P127参照

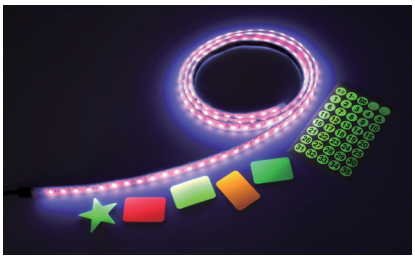

LEDテープライト（UVタイプ） STM-TN02-□□UV
P128参照

●接続相関図

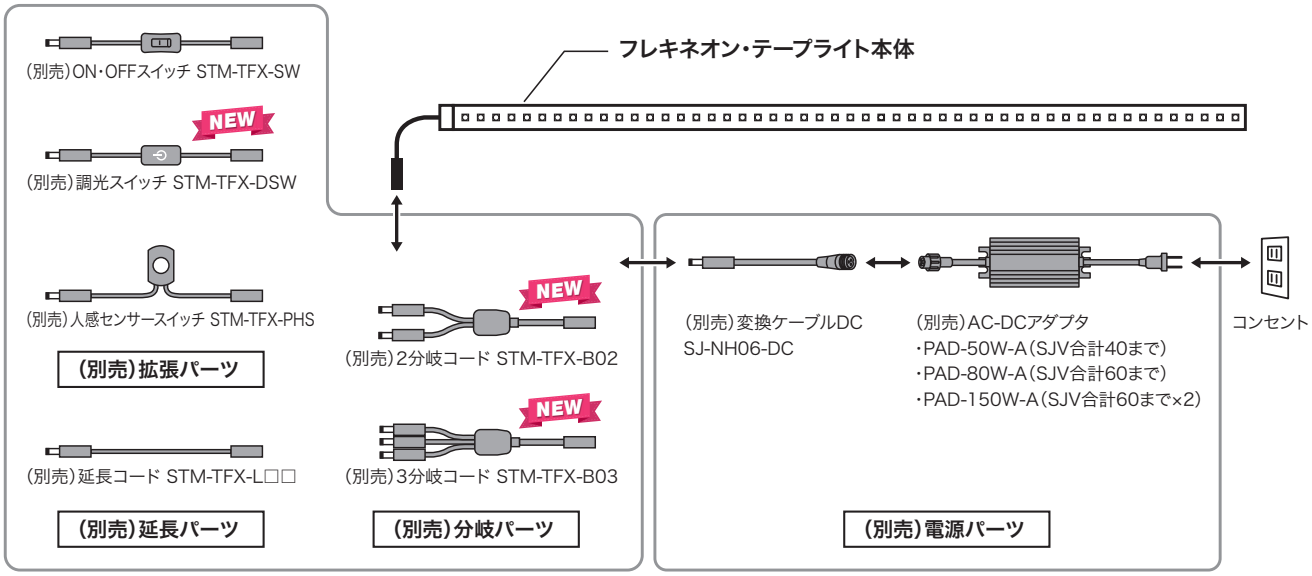

姿　図	仕　様	品　名	品　番	SJV	標準販売価格
	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	AC-DCアダプタ（150W）	PAD-150W-A	60以下 ×2	¥ 27,000
	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	AC-DCアダプタ（80W）	PAD-80W-A	60以下	¥ 12,000
	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	AC-DCアダプタ（50W）	PAD-50W-A	40以下	¥ 8,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

姿　図	仕　様	品　名	品　番	標準販売価格
	SJ(3P)⇔DCジャック変換 SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 コード長さ：15cm サイズ：175mm×23mm×23mm 質量：20g	変換ケーブル DC	SJ-NH06-DC	¥ 1,500
	長さ：1m 質量：27g	延長コード	STM-TFX-L01	¥ 550
	長さ：3m 質量：65g	延長コード	STM-TFX-L03	¥ 770
	長さ：5m 質量：103g	延長コード	STM-TFX-L05	¥ 1,100
	電源ON/OFF サイズ：19mm×20mm×270mm 質量：24g	ON・OFF スイッチ	STM-TFX-SW	¥ 770
	2分岐コード STM-TFX-B02 入力ケーブル：18cm 出力ケーブル：28cm 質量：34g	2分岐コード	STM-TFX-B02 N	¥ 1,000
	3分岐コード STM-TFX-B03 入力ケーブル：18cm 出力ケーブル：28cm 質量：43g	3分岐コード	STM-TFX-B03 N	¥ 1,500
	スイッチ部サイズ：43×11×22mm コード長さ：27cm 質量：18g 短押し：ON/OFF 長押し：調光 長押しで明るく、再度長押しで暗くなります。ゆっくり明るさが変わり、離すと明るさを固定、再点灯時は設定した明るさになります。	調光スイッチ	STM-TFX-DSW N	¥ 2,000
	定格電圧/許容電流：DC24V/2.5A 入出コード長：約27cm 検知後ON時間：約5秒～30秒間（調整可能） 点灯時間調整ボリューム付（本体裏側） ※⊖ドライバー 2mmで調整してください。 センサー特性：赤外線探知距離（約2～6m、120°範囲） 付属品：両面テープ、ねじ×2本 使用環境：屋内用（-10℃～+40℃） 本体サイズ：W40×D22.5×H50mm 質量：約30g ※販売終了品 LEDテープライト（8m） STM-T01-08□には 使用できません  	人感センサー スイッチ	STM-TFX-PHS	¥ 3,300

PROJECTION LIGHT

LEDプロジェクションライト（投照器）

PDS series

実施例
PDS-C01-100FL
（散光・100W型）

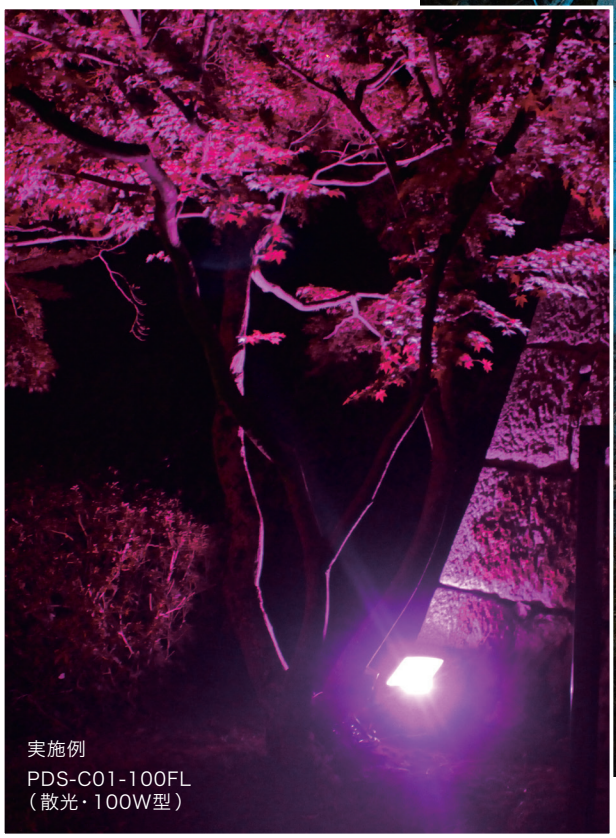

実施例
PDS-C01-100FL
（散光・100W型）

丸亀城キャッスルロード2020
2020年9月12日～11月23日
香川県丸亀市

■ ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
■ 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に

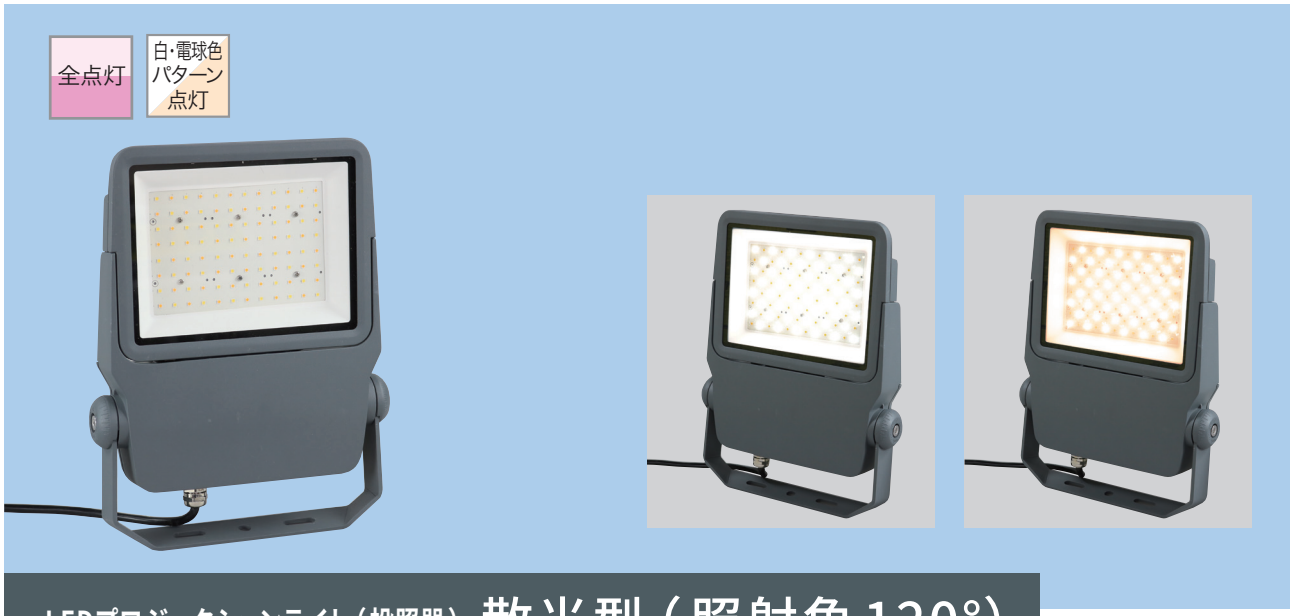

LEDプロジェクションライト（投照器） 散光型（照射角 120°）

屋外用

- 広く照らす散光型（照射角 120°）、近距離ライトアップに最適
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- ー20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）



PDS-C01-40WL（散光型）

●本体仕様
［サイズ］幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2
［質量］3.6kg
［LED］白色（5700K）、電球色（2700K）
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］HVCTFコード 約3m PSE認証済
［電源プラグ］防水型プラグ（2ピン）
［カラースケール］白色～電球色
［動作温度］ー20℃～ 40℃　湿度：85%以下
［最大光束］4600lm（白色最大）、
4100lm（電球色最大）
●リモコン仕様
［サイズ］幅60×奥行9×高さ104mm
［質量］42g
［動作電圧］DC3 V
［使用電池］CR2032（動作確認用電池付属）
［周波数］433.92MHz
［動作温度］ー30℃～ 55℃
［自動スリープ機能］30秒以上動作していない場合
［電波到達距離］3m

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）
白・電球色	散光型	40W 型	40W	0.4A	4600 lm

白・電球色	40W 型 PDS-C01-40WL	¥65,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

PDS-C01-40FL

全点灯　フルカラー 点灯

PDS-C01-40FL
（40W型）

LEDプロジェクションライト（投照器）散光型（照射角 85°）

屋外用

- 広く照らす散光型（照射角 85°）、近距離ライトアップに最適
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー：単色 16 種・フルカラー（自動変色モード 6 種）
- ー 20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）



PDS-C01-40FL（40W型）

●本体仕様
［LED］フルカラー LED
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］HVCTFコード 約 3 m PSE認証済
［電源プラグ］防雨型プラグ（2 ピン）
［カラースケール］4096 段階 / RGB各色
［動作温度］ー 20℃～ 40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

●リモコン仕様
［サイズ］幅 60 ×奥行 9 ×高さ 104mm
［質量］42g
［動作電圧］DC3 V
［使用電池］CR2032（動作確認用電池付属）
［周波数］433.92MHz
［動作温度］ー 30℃～ 55℃
［自動スリープ機能］30 秒以上動作していない場合
［電波到達距離］3m

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器 1 台に対してリモコンが 1 個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量
フルカラー	散光型	40W 型	41W	0.41A	1000 lm	幅 244 ×奥行 88 ×高さ 309mm U 字金具穴 φ 10.8mm × 1, φ 14.8mm × 2	3.3 kg

フルカラー　40W 型 PDS-C01-40FL　¥80,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

PDS-C04-60FL
（60W型） NEW

PDS-C04-100FL
（100W型）

PDS-C04-170FL
（170W型） NEW

LEDプロジェクションライト（投照器）散光型（照射角85°）

屋外用

- 広く照らす散光型（照射角85°）、近距離ライトアップに最適
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

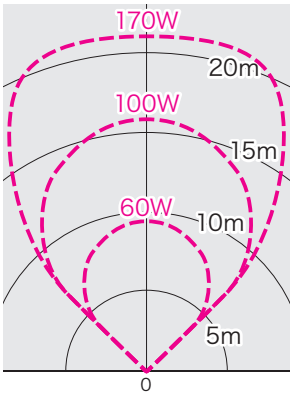

PDS-C04-60FL（60W型）
PDS-C04-100FL（100W型）

●本体仕様
［LED］フルカラー LED
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］HVCTFコード 約3m PSE認証済
［電源プラグ］防雨型プラグ（2ピン）
［カラースケール］4096段階 / RGB各色
［動作温度］－20℃～40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

●リモコン仕様
［サイズ］幅60×奥行9×高さ104mm
［質量］42g
［動作電圧］DC3V
［使用電池］CR2032（動作確認用電池付属）
［周波数］433.92MHz
［動作温度］－30℃～55℃
［自動スリープ機能］30秒以上動作していない場合
［電波到達距離］3m

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量
フルカラー	散光型	60W 型	60W	1.0A	1700 lm	幅 260 ×奥行 60 ×高さ 445mm U 字金具穴 φ 11mm × 1, W33mm × H6 × 2	4.8kg
フルカラー	散光型	100W 型	100W	1.0A	3300 lm	幅 300 ×奥行 83 ×高さ 471mm U 字金具穴 幅 33mm ×高さ 13mm × 2, φ 13mm × 1	7.0kg
フルカラー	散光型	170W 型	170W	1.7A	5000 lm	幅 300 ×奥行 82 ×高さ 575mm U 字金具穴 幅 33mm ×高さ 13mm × 2, φ 13mm × 1	8.3 kg

フルカラー

60W 型 NEW	PDS-C04-60FL	140,000
100W 型	PDS-C04-100FL	¥160,000
170W 型 NEW	PDS-C04-170FL	¥190,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

全点灯　白・電球色パターン点灯

LEDプロジェクションライト（投照器）集光型（照射角10°）

屋外用

- 遠くまで光が届く集光型（照射角10°）
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

●本体仕様
［サイズ］幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2
［質量］3.6kg
［LED］白色（5700K）、電球色（2700K）
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］HVCTFコード 約3m PSE認証済
［電源プラグ］防雨型プラグ（2ピン）
［カラースケール］白色～電球色
［動作温度］－20℃～ 40℃　湿度：85%以下
［最大光束］3700lm（白色最大）、
2800lm（電球色最大）
●リモコン仕様
［サイズ］幅60×奥行9×高さ104mm
［質量］42g
［動作電圧］DC3V
［使用電池］CR2032（動作確認用電池付属）
［周波数］433.92MHz
［動作温度］－30℃～ 55℃
［自動スリープ機能］30秒以上動作していない場合
［電波到達距離］3m

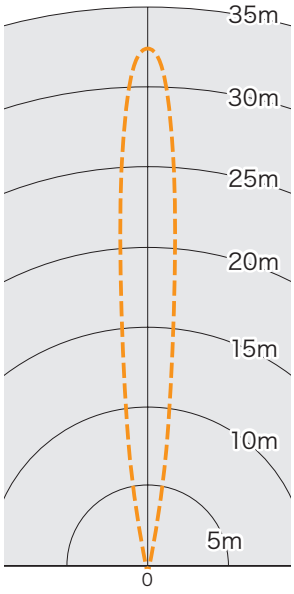

PDS-C02-40WL（集光型）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）
白・電球色	集光型	40W 型	40W	0.4A	3700 lm

白・電球色	40W 型 PDS-C02-40WL	¥65,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

全点灯 フルカラー 点灯

LEDプロジェクションライト（投照器）集光型（照射角46°）

屋外用

- 遠くまで光が届く集光型（照射角46°）
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

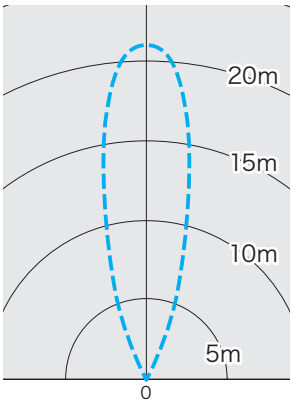

PDS-C02-40FL（集光型）

●本体仕様
［サイズ］幅244×奥行88×高さ309mm
U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2
［質量］3.3kg
［LED］フルカラー LED
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］HVCTFコード 約3m PSE認証済
［電源プラグ］防雨型プラグ（2ピン）
［カラースケール］4078段階 / RGB各色
［動作温度］－20℃～40℃　湿度：85%以下
［最大光束］1000 lm（白色最大）
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。
●リモコン仕様
［サイズ］幅60×奥行9×高さ104mm
［質量］42g
［動作電圧］DC3V
［使用電池］CR2032（動作確認用電池付属）
［周波数］433.92MHz
［動作温度］－30℃～55℃
［自動スリープ機能］30秒以上動作していない場合
［電波到達距離］3m

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）
フルカラー	集光型	40W 型	41W	0.41A	1000 lm

フルカラー　40W 型　PDS-C02-40FL　¥80,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

全点灯　フルカラー点灯

PDS-CS01-40FL
（40W型）

PDS-CS01-100FL
（100W型）

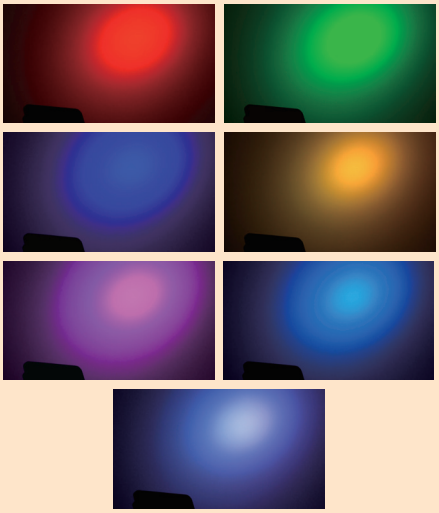

LEDプロジェクションライト（投照器）同期型（集光型）

屋外用

- 複数台で点灯のタイミングを同期できる「同期型」
- 最大50台まで接続可能
- 遠くまで光が届く集光型（照射角10°）
- 超高輝度LEDプロジェクションライト
- コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- ー20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

点灯には
① LEDプロジェクションライト本体
② コントローラー
③ 接続ケーブル
が必要です。（すべて別売）

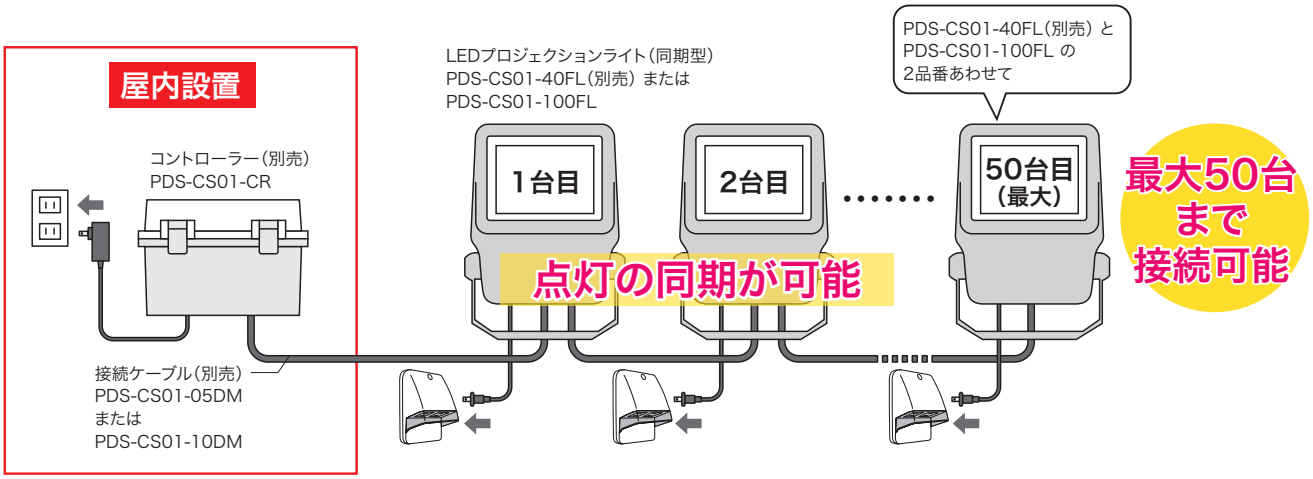

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

① LEDプロジェクションライト本体

屋外用

PDS-CS01-40FL
（40W型）



●本体仕様
［サイズ］幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×33mm（長丸）×2
［質量］3.8kg
［LED］フルカラー LED
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］約3m PSE認証済
［電源プラグ］防水型プラグ（2ピン）
［カラースケール］4078段階 / RGB各色
［動作温度］－20℃～40℃　湿度：85%以下

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流
フルカラー	集光型	40W 型	40W	0.4A

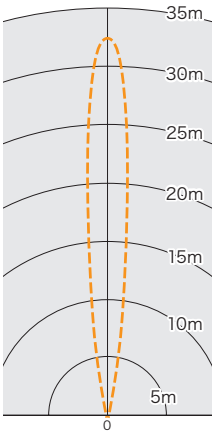

フルカラー　40W 型　PDS-CS01-40FL　¥100,000

PDS-CS01-100FL
（100W型）



●本体仕様
［サイズ］幅300×奥行83×高さ471mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×33mm（長丸）×2
［質量］7.1kg
［LED］フルカラー LED
［周波数］50/60Hz
［定格入力電圧］AC100V
［筐体］アルミダイカスト
［電源コード］約3m PSE認証済
［電源プラグ］防水型プラグ（2ピン）
［カラースケール］4078段階 / RGB各色
［動作温度］－20℃～40℃　湿度：85%以下

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流
フルカラー	集光型	100W 型	100W	1A

フルカラー　100W 型　PDS-CS01-100FL　¥160,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。　※すべての操作はコントローラーで行います。

② コントローラー

屋内設置

【コントローラー仕様】
サイズ：幅225×奥行190×高さ120mm
質量：1.5kg
（本体のみ・アダプター含まず）

・コントローラーはIP20（屋内用）です。
・一旦電源をOFFにした場合でも、直前の内容（モード）を記憶しています。

コントローラー　PDS-CS01-CR　¥115,000

③ 接続ケーブル / ④終端抵抗

接続ケーブル（5m）
PDS-CS01-05DM

接続ケーブル（10m）
PDS-CS01-10DM

終端抵抗（保守用）
PDS-CS01-TM
※コントローラーに付属

接続ケーブル（5m）　PDS-CS01-05DM　¥8,500
接続ケーブル（10m）　PDS-CS01-10DM　¥12,000
終端抵抗　PDS-CS01-TM　¥3,600

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

LEDプロジェクションライト用 ライトベーススタンド

- LEDプロジェクションライト（投照器）自立用スタンド
- LEDプロジェクションライトのU字金具とライトベーススタンドをノブで固定



■サイズ（mm）・適用機種

品番	全幅 (A)	全長 (B)	全高 (C)	フレーム幅 (D)	フレーム高 (E)	取付穴間隔 (F)	適用機種
PDS-ST-A	245	275	50	40	30	106	PDS-C01-40FL, PDS-C02-40FL, PDS-C01-40WL, PDS-C02-40WL, PDS-CS01-40FL PLRX-40U
PDS-ST-B	325	315	55	48	35	140	PDS-C01-60FL, PDS-C04-100FL, PDS-CS01-100FL, PLRX-72U
PDS-ST-C	385	355	55	48	35	140	PDS-C01-100FL
PDS-ST-D	378	532	60	48	35	130	PDS-C04-170FL

サイズ:幅245×奥行275×高さ50mm
質量:580g
付属品：M6ツマミ2個・M8ワッシャー2枚

ライトベーススタンド PDS-ST-A ¥9,000

サイズ:幅325×奥行315×高さ55mm
質量:800g
付属品：M6ツマミ2個・M8ワッシャー2枚

ライトベーススタンド PDS-ST-B ¥9,000

サイズ:幅385×奥行355×高さ55mm
質量:930g
付属品：M6ツマミ2個・M8ワッシャー2枚

ライトベーススタンド PDS-ST-C ¥9,000

NEW

サイズ:幅378×奥行532×高さ60mm
質量:1.2kg
付属品：M6ツマミ2個・M8ワッシャー2枚

ライトベーススタンド PDS-ST-D ¥12,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ケーブル保護プロテクター

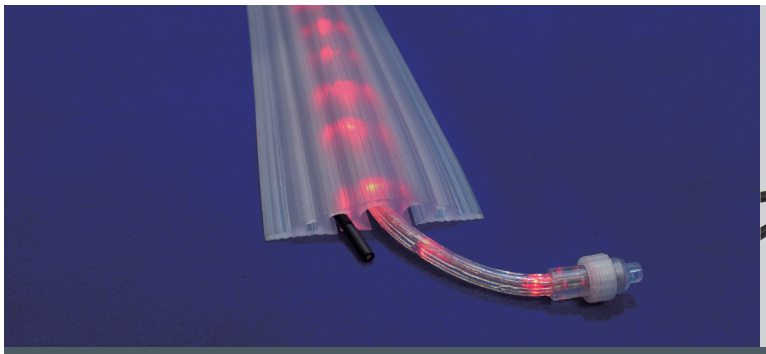

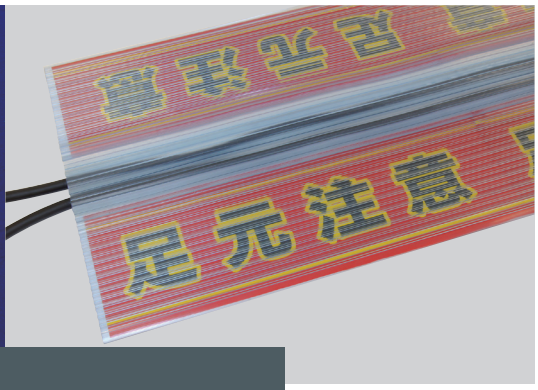

透明ケーブルプロテクター

屋外用

- 仮設ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
- 半透明素材により、収納物が透けて見える
- 電線保護はもちろん、夜間・暗所での注意喚起に、イルミネーションの床面配置にも使用可能
- 滑りにくい底面形状により、固定なしでもOK、両面テープや釘での固定も可能
- 材質：PVC

ソフトカラープロテクター（透明）

- 電線、チューブライト、ケミカルライト等を収納可能
- 底面スリットから、簡単に電線の挿入が可能

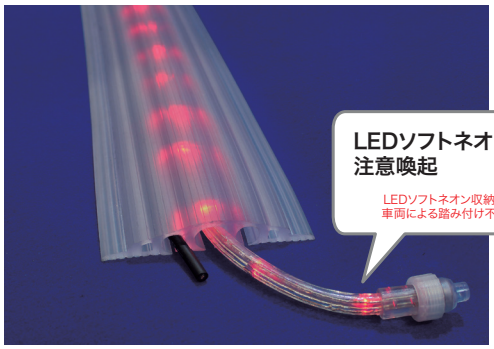

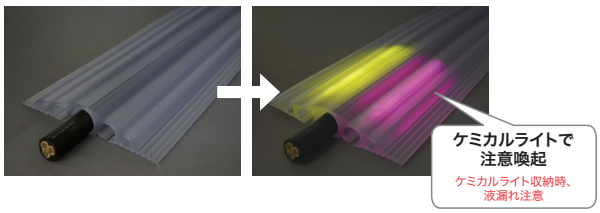

長さ：5m 質量：10.8kg 適応電線・装飾用点滅灯： センター部　φ21mm以下（※） （普通自動車荷重時：φ12mm以下の電線） 両サイド部　φ16mm以下（※） （普通自動車荷重時：φ10mm以下の電線） ※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可	長さ：5m SFP-1521TR	￥48,400
長さ：2.5m 質量：5.4kg 適応電線・装飾用点滅灯： センター部　φ21mm以下（※） （普通自動車荷重時：φ12mm以下の電線） 両サイド部　φ16mm以下（※） （普通自動車荷重時：φ10mm以下の電線） ※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可	長さ：2.5m SFP-1521STR ※	￥29,700

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルマット（透明）

- 半透明だから、ケーブル保護&注意喚起のダブル効果!!
- マットの下に注意喚起POPを敷けば文字も読める
- 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
- 上下面の滑り止め凸部＆下面中央部特殊形状により
  横ズレ・スベリに強い

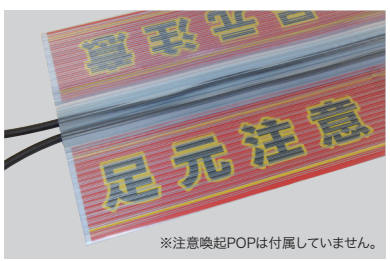

※注意喚起POPは付属していません。

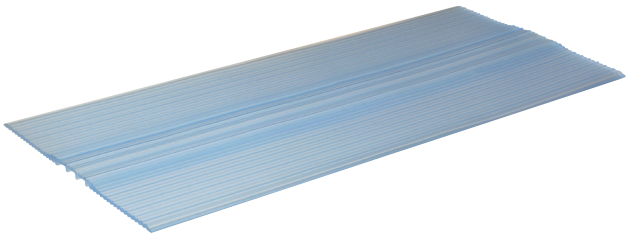

φ30mmまでのケーブルに対応

サイズ：1000×450mm 質量：3.5kg	0.45m × 1m JC-10426TR	￥21,500

索引

新の商品は、発売予定の新製品です。　★の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
	ケーブルマット（透明）	JC-10426TR	¥ 21,500	141
	AC-ACアダプタ（2P）	PAD-120VA-A	¥ 16,000	76
	AC-DCアダプタ（3P）	PAD-150W-A	¥ 27,000	76
	AC-DCアダプタ（3P）	PAD-50W-A	¥ 8,000	76
	AC-ACアダプタ（2P）	PAD-60VA-A	¥ 9,900	76
	AC-DCアダプタ（3P）	PAD-80W-A	¥ 12,000	76
	AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000	115
	ソフトネオン　クリップ	PCK-C13	¥ 1,500	123
	ソフトネオン　チャンネルモール	PCK-CH18	¥ 1,600	123
新	ライトスタンド	PD-5ST	¥ 11,000	107
	LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	PDS-C01-40FL	¥ 80,000	134
	LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	PDS-C01-40WL	¥ 65,000	133
	LEDプロジェクションライト（投照器・集光型）	PDS-C02-40FL	¥ 80,000	137
	LEDプロジェクションライト（投照器・集光型）	PDS-C02-40WL	¥ 65,000	136
	LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	PDS-C04-100FL	¥ 160,000	135
新	LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	PDS-C04-170FL	¥ 190,000	135
新	LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	PDS-C04-60FL	¥ 140,000	135
	接続ケーブル（5m）	PDS-CS01-05DM	¥ 8,500	139
	LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）	PDS-CS01-100FL	¥ 160,000	139
	接続ケーブル（10m）	PDS-CS01-10DM	¥ 12,000	139
	LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）	PDS-CS01-40FL	¥ 100,000	139
	コントローラー	PDS-CS01-CR	¥ 115,000	139
	終端抵抗（保守用）	PDS-CS01-TM	¥ 3,600	139
	ライトベーススタンド	PDS-ST-A	¥ 9,000	140
	ライトベーススタンド	PDS-ST-B	¥ 9,000	140
	ライトベーススタンド	PDS-ST-C	¥ 9,000	140
新	ライトベーススタンド	PDS-ST-D	¥ 12,000	140
	分電箱	PK-1J	¥ 3,600	106
	分電箱	PK-3J	¥ 4,300	106
	分電箱	PK-4J	¥ 8,800	106
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-02BB	¥ 15,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-02HH	¥ 15,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-02LL	¥ 15,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-02RR	¥ 15,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-02WW	¥ 15,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04AA	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04BB	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04BW	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04DD	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04GG	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04HH	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04LL	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04MM	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04PP	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04RG	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04RR	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04RY	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04UU	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04VV	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04WL	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04WW	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-04YY	¥ 19,800	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08AA	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08BB	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08BW	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08DD	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（フルカラータイプ）	PR-E340-08FL	¥ 28,600	121
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08GG	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08HH	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08LL	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08MM	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08PP	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08RG	¥ 26,400	119

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDソフトネオン（ミックスカラータイプ）	PR-E340-08RGBWPY	¥ 26,400	120
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08RR	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08RY	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08UU	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08VV	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08WL	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08WW	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-08YY	¥ 26,400	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16AA	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16BB	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16BW	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16DD	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（フルカラータイプ）	PR-E340-16FL	¥ 47,300	121
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16GG	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16HH	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16LL	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16MM	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16PP	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16RG	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（ミックスカラータイプ）	PR-E340-16RGBWPY	¥ 42,900	120
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16RR	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16RY	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16VV	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16WL	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16WW	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-16YY	¥ 42,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-32HH	¥ 75,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-32LL	¥ 75,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-32RR	¥ 75,900	119
	LEDソフトネオン（スタンダードタイプ）	PR-E340-32WW	¥ 75,900	119
	LEDソフトネオン コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,900	123
	LEDソフトネオン 整流器	PR-E3-603D	¥ 4,100	123
新	LEDソフトネオン コントローラー（AC-DCアダプタ専用）	PR-E3-700C	¥ 6,000	123
	LEDソフトネオン 5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,700	123
	LEDソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 8,500	123
	LEDソフトネオン 変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,500	123
	LEDソフトネオン 変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,500	123
	LEDソフトネオン エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,300	123
	LEDソフトネオン 延長コード（10m）	PR-E3-L100	¥ 8,500	123
	LEDソフトネオン 延長コード（1.8m）	PR-E3-L18	¥ 3,700	123
	LEDソフトネオン 延長コード（5m）	PR-E3-L50	¥ 4,800	123
	LEDソフトネオン Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,700	123
	節電エコタイマー	RE-ET55D	¥ 8,000	107
	プログラムタイマー	RE-PT77	¥ 4,400	107
	屋外用プログラムタイマー	RE-PTW2	¥ 6,000	107
	LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ）	SDX-C01-MP	¥ 48,000	110
	LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ）	SDX-C02-MP	¥ 32,000	111
	LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ）	SDX-C03-MP	¥ 40,000	112
	LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ）	SDX-C04-MP	¥ 56,000	113
	延長ケーブルSDX（2P）	SDX-E06-L100-2P	¥ 9,300	115
	延長ケーブルSDX（2P）	SDX-E06-L18-2P	¥ 2,100	115
	延長ケーブルSDX（2P）	SDX-E06-L50-2P	¥ 5,200	115
	LEDソフトネオンSDX（ショートタイプ）	SDX-E09-5020MP	¥ 53,000	114
	LEDツリー SDX（マルチパターンタイプ）	SDX-E11-25MP	¥ 58,000	109
★	ソフトカラープロテクター透明（2.5m）	SFP-1521STR	¥ 29,700	141
	ソフトカラープロテクター透明（5m）	SFP-1521TR	¥ 48,400	141
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A23-JT	¥ 43,800	60
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A24-JT	¥ 8,800	60
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A25-JT	¥ 15,400	60
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A27-JT	¥ 8,800	61
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A28-JT	¥ 46,200	61
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A50-JT	¥ 44,000	61
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-A51-JT	¥ 17,000	60

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-B06-JT	¥ 6,400	62
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-B50WP-JT	¥ 27,000	62
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-B51WP-JT	¥ 21,000	62
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C104WW-JT	¥ 18,000	62
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C11LL-JT	¥ 13,200	63
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C11WB-JT	¥ 13,200	63
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C11WL-JT	¥ 13,200	63
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C12LL-JT	¥ 17,000	63
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C12WW-JT	¥ 17,000	63
	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C14-JT	¥ 22,900	62
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C24WW-JT	¥ 33,000	66
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C25WL-JT	¥ 30,000	66
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C50-JT	¥ 26,000	65
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C51B-JT	¥ 21,000	64
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C51L-JT	¥ 21,000	64
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C51W-JT	¥ 21,000	64
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C52B-JT	¥ 30,000	65
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C52L-JT	¥ 30,000	65
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C52W-JT	¥ 30,000	65
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-C53-JT	¥ 22,000	66
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-D17LL-JT	¥ 52,000	67
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-D17WW-JT	¥ 52,000	67
新	LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）	SJ-D50-JT	¥ 26,000	60
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05BB	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05BP	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05GG	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05LL	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05PP	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05RG	¥ 5,500	29
	LEDストリング（ミックスカラータイプ）	SJ-E05-05RGBWPY	¥ 6,100	30
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05RR	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05RY	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05UU	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05VV	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WB	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WG	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WL	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WP	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WR	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WW	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05WY	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-05YY	¥ 5,500	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10BB	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10BP	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10GG	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10LL	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10PP	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10RG	¥ 10,300	29
	LEDストリング（ミックスカラータイプ）	SJ-E05-10RGBWPY	¥ 12,100	30
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10RR	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10RY	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10UU	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10VV	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WB	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WG	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WL	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WP	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WR	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WW	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10WY	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-10YY	¥ 10,300	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-20BB	¥ 20,000	29
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-20LL	¥ 20,000	29

品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-20WB	¥ 20,000	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-20WW	¥ 20,000	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25BB	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25BP	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25GG	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25LL	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25PP	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25RG	¥ 3,500	29
LEDストリング（ミックスカラータイプ）	SJ-E05-25RGBWPY	¥ 3,800	30
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25RR	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25RY	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25VV	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WB	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WG	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WL	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WP	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WR	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WW	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25WY	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25YY	¥ 3,500	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-30BB	¥ 29,400	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-30LL	¥ 29,400	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-30WB	¥ 29,400	29
LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-30WW	¥ 29,400	29
エンドキャップ（SJシリーズ）	SJ-E06-EC	¥ 660	81
★ 延長コード（3P・10m）	SJ-E06-L100-3P	¥ 7,700	81
★ ラウンド分岐コード（SJシリーズ）	SJ-E06-R12	¥ 12,000	81
★ 中間スイッチ（SJシリーズ）	SJ-E06-SW-3P	¥ 3,800	80
★ Y型分岐コード（SJシリーズ）	SJ-E06-Y12	¥ 2,200	80
LEDストリング（フルカラータイプ）	SJ-EA05-05FL	¥ 6,600	31
LEDストリング（フルカラータイプ）	SJ-EA05-10FL	¥ 13,200	31
LEDストリング（フルカラータイプ）	SJ-EA05-25FL	¥ 4,100	31
LEDストリング（フラッシュタイプ）	SJ-EA05F-10W	¥ 4,000	32
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506BB	¥ 14,800	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506FL	¥ 17,600	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506LL	¥ 14,800	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506RG	¥ 14,800	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506RR	¥ 14,800	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506WB	¥ 14,800	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506WL	¥ 14,800	53
LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506WW	¥ 14,800	53
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F01-JT	¥ 43,800	58
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F02-JT	¥ 60,500	58
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F03-JT	¥ 48,400	58
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F04-JT	¥ 15,400	58
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F05-JT	¥ 108,000	57
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F06-JT	¥ 52,800	57
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F10-JT	¥ 9,200	59
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F11-JT	¥ 8,800	59
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F12-JT	¥ 8,800	59
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F13-JT	¥ 58,300	59
LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）	SJ-F14-JT	¥ 51,700	59
配線変換ケーブル（SJシリーズ）	SJ-HK-3P	¥ 2,500	81
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-AA	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-BB	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-DD	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-GG	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-LL	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-MM	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-PP	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-RR	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-VV	¥ 16,900	46
LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-WB	¥ 16,900	46

索引

新の商品は、発売予定の新製品です。　★の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-WW	¥ 16,900	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-YY	¥ 16,900	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-AA	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-BB	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-DD	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-GG	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-LL	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-MM	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-PP	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-RR	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-VV	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-WB	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-WW	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N20-YY	¥ 22,000	46
	LEDクロスネット（ミックスカラータイプ）	SJ-N33-RGWBYPL	¥ 40,700	47
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05AA	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05BB	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05DD	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05GG	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05LL	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボータイプ）	SJ-NH05-05NJ	¥ 8,600	24
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05PP	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05RR	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05SS	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05WB	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05WL	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05WW	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-05YY	¥ 7,000	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10AA	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10BB	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10DD	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10GG	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10LL	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10PP	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10RR	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10SS	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10WB	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10WL	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10WW	¥ 12,800	23
	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-10YY	¥ 12,800	23
新	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-25BB	¥ 4,000	23
新	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-25LL	¥ 4,000	23
新	LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボータイプ）	SJ-NH05-25NJ	¥ 5,000	24
新	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-25WB	¥ 4,000	23
新	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-25WL	¥ 4,000	23
新	LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH05-25WW	¥ 4,000	23
削	LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボー・白コードタイプ）	SJ-NH05W-05NJ	¥ 8,600	25
	5分岐コードNH（3P・同期点滅型）	SJ-NH06-B05	¥ 9,400	76
	ストリングベースNH（交互点滅型）	SJ-NH06-BH312	¥ 10,300	77
	ストリングベースNH（同期点滅型）	SJ-NH06-BV312	¥ 10,300	77
	ストリングベースNH（同期点滅型）	SJ-NH06-BV505	¥ 7,700	77
	ストリングベースNH（同期点滅型）	SJ-NH06-BV510	¥ 11,000	77
新	ストリングベースNH（同期点滅型）	SJ-NH06-BV520	¥ 24,000	77
	変換ケーブルDC	SJ-NH06-DC	¥ 1,500	131
	延長コードNH（3P・10m）	SJ-NH06-L100-3P	¥ 10,300	77
	延長コードNH（2P・1.8m）	SJ-NH06-L18	¥ 2,400	76
	延長コードNH（3P・1.8m）	SJ-NH06-L18-3P	¥ 2,900	77
	延長コードNH（3P・20m）	SJ-NH06-L200-3P	¥ 21,200	77
	延長コードNH（3P・5m）	SJ-NH06-L50-3P	¥ 5,800	77
新	人感センサースイッチ	SJ-NH06-PHS	¥ 8,800	76
	光センサースイッチ	SJ-NH06-PLS	¥ 6,500	76
新	変換ケーブルPR	SJ-NH06-PR	¥ 1,500	123
新	ラウンド分岐コードNH（同期点滅型）	SJ-NH06-R10	¥ 8,000	77

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
	変換ケーブルSJX	SJ-NH06-SJX	¥ 1,500	105
	中間スイッチNH（3P）	SJ-NH06-SW-3P	¥ 5,100	76
	Y型分岐コードNH（2P）	SJ-NH06-Y12	¥ 3,000	76
	Y型分岐コードNH（3P）	SJ-NH06-Y12-3P	¥ 3,700	77
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH10-BB	¥ 23,100	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH10-LL	¥ 23,100	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ）	SJ-NH10-RGWBYPL	¥ 25,500	42
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH10-SS	¥ 23,100	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH10-WB	¥ 23,100	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH10-WL	¥ 23,100	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH10-WW	¥ 23,100	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH20-BB	¥ 33,000	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH20-LL	¥ 33,000	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ）	SJ-NH20-RGWBYPL	¥ 35,700	42
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH20-SS	¥ 33,000	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH20-WB	¥ 33,000	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH20-WL	¥ 33,000	41
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）	SJ-NH20-WW	¥ 33,000	41
	LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレード）	SJ-NH40-2507LL	¥ 14,800	52
	LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレード）	SJ-NH40-2507SS	¥ 14,800	52
	LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレード）	SJ-NH40-2507WB	¥ 14,800	52
	LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレード）	SJ-NH40-2507WL	¥ 14,800	52
	LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレード）	SJ-NH40-2507WW	¥ 14,800	52
	コントローラー NH	SJ-NH601C	¥ 5,900	76
	AC-DC変換器NH（3P）	SJ-NH603D	¥ 9,900	76
新	コントローラー（AC-DCアダプタ専用）	SJ-NH700C	¥ 6,000	76
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・フルカラータイプ）	SJ-NHA10-FL	¥ 27,800	43
	LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・フルカラータイプ）	SJ-NHA20-FL	¥ 38,900	43
	LEDプロジェクションライト	SJ-PDS-10FL	¥ 30,000	72
	LEDテープライト	SJ-T01-05BB	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05GG	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05LL	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05PP	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05RR	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05WB	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05WL	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-05WW	¥ 24,200	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10BB	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10GG	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10LL	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10PP	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10RR	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10WB	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10WL	¥ 44,000	70
	LEDテープライト	SJ-T01-10WW	¥ 44,000	70
	LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）	SJ-W05-10MP	¥ 26,000	34
	LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）	SJ-W05-20MP	¥ 44,000	34
	AC-DC変換器SJX（2P）	SJX-602D	¥ 9,900	104
新	LEDジョイントモチーフSJX（マルチパターンタイプ）	SJX-D18MP	¥ 80,000	88
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-05BW	¥ 8,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-05LW	¥ 8,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-05WW	¥ 8,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-10BW	¥ 15,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-10LW	¥ 15,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-10WW	¥ 15,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-25BW	¥ 4,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-25LW	¥ 4,000	83
新	LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）	SJX-E05F-25WW	¥ 4,000	83
	5分岐コードSJX（2P）	SJX-E06-B05	¥ 7,700	105
	ストリングベースSJX（2P）	SJX-E06-BV505	¥ 9,500	105
	ストリングベースSJX（2P）	SJX-E06-BV510	¥ 15,000	105
新	ストリングベースSJX（2P）	SJX-E06-BV520	¥ 24,000	105
	延長ケーブルSJX（2P・10m）	SJX-E06-L100-2P	¥ 9,300	105

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
	延長コードSJX（2P・1.8m）	SJX-E06-L18-2P	¥ 1,900	105
	延長ケーブルSJX（2P・20m）	SJX-E06-L200-2P	¥ 19,200	105
	延長コードSJX（2P・5m）	SJX-E06-L50-2P	¥ 4,800	105
新	ラウンド分岐コードSJX	SJX-E06-R10	¥ 8,000	105
	Y型分岐ケーブルSJX（2P）	SJX-E06-Y12-2P	¥ 3,300	105
	LEDフォールSJX	SJX-E09-20B-5S	¥ 10,000	96
	LEDフォールSJX	SJX-E09-20L-5S	¥ 10,000	96
	LEDフォールSJX	SJX-E09-20W-5S	¥ 10,000	96
	LEDフォールSJX	SJX-E09-41B-5S	¥ 14,000	97
	LEDフォールSJX	SJX-E09-41L-5S	¥ 14,000	97
	LEDフォールSJX	SJX-E09-41W-5S	¥ 14,000	97
	LEDフォールSJX	SJX-E09-62B-5S	¥ 17,000	97
	LEDフォールSJX	SJX-E09-62L-5S	¥ 17,000	97
	LEDフォールSJX	SJX-E09-62W-5S	¥ 17,000	97
新	LEDフォールSJX	SJX-E09-81B	¥ 8,000	98
新	LEDフォールSJX	SJX-E09-81L	¥ 8,000	98
新	LEDフォールSJX	SJX-E09-81W	¥ 8,000	98
	LEDホタルSJX	SJX-E10FF-8LD	¥ 7,700	92
新	LEDミニツリー SJX（マルチパターンタイプ）	SJX-E11-14MP	¥ 88,000	87
	LEDフラッシュボールSJX	SJX-E12F-4LD	¥ 16,500	93
新	LEDソフトネオンSJX（マルチパターンタイプ）	SJX-E13-10MP	¥ 35,000	89
新	LEDソフトネオンSJX（マルチパターンタイプ）	SJX-E13-20MP	¥ 60,000	89
新	LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ）	SJX-NHA05-10BB	¥ 16,000	82
新	LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ）	SJX-NHA05-10LL	¥ 16,000	82
新	LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ）	SJX-NHA05-10SC	¥ 18,000	82
新	LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ）	SJX-NHA05-10WB	¥ 16,000	82
新	LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ）	SJX-NHA05-10WL	¥ 16,000	82
新	LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ）	SJX-NHA05-10WW	¥ 16,000	82
新	LEDストリングSJX（マルチパターンタイプ）	SJX-NHW05-10MP	¥ 46,000	86
新	LEDストリングSJX（マルチパターンタイプ）	SJX-NHW05-20MP	¥ 82,000	86
新	ライトスタンド用エクステンションポール	STM-EXP90	¥ 14,000	107
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02A	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02B	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02G	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02L	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02P	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02R	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-02W	¥ 10,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04A	¥ 20,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04B	¥ 20,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04G	¥ 20,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04L	¥ 20,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04P	¥ 20,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04R	¥ 20,000	125
新	LEDフレキネオン	STM-FN01-04W	¥ 20,000	125
	LEDフレキネオン クリップ	STM-FX-CL	¥ 1,700	125
	LEDフレキネオン クリップモール	STM-FX-CM	¥ 5,500	125
	LEDフレキネオン エンドキャップ	STM-FX-EC	¥ 1,700	125
	取付用針金	STM-HG5570	¥ 1,700	106
★	レイアウトベースマット	STM-NT0102	¥ 1,980	106
★	レイアウトベースマット	STM-NT0202	¥ 3,980	106
	LEDテープライト（エンドキャップ）	STM-T01-EC	¥ 1,700	127
	LEDテープライト直線モール	STM-T01-SM	¥ 4,000	127
新	2分岐コード	STM-TFX-B02	¥ 1,000	131
新	3分岐コード	STM-TFX-B03	¥ 1,500	131
新	調光スイッチ	STM-TFX-DSW	¥ 2,000	131
	延長コード（1m）	STM-TFX-L01	¥ 550	131
	延長コード（3m）	STM-TFX-L03	¥ 770	131
	延長コード（5m）	STM-TFX-L05	¥ 1,100	131
	人感センサースイッチ	STM-TFX-PHS	¥ 3,300	131
	ON・OFFスイッチ	STM-TFX-SW	¥ 770	131
新	LEDテープライト	STM-TN01-01BS	¥ 12,000	127
新	LEDテープライト	STM-TN01-01LS	¥ 12,000	127

	品 名	品 番	標準販売価格	掲載ページ
新	LEDテープライト	STM-TN01-01WS	¥ 12,000	127
	LEDテープライト	STM-TN01-02B	¥ 10,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-02G	¥ 10,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-02L	¥ 10,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-02R	¥ 10,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-02W	¥ 10,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-04B	¥ 20,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-04G	¥ 20,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-04L	¥ 20,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-04R	¥ 20,000	126
	LEDテープライト	STM-TN01-04W	¥ 20,000	126
	LEDテープライト（UVタイプ）	STM-TN02-02UV	¥ 10,000	128
	LEDテープライト（UVタイプ）	STM-TN02-04UV	¥ 20,000	128
	取付用ワイヤー	STM-WR030F	¥ 550	106
	取付用ワイヤー	STM-WR050F	¥ 660	106
	取付用ワイヤー	STM-WR090F	¥ 770	106
	取付用ワイヤー	STM-WR1000	¥ 2,100	106
	取付用ワイヤー	STM-WR1000F	¥ 2,200	106
	取付用ワイヤー	STM-WR500	¥ 880	106
	取付用ワイヤー	STM-WR500F	¥ 990	106

ジェフコム 公式SNS 最新情報 発信中 Follow me

Official site

YouTube

TikTok

X(Twitter)

Instagram

facebook

LINE

JEFCOM
Japan Electric Future Communication

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町 3-13-16

イルミネーション相談窓口

0120-388-391

当社イルミネーションのご質問等について、
お気軽にお問い合わせください。

※このカタログについて　記載の価格は税抜き価格です。ご購入の際には消費税が加算されます。季節商品のため、完売の際はご容赦願います。掲載製品は仮設（6 ヵ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

PRINTED 24.07 KJ019A