


スーパールートチェッカー

**1度に15本の
配線識別が可能**

**共通線を
(コモン線)
使用した配線の
経路識別**

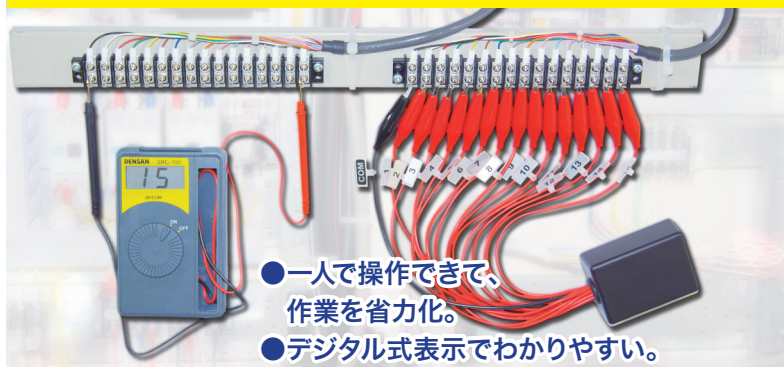

仕様	本体	サイズ	W75×D22×H120mm
		質量	約 120g(電池含む)
		使用電池	単 4 アルカリ乾電池 ×2 (動作確認用属)
	ターミナル	サイズ	W50×D27.5×H70mm
		質量	約 160g
	共通	使用温度範囲	0℃～40℃(80%RH 以下)

セット内容	●本体	●ターミナル (COM+No.1～No.15)	●単 4 アルカリ乾電池×2 (動作確認用属)
			●収納ケース付




- 警告**
- 活線には絶対に使用しないでください。
 - 無断で改造したり分解しないでください。
- 注意**
- 使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。
 - 雨中では危険ですので使用しないでください。
 - 本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。
 - 子供には手を触れさせないでください。
- 使用上の注意**
- 保管する場合は直射日光の当たらない所に保管してください。
 - 使用後は、本体の電源を「OFF」にしてください。
 - 長時間使用しない時は電池を取り外して保管してください。
 - 修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所に申し付けてください。

電池の交換方法

- 電池の交換は本体背面の電池カバーのネジを取り、電池カバーを外します。
- 消耗した電池を取り出し＋の極性を間違えないように交換します。
- 電池カバーをもとに戻しネジ止めします。


※使用電池：単 4 乾電池 (アルカリ) ×2 個



使用方法


- 使用上の注意**
- スイッチを ON にし回路が「開」であれば「1」と表示されます。
 - 回路が短絡している場合は「0」が表示されます。
 - 表示が安定するまで2～3秒かかります。

- 1** 配線の一方にターミナルの「No.1」～「No.15」のワニグチクリップを接続します。共通線(コモン線)は「COM」(黒色のワニグチクリップ)を接続します。

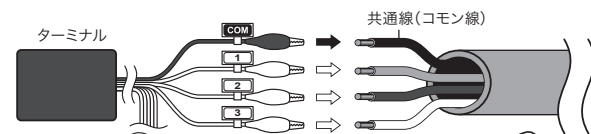

- 2** 本体の電源スイッチを「ON」にします。

- 3** もう一方に本体のテストリードを当てて、表示された数値で配線の識別をします。テストリードの1本は必ず共通線(コモン線)に当てます。

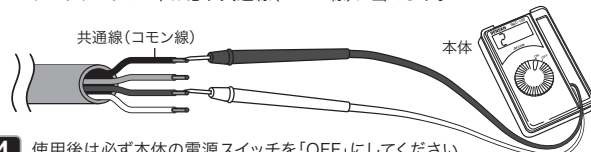

- 4** 使用後は必ず本体の電源スイッチを「OFF」にしてください。