

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH
SJ-NH601C対応AC-DC変換器 NH
SJ-NH603D対応

LEDクロスネットNH ニューハイグレードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

[サイズ] 2種類 (2m×1m・2m×2m)
 [カラー] 6種類 (単色4種・2色2種)
 [LED数] 126個 (2m×1m)・252個 (2m×2m)
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [最大接続数] 3面 (2m×1m)・2面 (2m×2m)
 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
 [駆動方式] AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 [定格入力電圧] DC24V
 [使用環境条件] -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44


サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	1.0kg	12.2W	126個	約10cm
2m×2m	2.1kg	21.4W	252個	約10cm

基本構成・使い方 P.44


点滅パターンは動画でご確認いただけます。



SJ-NH10-□□

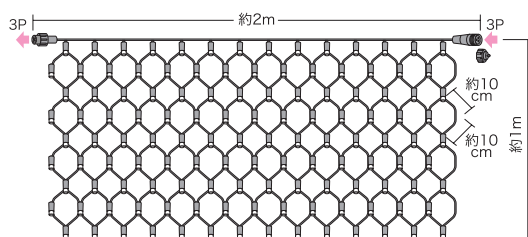

SJ-NH20-□□

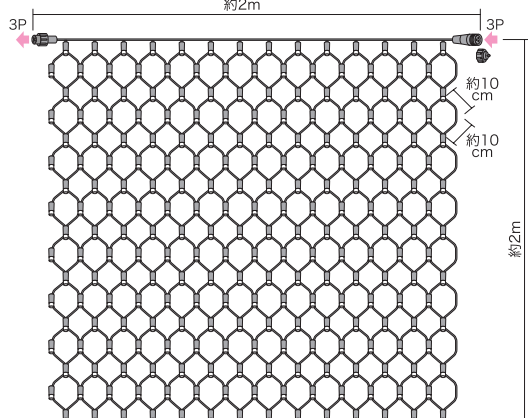

		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-BB	¥23,100
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-BB	¥33,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-LL	¥23,100
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-LL	¥33,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-SS	¥23,100
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-SS	¥33,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-WW	¥23,100
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-WW	¥33,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-WB	¥23,100
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-WB	¥33,000
		2m×1m SJV 15.4 SJ-NH10-WL	¥23,100
		2m×2m SJV 27.1 SJ-NH20-WL	¥33,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

モチーフ

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ストリング
(マルチ
パターン)ミニツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ホテル

フラッシュ
ボール

フオール

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェ
クションライト透明プロ
テクター