BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ

- オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等によく使われるBNC端子。電気工事業者が良く使う、3C・5C同軸ケーブルに合わせた、日本仕様の端子です。
- 適合圧着工具:LMJ-BNC-A, LMJ-SET-B

動画はコチラ

BNC プラグ
圧着

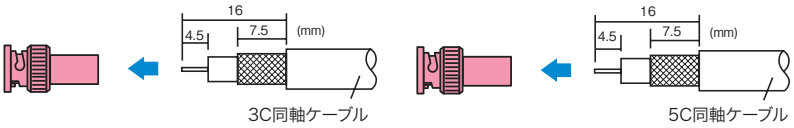

中心コンタクトの区別方法

品　番	内径・小(銀メッキ)	内径・大(金メッキ)
LBNC-3C-2P	3C-2V用	3C-FV用
LBNC-5C-2P	5C-2V用	5C-FV、5C-FB、S-5C-FB用

仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
周波数帯域(GHz)	0～1

適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
3C-2V, 3C-FV	2	LBNC-3C-2P	¥ 1,800
5C-2V, 5C-FB, 5C-FV, S-5C-FB	2	LBNC-5C-2P	¥ 1,800

※内部導体がより線の場合は使用できません。

BNC型 L形プラグ(半田・圧着タイプ)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ

- オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等によく使われるBNC端子。電気工事業者が良く使う、3C・5C同軸ケーブルに合わせた、日本仕様の端子です
- 適合圧着工具:LMJ-BNC-A, LMJ-SET-B

BNC プラグ
半田 + 圧着

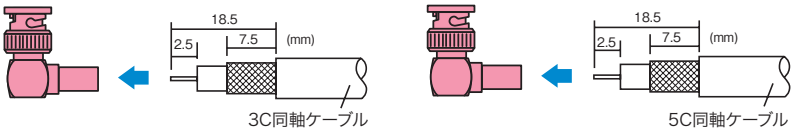

仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
周波数帯域(MHz)	0～500

適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
3C-2V, 3C-FV	1	LBNC-L3C	¥ 1,300
5C-2V, 5C-FB, 5C-FV, S-5C-FB	1	LBNC-L5C	¥ 1,300

※内部導体がより線の場合は使用できません。

BNC型ストレートプラグ(半田締付タイプ)

7C同軸ケーブル用のBNC型プラグ

BNC プラグ
半田

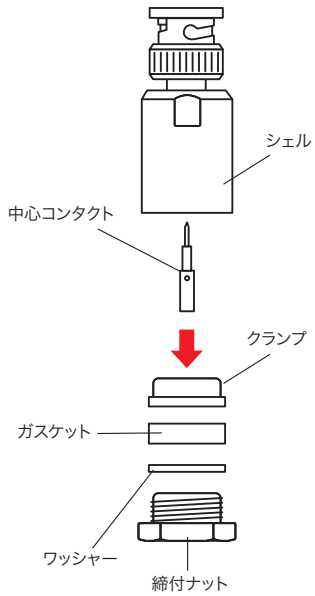

動画はコチラ

取り付け順序

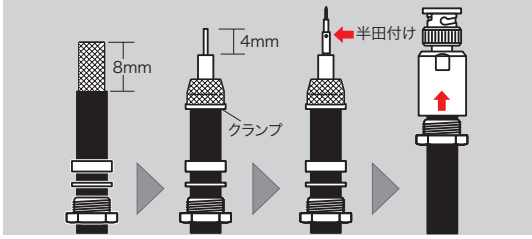

仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
周波数帯域(MHz)	0～500
電圧定在波比	1.5max
質量(g)	29

適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
7C-2V、7C-FB、S-7C-FB	2	LBNC-7C-2P	¥ 5,500

※内部導体がより線の場合は使用できません。

NEW 発売予定