




LEDプロジェクションライト(投照器) 散光型(照射角85°)

屋外用

- 広く照らす散光型(照射角85°)、近距離ライトアップに最適
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
- 20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)

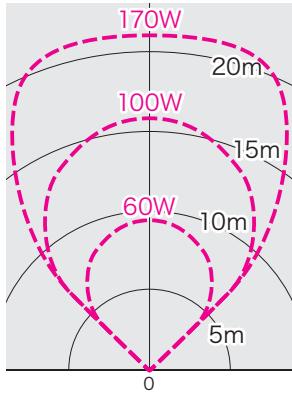

●本体仕様
[LED] フルカラー LED
[周波数] 50/60Hz
[定格入力電圧] AC100V
[筐体] アルミダイカスト
[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ] 防雨型プラグ(2ピン)
[カラースケール] 4096段階 / RGB各色
[動作温度] -20°C~40°C 濡度: 85%以下
停電など瞬間に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。

●リモコン仕様
[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
[質量] 42g
[動作電圧] DC3V
[使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)
[周波数] 433.92MHz
[動作温度] -30°C~55°C
[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
[電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)	サイズ	質量
フルカラー	散光型	60W型	60W	1.0A	1700 lm	幅260×奥行60×高さ445mm U字金具穴Φ11mm×1, W33mm×H6×2	4.8kg
フルカラー	散光型	100W型	100W	1.0A	3300 lm	幅300×奥行83×高さ471mm U字金具穴幅33mm×高さ 13mm×2,Φ13mm×1	7.0kg
フルカラー	散光型	170W型	170W	1.7A	5000 lm	幅300×奥行82×高さ575mm U字金具穴幅33mm×高さ 13mm×2,Φ13mm×1	8.3 kg

60W型 PDS-C04-60FL	NEW	140,000
100W型 PDS-C04-100FL		¥160,000
170W型 PDS-C04-170FL	NEW	¥190,000

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクルカーテン

モチーフ

テープライト
プロジェクションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ストリング
(マルチパターン)

ミニツリー
(マルチパターン)

モチーフ
(マルチパターン)

ソフトネオン
(マルチパターン)

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチパターン)

モチーフ
(マルチパターン)

ソフトネオン
(マルチパターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロテクター