




LEDプロジェクションライト(投照器) 集光型(照射角46°)

屋外用

- 遠くまで光が届く集光型(照射角46°)
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
- -20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)

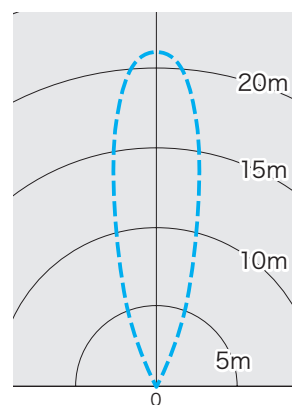

PDS-C02-40FL(集光型)

●本体仕様

〔サイズ〕幅244×奥行88×高さ309mm

U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2

〔質量〕3.3kg

〔LED〕フルカラー LED

〔周波数〕50/60Hz

〔定格入力電圧〕AC100V

〔筐体〕アルミダイカスト

〔電源コード〕HVCTFコード 約3m PSE認証済

〔電源プラグ〕防雨型プラグ(2ピン)

〔カラースケール〕4078段階 / RGB各色

〔動作温度〕-20℃～40℃ 湿度: 85%以下

〔最大光束〕1000lm(白色最大)

停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。

●リモコン仕様

〔サイズ〕幅60×奥行9×高さ104mm

〔質量〕42g

〔動作電圧〕DC3V

〔使用電池〕CR2032(動作確認用電池付属)

〔周波数〕433.92MHz

〔動作温度〕-30℃～55℃

〔自動スリープ機能〕30秒以上動作していない場合

〔電波到達距離〕3m



点滅パターンは動画で
ご確認ください。



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数台を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000lm

フルカラー	40W型 PDS-C02-40FL	¥80,000
-------	----------------------	---------

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

モチーフ

テーブルライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ストリング
(マルチ
パターン)ミニツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ホタル

フラッシュ
ボール

フオール

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェク
ションライト透明プロ
テクター