


① LEDプロジェクションライト本体

屋外用




PDS-CS01-40FL
(40W型)



- 本体仕様
- 〔サイズ〕幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×33mm (長丸) ×2
- 〔質量〕3.8kg
- 〔LED〕フルカラー LED
- 〔周波数〕50/60Hz
- 〔定格入力電圧〕AC100V
- 〔筐体〕アルミダイカスト
- 〔電源コード〕約3m PSE認証済
- 〔電源プラグ〕防水型プラグ (2ピン)
- 〔カラースケール〕4078段階 / RGB各色
- 〔動作温度〕-20℃～40℃ 湿度:85%以下


色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流
フルカラー	集光型	40W 型	40W	0.4A

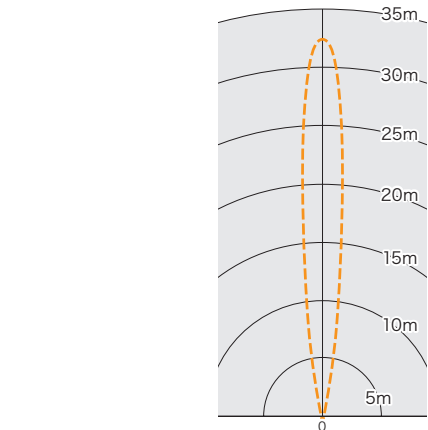

フルカラー 40W 型
PDS-CS01-40FL ¥100,000



PDS-CS01-100FL
(100W型)



- 本体仕様
- 〔サイズ〕幅300×奥行83×高さ471mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×33mm (長丸) ×2
- 〔質量〕7.1kg
- 〔LED〕フルカラー LED
- 〔周波数〕50/60Hz
- 〔定格入力電圧〕AC100V
- 〔筐体〕アルミダイカスト
- 〔電源コード〕約3m PSE認証済
- 〔電源プラグ〕防水型プラグ (2ピン)
- 〔カラースケール〕4078段階 / RGB各色
- 〔動作温度〕-20℃～40℃ 湿度:85%以下

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流
フルカラー	集光型	100W 型	100W	1A



フルカラー 100W 型
PDS-CS01-100FL ¥160,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。 ※すべての操作はコントローラーで行います。

② コントローラー

屋内設置



- 【コントローラー仕様】
- サイズ:幅225×奥行190×高さ120mm
- 質量:1.5kg
- (本体のみ・アダプター含まず)
- ・コントローラーはIP20 (屋内用) です。
- ・一旦電源をOFFにした場合でも、直前の内容 (モード) を記憶しています。

コントローラー
PDS-CS01-CR ¥115,000

③ 接続ケーブル / ④ 終端抵抗



接続ケーブル (5m)
PDS-CS01-05DM



接続ケーブル (10m)
PDS-CS01-10DM



終端抵抗 (保守用)
PDS-CS01-TM
※コントローラーに付属

接続ケーブル (5m) PDS-CS01-05DM	¥8,500
接続ケーブル (10m) PDS-CS01-10DM	¥12,000
終端抵抗 PDS-CS01-TM	¥3,600

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

モチーフ

テーブルライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ストリング
(マルチ
パターン)

ミニツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター