カタログの見方		P4 ～ P5
LED製品の設置についての諸注意・ご購入前のご確認事項		P6 ～ P7
INDEX（目次）		P8 ～ P9
LEDルミネーション（SJ・SJ-NH・SJX）シリーズ		**P10 ～ P105**
イージープランニングシステム		P11 ～ P12
イルミネーションセットコレクション1～6		P13 ～ P19
LEDストリング	NEW	P20 ～ P37
イルミネーションセットコレクション7, 8		P38 ～ P39
LEDクロスネット		P40 ～ P49
イルミネーションセットコレクション8 ← 9		P50 ～ P51
LEDアイスクルカーテン		P52 ～ P55
LEDジョイントモチーフ	NEW	P56 ～ P69
LEDテープライト		P70 ～ P71
LEDプロジェクションライト		P72 ～ P73
SJ-NHシリーズ　概要・接続相関図		P74 ～ P75
SJ-NHシリーズ　共用部品	NEW	P76 ～ P77
SJシリーズ　概要・接続相関図		P78 ～ P79
SJシリーズ　共用部品	NEW	P80 ～ P81
LEDストリングSJX	NEW	P82 ～ P85
LEDストリングSJX（マルチパターン）	NEW	P86 ～ P91
LEDミニツリー SJX（マルチパターン）	NEW	
LEDモチーフSJX（マルチパターン）	NEW	
LEDソフトネオンSJX（マルチパターン）	NEW	
LEDホタルSJX		P92 ～ P95
LEDフラッシュボールSJX		
LEDフォールSJX	NEW	P96 ～ P101
SJXシリーズ　概要・接続相関図		P102 ～ P103
SJXシリーズ　共用部品		P104 ～ P105
取付用部材・タイマー	NEW	P106 ～ P107
マルチパターン（SDX）シリーズ		**P108 ～ P115**
LEDツリー SDX（マルチパターン）		P109
LEDモチーフSDX（マルチパターン）		P110 ～ P113
LEDソフトネオンSDX（ショートタイプ）		P114
LEDソフトネオン（PR）シリーズ		**P116 ～ P123**
LEDソフトネオン		P118 ～ P121
LEDソフトネオン　共用部品		P122 ～ P123
LEDテープライト（STM）シリーズ		**P124 ～ P131**
LEDフレキネオン	NEW	P125
LEDテープライト	NEW	P126 ～ P129
LEDフレキネオン・テープライト　共用部品	NEW	P130 ～ P131
LEDプロジェクションライト（PDS）シリーズ		**P132 ～ P140**
LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	NEW	P133 ～ P135
LEDプロジェクションライト（投照器・集光型）		P136 ～ P137
LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）		P138 ～ P139
ライトベーススタンド	NEW	P140
透明ケーブルプロテクター		P141
索引		P142 ～ P145

NEW：新製品または新製品が追加されたページ

カタログの見方		P4 ～ P5
LED製品の設置についての諸注意・ご購入前のご確認事項		P6 ～ P7
INDEX（目次）		P8 ～ P9
LEDルミネーション（SJ・SJ-NH・SJX）シリーズ		**P10 ～ P105**
イージープランニングシステム		P11 ～ P12
イルミネーションセットコレクション1～6		P13 ～ P19
LEDストリング	NEW	P20 ～ P37
イルミネーションセットコレクション7, 8		P38 ～ P39
LEDクロスネット		P40 ～ P49
イルミネーションセットコレクション9		P50 ～ P51
LEDアイスクルカーテン		P52 ～ P55
LEDジョイントモチーフ	NEW	P56 ～ P69
LEDテープライト		P70 ～ P71
LEDプロジェクションライト		P72 ～ P73
SJ-NHシリーズ　概要・接続相関図		P74 ～ P75
SJ-NHシリーズ　共用部品	NEW	P76 ～ P77
SJシリーズ　概要・接続相関図		P78 ～ P79
SJシリーズ　共用部品	NEW	P80 ～ P81
LEDストリングSJX	NEW	P82 ～ P85
LEDストリングSJX（マルチパターン）	NEW	P86 ～ P91
LEDミニツリー SJX（マルチパターン）	NEW	
LEDモチーフSJX（マルチパターン）	NEW	
LEDソフトネオンSJX（マルチパターン）	NEW	
LEDホタルSJX		P92 ～ P95
LEDフラッシュボールSJX		
LEDフォールSJX	NEW	P96 ～ P101
SJXシリーズ　概要・接続相関図		P102 ～ P103
SJXシリーズ　共用部品		P104 ～ P105
取付用部材・タイマー	NEW	P106 ～ P107
マルチパターン（SDX）シリーズ		**P108 ～ P115**
LEDツリー SDX（マルチパターン）		P109
LEDモチーフSDX（マルチパターン）		P110 ～ P113
LEDソフトネオンSDX（ショートタイプ）		P114
LEDソフトネオン（PR）シリーズ		**P116 ～ P123**
LEDソフトネオン		P118 ～ P121
LEDソフトネオン　共用部品		P122 ～ P123
LEDテープライト（STM)シリーズ		**P124 ～ P131**
LEDフレキネオン	NEW	P125
LEDテープライト	NEW	P126 ～ P129
LEDフレキネオン・テープライト　共用部品	NEW	P130 ～ P131
LEDプロジェクションライト（PDS）シリーズ		**P132 ～ P140**
LEDプロジェクションライト（投照器・散光型）	NEW	P133 ～ P135
LEDプロジェクションライト（投照器・集光型）		P136 ～ P137
LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）		P138 ～ P139
ライトベーススタンド	NEW	P140
透明ケーブルプロテクター		P141
索引		P142 ～ P145

NEW：新製品または新製品が追加されたページ

LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）



［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］12種類（単色10種・2色2種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］80m※
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

96

※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（3.7）・10m（7.2）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	0.31kg	1.4W	24 個	約 10cm
5m	0.58kg	3.3W	48 個	約 10cm
10m	1.12kg	6.6W	78 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.26

96

LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）



［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］12種類（単色10種・2色2種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］80m※
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（3.7）・10m（7.2）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	0.31kg	1.4W	24 個	約 10cm
5m	0.58kg	3.3W	48 個	約 10cm
10m	1.12kg	6.6W	96 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.26

LEDストリング スタンダードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション



［長さ］5種類（2.5m・5m・10m・20m・30m）
［カラー］18種類（単色9種・2色9種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）・192個（20m）・288個（30m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］120m（2.5m~30mの組合せ全通り）　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

96

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	150g	2.2W	24 個	約 10cm
5m	260g	3.4W	48 個	約 10cm
10m	500g	6.8W	78 個	約 10cm
20m	1kg	13.6W	192 個	約 10cm
30m	1.5kg	20.4W	288 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

LEDストリング スタンダードタイプ

屋外用　ローボルト24V

- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション



［長さ］5種類（2.5m・5m・10m・20m・30m）
［カラー］18種類（単色9種・2色9種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）・192個（20m）・288個（30m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］120m（2.5m~30mの組合せ全通り）　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	150g	2.2W	24 個	約 10cm
5m	260g	3.4W	48 個	約 10cm
10m	500g	6.8W	96 個	約 10cm
20m	1kg	13.6W	192 個	約 10cm
30m	1.5kg	20.4W	288 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング ミックスカラータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 6色ミックスでカラフル
- 同色が連続しない並び順（赤・緑・青・白・ピンク・黄・赤・緑…）

［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］赤・緑・青・白・ピンク・黄
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］105m（5m×21本の場合）
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

96

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	130g	2.6W	24 個	約 10cm
5m	240g	4.1W	48 個	約 10cm
10m	450g	8.5W	78 個	約 10cm

96

基本構成・使い方 P.36

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

2.5m SJV 1.4 SJ-E05-25RGBWPY		¥3,800
5m SJV 2.8 SJ-E05-05RGBWPY		¥6,100
10m SJV 5.6 SJ-E05-10RGBWPY		¥12,100

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング ミックスカラータイプ

屋外用　ローボルト24V

- 6色ミックスでカラフル
- 同色が連続しない並び順（赤・緑・青・白・ピンク・黄・赤・緑…）

［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］赤・緑・青・白・ピンク・黄
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］105m（5m×21本の場合）
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	130g	2.6W	24個	約10cm
5m	240g	4.1W	48個	約10cm
10m	450g	8.5W	96個	約10cm

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.36

2.5m SJV 1.4 SJ-E05-25RGBWPY		¥3,800
5m SJV 2.8 SJ-E05-05RGBWPY		¥6,100
10m SJV 5.6 SJ-E05-10RGBWPY		¥12,100

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング フルカラータイプ

屋外用 | ローボルト24V

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- LED側で点滅を制御する自己点滅型LED

［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］フルカラー
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］フルカラー自動変色
［最大接続長］77.5 m（2.5m×31本の場合）　PAD-60VA-A + SJ-NH603D（SJV21.0 含む）使用時
120m（2.5m・5m・10mの組合せ全通り）　PAD-80W-A 使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10 ～ 40℃、常湿　屋外仕様 IP44

96

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
2.5m	145g	2.9W	24 個	約 10cm
5m	250g	4.4W	48 個	約 10cm
10m	455g	10.3W	78 個	約 10cm

96

基本構成・使い方 P.36

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



2.5m SJV 1.25 SJ-EA05-25FL	¥4,100
5m SJV 2.5 SJ-EA05-05FL	¥6,600
10m SJV 5.0 SJ-EA05-10FL	¥13,200

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング フルカラータイプ

屋外用 | ローボルト24V

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- LED側で点滅を制御する自己点滅型LED

［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］フルカラー
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
［点灯］フルカラー自動変色
［最大接続長］77.5 m（2.5m×31本の場合）　PAD-60VA-A + SJ-NH603D（SJV21.0 含む）使用時
120m（2.5m・5m・10mの組合せ全通り）　PAD-80W-A 使用時
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10 ～ 40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
2.5m	145g	2.9W	24 個	約 10cm
5m	250g	4.4W	48 個	約 10cm
10m	455g	10.3W	96 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



2.5m SJV 1.25 SJ-EA05-25FL	¥4,100
5m SJV 2.5 SJ-EA05-05FL	¥6,600
10m SJV 5.0 SJ-EA05-10FL	¥13,200

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ～ P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

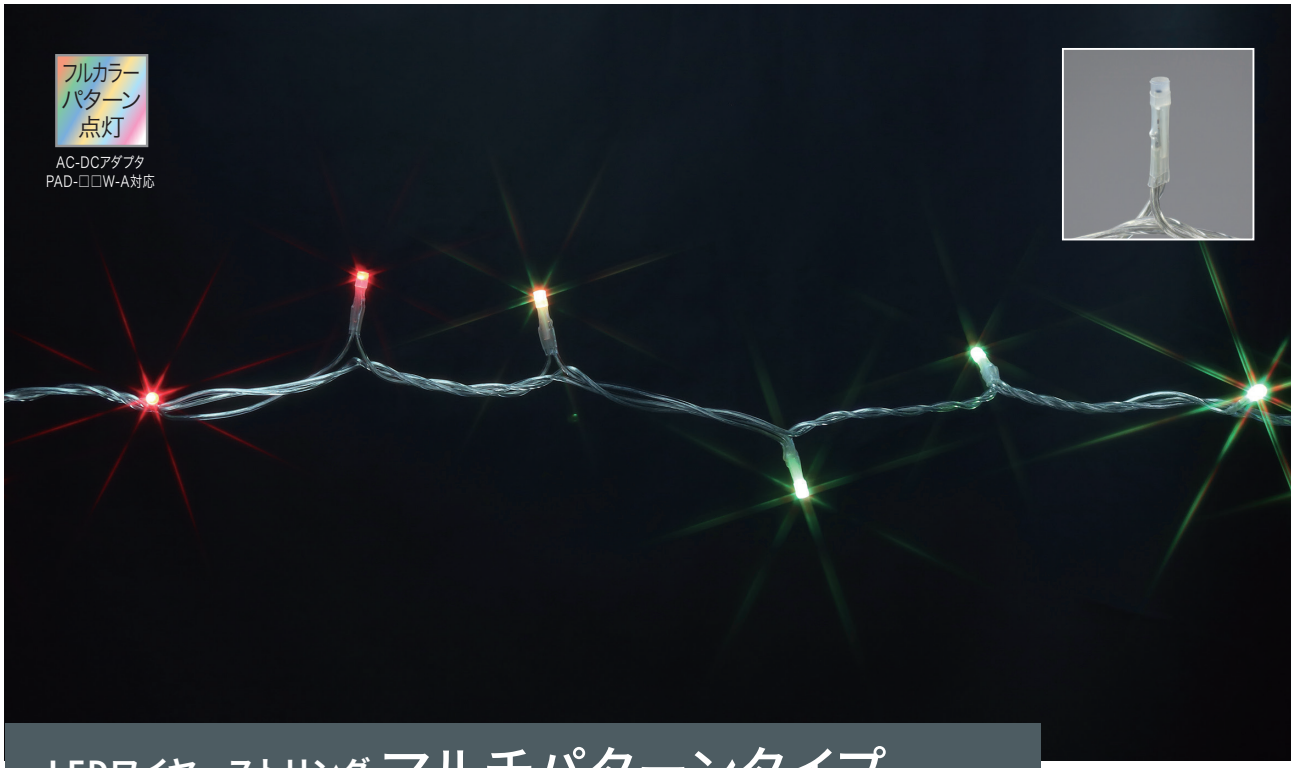

LEDワイヤーストリング マルチパターンタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 多彩な7パターン点灯モード
- ストリング側コントローラーで点滅モード切替可能（全点灯不可）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］2種類（10m・20m）
［カラー］フルカラー
［LED数］78個（10m）・192個（20m）
［点灯］フルカラーパターン点灯
［最大接続長］合計40m（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

96

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
10m	605g	25.3W	78 個	約 10cm
20m	990g	32.6W	192 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

10m　SJV 18.1　SJ-W05-10MP　¥26,000
20m　SJV 22.8　SJ-W05-20MP　¥44,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

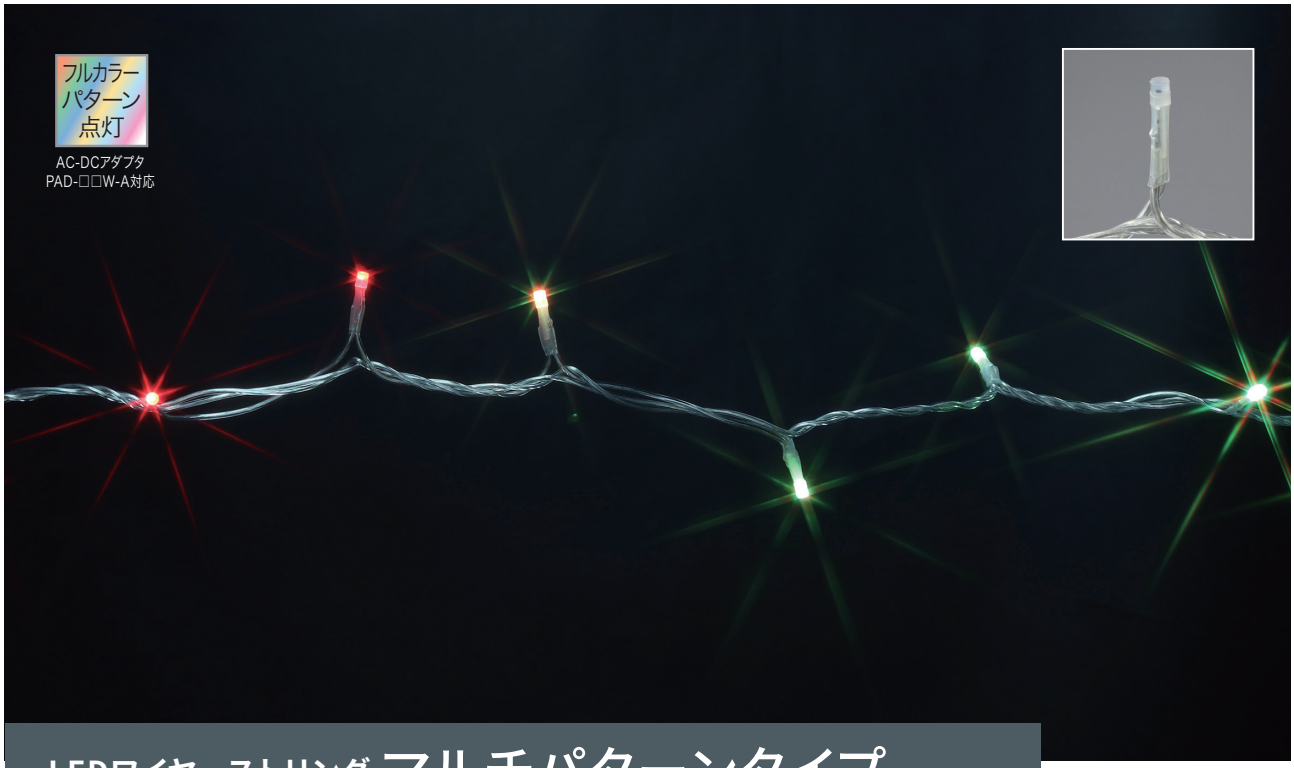

LEDワイヤーストリング マルチパターンタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 多彩な7パターン点灯モード
- ストリング側コントローラーで点滅モード切替可能（全点灯不可）

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］2種類（10m・20m）
［カラー］フルカラー
［LED数］96個（10m）・192個（20m）
［点灯］フルカラーパターン点灯
［最大接続長］合計40m（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED 数	LED 間隔
10m	605g	25.3W	96 個	約 10cm
20m	990g	32.6W	192 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.36

10m　SJV 18.1　SJ-W05-10MP　¥26,000
20m　SJV 22.8　SJ-W05-20MP　¥44,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

交互点滅
コントローラー NH SJ-NH601C対応

全点灯
AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 生垣・フェンス

Collection. 7

生垣等に沿って配置するLEDセット

生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。
面積から面数を算出して簡単に設置できます。

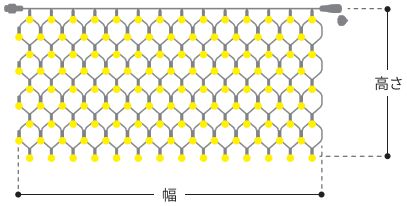

■ セットの基本構成

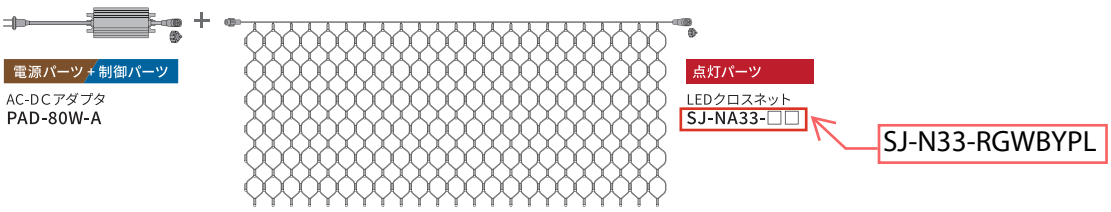

■ 必要なクロスネットの面数(目安)・部品数

1面サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A(¥12,000)	SJ-NH06-L18-3P(¥2,900)	SJ-N33-RGWBYPL(¥40,700)	標準販売価格 合計
3.3m×1.3m	9.9m×1.3m	1008	1	1	3	¥137,000
	19.8m×1.3m	2016	2	2	6	¥274,000
	39.6m×1.3m	4032	4	4	12	¥548,000

下記の場合、別途延長コード(P77参照)や分電箱(P106参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

交互点滅
コントローラー NH SJ-NH601C対応

全点灯
AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 生垣・フェンス

Collection. 7

生垣等に沿って配置するLEDセット

生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。
面積から面数を算出して簡単に設置できます。

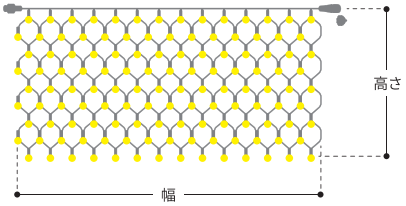

■ セットの基本構成

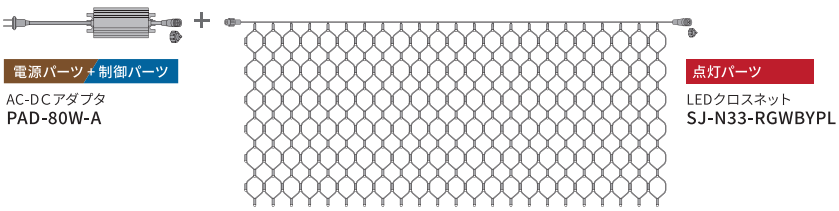

電源パーツ+制御パーツ
AC-DCアダプタ
PAD-80W-A

点灯パーツ
LEDクロスネット
SJ-N33-RGWBYPL

■ 必要なクロスネットの面数(目安)・部品数

1面サイズ	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A(¥12,000)	SJ-NH06-L18-3P(¥2,900)	SJ-N33-RGWBYPL(¥40,700)	標準販売価格 合計
3.3m×1.3m	9.9m×1.3m	1008	1	1	3	¥137,000
	19.8m×1.3m	2016	2	2	6	¥274,000
	39.6m×1.3m	4032	4	4	12	¥548,000

下記の場合、別途延長コード(P77参照)や分電箱(P106参照)が必要となります。
・電源が離れている場合(延長コード) ・屋外で使用する場合(分電箱)

ダウンロード
WEBページ

Oudoor Trees
屋外 軒下

Collection. 8 ← 9

軒下に沿って配置するLEDセット

軒下のつららのイメージで配置します。
吊るす形で設置できます。



■ セットの基本構成



電源パーツ＋制御パーツ
AC-DCアダプタ
PAD-80W-A

点灯パーツ
LEDアイスクルカーテン
SJ-EA20-0506□□

■ 必要なアイスクルカーテンの本数（目安）・部品数

サイズ（幅×長さ）	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A（¥12,000）	SJ-NH06-L18-3P（¥2,900）	SJ-EA20-0506WB（¥14,800）	標準販売価格 合計
5m×0.6m	25m×0.6m	600	1	1	5	¥88,900
	45m×0.6m	1080	1	1	9	¥148,100
	90m×0.6m	2160	2	2	18	¥296,200

下記の場合、別途延長コード（P77参照）や分電箱（P106参照）が必要となります。
・電源が離れている場合（延長コード）　・屋外で使用する場合（分電箱）

ダウンロード
WEBページ

イルミネーション・セット・コレクション

Oudoor Trees

屋外 軒下

Collection. 9

軒下に沿って配置するLEDセット

軒下のつららのイメージで配置します。
吊るす形で設置できます。



■ セットの基本構成



電源パーツ＋制御パーツ
AC-DCアダプタ
PAD-80W-A

点灯パーツ
LEDアイスクルカーテン
SJ-EA20-0506□□

■ 必要なアイスクルカーテンの本数（目安）・部品数

サイズ（幅×長さ）	合計サイズ	LED数	PAD-80W-A（¥12,000）	SJ-NH06-L18-3P（¥2,900）	SJ-EA20-0506WB（¥14,800）	標準販売価格 合計
5m×0.6m	25m×0.6m	600	1	1	5	¥88,900
	45m×0.6m	1080	1	1	9	¥148,100
	90m×0.6m	2160	2	2	18	¥296,200

下記の場合、別途延長コード（P77参照）や分電箱（P106参照）が必要となります。
・電源が離れている場合（延長コード）　・屋外で使用する場合（分電箱）

ダウンロード
WEBページ

LEDストリングSJX　フラッシュミックスタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 全点灯LEDと自己点滅型LEDのミックス
- 点滅周期が同期しないランダム点滅
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- ゆっくりとした周期で点滅

NEW

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］3種類（単色点灯＋白点滅）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・78個（10m）
［点灯］全点灯＋ランダム点滅
［最大接続長］・合計90m　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
・合計140m　PAD-80W-A 使用時（5m×28本の場合）
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
2.5m	230g	1W	24個（全点灯20個・点滅4個）	約10cm
5m	420g	2W	48個（全点灯40個・点滅8個）	約10cm
10m	800g	4W	78個（全点灯80個・点滅16個）	約10cm

基本構成・使い方 P.84

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25BW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05BW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10BW	¥15,000

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25LW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05LW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10LW	¥15,000

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25WW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05WW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10WW	¥15,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングSJX　フラッシュミックスタイプ

屋外用　ローボルト24V

- 全点灯LEDと自己点滅型LEDのミックス
- 点滅周期が同期しないランダム点滅
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- ゆっくりとした周期で点滅

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］3種類（単色点灯＋白点滅）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
［点灯］全点灯＋ランダム点滅
［最大接続長］・合計90m　PAD-60VA-A + SJX-602D（SJV21.0含む）使用時
・合計140m　PAD-80W-A 使用時（5m×28本の場合）
（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
2.5m	230g	1W	24個（全点灯20個・点滅4個）	約10cm
5m	420g	2W	48個（全点灯40個・点滅8個）	約10cm
10m	800g	4W	96個（全点灯80個・点滅16個）	約10cm

基本構成・使い方 P.84

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25BW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05BW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10BW	¥15,000

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25LW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05LW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10LW	¥15,000

2.5m SJV 1.1	SJX-E05F-25WW	¥4,000
5m SJV 2.1	SJX-E05F-05WW	¥8,000
10m SJV 4.3	SJX-E05F-10WW	¥15,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDフレキネオン

室内用

- ネオン管に代わる安全ネオン
- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる（半径30mm）
- 不要部分を切断できる（62mmピッチ・切断後再接続不可）

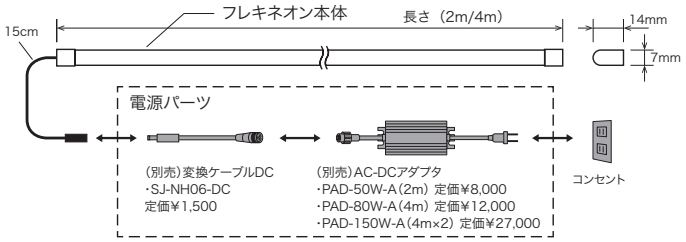

［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］7×14mm
［材質］シリコン
［カラー］7種類（単色7種）
［LED数］256個（2m）・512個（4m）
［点灯］全点灯

NEW

長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED 数	256 個	512 個
SJV	17	33
駆動方式	AC-DC アダプタ方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
最小曲げ半径	30mm	30mm
照射角	160°	160°
使用環境条件	屋内仕様　－10～40℃　常湿　室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

共用アクセサリー P.142 130



2m SJV 17 STM-FN01-02A ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04A ¥20,000



2m SJV 17 STM-FN01-02B ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04B ¥20,000



2m SJV 17 STM-FN01-02G ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04G ¥20,000



2m SJV 17 STM-FN01-02L ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04L ¥20,000

2m SJV 17 STM-FN01-02P ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04P ¥20,000



2m SJV 17 STM-FN01-02R ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04R ¥20,000



2m SJV 17 STM-FN01-02W ¥10,000
4m SJV 33 STM-FN01-04W ¥20,000

※フレキネオン単体では点灯できません。
電源パーツ（P142 参照）併せてご購入ください。

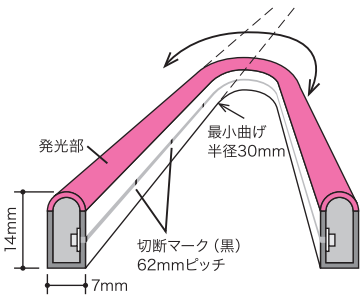



・フレキネオン本体の固定用クリップ
・幅8× 奥行8× 高さ10mm
・ネジ穴径：2.8mm　・質量：0.4g/個
・入数：100個
クリップ STM-FX-CL ¥1,700

・フレキネオン本体の固定用モール
・幅10× 奥行1000× 高さ11.5mm
・ネジ穴径φ2.8mm
・質量：50g
クリップモール STM-FX-CM ¥5,500



・フレキネオン切断時の端面保護用
・幅9.5× 奥行14.5×高さ16mm
・質量：0.8g/個
・入数：20個
エンドキャップ STM-FX-EC ¥1,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDフレキネオン

室内用

- ネオン管に代わる安全ネオン
- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる（半径30mm）
- 不要部分を切断できる（62mmピッチ・切断後再接続不可）

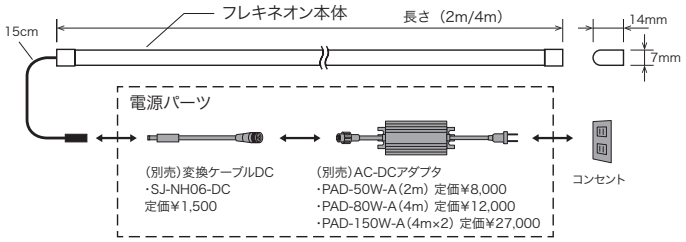

［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］7×14mm
［材質］シリコン
［カラー］7種類（単色7種）
［LED数］256個（2m）・512個（4m）
［点灯］全点灯

NEW

長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED 数	256 個	512 個
SJV	17	33
駆動方式	AC-DC アダプタ方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
最小曲げ半径	30mm	30mm
照射角	160°	160°
使用環境条件	屋内仕様　－10～40℃　常湿　室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

共用アクセサリー P.130

 アクアブルー	2m SJV 17	STM-FN01-02A	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04A	¥20,000
 青	2m SJV 17	STM-FN01-02B	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04B	¥20,000
 緑	2m SJV 17	STM-FN01-02G	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04G	¥20,000
 電球色	2m SJV 17	STM-FN01-02L	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04L	¥20,000
ピンク	2m SJV 17	STM-FN01-02P	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04P	¥20,000
 赤	2m SJV 17	STM-FN01-02R	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04R	¥20,000
 白	2m SJV 17	STM-FN01-02W	¥10,000
	4m SJV 33	STM-FN01-04W	¥20,000

※フレキネオン単体では点灯できません。
電源パーツ（P142 参照）併せてご購入ください。

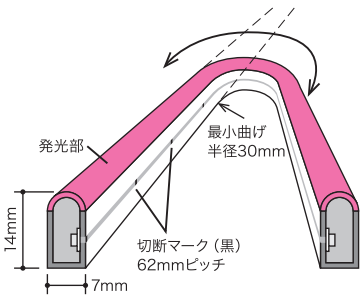

	・フレキネオン本体の固定用クリップ ・幅8× 奥行8× 高さ10mm ・ネジ穴径：2.8mm　・質量：0.4g/個 ・入数：100個	クリップ STM-FX-CL	¥1,700
	・フレキネオン本体の固定用モール ・幅10× 奥行1000× 高さ11.5mm ・ネジ穴径φ2.8mm ・質量：50g	クリップモール STM-FX-CM	¥5,500
	・フレキネオン切断時の端面保護用 ・幅9.5× 奥行14.5×高さ16mm ・質量：0.8g/個 ・入数：20個	エンドキャップ STM-FX-EC	¥1,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更