

SJ-NHシリーズ 共用部品

誤

ストリング
クロスネット
アイスクル
カーテン

モチーフ
テープライト

プロジェク
ションライト
スティックラ
イト
**SJ-NH
共用部品**

SJ
共用部品
ストリング

マルチ
パターン
シリーズ

モチーフ
SJX
ホタル

フラッシュ
ボール
フォール

ストリング
(フォール
タイプ)

SJX
共用部品

取付部材
・
タイマー
ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)


ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
フレキネオン

テープライト
その他
イルミネーション
シリーズ

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

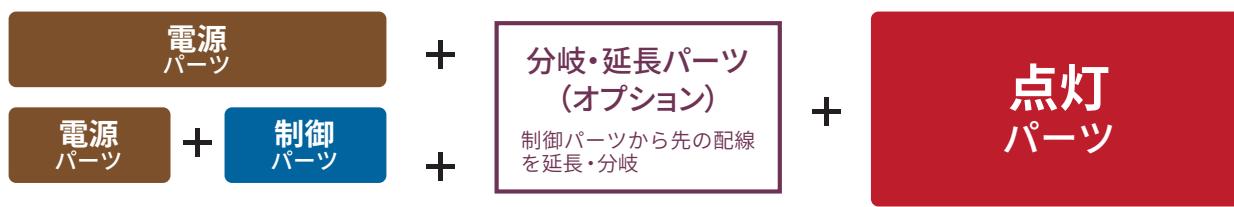

電源パート

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下) 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	60 以下 ×2	¥ 27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	60 以下	¥ 12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	40 以下	¥ 8,000
 コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) SJ-NH700C-Wとセット運用	AC-DC アダプタ	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC66V/2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:15cm 質量:1.3kg	PAD-DC66-A	60 以下 ×2	¥ 21,000

制御パート

※使用環境条件:屋外仕様 (IP44適合品) -10 ~ 40°C 常温 使用環境温度が-10°C以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105x67x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg	SJ-NH700C	—	¥ 6,000
 AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aとセット運用	コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) (PAD-DC66-A専用)	2種類のタイミングを合わせることができます。 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 出力:PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60x2 ボディ材質:アルミ、ケーブル材質:PVC コントローラー外寸:186x67x40mm 入力ケーブル長:3m / 2Pin(SDX仕様) 出力ケーブル長:1mx2 / 3Pin(SJ仕様) 本体質量:990g ガラス管ヒューズ交換式	SJ-NH700C-W	60 以下 ×2	¥ 30,000
	中間スイッチNH (3P-3P)	AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側 (3P)の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75x35x25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-NH06-SW-3P	—	¥ 5,100
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸:57x35x65mm 出力・入力ケーブル長:各25cm 質量:0.14kg	SJ-NH06-PHS	10.0	¥ 8,800

正

SJ-NHシリーズ 共用部品

ストリング
クロスネット
アイスクル
カーテン

モチーフ
テープライト

プロジェク
ションライト

スティックラ
イト

**SJ-NH
共用部品**

SJ
共用部品

ストリング

マルチ
パターン
シリーズ

モチーフ
SJX

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ストリング
(フォール
タイプ)

SJX
共用部品

取付部材
・
タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン


フレキネオン

テープライト

その他
イルミネーション
シリーズ

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

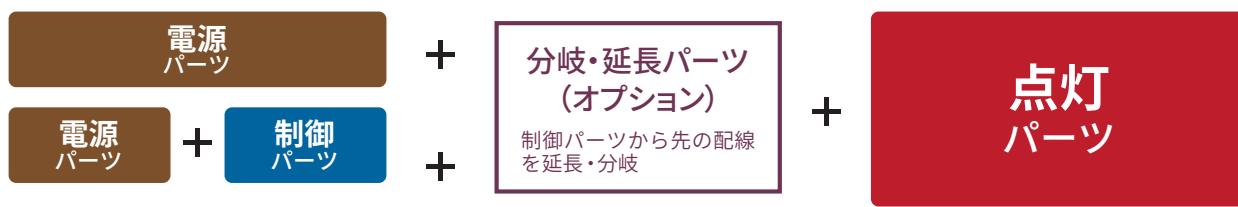

電源 パーツ

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下) 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	60 以下 ×2	¥ 27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	60 以下	¥ 12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	40 以下	¥ 8,000
	コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) SJ-NH700C-Wとセット運用	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC66V/2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:15cm 質量:1.3kg	PAD-DC66-A	60 以下 ×2	¥ 21,000

制御 パーツ

※使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10 ~ 40°C 常温 使用環境温度が-10°C以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります


姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各0.9m 質量:0.4kg	SJ-NH700C	—	¥ 6,000
	コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) (PAD-DC66-A専用)	2系統のタイミングを合わせることができます。 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 出力:PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2 ボディ材質:アルミ、ケーブル材質:PVC コントローラー外寸:186x67x40mm 入力ケーブル長:3m / 2Pin(SDX仕様) 出力ケーブル長:1mx2 / 3Pin(SJ仕様) 本体質量:990g ガラス管ヒューズ交換式	SJ-NH700C-W	60 以下 ×2	¥ 30,000
	中間スイッチNH (3P-3P)	AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側 (3P)の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75x35x25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-NH06-SW-3P	—	¥ 5,100
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸:57x35x65mm 出力・入力ケーブル長:各25cm 質量:0.14kg	SJ-NH06-PHS	10.0	¥ 8,800

SJシリーズ 共用部品

誤

ストリング
クロスネット
アイスクルカーテン
モチーフ
テープライト
プロジェクションライト
ステイックライト
SJ-NH 共用部品
SJ 共用部品
ストリング
マルチパターンシリーズ
モチーフ SJX
ホタル
フラッシュボール
フォール
ストリング(フォールタイプ)
SJX 共用部品

取付部材・ タイマー
ツリー(マルチパターン)
モチーフ(マルチパターン)
ソフトネオン(マルチパターン)
ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
その他 イルミネーションシリーズ
プロジェクションライト
透明プロテクター

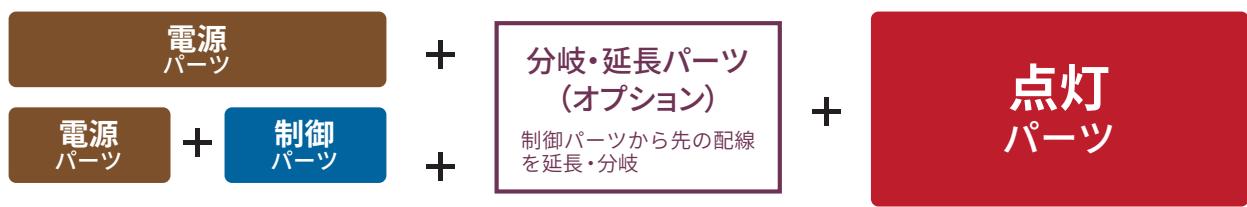

電源パート		品名	仕様	品番	SJV	標準販売価格
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	60 以下 ×2	¥ 27,000	
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	60 以下	¥ 12,000	
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	40 以下	¥ 8,000	
	AC-DC アダプタ コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) SJ-NH700C-Wとセット運用	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC66V/2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:15cm 質量:1.3kg	PAD-DC66-A	60 以下 ×2	¥ 21,000	


制御パート		※使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10 ~ 40°C 常温 使用環境温度が-10°C以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります				
姿図	品名	仕様	品番	SJV	標準販売価格	
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg	SJ-NH700C	—	¥ 6,000	
	コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) (PAD-DC66-A専用)	2種類のタイミングを合わせることができます。 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 出力:PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2 ボディ材質:アルミ、ケーブル材質:PVC コントローラー外寸:186x67x40mm 入力ケーブル長:3m / 2Pin(SDX仕様) 出力ケーブル長:1mx2 / 3Pin(SJ仕様) 本体質量:990g ガラス管ヒューズ交換式	SJ-NH700C-W	60 以下 ×2	¥ 30,000	
	中間スイッチ(3P-3P)	整流器・コントローラーの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75x35x25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-E06-SW-3P	※	¥ 3,800	
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸:57x35x65mm 出力・入力ケーブル長:各25cm 質量:0.14kg	SJ-NH06-PHS	10.0	¥ 8,800	

正

SJシリーズ 共用部品

ストリング
クロスネット
アイスクルカーテン
モチーフ
テープライト
プロジェクションライト
ステイックライト
SJ-NH 共用部品
SJ 共用部品
ストリング
マルチパターンシリーズ
モチーフ SJX
ホタル
フラッシュボール
フォール
ストリング (フォールタイプ)
SJX 共用部品

取付部材・ タイマー
ツリー (マルチ パターン)
モチーフ (マルチ パターン)
ソフトネオン (マルチ パターン)
ソフトネオン
フレキネオン
テープライト
その他 イルミネーション シリーズ
プロジェクションライト
透明プロ テクター

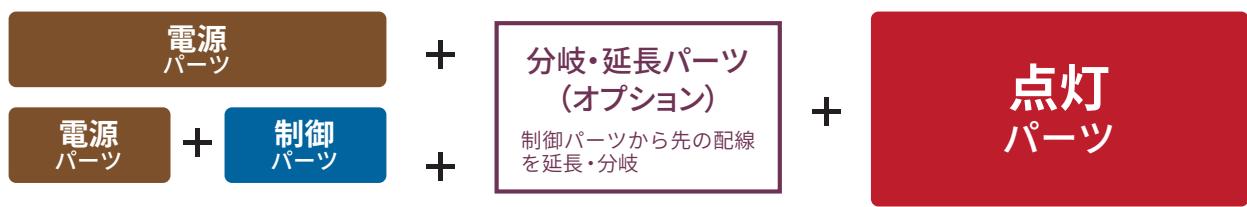

電源パート		品名	仕様	品番	SJV	標準販売価格
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	60 以下 ×2	¥ 27,000	
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	60 以下	¥ 12,000	
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	40 以下	¥ 8,000	
	AC-DC アダプタ コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) SJ-NH700C-Wとセット運用	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC66V/2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:15cm 質量:1.3kg	PAD-DC66-A	60 以下 ×2	¥ 21,000	

制御パート		※使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10 ~ 40°C 常温 使用環境温度が-10°C以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります				
姿図	品名	仕様	品番	SJV	標準販売価格	
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各0.9m 質量:0.4kg	SJ-NH700C	—	¥ 6,000	
	コントローラー(ダブルタイプ) (2P-3P) (PAD-DC66-A専用)	2系統のタイミングを合わせることができます。 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 出力:PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2 ボディ材質:アルミ、ケーブル材質:PVC コントローラー外寸:186x67x40mm 入力ケーブル長:3m / 2Pin(SDX仕様) 出力ケーブル長:1mx2 / 3Pin(SJ仕様) 本体質量:990g ガラス管ヒューズ交換式	SJ-NH700C-W	60 以下 ×2	¥ 30,000	
	中間スイッチ(3P-3P)	整流器・コントローラーの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75x35x25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-E06-SW-3P	※	—	¥ 3,800
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸:57x35x65mm 出力・入力ケーブル長:各25cm 質量:0.14kg	SJ-NH06-PHS	10.0	¥ 8,800	

ストリング

クロスネット

アイスクリ
カーテン

モチーフ

テーブライト

プロジェ
クションライトスティック
ライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

マルチ
パターン
シリーズモチーフ
SJX

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ストリング
(フォール
タイプ)SJX
共用部品取付部材
・
タイマーソリード
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブライト

その他
イルミネーション
シリーズプロジェ
クションライト透明プロ
テクター

取付用部材 (設置場所により落下防止などの対策を実施してください)

 <p>姿 図</p>	<p>【別売】 LEDツリー SDX</p> <p>エクステンションポール STM-EX90</p> <p>フックに 引っ掛け て固定</p> <p>【別売】 ライトスタンド PD-5ST</p>	<p>835～ 2010mm</p> <p>483mm 337mm</p> <p>雲台は取外し可能</p>
	<p>品 名</p> <p>ライトスタンド用エクステンションポール</p> <p>品 番</p> <p>STM-EXP90</p> <p>標準販売価格</p> <p>¥14,000</p>	<p>品 名</p> <p>ライトスタンド (三脚)</p> <p>品 番</p> <p>PD-5ST</p> <p>標準販売価格</p> <p>¥11,000</p>

タイマー

<p>姿 図</p> 	 <p>NEW</p> <p>省エネや防犯に</p>	
<p>品 名</p> <p>節電エコタイマー</p> <p>品 番</p> <p>RE-ET55D</p> <p>標準販売価格</p> <p>¥8,000</p>	<p>品 名</p> <p>プログラムタイマー</p> <p>品 番</p> <p>RE-PT88</p> <p>標準販売価格</p> <p>¥5,300</p>	<p>品 名</p> <p>屋外用プログラムタイマー</p> <p>品 番</p> <p>RE-PTW2</p> <p>標準販売価格</p> <p>¥6,000</p>
<p>●タイマーで節電した料金を自動表示! ●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる ●タイマー機能(上段)・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラ ム・CO2排出量・消費電力・節 金・CO2排出量・消費電力・節</p> <p>誤 正</p> <p>¥8,000 ¥9,200</p> <p>誤 正</p> <p>¥6,000 ¥6,600</p> <p>負荷時) 消費電力: 1W以下 動作数: 15分単位(1～48動作) 時計誤差: ±10分/24時間 照明器具 750W以下まで使用可能 サイズ: 84x64x142mm 質量: 311g</p>	<p>●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる ●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付 ●被ふくプラグが、ホコリなどによるトラップ、 ●胸を押し下げるとオレンジの「設定確認」 ●設定した時間が確認しやすい ●通電中は電源確認ランプ(LED)が点灯し ●コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使い やすい 入力: AC100V(50/60Hz) 電気器具使用容量: 1500W まで(抵抗負荷時) 消費電力: 1W以下 動作数: 15分単位(1～48動作) 時計誤差: ±10分(最大) /24時間 タイマー誤差: ±5分間/15分 サイズ: 82x41x80 質量: 150g</p>	<p>●電気器具を繰り返し何回でも自動で 「入/切」できる ●防雨型で屋外の街灯や手洗いに最適 です</p>

ストリング

クロスネット

アイスクリ
カーテン

モチーフ

テーブライト

プロジェ
クションライトスティック
ライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

マルチ
パターン
シリーズモチーフ
SJX

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ストリング
(フォール
タイプ)SJX
共用部品取付部材
・
タイマーソリード
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブライト

その他
イルミネーション
シリーズプロジェ
クションライト透明プロ
テクター

取付用部材 (設置場所により落下防止などの対策を実施してください)

姿 図		
	<p>品 名 ライトスタンド用エクステンションポール</p> <p>品 番 STM-EXP90</p> <p>標準販売価格 ¥14,000</p> <p>仕 様</p> <p>LEDツリー-SDX設置用のエクステンションポール 【別売】ライトスタンド(PD-5ST)に取付けて、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる フックに【別売】モチーフや【別売】ストリングツリーを引っ掛けで設置 サイズ(mm):15.9×41.5×900 質量:0.5kg 耐荷重:4kg</p> <p>※LEDツリー-SDXは偏らないように取付けてください。偏って取付けるとバランスが崩れ三脚が倒れます。必要に応じてLEDツリー-SDXや三脚を地面に固定する等、事故防止の対策を行ってください。</p>	<p>品 名 ライトスタンド (三脚)</p> <p>品 番 PD-5ST</p> <p>標準販売価格 ¥11,000</p> <p>仕 様</p> <p>雲台付き三段式三脚スタンド 高さを835mm~2010mmまで調節可能 サイズ:920×790×835~2010mm (使用時) 98×95×745mm (収納時) 雲台サイズ: 30×483×15mm 質量: 約2.6kg (雲台含む) 最大搭載質量: 5kg 付属品: 飾りボルト(M6×25)×3・スプリングワッシャ×3・ワッシャ×5・ナット(M6)×2</p>

タイマー

姿 図			
	<p>品 名 節電エコタイマー</p> <p>品 番 RE-ET55D</p> <p>標準販売価格 ¥9,200</p> <p>仕 様</p> <ul style="list-style-type: none"> ●タイマーで節電した料金を自動表示! ●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる ●タイマー機能(上段)・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ ●エコ表示(下段)・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間 ●トラッキング防止プラグ ●誤動作を防ぐロック機能付 入力:AC100V(50/60Hz) 電気器具使用容量:1500Wまで(抵抗負荷時) 消費電力:1W 照明器具 750W以下まで使用可能 サイズ:67×62×90mm 質量:92g 	<p>品 名 プログラムタイマー</p> <p>品 番 RE-PT88</p> <p>標準販売価格 ¥5,300</p> <p>仕 様</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる ●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付 ●被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ ●駒を押し下げるごとにオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい ●通電中は電源確認ランプ(LED)が点灯して、一目で確認 ●コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい 入力:AC100V(50/60Hz)電気器具使用容量:1500Wまで(抵抗負荷時) 消費電力:1W以下 動作数:15分単位(1~48動作) 時計誤差:±10分(最大)/24時間 タイマー誤差:±5分間/15分 サイズ:82×41×80 質量:150g 	<p>品 名 屋外用プログラムタイマー</p> <p>品 番 RE-PTW2</p> <p>標準販売価格 ¥6,600</p> <p>仕 様</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入/切」できる ●防水型で屋外の街灯や看板に最適 ●一度セットすれば毎日繰り返します ●コンセント×1(本体下側) 入力:AC100V(50/60Hz) 電気器具使用容量:1500Wまで(抵抗負荷時) 消費電力:1W以下 動作数:15分単位(1~48動作) 時計誤差:±10分/24時間 照明器具 750W以下まで使用可能 サイズ:84×64×142mm 質量:311g

LEDソフトネオン共用部品



姿 図	品 名	特 長	品 番	標準販売価格
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下) 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	¥ 27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	¥ 12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	¥ 8,000
	AC-DC アダプタ	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC66V 2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:15cm 質量:1.3kg	PAD-DC66-A (セット運用)	¥ 21,000
	コント ローラー	AC-DCアダプタ対応コントローラー 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸:105x62x35mm 質量:280g 入出力コード:各約1.8m	PR-E3-700C	¥ 6,000
	コント ローラー (ダブル タイプ)	PAD-DC66-A専用コントローラー 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸:186x67x40mm 質量:990g 入力ケーブル長:3m(2Pin,SDX仕様) 出力ケーブル長:1m×2(3Pin,SJX仕様)	SJ-NH700C-W (セット運用)	¥ 30,000
	変換 ケーブルPR	AC-DCアダプタ用変換コード 全点灯用 長さ:0.2m 質量:35g	SJ-NH06-PR	¥ 1,500
	Y型分岐 コード	ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ:1.2m 質量:250g	PR-E3-Y12	¥ 3,700
	5分岐 コード	扇状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:250g	PR-E3-B05	¥ 7,700
	ソフトネオン ベース	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量:850g	PR-E3-BV	¥ 8,500
	延長コード	ロッドの出力側の延長 長さ:1.8m 質量:170g 長さ:5m 質量:400g 長さ:10m 質量:750g	PR-E3-L18 PR-E3-L50 PR-E3-L100	¥ 3,700 ¥ 4,800 ¥ 8,500
	エンド キャップ	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入	PR-E3-EC	¥ 1,300
	クリップ (20個)	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	PCK-C13	¥ 1,500
	チャンネル モール (1.8m)	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 長さ:約1.8m	PCK-CH18	¥ 1,600
	分電箱	雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 AC-DCアダプタ(50W)×1個・コントローラー×1個収納可能 外寸:縦260×横144×深さ132mm 内寸:縦237×横121×深さ89mm 質量:0.6kg	PK-1J	¥ 3,600
	分電箱	雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 AC-DCアダプタ(80W)×1個・コントローラー×1個収納可能 外寸:縦301×横184×深さ134mm 内寸:縦273×横158×深さ99mm 質量:0.8kg	PK-3J	¥ 4,300
	分電箱	雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 AC-DCアダプタ(150W・80W)・コントローラー×2個収納可能 外寸:縦300×横350×深さ160mm 内寸:縦272×横321×深さ132mm 質量:2kg	PK-4J	¥ 8,800

ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

モチーフ

テーブライト

プロジェク
ションライトスティックラ
イトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

マルチ
パターン
シリーズモチーフ
SJX

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ストリング
(フォール
タイプ)SJX
共用部品取付部材・
タイマーツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブライト

その他
イルミネーション
シリーズプロジェク
ションライト透明プロ
テクター

LEDソフトネオン共用部品

正

姿 図	品 名	特 長	品 番	標準販売価格
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下) 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	¥ 27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	¥ 12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	¥ 8,000
	AC-DC アダプタ	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC66V 2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:15cm 質量:1.3kg	PAD-DC66-A (セット運用)	¥ 21,000
	コント ローラー	AC-DCアダプタ対応コントローラー 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸:105x62x35mm 質量:280g 入出力コード:各約0.9m	PR-E3-700C	¥ 6,000
	コント ローラー (ダブル タイプ)	PAD-DC66-A専用コントローラー 点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸:186x67x40mm 質量:990g 入力ケーブル長:3m(2Pin,SDX仕様) 出力ケーブル長:1m×2(3Pin,SJX仕様)	SJ-NH700C-W (セット運用)	¥ 30,000
	変換 ケーブルPR	AC-DCアダプタ用変換コード 全点灯用 長さ:0.2m 質量:35g	SJ-NH06-PR	¥ 1,500
	Y型分岐 コード	ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ:1.2m 質量:250g	PR-E3-Y12	¥ 3,700
	5分岐 コード	扇状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:250g	PR-E3-B05	¥ 7,700
	ソフトネオン ベース	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量:850g	PR-E3-BV	¥ 8,500
	延長コード	ロッドの出力側の延長 長さ:1.8m 質量:170g 長さ:5m 質量:400g 長さ:10m 質量:750g	PR-E3-L18 PR-E3-L50 PR-E3-L100	¥ 3,700 ¥ 4,800 ¥ 8,500
	エンド キャップ	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入	PR-E3-EC	¥ 1,300
	クリップ (20個)	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	PCK-C13	¥ 1,500
	チャンネル モール (1.8m)	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 長さ:約1.8m	PCK-CH18	¥ 1,600
	分電箱	雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 AC-DCアダプタ(50W)×1個・コントローラー×1個収納可能 外寸:縦260×横144×深さ132mm 内寸:縦237×横121×深さ89mm 質量:0.6kg	PK-1J	¥ 3,600
	分電箱	雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 AC-DCアダプタ(80W)×1個・コントローラー×1個収納可能 外寸:縦301×横184×深さ134mm 内寸:縦273×横158×深さ99mm 質量:0.8kg	PK-3J	¥ 4,300
	分電箱	雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 AC-DCアダプタ(150W・80W)・コントローラー×2個収納可能 外寸:縦300×横350×深さ160mm 内寸:縦272×横321×深さ132mm 質量:2kg	PK-4J	¥ 8,800

ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

モチーフ

テーブライト

プロジェク
ションライト

スティック
ライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

マルチ
パターン
シリーズ

モチーフ
SJX

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ストリング
(フォール
タイプ)

SJX
共用部品

取付部材・
タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)

モチーフ
(マルチ
パターン)

ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブライト

その他
イルミネーション
シリーズ

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター