

PCWL-140TR

LEDキャリングワークライト
取扱説明書

この度は、LEDキャリングワークライトをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。その後は、お使いになる方がいつでも読めるように保管してください。

⚠ 警告

- 当製品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 当製品は防水構造ではありません。水のかかる環境や水中での使用はおやめください。(感電、故障の原因)
- 人の目に向けて照射しないでください。また、LED光源を直視しないでください。(健康被害の原因)
- 火気中への投棄や廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になることがあります。(けが、破損の原因)
- 電極部分はショート(短絡)させないでください。(感電、故障の原因)
- 改造や分解はしないでください。(けが、破損の原因)
- お子様に触れさせないでください。(けがの原因)
- 点灯中、発光部周辺は高温になりますので、触れないでください。(やけどの原因)

⚠ 注意

- 当製品は、仮設の作業用照明です。他の用途では使用しないでください。
- 使用前に損傷や不具合がないかを点検し、異常がある場合は使用しないでください。異常があるまま使うと、製品の転倒や重大な事故の原因になります。
- 柔らかい場所や、傾斜した場所では使用しないでください。製品が転倒する恐れがあります。
- 電源コードは人や物が引っかからないように取りまわしてください。製品が転倒する恐れがあります。
- 風がある所では使用しないでください。製品が転倒する恐れがあります。
- 直射日光の当たるところやストーブの近くなど、高温になるところに長時間放置しないでください。変形・変質したり、リチウムイオン電池が破裂する原因となります。
- 定期的に点灯、電池充電の点検をしてください。
- 降雨などにより水滴が付着した場合は、よく乾燥させてから保管してください。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は絶対に使わないでください。

セット内容

本体



USBタイプCケーブル




キャリーバッグ



USBアダプターは付属しておりません。
別途ご用意ください。

充電方法

- USBタイプCケーブルを、LEDライトの充電口とUSBアダプター(別途ご用意ください)にそれぞれ差し込みます。

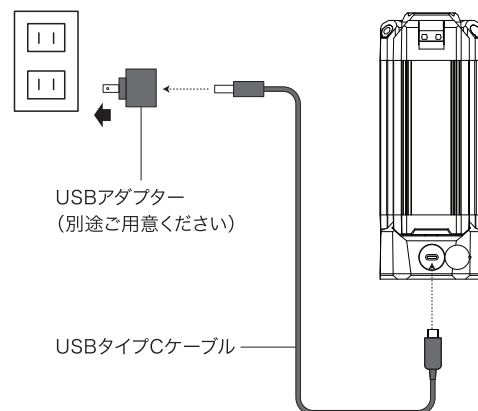

仕様

使用電池: リチウムイオン電池
定格容量: 4000mAh
色温度: 6500K(白色)、4000K(電球色)

	LOW	MIDDLE	HIGH
点灯時間	約8.5時間	約3.5時間	約2時間
光束	700 lm	1000 lm	2000 lm

充電時間: 約4時間(5V2Aのアダプターを使用した場合)

サイズ: 81×81×660mm(収納時)


542×542×660~1442mm(使用時)

保護等級: IP54(屋内用)

材質 本体: アルミ、アルミ合金、ABS

レンズカバー: ポリカーボネート

- インジケータが充電状態をお知らせします。




インジケータ
(充電中は点滅します)

- ● ● ● 未充電状態
- ● ● ● 充電開始
- ● ● ●
- ○ ● ●
- ○ ○ ●
- ○ ○ ○ 満充電

- 充電しながらでもLEDライトの点灯が可能です。(「LOW」のみ)


展開方法

1 脚を展開する

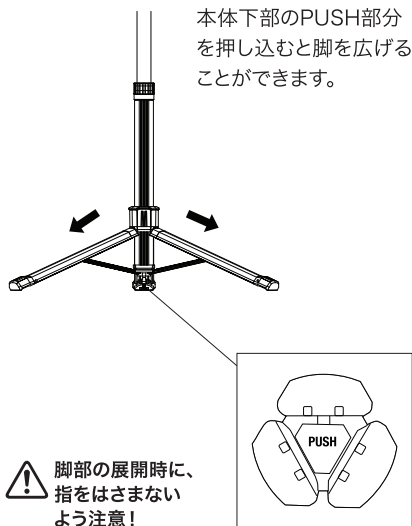

2 ポールを伸ばす


調整ノブ(2カ所)を緩め、希望の高さまで伸ばした後は、再度調整ノブを締めて固定してください。



! 伸縮時は、伸縮させるポールをしっかり支えてください。ポールが落下して指をはさむ恐れがあります。

3 照射部を展開する

照射部を好みの角度に優しく展開します。



収納方法


展開時の逆の手順で収納してください。

! 折りたたむ際には、ライトがオフである事を確認してください。
ライトを内側に折りたたんだ状態で点灯させないでください。

LEDライトの点灯

光色切替ボタン

押すたびに、白色と電球色を切り替えます。



電源ボタン

点灯と明るさの調節ができます。


押すたびに、
LOW
↓
MIDDLE
↓
HIGH
↓
消灯
↓
LOW
↓
…
を繰り返します。

LEDライトの便利な機能

LEDライトは回すことで取り外せます。



LEDライト底面にフックとマグネットがあります。
高い所や金属部分に取り付ける際に使用してください。

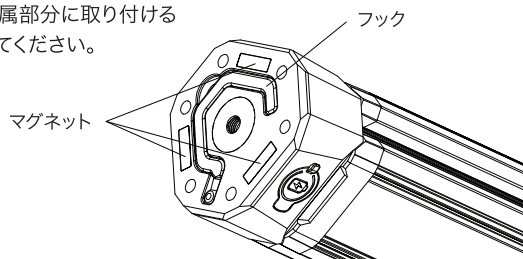

※充電しながらでもLEDライトの点灯は可能ですが、その場合の明るさは「LOW」になります。
明るさの調節はできません。



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ホームページ [ジェフコム](#) [検索](#)

保証期間：6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

MADE IN CHINA ML1ABG