


レーザー墨出し器

検電器・計測器

グリーンレーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
- 電池長持ち、レーザー全照射約10時間(付属充電式電池使用時)
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 電源は選べる4パターン(アルカリ乾電池・付属の専用充電電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー)

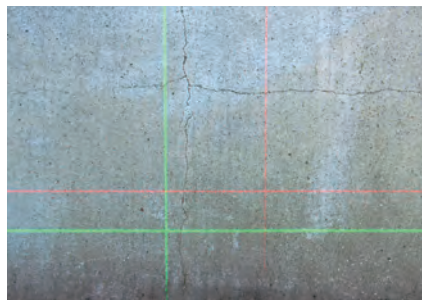

赤色レーザーとの比較(屋外)



4WAY電源

- 乾電池
- USBバッテリー
- 充電電池
- ACアダプター

屋外OK

受光器対応

垂直

たちライン

水平



よこライン

両縦

4方向たちライン
(90°)

鉛直

地墨ポイント
鉛直クロスライン

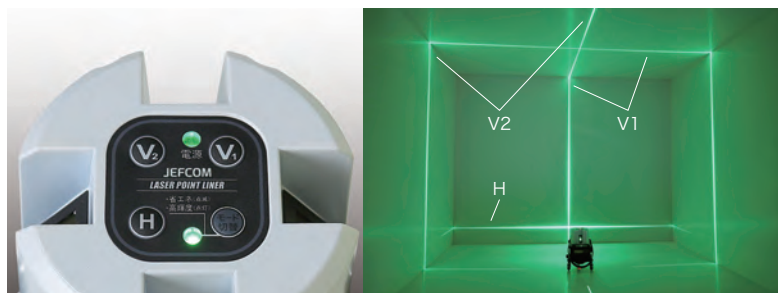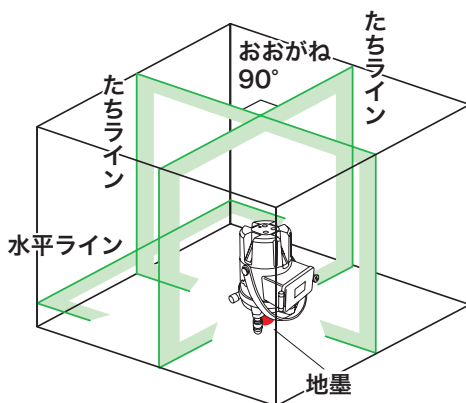

- モード切替スイッチ: 省エネ・通常・高輝度
- レーザー照射切替スイッチ
- たちライン(V1): OFF→1本→2本→OFF
- たちライン(V2): OFF→1本→2本→OFF
- 水平ライン(H): OFF→1本→OFF



[付属品]

- レーザーグラス
- レーザーターゲット
- 専用充電式リチウムイオン電池パック
- 専用ACアダプター
- 専用USBケーブル
- 専用ハードケース

光 源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光 出 力	2.5mW以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10% 25μs/10kHz±10%
モ ー ド 切 替	3モード 省エネ・通常(受光器)・高輝度
線 幅	1.5mm/5m
指 示 精 度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±2.5°
傾 斜 警 告	補正範囲外時ブザー音
制 動 方 式	磁気制動方式
本 体 回 転 範 囲	360度
回 転 微 動 装 置	全周微動ネジ(左右両側配置)
電 池 残 量 警 告	電源ランプ点滅
電 源	単3形乾電池×4本 又は 専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間) 又はAC100V(付属のACアダプター使用) 又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連 続 使 用 時 間 (20℃時)	レーザー全照射時(通常モード時) 約3時間(アルカリ乾電池使用時) 約10時間(専用充電式電池使用時) ※連続使用時間は使用環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃~45℃
防 塵 防 水 性 能	IP54相当
受 光 器 対 応	対応(別売の受光器LBP-PRG使用)
屋外最大到達距離	約30m(別売の受光器LBP-PRG使用時)
サ イ ズ	φ93(ボディー部)×H156mm
質 量	0.85kg(電池込)

品 番	標準販売価格
LBP-6GRS	¥ 121,000

グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)

レーザーポイントライナーのお得なセット



LBP-6GRS

LBP-PRG

LBP-EL2

セット内容	品 番	標準販売価格
LBP-6GRS, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-6GRS-SET	¥ 158,000