

SDX-E11-25MP



LEDツリーSDX (マルチパターン)

取扱説明書

このたびは、LEDツリーSDX (マルチパターン) をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
 ご使用前に本書をよくお読みください。




※(別売)
 ツリー用ポールとライトスタンド (三脚) とのセット写真

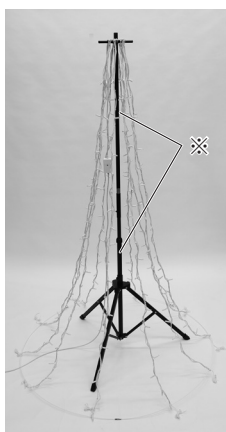


安全上のご注意

- この製品は仮設 (6ヶ月以内) 照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- 必ず専用の部品をお使いください。
- 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、コントローラー・AC-DCアダプタを収納してください。
- 取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- 屋外で使用する場合は、防水ソケットを使用してください。
- 絶対に改造や分解をしないでください。
- 本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。(放熱を妨げない様にしてください。)
- 取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- 取付ける際は、落下などの危険がない様しっかりと固定してください。
- 接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。



設置上のご注意

- 設置前に点灯を確認してください。設置後の工事費用等は保証しません。
- 連結時には、必ずコネクタのリングの有無を確認して、連結してください。
- コネクタを接続するときは、自己融着テープなどで防水処理をしてください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)

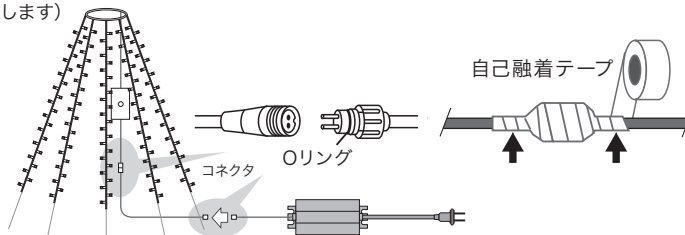


- LED等発光するものを樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。事前にその植物の特性をご確認ください。
- コネクタを接続するときは、自己融着テープなどで防水処理をしてください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)
- LED部とコントローラーは取外せません。

特 長

- 付属コントローラーで8種の点灯パターン切替可能 (別売 AC-DCアダプタに接続)
- コントローラー・ストリング10本の一体型
- サイズ: リングφ100mm・ストリング2.5m (10本)・ストリング固定延長ひも1m (10本)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 200個 (20個×10本)
- フルカラーマルチパターン点灯
- 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用するとLEDツリーが簡単に設置できる

使用方法

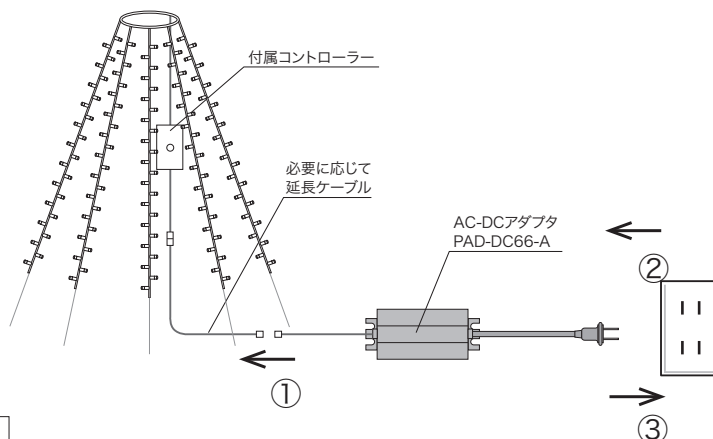

- ① LEDツリー・コントローラー、AC-DCアダプタを接続してください。AC100VコンセントにAC-DCアダプタを差し込んで点灯チェックしてください。
- ② AC100VコンセントからAC-DCアダプタを抜いて、ツリーなどに設置してください。
- ③ AC100VコンセントにAC-ADアダプタを差し込んで点灯してください。

仕 様

駆 動 方 式: AC-DCアダプタ方式
 入 力: AC100V 50/60Hz 2A
 出 力: DC66V 2.27A

定 格 寿 命: 10,000時間 (LED単体)
 使用環境条件: 屋外仕様 IP44
 -10~40℃ 常湿
 (-10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります)

組立方法

①必要な部品が揃っているか確認してください。

AC-DCアダプタ
(別売)

延長ケーブル
(別売)


コントローラー
(付属)

LEDツリーSDX
(基本パーツ)

②各部品を組み立てます



- ・組立前に必ず点灯確認をしてください。
点灯確認後は、作業前に必ず電源プラグを抜いてください。
- ・コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)
(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

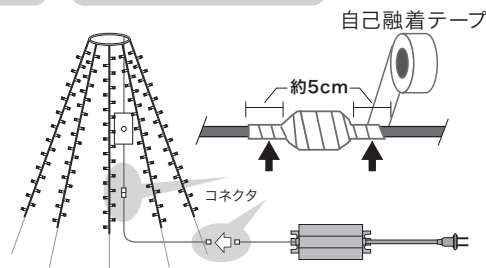

LEDルミネーション SDXシリーズ 仕様表

【製品仕様について】生産の都合上、サイズ・質量・LED色調に誤差が生じます。

品名・姿図	品番	サイズ(長さ)	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数 (個)	LED数 間隔
LEDツリーSDX(マルチパターン) 	SDX-E11-25MP	2.5m (10本)	2.4kg	60W	200	約10cm

品名・姿図	品名	品番	仕様
	AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	定格電力: 150W 入力: AC100V 50/60Hz 2A 出力: DC66V 2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ: 50×127×34mm 電源ケーブル: 1.8m 出力ケーブル: 0.15m 質量: 1.3kg
	延長ケーブルSDX (2P)	SDX-E06-L18-2P	AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続 長さ: 1.8m 質量: 0.2kg
		SDX-E06-L50-2P	AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続 長さ: 5m 質量: 0.4kg
		SDX-E06-L100-2P	AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続 長さ: 10m 質量: 1.5kg
ツール用ポール 【別売】 ライトスタンド PD-3ST 	ツリー用ポール	STM-EXP100	LEDストリングツリー設置用のエクステンションポール 【別売】LEDストリングツリーを簡単に設置できる 【別売】ライトスタンドPD-3STに接続して、高さを1m延長可能 十字先端部にLEDストリングツリーのリングを載せて設置 サイズ(mm): 85×21×1000 質量: 1.1kg
雲台は取外し可能	ライトスタンド(三脚)	PD-3ST	サイズ(mm): 980×850×1640(～930) 質量: 4.2kg 耐荷重: 5kg 雲台付

保証期間: 6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

ML1AAK Made in China

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16