DENSAN
LIGHTING SOLUTION

LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ　取扱説明書

このたびは、LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みください。

⚠ 安全上のご注意



- この製品は仮設（6ヶ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- 必ず専用の部品をお使いください。
- 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
- 取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- 屋外で使用する場合は、防水ソケットを使用してください。
- 絶対に改造や分解をしないでください。
- 本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。（放熱を妨げない様にしてください。）
- 取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- 取付ける際は、落下などの危険がない様しっかり固定してください。
- 接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。

⚠ 設置上のご注意

●設置前に点灯を確認してください。設置後の工事費用等は保証しません。

- 連結時には、必ずコネクタのOリングの有無を確認して、連結してください。
- コネクタを接続するときは、自己融着テープなどで防水処理をしてください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。（加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します）終端部には、必ずエンドキャップを取付け、同様の防水処理をしてください。

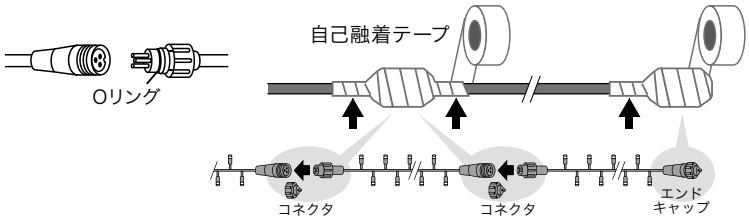

- LED等発光するものを樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。事前にその植物の特性をご確認ください。

特　長

- ローボルトタイプ（24V）でより安全で、省電力のLEDイルミネーションシリーズ
- 豊富なパーツを組み合わせて様々なレイアウトを実現でき、ジョイント式なので交換・追加も容易にできる。
- 組み合わせの容量は「スマートジョイントバリュー（SJV）合計方式」で簡単に計算できる。
- 各種コントローラーを使えば、様々な点滅モード（全点灯含む）の切換えが可能
- 「屋外での安全運用と電源雑音対策」を目的に、AC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換するAC-ACアダプタ駆動方式を採用、より安全な製品となっております。

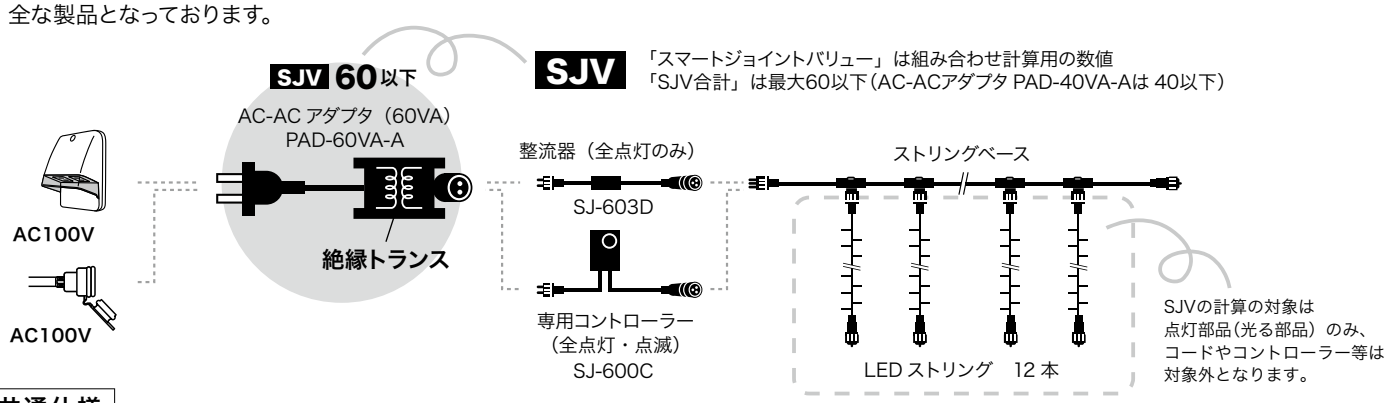

共通仕様

駆　動　方　式：AC-ACアダプタ方式
周　　波　　数：50 / 60Hz
定格入力電圧：AC100V
２次定格出力：AC24V-60VA（PAD-60VA-Aの場合）

定　格　寿　命：10,000時間（LED単体）
使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品　※AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を除く）
−10〜40℃　常湿
（−10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります）

保証期間：6ケ月（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）
- **火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変**
- **使用上の誤り、異常電圧による故障**
- **改造での破損**
- **施工後の交換または撤去費用**
- **お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合**

ML1DHG　Made in China

ジェフコム株式会社
〒579-8014　東大阪市中石切町3-13-16

LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ　概要

①**基本パーツ（電源・制御・点灯）**は必ず使用します。（拡張パーツは必要に応じて使用。各パーツついてはP4～P8参照）
②どの様なレイアウトでも、点灯部品のSJV合計が**AC-ACアダプタのSJV以下**であれば接続可能です。
③コネクタは同色矢印のみ接続可能です。　2P　2P　3P　15P　接続不可

SJV 最大60※まで接続可能

スマートジョイントバリュー

※PAD-60VA-Aの場合

各点灯部品のSJV
P6～7参照

電源 基本パーツ（必須）	制御 基本パーツ（必須）	点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象
AC100V コンセント AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	コントローラー SJ-600C	LEDストリング SJ-E05-20WW（20m） ×6本 SJV 10
SJV 60以下	SJV 合計60	10×6

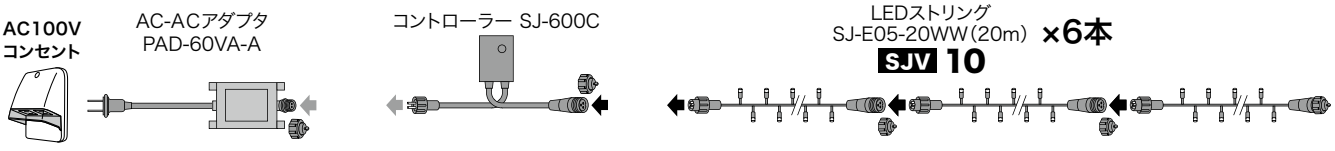

電源	制御	点灯
AC100V コンセント AC-ACアダプタ PAD-40VA-A	整流器（3P） SJ-603D	LEDクロスネット（スタンダードタイプ） SJ-N20-BB SJV 11.3 LEDクロスネット（ミックスカラータイプ） SJ-N33-RGWBYPL SJV 18.2
SJV 40以下	SJV 合計29.5	11.3 + 18.2

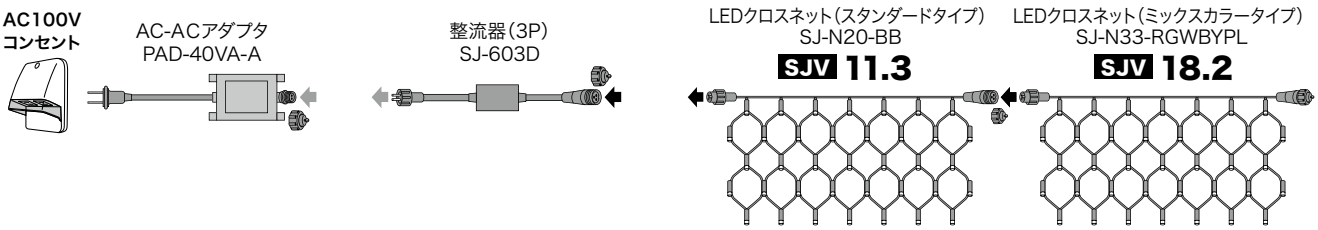

点灯・点滅パターンについて

コントローラー側で点灯（点滅）制御

■交互点滅（コントローラー SJ-600C 使用）

LEDストリング・LEDクロスネットなど隣り合うLEDが交互に点滅します。
コントローラーで点滅パターンを切替できます。



ストリングベースなど、同期点滅型の分岐コードに接続した場合は、
上記と同じ点滅となります。交互点滅型の場合は下記の様になります。

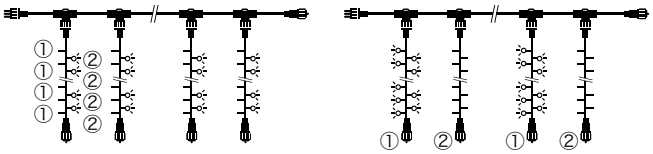

同期点滅型（SJ-E06-BV 他）　交互点滅型（SJ-E06-BH）

●コントローラーSJ-600C点滅モード（8モード）

No.1：No.2～8のコンビネーション	No.5：フラッシュをイメージした点灯
No.2：全点灯	No.6：追い駆けてフラッシュしているイメージ
No.3：波をイメージした点灯	No.7：ゆっくりと点灯／消灯
No.4：1個づつ点灯（交互点滅）	No.8：全LEDがゆっくり　点灯／消灯

※点滅モードは通電遮断後約24時間メモリーされますが、以降は再度設定が必要です。
また、－10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります。

点灯部品側で点灯（点滅）制御 … 整流器使用

■流れ点灯

LEDストリングフォール・LEDフォール（大）など
LEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。
光が移動している様に見えます。



■ランダム点滅

LEDアイスクルカーテン・LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）
の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。



■フルカラー点灯

LEDストリング・LEDクロスネット（フリーカラータイプ）の
フルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



■その他専用コントローラーで制御

●LEDホタルセットSJ-E10FF-SET：ホタルの光り方を再現、各LEDがランダムに点滅
●LEDカーテンフォール：専用コントローラーと専用ストリングベースでLEDストリング1~2本単位で点灯制御

組立方法

①必要な部品が揃っているか確認してください。

AC-ACアダプタ（基本必須パーツ）	整流器又は、コントローラー（基本必須パーツ）	点灯部品（基本必須パーツ）	拡張パーツ（必要に応じて）

②各部品を組み立てます

⚠
- **組立前に必ず点灯確認をしてください。**
  点灯確認後は、作業前に必ず電源プラグを抜いてください。
- **コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。**
  コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)
  （ビニールテープでの二重巻きを推奨）
  エンドキャップも同様に防水処理を行ってください。

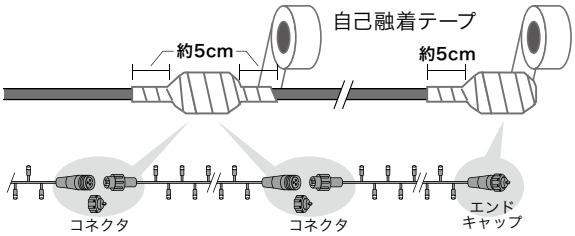

●AC-ACアダプタ、コントローラー（または整流器）に仮接続し、点灯確認してください。

●コネクタを差し込んで、ストリングの連結部はしっかり締めてください。
その際、Oリングの有無を確認してください。
※コネクターにはキー溝があります。確認してから差し込んでください。



●LEDモチーフ（トナカイ）の本体の組立

トナカイ小　SJ-D11-N

胴体を立たせる

角を頭部に取り付けて完成

⚠ ※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

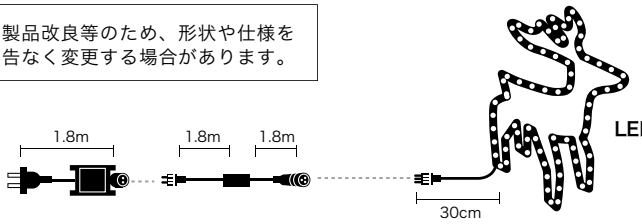

トナカイ大　SJ-D12-N
トナカイ中　SJ-D13-N

胴体を立たせる

胴体を固定する



首を胴体に取り付ける

角を頭部に取り付ける

結束バンドで固定して完成

●LEDジョイントモチーフ（トナカイ・シカ）の本体の組立

トナカイ（大）SJ-F20-JT

シカ（大）SJ-F22-JT

トナカイ（小）SJ-F21-JT

角同士が当たって差し込めない場合は、向きを変えて差し込んでください

●角を頭部に差し込みます。

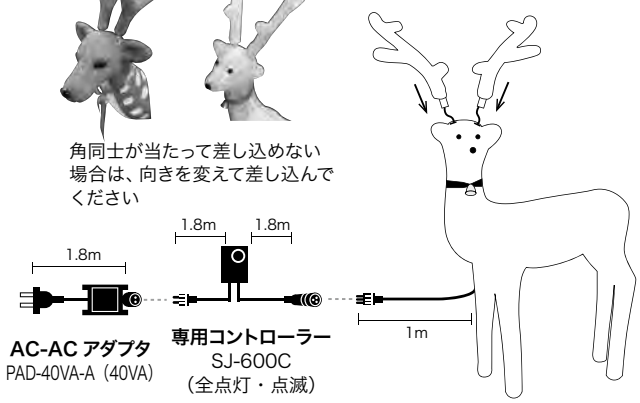

LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ　接続相関図

■同じ矢印(ピン数・種類)同士は接続可能です。　2P　2P　3P　15P　接続不可

■SJV制限値以下であれば、接続本数の制限はありませんが、施工や負荷の面で接続箇所が少ないレイアウトを推奨します。

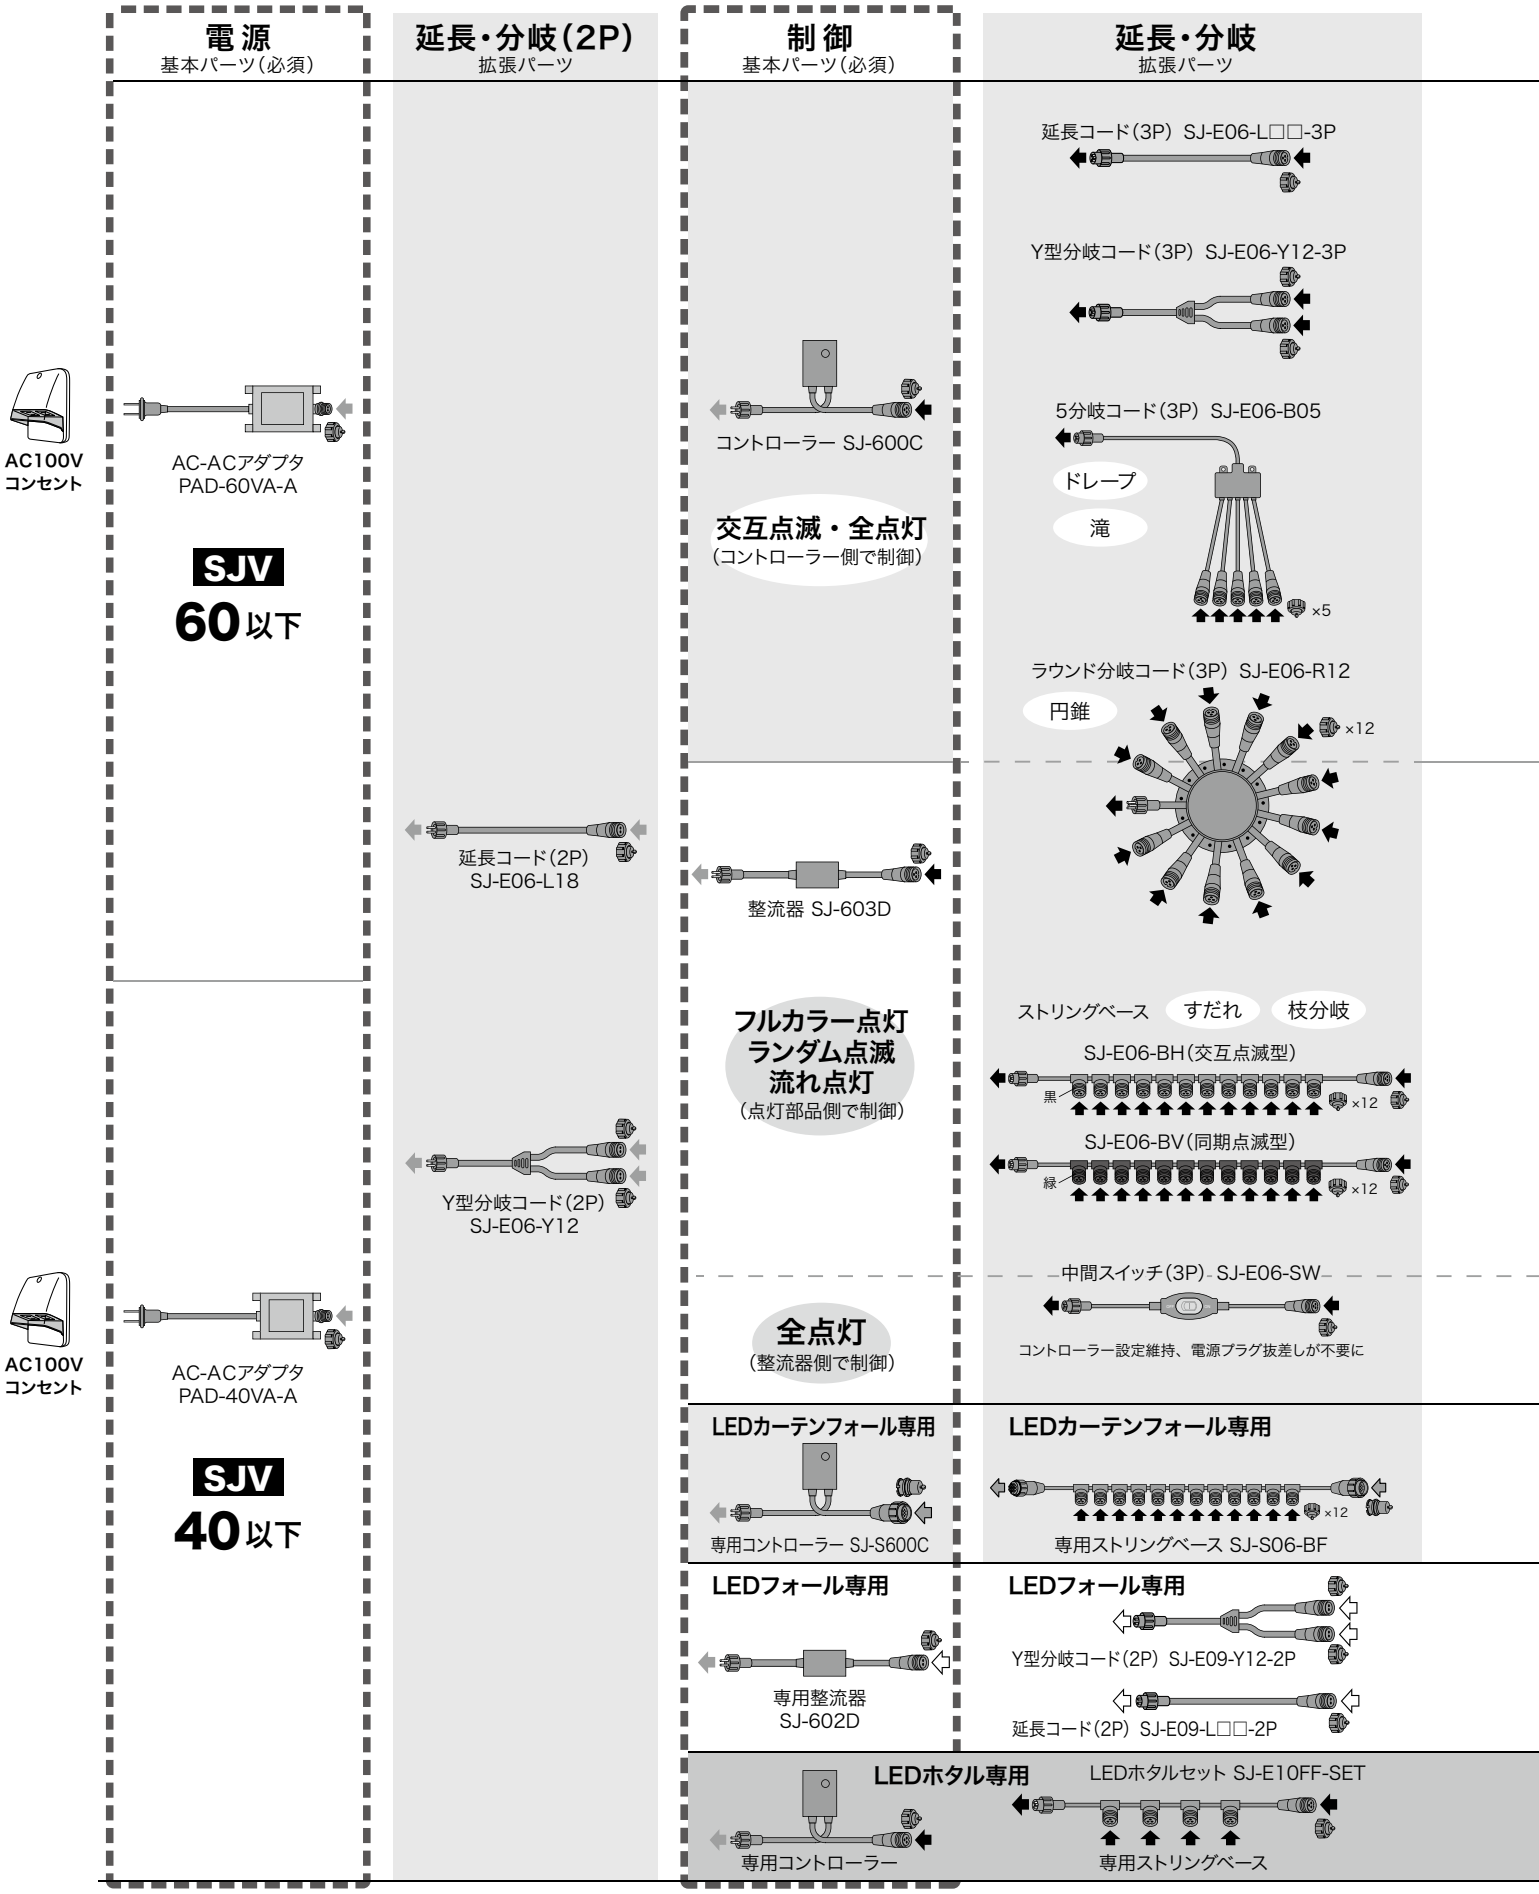

点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象	延長・分岐 拡張パーツ	点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象
LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25～15 LEDクロスネット（スタンダード・ミックスカラー） SJ-N10, N20, N33 SJV: 5.7～18.2 LEDストリングツリー SJ-E11-25□□ SJV: 5.6 LEDジョイントモチーフ各種 SJ-A□□-JT, SJ-C□□-JT, SJ-F□□-JT SJV: 1.1～19.9	SJ-E06-L□□-3P SJ-E06-Y12-3P SJ-E06-B05 SJ-E06-BH SJ-E06-BV	LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25～15 LEDクロスネット（スタンダード・ミックスカラー） SJ-N10, N20, N33 SJV: 5.7～18.2 LEDストリングツリー SJ-E11-25□□ SJV: 5.6 LEDジョイントモチーフ各種 SJ-A□□-JT, SJ-C□□-JT, SJ-F□□-JT SJV: 1.1～19.9
LEDストリング（フルカラータイプ） SJ-EA05-□□FL SJV: 1.25～5.0 LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ） SJ-NA33 SJV: 16.8～22.1 LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1	SJ-E06-R12 SJ-E06-SW	LEDストリング（フルカラータイプ） SJ-EA05-□□FL SJV: 1.25～5.0 LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ） SJ-NA33 SJV: 16.8～22.1 LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1
LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05 SJV: 2.0～6.6 LEDモチーフ各種 SJ-A□□-N SJ-B05-N SJ-C□□-N SJ-D□□-N SJV: 0.9～13.7		
LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25～15	延長・分岐（3P） （上記参照）	LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25～15
LEDフォール各種 SJ-E09□□-□ SJV: 3.1～10.8	LEDフォール専用 SJ-E09-Y12-2P SJ-E09-L□□-2P	LEDフォール各種 SJ-E09□□-□ SJV: 3.1～10.8
LEDホタル SJV: 0.7×4	ストリングベース SJ-E06-BH	LEDホタル（増設用） SJ-E10FF-4LD SJV: 0.7

LED ルミネーション　SJ シリーズ　仕様表

姿図	品名	品番	サイズ（長さ）	質量	定格消費電力（W）（全点灯時）	SJV	制御	LED数（個）	LED間隔
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25□□	2.5m	150g	2.2	1.25	コ 整	24	約10cm
		SJ-E05-05□□	5m	260g	3.4	2.5	コ 整	48	
		SJ-E05-10□□	10m	500g	6.8	5.0	コ 整	96	
		SJ-E05-20□□	20m	1000g	13.6	10.0	コ 整	192	
		SJ-E05-30□□	30m	1500g	20.4	15.0	コ 整	288	
	LEDストリング（ミックスカラータイプ）	SJ-E05-25RGBWPY	2.5m	130g	2.6	1.4	コ 整	24	約10cm
		SJ-E05-05RGBWPY	5m	240g	4.1	2.8	コ 整	48	
		SJ-E05-10RGBWPY	10m	450g	8.5	5.6	コ 整	96	
	LEDストリング（フルカラータイプ）	SJ-EA05-25FL	2.5m	145g	2.9	1.25	整	24	約10cm
		SJ-EA05-05FL	5m	250g	4.4	2.5	整	48	
		SJ-EA05-10FL	10m	455g	10.3	5.0	整	96	
	LEDストリング（ハイグレードタイプ）	SJ-E05HG-25□□	2.5m	260g	4.9	1.3	コ 整	24	約10cm
		SJ-E05HG-05□□	5m	510g	10.8	2.7	コ 整	48	
		SJ-E05HG-10□□	10m	1030g	17.5	5.5	コ 整	96	
	LEDストリング（ハイグレード・白コードタイプ）	SJ-E05HGW-05□□	5m	510g	10.8	2.7	コ 整	48	10cm
		SJ-E05HGW-10□□	10m	1030g	17.5	5.5	コ 整	96	
	LEDストリング（リーフ型）	SJ-E05LF-10□□	10m	680g	11.9	5.0	コ 整	96	約10cm
	LEDストリング（ポンポン型）	SJ-E05PN-10□□	10m	680g	11.9	5.0	コ 整	96	約10cm
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05□□	5m	200g	1.6	3.3	整	47	約10cm
		SJ-S05-10□□	10m	460g	2.4	6.6	整	97	
	LEDストリングフォール（高密度タイプ）	SJ-H05-02□□	2m	160g	2.6	2.0	整	96	約2cm
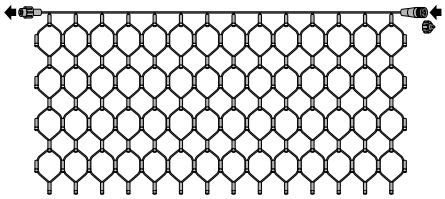	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-□□	2m×1m	450g	10	5.7	コ 整	126	約10cm
		SJ-N20-□□	2m×2m	680g	14	11.3	コ 整	252	
	LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）	SJ-NA33-□□	3.3×1.3m	920g	26.5	16.8	整	336	約10cm
	LEDクロスネット（ミックスカラータイプ）	SJ-N33-RGWBYPL	3.3×1.3m	1020g	25	18.2	コ 整	336	約10cm
	LEDクロスネット（フルカラータイプ）	SJ-NA33-FL	3.3×1.3m	1065g	27.8	22.1	整	336	約10cm
	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506□□	5m×0.6m	620g	13.5	6.1	整	120	約10cm
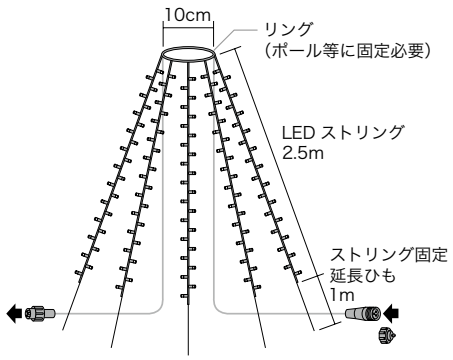	LEDストリングツリー	SJ-E11-25□□	2.5m×10本	2300g	15.5	15.8	コ 整	240	約10cm
	LEDホタル（セット）	SJ-E10FF-SET	2m	2800g	6.4	2.8	コ ※1	4×4	—
	LEDホタル	SJ-E10FF-4LD	2m	1200g	1.4	0.7	コ ※1	4	—
	LEDフォール（大）	SJ-E0981-W	φ30×810mm	400g	3	3.1	整 ※1	96	—
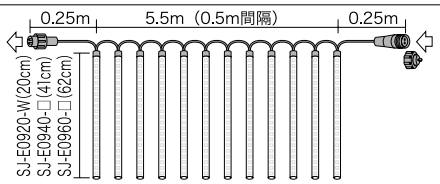	LEDフォール（小）12本組	SJ-E0920-W	φ12×200mm（1本）	400g	12	10.7	整 ※1	240	—
	LEDフォール（中・41cm）12本組	SJ-E0940-B	φ12×410mm（1本）	460g	12.6	10.6	整 ※1	576	—
		SJ-E0940-W							
	LEDフォール（中・62cm）12本組	SJ-E0960-B	φ12×620mm（1本）	600g	14	10.8	整 ※1	864	—
		SJ-E0960-W							

※1　専用のコントローラーまたは整流器を使用

■ LEDモチーフ（全点灯タイプ）

品 名	品 番	サイズ(cm) 幅×奥行×高さ	質 量	定格消費電力(W)(全点灯時)	SJV	制御
トナカイ小 首上げ	SJ-D11-N	50×15×64	1kg	7	3.0	整
トナカイ中 首上げ	SJ-D13-N	60 x 29 x 81	1kg	9	5.1	整
トナカイ大 首上げ	SJ-D12-N	100×20×85	2kg	9	4.7	整
ベルと星	SJ-A17-N	150×2.5×50	5kg	14	13.7	整
煙突のある家	SJ-A19-N	80×20×80	2kg	9	7.3	整
サンタクロース	SJ-A23-N	90×120	3kg	16	13.2	整
OPEN	SJ-B01-N	45×25	0.5kg	3	2.0	整
雪だるま	SJ-C14-N	60×65	0.9kg	13	5.4	整
雪の結晶（特小・青）	SJ-C100B-N	40×40	0.5kg	11	3.5	整
雪の結晶（特小・白）	SJ-C100W-N	40×40	0.5kg	11	3.3	整
雪の結晶（小・青）	SJ-C101B-N	40×45	1kg	12	5.9	整
雪の結晶（小・白）	SJ-C101W-N	40×45	1kg	13	6.0	整
雪の結晶（中・青）	SJ-C102B-N	45×55	1kg	15	7.4	整
雪の結晶（中・白）	SJ-C102W-N	45×55	1kg	13	7.8	整
星（B）	SJ-C23-N	25×30	0.3kg	4	0.9	整
星（二重）	SJ-C11-N	45×50	0.6kg	6	1.8	整
雪の結晶（2色点滅 白・青）	SJ-C103WB-N	55×60	1.3kg	12	9.3	コ 整

■ LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）

品 名	品 番	サイズ（cm） 幅×奥行×高さ	質 量	定格消費電力(W)(全点灯時)	SJV	制御
ベルと星	SJ-A17-JT	150×2.5×51	4.7kg	22	14.7	コ 整
サンタクロース	SJ-A23-JT	123×2.5×85	2.7kg	22	14.8	コ 整
雪の結晶（小・青）	SJ-C101B-JT	44×2×37	0.8kg	11.2	6.5	コ 整
雪の結晶（小・白）	SJ-C101W-JT	44×2×37	0.8kg	11.2	6.5	コ 整
雪の結晶（中・青）	SJ-C102B-JT	57×2×49	1.1kg	13.8	8.5	コ 整
雪の結晶（中・白）	SJ-C102W-JT	57×2×49	1.1kg	10.5	8.5	コ 整
雪だるま	SJ-C14-JT	56×2×65	1kg	11	5.9	コ 整
星（B）	SJ-C23-JT	29×2×30	0.3kg	4.1	1.1	コ 整

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、
交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

■ LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

品 名	品 番	サイズ（cm） 幅×奥行×高さ	質 量	定格消費電力(W)(全点灯時)	SJV	制御
サンタクロース	SJ-F01-JT	40×20×60	2.5kg	8.8	8.7	コ 整
サンタクロース（大）	SJ-F02-JT	50×30×75	4.3kg	23	11.7	コ 整
サンタクロース（中）	SJ-F03-JT	38×45×75	4.3kg	18	8.9	コ 整
サンタクロース（小）A	SJ-F04-JT	24×19×41	1.3kg	9	3.5	コ 整
スノーマン（小）A	SJ-F10-JT	21×21×28	0.9kg	5.1	1.4	コ 整
スノーマン（小）B	SJ-F11-JT	23×19×26	0.9kg	5	1.4	コ 整
スノーマン（小）C	SJ-F12-JT	25×15×29	0.8kg	5	1.4	コ 整
トナカイ（大）	SJ-F20-JT	52×38×100	3.3kg	23	11.8	コ 整
トナカイ（小）	SJ-F21-JT	10×32×37	0.9kg	7.4	2.8	コ 整
シカ（大）	SJ-F22-JT	35×96×118	7kg	33	19.9	コ 整
白クマ（小）A	SJ-F30-JT	32×20×20	0.9kg	6.2	2.1	コ 整
白クマ（小）B	SJ-F31-JT	28×17×21	0.8kg	6.2	2.1	コ 整
白クマ（小）C	SJ-F32-JT	45×17×32	1.8kg	9.5	4.1	コ 整
ペンギン（小）A	SJ-F40-JT	17×16×27	0.6kg	5.1	1.4	コ 整
ペンギン（小）B	SJ-F41-JT	19×20×40	0.9kg	8.4	1.4	コ 整
ペンギン（小）C	SJ-F42-JT	37×15×31	1.3kg	9.4	4.1	コ 整
リス（小）	SJ-F50-JT	14×25×23	0.6kg	5.1	1.4	コ 整
星（二重）	SJ-C11WB-JT	45×45	0.9kg	3.4	3.4	コ 整
メリークリスマス（白・青）	SJ-A30WB-JT	80×45	1.7kg	8.9	8.8	コ 整
メリークリスマス（赤・緑）	SJ-A30RG-JT	80×45	1.7kg	9.7	9.6	コ 整
雪の結晶（白・青）	SJ-C103WB-JT	50×50	1.3kg	8.2	9.3	コ 整
雪の結晶（白・白）	SJ-C103WW-JT	50×50	1.3kg	8.2	9.2	コ 整
雪の結晶（青・青）	SJ-C103BB-JT	50×50	1.3kg	8.2	9.6	コ 整

【制御アイコンについて】

コ コントローラー対応　整 整流器対応

未対応の制御部品では正常に点灯しません。

【製品仕様について】

生産の都合上、サイズ・質量・LED 色調に誤差が生じます。

■ SJ シリーズ共用部品一覧

姿 図	品 名	品 番	仕 様
PK-1J　PK-3J	分電箱	PK-1J	 PK-1J 【 PK-1J 】 サイズ：外寸 縦 260mm 横 144mm 深さ 132mm サイズ：内寸 縦 237mm 横 121mm 深さ 89mm 質量：0.6kg
	分電箱	PK-3J	 PK-3J 【 PK-3J 】 サイズ：外寸 縦 301mm 横 184mm 深さ 134mm サイズ：内寸 縦 273mm 横 158mm 深さ 99mm 質量：0.8kg

LED ルミネーション　SJ シリーズ　仕様表

■ SJ シリーズ共用部品一覧

姿　図	品　名	品　番	仕　様	SJV
65 2P ケーブル1.8m 103	AC-AC アダプタ（60VA）	PAD-60VA-A	AC-AC 絶縁トランス方式　定格容量：60VA　最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V　定格 2 次電圧：AC24V　アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm　長さ：1.8m　質量：1.5kg	60 以下
65 2P ケーブル1.8m 93	AC-AC アダプタ（40VA）	PAD-40VA-A	AC-AC 絶縁トランス方式　定格容量：40VA　最大 2 次電流：1.6A 定格 1 次電圧：AC100V　定格 2 次電圧：AC24V　アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：93×65×70mm　長さ：1.8m　質量：1.3kg	40 以下
2P 2P 2P 2P 長さ1.2m	Y 型分岐コード（2P）	SJ-E06-Y12	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m　質量：0.2kg	
2P 2P	延長コード（2P）	SJ-E06-L18	1.8m 延長接続 長さ：1.8m　質量：0.2kg	
2P 40 3P ケーブル1.8m 66 ケーブル1.8m	整流器（3P）	SJ-603D	全点灯のみ 整流部外寸：66×40×22mm　出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg 使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　−10〜40℃　常湿	
2P 40 2P ケーブル1.8m 66 ケーブル1.8m	LED フォール専用整流器（2P）	SJ-602D	流れ点灯のみ 整流部外寸：66×40×22mm　出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg 使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　−10〜40℃　常湿	
105 2P 3P ケーブル1.8m 62 ケーブル1.8m	コントローラー	SJ-600C	コントローラー外寸：105×62×35mm　出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg 8種類の点滅パターン（全点灯含む）に切替可能 使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　−10〜40℃　常湿 （−10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります）	
105 2P 15P ケーブル1.8m 62 ケーブル1.8m	LED カーテンフォール専用コントローラー	SJ-S600C	コントローラー外寸：105×62×35mm　出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg 12種類の流れ点灯パターンに切替可能 使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　−10〜40℃　常湿 （−10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります）	
35cm 75mm 35mm 3P 3P	中間スイッチ（3P）	SJ-E06-SW-3P	整流器・コントローラーの出力側（3P）の任意箇所の ON/OFF が可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm　質量：0.08kg	
3P 3P 3P 長さ1.2m	Y 型分岐コード（3P）	SJ-E06-Y12-3P	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m　質量：0.2kg	
3P 3P	延長コード（3P）	SJ-E06-L18-3P	延長接続　長さ：1.8m　質量：0.2kg	
		SJ-E06-L50-3P	延長接続　長さ：5m　質量：0.4kg	
		SJ-E06-L100-3P	延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg	
		SJ-E06-L200-3P	延長接続　長さ：20m　質量：.1.6kg	
×12 3P 3P 85mm 約25cm φ3mm×13	ラウンド分岐コード（3P・同期点滅型）	SJ-E06-R12	LED ストリングを放射状に 12 本接続可能 サイズ：φ約 25cm× 厚さ約 2cm 台座φ 85mm（穴φ 3mm×13 個） 質量：0.4kg	
60cm 3P 60mm φ4mm 33mm 120mm 3P	5 分岐コード（3P・同期点滅型）	SJ-E06-B05	扇状にストリングを配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2 ヶ所 質量：0.2kg	
3P 3P 黒 ×12 75cm 1.65m（15cm間隔） 75cm	ストリングベース（交互点滅型）	SJ-E06-BH	コントローラー SJ-600C との併用で交互点滅可能 LED ストリングを 12 本接続可能 長さ：約 3.15m　質量：0.8kg	
3P 3P 緑 ×12 75cm 1.65m（15cm間隔） 75cm	ストリングベース（同期点滅型）	SJ-E06-BV	コントローラー SJ-600C との併用で同期点滅可能 LED ストリングを 12 本接続可能 長さ：約 3.3m　質量：0.8kg	
15P 15P 黒 ×12 75cm 1.8m（16.5cm間隔） 75cm	LED カーテンフォール専用ストリングベース	SJ-S06-BF	LED カーテンフォール専用コントローラー SJ-S600C との併用で流れ点灯可能 LED ストリング等 12 本接続可能 長さ：約 3.3m　質量：0.6kg	
2P 2P 2P 長さ1.2m	LED フォール専用 Y 型分岐コード（2P）	SJ-E09-Y12-2P	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m　質量：0.2kg	
2P 2P	LED フォール専用延長コード（2P）	SJ-E09-L18-2P	延長接続　長さ：1.8m　質量：0.2kg	
		SJ-E09-L100-2P	延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg	
	エンドキャップ（6個入）	SJ-E06-EC	サイズ：φ 22×25mm　質量：4g（1 個）　未接続コネクタ（3P）の感電防止用 （各製品には付属、紛失等の予備として使用）　（注）2P コネクタに使用不可	
	配線変換ケーブル	SJ-HK-3P	LED ストリングやストリングベースの点灯順番を逆転します。 点灯順番が 1 番 -2 番⇒ 2 番 -1 番に変換されます。	