

ウレタンフォーム/絶縁ワニス


電設化成品

ウレタンフォーム

アワフォーム(難燃タイプ)・アワクリーナー

難燃性(規格 DIN4102 ClassB B1)

- 発泡率 約30倍! 硬質ウレタンフォーム
- 断熱・隙間充填・充填固定・接着密封・遮音等
- ノンフロン
- 硬化後の切断が可能

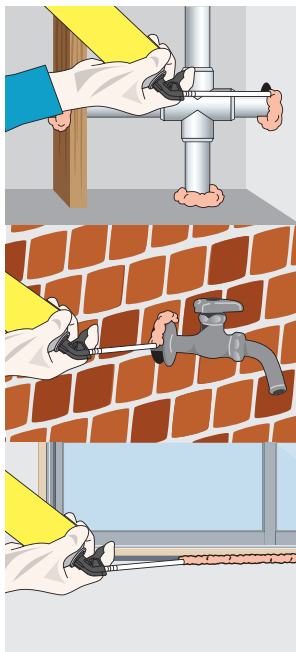


使い切りタイプ

※中途保存・再使用はできません。一度使用しますとそのまま使い切ってください。





倒立噴射



※アワフォームは固まると化学的に不活性状態となりますが、電線などに対して作業する場合は万一の電線の腐食を防止するため、絶縁防水テープを巻いた後、アワフォームをご使用ください。

発泡率 約30倍



使いやすいトリガーノズル

仕様

硬化時間	表面硬化 約10分、内部硬化約20分 完全硬化 18時間 (数字は目安です。条件により異なります。)*
発泡容量	15,000ml
燃焼性	DIN4102 ClassB B1
保管	5~25°C 正立保存厳守 横置厳禁
製品寿命	12ヶ月(保管状況・使用方法により異なります。)
主成分	ポリメチレンポリフェニルイソシアネート
色	淡いオレンジ

※建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロロビフェノール)は含まれていません。

品名	容量(ml)	品番	標準販売価格
アワフォーム(難燃タイプ)	500	AW-500FR	¥ 3,200
ノズル(別売・交換用)	-	AW-500FR-NZ	¥ 440

ウレタンフォーム

絶縁ワニス

防錆潤滑剤

亜鉛メッキ塗料

アワクリーナー

ニューアワフォーム(AW-500FR)専用発泡ウレタン溶解剤(溶解・洗浄)

- アワフォームが硬化するまでなら、アワクリーナーで溶解除去できる
- 内容量:300ml
- 可燃性



アワフォームの吹出口チューブを、使用後にアワクリーナーで洗浄することにより、最後までムダなく使えます


品番	標準販売価格
ACL-300	¥ 2,200

絶縁ワニス

電気絶縁スプレー サンアコブ

屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器材の絶縁・防蝕に

耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー
速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる



黒

仕様

色	黒	
塗り面積 (㎡) (3回塗り)	0.5~0.7	
乾燥時間 (分) (表面乾燥)	普通時(20°C)	約15
	冬季(5°C)	約30

容量(ml)	品番	標準販売価格
420	DP-353	¥ 4,000

NEW 発売予定

第1石油類 189ml 危険等級II
合成樹脂エナメル塗料 火気厳禁