JEFCOM
LIGHTING SOLUTION

LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ　取扱説明書

このたびは、LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みください。

⚠ 安全上のご注意



- ●この製品は仮設(6ヶ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- ●必ず専用の部品をお使いください。
- ●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
- ●取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- ●屋外で使用する場合は、防雨ソケットを使用してください。
- ●絶対に改造や分解をしないでください。
- ●本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。(放熱を妨げない様にしてください。)
- ●取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- ●取付ける際は、落下などの危険がない様しっかり固定してください。
- ●接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。

⚠ 設置上のご注意

●設置前に点灯を確認してください。設置後の工事費用等は保証しません。

- ●連結時には、必ずコネクタのOリングの有無を確認して、連結してください。
- ●コネクタを接続するときは、自己融着テープなどで防水処理をしてください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)終端部には、必ずエンドキャップを取付け、同様の防水処理をしてください。

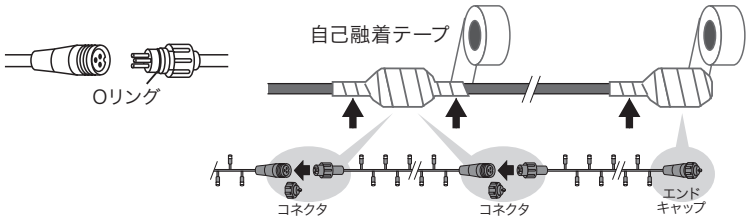

- ●LED等発光するものを樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。事前にその植物の特性をご確認ください。

特　長

- ●ローボルトタイプ(24V)でより安全で、省電力のLEDイルミネーションシリーズ
- ●豊富なパーツを組み合わせて様々なレイアウトを実現でき、ジョイント式なので交換・追加も容易にできる。
- ●組み合わせの容量は「スマートジョイントバリュー(SJV)合計方式」で簡単に計算できる。
- ●各種コントローラーを使えば、様々な点滅モード(全点灯含む)の切換えが可能
- ●「屋外での安全運用と電源雑音対策」を目的に、AC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換するAC-ACアダプタ駆動方式を採用、より安全な製品となっております。

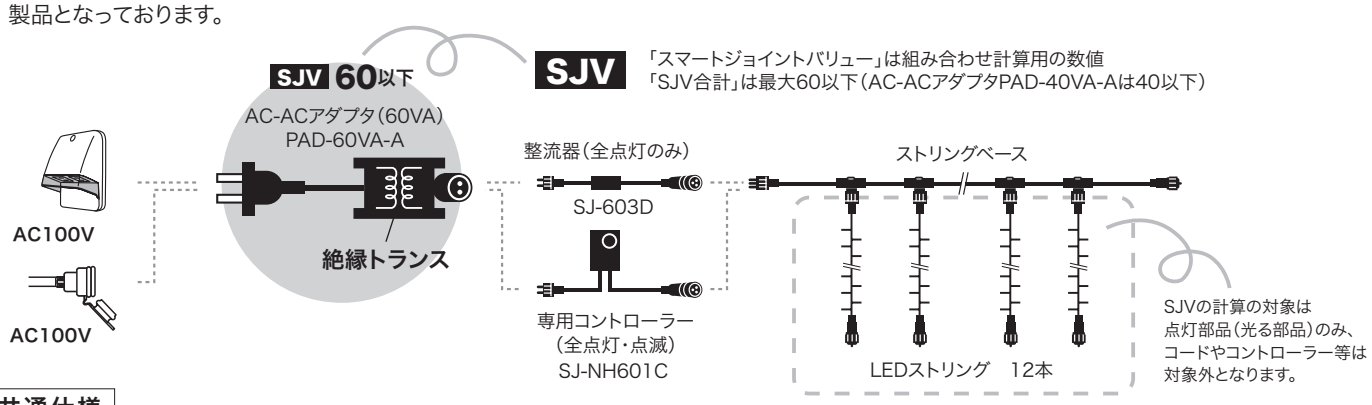

共通仕様

駆　動　方　式: AC-ACアダプタ方式
周　　波　　数:50 / 60Hz
定格入力電圧:AC100V
2次定格出力:AC24V-60VA(PAD-60VA-Aの場合)

使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品　※AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を除く)
−10〜40℃　常湿
(−10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります)

保証期間:6ケ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)
- **●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変**
- **●使用上の誤り、異常電圧による故障**
- **●改造での破損**
- **●施工後の交換または撤去費用**
- **●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合**

ML1GAK　Made in China

ジェフコム株式会社
〒579-8014　東大阪市中石切町3-13-16

LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ　概要

①**基本パーツ（電源・制御・点灯）**は必ず使用します。（拡張パーツは必要に応じて使用。各パーツついてはP4～P8参照）
②どの様なレイアウトでも、点灯部品のSJV合計が**AC-ACアダプタのSJV以下**であれば接続可能です。
③コネクタは同色矢印のみ接続可能です。　2P　2P　3P　接続不可

SJV 最大60※まで接続可能

スマートジョイントバリュー

※PAD-60VA-Aの場合

各点灯部品のSJV
P6～7参照

電源
基本パーツ（必須）

AC100V コンセント

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A



SJV **60以下**

制御
基本パーツ（必須）

コントローラー SJ-NH601C



点灯
基本パーツ（必須）　SJV 合計対象

LEDストリング
SJ-E05-20WW（20m）×6本
SJV 10



SJV **合計60**　**10×6**

AC100V コンセント

AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A



SJV **40以下**

整流器（3P）
SJ-603D



LEDクロスネット（スタンダードタイプ）
SJ-N20-BB
SJV 11.3



LEDクロスネット（ミックスカラータイプ）
SJ-N33-RGWBYPL
SJV 18.2



SJV **合計29.5**　**11.3**　**+**　**18.2**

点灯・点滅パターンについて

コントローラー側で点灯（点滅）制御

■交互点滅（コントローラーSJ-NH601C使用）

LEDストリング・LEDクロスネットなど隣り合うLEDが交互に点滅します。
コントローラーで点滅パターン（8パターン、全点灯含む）を切替できます。



ストリングベースなど、同期点滅型の分岐コードに接続した場合は、
上記と同じ点滅となります。交互点滅型の場合は下記の様になります。

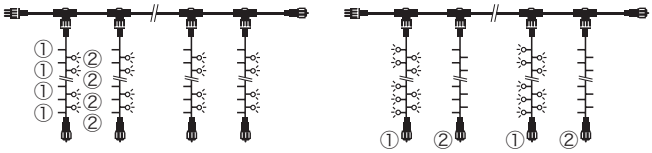

同期点滅型（SJ-E06-BV他）　交互点滅型（SJ-E06-BH）

※点滅モードは通電遮断後約24時間メモリーされますが、以降は再度設定が必要です。
また、－10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります。

■全点滅（コントローラーSJ-NH601C使用）

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）のように交互点滅の1周期2回の内、
1回で点灯します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



点灯　消灯

点灯部品側で点灯（点滅）制御 … 整流器使用

■流れ点灯

LEDストリングフォール・LEDフォール（大）など
LEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。
光が移動している様に見えます。



■ランダム点滅

LEDアイスクルカーテン・LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）
の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。



■フルカラー点灯

LEDストリング・LEDクロスネット（フルカラータイプ）の
フルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



組立方法

①必要な部品が揃っているか確認してください。

AC-ACアダプタ（基本必須パーツ）	整流器又は、コントローラー（基本必須パーツ）	点灯部品（基本必須パーツ）	拡張パーツ（必要に応じて）

②各部品を組み立てます

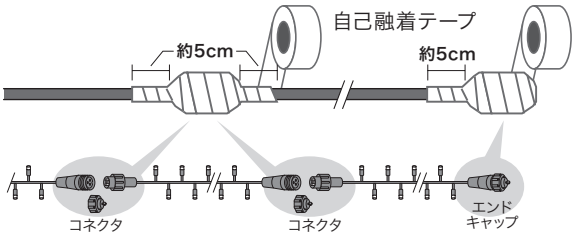

⚠ **・組立前に必ず点灯確認をしてください。**
点灯確認後は、作業前に必ず電源プラグを抜いてください。
・コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)
（ビニールテープでの二重巻きを推奨）
エンドキャップも同様に防水処理を行ってください。

●AC-ACアダプタ、コントローラー（または整流器）に仮接続し、点灯確認してください。

●コネクターを差し込んで、ストリングの連結部はしっかり締めてください。
その際、Oリングの有無を確認してください。
※コネクターにはキー溝があります。確認してから差し込んでください。



●LEDジョイントモチーフ（トナカイ・シカ）の本体の組立

トナカイ（大）A
SJ-F20-JT

トナカイ（小）
SJ-F21-JT

シカ（大）
SJ-F22-JT

トナカイ（大）B
SJ-F23-JT

トナカイ（大）C
SJ-F24-JT

トナカイ（大）C
SJ-F25-JT



角同士が当たって差し込めない場合は、向きを変えて差し込んでください

●角を頭部に差し込みます。

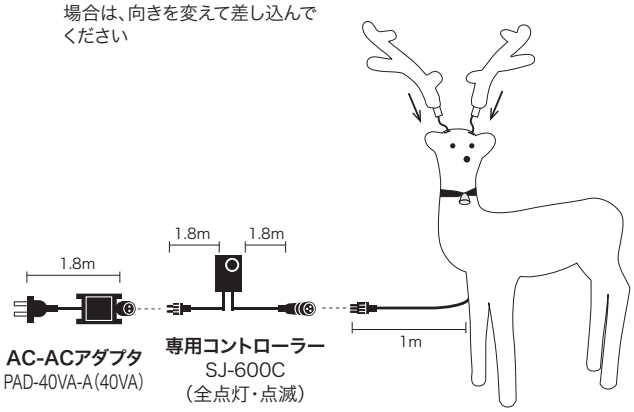

LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ　接続相関図

■同じ矢印（ピン数・種類）同士は接続可能です。　2P　2P　3P　接続不可

■SJV制限値以下であれば、接続本数の制限はありませんが、施工や負荷の面で接続箇所が少ないレイアウトを推奨します。

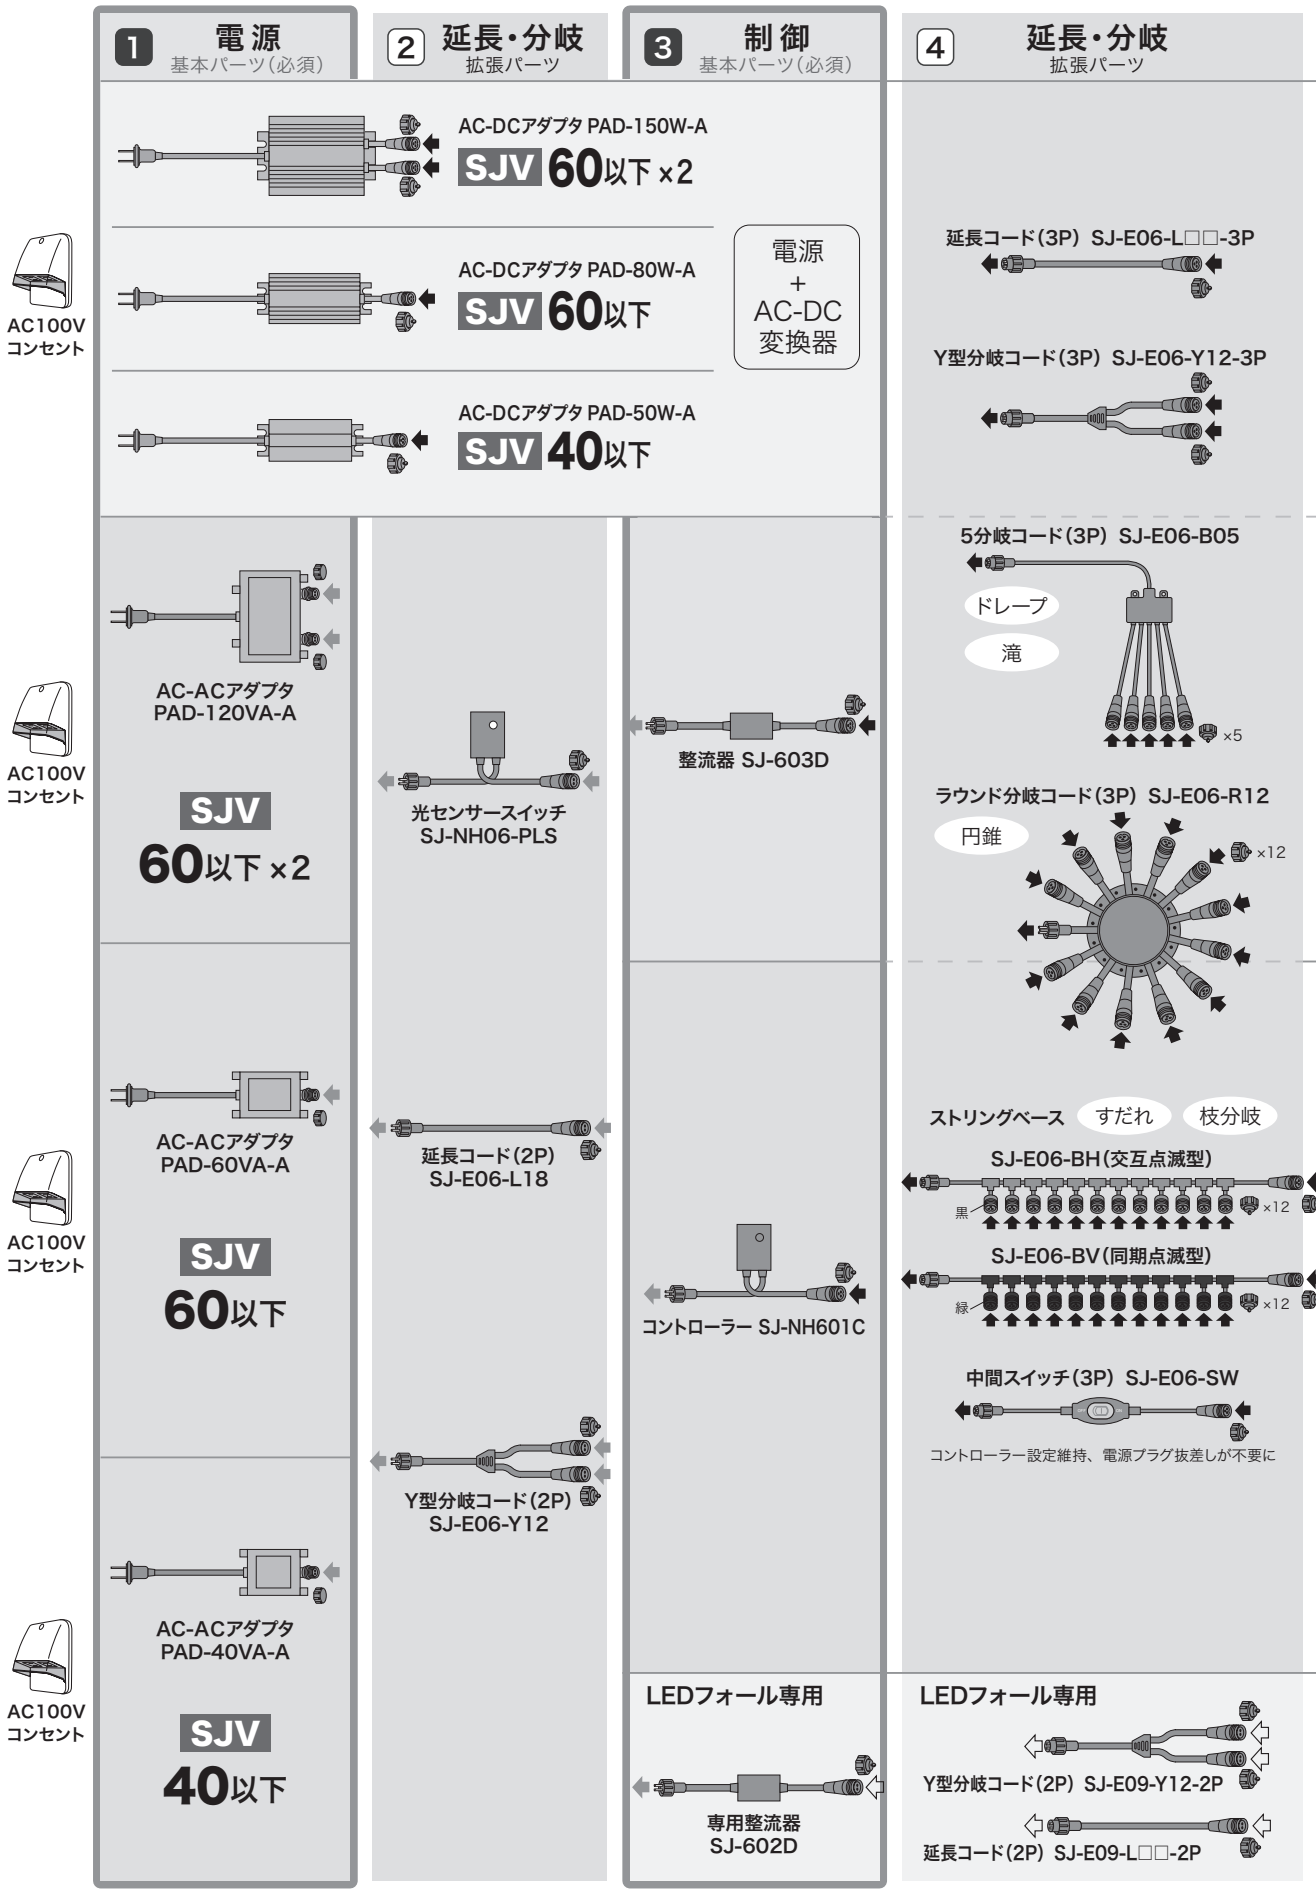

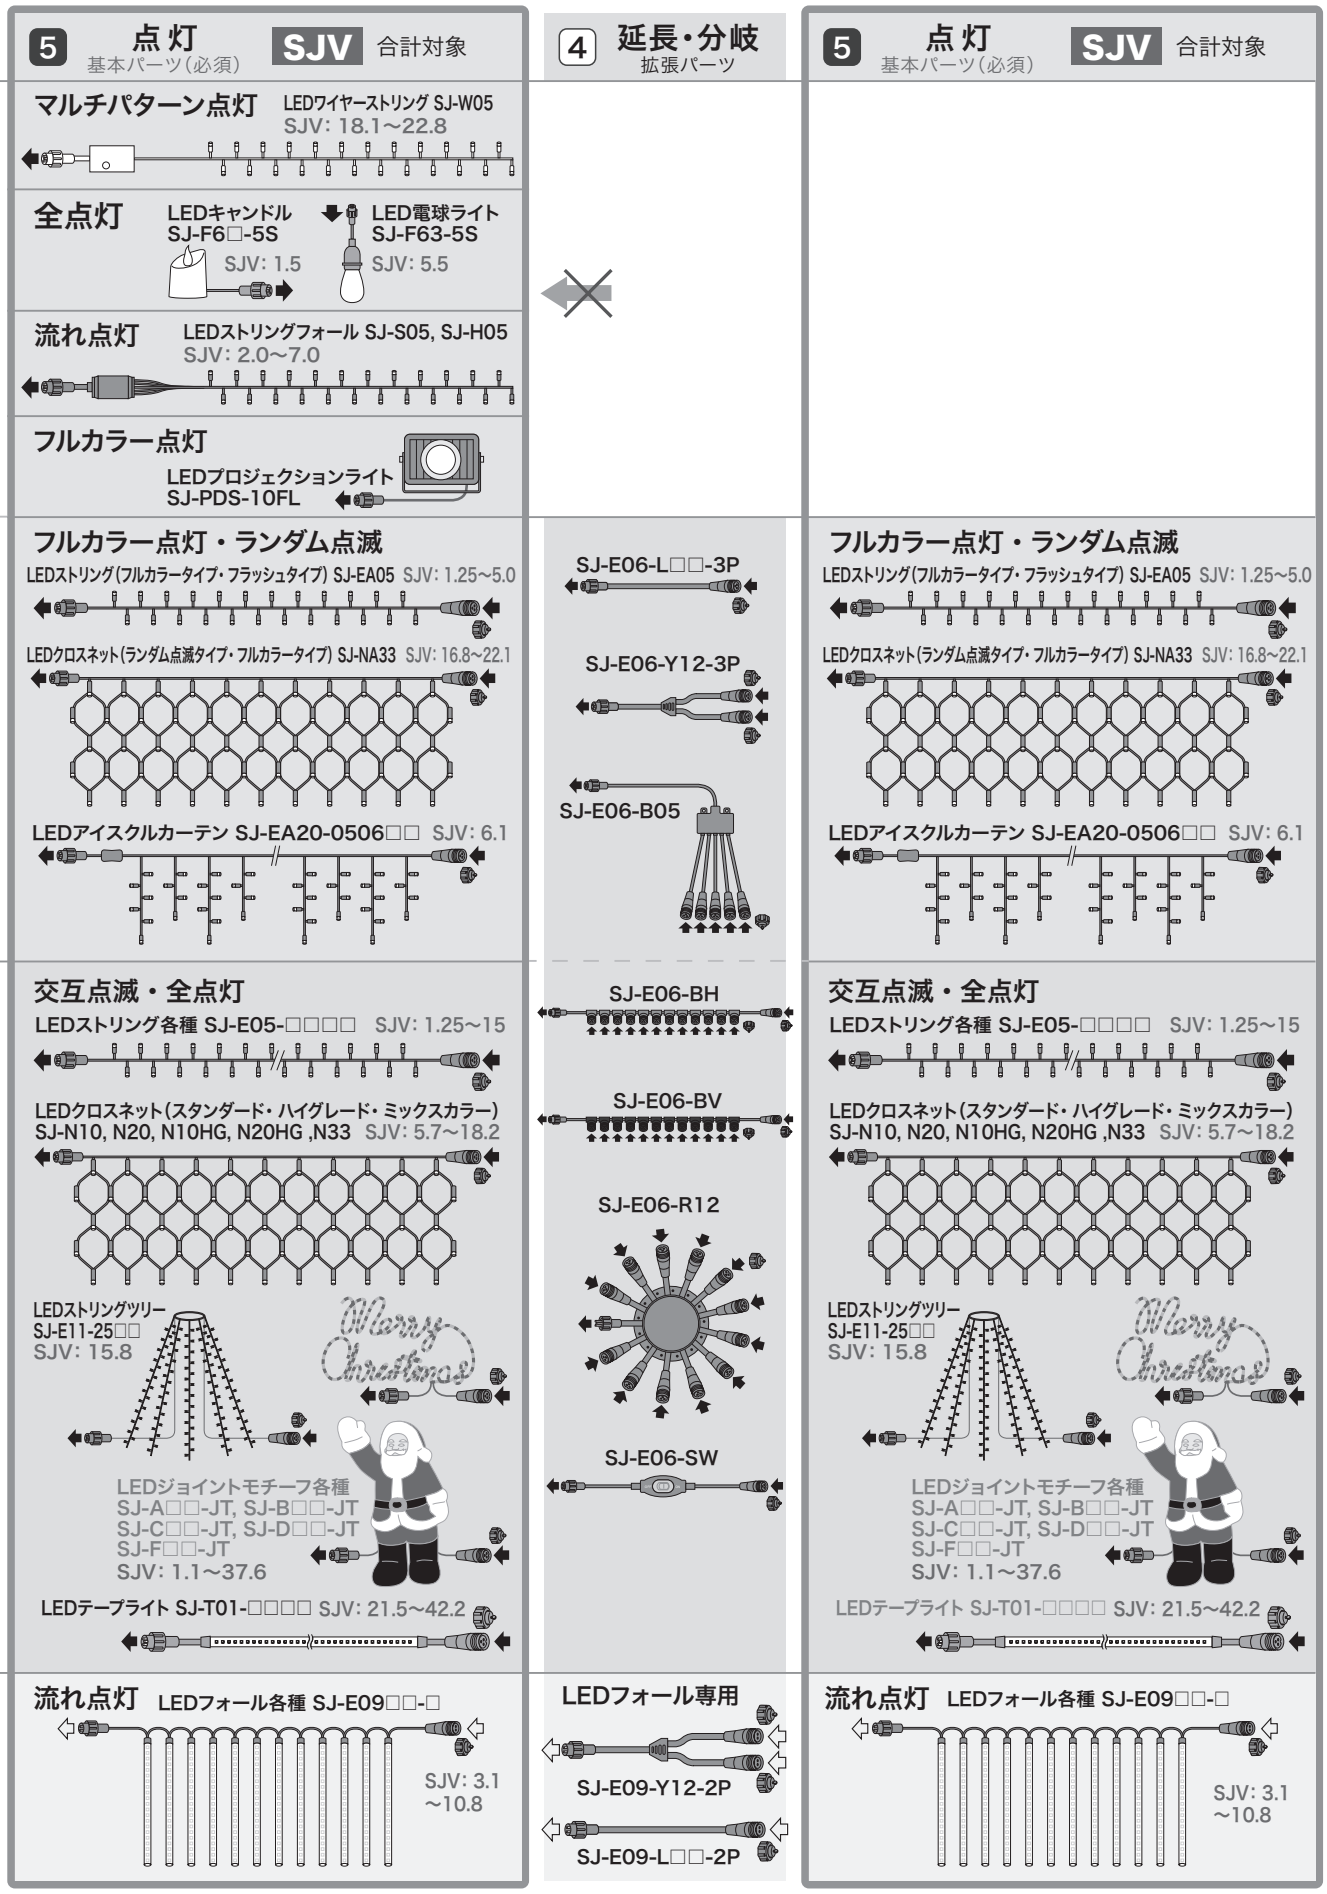
5 点灯 基本パーツ(必須)
SJV 合計対象
4 延長・分岐 拡張パーツ
5 点灯 基本パーツ(必須)
SJV 合計対象
マルチパターン点灯
LEDワイヤーストリング SJ-W05
SJV: 18.1～22.8
全点灯
LEDキャンドル
SJ-F6□-5S
SJV: 1.5
LED電球ライト
SJ-F63-5S
SJV: 5.5
流れ点灯
LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05
SJV: 2.0～7.0
フルカラー点灯
LEDプロジェクションライト
SJ-PDS-10FL
フルカラー点灯・ランダム点滅
LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05 SJV: 1.25～5.0
LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33 SJV: 16.8～22.1
LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1
SJ-E06-L□□-3P
SJ-E06-Y12-3P
SJ-E06-B05
交互点滅・全点灯
LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25～15
LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33 SJV: 5.7～18.2
LEDストリングツリー
SJ-E11-25□□
SJV: 15.8
Merry Christmas
LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV: 1.1～37.6
LEDテープライト SJ-T01-□□□□ SJV: 21.5～42.2
SJ-E06-BH
SJ-E06-BV
SJ-E06-R12
SJ-E06-SW
流れ点灯
LEDフォール各種 SJ-E09□□-□
SJV: 3.1
～10.8
LEDフォール専用
SJ-E09-Y12-2P
SJ-E09-L□□-2P

LED ルミネーション　SJ シリーズ　仕様表

姿図	品名	品番	サイズ（長さ）	質量	定格消費電力（W）	SJV	制御	LED数（個）	LED間隔
	LEDストリング（スタンダードタイプ）	SJ-E05-25□□	2.5m	150g	2.2	1.25	コ 整	24	約10cm
		SJ-E05-05□□	5m	260g	3.4	2.5	コ 整	48	
		SJ-E05-10□□	10m	500g	6.8	5.0	コ 整	96	
		SJ-E05-20□□	20m	1000g	13.6	10.0	コ 整	192	
		SJ-E05-30□□	30m	1500g	20.4	15.0	コ 整	288	
	LEDストリング（ミックスカラータイプ）	SJ-E05-25RGBWPY	2.5m	130g	2.6	1.4	コ 整	24	約10cm
		SJ-E05-05RGBWPY	5m	240g	4.1	2.8	コ 整	48	
		SJ-E05-10RGBWPY	10m	450g	8.5	5.6	コ 整	96	
	LEDストリング（フルカラータイプ）	SJ-EA05-25FL	2.5m	145g	2.9	1.25	整	24	約10cm
		SJ-EA05-05FL	5m	250g	4.4	2.5	整	48	
		SJ-EA05-10FL	10m	455g	10.3	5.0	整	96	
	LEDストリング（ハイグレードタイプ）	SJ-E05HG-25□□	2.5m	260g	4.9	1.3	コ 整	24	約10cm
		SJ-E05HG-05□□	5m	510g	10.8	2.7	コ 整	48	
		SJ-E05HG-10□□	10m	1030g	17.5	5.5	コ 整	96	
	LEDストリング（ハイグレード・白コードタイプ）	SJ-E05HGW-05□□	5m	510g	10.8	2.7	コ 整	48	約10cm
		SJ-E05HGW-10□□	10m	1030g	17.5	5.5	コ 整	96	
	LEDストリング（ハイグレード・白コード・レインボータイプ）	SJ-E05HGW-25NJ	2.5m	265g	4.8	1.6	コ 整	24	
		SJ-E05HGW-05NJ	5m	510g	6.7	3.2	コ 整	48	
	LEDストリング（フラッシュタイプ）	SJ-EA05-10W	10m	370g	4.4	1.8	整	12	約77cm
	LEDストリング（リーフ型）	SJ-E05LF-10□□	10m	680g	11.9	5.0	コ 整	96	約10cm
	LEDストリング（ポンポン型）	SJ-E05PN-10□□	10m	680g	11.9	5.0	コ 整	96	約10cm
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05□□	5m	200g	1.6	3.3	整	48	約10cm
		SJ-S05-05WB,WL	5m	200g	1.6	4.1	整	48	
		SJ-S05-05NJ	5m	200g	1.6	4.8	整	48	
		SJ-S05-10□□	10m	460g	2.4	6.6	整	96	
		SJ-S05-15□□	15m	915g	9.7	7.0	整	128	約12cm
	LEDストリングフォール（高密度タイプ）	SJ-H05-02□□	2m	160g	2.6	2.0	整	96	約2cm
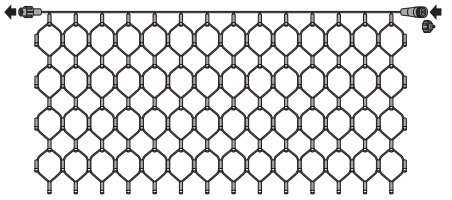	LEDクロスネット（スタンダードタイプ）	SJ-N10-□□	2m×1m	450g	10	5.7	コ 整	126	約10cm
		SJ-N20-□□	2m×2m	680g	14	11.3	コ 整	252	
	LEDクロスネット（ハイグレードタイプ）	SJ-N10HG-□□	2m×1m	885g	15.6	8.0	コ 整	126	約10cm
		SJ-N20HG-□□	2m×2m	1775g	23.9	14.0	コ 整	252	
	LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）	SJ-NA33-□□	3.3×1.3m	920g	26.5	16.8	整	336	約10cm
	LEDクロスネット（ミックスカラータイプ）	SJ-N33-RGWBYPL	3.3×1.3m	1020g	25	18.2	コ 整	336	約10cm
	LEDクロスネット（フルカラータイプ）	SJ-NA33-FL	3.3×1.3m	1065g	27.8	22.1	整	336	約10cm
	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506□□	5m×0.6m	620g	13.5	6.1	整	120	約10cm
		SJ-EA20-0506RR	5m×0.6m	480g	8.9	9.3	整		
		SJ-EA20-0506WL	5m×0.6m	480g	9.5	10.1	整		
		SJ-EA20-0506FL	5m×0.6m	480g	10.6	11.1	整		
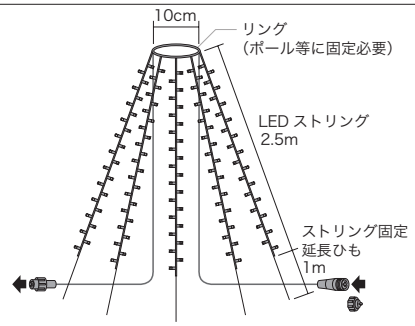	LEDストリングツリー	SJ-E11-25□□	2.5m×10本	2300g	15.5	15.8	コ 整	240	約10cm
	LEDテープライト	SJ-T01-05□□	5m	460g	20	21.5	コ 整	360	13.88mm
		SJ-T01-10□□	10m	930g	40	42.2	コ 整	720	
	LEDフォール（大）	SJ-E0981-W	φ30×810mm	400g	3	3.1	整 ※1	96	—
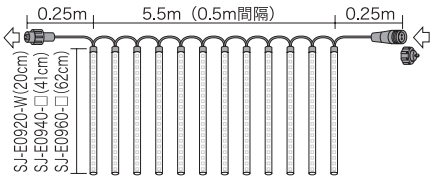	LEDフォール（小）12本組	SJ-E0920-W	φ12×200mm（1本）	400g	12	10.7	整 ※1	240	—
	LEDフォール（中・41cm）12本組	SJ-E0940-B	φ12×410mm（1本）	460g	12.6	10.6	整 ※1	576	—
	LEDフォール（中・62cm）12本組	SJ-E0960-B SJ-E0960-W	φ12×620mm（1本）	600g	14	10.8	整 ※1	864	—

※1　専用のコントローラーまたは整流器を使用

【制御アイコンについて】コ コントローラー対応　整 整流器対応　未対応の制御部品では正常に点灯しません。
【製品仕様について】生産の都合上、サイズ・質量・LED 色調に誤差が生じます。

■ LEDキャンドル・LED電球ライト（5本組）

品 名	品 番	サイズ（1本あたり）	質 量（1本あたり）	定格消費電力（W）（全点灯時）	SJV	制御
LEDキャンドル	SJ-F60-5S	φ75×115mm	69g	1.7	1.5	整
LEDキャンドル	SJ-F61-5S	φ75×140mm	79g	1.7	1.5	整
LEDキャンドル	SJ-F62-5S	φ75×170mm	90g	1.7	1.5	整
LED電球ライト	SJ-F63-5S	φ45×120mm	66g	20	5.5	整

■ LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）

品 名	品 番	サイズ（cm）幅×奥行×高さ	質 量	定格消費電力（W）（全点灯時）	SJV	制御
ベルと星	SJ-A17-JT	150×2.5×51	4.7kg	22	14.7	コ 整
サンタクロース	SJ-A23-JT	123×2.5×85	2.7kg	22	14.8	コ 整
ツインベル	SJ-A24-JT	40×2×40	0.9kg	11.8	9.8	コ 整
トナカイ	SJ-A25-JT	48×2×54	0.7kg	9.3	5.1	コ 整
ツリー（大）	SJ-A26-JT	54×2×83	1.2kg	14.4	9.1	コ 整
ツリー（小）	SJ-A27-JT	46×2×75	0.8kg	11.8	6.5	コ 整
ベルと星（B）	SJ-A28-JT	150×2.5×50	4.1kg	17.8	12.1	コ 整
メリークリスマス	SJ-A31MX-JT	152×2.5×19	2.0kg	19.9	13.4	コ 整
ハート（赤）	SJ-B06-JT	50×2×50	0.4kg	5.1	1.9	コ 整
エンジェル	SJ-B07-JT	102×2.5×158	5.0kg	47.7	37.6	コ 整
ハロウィン	SJ-B08MX-JT	160×2.5×59	3.0kg	32.6	25.3	コ 整
ハッピーニューイヤー	SJ-B09MX-JT	160×2.5×25	2.3kg	26.1	18.5	コ 整
雪の結晶（小・青）	SJ-C101B-JT	44×2×37	0.8kg	11.2	6.5	コ 整
雪の結晶（小・白）	SJ-C101W-JT	44×2×37	0.8kg	11.2	6.5	コ 整
雪の結晶（中・青）	SJ-C102B-JT	57×2×49	1.1kg	13.8	8.5	コ 整
雪の結晶（中・白）	SJ-C102W-JT	57×2×49	1.1kg	10.5	8.5	コ 整
雪だるま	SJ-C14-JT	56×2×65	1kg	11	5.9	コ 整
星（B）	SJ-C23-JT	29×2×30	0.3kg	4.1	1.1	コ 整

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、
交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

■ LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

品 名	品 番	サイズ（cm）幅×奥行×高さ	質 量	定格消費電力（W）（全点灯時）	SJV	制御
メリークリスマス（白・青）	SJ-A30WB-JT	80×45	1.7kg	8.9	8.8	コ 整
メリークリスマス（赤・緑）	SJ-A30RG-JT	80×45	1.7kg	9.7	9.6	コ 整
星（二重 電球色・電球色）	SJ-C11LL-JT	45×45	0.9kg	7.7	3.9	コ 整
星（二重）	SJ-C11WB-JT	45×45	0.9kg	3.4	3.4	コ 整
星（二重 白・電球色）	SJ-C11WL-JT	45×45	0.9kg	7.9	4.0	コ 整

■ LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

品 名	品 番	サイズ（cm）幅×奥行×高さ	質 量	定格消費電力（W）（全点灯時）	SJV	制御
雪の結晶（青・青）	SJ-C103BB-JT	50×50	1.3kg	8.2	9.6	コ 整
雪の結晶（電球色・電球色）	SJ-C103LL-JT	50×50	1.3kg	16.5	10.9	コ 整
雪の結晶（白・青）	SJ-C103WB-JT	50×50	1.3kg	8.2	9.3	コ 整
雪の結晶（白・電球色）	SJ-C103WL-JT	50×50	1.3kg	16.6	10.7	コ 整
雪の結晶（白・白）	SJ-C103WW-JT	50×50	1.3kg	8.2	9.2	コ 整
雪の結晶	SJ-C200W-JT	102×2×100	1.8kg	9.3	15.5	コ 整
スノーフレーク（C）	SJ-C201-JT	104×2.5×104	3.0kg	34.5	28.0	コ 整
スノーフレーク（B）	SJ-C202-JT	102×2.5×102	3.3kg	35.5	29.4	コ 整
スノーフレーク（A）	SJ-C203-JT	94×2.5×101	3.6kg	37.8	31.9	コ 整
星（3個）	SJ-C24-JT	86×2.5×100	1.9kg	29.1	22.2	コ 整
飾り（A）	SJ-C300W-JT	92×2.5×33	1.3kg	21.7	14.9	コ 整
飾り（B）	SJ-C301L-JT	91×2.5×28	1.0kg	19.7	12.7	コ 整
ボール（小）	SJ-D14L-JT	22×22×22	0.4kg	7.7	3.9	コ 整
ボール（小）	SJ-D14W-JT	22×22×22	0.4kg	7.7	3.9	コ 整
ボール（中）	SJ-D15L-JT	52×52×52	2.2kg	20.7	14.4	コ 整
ボール（中）	SJ-D15W-JT	52×52×52	2.2kg	20.7	14.4	コ 整
ボール（大）	SJ-D16L-JT	72×72×72	2.2kg	26.5	19.2	コ 整
ボール（大）	SJ-D16W-JT	72×72×72	2.2kg	26.5	19.2	コ 整
サンタクロース	SJ-F01-JT	40×20×60	2.5kg	8.8	8.7	コ 整
サンタクロース（大）	SJ-F02-JT	50×30×75	4.3kg	23	11.7	コ 整
サンタクロース（中）	SJ-F03-JT	38×45×75	4.3kg	18	8.9	コ 整
サンタクロース（小）A	SJ-F04-JT	24×19×41	1.3kg	9	3.5	コ 整
サンタクロース（特大）A	SJ-F05-JT	59×50×120	8.2kg	46.1	36.4	コ 整
サンタクロース（中）D	SJ-F06-JT	58×39×72	4.3kg	39.1	28.2	コ 整
スノーマン（小）A	SJ-F10-JT	21×21×28	0.9kg	5.1	1.4	コ 整
スノーマン（小）B	SJ-F11-JT	23×19×26	0.9kg	5	1.4	コ 整
スノーマン（小）C	SJ-F12-JT	25×15×29	0.8kg	24.7	15.7	コ 整
スノーマン（大）A	SJ-F13-JT	50×47×93	4.6kg	33.8	23.2	コ 整
スノーマン（中）A	SJ-F14-JT	25×15×29	3.1kg	5	1.4	コ 整
トナカイ（大）	SJ-F20-JT	52×38×100	3.3kg	23	11.8	コ 整
トナカイ（小）	SJ-F21-JT	10×32×37	0.9kg	7.4	2.8	コ 整
シカ（大）	SJ-F22-JT	35×96×118	7kg	33	19.9	コ 整
トナカイ（大）B	SJ-F23-JT	86×25×116	4.4kg	36	25.6	コ 整
トナカイ（大）C	SJ-F24-JT	87×38×115	4.6kg	40	32.0	コ 整
トナカイ（大）D	SJ-F25-JT	66×33×101	4.6kg	40	32.0	コ 整
白クマ（小）A	SJ-F30-JT	32×20×20	0.9kg	6.2	2.1	コ 整
白クマ（小）B	SJ-F31-JT	28×17×21	0.8kg	6.2	2.1	コ 整
白クマ（小）C	SJ-F32-JT	45×17×32	1.8kg	9.5	4.1	コ 整
シロクマ	SJ-F33-JT	34×25×80	2.5kg	19.6	11.8	コ 整
ペンギン（小）A	SJ-F40-JT	17×16×27	0.6kg	5.1	1.4	コ 整
ペンギン（小）B	SJ-F41-JT	19×20×40	0.9kg	8.4	1.4	コ 整
ペンギン（小）C	SJ-F42-JT	37×15×31	1.3kg	9.4	4.1	コ 整
リス（小）	SJ-F50-JT	14×25×23	0.6kg	5.1	1.4	コ 整

■分電箱（SJ シリーズ共用部品）

品番	PK-1J	PK-3J	PK-4J
姿図 仕様	 サイズ：外寸 縦 260mm 横 144mm 深さ 132mm サイズ：内寸 縦 237mm 横 121mm 深さ 89mm 質量：0.6kg	 サイズ：外寸 縦 301mm 横 184mm 深さ 134mm サイズ：内寸 縦 273mm 横 158mm 深さ 99mm 質量：0.8kg	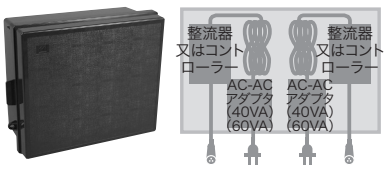 サイズ：外寸 縦 300mm 横 350mm 深さ 160mm サイズ：内寸 縦 272mm 横 321mm 深さ 132mm 質量：2kg

LED ルミネーション　SJ シリーズ　仕様表

■ SJ シリーズ共用部品一覧

品名・品番・姿図	仕　様	SJV
AC-AC アダプタ（120VA） **PAD-120VA-A** 	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2 箇所（1 ポートあたり SJV60 以下で使用してください） 最大 2 次電流：2.5A×2 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	**60** 以下 ×2
AC-AC アダプタ（60VA） **PAD-60VA-A** 	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA　最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	**60** 以下
AC-AC アダプタ（40VA） **PAD-40VA-A** 	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：40VA　最大 2 次電流：1.6A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：93×65×70mm 長さ：1.8m　質量：1.3kg	**40** 以下

品名・品番・姿図	仕　様	SJV
AC-DC アダプタ **PAD-150W-A** 	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート:2 箇所（1 ポートあたり SJV60 以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm 質量：1.5kg	**60** 以下 ×2
AC-DC アダプタ **PAD-80W-A** 	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	**60** 以下
AC-DC アダプタ **PAD-50W-A** 	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	**40** 以下

品名・品番・姿図	仕　様
Y 型分岐コード（2P） **SJ-E06-Y12** 	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg
延長コード（2P） **SJ-E06-L18** 	1.8m 延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg
光センサースイッチ（2P） **SJ-NH06-PLS** 	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg
整流器（3P） **SJ-603D** 	全点灯のみ 整流部外寸：66×40×22mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m 質量：0.4kg 使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）−10〜40℃　常湿
LED フォール専用整流器（2P） **SJ-602D** 	流れ点灯のみ 整流部外寸：66×40×22mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m 質量：0.4kg 使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　−10〜40℃　常湿
コントローラー **SJ-NH601C** 	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む）　ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg
中間スイッチ（3P） **SJ-E06-SW-3P** 	整流器・コントローラーの出力側（3P）の任意箇所の ON/OFF が可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm 質量：0.08kg
Y 型分岐コード（3P） **SJ-E06-Y12-3P** 	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg

品名・品番・姿図	仕　様
延長コード（3P） 	
SJ-E06-L18-3P	延長接続　長さ：1.8m　質量：0.2kg
SJ-E06-L50-3P	延長接続　長さ：5m　質量：0.4kg
SJ-E06-L100-3P	延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg
SJ-E06-L200-3P	延長接続　長さ：20m　質量：.1.6kg
ラウンド分岐コード（3P・同期点滅型） **SJ-E06-R12** 	LED ストリングを放射状に 12 本接続可能 サイズ：φ約 25cm× 厚さ約 2cm 台座φ 85mm （穴φ 3mm×13 個） 質量：0.4kg
5 分岐コード（3P・同期点滅型） **SJ-E06-B05** 	扇状にストリングを配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2 ヶ所 質量：0.2kg
ストリングベース（交互点滅型） **SJ-E06-BH** 	コントローラー SJ-600C との併用で交互点滅可能 LED ストリングを 12 本接続可能 長さ：約 3.15m 質量：0.8kg
ストリングベース（同期点滅型） **SJ-E06-BV** 	コントローラー SJ-600C との併用で同期点滅可能 LED ストリングを 12 本接続可能 長さ：約 3.15m 質量：0.8kg
LED フォール専用 Y 型分岐コード（2P） **SJ-E09-Y12-2P** 	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg
LED フォール専用延長コード（2P） 	
SJ-E09-L18-2P	延長接続　長さ：1.8m　質量：0.2kg
SJ-E09-L100-2P	延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg
エンドキャップ（6個入） 	サイズ：φ 22×25mm 質量：4g（1 個） 未接続コネクタ（3P）の感電防止用（各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2P コネクタに使用不可
配線変換ケーブル 	LED ストリングやストリングベースの点灯順番を逆転します。 点灯順番が 1 番 -2 番⇒ 2 番 -1 番に変換されます。