


STM-ASET-10□□

LEDストリングライトセット 取扱説明書

このたびは、LEDストリングライトセットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みください。

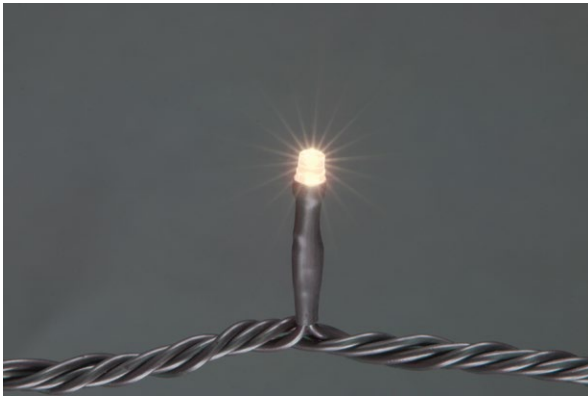

⚠️ 安全上のご注意

- 本製品は屋内用です、屋内でも水蒸気や水滴のかかるようなところでの使用は避けてください。
- 絶対に改造や分解をしないでください。
- 本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。(放熱を妨げない様にしてください。)
- 取付ける際は、絶対にコード類やLEDストリングに釘などを打ち込まないでください。
- 製品同士の接続はACアダプターを電源コンセントに差す前に接続してください。

⚠️ 設置上のご注意

- LEDストリング等発光するものを樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。事前にその植物の特性をご確認ください。

⚠️ 使用上のご注意

- 本製品の点灯制御は全点灯(連続点灯)です。点滅はさせることはできません。
- 弊社イルミネーション製品を別途追加購入すれば、さらに多くのイルミネーションをつなげて延長させることができます。SJV合計(※)が最大36まで接続可能です。ACアダプターのSJV許容値は「36」で、付属LEDストリングのSJV値の「5」を引いた「31」分追加できます。残りのSJV値「31」分、増設のLEDイルミネーションを接続できます。



SJV 許容値 **36** **10** SJV値合計 = **5** SJV値 + **5** SJV値

SJV


※スマートジョイントバリューとは？
 ジェフコムイルミネーションの組み合わせ計算用の数値です。点灯部品等に設定されています。

- 増設イルミネーションの詳細は弊社LEDイルミネーションカタログを参考にしてください。

特長

- オールインワン：すぐ使えるLEDイルミネーションセット。
- ジョイント式：LEDイルミネーションの追加増設ができる。(SJV合計36まで、LEDストリングなら70mまで増設可能)
- 簡単接続：コネクタを接続するだけで組み立て完了。
- セット内容：ACアダプター・DC変換コード・LEDストリング10m (SJ-E05-10□□)

使用方法

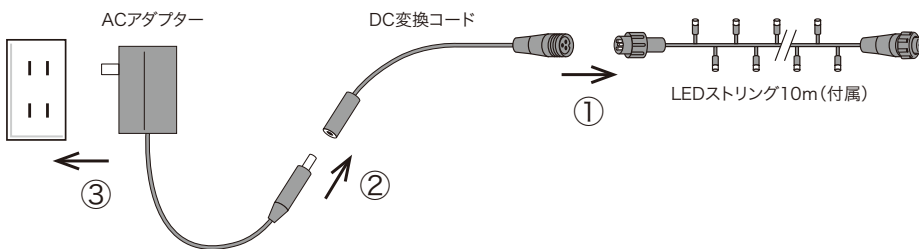

- ① LEDストリング DC変換コード、ACアダプターを接続してください。AC100VコンセントにACアダプターを差し込んで点灯チェックしてください。
- ② AC100VコンセントからACアダプターを抜いて、ツリーなどに設置してください。
- ③ AC100VコンセントにACアダプターを差し込んで点灯してください。

仕様

定格消費電力: 36W	駆動方式: AC-DCアダプタ方式	長さ: 10m
定格入力電流: 1.0A	発光制御: 全点灯のみ	LED数: 96個
定格入力電圧: AC100V	使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿	LED色: STM-ASET-□□ □□色品番 BB 青・青、LL 電球色・電球色、
2次定格出力: AC24V-1.5A	※室内用です。雨、水濡れに注意してください。	WB 白・青、WP 白・ピンク、WW 白・白

保証期間：6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ML1FKJ Made in China

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16